

Union Elektro-
Werkzeuge

Leistung • Technik • Service



STARKE MARKEN

ÜBER 1800 ARTIKEL

HÖCHSTE QUALITÄT

ELEKTRO-WERKZEUGE

A U S G A B E
2 0 2 2 / 2 3

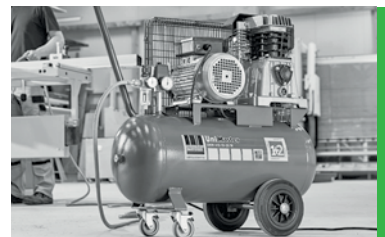

DÖNGES

WIR HABEN DAS ZEUG!

Union Elektro-
Werkzeuge
Leistung • Technik • Service

ÜBERALL IM EINSATZ!

Alles zu Ihrem
Vorteil



Dafür steht unser **Katalog**

Alles aus einer Hand

In unserem **Fachkatalog** finden Sie, was Sie zum Lösen Ihrer **anspruchsvollen Aufgaben** benötigen. **Profitieren** Sie von unserer großen Produktauswahl.

Know-how aus der Branche

Wir kennen die Elektrowerkzeugbranche mit allen **Anforderungen** und **Besonderheiten**. Wir wissen, was Sie benötigen, um **erfolgreich** und **effizient** arbeiten zu können.

Als langjähriger **Branchenexperte** bieten wir Ihnen professionelle und preiswerte **Lösungen** für Ihre Aufgaben.

Markenprodukte – für Sie ausgewählt

Unser Elektrowerkzeugkatalog bietet Ihnen in dieser Ausgabe wieder eine große Auswahl hochwertiger **Qualitätsprodukte**. Die enge **Zusammenarbeit** mit ausgesuchten Herstellern garantiert Ihnen einen hohen Qualitätsstandard und **starke Produkte** bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lieferung auf schnellem Weg

Ein einfaches Bestellsystem, kurze Warenwege und ein hochmodernes, präzises Warenwirtschaftssystem **garantieren** Ihnen **kurze Lieferzeiten**.

Rundum-Service und kompetente Beratung

Zusammen mit unserer individuellen Kundenberatung erhalten Sie einen perfekten **Rundum-Service**. Unsere Spezialisten stehen Ihnen mit fachlichem **Know-how** jederzeit zur Verfügung.

Alles im Blick.

Sortimentsübersicht

Die acht Kapitel sind übersichtlich eingeteilt. Das aktuelle Sortiment ist strukturell optimiert. Alles zu Ihrem Vorteil: Damit Sie schneller finden, was Sie suchen.

Kapitelübersicht

Übereinstimmend mit der Sortimentsübersicht finden Sie vor jedem Kapitel eine Übersicht der nachfolgenden Produktgruppen. Seitenverweise an jeder Abbildung sorgen für einen schnellen Zugriff.

Kolummentitel

Jede Katalogseite weist im Kolummentitel das jeweilige Kapitel und die entsprechende Produktgruppe aus.

Zubehör






Das passende Zubehör finden Sie direkt am Artikel – es ist farblich gekennzeichnet, sodass es schnell zu finden ist.

Systemkombinationen

Auf unseren Sonderseiten zu den Solo-Geräten zeigen wir Ihnen Kombinationsmöglichkeiten für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis am Ende des Kataloges unterstützt Sie bei der Produktfindung. Hier sind alle Produktnamen in alphabetischer Reihenfolge mit entsprechendem Seitenverweis für Sie aufgeführt.

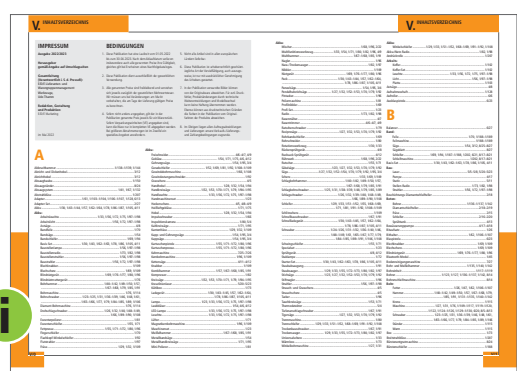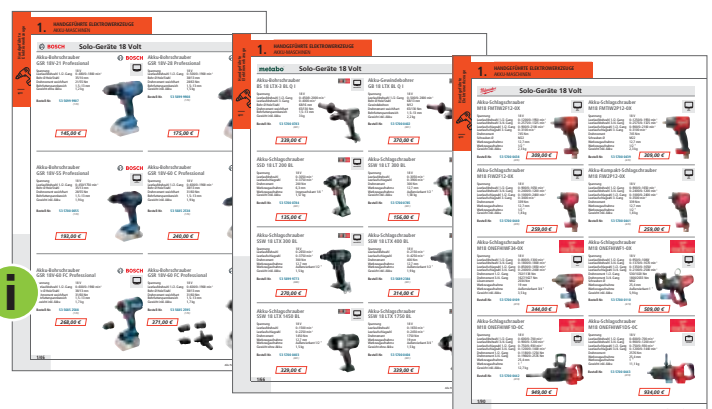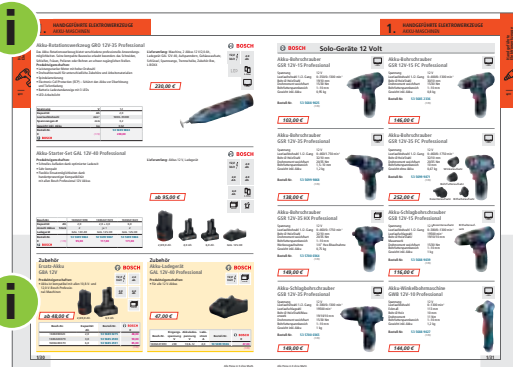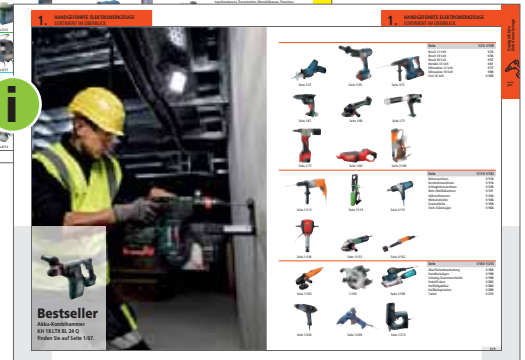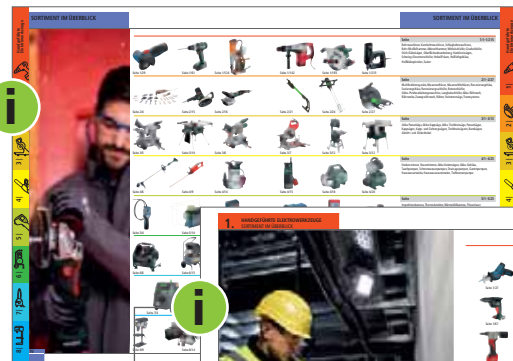



Starke Logistik

rund um Ihre Bestellung

Mehr Kundenservice
mit dem elektronischen Logistik-Center (eLC)



Alle Logistik-Dienstleistungen
sind **zertifiziert** nach
DIN EN ISO 9001:2015
und unterliegen damit einem
strengen **Qualitätsmanagement**.



Das eLC in Zahlen:

Lagergrundfläche: 53 000 m²

Anzahl Artikel: > 100 000



1 |



2 |



3 |



4 |



5 |



6 |



7 |



8 |



Seite 1/29



Seite 1/61



Seite 1/124



Seite 2/4



Seite 2/15



Seite 2/16



Seite 3/5



Seite 3/10



Seite 3/6



Seite 4/6



Seite 4/9



Seite 4/14



Seite 5/4



Seite 5/10



Seite 5/12



Seite 6/6



Seite 6/15



Seite 6/20



Seite 7/4



Seite 7/4



Seite 8/9



Seite 8/14



Seite 8/15



Seite 1/142



Seite 1/193



Seite 1/213

Seite

1/1–1/215

Bohrmaschinen, Kernbohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Bohr-/Meißelhammer, Abbruchhammer, Winkelschleifer, Gradschleifer, Stich-/Säbelsägen, Oberflächenbearbeitung, Handkreissägen, Schwing-/Exzentrerschleifer, Hobel/Fräsen, Heißluftgebläse, Heißklebepistolen, Tacker



Seite 2/21



Seite 2/24



Seite 2/27

Seite

2/1–2/27

Multifunktionsgeräte, Mauernutfräsen, Mauerschlitzzfräsen, Renovierungsfräse, Sanierungsfräse, Renovierungsschleifer, Betonschleifer, Akku-Putzbearbeitungsmaschine, Langhalschleifer, Akku-Rührwerk, Rührwerke, Zwangsrührwerk, Rührer, Steintrennsäge, Trennsysteme



Seite 3/7



Seite 3/12



Seite 3/12

Seite

3/1–3/13

Akku-Paneelsäge, Akku-Kappsäge, Akku-Tischkreissäge, Paneelsägen, Kappsägen, Kapp- und Gehrungssägen, Tischkreissägen, Bandsägen, Abricht- und Dickenhobel



Seite 4/15



Seite 4/18



Seite 4/20

Seite

4/1–4/23

Heckenscheren, Rasentrimmer, Akku-Kettensägen, Akku-Gebläse, Tauchpumpen, Schmutzwasserpumpen, Drainagepumpen, Gartenpumpen, Hauswasserwerke, Hauswasserautomaten, Tiefbrunnenpumpe



Seite 5/17



Seite 5/18



Seite 5/21

Seite

5/1–5/23

Inspektionskamera, Thermodetektor, Wärmebildkamera, Fliesenlaser, Rotationslaser, Kombilaser, Linienlaser, Entfernungsmesser, Neigungsmesser, Winkelmesser, Ortungsgeräte, Nivelliergeräte



Seite 6/21



Seite 6/24



Seite 6/25

Seite

6/1–6/27

Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, Lackierpistolen, Reifenfüllmesser, Schläuche, Kupplungen



Seite 7/5



Seite 7/5



Seite 7/6

Seite

7/1–7/27

Trockensauger, Industriesauger, Nass-/Trockensauger, Sicherheitssauger, Hochdruckreiniger, Heißwasser-Hochdruckreiniger, Kehrmaschinen, Scheuersaugmaschinen



Seite 8/18



Seite 8/25



Seite 8/26

Seite

8/1–8/27

Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Maschinenschraubstöscke, Bohrerschleifmaschinen, Doppelschleifmaschinen, Trocken- und Nass-Schleifmaschine, Bandschleifmaschinen, Radien-/Rundschleifmodule, Entgratmaschinen, Metallkreissägen, Metallbandsägen



1 |



2 |



3 |



4 |



5 |



6 |



7 |



8 |

Pikto- Erklärung

Übersicht über
alle eingesetzten
Symbole.



9,0 Ah Akku Amperezahl	Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	Schnellstopp-Funktion
Akkuart	Im Karton geliefert	Schnellwechselfutter
18,0 Volt Akku Voltzahl	Integriertes LED-Arbeitslicht	Schutzart
Antistatische Ausführung	Koffer	Stativ im Lieferumfang enthalten
Anzahl der Akkus	Laserklasse	Staubklasse
Auto-Balance-Funktion	Lebensmittelverarbeitung	Totmann-Schalter
Bluetooth	Luftdruckangabe	Vibrationsarm konstruiert
Bürstenloser Motor	Motorbremse vorhanden	Werkzeugaufnahme
Constant Electronic	Ölfreier Kompressor-Betrieb	Werkzeugloses Schnellwechsel-System
Erweiterter Lieferumfang	Schnellspannbohrfutter	Zwei Bohrfutter werden mitgeliefert

IMPRESSUM

Ausgabe 2022/2023

Herausgeber
gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Lieferanten- und
Warengruppenmanagement
Werkzeuge,
Udo Thamm

Redaktion, Gestaltung
und Produktion:
E/D/E Marketing

im Mai 2022

BEDINGUNGEN

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.05.2022 bis zum 30.04.2023. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.
6. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
7. In der Publikation verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
8. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Marke	Garantie (bei gewerblicher Nutzung)	Garantie (nach Online Registrierung)	Besonderheiten	Pfad für die Online-Registrierung
	1 Jahr Gewährleistung	—	Vollständige Garantiebedingungen finden Sie unter: https://www.stuermer-maschinen.de/service/garantiebedingungen/	Nicht notwendig
	1 Jahr	3 Jahre* (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Bei Li-Io Akku-Geräten ersten 2 Jahren ProService (Garantie und kostenlose Reperatur bei Verschleiß auf Maschine, Akku und Ladegerät). Im 3. Jahr gelten die Standard Garantiebedingungen *Ausgenommen sind Hochfrequenzwerkzeuge, Industrie-Akkuschrauber und Druckluftwerkzeuge, mitgeliefertes Zubehör sowie Akku-Packs und die Verwendung durch Power-User.	www.bosch-professional.com/warranty
	1 Jahr Gewährleistung ab dem Lieferscheindatum	—	Dies gilt für die Marke Drill Doktor .	Nicht notwendig
	1 Jahr	2 Jahre	Durch Formular „Garantieverlängerung“ wird die Garantiezeit um ein weiteres Jahr verlängert. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den Erstendabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Diese Zusatzgarantie ist nur gültig für Kunden mit Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland & Österreich. Bei Inanspruchnahme der Garantieverlängerung ist das Gerät direkt an den Hersteller einzusenden.	https://www.eibenstock.com/de/service/garantieverlaengerung
	1 Jahr	3 Jahre (bei Registrierung innerhalb 6 Wochen ab Kaufdatum)	Bitte beachten Sie die Ausnahmen die Sie in der FEIN Herstellergarantieerklärung unter https://warranty.fein.com finden.	https://warranty.fein.com
	3 Jahre Bohrmaschinen 1 Jahr Schleifmaschinen und Sägen 6 Monate Ersatzteile	—	Ausgenommen: GB 50 MV, GB 50 MV Plus, SB P50 STG MV, GB 70 MV Plus und BFM 40, ausgenommen Verschleißteile Vollständige Garantiebedingungen unter www.flott.de	Nicht notwendig
	1 Jahr <small>makes a difference</small>	2 Jahre (bei Registrierung innerhalb 6 Wochen ab Kaufdatum)	Nur für Geräte bis UVP 1.000 € Vollständige Garantiebedingungen finden Sie unter: https://www.kaercher.com/de/services/downloads/garantiebedingungen.html	https://www.kaercher.com/de/services/professional/garantieverlaengerung.html
	1 Jahr	3 Jahre (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	3 Jahre Garantie auf Akkus auch ohne Registrierung (ab Kaufdatum)	www.metabo-service.com
	1 Jahr Gewährleistung	—	Vollständige Garantiebedingungen finden Sie unter: https://www.stuermer-maschinen.de/service/garantiebedingungen/	Nicht notwendig
	1 Jahr	3 Jahre (bei Registrierung innerhalb 30 Tage ab Kaufdatum) Ausgenommen Akku-Nagler, Akkus und Ladegeräte	1 Jahr Vollservice*, ** Reparatur oder Austausch aller defekten Teile inklusive Verschleißteile, Hin und Rücktransport inklusive Verpackung innerhalb Deutschlands. Starke Hilfe bei Diebstahl.** * Gilt nicht für Säbelsägen bei Einsatz im Palettenbau sowie Zubehör und Verbrauchsmaterial, wie z.B Akkus, Quick-LOK Kabel, Filter, Magazine und Wartungsinspektionen. ** Bei Registrierung innerhalb 30 Tagen ab Kaufdatum	www.milwaukeetool.de
	1 Jahr ab dem Datum der Rechnungsstellung	—	—	Nicht notwendig
	1 Jahr	3 Jahre (Bei Registrierung eines 1+2 Artikels innerhalb 30 Tagen ab Kaufdatum)	10 Jahre Garantie gegen Durchrosten auf Kompressoren-Behälter, ausgenommen Serie Base. 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten auf innenbeschichtete Behälter und auf Kompressoren-Behälter mit 2 Komponenten-Innenbeschichtung (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet).	www.schneider-airsystems.de
	Garantie abhängig vom Sortiment	—	STEINEL Intelligent technology: DIY Tools Sortiment Heißluft, Heißkleben 3 Jahre STEINEL Professional: Tools Profi-Sortiment, Heißluft, Heißkleben 1 Jahr NOVUS Befestigungstechnik: Blindnietenzangen 5 Jahre Handtacker, Akkutacker, Elektrotacker, Drucklufttacker, Hammertacker 2 Jahre	Nicht notwendig
	1 Jahr Gewährleistung	—	Vollständige Garantiebedingungen finden Sie unter: https://www.stuermer-maschinen.de/service/garantiebedingungen/	Nicht notwendig

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Bestseller

Akku-Kombihammer
KH 18 LTX BL 24 Q
finden Sie auf Seite 1/67.

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Seite 1/27



Seite 1/39



Seite 1/57

Seite	1/23–1/109
Bosch 12 Volt	1/23
Bosch 18 Volt	1/36
Bosch 36 Volt	1/57
Metabo 18 Volt	1/61
Milwaukee 12 Volt	1/77
Milwaukee 18 Volt	1/84
Fein 18 Volt	1/105



Seite 1/67



Seite 1/68



Seite 1/71



Seite 1/77



Seite 1/80



Seite 1/109

Seite	1/110–1/182
Bohrmaschinen	1/110
Kernbohrmaschinen	1/114
Schlagbohrmaschinen	1/129
Bohr-/Meißelhammer	1/131
Abbruchhammer	1/144
Winkelschleifer	1/146
Gradschleifer	1/159
Stich-/Säbelsägen	1/164



Seite 1/112



Seite 1/119



Seite 1/131



Seite 1/144



Seite 1/153



Seite 1/162

Seite	1/183–1/213
Oberflächenbearbeitung	1/183
Handkreissägen	1/190
Schwing-/Exzentrerschleifer	1/198
Hobel/Fräsen	1/202
Heißluftgebläse	1/204
Heißklebepistolen	1/209
Tacker	1/213



Seite 1/185



1/193



Seite 1/198



Seite 1/205



Seite 1/209



Seite 1/213

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE PRODUKTÜBERSICHT AKKU-MASCHINEN

Übersicht Akku-Bohrschrauber



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Bohr-Ø Holz/Stahl mm	Drehmoment weich/hart Nm	Bohrfutter- spannbe-		Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
						reich mm					
Bosch	GSR 12V-15	12	0-400/0-1300	19/10	15/ 30	1 -10	0,95	53 5700 0361	158,00	1/24	
Bosch	GSR 12V-15 FC	12	0- 400/0-1300	30/10	15/ 30	1 -10	0,8	53 5685 2336	146,00	1/31	
Bosch	GSR 12V-35	12	0- 460/0-1750	32/10	20/ 35	1,5-10	0,91	53 5699 9868	138,00	1/31	
Bosch	GSR 12V-35 FC	12	0- 460/0-1750	32/10	20/ 35	0,8-10	1	53 5699 9871	252,00	1/31	
Bosch	GSR 12V-35 HX	12	0- 460/0-1750	32/10	20/ 35	1 -10	0,47	53 5700 0363	259,00	1/25	
Bosch	GSR 12V-35 HX	12	0- 460/0-1750	32/10	20/ 35	1 -10	0,75	53 5700 0364	149,00	1/31	
Bosch	GSR 18V-21	18	0- 480/0-1800	35/10	21/ 55	1,5-13	1,6	53 5699 9907	145,00	1/46	
Bosch	GSR 18V-28	18	0- 500/0-1900	38/13	28/ 63	1,5-13	1,5	53 5699 9908	175,00	1/46	
Bosch	GSR 18V-55	18	0- 450/0-1750	35/13	28/ 55	1,5-13	1,9	53 5700 0055	193,00	1/46	
Bosch	GSR 18V-60 C	18	0- 600/0-1900	38/13	31/ 60	1,5-13	1,9	53 5685 2538	240,00	1/46	
Bosch	GSR 18V-60 FC	18	0- 600/0-1900	38/13	31/ 60	1,5-13	1,7	53 5685 2588	268,00	1/46	
Bosch	GSR 18V-60 C	18	0- 600/0-1900	38/13	31/ 60	1,5-13	1,7	53 5700 0990	393,00	1/37	
Bosch	GSR 18V-110 C	18	0- 480/0-2100	82/13	47/ 85/110	1,5-13	2,2	53 5700 0043	479,00	1/37	
Bosch	GSR 18V-150 C	18	0- 480/0-2200	82/13	47/ 85/150	1,5-13	2,2	53 5700 0733	333,00	1/48	
Bosch	GWB 12V-10	12	0-1300	10/10	11/-	1 -10	1,2	53 5688 9208	209,00	1/27	
Bosch	GWB 12V-10	12	0-1300	10/10	11/-	1 -10	1,2	53 5688 9027	144,00	1/31	
Fein	ASCM 18 QSW Select	18	0- 400/0-700	40/13	20/40	1,5-13	1,2	53 5699 9822	214,00	1/106	
Fein	ABS 18 Q Select	18	0- 450/0-2000	50/13	32/ 60	1,5-13	1,3	53 5685 2624	224,00	1/106	
Fein	ASCM 18 QM Select	18	0- 400/0- 800/ 0-19850/0-3850	50/25	45/ 90	1,5-13	1,5	53 5685 2623	274,00	1/106	
Metabo	BS 18 Quick	18	0- 450/0-1600	20/10	24/ 48	1 -10	1,3	53 5685 1083	131,00	1/65	
Metabo	BS 18 L 18,0 V	18	0- 450/0-1800	20/10	25/ 50	1,5-13	1,6	53 5685 2577	208,00	1/61	
Metabo	BS 18 L BL Q	18	0- 550/0-1850	32/13	25/ 60	1,5-13	1,2	53 5699 9772	186,00	1/65	
Metabo	BS 18 LT BL Q	18	0- 600/0-2100	38/13	34/ 60	1,5-13	1,5	53 5685 2208	270,00	1/65	
Metabo	BS 18 LT	18	0- 450/0-1600	38/13	38/ 13	1,5-13	1,8	53 5689 2330	182,00	1/65	
Metabo	BS 18 LTX Quick	18	0- 500/0-1700	65/13	55/ 10	1,5-13	2	53 5689 2368	264,00	1/65	
Metabo	BS 18 LTX Impuls	18	0- 500/0-1700	65/13	55/110	1,5-13	2	53 5689 2338	237,00	1/65	
Metabo	BS 18 LTX BL I	18	0- 550/0-2000	68/13	65/130	1,5-13	2,3	53 5700 0399	248,00	1/65	
Metabo	BS 18 LTX BL Q I	18	0- 550/0-2000	68/13	65/130	1,5-13	2,3	53 5700 0400	281,00	1/65	
Metabo	BS 18 LTX-3 BL Q I	18	0- 450/0-2000/0-4000	68/16	65/130	1,5-13	3	53 5700 0783	339,00	1/66	
Milwaukee	M12 BDD-202C	12	0- 400/0-1500	22/10	30/-	1,5-10	1,2	53 5690 6021	144,00	1/77	
Milwaukee	M12 FDDXKIT-202X	12	0- 400/0-1600	28/10	34/-	1 -10	0,9	53 5700 0091	314,00	1/77	
Milwaukee	M12 FDD-0	12	0- 450/0-1700	35/13	44/-	1,5-13	1,5	53 5699 9950	149,00	1/79	
Milwaukee	M12 FDD-402X	12	0- 450/0-1700	35/13	44/-	1,5-13	1,5	53 5685 2563	279,00	1/77	
Milwaukee	M18 CBLDD-202C	18	0- 500/0-1800	52/13	60/-	1,5-13	1,5	53 5699 9968	269,00	1/84	
Milwaukee	M18 BDD-402X	18	0- 450/0-1800	38/13	60/-	1,5-13	2	53 5700 0824	364,00	1/84	
Milwaukee	M18 BLDD2-502X	18	0- 550/0-1800	76/13	82/-	1,5-13	2	53 5699 9783	414,00	1/84	
Milwaukee	M18 BLDD2-0X	18	0- 550/0-1800	76/13	82/-	1,5-13	2	53 5699 9969	204,00	1/89	
Milwaukee	M18 ONEDD2-0X	18	0- 550/0-2000	89/16	135/-	1,5-13	2,1	53 5700 0104	269,00	1/89	
Milwaukee	M18 FDD2-502X	18	0- 550/0-2000	89/16	135/-	1,5-13	2,1	53 5700 0825	469,00	1/85	
Milwaukee	M18 FDD2-0X	18	0- 550/0-2000	89/16	135/-	1,5-13	2,1	53 5700 0828	249,00	1/89	

Übersicht Akku-Schlagbohrschrauber



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GSB 12V-35	12	0-380/0-1300	19/10/10	1,0	53 5700 0365	149,00	1/31
Bosch	GSB 18V-21	18	0-480/0-1800	35/10/10	1,6	53 5699 9883	229,00	1/38
Bosch	GSB 18V-28	18	0-500/0-1900	38/13/13	1,6	53 5699 9911	185,00	1/48
Bosch	GSB 18V-60 C	18	0-600/0-1900	38/13/13	1,9	53 5685 2539	251,00	1/48
Bosch	GSB 18V-110 C	18	0-480/0-2100	82/13/16	2,3	53 5700 0061	268,00	1/48
Milwaukee	M12 FDP	12	0-450/0-1700	35/13/13	1,5	53 5699 9953	159,00	1/79
Milwaukee	M18 BLPD2-0X	18	0-550/0-1800	76/13/16	2,1	53 5700 0829	214,00	1/89
Milwaukee	M18 ONEPD2-0X	18	0-550/0-2000	89/16/16	2,2	53 5700 0105	279,00	1/89
Milwaukee	M18 FDPD-0X	18	0-550/0-2000	89/16/16	2,2	53 5699 9970	259,00	1/89
Milwaukee	M18 FPD2-502X	18	0-550/0-2000	89/16/16	2,2	53 5700 0757	479,00	1/85

Übersicht Akku-Gewindebohrmaschine



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Gewindebohren	Drehmoment weich/hart Nm	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	GB 18 LTX BL Q I	18	0-500/0-2000	M12	65/130	2,5	53 5700 0402	370,00	1/66
Fein	AGWP10 18V Select	18	0-440/0- 670	M10	26/-	1,3	53 5685 2632	462,00	1/108

Übersicht Akku-Schlagschrauber



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	Drehmoment Nm	Werkzeugaufnahme mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GDR 18V-210 C	18	0-1100/2300/3400	0-2200/3300/4100	210	6,3	1,1	53 5700 0776	462,00	1/39
Bosch	GDX 18V-210 C	18	0-1100/2300/3400	0-4100	210	6,3 + 12,7	1,7	53 5700 0991	473,00	1/39
Bosch	GDR 18V-210 C	18	0-1100/2300/3400	0-2200/3300/4100	210	6,3	1,1	53 5700 0992	257,00	1/48
Bosch	GDX 18V-210 C	18	0-1100/2300/3400	0-2200/3100/4100	210	6,3 + 12,7	1,2	53 5700 0993	268,00	1/49
Bosch	GDS 18V-210 C	18	0-1100/2300/3400	0-2200/3300/4100	210	12,7	1,1	53 5700 0994	257,00	1/49
Bosch	GDS 18 V-300 L	18	0-2400	0-3400	300	12,7	1,9	53 5700 0366	461,00	1/40
Bosch	GDS 18 V-1000	18	0- 800/0-1200/0-1750	0-1600/0-2400/ 0-2600	1000	12,7	3,9	53 5700 0379	335,00	1/49
Bosch	GDS 18 V-1050H	18	0-1750	0-2600	1050	19	2,9	53 5700 0367	661,00	1/40
Bosch	GDS 18 V-1050H	18	0-1750	0-2600	1050	19	2,9	53 5700 0380	335,00	1/48
Fein	ASCD 18-300 W2 Select	12-18	0-1700	0-3400	290	12,7	1,0	53 5685 2626	288,00	1/108
Fein	ASCD 18-1000 W34 Select	18	0-1800	0-2200	1050	19	3	53 5700 0509	397,00	1/108
Metabo	SSD 18 LT 200 BL	18	0-3050	0-3750	200	6,3	1,6	53 5700 0784	135,00	1/66
Metabo	SSW 18 LT 300 BL	18	0-3050	0-3900	300	12,7	1,6	53 5700 0785	156,00	1/66
Metabo	SSW 18 LTX 1450 BL	18	0-1500	0-2250	1450	12,7	1,5	53 5700 0403	329,00	1/66
Metabo	SSW 18 LTX 1750 BL	18	0-1650	0-2450	1750	19	1,5	53 5700 0404	339,00	1/66
Milwaukee	M18 ONEID2-0X	18	0-1900/0-2800/ 0-3600/0-3600	0-1200/0-3400/ 0-4300/0-4300	226	6,3	1,7	53 5700 0106	279,00	1/89
Milwaukee	M1 FIW2F12-0X	18	0- 900/0-1650/ 0-2400/0-1200	0-1000/0-2400/ 0-3400	339	12,5	1,8	53 5700 0440	259,00	1/90
Milwaukee	M18 FIW2P12-0X	18	0- 900/0-1650/ 0-2400/0-1200	0-1000/0-2400/ 0-3500	339	12,5	1,8	53 5700 0441	259,00	1/90
Milwaukee	M18 FMTIW2P12-0X	18	0-1250/0-1950/ 0-2575/0-1325	0-900/0-2100/ 0-3100	745	12,5	2,3	53 5700 0439	309,00	1/90
Milwaukee	M18 FMTIW2F12-0X	18	0-1200/0-1950/ 0-2575/0-1325	0-900/0-2100/ 0-3100	745	12,5	2,3	53 5700 0438	309,00	1/90
Milwaukee	M18 ONEFHI-WF12-0X	18	0- 550/0-1400/ 0-1750/0-1750	0-950/0-1750/ 0-2100/0-2100	1356	12,5	3,3	53 5699 9971	344,00	1/89
Milwaukee	M18 ONEFHI-WF34-0X	18	0- 800/0-1300/ 0-1800/0-1800	0-8500/0-1850/ 0-2400/0-2400	1627	19	3,5	53 5700 0109	344,00	1/90
Milwaukee	M18 ONEFHI-WF1-0X	18	0- 950/0-1080/ 0-1370/0-1670	0-1350/0-1650/ 0-2100/0-2500	2033	25	5,9	53 5700 0110	509,00	1/90
Milwaukee	M18 ONEFHI-WF1DS-0C	18	0- 600/0- 700/ 0- 900/0-1200	0-750/0-930/ 0-1200/0-1440	2576	25	11,1	53 5700 0443	934,00	1/90
Milwaukee	M18 ONEFHI-WF1D-0C	18	0- 600/0- 700/ 0-9 00/0-1200	0-750/0-930/ 0-1200/0-1400	2576	25	12,7	53 5700 0442	949,00	1/90

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE PRODUKTÜBERSICHT AKKU-MASCHINEN

Übersicht Akku-Trockenbauschrauber



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Drehmoment weich/hart Nm	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Milwaukee	M18 FSG-0X	18	0-4500	13/-	1,6	53 5699 9974	249,00	1/91
Metabo	TBS 18 LTX BL 5000	18	0-5000	6/-	1,3	53 5700 0787	229,00	1/67

Übersicht Akku-Bohr- und Kombihammer



Marke	Typ	Spannung V	Leerlauf- drehzahl min ⁻¹	Leerlauf- schlagzahl min ⁻¹	Einzelschlag- energie J	Bohr-Ø Holz/ Metall/Beton mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GBH 18 V-21	18	0-1800	0-5100	2,0	30/ 13/21	2,4	53 5700 0368	445,00	1/40
Bosch	GBH 18 V-26	18	0- 890	0-4350	2,6	30/ 13/26	3,6	53 5685 2343	339,00	1/49
Bosch	GBH 18 V-26 F	18	0- 890	0-4350	2,6	30/ 13/26	3	53 5699 9921	369,00	1/49
Bosch	GBH 18 V-34 CF	18	0- 500	0-2900	5,8	40/ 13/32	4,9	53 5700 0370	986,00	1/42
Bosch	GBH 18 V-36 C	18	0- 500	0-2900	7,0	-/ -/40	6,1	53 5700 0049	1070,00	1/42
Bosch	GBH 18 V-45 C	18	0- 305	0-2720	12,5	-/ -/45	7,9	53 5700 0371	1500,00	1/42
Bosch	GBH 36 V-Li Plus	36	0-1150	0-4200	3,2	30/ 13/28	4,5	53 5689 0063	826,00	1/57
Bosch	GBH 36 VF-Li Plus	36	0-1150	0-4200	3,2	30/ 13/28	4,6	53 5689 0059	862,00	1/57
Metabo	BH 18 LTX BL 16	18	0- 730	0-5250	1,3	20/ 13/16	1,9	53 5700 0405	230,00	1/67
Metabo	KHA 18 LTX BL 40	18	450- 580	0-3200	8,6	-/ -/40	7,9	53 5700 0406	605,00	1/68
Milwaukee	M12 CH-0	12	0- 900	0-6575	1,1	13/ 10/13	1,7	53 5699 9951	204,00	1/79
Milwaukee	M18 FHM-0C	18	0- 380	0-2900	11	-/ -/45	10,2	53 5700 0112	799,00	1/91
Milwaukee	M18 FHM-121C	18	0- 380	0-2900	11	45/150/65	10,2	53 5700 0435	1089,00	1/85
Metabo	KH 18 LTX 24	18	0-1400	0-5200	2,1	30/ 13/24	2,6	53 5700 0788	209,00	1/67
Metabo	KH 18 LTX BL 24	18	0-1280	0-4750	2,2	30/ 13/24	2,7	53 5700 0789	239,00	1/67
Metabo	KH 18 LTX BL 24 Q	18	0-1280	0-4750	2,2	30/ 13/24	3	53 5700 0790	289,00	1/67
Metabo	KH 18 LTX BL 28 Q	18	0-1000	0-4470	3	30/ 13/28	3,4	53 5700 0791	349,00	1/67
Milwaukee	M18 ONEFHX-0	18	0-1330	0-4800	2,5	28/ 13/26	4,5	53 5700 0830	419,00	1/91
Milwaukee	M18 ONEFHXP-0	18	0- 800	0-4600	5	30/ 13/32	5,2	53 5700 0832	489,00	1/91

Übersicht Akku-Magnetkernbohrmaschine



Marke	Typ	Spannung V	Leerlauf- drehzahl min ⁻¹	Spiralboh- rer-Ø mm	Hubbereich mm	Magnethalte- kraft N	Gewicht ohne Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Fein	AKBU 35 PMQw Select	18	130-520	18	135	9000	12,1	53 5685 2634	1447,00	1/109
Milwaukee	M18 FMDP-0V	18	400/690	13	146	8890	13	53 5700 0960	1659,00	1/96



Übersicht Akku-Diamant-Bohrmaschinen



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Bohr-Ø Dübelbohrungen/ Fliesen mm	Werkzeugaufnahme	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Eibenstock	END 40 A	18	0-8000	6-20/6-40	M12 x 1,5 a	2,4	53 5700 0820	529,00	1/76

Übersicht Akku-Winkelschleifer



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schleif-scheiben-Ø mm	Werkzeugaufnahme	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GWS 12V-7	12	19500	76	Spindelgewinde M5	0,9	53 5685 1037	153,00	1/33
Bosch	GWX 18V-7	18	11000	125	X-Lock	2,3	53 5700 0734	189,00	1/51
Bosch	GWX 18V-8	18	11000	125	X-Lock	1,8	53 5700 0066	220,00	1/51
Bosch	GWX 18V-10	18	9000	125	X-Lock	2	53 5700 0382	220,00	1/51
Bosch	GWS 18V-10 SC	18	9000	125	Spindelgewinde M14	2,8	53 5699 9925	297,00	1/52
Bosch	GWX 18V-10 SC	18	9000	125	X-Lock	2	53 5699 9928	318,00	1/51
Bosch	GWX 18V-10 PC	18	9000	125	X-Lock	2	53 5699 9927	287,00	1/51
Bosch	GWX 18V-10 PSC	18	9000	125	X-Lock	2	53 5699 9929	318,00	1/51
Bosch	GWS 18V-15 C	18	11000	125	Spindelgewinde M14	2	53 5700 0070	325,00	1/52
Bosch	GWS 18V-15 SC	18	11000	125	Spindelgewinde M14	2,2	53 5700 0071	356,00	1/52
Bosch	GWX 18V-15 SC	18	11000	125	X-Lock	2,2	53 5700 0069	351,00	1/51
Fein	CCG 18-125 BL Select	18	8500	125	Spindelgewinde M14	1,95	53 5685 2641	330,00	1/108
Fein	CCG 18-125 BLPD Select	18	8500	125	Spindelgewinde M14	1,95	53 5685 2886	330,00	1/108
Metabo	W 18 L 9-125 Q	18	8500	125	Spindelgewinde M14	2,3	53 5700 0794	159,00	1/68
Metabo	W 18 LT BL 11-125	18	10000	125	Spindelgewinde M14	2,5	53 5700 0795	209,00	1/68
Metabo	W 18 LT BL 11-125 Q	18	10000	125	Spindelgewinde M14	2,5	53 5700 0796	239,00	1/68
Metabo	WPB 18 LT BL 11-125 Q	18	10000	125	Spindelgewinde M14	2,5	53 5700 0799	249,00	1/69
Metabo	WVB 18 LT BL 11-125 Q Inox	18	2000- 7600	125	Spindelgewinde M14	2,5	53 5700 0798	279,00	1/68
Metabo	WVB 18 LT BL 11-125 Q	18	2800-10000	125	Spindelgewinde M14	2,5	53 5700 0797	249,00	1/68
Metabo	WF 18 LTX 125 Quick	18	8000	125	Spindelgewinde M14	2,4	53 5689 2380	326,00	1/68
Metabo	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Q	2 x 18	6600	230	Spindelgewinde M14	6,5	53 5700 0800	459,00	1/69
Milwaukee	M12 FCOT	12	20000	76	Spindelgewinde M10	1,1	53 5699 9961	179,00	1/80
Milwaukee	M18 FSAG125X-0X	18	0- 8500	125	Spindelgewinde M14	2,7	53 5700 0833	259,00	1/91
Milwaukee	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	18	0- 8500	125	Spindelgewinde M14	2,7	53 5700 0834	309,00	1/91
Milwaukee	M18 FSAGV125XB-0X	18	3500- 8500	125	Spindelgewinde M14	2,7	53 5700 0763	309,00	1/91
Milwaukee	M18 ONEFLAG230XPDB-0C	18	6000	125	Spindelgewinde M14	5,4	53 5700 0835	499,00	1/92
Milwaukee	M18 FSAGF125	18	8500	125	Spindelgewinde M14	2,6	53 5700 0762	309,00	1/92

Übersicht Akku-Geradschleifer



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GG5 18V-10 SLC	18	0-10500	1,6	53 5700 0385	383,00	1/52
Bosch	GG5 18V-23 LC	18	0-23000	1,3	53 5699 9931	271,00	1/52
Metabo	GA 18 LTX	18	0-25000	2,1	53 5689 2382	318,00	1/69
Milwaukee	M12 FDGS-0	12	0-10000/0-15000/0-21000	0,94	53 5700 0423	169,00	1/81
Milwaukee	M12 FDGA-0	12	0-10000/0-15000/0-20000/0-24500	1	53 5700 0424	154,00	1/81
Milwaukee	M18 FDG-0X	18	0-27000	2,1	53 5700 0116	244,00	1/92
Fein	AGSZ 18-90 LBL Select	18	2900-9000	1,8	53 5685 2646	325,00	1/109
Fein	AGSZ 18-280 LBL Select	18	9000-28000	1,8	53 5685 2644	303,00	1/108

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE PRODUKTÜBERSICHT AKKU-MASCHINEN

Übersicht Akku-Gewindestangenschneider



Marke	Typ	Spannung V	Geeignet für Gewindestangen	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Milwaukee	M18 BLTRC-0X	18	M6, M8, M10, M12	3,9	53 5700 0117	489,00	1/92

Übersicht Akku-Stichsäge



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufhubzahl min ⁻¹	Sägeblatthub mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GST 12V-70	12	1500–2800	18	1,5	53 5688 9045	141,00	1/32
Bosch	GST 18 V-LI B	18	550–2700	23	2,4	53 5688 9066	239,00	1/53
Bosch	GST 18 V-LI S	18	550–2700	23	2,4	53 5688 9064	239,00	1/52
Metabo	STA 18 LTX 100	18	550–2800	22	2,5	53 5685 2692	226,00	1/70
Metabo	STA 18 LTX 140	18	1000–3000	26	2,9	53 5689 2374	281,00	1/70
Milwaukee	M12 JS-0	12	0–2800	19	1,8	53 5700 0095	179,00	1/79
Milwaukee	M18 FBJS-0X	18	800–3500	25	2,8	53 5699 9981	279,00	1/92

Übersicht Akku-Säbelsäge



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufhubzahl min ⁻¹	Sägeblatthub mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GSA 12V-14	12	0–3000	4,5	1,2	53 5688 9031	152,00	1/32
Bosch	GSA 18 V-LI	18	0–2400/0–2700	28	3,4	53 5688 9057	234,00	1/53
Bosch	GSA 18V-32	18	0–2500	32	4,1	53 5699 9932	333,00	1/53
Bosch	GSA 18 V-LI C	18	0–3050	21	2,5	53 5685 1042	188,00	1/53
Metabo	ASE 18 LTX	18	0–2700	30	3,6	53 5689 2334	226,00	1/70
Metabo	SSE 18 BL	18	0–2700	32	3,2	53 5700 0088	264,00	1/70
Metabo	SSE 18 LTX BL	18	0–3000	16	1,8	53 5700 0087	219,00	1/70
Metabo	SSEP 18 LTX BL MVT	18	0–3000	32	4,6	53 5700 0802	359,00	1/70
Milwaukee	M12 CHZ-0	12	0–3000	13	1,2	53 5699 9952	194,00	1/79
Milwaukee	M18 FSZ-0X	18	0–3000	32	3,8	53 5700 0445	334,00	1/92
Milwaukee	M18 ONEFSZ-0X	18	0–3000	32	3,8	53 5700 0444	354,00	1/92
Milwaukee	M18 FHZ-0X	18	0–3000	22	2,6	53 5700 0836	249,00	1/92

Übersicht Akku-Bandsäge



Marke	Typ	Spannung V	Bandgeschwindigkeit m/min	Bandabmessung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GCB 18V-63	18	162	733 x 12,7 x 0,35	3,3	53 5700 0390	256,00	1/54

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE PRODUKTÜBERSICHT AKKU-MASCHINEN



1 |

Übersicht Akku-Hand-/Tauchkreissägen



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schnitttiefe 90°/45° mm	Schräg- stellung °	Sägeblatt-Ø/ Bohrung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GKS 12V-26	12	0-1400	26,5/17	0-45	85/15	1,4	53 5688 9570	155,00	1/32
Bosch	GKS 18V-57 G	18	0-3400	57 /42	0-45	165/20	4,1	53 5685 2543	252,00	1/53
Bosch	GKS 18V-68 C	18	0-5000	70 /49,5	0-45	190/30	4	53 5700 0386	400,00	1/53
Bosch	GKS 18V-68 GC	18	2500-5000	68 /50	0-50	190/30	4,4	53 5700 0387	459,00	1/53
Bosch	GKT 18V-52 GC	18	2800-5500	52 /46	0-45	140/20	5	53 5700 0388	489,00	1/53
Metabo	KS 18 LTX 57	18	0-4600	57 /43	44/33	165/20	3,4	53 5685 2691	270,00	1/70
Metabo	KS 18 LTX 66 BL	18	2250-5000	66 /43	0-45	165/20	4,5	53 5700 0407	362,00	1/71
Metabo	KT 18 LTX 66 BL	18	2250-5000	66 /43	0-45	165/20	4,5	53 5700 0408	495,00	1/71
Metabo	MKS 18 LTX 58	18	3600	58 /-	0	165/20	3,6	53 5699 9774	362,00	1/71
Milwaukee	M12 CCS44-0	12	3300	44 /33	44/33	140/20	2,7	53 5700 0096	204,00	1/79
Milwaukee	M18 BLS66-0X	18	5800	66 /48	0-56	190/30	4	53 5699 9980	289,00	1/94
Milwaukee	M18 FCSG66-0	18	5800	66 /48	-	190/30	5,6	53 5700 0460	449,00	1/95
Milwaukee	M18 FMCS66-0S	18	0-4000	66	-	203/15,87	7,5	53 5700 0462	519,00	1/95

Übersicht Akku-Kapp-/Gehrungssägen



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schnittbereich 90°/90° mm	Sägeblatt-Ø/ Bohrung mm	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GCM 18V-216	18	4600	270/ 70	216/30	15,7	53 5700 0075	573,00	1/54
Bosch	GCM 18V-305 GDC	18	2550-4000	341/104	305/30	26,9	53 5700 0389	1260,00	1/54
Milwaukee	M18 FMS305-0	18	3600	173/ 28	305/30	22,5	53 5700 0119	964,00	1/95
Milwaukee	M18 SMS216	18	2700	270/ 60	216/30	14,5	53 5700 0120	539,00	1/95

Übersicht Akku-Kantenfräsen für Holz



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GKF 12V-8	12	13000	1,1	53 5699 9875	188,00	1/32

Übersicht Akku-Kantenfräsen für Metall



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Fein	AKFH 18-5	18	2400-7500	2,4	53 5700 0510	1030,00	1/109

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE PRODUKTÜBERSICHT AKKU-MASCHINEN

Übersicht Akku-Bandschleifer



Marke	Typ	Spannung V	Bandgeschwindigkeit m/min	Bandabmessung (B x L) mm	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Milwaukee	M18 FBTS75-0	18	230-410	90-135	4,6	53 5700 0838	379,00	1/94

Übersicht Akku-Bandfeilen



Marke	Typ	Spannung V	Bandgeschwindigkeit m/s	Bandabmessung mm	Nutzbare Schleif- farmlänge mm	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	BF 18 LTX 90	18	8	6-19 x 457	90	2,6	53 5693 4220	418,00	1/70

Übersicht Akku-Rotationswerkzeuge



Marke	Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Spannzangen-Ø mm	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GRO 12V-35	12	2,0	5000-35000	3,2	0,62	53 5699 9863	230,00	1/30

Übersicht Akku-Exzentrerschleifer



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schwingkreis-Ø mm	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GSS 18V-10	18	11000-22000	1,6	1,5	53 5685 2344	196,00	1/55
Bosch	GEX 18V-125	18	6000-10000	1,25	1,6	53 5700 0735	220,00	1/55
Metabo	SXA 18 LTX 125 BL	18	4000-10000	2	1,6	53 5700 0409	252,00	1/71

Übersicht Akku-Hobel



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Hobelbreite mm	Spanabnahme mm	Falztiefe mm	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GHO 12V-20	12	14500	40-56	0-2	0-17	2	53 5699 9874	261,00	1/32
Bosch	GHO 18V-LI	18	14000	82	0-1,6	0- 8	2,6	53 5688 9081	239,00	1/54
Milwaukee	M18 BP-0	18	14000	82	0-2	0-10,7	2,7	53 5700 0837	209,00	1/94

Übersicht Akku-Ratschen



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Drehmoment Nm	Länge mm	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Milwaukee	M12 FIR14LR-0	12	250	54	348	1,1	53 5700 0093	209,00	1/79
Milwaukee	M12 FIR38LR-0	12	200	75	363	1,4	53 5700 0094	209,00	1/79

Übersicht Akku-Nietpistole



Marke	Typ	Spannung V	Gerätehub mm	Setzkraft N	Niet-Ø mm	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Milwaukee	M12 BPRT-0	12	20,32	9000	2,4-4,8	1,8	53 5699 9960	314,00	1/80
Milwaukee	M12 BPRT-201X	12	20,32	9000	2,4-4,8	1,8	53 5700 0822	374,00	1/77
Gesipa	AccuBird Pro	18	25	13000	2,4-6	2,1	53 5700 0815	716,00	1/76
Gesipa	PowerBird Pro Gold Edition	18	25	20000	2,4-6,4	2,1	53 5700 0816	1179,00	1/76
Metabo	NP 18 LTX BL	18	25	10000	2,4-5	2,2	53 5700 0023	671,00	1/69
Milwaukee	M18 ONEFPRT-0X	18	30	2000	4,8-7	2,5	53 5700 0476	899,00	1/96

Übersicht Akku-Nietmutterpistole



Marke	Typ	Spannung V	Gerätehub mm	Setzkraft N	Max. Nietmutter in Alu mm	Max. Nietmutter in Stahl mm	Max. Nietmutter in Edelstahl mm	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	NMP 18 LTX BL M10	18	10	15000	M10	M8	M6	2,4	53 5700 0801	1206,00	1/69
Gesipa	FireBird Pro	18	10	15000	M10	M8	M6	2,4	53 5700 0817	1070,00	1/76
Gesipa	FireBird Pro Gold Edition	18	10	20000	M12	M12	M10	2,4	53 5700 0818	1736,00	1/76
Gesipa	FireBird Pro S Gold Edition	18	10	20000	M12	M12	M10	2,4	53 5700 0819	1715,00	1/76

Übersicht Akku-Rührgeräte



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Rührkorb-Ø mm	Mischmenge l	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	RW 18 LTX 120	18	0-750	120	40	4,2	53 5685 2767	374,00	1/68
Milwaukee	M18 FPM-0X	18	0-550	120	20	3	53 5699 9983	249,00	1/96

Übersicht Akku-Rohrschneider



Marke	Typ	Spannung V	Rohr-Ø mm	Länge mm	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Milwaukee	C12 PC-0	12	28	360	1,32	53 5700 0098	149,00	1/80

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE PRODUKTÜBERSICHT AKKU-MASCHINEN

Übersicht Akku-Fettpressen



Marke	Typ	Spannung V	Betriebsdruck bar	Gewicht ohne Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Milwaukee	M12 GG-0	12	562	3,2	53 5699 9959	149,00	1/80
Milwaukee	M18 GG-0	18	562	3,9	53 5699 9982	259,00	1/96

Übersicht Akku-Kartuschenpressen



Marke	Typ	Spannung V	Kartuschengröße ml	Auspresskraft N	Gewicht ohne Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GCG 18V-310	18	315	3500	2	53 5700 0736	346,00	1/55
Bosch	GCG 18V-600	18	400/600	3500	2,2	53 5699 9935	366,00	1/55
Metabo	KPA 18 LTX 400	18	400	7259	2,8	53 5685 2706	340,00	1/71
Metabo	KPA 18 LTX 600	18	600	7259	3	53 5685 2707	374,00	1/72
Milwaukee	M12 PCG/310C-0	12	310	1780	1,9	53 5699 9957	174,00	1/80
Milwaukee	M12 PCG/600A-0	12	600	1780	1,9	53 5699 9958	184,00	1/80

Übersicht Akku-Gebläse



Marke	Typ	Spannung V	Luftgeschwindigkeit km/h	Luftdurchsatz m³/h	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GBL 18 V-120	18	270	120	1,4	53 5699 9942	86,00	1/54

Übersicht Akku-Heißluftgebläse



Marke	Typ	Spannung V	Luftstrom l/min	Temperaturbereich °C	Gewicht ohne Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	HG 18 LTX 500	18	200/160	300/500	0,6	53 5700 0090	182,00	1/71
Steinel	mobile heat MH3	18	200	300/500	0,68	53 5700 0419	147,31	1/75
Steinel	mobile heat MH5	18	300	50-500	0,66	53 5700 0420	187,39	1/75
Bosch	GHG 18V-50	18	175	300/500	0,59	53 5700 0958	203,00	1/54

Übersicht Akku-Kompressoren



Marke	Typ	Spannung V	Leistung W	Ansaugleistung l/min	Betriebsdruck bar	Gewicht ohne Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	Power 160-5 18 LTX BL OF	18	700	120	8	9,9	53 5685 2980	345,00	1/72
Milwaukee	M12 BI-0	12	120	17,8	8	1,42	53 5699 9965	99,00	1/82

Übersicht Akku-Nagler



Marke	Typ	Spannung V	Nagel- schaft-Ø mm	Nagellänge mm/m	Magazin- kapazität	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Milwaukee	M18 FN15GA-0X	18	1,8	32/64	110	3,3	53 5700 0844	469,00	1/96
Milwaukee	M18 FN16GA-0X	18	1,6	32/64	110	3,3	53 5700 0845	469,00	1/96

Übersicht Akku-Sauger



Marke	Typ	Spannung V	Saugleistung l/s	Behältervolumen l	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GAS 12V	12	15	0,35	0,87	53 5689 0252	117,00	1/33
Bosch	GAS 18V-1	18	10	0,7	1,3	53 5685 2711	96,00	1/55
Bosch	GAS 18V-10L	18	24	10	4,6	53 5700 0004	166,00	1/55
Metabo	AS 18 L PC Compact	18	35	6	7,4	53 5700 0410	142,00	1/73
Metabo	ASR 36-18 LTX BL 25 M SC	36	66,7	25	14	53 5700 0411	949,00	1/72
Milwaukee	M12 HV-0	12	15,5	0,6	1,2	53 5685 1136	74,00	1/80
Milwaukee	M12 FVCL-0	12	21,25	6,1	5	53 5700 0434	154,00	1/82
Milwaukee	M18 FCVL-0	18	12,7	0,95	5,3	53 5700 0478	259,00	1/97
Milwaukee	M18 VC2-0	18	21,5	7,5	5,3	53 5685 2713	149,00	1/97
Milwaukee	M18 FPOVCL	18	23,6	9,5	5,6	53 5700 0477	229,00	1/97

Übersicht Akku-Blechknabber/-scheren



Marke	Typ	Spannung V	Leerlauf- hubzahl min ⁻¹	Schnitt- leistung Stahl 400 N/mm ² mm	Schnitt- leistung Stahl 600 N/mm ² mm	Schnitt- leistung Stahl 800 N/mm ² mm	Kleinster Radius mm	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	NIV 18 LTX BL 1.6	18	600–2360	1,6	1,2	0,7	40	1,18	53 5700 0083	524,00	1/69
Metabo	SCV 18 LTX BL 1.6	18	1350–4850	1,6	1,2	0,7	15	1,33	53 5700 0084	524,00	1/69
Fein	ABLS 18 1.6 E Select	18	2200–3700	1,6	1,2	1	15	1,4	53 5685 2629	535,00	1/109
Fein	ABLK 18 1.6 E Select	18	1300	1,6	1	0,7	35	1,65	53 5685 2631	535,00	1/109
Fein	ABSS 18 1.6 E Select	18	2200–3500	1,6	1,2	0,8	90	1,2	53 5685 2628	592,00	1/109

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE PRODUKTÜBERSICHT AKKU-MASCHINEN

Übersicht Akku-Universalschere



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufhubzahl min ⁻¹	Schneidleistung mit einer Akku-Ladung m	Gewicht inkl. Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GUS 12V-300	12	700	(in 4 mm PVC) 200	1	53 5688 9043	152,00	1/33

Übersicht Akku-Multitool



Marke	Typ	Spannung V	Schwingungen min ⁻¹	Gewicht ohne Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GOP 12V-28	12	5000–20000	0,81	53 5699 9755	152,00	1/33
Bosch	GOP 18V-28	18	8000–20000	1,6	53 5685 1041	249,00	1/54
Metabo	MT 18 LTX BL QSL	18	8000–20000	1,7	53 5700 0089	230,00	1/71
Milwaukee	M12 FMT-0	12	10000–20000	1,2	53 5700 0431	209,00	1/82
Milwaukee	M18 BMT-0	18	12000–18000	1,7	53 5700 0843	184,00	1/96

Übersicht Akku-/Netzradio



Marke	Typ	Spannung V	Empfangsfrequenz	Anschlüsse	Gewicht ohne Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	R 12-18 DAB+BT	12–18/230	UKW, MW, DAB, DAB+	Bluetooth	1,9	53 5699 9778	131,00	1/73
Milwaukee	M12 RCDAB+0	12/230	DAB+, UKW (FM), MW (AM)	USB, Bluetooth	1,9	53 5700 0433	154,00	1/82
Milwaukee	M18 JSR/0	18/230	UKW (FM), MW (AM)	3,5 mm AUX-Eingang, USB	4,9	53 5685 1128	194,00	1/98
Milwaukee	M18 JSR DAB+/0	18/230	DAB, DAB+, UKW (FM)	3,5 mm AUX-Eingang, USB	4,9	53 5685 1129	214,00	1/98
Milwaukee	M18 RC/0	18/230	UKW (FM), MW (AM)	Bluetooth, 3,5 mm AUX-Eingang, USB	7,7	53 5690 6842	269,00	1/98
Milwaukee	M18 RC-0	18/230	DAB+, UKW (FM), MW (AM)	USB	10,9	53 5700 0482	394,00	1/98



Übersicht Akku-Inspektionskameras



Marke	Typ	Spannung V	Displaygröße mm	Kamerakopf-Ø mm	Kabellänge mm	Gewicht ohne Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Milwaukee	M12 IC-0 (S)	12	68	9	914	0,6	53 5700 0097	104,00	1/80

Übersicht Akku-LED-Leuchten



Marke	Typ	Spannung V	Lichtstrom lm	Gewicht ohne Akku kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GLI 12V-80	12	80	0,14	53 5699 9938	41,00	1/33
Bosch	GLI 12V-300	12	300	0,16	53 5699 9937	53,00	1/33
Bosch	GLI 12V-330	12	330	0,4	53 5688 9860	77,00	1/33
Bosch	GLI 18V-300	18	300	0,3	53 5699 9939	64,00	1/56
Bosch	GLI VariLED	18	420	0,3	53 5688 9855	77,00	1/56
Bosch	GLI 18V-1900	18	1900	1,6	53 5685 2417	124,00	1/56
Bosch	GLI 18V-2200 C	18	2200	1,8	53 5699 9941	160,00	1/56
Bosch	GLI 18V-4000 C	18	4000	2	53 5700 0077	232,00	1/56
Bosch	GLI 18V-10000 C	18	10000	3,9	53 5700 0078	330,00	1/56
Metabo	ULA 14.4-18 LED	18	280	0,39	53 5689 2396	55,50	1/72
Metabo	SLA 14.4-18 LED	18	440	0,46	53 5689 2398	66,00	1/72
Metabo	BSA 12-18 LED	18	2000	1,2	53 5700 0805	109,00	1/72
Metabo	BSA 18 LED 4000	18	4000	1,9	53 5700 0806	169,00	1/72
Metabo	BSA 18 LED 10000	18	10000	4,1	53 5700 0807	259,00	1/72
Milwaukee	M18 ONESLSP-0	18	1000/2100/4400	5,4	53 5700 0124	419,00	1/97
Milwaukee	M18 POALC	18	3000	5,9	53 5700 0481	259,00	1/98
Milwaukee	M18 HOAL-0	18	4000	3,3	53 5700 0479	239,00	1/97
Milwaukee	M18 HOSALC	18	6000	11,1	53 5700 0480	469,00	1/98
Milwaukee	M18 LL-0	18	700/350/70/700	1,4	53 5700 0123	94,00	1/97
Milwaukee	M18 AL-0	18	780/1500	2,1	53 5685 2418	169,00	1/97
Milwaukee	M18 SAL-0	18	850/1300/2000	7,68	53 5699 9985	309,00	1/98
Scangrip	NOVA 2 CAS	12-18	200-2000	0,99	53 5700 0808	89,90	1/75
Scangrip	NOVA 4 CAS	12-18	400-4000	2,35	53 5700 0809	169,90	1/75
Scangrip	NOVA 10 CAS	12-18	1000-10000	3,75	53 5700 0810	269,90	1/75
Scangrip	AREA 10 CAS	12-18	1000-10000	3,7	53 5700 0811	299,90	1/75
Scangrip	VEGA LITE CAS	18	2000/4000	2,4	53 5700 0812	99,90	1/75
Scangrip	TOWER LITE CAS	18	2500/5000	5,2	53 5700 0813	229,90	1/75

Übersicht Akku-Heizlüfter



Marke	Typ	Spannung V	Max. Heizleistung °C	Luftvolumenstrom m³/h	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	HL 18 BL	18	465	550	53 5700 0803	169,00	1/71

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE PRODUKTÜBERSICHT KABEL-MASCHINEN

Übersicht Bohrmaschinen



Marke	Typ	Leistung W	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GBM 6 RE	350	0-4000	15/ 8/ 6,5	1,2	53 5688 5220	110,00	1/110
Bosch	GBM 10 RE	600	0-2600	25/10/10	1,7	53 5688 5275	132,00	1/110
Bosch	GBM 13 HRE	550	0- 550	40/20/13	2,1	53 5688 5350	321,00	1/110
Bosch	GBM 13-2 RE	750	0-1000/0-3000	32/20/13	2,4	53 5685 1140	304,00	1/111
Bosch	GWB 10 RE	400	0-1300	22/12/10	1,7	53 5688 5550	383,00	1/114
Milwaukee	HDE 13 RQX	950	0- 850	38/20/13	2	53 5690 6870	344,00	1/111
Eibenstock	EHB 32/2.2 R R/L	1800	60- 140/200-470	100/60/32	6,4	53 5685 5346	576,00	1/111
Fein	BOP 6	500	0-4000	20/10/ 6	1,7	53 5685 1142	296,00	1/112
Fein	BOP 10	500	0-1500	30/15/10	1,8	53 5685 1144	296,00	1/112
Fein	BOP 10-2	500	0-700/0-2250	35/16/10	2	53 5685 1146	362,00	1/112
Fein	BOP 13-2	550	0-680/0-2200	37/16/13	2	53 5685 1148	378,00	1/113
Fein	BOS 16-2	1200	0- 520/0-1600	50/20/16	3,7	53 5687 1415	550,00	1/113
Fein	BOZ 32-4 M	1800	0- 480	-/60/32	7,5	53 5685 1013	1168,00	1/113

Übersicht Kernbohrmaschinen – Stein



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Bohr-Ø trocken/nass mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Eibenstock	END 712 P	700	230	0- 8000	-/8	2,6	53 5685 6310	361,00	1/120
Eibenstock	EFB 152 PX	1150	230	250- 1000	120	19	53 5685 6120	960,00	1/120
Eibenstock	EFB 68	1400	230	3000-10000	20-68/-	3,5	53 5700 0511	209,00	1/121
Eibenstock	END 1550 P	1500	230	0- 2000	-/32-82	3,9	53 5685 6110	461,00	1/116
Eibenstock	EHD 1500	1500	230	0- 2000	32-82/-	3,9	53 5685 2544	362,00	1/116
Eibenstock	EHD 1500-Set	1500	230	0- 2000	32-82/-	3,9	53 5685 2545	477,00	1/119
Eibenstock	EHD 2000 S	1700	230	0-1000/0-2000	32-132/-	5,5	53 5685 5900	477,00	1/117
Eibenstock	EHD 1801	1800	230	0- 550	250/-	5,7	53 5685 6010	501,00	1/116
Eibenstock	ESD 1801	1800	230	0-2050	90/-	5,9	53 5685 6020	537,00	1/116
Eibenstock	DBE 162	2200	230	0- 510/0-1150/0-2500	12-202/12-162	20,7	53 5685 6670	1651,00	1/117
Eibenstock	ETN 162/3	2200	230	0- 510/0-1150/0-2500	12-202/12-162	6,7	53 5685 6040	953,00	1/119
Eibenstock	ESD 162	2200	230	0-1100	82-162/-	5,9	53 5700 0905	798,00	1/115
Eibenstock	PLE 182	2300	230	0-520/0-1250/0-2700	-/12-182	21,5	53 5685 1152	1805,00	1/119
Eibenstock	DBE 352	3000	230	0-230/0-500/0-1030	-/42-352	35	53 5685 6703	2167,00	1/118
Eibenstock	PLE 450 B	3300	230	0-180/0-400/0-780	-/71-450	35,8	53 5685 6070	2626,00	1/118



Übersicht Kernbohrmaschinen – Metall



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Lastdrehzahl min ⁻¹	HM/HSS-Kern- bohr-Ø mm	Magnet- haltekraft N	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Fein	KBE 35	850	230	0-460	35/35	12000	11,8	53 5699 9757	834,00	1/122
Fein	KBU 35 Q	1100	230	130-520	35/35	10000	10,6	53 5685 2426	999,00	1/124
Fein	KBU 35 QW	1100	230	130-520	35/35	10000	10,6	53 5685 2427	999,00	1/124
Fein	KBU 35-2 Q	1100	230	130-520/400-1600	35/35	9500	11	53 5685 2722	1396,00	1/124
Fein	KBU 35-2 QW	1100	230	0-400/ 0-1600	35/35	10000	11	53 5685 2723	1396,00	1/124
Fein	KBM 50 Q	1200	230	130-260/260-520	50/40	12500	13,2	53 5687 1902	1590,00	1/125
Fein	KBM 50 U	1200	230	130-260/260-520	50/40	12500	13,9	53 5687 1905	1767,00	1/125
Fein	KBM 50	1200	230	130-260/260-520	50/40	12500	16,2	53 5689 1908	2079,00	1/126
Fein	KBM 65 U	1300	230	120-240/240-520	65/45	14000	16,1	53 5687 1930	2272,00	1/126
Fein	KBE 32	1200	230	450	32/32	10000	10,8	53 5700 0911	579,00	1/122
Fein	KBE 32 QW	1200	230	450	32/32	10000	11	53 5700 0912	649,00	1/122

Übersicht Schlagbohrmaschinen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Leerlauf- schlagzahl min ⁻¹	Bohr-Ø Holz/Stahl/ Mauerwerk/Beton mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GSB 13 RE	600	230	0-2800	44800	25/10/15/13	1,8	53 5688 5610	77,00	1/129
Bosch	GSB 16 RE	750	230	0-2800	47600	30/13/18/16	2,2	53 5688 5680	164,00	1/129
Bosch	GSB 20-2	850	230	0-1000/0-3000	51000	40/13/20/18	2,6	53 5685 1099	200,00	1/129
Bosch	GSB 21-2 RCT	1300	230	0- 900/0-3000	51000	40/16/24/22	2,9	53 5688 5740	271,00	1/129
Metabo	SBE 780-2	780	230	0-1100/0-3100	58900	40/13/20/18	2,6	53 5685 2428	149,00	1/130
Metabo	SBEV 1100-2 S	1100	230	0-1100/0-3100	58900	40/16/24/22	2,8	53 5685 2431	274,00	1/130
Metabo	SBEV 1000-2	1010	230	0-1000/0-2800	0-53200	40/25/22/20	2,7	53 5700 0913	232,00	1/130

Übersicht Schlagschrauber



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Werkzeugaufnahme mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GDS 18 E	500	230	500-1300	12,5	3,2	53 5687 5330	647,00	1/131
Bosch	GDS 30	920	230	860	25	7,3	53 5687 5340	1255,00	1/131

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE PRODUKTÜBERSICHT KABEL-MASCHINEN

Übersicht Kombihammer



Marke	Typ	Leistung W	Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	Werkzeug- aufnahme	Bohr-Ø Holz/Stahl/ Beton Hammerbohren/		Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
					Bohrkrone mm					
Bosch	GBH 2-21	720	0-1200	SDS-plus	30/13/21/-		2,3	53 5700 0513	138,00	1/131
Bosch	GBH 3-28 DFR	800	0-4000	SDS-plus	30/13/28/ 68		3,6	53 5688 6255	411,00	1/133
Bosch	GBH 3-28 DRE	800	0-4000	SDS-plus	30/13/28/ 82		3,6	53 5688 6330	398,00	1/133
Bosch	GBH 2-26 F	830	0-4000	SDS-plus	30/13/26/ 68		2,9	53 5685 2235	242,00	1/132
Bosch	GBH 2-26	830	0-4000	SDS-plus	30/13/26/ 68		2,7	53 5685 2234	211,00	1/131
Bosch	GBH 2-28 F L-Case	880	0-4000	SDS-plus	30/13/28/ 68		3,1	53 5685 2433	311,00	1/132
Bosch	GBH 2-28	880	0-4000	SDS-plus	30/13/28/ 68		2,9	53 5685 2432	280,00	1/132
Bosch	GBH 2-28 F	880	0-4000	SDS-plus	30/13/28/ 68		3,1	53 5685 2237	329,00	1/133
Bosch	GBH 4-32 DFR	900	0-3600	SDS-plus	32/13/32/ 90		4,7	53 5688 6355	621,00	1/133
Bosch	GBH 4-32 DFR-Set	900	0-3600	SDS-plus	32/13/32/ 90		4,7	53 5688 6405	653,00	1/134
Bosch	GBH 5-40 D	1100	0-2900	SDS-max	-/-/40/90		6,8	53 5685 2724	653,00	1/140
Bosch	GBH 5-40 DCE	1150	1500-3050	SDS-max	-/-/40/90		6,8	53 5688 6530	752,00	1/140
Bosch	GBH 8-45 DV	1500	1380-2760	SDS-max	-/-/42/125		8,9	53 5688 6540	1007,00	1/140
Bosch	GBH 8-45 D	1500	1380-2720	SDS-max	-/-/42/125		8,2	53 5688 6535	947,00	1/141
Bosch	GBH 12-52 DV	1700	1750-2150	SDS-max	-/-/52/150		11,9	53 5685 1159	1283,00	1/141
Bosch	GBH 12-52 D	1700	0- 220	SDS-max	-/-/52/150		11,5	53 5685 1158	1176,00	1/141
Metabo	UHE 2660-2 Quick Set	800	0-4200	SDS-plus	32/13/26/ 68		3,1	53 5685 2238	222,00	1/134
Metabo	KHE 3251	800	0-4470	SDS-plus	35/13/32/ 82		3,6	53 5689 2285	439,00	1/135
Metabo	UHEV 2860 Quick	1100	0-4500	SDS-plus	35/13/28/ 68		3,3	53 5700 0515	326,00	1/134
Metabo	KH 5-40	1100	0-2800	SDS-max	-/-/10/105		7,1	53 5700 0594	444,00	1/142
Milwaukee	PH 26 TX	800	0-4500	SDS-plus	30/13/-/-		2,6	53 5685 1101	179,00	1/135
Milwaukee	PH 30 X	1030	0-3800	SDS-plus	40/13/30/-		3,1	53 5690 7300	344,00	1/135
Milwaukee	K 540 S	1100	0-3000	SDS-max	-/-/40/105		6,3	53 5690 7400	504,00	1/142

Übersicht Meißelhammer



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlauf- schlagzahl min ⁻¹	Einzelschla- gengenergie J	Werkzeugaufnahme	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GSH 5	1100	230	2900	7,5	SDS-max	5,8	53 5700 0593	459,00	1/138
Bosch	GSH 5 CE	1150	230	1300-2900	8,3	SDS-max	6,2	53 5688 6630	646,00	1/138
Bosch	GSH 7 VC	1500	230	2720	13	SDS-max	8,5	53 5688 6640	838,00	1/139
Bosch	GSH 11 E	1500	230	900-1890	16,8	SDS-max	10,1	53 5688 6650	777,00	1/139
Bosch	GSH 11 VC	1700	230	900-1700	23	SDS-max	11,4	53 5688 6660	1012,00	1/139
Bosch	GSH 16-28	1750	230	1300	41	28 mm Innensechskant	17,9	53 5688 6670	1546,00	1/144
Bosch	GSH 16-30	1750	230	1300	41	30 mm Innensechskant	16,5	53 5688 6680	1485,00	1/144
Bosch	GSH 27 VC	2000	230	1000	62	28 mm Innensechskant	29,5	53 5688 6705	2200,00	1/144
Milwaukee	K 2628 H	2400	230	1200	64	28 mm Hex-Aufnahme	25,7	53 5700 0182	2149,00	1/144

Übersicht Winkelschleifer



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schleif- scheiben-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GWS 880	880	230	11000	125	1,9	53 5685 1753	78,00	1/146
Bosch	GWX 10-125	1000	230	11000	125	2,2	53 5685 1746	127,00	1/146
Bosch	GWS 1000	1000	230	11000	125	1,6	53 5685 1358	75,00	1/147
Bosch	GWS 1100	1100	230	11000	125	2,1	53 5688 6985	89,00	1/147
Bosch	GWX 14-125	1400	230	2800-11500	125	2,3	53 5685 1749	158,00	1/146
Bosch	GWS 1400	1400	230	11000	125	2,2	53 5688 6990	132,00	1/147
Bosch	GWX 19-125 S	1900	230	2800-11500	125	2,2	53 5685 1752	277,00	1/146
Bosch	GWS 19-125 CI	1900	230	11500	125	2,4	53 5700 0184	241,00	1/147
Bosch	GWS 19-125 CIE	1900	230	2800-11500	125	2,4	53 5700 0185	251,00	1/148
Bosch	GWS 22-230 LVI	2200	230	6600	230	5,4	53 5688 7420	235,00	1/148
Bosch	GWS 22-230 J	2200	230	6500	230	5,4	53 5700 0995	163,00	1/148
Bosch	GWS 24-230 LVI	2400	230	6500	230	5,5	53 5688 7670	255,00	1/149
Bosch	GWS 24-230 JVX	2400	230	6500	230	6,5	53 5688 7665	399,00	1/149
Bosch	GWS 24-230 JZ	2400	230	6500	230	5,5	53 5700 0997	199,00	1/150
Bosch	GWS 26-230 LVI	2600	230	6500	230	5,6	53 5688 7680	298,00	1/150
Fein	CG 10-125	1000	230	11000	125	2,1	53 5700 0917	99,00	1/156
Fein	CG 13-125 V	1300	230	2800-11500	125	2,3	53 5700 0918	179,00	1/156
Fein	CG 17-125	1700	230	11500	125	2,4	53 5700 0919	199,00	1/157
Fein	CG 17-125 INOX	1700	230	2200-7500	125	2,4	53 5700 0920	219,00	1/157
Metabo	W 850-125	850	230	11500	125	1,8	53 5700 0616	76,00	1/151
Metabo	WEF 9-125	910	230	10000	125	2,1	53 5689 3130	279,00	1/154
Metabo	WQ 1100-125	1100	230	12000	125	2,2	53 5685 1918	93,00	1/151
Metabo	WEV 11-125 Q	1100	230	2800-10500	125	2,0	53 5700 0914	156,00	1/151
Metabo	WEQ 1400-125	1400	230	11500	125	2,2	53 5685 2028	120,00	1/152
Metabo	WEV 15-125	1550	230	2800-11000	125	2,5	53 5689 2753	230,00	1/152
Metabo	WEF 15-125	1550	230	11000	125	2,7	53 5685 1391	348,00	1/154
Metabo	WEA 17-125	1700	230	11000	125	2,5	53 5689 2870	246,00	1/152
Metabo	WEV 17-125 Inox	1700	230	2000-7600	125	2,5	53 5700 0187	326,00	1/153
Metabo	WE 19-125 Q M-Brush	1900	230	11000	125	2,5	53 5700 0915	229,00	1/153
Metabo	WEV 19-125 Q M-Brush	1900	230	2800-11000	125	2,5	53 5700 0916	239,00	1/153
Metabo	WE 2200-230	2200	230	6600	230	5,2	53 5685 2171	142,00	1/155
Metabo	WE 2400-230	2400	230	6600	230	6	53 5700 0617	168,00	1/155
Metabo	WE 26-230 MVT	2600	230	6600	230	6,3	53 5685 2172	305,00	1/155
Milwaukee	AG 1000-125 EKK	1000	230	11000	125	2,1	53 5685 2441	79,00	1/157
Milwaukee	AGV 10-125 EK	1000	230	11000	125	2,2	53 5685 1398	109,00	1/157
Milwaukee	AGV 12-125	1200	230	11000	125	2,4	53 5690 6960	159,00	1/158
Milwaukee	AGV 13-125 XE	1250	230	2800-11500	125	2,4	53 5685 2163	179,00	1/158
Milwaukee	AGV 15-125 XE	1550	230	2800-11000	125	2,6	53 5690 6990	239,00	1/158

Übersicht Kehlnahtschleifer



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schleifschei- ben-Ø mm	Scheibenboh- rung-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	KNSE 9-150 Set	950	230	900-3800	150	25,4	2,7	53 5700 0192	793,00	1/186
Fein	KS 10-38 E Set	800	230	1350-3750	150	25	3,2	53 5687 7070	814,00	1/187

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE PRODUKTÜBERSICHT KABEL-MASCHINEN

Übersicht Geradschleifer



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schleifkörper-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GG5 8 CE	750	230	2500– 8000	50	1,7	53 5688 8002	379,00	1/159
Bosch	GG5 18 H	1050	230	18000	50	3	53 5685 1346	726,00	1/159
Bosch	GG5 28 C	600	230	10000–30000	50	1,4	53 5688 8040	236,00	1/159
Bosch	GG5 25 CE	650	230	10000–30000	50	1,4	53 5688 8060	246,00	1/159
Bosch	GG5 28 L C	650	230	30000	50	1,6	53 5688 8045	318,00	1/160
Metabo	G 400	400	230	25000	43	1,5	53 5700 0618	142,00	1/160
Metabo	GE 710	710	230	10000–30500	43	1,6	53 5689 3210	392,00	1/160
Metabo	GE 950 G Plus	950	230	2500– 8700	55	1,7	53 5689 3255	440,00	1/161
Fein	GSZ 4-280 EL	350	230	13000–28000	20	1,5	53 5685 1348	415,00	1/161
Fein	GSZ 8-90 PEL	710	230	2500– 9000	50	1,8	53 5685 1349	543,00	1/161
Fein	GSZ 8-280 PE	750	230	8500–28000	50	1,4	53 5687 6270	263,00	1/161
Fein	GSZ 8-280 PEL	750	230	8500–28000	50	1,8	53 5687 6280	457,00	1/162
Fein	GSZ 11-90 PERL	1010	230	2900-9900	50	2,2	53 5687 6290	579,00	1/162
Fein	GSZ 11-320 PERL	1010	230	9500–32500	45	2,1	53 5687 6299	491,00	1/162

Übersicht Fuchsschwänze



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufhubzahl min ⁻¹	Schnittlänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GFZ 16-35 AC	1600	230	850–2500	350	5,2	53 5688 2080	585,00	1/164

Übersicht Stichsägen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Schnitttiefe Holz/ NE-Metall/Stahl mm	Sägeblatthub mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GST 90 E	650	230	90/20/10	26	2,3	53 5688 8790	162,00	1/165
Bosch	GST 150 CE	780	230	150/20/10	26	2,6	53 5688 8840	236,00	1/165
Bosch	GST 150 BCE	780	230	150/20/10	26	2,7	53 5688 8845	236,00	1/165
Bosch	GST 160 CE	800	230	160/20/10	26	2,2	53 5688 8885	318,00	1/166
Bosch	GST 160 BCE	800	230	160/20/10	26	2,3	53 5688 8890	318,00	1/166
Metabo	STE 100	710	230	100/25/10	22	2	53 5685 2511	177,00	1/167
Metabo	STEB 100 Q	710	230	100/25/10	22	2,1	53 5700 0921	149,00	1/166
Metabo	STE 140	750	230	140/35/10	26	2,5	53 5689 3770	230,00	1/167
Metabo	STE 140 Plus	750	230	140/35/10	26	2,5	53 5689 3910	321,00	1/167

Übersicht Hand-/Tauchkreissägen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Sägeblatt-Ø/ Bohrung mm	Schnitttiefe 90/45° mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GKS 55	1350	230	2100–4700	165/20	63/47,5	3,8	53 5700 1000	368,00	1/191
Bosch	GKS 190	1400	230	5500	190/30	70/50	4,2	53 5688 8715	189,00	1/190
Bosch	GKT 55 GCE	1400	230	3600–6250	165/20	57/42	4,7	53 5700 1001	674,00	1/192
Bosch	GKS 65	1600	230	5900	190/30	65/48	4,8	53 5688 8720	262,00	1/190
Bosch	GKS 65 GCE	1800	230	2300–5000	190/30	65/48	5,2	53 5700 0998	417,00	1/190
Bosch	GKS 85 G	2200	230	5000	235/30	85/65	7,8	53 5688 8772	373,00	1/191
Metabo	KS 55 FS	1200	230	5600	160/20	55/39	4	53 5689 3455	207,00	1/193
Metabo	KS 66 FS	1500	230	5000	190/30	66/47	4,9	53 5700 0208	219,00	1/193
Metabo	KS 85 FS	2000	230	4500	235/30	85/65	8,4	53 5700 0209	330,00	1/194

Übersicht Kantenfräsen für Holz



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GKF 600	600	230	33000	1,5	53 5688 8920	224,00	1/203

Übersicht Kantenfräsen für Metall



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	KFM 9-3 RF	900	230	4500–11500	2,5	53 5685 1559	928,00	1/183
Metabo	KFM 15-10 F	1500	230	7800–12200	4,9	53 5685 1560	2041,00	1/183
Metabo	KFM 16-15 F	1600	230	12000	6,9	53 5685 1561	2518,00	1/184

Übersicht Planfräsen für Metall



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlauf- drehzahl min ⁻¹	Fräsbreite mm	Fräshöhe mm	Frästiefenein- stellung (Stufe) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	PFM 17	1700	230	8000–12600	25	-1,5–10	0,1	4,6	53 5700 0922	2613,00	1/184

Übersicht Poliermaschinen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Polierkörper-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GPO 14 CE	1400	230	750–3000	180	2,5	53 5700 0190	242,00	1/185
Fein	WPO 14-25 E	1200	230	900–2500	230	2,5	53 5687 6860	452,00	1/185

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE PRODUKTÜBERSICHT KABEL-MASCHINEN

Übersicht Rohrbandschleifer



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	für Rohr-Ø mm	Bandgeschwin- digkeit m/s	Bandabmessung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	RBE 15-180 Set	1550	230	0-180	8,4-28	40 x 760	3,4	53 5700 0193	1315,00	1/187

Übersicht Satiniermaschinen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Werkzeugbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	SE 17-200 RT Set	1700	230	800-3000	50-100	2,9	53 5700 0197	708,00	1/188

Übersicht Bandfeilen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Bandgeschwindigkeit m/s	Bandabmessung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	BFE 9-20	950	230	9-20	6-19 x 457	1,8	53 5700 0201	719,00	1/188
Fein	BF 10-280 E	800	230	12-32	3/6/20 x 520	2,1	53 5687 7160	670,00	1/189

Übersicht Schwingschleifer



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufschwingzahl min ⁻¹	Schleifhub mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GSS 140-1 A	180	230	24000	1,6	1,2	53 5688 8230	127,00	1/198
Bosch	GSS 23 AE	190	230	14000-24000	2	1,7	53 5688 8225	183,00	1/198
Bosch	GSS 280 AVE	350	230	16000-22000	2,4	2,7	53 5700 0210	409,00	1/198
Metabo	SR 2185	210	230	22300	2	1,5	53 5688 8460	141,00	1/198
Metabo	SRE 3185	210	230	8800-22300	2	1,5	53 5688 8470	163,00	1/199



Übersicht Exzentrerschleifer



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schleifteller-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GEX 34-125	340	230	4500-12000	125	2	53 5700 0639	237,00	1/199
Bosch	GEX 34-150	340	230	4500-12000	150	2,1	53 5700 0642	258,00	1/200
Bosch	GEX 40-150	400	230	5500-12000	150	2,4	53 5700 0690	297,00	1/199
Metabo	SXE 3125	310	230	4000-12000	125	1,5	53 5689 3330	152,00	1/201
Metabo	SXE 3150	310	230	4000-12000	150	1,6	53 5689 3340	168,00	1/201
Metabo	SXE 425	320	230	4200-11000	125	2	53 5689 3320	225,00	1/201
Metabo	SXE 450	350	230	4200-11000	150	2,2	53 5689 3310	310,00	1/201

Übersicht Bandschleifer



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Bandgeschwindigkeit m/min	Bandabmessung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GBS 75 AE	750	230	200-330	75 x 533	3,4	53 5700 0211	322,00	1/202
Metabo	BAE 75	1010	230	240-450	75 x 533	4,9	53 5700 0212	336,00	1/202

Übersicht Hobel



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Spanabnahme mm	Falztiefe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GHO 26-82 D	710	230	18000	0-2,6	0-9	2,8	53 5688 7915	236,00	1/202
Bosch	GHO 40-82 C	850	230	14000	0-4	0-24	3,2	53 5688 7925	361,00	1/202

Übersicht Oberfräsen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Fräskorbhub mm	Spannzangen-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GOF 1250 CE	1250	230	10000-24000	60	8	3,6	53 5688 8903	483,00	1/203

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE PRODUKTÜBERSICHT KABEL-MASCHINEN

Übersicht Heißluftgebläse



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Luftstrom l/min	Temperatur °C	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GHG 20-63	2000	230	150-500	50-630	0,65	53 5685 2918	148,00	1/204
Bosch	GHG 23-66	2300	230	150-500	50-650	0,7	53 5688 8033	179,00	1/204
Bosch	GHG 20-60	2000	230	150-500	50-630	0,6	53 5685 2919	168,00	1/204
Steinel	HG 2120 E	2200	230	150-500	80-630	1	53 5700 0345	71,65	1/205
Steinel	HG 2120 E	2200	230	150-500	80-630	1	53 5687 0525	101,84	1/205
Steinel	HG 2220 E	2200	230	150-500	80-630	0,61	53 5685 2920	136,36	1/206
Steinel	HG 2320 E	2300	230	150-500	80-650	1	53 5700 0924	133,67	1/205
Steinel	HG 2320 E	2300	230	150-500	80-650	1	53 5687 0540	160,51	1/205
Steinel	HG 2620 E	2300	230	150-500	50-700	0,84	53 5687 0545	429,41	1/206
Steinel	HG 5000 E	3400	230	215-800	25-600	1,9	53 5700 0216	515,80	1/206

Übersicht Heißklebepistolen



Marke	Typ	Verpackung	Nennauf- nahme in Aufheizphase W	Spannung V	Aufheiz- zeit min	Förderlei- stung g/min	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GKP 200 CE	Koffer	500	230	4	30	0,4	53 5689 1365	134,00	1/209
Steinel	5000	Karton	500	230	3-5	22	0,3	53 5687 0750	64,88	1/209
Steinel	3002	Karton	200	230	7	16	0,32	53 5687 0700	22,26	1/209
Steinel	GLUE PRO 300	Koffer	300	230	3	1,5	0,58	53 5685 2921	134,32	1/211
Steinel	GLUE PRO 300	Karton	300	220-230	< 3	1,5	0,58	53 5685 2922	123,05	1/211
Steinel	GLUE PRO 400 LCD	Koffer	400	220-230	< 2	1,9	0,6	53 5685 2923	190,76	1/211
Steinel	GLUE PRO 400 LCD	Karton	400	220-230	< 2	1,9	0,6	53 5685 2924	179,48	1/211

Übersicht Elektrotacker



Marke	Typ	Spannung V	Heftmittel-Typ	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Novus	J-102 dual power	220	A/D	1,5	53 5686 9220	47,89	1/213
Novus	J-105 allrounder	220	A/D/E/G/H	1,5	53 5686 9000	76,43	1/213
Novus	J-165 extra power	220	A/D/E	2,2	53 5686 9200	163,20	1/213

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Tool-Set 4-tlg. 12V – GSR + GSA + GST + GLI

Profi-Set 12V bestehend aus Akku-Bohrschrauber, -Säbelsäge, -Stichsäge, -Lampe in Profiqualität. Bestens für den mobilen Einsatz geeignet.

Set bestehend aus:

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl: 0–350/0-1300 min⁻¹
Bohrfutterspannweite: 1–10 mm
Max. Schrauben Ø: 7 mm
Bohrleistung (Stahl/Holz-Ø): 10/19 mm
Gewicht inkl. Akku: 0,95 kg

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14

Technische Daten:

Leerlaufhubzahl: 0–3000 min⁻¹
Sägeblattthub: 14,5 mm
Schnittleistung Metallrohre/
Profile/Holz: 50/50/65 mm
Gewicht inkl. Akku: 1,2 kg

Akku-Stichsäge GST 12V-70

Technische Daten:

Leerlaufhubzahl: 1500–2800 min⁻¹
Sägeblattthub: 18 mm
Schnitttiefe Holz/
NE-Metall/Stahl: 70/3/3 mm
Neigung Fußplatte: beidseitig bis 45°
Gewicht inkl. Akku: 1,5 kg

Akku-Lampe GLI 12V-80

Technische Daten:

LED: 1 Stück
Lichtstrom: 80 lm
Leuchtdauer: 590 min/Ah
Abmessungen: 160 x 60 x 57 mm
Gewicht inkl. Akku: 0,3 kg

Lieferumfang: 4 Akku-Geräte, Bohrschrauber, Säbelsäge, Stichsäge, Lampe, 2 GBA Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, Tasche



12,0
Volt

2,0
Ah



409,00 €



Spannung V	Bestell-Nr.	BOSCH €
12	53 5700 0360	409,00 (170)



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional

Handlich, kräftig und flexibel: Dieser Akku-Schrauber steht mit 169 mm für eine besonders kurze Bauform. Damit lässt er sich gerade auch bei Bohr- und Schraubenwendungen über Kopf und an engen Stellen verwenden.

Produkteigenschaften:

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Motorbremse
- 10 mm Auto-Lock-Bohrfutter
- ECP (Electronic Cell Protection) – Schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Ladestandanzeige

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–350/0–1300
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	19/10
Drehmoment weich/hart	Nm	15/30
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10
Gewicht inkl. Akku	kg	0,95
Bestell-Nr.		53 5699 9844
€	(170)	151,00



- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-20, Tasche

151,00 €



12,0
Volt

2,0
Ah



LED



2 Akkus



Tasche

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional

Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.

Produkteigenschaften:

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Motorbremse
- 10 mm Auto-Lock-Bohrfutter
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–400/0–1300
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	19/10
Drehmoment weich/hart	Nm	15/30
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10
Gewicht inkl. Akku	kg	0,95
Bestell-Nr.		53 5700 0361
€	(170)	158,00



- Ladestandanzeige

- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-20, Tasche

158,00 €



12,0
Volt

2,0
Ah



LED



2 Akkus



IM SET

Akku-Bohrschrauber-Set GSR 12V-15 FC Professional

Der Akku-Bohrschrauber ist besonders kompakt gefertigt. Das macht ihn gut verwendbar für Überkopfarbeiten und Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Er vereint 5 Arbeitslösungen in einem kompakten Werkzeug.

Produkteigenschaften:

- Vielseitig durch 5 Optionen zur Wahl: Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
- 2-Gang-Bohrschrauber
- Motorbremse
- 1/4" Innensechskant-Bitafnahme
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–400/0–1300
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/10
Drehmoment weich/hart	Nm	15/30
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10
Gewicht inkl. Akku	kg	0,8
Bestell-Nr.		53 5699 9845
€	(170)	298,00



- Überlast- und Überhitzungsschutz

- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, 4 FlexiClick-Aufsätze (Bitaufsatz GFA 12-B, Bohrfutter GFA 12-X, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E), L-BOXX

298,00 €



12,0
Volt

2,0
Ah



LED



2 Akkus



IM SET

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



1 |

Akku-Bohrschrauber-Set GSR 12V-35 FC Professional

Dieser Akku-Bohrschrauber ist kompakt, leicht und besonders handlich. Daher eignet er sich sehr gut für Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstark mit überzeugender Leistung
- EC Motors, 2-Gang-Getriebe und hohes Drehmoment
- Maximale Flexibilität dank der größten Auswahl an Aufsätzen und Kombinationen
- Einfache und schnelle Fixierung der Aufsätze dank „One-Click“-Schnittstelle

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	3,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-460/1.750
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/10
Drehmoment weich/hart	Nm	20/35
Bohrfutterspannbereich	mm	10
Gewicht inkl. Akku	kg	1
Bestell-Nr.		53 5699 9846
€	(170)	357,00

357,00 €



BOSCH

12,0
Volt

3,0
Ah

Bürstenloser
Motor

LED

2 Akkus

L-BOXX

IM SET

Akku-Schlagbohrschrauber-Set GSR 12V-35 HX Professional

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber bietet perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung. Kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung
- Auto-Lock-Bohrfutter

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	3,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-460/1.750
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/10
Drehmoment weich/hart	Nm	20/35
Bohrfutterspannbereich	mm	1-10
Gewicht ohne Akku	kg	0,47
Bestell-Nr.		53 5700 0363
€	(170)	259,00

259,00 €



BOSCH

12,0
Volt

3,0
Ah

Bürstenloser
Motor

LED

2 Akkus

L-BOXX

IM SET

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional

Bohrschrauber mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe in der 12-Volt-Klasse von Bosch – mit Schlagbohrfunktion.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung
- Auto-Lock-Bohrfutter
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-380/0-1300
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	1950
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	19/10/10
Drehmoment weich/hart	Nm	15/30
Bohrfutterspannbereich	mm	1-10
Gewicht inkl. Akku	kg	1
Bestell-Nr.		53 5700 0362
€	(170)	170,00

170,00 €



BOSCH

12,0
Volt

2,0
Ah

Motorbremse

LED

2 Akkus

Tasche



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Zubehör

FlexiClick-Bohrfutteraufsatz GFA 12-B Professional



Produkteigenschaften:

- Auto-Lockfunktion
- Passend zu BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC



36,00 €

Bohrfutterspannbereich mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
1-10	53 5699 9847	36,00 <small>(172)</small>

Zubehör

Bitaufsatz GFA 12-X Professional



Produkteigenschaften:

- 1/4"-Sechskant-Bithalter mit Arretierung
- Kompatibel mit GSR 12V-15 FC
- Schrauben-Ø: max. 7 mm



6,3 mm
1/4"



24,00 €

Abtrieb "	Werkzeugaufnahme	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BOSCH €
Innensechskant 1/4	FlexiClick	0,1	53 5699 9848	24,00 <small>(172)</small>

Zubehör

FlexiClick-Winkelaufsatz GFA 12-W Professional



Produkteigenschaften:

- 16 Arbeitspositionen einstellbar
- Wechselaufsatz passend zu BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC



6,3 mm
1/4"



36,00 €

Bestell-Nr.	BOSCH €
53 5699 9849	36,00 <small>(172)</small>

Zubehör

FlexiClick-Exzenteraufsatz GFA 12-E Professional



Produkteigenschaften:

- Ermöglicht exaktes, randnahes Schrauben
- 16 Arbeitspositionen einstellbar
- Wechselaufsatz passend zu BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC



6,3 mm
1/4"



36,00 €

Bestell-Nr.	BOSCH €
53 5699 9850	36,00 <small>(172)</small>

Akku-Schlagschrauber GDR 12V-105 Professional



Dieser Akku-Schlagschrauber ist mit einer Kopflänge von nur 137 mm besonders kompakt und handlich.

Produkteigenschaften:

- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- Gehäusegummierung
- 1/4" Universal-Magnetbithalter mit Verriegelungshülse
- Akku-Ladestandanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, L-BOXX



6,3 mm
1/4"

12,0
Volt

2,0
Ah

LED



247,00 €

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-2600
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-3100
Drehmoment	Nm	105
Schrauben-Ø	mm	M4-M12
Werkzeugaufnahme	mm	6,3
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4
Gewicht inkl. Akku	kg	1,0
Bestell-Nr.		53 5688 9188
€	<small>(170)</small>	247,00
BOSCH		

Akku-Schlagschrauber GDS 12V-115 Professional



Die 2-stufige PowerControl dieses Akku-Schlagschraubers vermeidet ein Überdrehen kleiner Schrauben.

Produkteigenschaften:

- Bürstenlose EC-Motorentechnologie
- 2 elektronisch voreinstellbare Dreh-/Schlagzahl-Stufen
- LED-Power-Light-Beleuchtung
- Akku-Ladestandanzeige
- Temperaturabhängiger Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, L-BOXX



9,5 mm
3/8"

12,0
Volt

3,0
Ah

Bürstenloser
Motor

LED



267,00 €

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	3,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-1200/0-2600
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-2700/0-3100
Drehmoment	Nm	115
Schrauben-Ø	mm	M4-M12
Werkzeugaufnahme	mm	9,5
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/8
Gewicht inkl. Akku	kg	0,9
Bestell-Nr.		53 5699 9853
€	<small>(170)</small>	267,00
BOSCH		

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



1 |

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional

Diese Akku-Winkelbohrmaschine kombiniert hohe Leistung mit einer kompakten Bauform. Das empfiehlt sie für Einsätze bei wenig Platz.


Produkteigenschaften:

- Motorbremse
- 5-fach verstellbarer Kopf mit vollwertigem Auto-Lock-Bohrfutter und 11 cm Kopflänge
- Haltegriff mit Softgrip-Auflage und langem Gasbeschalter
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- Ladestandanzeige
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–1300
Bohr-Ø Holz (max.)	mm	10
Drehmoment	Nm	11
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10
Gewicht inkl. Akku	kg	1,2
Bestell-Nr.		53 5688 9208
€	(170)	209,00

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, L-BOXX

209,00 €

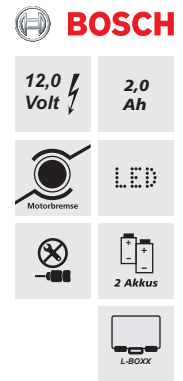

Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional

Diese extrem kompakte und leichte Akku-Stichsäge lässt sich sehr gut handhaben und ist besonders kurvengängig.

Produkteigenschaften:

- Ergonomische Bauform mit geringem Gewicht
- Optimierte Schnittpräzision – kompakter und schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben
- Leistungsfähiger und kraftvoller Motor
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Sägeblatt für Hartholz, Ladegerät GAL 12V-40, L-BOXX




Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional

Mit der kompaktesten Bauform ihrer Klasse lässt sich diese Profi-Akku-Säbelsäge sehr gut handhaben. Vielseitig einzusetzen ist sie in Holz, Metall und Kunststoff.

Produkteigenschaften:

- Schneller, werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Hohe Schnittleistung
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, L-BOXX



256,00 €



Spannung	V	12
Kapazität	Ah	3,0
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	1500–2800
Sägeblatthub	mm	18
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	70/3/3
Pendelhubstufen		2 + neutral
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45
Gewicht inkl. Akku	kg	3,5
Bestell-Nr.		53 5699 9854
€	(170)	256,00

267,00 €



Spannung	V	12
Kapazität	Ah	3,0
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	0–3000
Sägeblatthub	mm	14,5
Schnittleistung Metallrohre/Profile/Holz	mm	50/50/65
Gewicht inkl. Akku	kg	1,2
Bestell-Nr.		53 5699 9855
€	(170)	267,00



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Hobel GHO 12V-20 Professional

Ebenso schnell wie präzise ist mit diesem Akku-Hobel zu arbeiten: An der Maschine lässt sich die Spantiefen-Einstellung bis 2 mm vornehmen.

Produkteigenschaften:

- Hohe Oberflächengüte durch scharfe und langlebige HM-Hobelmesser
- Bürstenlose EC-Motorentechnologie
- Tiefen-Feineinstellung, optimiert für Hobeltiefen bis 1 mm
- V-Nut für sauberes Fasen
- Schneller Messerwechsel für kontinuierliches Arbeiten
- Spanauswurf wahlweise links oder rechts
- Optionale Staubabsaugung für staubfreies Arbeiten
- Messerhalter zur Aufbewahrung eines zweiten Hobelmessers

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, Hobelmesser, Schraubenschlüssel, L-BOXX



12,0 Volt	3,0 Ah
Bürstenloser Motor	2 Akkus
L-BOXX	

375,00 €



Spannung	V	12
Kapazität	Ah	3,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	14500
Hobebreite	mm	40-56
Spanabnahme	mm	0-2
Falztiefe	mm	0-17
Gewicht inkl. Akku	kg	2
Bestell-Nr.		53 5685 2568
€	(170)	375,00

Zubehör

Hobelmesser Wood Razor

Produkteigenschaften:

- Ersatzhobelmesser für elektrische Handhobel GHO 12V-20
- Ersatzhobelmesser für elektrische Handhobel, speziell für das Bosch „Wood Razor“-System

- Wendehobelmesser mit Rückennut, Keilwinkel 40°
- Besonders feinkörniges, verschleißfestes Hartmetall
- Mit extrem scharfer Schneidkante für feine Oberflächen



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	BOSCH €
56,0	5,5	1,1	2	53 5699 9856	6,60
56,0	5,5	1,1	10	53 5699 9857	29,64

ab 6,60 €



(174)



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional

Eine innovative Form, kombiniert mit geringem Gewicht und einem bestmöglichen Schwerpunkt: Diese weltweit erste Profi-Akku-Kantenfräse ist ergonomisch gestaltet und komfortabel zu handhaben. Kabellos ist sie extrem wendig und flexibel einsetzbar.

Produkteigenschaften:

- Große Auflagefläche der Fußplatte
- Bürstenlose EC-Motorentechnologie
- Frästiefen-Feineinstellung
- Spindelarretierung
- Zuverlässige Tiefenführung und einfache Feineinstellung durch Makro-Tiefenverstellung
- Schnittiefenarretierung
- Kompatibel mit allen Bosch-Akkus 10,8 V und 12 V

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, L-BOXX



345,00 €

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	3,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	13000
Spannzangen-Ø		6/8 mm + 1/4"
Gewicht inkl. Akku	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5685 2569
€	(170)	345,00



Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

Dieser Akku-Winkelschleifer lässt sich vielseitig einsetzen. Er eignet sich für verschiedene Materialien.

Produkteigenschaften:

- Bürstenlose EC-Motorentechnologie
- Kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen auf der Baustelle
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Einfache Verstellung der Schutzhaube ohne Werkzeuge
- Schnelles Abbremsen der Scheibe

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, Hartmetall-Trennscheibe Carbide Multiwheel, 2 Inox-Trennscheiben Ø 76 mm, L-BOXX



282,00 €

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	3,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	19500
Schleifscheiben-Ø	mm	76
Aufnahmebohrung	mm	10
Spindelgewinde		M5
Gewicht inkl. Akku	kg	0,9
Bestell-Nr.		53 5699 9859
€	(170)	282,00




Akku-Sauger GAS 12V Professional

Dieser Akku-Sauger bietet das bestmögliche Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung.

Produkteigenschaften:

- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Schmutzarten
- Auch an schwer zugänglichen Stellen dank zusätzlicher Fugendüse
- Kompakte Bauweise, einfaches Entleeren und Reinigen

Lieferumfang: Sauger, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 1230 CV, Fugendüse, L-Boxx



217,00 €

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	3,0
Saugleistung	l/min	900
Unterdruck	mbar	45
Behältervolumen	l	0,35
Gewicht inkl. Akku	kg	0,87
Bestell-Nr.		53 5699 9858
€	(170)	217,00



Zubehör

Trennscheibe Hartmetall Multi Wheel



Produkteigenschaften:

- Trennscheibe Hartmetall Multi Wheel
- Für Akku-Winkelschleifer mit 10 mm Aufnahme
- Geeignet für Holz, Kunststoff, Holznägel, Pflasterstein



18,97 €

Schleif-scheiben-Ø mm	Schleif-scheiben-Dicke mm	Aufnahme-bohrung mm	Bestell-Nr.	€
76	1	10	53 5699 9860	18,97

(175)

Zubehör

Trennscheibe Expert for Inox



Produkteigenschaften:

- Trennscheibe für Edelstahl
- Für Akku-Winkelschleifer mit 10 mm Aufnahme
- A 60 R INOX BF



8,16 €

Schleif-scheiben-Ø mm	Schleif-scheiben-Dicke mm	Aufnahme-bohrung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€
76	1	10	5	53 5699 9861	8,16

(175)




1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Professional

Das Akku-Rotationswerkzeug bietet verschiedene professionelle Anwendungsmöglichkeiten. Seine kompakte Bauweise erlaubt besonders das Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren oder Bohren an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl
- Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Zubehöre und Arbeitsmaterialien
- Spindelarretierung
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- Batterie-Ladestandanzeige mit 3 LEDs
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5000–35000
Spannzangen-Ø	mm	3,2
Gewicht inkl. Akku	kg	0,62
Bestell-Nr.		53 5699 9863
€	(170)	230,00
		

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz, Schlüssel, Spannzange, Trennscheibe, Zubehör-Box, L-BOXX

230,00 €




Akku-Starter-Set GAL 12V-40 Professional


Produkteigenschaften:

- Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
- Sehr kompakt
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus

Lieferumfang: Akkus 12 V, Ladegerät

ab 95,00 €

Bosch-Nr.		1600A019R8	1600A01NC9	1600A01B20
Kapazität	Ah	2,0	2,0 + 4,0	6,0
Anzahl Akkus	Stück	2	je 1	2
Ladegerät		GAL 12V-40	GAL 12V-40	GAL 12V-40
Bestell-Nr.		53 5699 9864	53 5699 9867	53 5699 9866
€	(170)	95,00	117,00	171,00
				

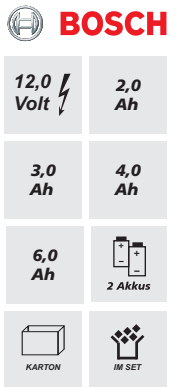

Zubehör


Ersatz-Akku GBA 12V

Produkteigenschaften:

- Akku ist kompatibel mit allen 10,8-V- und 12,0-V-Bosch-Professional-Maschinen



ab 48,00 €

Bosch-Nr.	Kapazität Ah	Bestell-Nr.		€
1600Z0002X	2,0	53 5689 0275		48,00
1600A00X79	3,0	53 5685 2590		59,00
1600A00X7H	6,0	53 5685 2591		85,00
(170)				

Zubehör


Akku-Ladegerät GAL 12V-40 Professional

Produkteigenschaften:

- Für alle 12 V-Akkus



47,00 €

Bosch-Nr.	Eingangsspannung V	Akkuladespannung V	Ladestrom A	Bestell-Nr.		€
1600A019R3	230	10,8–12	4,0	53 5699 9946		47,00
(170)						

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



1 |

BOSCH Solo-Geräte 12 Volt

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional

Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–350/0–1300 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Drehmoment weich/hart	15/30 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht inkl. Akku	0,95 kg

Bestell-Nr. **53 5688 9025**
(170)

103,00 €



Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional

Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1300 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	30/10 mm
Drehmoment weich/hart	15/30 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht inkl. Akku	0,8 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2336**
(170)

146,00 €



Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional

Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/1.750 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10 mm
Drehmoment weich/hart	20/35 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Gewicht inkl. Akku	1,2 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9868**
(170)

138,00 €



Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional

Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/0–1750 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10 mm
Drehmoment weich/hart	20/35 Nm
Bohrfutterspannbereich	10 mm
Gewicht ohne Akku	0,47 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9871**
(170)

252,00 €



Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 HX Professional

Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/0–1750 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10 mm
Drehmoment weich/hart	20/35 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex-Bitenaufnahme
Gewicht inkl. Akku	0,75 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0364**
(170)

149,00 €



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional

Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–380/0–1300 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	19500 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	19/10/10 mm
Drehmoment weich/hart	15/30 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht inkl. Akku	1 kg

Bestell-Nr. **53 5688 9039**
(170)

116,00 €



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional

Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–380/0–1300 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	19500 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	19/10/10 mm
Drehmoment weich/hart	15/30 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht inkl. Akku	1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0365**
(170)

149,00 €



Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional

Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–1300 min ⁻¹
Eckmaß	113 mm
Bohr-Ø Holz	10 mm
Drehmoment	11 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht inkl. Akku	1,2 kg

Bestell-Nr. **53 5688 9027**
(170)

144,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN


BOSCH

Solo-Geräte 12 Volt

Akku-Schlagschrauber GDR 12V-105 Professional



Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–2600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3100 min ⁻¹
Drehmoment	105 Nm
Schrauben-Ø	M4–M12 mm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht inkl. Akku	1 kg



Bestell-Nr. **53 5688 9041**
(170)

152,00 €

Akku-Schlagschrauber GDR 12V-110 Professional



Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–2600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3100 min ⁻¹
Drehmoment	110 Nm
Schrauben-Ø	M4–M12 mm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht inkl. Akku	1 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9872**
(170)

178,00 €

Akku-Schlagschrauber GDS 12V-115 Professional



Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–2600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3100 min ⁻¹
Drehmoment	115 Nm
Schrauben-Ø	M4–M12 mm
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9873**
(170)

178,00 €

Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional



Spannung	12 V
Leerlaufhubzahl	1500–2800 min ⁻¹
Sägeblatthub	18 mm
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall/Stahl	70/3/3 mm
Pendelhubstufen	3
Neigung Fußplatte	beidseitig bis 45 °
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg



Bestell-Nr. **53 5688 9045**
(170)

141,00 €

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional



Spannung	12 V
Leerlaufhubzahl	0–3000 min ⁻¹
Sägeblatthub	14,5 mm
Schnittleistung Metallrohre/ Profile/Holz	50/50/65 mm
Gewicht inkl. Akku	1,2 kg



Bestell-Nr. **53 5688 9031**
(170)

152,00 €

Akku-Handkreissäge GKS 12V-26 Professional



Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–1400 min ⁻¹
Schnitttiefe 90/45°	26,5/17 mm
Schrägstellung	0–45 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	85/15 mm
Gewicht inkl. Akku	1,4 kg



Bestell-Nr. **53 5688 9570**
(170)

155,00 €

Akku-Hobel GHO 12V-20 Professional



Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–14500 min ⁻¹
Hobelbreite	40–56 mm
Spanabnahme	0–2 mm
Falztiefe	0–17 mm
Gewicht inkl. Akku	2 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9874**
(170)

261,00 €

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional



Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–13000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6/8 mm + 1/4 "
Gewicht ohne Akku	1,1 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9875**
(170)

188,00 €

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



1 |

BOSCH Solo-Geräte 12 Volt

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–19500 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	76 mm
Spindelgewinde	M5
Bohr-Ø	10 mm
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	13,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg

Bestell-Nr. **53 5685 1037**
(170)

153,00 €



Akku-Universalschere GUS 12V-300 Professional

Spannung	12 V
Leerlaufhubzahl	700 min ⁻¹
Schneidleistung mit einer Akku-Ladung	(in 4 mm PVC) 200 m
Gewicht inkl. Akku	1 kg

Bestell-Nr. **53 5688 9043**
(170)

152,00 €



Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28 Professional

Spannung	12 V
Schwingungen	5000–20000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 1,4 (2,8) °
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht ohne Akku	0,81 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9755**
(170)

152,00 €



Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Professional

Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	5000–35000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	3,2 mm
Gewicht inkl. Akku	0,62 kg

Bestell-Nr. **53 5688 9047**
(170)

141,00 €



Akku-Sauger GAS 12V Professional

Spannung	12 V
Saugleistung	900 l/min
Unterdruck	45 mbar
Behältervolumen	0,35 l
Filterfläche	408 cm ²
Abmessung (L x B x H)	273 x 77 x 170 mm
Gewicht inkl. Akku	0,87 kg

Bestell-Nr. **53 5689 0252**
(170)

117,00 €



Akku-Lampe GLI 12V-80 Professional

Spannung	12 V
Lichtstrom	80 lm
Leuchtdauer	590 min/Ah
LED	1 Stück
Abmessung (L x B x H)	160 x 60 x 57 mm
Gewicht ohne Akku	0,14 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9938**
(170)

41,00 €



Akku-Lampe GLI 12V-300 Professional

Spannung	12 V
Lichtstrom	300 lm
Leuchtdauer	180 min/Ah
LED	6 Stück
Abmessung (L x B x H)	55 x 51 x 182 mm
Gewicht ohne Akku	0,16 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9937**
(170)

53,00 €



Akku-Lampe GLI 12V-330 Professional

Spannung	12 V
Lichtstrom	330 lm
Beleuchtungsstärke	350 lx
Leuchtdauer	180 min/Ah
LED	10 Stück
Abmessung (L x B x H)	68 x 50 x 139 mm
Gewicht ohne Akku	0,4 kg

Bestell-Nr. **53 5688 9860**
(170)

77,00 €





UNSERE STÄRKSTEN MOTOREN

**DIE PERFEKTE KOMBINATION: BITURBO-WERKZEUGE MIT
NEUEM HOCHLEISTUNGSMOTOR UND PROCORE18V-AKKU
ERZIELEN EINE BISHER UNERREICHTE PERFORMANCE.**

BITURBO: Die neuen bürstenlosen Hochleistungsmotoren
liefern in Kombination mit ProCORE18V-Akkus extreme Leistung.

Leistung wie bei
kabelgebundenen
Geräten mit bis zu
1.800 Watt



Bis zu 1.000 l/min Kühlluft

BITURBO
BRUSHLESS

IDEAL ZUM BEISPIEL MIT:



GSR 18V-28



GBH 18V-21



GWX 18V-7



GSR 18V-55



GEX 18V-125



GEX 18V-125



GRL 650 CHVG



UNSERE STÄRKSTEN AKKUS

ProCORE18V-Akkus sind kompatibel mit allen Bosch 18V-Elektrowerkzeugen und Ladegeräten.

Bis zu 87% mehr Leistung¹



Bis zu 135% mehr Lebensdauer²



GHB 18V-26 F



GKS 18V-68 C



GSR 18V-150 C



GHB 18V-45 C



GTS 18V-216



GCM 18V-305

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional

Dieser Profi-Akku-Bohrschrauber ist für den täglichen Einsatz auf der Baustelle geeignet. Er verfügt über ein Vollmetallgetriebe und ein extrem robustes Gehäuse.

Produkteigenschaften:


- 2-Gang-Getriebe
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor Überhitzung
- Schnellspannbohrfutter

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–480/0–1800
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/10
Drehmoment weich/hart	Nm	21/55
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku	kg	1,7
Bestell-Nr.		53 5699 9876
€	(170)	218,00



- LED-Arbeitslicht
 - Akku mit Ladestandanzeige
- Lieferumfang:** Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

218,00 €



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 Professional

Langlebig durch weniger Verschleiß: Dieser Akku-Bohrschrauber verfügt über ein 13 mm Bohrfutter in Vollmetallausführung. Hinzu kommen ein reduziertes Risiko der Motorüberhitzung und eine längere Lebensdauer dank Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).

Produkteigenschaften:


- 2-Gang-Getriebe
- Professionelle Qualität durch Vollmetallgetriebe Electronic Cell Protection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP)
- Schnellspannbohrfutter

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–500/0–1900
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13
Drehmoment weich/hart	Nm	28/63
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5700 0040
€	(170)	302,00



- LED-Arbeitslicht
 - Akku mit Ladestandanzeige
- Lieferumfang:** Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

302,00 €



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional

Dieser Akku-Bohrschrauber ist mit dem neustem und effizientesten EC Motor ausgerüstet und bietet ein großes Drehmoment.

Produkteigenschaften:

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Bürstenloser Motor
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- KickBack Control
- Präzisionskupplung

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–450/1750
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/13
Drehmoment weich/hart	Nm	28/55
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku	kg	1,9
Bestell-Nr.		53 5700 0041
€	(170)	335,00



- CoolPack-Akkus sorgen für eine optimierte Wärmeabstrahlung und verlängern die Lebensdauer
 - LED-Arbeitslicht
- Lieferumfang:** Maschine, 2 ProCORE-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

335,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



1 |

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 Professional

Mit seiner sehr kurzen Kopflänge von nur 173 mm ist dieser Akku-Bohrschrauber besonders kompakt. Er ist mit einem Connectivity Modul **ausgerüstet**, welches das Gerät mit der Toolbox-App verbindet.

Produkteigenschaften:

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Bürstenloser Motor
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- KickBack Control

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–600/0–1900
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13
Drehmoment weich/hart	Nm	31/60
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku	kg	1,7
Bestell-Nr.		53 5700 0042
€	(170)	385,00

- Präzisionskupplung
 - CoolPack-Akkus sorgen für eine optimierte Wärmeabstrahlung und verlängern die Lebensdauer
 - LED-Arbeitslicht
- Lieferumfang:** Maschine, 2 ProCORE-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

385,00 €



BOSCH
Pro **CORE** 18V

18,0 Volt 4,0 Ah

Bürstenloser Motor Motorbremse

LED

2 Akkus

L-BOXX

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C Professional

Mit seiner sehr kurzen Kopflänge von nur 174 mm ist dieser Akku-Bohrschrauber besonders kompakt. Er ist mit einem Connectivity Modul **nachrüstbar**, welches das Gerät mit der Toolbox-App verbindet.

Produkteigenschaften:

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Bürstenloser Motor
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- KickBack Control

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–600/0–1900
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13
Drehmoment weich/hart	Nm	31/60
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku	kg	1,7
Bestell-Nr.		53 5700 0990
€	(170)	393,00

- Präzisionskupplung
 - CoolPack-Akkus sorgen für eine optimierte Wärmeabstrahlung und verlängern die Lebensdauer
 - LED-Arbeitslicht
- Lieferumfang:** Maschine, 2 ProCORE-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX

393,00 €



BOSCH
Pro **CORE** 18V

18,0 Volt 4,0 Ah

Bürstenloser Motor Motorbremse

LED

2 Akkus

L-BOXX

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 Professional

Der kompakte 2-Gang-Bohrschrauber ist mit einem Bluetooth Chip ausgerüstet. Es ermöglicht ein intelligentes Bestands- und Gerätemanagement via App.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Sehr kurze Kopflänge (198 mm)
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- KickBack Control

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–480/0–2100
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	82/13
Drehmoment weich/hart	Nm	47/85/110
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku	kg	2,2
Bestell-Nr.		53 5700 0043
€	(170)	479,00

- Präzisionskupplung
 - LED-Arbeitslicht
- Lieferumfang:** Maschine, 2 ProCORE-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

479,00 €



BOSCH
Pro **CORE** 18V

18,0 Volt 4,0 Ah

Bürstenloser Motor Motorbremse

LED

2 Akkus L-BOXX

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber liefert professionelle Qualität – dank seinem 2-Gang-Vollmetallgetriebe.

Produkteigenschaften:

- Optimierte Leistung dank 55 Nm Drehmoment
- Electronic Cell Protection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP)
- Bequeme Handhabung dank ergonomischem Design und Soft-Grip
- Autolock-Bohrfutter
- LED zur Ausleuchtung des Arbeitsplatzes

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–480/0–1800
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	35/10/10
Drehmoment weich/hart	Nm	21/55
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku	kg	1,6
Bestell-Nr.		53 5699 9883
€	(170)	229,00

 **BOSCH**

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

229,00 €



 **BOSCH**

18,0
Volt

2,0
Ah

LED



2 Akkus

L-BOXX

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber liefert professionelle Qualität – dank seinem 2-Gang-Vollmetallgetriebe.

Produkteigenschaften:

- Electronic Cell Protection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP)
- Bequeme Handhabung dank ergonomischem Design und Soft-Grip
- Autolock-Bohrfutter
- LED zur Ausleuchtung des Arbeitsplatzes

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–500/0–1900
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	38/13/13
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku	kg	1,6
Bestell-Nr.		53 5700 0044
€	(170)	313,00

 **BOSCH**

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

313,00 €



 **BOSCH**

18,0
Volt

4,0
Ah

LED



2 Akkus

L-BOXX

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C Professional

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber ist für den professionellen Einsatz mit System gemacht.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- 2-Gang Getriebe
- KickBack Control
- Präzisionskupplung
- Metall-Autolock-Bohrfutter
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–600/0–1900
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	28500
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	38/13/13
Drehmoment weich/hart	Nm	31/60
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku	kg	1,9
Bestell-Nr.		53 5700 0046
€	(170)	396,00

 **BOSCH**

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

396,00 €



 **BOSCH**

Pro **CORE** 18V

18,0
Volt

4,0
Ah

Bürstenloser
Motor

LED



2 Akkus

L-BOXX

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



1 |

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional

Leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit bürstenlosen Motor.

Produkteigenschaften:

- Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch MyTools App
- Electronic CellProtection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP)
- KickBack Control
- Präzisionskupplung
- 2-Gang Vollmetalgetriebe
- 13 mm Röhren Metallbohrfutter

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-480/0-2100
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	82/13/13
Drehmoment weich/hart	Nm	47/85
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5-13
Gewicht inkl. Akku	kg	2,3
Bestell-Nr.		53 5700 0047
€	(170)	490,00

- LED-Arbeitslicht
- Connectivity Modul nachrüstbar
- Drehmoment max.: 110 Nm

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX



490,00 €

BOSCH
Pro **CORE** 18V

18,0
Volt

4,0
Ah

Bürstenloser
Motor

LED

2 Akkus

L-BOXX

Akku-Schlagschrauber GDR 18V-210 C Professional

Dieser Akku-Schlagschrauber sorgt durch hohe Drehzahl und hohes Drehmoment für einen schnellen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstark für schwere Anwendungen
- Benutzeroberfläche mit zwei Standardmodi: Blechschrauben und Holzschrauben, zusätzliche Modi können über die Toolbox-App angepasst werden

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min ⁻¹	0-1100/2300/3400
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min ⁻¹	0-2200/3300/4100
Drehmoment	Nm	210
Schrauben-Ø		M6-M14
Werkzeugaufnahme	mm	6,3
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4
Gewicht ohne Akku	kg	1,1
Bestell-Nr.		53 5700 0776
€	(170)	462,00

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX



462,00 €

BOSCH
Pro **CORE** 18V

6,3 mm
1/4"

18,0
Volt

4,0
Ah

2 Akkus

L-BOXX

Akku-Schlagschrauber GDV 18V-210 C Professional

Dieser Akku-Schlagschrauber bietet eine spezielle 2-in-1-Werkzeugaufnahme und kombiniert 1/2"-Vierkant und 1/4"-Sechskant – für ein breites Anwendungsspektrum. Die bürstenlose EC-Motor-Technologie sichert zugleich eine bis zu 100 % längere Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Maschinen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Schneller Arbeitsfortschritt dank hoher Drehzahl und hohem Drehmoment
- User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min ⁻¹	0-1100/2300/3400
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-4100
Drehmoment	Nm	210
Werkzeugaufnahme	mm	Innensechskant 6,3 + Außenvierkant 12,7
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4" + Außenvierkant 1/2
Gewicht inkl. Akku	kg	1,7
Bestell-Nr.		53 5700 0991
€	(170)	473,00

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 1880 CV, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX



473,00 €

BOSCH
Pro **CORE** 18V

12,7 mm
1/2"

18,0
Volt

4,0
Ah

Bürstenloser
Motor

LED

2 Akkus

L-BOXX

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-300 Professional

Dieser borstenlose Akku-Schlagschrauber bietet ein optimales Verhältnis von besonders kurzer Kopflänge zu Drehmoment.

Produkteigenschaften:

- Auto BoltRelease (ABR) – Schaltet das Werkzeug im Linkslauf automatisch ab
- Schnellerer Steckschlüsselwechsel und bessere Fixierung dank neuer 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit Sprengring und Sicherungs-Pin
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–2400
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–3400
Drehmoment	Nm	300
Schrauben-Ø	mm	M10–M18
Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Gewicht inkl. Akku	kg	1,9
Bestell-Nr.		53 5700 0366
€	(170)	461,00



 **BOSCH**

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

461,00 €



 **BOSCH**
Pro**CORE** 18V

	12,7 mm 1/2"
18,0 Volt	4,0 Ah
Bürstenloser Motor	LED
	2 Akkus
	L-BOXX

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-1050 H Professional

Dieser Akku-Schlagschrauber bietet das höchste Drehmoment seiner Klasse. Er eignet sich damit für härteste Schraubanwendungen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Extrem starke Leistung für schwierige Anzieh- und Löseanwendungen
- Neuer borstenloser Hochleistungsmotor nutzt das volle Potenzial der ProCORE18V Akkus

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	8,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–1750
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–2600
Drehmoment	Nm	1050
Schrauben-Ø	mm	M12–M24
Werkzeugaufnahme	mm	19
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4
Gewicht ohne Akku	kg	2,9
Bestell-Nr.		53 5700 0367
€	(170)	661,00

 **BOSCH**

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Ladegerät GAL 1880 CV, L-Boxx

661,00 €



 **BOSCH**
BITURBO
BRUSHLESS
Pro**CORE** 18V

	19,0 mm 3/4"
18,0 Volt	8,0 Ah
Bürstenloser Motor	2 Akkus
	L-BOXX

Akku-Kombihammer GBH 18V-21 Professional

Dieser Bohrhammer zeichnet sich durch drei Betriebsarten zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln aus und gewährleistet so eine hohe Vielseitigkeit. Voll kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Plus.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-Motor

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–1800
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–5100
Einzel Schlagenergie	J	2,0
Bohr-Ø Beton	mm	4–21
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Gewicht inkl. Akku	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5700 0368
€	(170)	445,00


 **BOSCH**

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, Schnellwechselbohrfutter SDS-plus, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX

445,00 €



 **BOSCH**

18,0 Volt	4,0 Ah
Bürstenloser Motor	LED
	SDS-PLUS
2 Akkus	L-BOXX

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Akku-Kombihammer GBH 18V-26 F Professional

Dieser akkubetriebene Bohrhammer besitzt nahezu die Schlagstärke eines kabelgebundenen Gerätes. Optional ist die integrierte Staubabsaugung GDE 18V-16 erhältlich.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-Motor
- Vibration Control
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- KickBack Control

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	5,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–890
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–4350
Einzel Schlagenergie	J	2,6
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	30/13/26
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	m/s ²	13,0
Gewicht inkl. Akku	kg	3
Bestell-Nr.		53 5699 9894
€	(170)	586,00

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselbohrfutter SDS-plus, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, L-BOXX

586,00 €



BOSCH

18,0 Volt 5,0 Ah

Bürstenloser Motor CONSTANT ELECTRONIC

LED

SDS-PLUS 2. BOHRFUTTER INKLUSIVE

2 Akkus L-BOXX

Akku-Kombihammer GBH 18V-26 F Professional

Der GBH 18V-26 Professional ist der Allrounder im Akku-Bohrhammer Segment und damit ideal für den täglichen Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden
- KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung
- Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor von Überhitzung und Tiefentladung
- Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	5,5
Leerlaufdrehzahl	U/min	0–980
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–4350
Einzel Schlagenergie	J	2,6
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	30/13/26
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	m/s ²	16
Gewicht ohne Akku	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5700 0695
€	(170)	687,00

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/5,5 Ah, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, Schnellwechselbohrfutter, L-BOXX

687,00 €



BOSCH

Pro **CORE** 18V

18,0 Volt 5,5 Ah

Bürstenloser Motor CONSTANT ELECTRONIC

LED

SDS-PLUS 2 Akkus

L-BOXX

Zubehör

Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional

Produkteigenschaften:

- Motorbetriebener Akku-Staubsauger
- Alle GBH 18V-26-SDS plus-Ausführungen
- Einfache Handhabung
- Sauberes Arbeiten dank herausnehmbaren Staubbehälter mit HEPA-Filter für bis zu 40 Löchern (6 x 40 mm)

138,00 €

Bohrer-Ø	mm	16
Bohrerlänge	mm	165
Bohrtiefe	mm	100
Gewicht	kg	1,2
Bestell-Nr.		53 5699 9895
€	(170)	138,00



BOSCH


1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Kombihammer GBH 18V-34 CF Professional

Bei diesem Akku-Bohrhammer handelt es sich um einen der leistungsstärksten auf dem Markt. Dieses Werkzeug eignet sich bestens zum Hammerbohren und Meißeln in Beton, Ziegelstein und Stein.

Produkteigenschaften:

- Sanftanlauf für präzises Meißeln und 3 verschiedene Betriebsarten, um so die richtige Einstellung zu gewährleisten
- Intelligenter Werkzeugstatus mit Anzeige in Echtzeit über das User Interface
- Individuelle Einstellungen per Bluetooth über die Bosch Toolbox App


Spannung	V	18
Kapazität	Ah	5,5
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-500
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-2900
Einzel Schlagenergie	J	5,8
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	40/13/32
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	m/s ²	16
Gewicht ohne Akku	kg	4,9
Bestell-Nr.		53 5700 0370
€	(170)	986,00
		

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/5,5 Ah, Ladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer

986,00 €




BOSCH
BITURBO
 BRUSHLESS
 ProCORE 18V

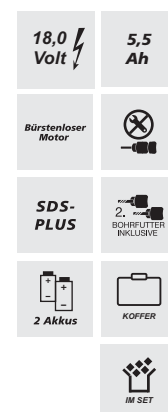


Akku-Kombihammer GBH 18V-36 C Professional

Akku-Bohrhammer mit besonders gutem Leistungs-/ Gewichtsverhältnis dank innovativer BITURBO Technologie.

Produkteigenschaften:

- Perfekte Kontrolle dank Softstart und drei verschiedenen Betriebsarten
- KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung
- Echtzeit-Werkzeugstatus über das User Interface und individuelle Einstellungen per Bluetooth über die Bosch Toolbox App
- LED-Arbeitslicht


Spannung	V	18
Kapazität	Ah	8,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-500
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-2900
Einzel Schlagenergie	J	7,0
Bohr-Ø Beton	mm	12-40
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Gewicht ohne Akku	kg	6,1
Bestell-Nr.		53 5700 0049
€	(170)	1070,00
		

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE-Akkus 18 V/8,0 Ah, Ladegerät GAL 1880 CV, Connectivity-Modul GYC42, Koffer

1070,00 €




BOSCH
BITURBO
 BRUSHLESS
 ProCORE 18V




Akku-Kombihammer GBH 18V-45 C Professional

Akku-Bohrhammer mit besonders gutem Leistungs-/ Gewichtsverhältnis dank innovativer BITURBO Technologie.

Produkteigenschaften:

- Perfekte Kontrolle dank Softstart
- KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Echtzeit-Werkzeugstatus über das User Interface und individuelle Einstellungen per Bluetooth über die Bosch Toolbox App


Spannung	V	18
Kapazität	Ah	12,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-305
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	min ⁻¹	0-2720
Einzel Schlagenergie	J	12,5
Bohr-Ø Beton	mm	12-45
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Gewicht ohne Akku	kg	7,8
Bestell-Nr.		53 5700 0371
€	(170)	1500,00
		

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/12,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-160, Connectivity-Modul GYC42, Koffer

1500,00 €




BOSCH
BITURBO
 BRUSHLESS
 ProCORE 18V



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Akku-Starter-Set ProCORE18V

Produkteigenschaft:

- ProCORE-Akkus sind kompatibel mit allen 18 V Bosch-Professional-Maschinen
- Akkus mit Ladestandsanzeige

ab 133,00 €

Bosch-Nr.		1600A01U7U	1600A01BA3
Spannung	V	18	18
Kapazität	Ah	4,0	4,0
Anzahl Akkus	Stück	1	2
Bestell-Nr.		53 5700 0316	53 5699 9903
€	(170)	133,00	218,00

Lieferumfang: ProCORE-Akkus,
Ladegerät GAL 18V-40



4,0 Ah



GAL 18V-40

BOSCH
Pro **CORE** 18V

18,0
Volt

4,0
Ah



Akku-Starter-Set ProCORE18V

Produkteigenschaft:

- ProCORE-Akkus sind kompatibel mit allen 18 V Bosch-Professional-Maschinen
- Akkus mit Ladestandsanzeige

ab 268,00 €

Bosch-Nr.		1600A0214A	1600A0214C
Spannung	V	18	18
Kapazität	Ah	5,5 + 4,0	5,5
Anzahl Akkus	Stück	je 1	2
Bestell-Nr.		53 5700 0375	53 5700 0376
€	(170)	268,00	322,00

Lieferumfang: ProCORE-Akkus,
Ladegerät GAL 1880 CV



4,0 Ah



5,5 Ah



GAL 1880 CV

BOSCH
Pro **CORE** 18V

18,0
Volt

4,0
Ah

5,5
Ah



Akku-Starter-Set ProCORE18V

Produkteigenschaften:

- ProCORE-Akkus sind kompatibel mit allen 18 V Bosch-Professional-Maschinen
- Akkus mit Ladestandsanzeige

ab 392,00 €

Bosch-Nr.		1600A016GP	1600A016GY
Spannung	V	18	18
Kapazität	Ah	8,0	12,0
Anzahl Akkus	Stück	2	2
Ladegerät		GAL 18V-160 C	GAL 18V-160 C
Bestell-Nr.		53 5699 9905	53 5699 9906
€	(170)	392,00	566,00

Lieferumfang: ProCORE-Akkus 18 V, Ladegerät,
Connectivity-Modul



8,0 Ah



12,0 Ah



GAL 18V-160 C

BOSCH
Pro **CORE** 18V

18,0
Volt

8,0
Ah

12,0
Ah





1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Zubehör

Ersatz-Akku GBA 18 V

Produkteigenschaften:

- Akku ist kompatibel mit allen 18,0-V-Bosch-Professional-Maschinen
- Mit Ladestandanzeige

ab 60,00 €



18,0 Volt	2,0 Ah
4,0 Ah	5,0 Ah
KARTON	

Bosch-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Bestell-Nr.	BOSCH €
1600Z00036	18	2,0	53 5689 0298	60,00
1600A002U5	18	5,0	53 5689 0310	86,00



(170)

Zubehör

Ersatzakku ProCORE18V

Produkteigenschaften:

- ProCORE18V-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Bosch Professional Maschinen
- Lange Lebensdauer dank aktiver COOLPACK 2.0 Technologie
- Schnelle Ladezeit von 50/64 Minuten bei 80/100 % Aufladung (abhängig vom Ladegerät)
- Akku mit Ladestandanzeige

ab 96,00 €



18,0 Volt	4,0 Ah
5,5 Ah	8,0 Ah
12,0 Ah	

Bosch-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Bestell-Nr.	BOSCH €
1600A016GB	18	4,0	53 5699 9943	96,00
1600A02149	18	5,5	53 5700 0377	149,00
1600A016GK	18	8,0	53 5699 9944	172,00
1600A016GU	18	12,0	53 5699 9945	264,00



(170)

Zubehör

Akku-Ladegerät GAX 18V-30 Professional

Produkteigenschaften:

- Bequeme Handhabung dank zweifacher Lademöglichkeit für alle Bosch Professional 10,8/12 V und 14,4/18 V Akkus
- Schnell einsatzbereit dank Schnelllade-Verfahren mit 3,0-A-Ladestrom und sequenziellem Lademodus
- Mit USB-Anschluss zum Laden von Smart-Geräten

52,00 €



10,8 Volt	12,0 Volt
14,4 Volt	18,0 Volt

Bosch-Nr.	Eingangsspannung V	Ausgangsspannung V	Ladestrom A	Bestell-Nr.	BOSCH €
1600A011A9	230	USB 5/10,8-18	3,0	53 5685 2346	52,00



(170)

Zubehör

Akku-Ladegerät GAL 18V-40 Professional

Produkteigenschaften:

- Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
- Sehr kompakt dank modernstem Design
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen 14,4 V und 18 V Akkus

47,00 €



14,4 Volt	18,0 Volt
KARTON	

Bosch-Nr.	Eingangsspannung V	Ausgangsspannung V	Ladestrom A	Bestell-Nr.	BOSCH €
1600A019RJ	230	14,4/18	4,0	53 5699 9947	47,00



(170)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



1 |

Zubehör


Akku-Ladegerät GAL 1880 CV Professional

Produkteigenschaften:

- Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus 14,4 und 18 Volt



85,00 €




Bosch-Nr.	Eingangsspannung V	Ausgangsspannung V	Ladestrom A	Bestell-Nr.	BOSCH €
1600A00B8G	230	14,4-18	8,0	53 5689 0217	85,00 <small>(170)</small>

Zubehör

Akku-Ladegerät GAL 18V-160 C Professional

Produkteigenschaften:

- Das schnellste Ladegerät dank 16 Ampere Ladestrom
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen 14,4 V und 18 V Akkus



118,00 €




Bosch-Nr.	Eingangsspannung V	Ausgangsspannung V	Ladestrom A	Bestell-Nr.	BOSCH €
1600A019S5	230	14,4/18	16,0	53 5699 9949	118,00 <small>(170)</small>

Zubehör

Akku-Ladegerät GAL 18V-160 C Professional + CoMo

Produkteigenschaften:

- Das schnellste Ladegerät dank 16 Ampere Ladestrom
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen 14,4 V und 18 V Akkus
- Bluetooth Connectivity-Modul: Lademodus am Smartphone steuern und zusätzlich Informationen abrufen



140,00 €



Bosch-Nr.	Eingangsspannung V	Ausgangsspannung V	Ladestrom A	Bestell-Nr.	BOSCH €
1600A019S6	230	14,4/18	16,0	53 5699 9948	140,00 <small>(170)</small>

Zubehör


Akku-Multi-Ladegerät GAL 18V6-80 Professional

Produkteigenschaften:

- Mit 6 Akkuschnittstellen
- Schnelles Laden mit 8A Ladestrom
- 2 Ladezyklen: sequentiell auf 80 %, danach sequentiell auf 100 %
- Lade-Priorisierung mit dem Priority-Start-Knopf



127,00 €



Bosch-Nr.	Eingangsspannung V	Ausgangsspannung V	Ladestrom A	Bestell-Nr.	BOSCH €
1600A01U9L	230	14,4-18	8,0	53 5700 0378	127,00 <small>(170)</small>

Zubehör

Connectivity Modul GCY 42

Bluetooth Modul (ohne Software)



28,00 €



Bestell-Nr.	BOSCH €
53 5700 0053	28,00 <small>(172)</small>

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

BOSCH Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–480/0–1800 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	35/10 mm
Drehmoment weich/hart	21/55 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9907**
(170)

145,00 €



BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1900 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	28/63 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,5 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9908**
(170)

175,00 €



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/1750 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	35/13 mm
Drehmoment weich/hart	28/55 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,9 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0055**
(170)

193,00 €



BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–1900 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	31/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,9 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2538**
(170)

240,00 €



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 FC Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–1900 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	31/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2588**
(170)

268,00 €



BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 FC Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–1900 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	31/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2595**
(170)

371,00 €





Zubehör

Winkelaufsatz GFA 18-W Professional

Produkteigenschaften:

- Robuster Winkelaufsatz für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- FlexiClick-Aufsätze für schnellen Wechsel der Werkzeugaufnahmen
- Für Küchenbauer und Möbeltischler
- Passend für Bosch-Professional-Schrauber mit FlexiClick-Schnittstelle (FC)

Abtrieb "	Werkzeug- aufnahme	Eckmaß mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BOSCH €
Innensechskant 1/4	FlexiClick	11	0,4	53 5699 9880	74,00

(172)

74,00 €

BOSCH



Zubehör

Exzenteraufsatz GEA FC 2

Produkteigenschaften:

- Zum randnahen Bohren und Schrauben
- Verhindert Abriebspuren an Oberflächen
- Passend für GSR 18 V-EC FC2 Professional

Eckmaß mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BOSCH €
11	0,4	53 5699 9881	74,00

(172)

74,00 €

BOSCH



Zubehör

Bohrfutter GFA 18-M Professional

Produkteigenschaften:

- Robustes Vollmetall-Schnellspannbohrfutter bis 13 mm
- Hartmetallbestückte Spannbacken
- Hohe Spannkraft
- FlexiClick-Aufsatz für den schnellen Wechsel der Werkzeugaufnahmen
- Passend für Bosch-Professional-Schrauber mit FlexiClick-Schnittstelle (FC)

Bohrfutterspann- bereich mm	Werkzeugauf- nahme	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BOSCH €
1,5–13	FlexiClick	0,4	53 5699 9882	74,00

(172)

74,00 €

BOSCH

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN


BOSCH

Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C Professional



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–480/0–2100 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Stahl 82/13 mm
 Drehmoment weich/hart 47/85/110 Nm
 Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
 Gewicht inkl. Akku 2,2 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0057**
(170)

258,00 €

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Professional



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–480/0–2200 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Stahl 82/13 mm
 Drehmoment weich/hart max. 47/85/150 Nm
 Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
 Gewicht inkl. Akku 2,2 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0733**
(170)

333,00 €

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 Professional



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–450/0–1750 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk 35/13/13 mm
 Drehmoment weich/hart 28/55 Nm
 Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
 Gewicht inkl. Akku 1,4 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0059**
(170)

203,00 €

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C Professional



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–600/0–1900 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–28500 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk 38/13/13 mm
 Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
 Drehmoment weich/hart 31/60 Nm
 Gewicht inkl. Akku 1,9 kg



Bestell-Nr. **53 5685 2539**
(170)

251,00 €

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–480/0–2100 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk 82/13/13 mm
 Drehmoment weich/hart 47/85 Nm
 Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
 Gewicht inkl. Akku 2,3 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0061**
(170)

268,00 €

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–500/0–1900 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk 38/13/13 mm
 Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
 Gewicht inkl. Akku 1,6 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9911**
(170)

185,00 €

Akku-Schlagschrauber GDR 18V-210 C Professional



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–1100/2300 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 3. Gang 3400 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang 0–2200/3300 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 3. Gang 4100 min⁻¹
 Drehmoment 210 Nm
 Schrauben-Ø M6–M14
 Werkzeugaufnahme 6,3 mm
 Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4 "
 Gewicht ohne Akku 1,1 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0992**
(170)

257,00 €

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-1050H Professional

BITURBO
BRUSHLESS


Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–1750 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–2600 min⁻¹
 Drehmoment 1050 Nm
 Schrauben-Ø M12–M24 mm
 Werkzeugaufnahme 19 mm
 Werkzeugaufnahme Außenvierkant 3/4 "
 Gewicht ohne Akku 2,9 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0380**
(170)

335,00 €



Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Schlagschrauber GDx 18V-210 C Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–1100/2300/3400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–2200/3100/4100 min ⁻¹
Drehmoment	210 Nm
Schrauben-Ø	M6–M16
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 6,3 + Außenvierkant 12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 " + Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0993**
(170)

268,00 €



Akku-Schlagschrauber GDS 18V-300 Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–2400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3400 min ⁻¹
Drehmoment	300 Nm
Schrauben-Ø	M10–M18 mm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht inkl. Akku	1,9 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0062**
(170)

251,00 €



Akku-Schlagschrauber GDS 18V-210 C Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1100/2300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	3400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–2200/3300 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 3. Gang	4100 min ⁻¹
Drehmoment	210 Nm
Schrauben-Ø	M6–M16
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0994**
(170)

257,00 €



Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-1000 Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–800/0–1200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0–1750 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–1600/0–2400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 3. Gang	0–2600 min ⁻¹
Drehmoment	1000 Nm
Schrauben-Ø	M10–M24 mm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht inkl. Akku	2,9 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0379**
(170)

335,00 €



Akku-Kombihammer GBH 18V-21 Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–1800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5900 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	2 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/21 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0352**
(170)

257,00 €



Akku-Kombihammer GBH 18V-26 Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4350 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	2,6 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert	13 m/s ²
Hammerbohren	
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2343**
(170)

339,00 €



Akku-Kombihammer GBH 18V-26 F Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4350 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	2,6 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert	13 m/s ²
Hammerbohren	
Gewicht inkl. Akku	3 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9921**
(170)

646,00 €



Akku-Kombihammer GBH 18V-34 CF Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–2900 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	5,8 J
Bohr-Ø Beton	12–40 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert	16 m/s ²
Hammerbohren	
Gewicht ohne Akku	4,9 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0063**
(170)

369,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN


BOSCH

Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Kombihammer GBH 18V-36 C Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–2900 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	7 J
Bohr-Ø Beton	12–40 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht inkl. Akku	6,1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0381**
(170)

688,00 €


BITURBO
BRUSHLESS


Akku-Kombihammer GBH 18V-45 C Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–305 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–2720 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	12,5 J
Bohr-Ø Beton	12–45 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht inkl. Akku	8 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0065**
(170)

1024,00 €


BITURBO
BRUSHLESS


1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



1 |

BOSCH Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Winkelschleifer GWX 18-7 Professional

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 11000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Spindelgewinde X-LOCK
Gewicht inkl. Akku 2,3 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0734**
(170)

189,00 €



X-LOCK



Akku-Winkelschleifer GWX 18V-8 Professional

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 11000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Aufnahme X-LOCK
Gewicht inkl. Akku 1,8 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0066**
(170)

220,00 €



X-LOCK



Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 Professional

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 9000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Aufnahme X-LOCK
Gewicht inkl. Akku 2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0382**
(170)

220,00 €



X-LOCK



Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 PC Professional

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 0–9000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Aufnahme X-LOCK
Gewicht inkl. Akku 2 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9927**
(170)

287,00 €



X-LOCK



Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC Professional

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 4500–9000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Aufnahme X-LOCK
Gewicht inkl. Akku 2 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9928**
(170)

318,00 €



X-LOCK



Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 PSC Professional

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 4500–9000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Aufnahme X-LOCK
Gewicht inkl. Akku 2 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9929**
(170)

318,00 €



X-LOCK



Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 SC Professional

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 3400–9800 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Aufnahme X-LOCK
Gewicht inkl. Akku 2,2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0068**
(170)

381,00 €



BITURBO
BRUSHLESS
X-LOCK



Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 C Professional

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 0–9800 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Aufnahme X-LOCK
Gewicht inkl. Akku 2,2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0069**
(170)

351,00 €



BITURBO
BRUSHLESS
X-LOCK



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN


BOSCH

Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional

Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 11000 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14
 Gewicht inkl. Akku 2,2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0383**
 (170)

169,00 €



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC Professional

Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 4500–9000 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14
 Gewicht inkl. Akku 2,8 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9925**
 (170)

297,00 €



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional

Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 9000 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14
 Gewicht ohne Akku 2,1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0384**
 (170)

199,00 €



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 C Professional

Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 11000 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14
 Gewicht inkl. Akku 2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0070**
 (170)

325,00 €


BITURBO
 BRUSHLESS


Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 SC Professional

Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 3400–9800 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 124 mm
 Spindelgewinde M14
 Gewicht inkl. Akku 2,2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0071**
 (170)

356,00 €


BITURBO
 BRUSHLESS


Akku-Geradschleifer GGS 18 V-23 LC Professional

Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–23000 min⁻¹
 Werkzeugaufnahme Spannzange bis Ø 8 mm
 Gewicht inkl. Akku 1,3 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9931**
 (170)

271,00 €



Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC Professional

Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 10500 min⁻¹
 Spannzangen-Ø 8 mm
 Gewicht ohne Akku 1,6 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0385**
 (170)

383,00 €



Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S Professional

Spannung 18 V
 Leerlaufhubzahl 550–2700 min⁻¹
 Sägeblatthub 23 mm
 Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl 120/20/8 mm
 Pendelhubstufen 4
 Neigung Fußplatte beidseitig bis 45 °
 Gewicht inkl. Akku 2,4 kg

Bestell-Nr. **53 5688 9064**
 (170)

239,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B Professional



Spannung 18 V
 Leerlaufhubzahl 550–2700 min⁻¹
 Sägeblattthub 23 mm
 Schnitttiefe Holz/
 NE-Metall/Stahl 120/20/8 mm
 Pendelhubstufen 4
 Neigung Fußplatte beidseitig bis 45 °
 Gewicht inkl. Akku 2,4 kg



Bestell-Nr. **53 5688 9066**
(170)

239,00 €

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Professional



Spannung 18 V
 Leerlaufhubzahl 0–3050 min⁻¹
 Sägeblattthub 21 mm
 Schnittleistung Metallrohre/Profile/Holz 100/100/200 mm
 Gewicht inkl. Akku 2,5 kg



Bestell-Nr. **53 5685 1042**
(170)

188,00 €

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional



Spannung 18 V
 Leerlaufhubzahl 1./2. Gang 0–2400/0–2700 min⁻¹
 Sägeblattthub 28 mm
 Gewicht inkl. Akku 3,4 kg



Bestell-Nr. **53 5688 9057**
(170)

234,00 €

Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 Professional



Spannung 18 V
 Leerlaufhubzahl 0–2500 min⁻¹
 Sägeblattthub 32 mm
 Schnittleistung Metallrohre/Profile/Holz 175/175/230 mm
 Gewicht inkl. Akku 3,5 kg



Bestell-Nr. **53 5695 9932**
(170)

333,00 €

Akku-Handkreissäge GKS 18V-57 G Professional



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–3400 min⁻¹
 Schnitttiefe 90/45° 57/42 mm
 Schrägstellung 0–45 °
 Sägeblatt-Ø/Bohrung 165/20 mm
 Gewicht inkl. Akku 4,1 kg



Bestell-Nr. **53 5685 2543**
(170)

252,00 €

Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 C Professional

BITURBO
BRUSHLESS



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 5000 min⁻¹
 Schnitttiefe 90° 70/49,5 mm
 Schrägstellung 0–45 °
 Sägeblatt-Ø/Bohrung 190/30 mm
 Gewicht ohne Akku 4 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0386**
(170)

400,00 €

Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 GC Professional

BITURBO
BRUSHLESS



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 2500–5000 min⁻¹
 Schnitttiefe 90/45° 68/50 mm
 Schrägstellung 0–50 °
 Sägeblatt-Ø/Bohrung 190/30 mm
 Gewicht ohne Akku 4,3 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0387**
(170)

459,00 €

Akku-Tauchkreissäge GKT 18V-52 GC Professional

BITURBO
BRUSHLESS



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 2800–5500 min⁻¹
 Schnitttiefe 90°/45° 52/46 mm
 Schrägstellung 0–45 °
 Sägeblatt-Ø/Bohrung 140/20 mm
 Gewicht inkl. Akku 5 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0388**
(170)

489,00 €

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN


BOSCH

Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Paneelsäge GCM 18V-216 Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–4600 min ⁻¹
Gehrungswinkel links/rechts	47/47 °
Neigungswinkel links/rechts	45/0 °
Schnittbereich 90°/90°	270 x 70 mm
Schnittbereich 45°/45°	190 x 45 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	216/30 mm
Gewicht inkl. Akku	14,7 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0075**
(170)

573,00 €


BITURBO
BRUSHLESS


Akku-Paneelsäge GCM 18V-305 GDC Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	2550–4000 min ⁻¹
Gehrungswinkel links/rechts	52/60 °
Neigungswinkel links/rechts	47/47 °
Schnittbereich 90°/90°	341 x 104 mm
Schnittbereich 45°/45°	240 x 104 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	305/30 mm
Gewicht	26,9 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0389**
(170)

1260,00 €


BITURBO
BRUSHLESS


Akku-Hobel GHO 18 V-LI Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–14000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0–1,6 mm
Falztiefe	0–8 mm
Gewicht inkl. Akku	2,6 kg

Bestell-Nr. **53 5688 9081**
(170)

239,00 €



Akku-Bandsäge GCB 18V-63 Professional

Spannung	18 V
Bandgeschwindigkeit	162 m/min
Sägeblattabmessung	733 x 12,7 x 0,35 mm
max. Schnitttiefe	63,5 x 63,5 mm
Abmessung	355 x 255 x 200 mm
Gewicht inkl. Akku	3,3 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0390**
(170)

256,00 €



Akku-Multi-Cutter GOP 18V-28 Professional

Spannung	18 V
Schwingungen	8000–20000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 1,4 °
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht inkl. Akku	1,6 kg

Bestell-Nr. **53 5685 1041**
(170)

249,00 €



Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 Professional

Spannung	18 V
Temperaturbereich	300/500 °C
Luftstrom	175 l/min
Gewicht ohne Akku	0,59 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0958**
(170)

203,00 €



Akku-Gebläse GBL 18V-120 Professional

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–17000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	270 km/h
Luftdurchsatz	120 m ³ /h
Gewicht inkl. Akku	1,4 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9942**
(170)

86,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Exzentrerschleifer GEX 18V-125 Professional



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	6000–10000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,25 mm
Schleifteller-Ø	125 mm
Abmessung	153 x 224 x 108 mm
Gewicht inkl. Akku	1,6 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0735**
(170)



220,00 €

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10 Professional



Spannung	18 V
Leerlaufschwingzahl	11000–22000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplatte 1/4; 1/6	113 x 101; 80 x 130 mm
Delta-Schleifplatte	100 x 150 mm
Gewicht inkl. Akku	1,5 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2344**
(170)



196,00 €

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310 Professional



Spannung	18 V
Auspresskraft	3,5 kN
Kartuschengröße	315 ml
Vorschubgeschwindigkeit	max. 9 mm/s
Gewicht ohne Akku	2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0736**
(170)



346,00 €

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600 Professional



Spannung	18 V
Kartuschengröße	310/400 ml
Auspresskraft	3500 N
Vorschubgeschwindigkeit	9 mm/s
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9935**
(170)



366,00 €

Akku-Sauger GAS 18V-1 Professional



Spannung	18 V
Saugleistung	600 l/min
Unterdruck	60 mbar
Behältervolumen brutto/netto	1/0,7 l
Filterfläche	55 cm ²
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2711**
(170)



96,00 €

Akku-Sauger GAS 18V-10 L Professional



Spannung	18 V
Saugleistung	1440 l/min
Behältervolumen brutto/netto	10/6 l
Unterdruck	115 mbar
Luftstrom	34 l/s
Laufzeit	4 min/Ah
Gewicht inkl. Akku	5,5 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0004**
(170)



166,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

BOSCH Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Lampe GLI VariLED 14,4/18 V-LI Professional



Spannung	14,4/18 V
Lichtstrom	420 lm
Leuchtdauer	115/135 min/Ah
LED	3 Stück
Abmessung (L x B x H)	130 x 80 x 40 mm
Gewicht ohne Akku	0,3 kg

Bestell-Nr. **53 5688 9855**
(170)

77,00 €



Akku-Lampe GLI 18V-300 Professional



Spannung	18 V
Lichtstrom	300 lm
Leuchtdauer	250/300 min/Ah
LED	6 Stück
Abmessung (L x B x H)	116 x 78 x 163 mm
Gewicht ohne Akku	0,3 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9939**
(170)

64,00 €



Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1900 Professional



Spannung	18 V
Lichtstrom	1900 lm
Leuchtdauer	80/100 min/Ah
LED	1 Stück
Schutzart	IP 64
Abmessung	292 x 187 x 72 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2417**
(170)

124,00 €



Akku-Baustellenstrahler GLI 18V-2200 C Professional



Spannung	14,4/18 V
Lichtstrom	2200 lm
Leuchtdauer	80/100 min/Ah
LED	1 Stück
Schutzart	IP 64
Abmessung	292 x 187 x 130 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9941**
(170)

160,00 €



Akku-Baustellenstrahler GLI 18V-4000 C Professional



Spannung	18 V
Lichtstrom	4000 lm
Leuchtdauer	30 min/Ah
LED	1 Stück
Schutzart	IP 64
Abmessung	244 x 235 x 193 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0077**
(170)

232,00 €



Akku-Baustellenstrahler GLI 18V-10000 C Professional



Spannung	18 V
Lichtstrom	10000 lm
Leuchtdauer	12,5 min/Ah min
LED	1 Stück
Schutzart	IP 64
Abmessung	310 x 299 x 222 mm
Gewicht ohne Akku	3,9 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0078**
(170)

330,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



1 |


Akku-Kombihammer GBH 36 VF-LI Plus Professional

Dieser Akku-Bohrhammer ist mit seinen starken 36 Volt Akkus besonders kraftvoll und ausdauernd. Seine Vibrationsdämpfung sorgt für ermüdungsarmes Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Staubgeschützter 4-poliger Motor
- Electronic Precision Control (EPC) – Verhindert ein Abrutschen beim Anbohren
- Electronic Rotation Control (ERC) – Schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag und Bohren ohne Schlag
- Vibrationsdämpfung
- Dreh- und Schlagstopp
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 36 V/6,0 Ah, Ladegerät GAL 3680 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Schnellspann-Wechselbohrfutter, Wechselbohrfutter SDS-plus, L-BOXX

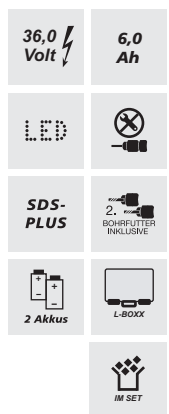

928,00 €

Spannung	V	36
Kapazität	Ah	6,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–1150
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–4200
Einzelschlagenergie	J	3,2
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	30/13/28
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Gewicht inkl. Akku	kg	4,6
Bestell-Nr.		53 5699 9936
€	(170)	928,00



Akku-Kombihammer GBH 36 V-LI Plus Professional

Dieser Bohrhammer wird von 36 Volt Akkus gespeist. Er überzeugt mit besonders hohen Kraft- und Ausdauerwerten.

Produkteigenschaften:

- Staubgeschützter 4-poliger Motor mit verbesserter Wärmeableitung
- Electronic Precision Control (EPC) – Verhindert ein Abrutschen beim Anbohren
- Electronic Rotation Control (ERC) – Schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Vibrationsdämpfung
- Dreh- und Schlagstopp
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 36 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 3680 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, L-BOXX



826,00 €

Spannung	V	36
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–1150
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–4200
Einzelschlagenergie	J	3,2
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	30/13/28
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	m/s ²	15
Gewicht inkl. Akku	kg	4,5
Bestell-Nr.		53 5689 0063
€	(170)	826,00




Akku-Kombihammer GBH 36 VF-LI Plus Professional

Das Gerät ist mit „Vibration Control“ ausgestattet und ermöglicht so ermüdungsarmes Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Staubgeschützter 4-poliger Motor
- Electronic Precision Control (EPC) – Verhindert ein Abrutschen beim Anbohren
- Electronic Rotation Control (ERC) – Schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag und Bohren ohne Schlag
- Vibrationsdämpfung
- Dreh- und Schlagstopp
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 36 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 3680 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Schnellspann-Wechselbohrfutter, Wechselbohrfutter SDS-plus, L-BOXX

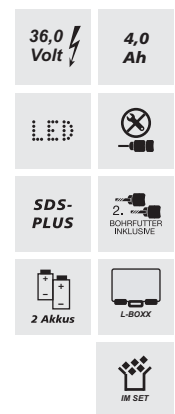

862,00 €

Spannung	V	36
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–1150
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–4200
Einzelschlagenergie	J	3,2
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	30/13/28
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Gewicht inkl. Akku	kg	4,6
Bestell-Nr.		53 5689 0059
€	(170)	862,00



Zubehör

Ersatz-Akku GBA 36 V/6,0 Ah

Produkteigenschaften:

- COOLPACK-Technologie



246,00 €



Bosch-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Bestell-Nr.	€
1600A00L1M	36	6,0	53 5685 2394	246,00

(172)

Zubehör

Akku-Ladegerät GAL 3680 CV Professional

Produkteigenschaften:

- Multivolt-Schnellladegerät für alle Li-Ion-Akkus von 14,4–36 Volt



117,00 €



Bosch-Nr.	Eingangsspannung V	Ausgangsspannung V	Ladestrom A	Bestell-Nr.	€
1600A004ZS	230	14,4–36	8,0	53 5688 9610	117,00

(172)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE
AKKU-MASCHINEN

CAS

Ein Akku für alles.



Mehr als 30 Marken - 300 Maschinen - 1 Akku

100% Kompatibilität in der 18-V Klasse!



Alle Marken, Produkte und weitere Informationen unter
www.cordless-alliance-system.de



Komplettabsicherung für volle Kostenkontrolle.

Rundum-Schutz durch fair kalkulierte Servicepauschalen: Alle Reparaturkosten innerhalb von 3 Jahren sind damit komplett abgedeckt, selbst Verschleißreparaturen. Full Service Maschinen werden beim Reparaturauftrag mit höchster Priorität behandelt und verlassen noch am selben Arbeitstag den Metabo Reparaturservice.



Die Vorteile

- ✓ Kostenlose Verschleißreparaturen
- ✓ Ersatzgerät während der kurzen Reparaturzeit*
- ✓ Kostenlose Diebstahlabsicherung

Unsere Full Service Pauschalen: so einfach – so fair

Der Full Service Vertrag wird gleich beim Kauf der Metabo Maschine abgeschlossen. Die Servicepauschalen gibt es in 4 knapp kalkulierten Preiskategorien.

Full Service Preisgruppe Bestell-Nr.	FS 1 144207090	FS 2 144207100	FS 3 144207110	FS 4 144207120
Maschine	 z.B. Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q, Schwingschleifer FMS 200 Intec	 z.B. Kreissäge KS 55 FS, Bohrmaschine BE 500-10	 z.B. Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick, Bohrhammer KHE 2644	 z.B. Akku-Heckenschere AHS 18-45 V, Stichsäge STE 140 Plus
Kosten pro Monat**	€ 1,08**	€ 1,64**	€ 2,19**	€ 2,75**
Einmalige Kosten für 36 Monate**	€ 39,00**	€ 59,00**	€ 79,00**	€ 99,00**

*Auf Anforderung

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.



Die Metabo App.

Jedes Produkt ganz einfach per Scan registrieren.
In 2 Schritten die **XXL-Garantie** und den **Full Service** sichern.

1. Code an der Verpackung der Maschine abscannen
2. Kaufdatum hinzufügen – Fertig!

Jetzt App
downloaden

Weitere Infos unter metabo.com/app

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

LiHD Höchstleistung braucht kein Kabel.

Die leistungsstarken Zellen der Metabo LiHD Akkupacks liefern genug Power, um selbst die härtesten Anwendungen kabelfrei zu erledigen. Dank der LiHD Technologie deckt Metabo als einziger Hersteller weltweit die gesamte Leistungsbreite bis 3.200 Watt ab.
Maximale Leistung, die extrem lange zur Verfügung steht - für jede Anwendung.

LiHD
TECHNOLOGY



4.0 Ah



5.5 Ah



8.0 Ah



10.0 Ah

Der neue Li-Power Akkupack: Kompakter bei gleich hoher Leistung.

Die neuen Li-Power Akkupacks sind nun 1 cm kürzer und damit noch kompakter als die Vorgänger bei gleich hoher Leistung. Dank gummierter Stellfläche haben die Akkupacks einen rutschfesten und sicheren Stand.



2.0 Ah



4.0 Ah



5.2 Ah



100% kompatibel

zu allen Maschinen und Ladegeräten
von Metabo und CAS-Partnern



3 Jahre Akkupack-Garantie

ohne Beschränkung der
Ladezyklen

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Akku-Bohrschrauber BS 18 L

Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform.

Produkteigenschaften

- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX

metabo

CAS 18,0 Volt

2,0 Ah

LED

2 Akkus

metaBOX

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q

Bürstenloser Bohrerschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten.

Produkteigenschaften

- Bürstenloser Motor
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akku mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX

metabo

CAS 18,0 Volt

2,0 Ah

Bürstenloser Motor

LED

2 Akkus

metaBOX

208,00 €



Spannung	V	18
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-450/0-1800
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	20/10
Drehmoment weich/hart	Nm	25/50
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5-13
Gewicht inkl. Akku	kg	1,6
Bestell-Nr.		53 5685 2577
€	(300)	208,00

metabo

252,00 €



Spannung	V	18
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-550/0-1850
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/13
Drehmoment weich/hart	Nm	25/60
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5-13
Gewicht inkl. Akku	kg	1,4
Bestell-Nr.		53 5700 0079
€	(301)	252,00

metabo

Zubehör

Schnellwechsel-Winkeladapter Quick für BS L

Produkteigenschaften:

- Zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-/Linkslauf geeignet
- Geeignet für Akku-Maschinen bis maximal 100 Nm
- Passend für alle Metabo LT "Quick" Maschinen

metabo

6,3 mm
1/4"

LED

58,00 €



Bestell-Nr.	metabo
	€
53 5685 1027	58,00
	(302)

Zubehör

Schnellwechsel-Winkeladapter Quick für LTX

Produkteigenschaften:

- Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-/Linkslauf geeignet
- Geeignet für Akku-Maschinen bis maximal 110 Nm
- Passend für alle Metabo "Quick" LTX Schrauber mit Spannhals-Ø 43 mm

metabo

6,3 mm
1/4"

LED

82,00 €



Bestell-Nr.	metabo
	€
53 5685 1030	82,00
	(302)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Zubehör

Exzenteraufsatz Set BS LTX BL Quick

Der Exzenteraufsatz ermöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Geeignet für Metabo BS 18 LTX BL Q I; SB 18 LTX BL Q I; BS 18 LTX-3 BL Q I, SB 18 LTX-3 BL Q I, GB 18 LTX BL Q I; BS 18 LTX Quick
- Das Eckmaß beträgt 11mm
- Der Aufsatz kann in 12 verschiedenen Positionen verstellt werden
- Verriegelbarer 1/4"-Universalbithalter für alle gängigen Schrauberbits

Lieferumfang: Quick Exzentervorsatz, Antivibrationshandgriff, Distanzbolzen



90,00 €

Bestell-Nr.	metabo €
53 5700 0395	90,00 (302)

Zubehör

Drehmomentvorsatz Power X3

Dieser Vorsatz ermöglicht eine 3-fache Leistungssteigerung der Maschine – beim Drehmoment.

Achtung:

Verwenden Sie den PowerX3 nur in Verbindung mit den folgenden Maschinen und der drehmomentabhängig vorgeschriebenen Länge des Handgriffs: Alle Akku-Bohrschrauber und -Akku-Schlagbohrschraubern LTX "Quick" sowie Bohrmaschine BE 75 Quick: 640 mm Grifflänge; Bohrmaschine BE 1300 Quick: 380 mm Grifflänge



187,00 €


Bestell-Nr.	metabo €
53 5689 1421	187,00 (302)

Zubehör

Schnellwechsel-Bithalter Quick

Produkteigenschaften:

- Schneller Wechsel des Bithalters
- Bithalter geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskanttrieb
- Passend für alle Metabo L / LT und LTX "Quick" Maschinen

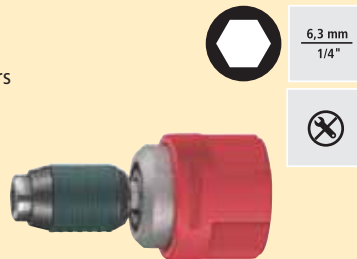

38,10 €

Bestell-Nr.	metabo €
53 5685 1029	38,10 (302)

Zubehör

Schnellwechsel-Bohrfutter Futuro Plus Quick

Produkteigenschaften:

- Schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Stabile, schlagbohrfeste Ausführung mit einteiliger Metallhülse
- Für den Rechts-/Linkslauf geeignet
- Passend für alle Metabo Quick-Maschinen



76,50 €

Bohrfutterspannbereich mm	Bestell-Nr.	metabo €
1,5-13	53 5685 1028	76,50 (303)

Akku-Starter-Set 18 V

Produkteigenschaften:

- Zum Aufladen von Li-Ion-Akkus 12 V-18 V

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30



91,00 €

Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Bestell-Nr.	metabo €
18	2,0	2	53 5700 0779	91,00 (301)



Akku-Starter-Set 18 V

Produkteigenschaften:

- Zum Aufladen von Akkus 18 V


- „AIR COOLED“ - Ladetechnologie

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55



161,25 €

Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Bestell-Nr.	metabo €
18	4,0	2	53 5700 0396	161,25 (936)




1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Starter-Set 18 V

Lieferumfang: 2 Li-Power Akkus 18 V/5,2 Ah, Schnellladegerät ASC 145, metaBOX

308,00 €



Akku-Starter-Set 18 V LiHD

Lieferumfang: LiHD Akkus 18 V, Ladegerät ASC 55

247,97 €



Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Bestell-Nr.	metabo €
18	5,2	2	53 5689 2308	308,00

(301)


Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Bestell-Nr.	metabo €
18	4,0	3	53 5699 9781	247,97

(936)

Akku-Starter-Set 18 V LiHD

Lieferumfang: LiHD Akkus 18 V, Ladegerät ASC 145

247,97 €

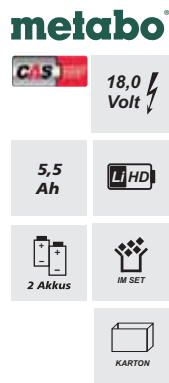

Akku-Starter-Set 18 V LiHD

Lieferumfang: 2 LiHD Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät ASC 145, metaBOX

352,00 €



Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Bestell-Nr.	metabo €
18	5,5	2	53 5699 9779	247,97

(936)

Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Bestell-Nr.	metabo €
18	8,0	2	53 5699 9780	352,00

(931)



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Zubehör

Ersatzakku 18 V Li-Power

Produkteigenschaften:

- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden

ab 58,00 €



2,0 Ah



4,0 Ah



5,2 Ah

metabo



18,0
Volt

2,0
Ah

4,0
Ah

5,2
Ah



Spannung V	Kapazität Ah	Bestell-Nr.	metabo €
18	2,0	53 5700 0780	58,00
18	4,0	53 5700 0781	117,00
18	5,2	53 5700 0782	152,00

(932)

Zubehör

Ersatzakku 18 V LiHD

Produkteigenschaften:

- LiHD-Akku für hohe Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
- „AIR COOLED“-Ladetechnologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

ab 117,00 €



4,0 Ah



5,5 Ah



8,0 Ah



10,0 Ah

metabo



18,0
Volt

4,0
Ah

5,5
Ah

8,0
Ah

10,0
Ah



Spannung V	Kapazität Ah	Bestell-Nr.	metabo €
18	4,0	53 5685 2699	117,00
18	5,5	53 5685 2701	186,00
18	8,0	53 5685 2702	209,00
18	10,0	53 5700 0397	231,00

(932)

Zubehör

Ladegerät ASC 55 12-36 V AIR COOLED EU

Produkteigenschaften:

- Für alle Li-Ion- und LiHD Schiebesitz-Akkus
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie
- Zum Aufladen aller Akkus der CAS Partner

47,10 €



metabo

12,0
Volt

14,4
Volt

18,0
Volt

36,0
Volt



Eingangsspannung V	Ausgangsspannung V	Ladestrom A	Bestell-Nr.	metabo €
230	12-36	3/4	53 5689 2438	47,10

(932)

Zubehör

Schnellladegerät ASC 145 DUO

Produkteigenschaften:

- Für alle Li-Power- und LiHD-Schiebesitz-Akkus (12-36 V)
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie
- Zwei USB Anschlüsse mit jeweils 1,5 A Ladestrom
- Lademanagement für schonendes Laden und maximale Ladezyklen
- Zum Aufladen aller Akkus der CAS Partner

161,00 €



metabo

12,0
Volt

14,4
Volt

18,0
Volt

36,0
Volt



Eingangsspannung V	Ausgangsspannung V	Ladestrom A	Bestell-Nr.	metabo €
230	12-36	8	53 5700 0081	161,00

(304)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



metabo

Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Bohrschrauber BS 18 Q

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–450/0–1600 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl 20/10 mm
Drehmoment weich/hart 24/48 Nm
Bohrfutterspannbereich 1–10 mm
Gewicht inkl. Akku 1,4 kg

Bestell-Nr. **53 5685 1083**
(301)

131,00 €



Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–550/0–1850 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl 32/13 mm
Drehmoment weich/hart 25/60 Nm
Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku 1,2 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9772**
(301)

186,00 €



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–450/0–1600 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl 38/13 mm
Drehmoment weich/hart 34/60 Nm
Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku 1,7 kg

Bestell-Nr. **53 5689 2330**
(301)

182,00 €



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–600/0–2100 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl 38/13 mm
Drehmoment weich/hart 34/75 Nm
Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku 1,5 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2208**
(300)

270,00 €



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–500/0–1700 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl 65/13 mm
Drehmoment weich/hart 55/110 Nm
Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku 2,1 kg

Bestell-Nr. **53 5689 2338**
(301)

237,00 €



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Q

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–500/0–1700 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl 65/13 mm
Drehmoment weich/hart 55/110 Nm
Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku 2,1 kg

Bestell-Nr. **53 5689 2368**
(301)

264,00 €



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–550/0–2000 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl 68/13 mm
Drehmoment weich/hart 65/130 Nm
Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku 2,2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0399**
(300)

248,00 €



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–550/0–2000 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl 68/13 mm
Drehmoment weich/hart 65/130 Nm
Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku 2,1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0400**
(301)

281,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

metabo Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–2000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0–4000 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/16 mm
Drehmoment weich/hart	65/130 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku	3 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0783**
(301)

339,00 €

Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–2000 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/13 mm
Gewindebohren	M12
Drehmoment weich/hart	65/130 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku	2,2 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0402**
(301)

370,00 €

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–3050 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3750 min ⁻¹
Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht inkl. Akku	1,57 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0784**
(301)

135,00 €

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–3050 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3900 min ⁻¹
Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht inkl. Akku	1,58 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0785**
(301)

156,00 €

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–2650 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3750 min ⁻¹
Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht inkl. Akku	1,5 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9773**
(300)

270,00 €

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–2150 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4250 min ⁻¹
Drehmoment	400 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht inkl. Akku	1,9 kg



Bestell-Nr. **53 5689 2384**
(301)

314,00 €

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–1500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–2250 min ⁻¹
Drehmoment	1450 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,5 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0403**
(301)

329,00 €

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–1650 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–2450 min ⁻¹
Drehmoment	1750 Nm
Werkzeugaufnahme	19 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/4 "
Gewicht ohne Akku	1,5 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0404**
(301)

339,00 €



metabo Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Trockenbauschrauber TBS 18 LTX BL 5000

Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–5000 min⁻¹
 Drehmoment weich 6 Nm
 Werkzeugaufnahme 6,3 mm
 Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4"
 Gewicht inkl. Akku 1,3 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0787**
(301)

229,00 €



Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16

Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–730 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–5250 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 1,3 J
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton 20/13/16 mm
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht inkl. Akku 2,0 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0405**
(300)

230,00 €



Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24

Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–1400 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–5200 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 2,1 J
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton 30/13/24 mm
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht ohne Akku 2,6 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0788**
(300)

209,00 €



Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24

Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–1280 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–4750 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 2,2 J
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton 30/13/24 mm
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht ohne Akku 2,7 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0789**
(301)

239,00 €



Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q

Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–1280 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–4750 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 2,2 J
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton 30/13/24 mm
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht ohne Akku 3 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0790**
(301)

289,00 €



Zubehör

ISA 24 Integrierte Staub- absaugung für KH 18 LTX BL 24 Q

Leistung 65 W
 Bohrer-Ø 5–16 mm
 max. Bohrerlänge 160 mm
 Gewicht 1,1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0792**
(301)

149,00 €



Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q

Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–1000 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–4470 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 3 J
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton 30/13/28 mm
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht ohne Akku 3,4 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0791**
(301)

349,00 €



Zubehör

ISA 28 Integrierte Staub- absaugung für KH 18 LTX BL 28 Q

Leistung 65 W
 Bohrer-Ø 5–16 mm
 max. Bohrerlänge 160 mm
 Gewicht 1,1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0793**
(301)

149,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

metabo Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 450–580 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–3200 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 8,6 J
 Bohr-Ø Mauerwerk/Beton 105/40 mm
 Werkzeugaufnahme SDS-max
 Gewicht inkl. Akku 7,9 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0406**
(301)



605,00 €

Akku-Rührwerk 18 RW LTX 120



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–750 min⁻¹
 Mischmenge 40 l
 max. Rührkorb-Ø 120 mm
 Werkzeugaufnahme M14 innen
 Gewicht inkl. Akku 4,2 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2767**
(301)



374,00 €

Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Q



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 8500 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14
 Gewicht inkl. Akku 2,3 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0794**
(301)



159,00 €

Akku-Winkelschleifer W 18 LT 11-125



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 10000 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14
 Gewicht inkl. Akku 2,5 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0795**
(301)



209,00 €

Akku-Winkelschleifer W 18 LT 11-125 Q



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 10000 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14
 Gewicht inkl. Akku 2,5 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0796**
(301)



239,00 €

Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Q



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 2800–10000 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14
 Gewicht inkl. Akku 2,5 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0797**
(301)



249,00 €

Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Q Inox



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 2000–7600 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14
 Gewicht inkl. Akku 2,5 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0798**
(301)



279,00 €

Akku-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Q



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–8000 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14
 Triaxialer Vibrationswert Schleifen 4,5 m/s²
 Gewicht inkl. Akku 2,4 kg

Bestell-Nr. **53 5689 2380**
(301)



326,00 €

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



metabo Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 Q

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht inkl. Akku	2,5 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0799**
(301)



249,00 €

Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Q

Spannung	2 x 18 V
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht inkl. Akku	6,5 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0800**
(301)



459,00 €

Akku-Geradschleifer GA 18 LTX

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–25000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht inkl. Akku	2,2 kg

Bestell-Nr. **53 5689 2382**
(301)



318,00 €

Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6

Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	660–2360 min ⁻¹
Schnittleistung Alu	250 N/mm ²
Schnittleistung Stahl	400 N/mm ²
Schnittleistung Stahl	600 N/mm ²
Schnittleistung Stahl	800 N/mm ²
Schneidspurbreite	5 mm
Startloch-Ø	21 mm
Kleinster Radius	40 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0083**
(301)



524,00 €

Akku-Blechscherer SCV 18 LTX BL 1.6

Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	1350–4840 min ⁻¹
Schnittleistung Alu	250 N/mm ²
Schnittleistung Stahl	400 N/mm ²
Schnittleistung Stahl	600 N/mm ²
Schnittleistung Stahl	800 N/mm ²
Kleinster Kurvenradius	15 mm
Gewicht ohne Akku	1,33 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0084**
(301)



524,00 €

Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

Spannung	18 V
Gerätehub	25 mm
Setzkraft	10000 N
Niet-Ø	2,4–5 mm
Gewicht inkl. Akku	2,3 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0023**
(301)



671,00 €

Akku-Nietmutterpistole NMP 18 LTX BL M10

Spannung	18 V
Gerätehub	10 mm
Setzkraft	15000 N
Max. Nietmutter in Alu	M10 mm
Max. Nietmutter in Stahl	M8 mm
Max. Nietmutter in Edelstahl	M6 mm
Gewicht inkl. Akku	2,4 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0801**
(301)



1206,00 €

Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Bandgeschwindigkeit	9,2 m/s
Bandabmessung (B x L)	30 x 533 mm
Umschlingungswinkel	190 °
max. Rohr-Ø	60 mm
Gewicht inkl. Akku	3,1 kg

Bestell-Nr. **53 5693 4250**
(301)



678,00 €

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

metabo Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90



Spannung 18 V
Bandgeschwindigkeit 8 m/s
Schleifband (B x L) 6–19 x 457 mm
Nutzbare Schleifarmlänge 90 mm
Gewicht inkl. Akku 2,5 kg

Bestell-Nr. **53 5693 4220**
(301)

418,00 €



Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100



Spannung 18 V
Leerlaufhubzahl 550–2800 min⁻¹
Schnittiefe Holz/NE-Metall/Stahl 100/25/10 mm
Pendelhubstufen 4
Neigung Fußplatte beidseitig bis 45 °
Gewicht inkl. Akku 2,5 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2692**
(300)

226,00 €



Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140



Spannung 18 V
Leerlaufhubzahl 1000–3000 min⁻¹
Schnittiefe Holz/NE-Metall/Stahl 140/35/10 mm
Pendelhubstufen 4
Neigung Fußplatte beidseitig bis 45 °
Gewicht inkl. Akku 2,9 kg

Bestell-Nr. **53 5689 2374**
(301)

281,00 €



Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact



Spannung 18 V
Leerlaufhubzahl 0–3000 min⁻¹
Sägeblatthub 16 mm
Gewicht inkl. Akku 1,8 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0087**
(301)

219,00 €



Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL



Spannung 18 V
Leerlaufhubzahl 0–2700 min⁻¹
Sägeblatthub 32 mm
Gewicht inkl. Akku 3,2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0088**
(301)

264,00 €



Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX



Spannung 18 V
Leerlaufhubzahl 0–2700 min⁻¹
Sägeblatthub 30 mm
Gewicht inkl. Akku 3,6 kg

Bestell-Nr. **53 5689 2334**
(300)

226,00 €



Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT



Spannung 18 V
Leerlaufhubzahl 0–3000 min⁻¹
Sägeblatthub 32 mm
Gewicht inkl. Akku 4,6 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0802**
(301)

359,00 €



Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57



Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 0–4600 min⁻¹
Schwenkbereich von/bis 0/50 °
Schnittiefe 45° 43 mm
Schnittiefe 90° 57 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung 165/20 mm
Gewicht inkl. Akku 3,2 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2691**
(300)

270,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



1 |

metabo Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL



Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 2250–5000 min⁻¹
Schwenkbereich von/bis 0/46 °
Schnitttiefe 45° 43 mm
Schnitttiefe 90° 66 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung 165/20 mm
Gewicht inkl. Akku 4,5 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0407**
(301)

362,00 €

Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL



Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 2250–5000 min⁻¹
Schwenkbereich –1 bis +46 °
Schnitttiefe 45° 43 mm
Schnitttiefe 90° 66 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung 165/20 mm
Gewicht inkl. Akku 5,3 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0408**
(301)

495,00 €

Akku-Metallhandkreissäge MKS 18 LTX 58



Spannung 18 V
Schnitttiefe 90° 58 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung 165/20 mm
Gewicht inkl. Akku 3,7 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9774**
(301)

362,00 €

Akku-Exzentrerschleifer SXA 18 LTX 125 BL



Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 4000–10000 min⁻¹
Schleifteller-Ø 125 mm
Schwingkreis-Ø 2 mm
Gewicht inkl. Akku 1,7 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0409**
(301)

252,00 €

Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL



Spannung 18 V
Schwingungen 8000–20000 min⁻¹
Oszilationswinkel 2 x 1,6 °
Schleifplatte über Eck 93 mm
Werkzeugwechsel Metabo Quick
Werkzeugaufnahme Starlock/StarlockPlus
Gewicht inkl. Akku 1,7 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0089**
(301)

230,00 €

Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500



Spannung 18 V
Luftstrom 200/160 l/min
Luftstrom-Einstellung 2-stufig
Temperaturbereich 300/500 °C
Temperatur-Einstellung 2-stufig
Gewicht inkl. Akku 1,2 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0090**
(301)

182,00 €

Akku-Heizlüfter HL 18 BL



Spannung 18 V
Betriebsdruck 1500 hPa
Max. Heizleistung 465 °C
Nennwärmeleistung 28 kW
Luftvolumenstrom 550 m³/h



Bestell-Nr. **53 5700 0803**
(301)

169,00 €

Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400



Spannung 18 V
Aufnahmegröße 400 ml
Auspresskraft 7259 N
Vorschubgeschwindigkeit 1–10 mm/s
Gewicht inkl. Akku 2,9 kg



Bestell-Nr. **53 5685 2706**
(301)

340,00 €

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

metabo Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600

Spannung	18 V
Aufnahmegröße	600 ml
Auspresskraft	7259 N
Vorschubgeschwindigkeit	1–10 mm/s
Gewicht inkl. Akku	3 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2707**
(301)

374,00 €



Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

Spannung	18 V
Leistung	700 W
Ansaugleistung	120 l/min
Fülleistung	60 l/min
max. Betriebsdruck	8 bar
Behältervolumen	5 l
Abmessung (L x B x H)	340 x 315 x 380 mm
Gewicht ohne Akku	8,7 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2980**
(301)

345,00 €



Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED

Spannung	14,4–18 V
LED	1 Stück
Lichtstrom	440 lm
Gewicht ohne Akku	0,5 kg

Bestell-Nr. **53 5689 2398**
(301)

66,00 €



Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED

Spannung	14,4–18 V
LED	1 Stück
Lichtstrom	280 lm
Gewicht ohne Akku	0,4 kg

Bestell-Nr. **53 5689 2396**
(301)

55,50 €



Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000

Spannung	12/18 V
LED	1 Stück
Lichtstrom	2000 lm
Leuchtdauer	ca. 75 min/Ah
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0805**
(301)

109,00 €



Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000

Spannung	18 V
LED	60 Stück
Lichtstrom	4000 lm
Leuchtdauer	ca. 35 min/Ah
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0806**
(301)

169,00 €



Akku-Baustrahler BSA 18 LED 10000

Spannung	18 V
LED	217 Stück
Lichtstrom	10000 lm
Leuchtdauer	ca. 15 min/Ah
Gewicht ohne Akku	4,1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0807**
(301)

259,00 €



Akku-Sauger ASR 36 -18 BL 25 M SC

Spannung	36 V
Saugleistung	4000 l/min
max. Unterdruck	240 mbar
Behältervolumen	25 l
Filterfläche	8600 cm ²
Gewicht inkl. Akku	13 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0411**
(301)

949,00 €





metabo Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Sauger AS 18 L PC Compact

Saugleistung 2100 l/min
max. Unterdruck 120 mbar
Behältervolumen 6 l
Filterfläche 3000 cm²
Gewicht inkl. Akku 4,8 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0410**
(301)



142,00 €



Zubehör Vliesfiltertüte AS 18 L PC

Produkteigenschaften:
• Staubklasse L
• Passend für AS 18 L PC



metabo



16,10 €

Volumen l	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	metabo €
7,5	5	53 5699 9776	16,10

(302)

Zubehör Start/Stop-Set CordlessControl

Zum automatischen starten des angeschlossenen Netzsaugers über das Ein-/Ausschalten des Akku-Werkzeugs.

Produkteigenschaften:

- Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-, Netz-Werkzeugen und Netz-Staubsaugern
- Manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf an der Anschlussmuffe des Schlauchs
- Funktion "Vibration Detection" am Sender ermöglicht das automatische Ein-/Ausschalten des Staubsaugers durch die Wahrnehmung von Vibrationen
- Bei zu geringen Vibrationen kann der Sender mit dem Multiband direkt am abzusaugenden Werkzeug angeschlossen werden
- Multiband zur Befestigung des Senders an allen gängigen Schlauchdurchmessern
- Start/Stop-Set CordlessControl ersetzt bei einem Netzsauger die Funktion der integrierten Gerätesteckdose

Lieferumfang: Empfängersteckdose, Sender, 3 Multibänder, Batterie CR2032



101,00 €

Eingangsspannung V	Bestell-Nr.	metabo €
230	53 5700 0412	101,00

(302)


Zubehör Start/Stop-Set CordlessControl Sender

Zum automatischen starten des angeschlossenen Netzsaugers über das Ein-/Ausschalten des Akku-Werkzeugs.

Produkteigenschaften:

- Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-, Netz-Werkzeugen und Netz-Staubsaugern
- Manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf an der Anschlussmuffe des Schlauchs
- Funktion "Vibration Detection" am Sender ermöglicht das automatische Ein-/Ausschalten des Staubsaugers durch die Wahrnehmung von Vibrationen
- Bei zu geringen Vibrationen kann der Sender mit dem Multiband direkt am abzusaugenden Werkzeug angeschlossen werden
- Multiband zur Befestigung des Senders an allen gängigen Schlauchdurchmessern
- Start/Stop-Set CordlessControl ersetzt bei einem Netzsauger die Funktion der integrierten Gerätesteckdose

Lieferumfang: Sender, 3 Multibänder, Batterie CR2032



56,00 €

Bestell-Nr.	metabo €
53 5700 0691	56,00

(302)

Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+BT

Spannung 12-18/230 V
Radiofrequenzbereich AM 522 - 1.620 kHz
Radiofrequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
Gewicht ohne Akku 1,9 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9778**
(301)



131,00 €



Akku-Kühlbox KB 18 BL

Spannung 18 V

Bestell-Nr. **53 5700 0414**
(301)



109,00 €



CAS Ein Akku für alles.

Über 300 Maschinen – 30 Marken – 1 Akku

100 % Kompatibilität in der 18-V Klasse!

Da passt alles zu allem:

Jetzt kannst du Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlichster Hersteller problemlos miteinander kombinieren. Damit sparst du nicht nur an Akkus und Ladegeräten, sondern auch bares Geld, Zeit und schonst die Umwelt.



größtes
markenübergreifendes
Akku-System



100 %
Kompatibilität



größte
Anwendungs-
vielfalt



Geld sparen



Zeit sparen



Ressourcen
schonen



www.cordless-alliance-system.de



Cordless Alliance System: Ein Akku für alles!

Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH3

Spannung 18 V
Luftstrom 200 l/min
Luftstrom-Einstellung 2-stufig
Temperaturbereich 300/500 °C
Gewicht ohne Akku 0,68 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0419**
(950)

147,31 €



● steinel



Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH5

Spannung 18 V
Luftstrom 300 l/min
Luftstrom-Einstellung digital
Temperaturbereich 50–500 °C
Gewicht ohne Akku 0,66 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0420**
(950)

187,39 €



● steinel



Akku-Arbeitsleuchte NOVA 2 CAS

Spannung 12–18 V
Lichtstrom 0,99 lm
Farbtemperatur 6000 K
Reichweite 0,5 m
Abstrahlwinkel 110 °
Betriebsdauer max. 58 (18 V/5,2 Ah) h
Abmessung (L x B x H) 161 x 164 x 78 mm
Gewicht ohne Akku 0,99 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0808**
(940)

89,90 €



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



Akku-Arbeitsleuchte NOVA 4 CAS

Spannung 12–18 V
Lichtstrom 400–4000 lm
Farbtemperatur 6000 K
Reichweite 0,5 m
Abstrahlwinkel 110 °
Betriebsdauer max. 31 (18 V/5,2 Ah) h
Betriebstemperatur –10 bis +40 °C
Abmessung (L x B x H) 263 x 230 x 119 mm
Gewicht ohne Akku 2,35 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0809**
(940)

169,90 €



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CAS

Spannung 12–18 V
Lichtstrom 1000–10000 lm
Farbtemperatur 6000 K
Reichweite 0,5 m
Abstrahlwinkel 110 °
Betriebsdauer max. 12 (18 V/5,2 Ah) h
Betriebstemperatur –10 bis +40 °C
Abmessung (L x B x H) 304 x 292 x 131 mm
Gewicht ohne Akku 3,72 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0810**
(940)

269,90 €



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



Akku-Arbeitsleuchte AREA 10 CAS

Spannung 12–18 V
Lichtstrom 1000–10000 lm
Farbtemperatur 6000 K
Reichweite 0,5 m
Abstrahlwinkel 360/180 °
Betriebsdauer max. 22 (18 V/5,2 Ah) h
Betriebstemperatur –10 bis +40 °C
Abmessung (L x B x H) 395 x 200 x 212 mm
Gewicht ohne Akku 3,7 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0811**
(940)

299,90 €



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



Akku-Baustrahler VEGA LITE CAS

Spannung 18 V
Lichtstrom 2000/4000 lm
Farbtemperatur 6000 K
Reichweite 0,5 m
Abstrahlwinkel 100 °
Betriebsdauer max. 4,5 (18 V/2,5 Ah) h
Betriebstemperatur –10 bis +40 °C
Abmessung (L x B x H) 280 x 289 x 103 mm
Gewicht ohne Akku 2,4 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0812**
(940)

99,90 €



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



Akku-Baustrahler TOWER LITE CAS

Spannung 18 V
Lichtstrom 2500/5000 lm
Farbtemperatur 6000 K
Reichweite 0,5 m
Abstrahlwinkel 110 °
Betriebsdauer max. 4,5 (18 V/5,2 Ah) h
Betriebstemperatur –10 bis +40 °C
Abmessung (L x B x H) 121 x 153 x 892 mm
Gewicht ohne Akku 5,2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0813**
(940)

229,90 €



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



Zubehör

Netzanschluss für Scangrip CAS Leuchten

Produkteigenschaften:

- Stromversorgung für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit
- Steckertyp F

- 5 m langes Kabel
- Kompatibel für 12 – 18 V SCANGRIP CAS Arbeitsleuchten


Spannung V	Leistung W	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht ohne Akku kg	Bestell-Nr.	SCANGRIP® €
100–240	90	124 x 83 x 72	1,12	53 5700 0814	69,90

(940)

69,90 €



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Cordless Alliance System: Ein Akku für alles!

Akku-Blindnietsetzgerät AccuBird Pro

Spannung 18 V
Gerätehub 25 mm
Setzkraft 13000 N
Niet-Ø 2,4–6 mm
Gewicht ohne Akku 2,1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0815**
(941)

716,00 €



Akku-Blindnietsetzgerät PowerBird Pro Gold Edition

Spannung 18 V
Gerätehub 25 mm
Setzkraft 20000 N
Niet-Ø 2,4–6,4 mm
Gewicht ohne Akku 2,1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0816**
(941)

1179,00 €



Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird Pro

Spannung 18 V
Gerätehub 10 mm
Setzkraft 15000 N
Niet-Ø Aluminium M10
Niet-Ø Stahl M8
Niet-Ø Edelstahl M6
Gewicht ohne Akku 2,4 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0817**
(941)

1070,00 €



Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird Pro Gold Edition

Spannung 18 V
Gerätehub 10 mm
Setzkraft 20000 N
Niet-Ø Aluminium M12
Niet-Ø Stahl M12
Niet-Ø Edelstahl M10
Gewicht ohne Akku 2,4 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0818**
(941)

1736,00 €



Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird Pro S Gold Edition

Spannung 18 V
Gerätehub 10 mm
Setzkraft 20000 N
Niet-Ø Aluminium M12
Niet-Ø Stahl M12
Niet-Ø Edelstahl M10
Gewicht ohne Akku 2,4 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0819**
(941)

1715,00 €



Akku-Diamant-Bohrmaschine END 40 A

Der Akku-Bohrprofi mit integriertem Wassertank für den Sanitärbereich – für Nassbohrungen und gelegentliche Trockenbohrungen bis max. 40 mm.

Produkteigenschaften:

- Schneller Bohrfortschritt
- Gute Kühlung der Bohrkronen

- Für Nassbohrungen in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug und Beton
 - LED-Arbeitslicht
- Lieferumfang:** Maschine, 1 Akku 18 V/5,2 Ah, Ladegerät, Wasserdruckbehälter, Handgriff mit Tiefenanschlag, Adapter M12 x 1,5/1/2", Adapter M12 x 1,5/M14a, Montagewerkzeug, Koffer

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	5,2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–8000
Bohr-Ø Dübelbohrungen/Fliesen	mm	6–20/6–40
Werkzeugaufnahme		M12 x 1,5 a
Gewicht inkl. Akku	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5700 0820
€	(185)	529,00

529,00 €



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

CAS 18,0 Volt

5,2 Ah LED

INKLUSIVE AKKU KOPFER


Zubehör

Startset END 40 A

Lieferumfang: Anbohrhilfe mit Bohrschablone, Wasserschlauch mit Kupplung, je 1 Vollbohrkrone 6 und 8 mm, Schärfstein

für Typ	Bestell-Nr.	
END 712 P, END 40 A	53 5700 0821	€ 177,00

(182)

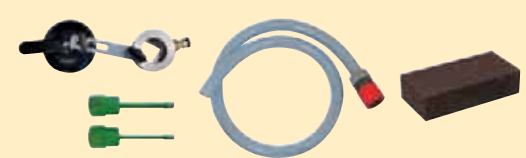

177,00 €

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

IM-SET

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Bohrschrauber M12 BDD-202C

Für den Einsatz bei wenig Platz: Der Akku-Bohrschrauber ist sehr handlich – mit 187 mm Länge.

Produkteigenschaften:

- REDLINK Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Mit Einzelzellenüberwachung
- 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Mit Akku-Ladestandanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Bit, Transportkoffer



144,00 €

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–400/0–1500
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	22/10
Drehmoment	Nm	30
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–10
Gewicht inkl. Akku	kg	1,2
Bestell-Nr.		53 5690 6021
€	(470)	144,00


Akku-Bohrschrauber M12 FDDXKIT-202X

Kompakt-Bohrschrauber mit Wechselkopfsystem für höchste Flexibilität.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- 1/4" Hex-Aufnahme unter dem Bohrfutter
- Magnetischer Bithalter

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, Metallbohrfutter-Ø 10 mm, Winkelschraubvorsatz, Exzentervorsatz, Hex-Aufsatz 6 mm, HD-Box

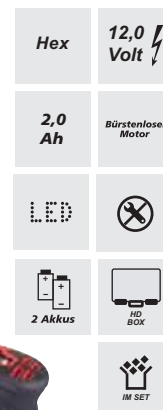

314,00 €

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–400/0–1600
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	28/10
Drehmoment	Nm	34
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10
Gewicht inkl. Akku	kg	0,9
Bestell-Nr.		53 5700 0091
€	(470)	314,00

Akku-Bohrschrauber M12 FDD-402X

Dieser Akku-Bohrschrauber hat einen bürstenlosen POWERSTATE Motor und eine kompakte Bauform. Er ist nur 168 mm lang.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS – Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Akku-Ladestandanzeige
- Einzelzellenüberwachung für längere Lebensdauer des Akkus
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, HD-Box



279,00 €

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–450/0–1700
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/13
Drehmoment	Nm	44
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5685 2563
€	(470)	279,00

Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-201X

Dieses Akku-Blindnietgerät bietet ein handliches Design für maximalen Komfort bei der Arbeit. Mit einer Akkuladung verarbeitet das Gerät bis zu 325 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm).

Produkteigenschaften:

- Für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm
 - Werkzeugloser Zugang für einfache Entleerung des Behälters
 - Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung
 - REDLINK Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Lieferumfang:** Maschine, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, 4 Mundstücke, Gürtelclip, HD-Box



374,00 €

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Gerätehub	mm	20,32
Setzkraft	N	9000
Niet-Ø	mm	2,4–4,8
Gewicht inkl. Akku	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5700 0822
€	(470)	374,00



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Starter-Set M12

Produkteigenschaften:

- Systemkompatibel zum M12-Programm

Lieferumfang: 2 Akkus 12 V, Ladegerät C12 C

ab 99,00 €

Typ	M12 NRG pack 202	M12 NRG pack 402	M12 NRG pack 602
Spannung V	12	12	12
Kapazität Ah	2,0	4,0	6,0
Anzahl Akkus Stück	2	2	2
Bestell-Nr.	53 5699 9966	53 5699 9967	53 5700 0823
€	99,00	139,00	159,00



M12 NRG pack 402

Milwaukee

12,0 Volt

2,0 Ah

4,0 Ah

6,0 Ah

2 Akkus

KARTON

M SET

Zubehör

Ersatzakku M12

Produkteigenschaft:

- Ersatz-Akku ist kompatibel mit allen 12 V Milwaukee Geräten

ab 54,00 €

Akku-Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Bestell-Nr.	€
4932430064	12	2,0	53 5690 6845	54,00
4932430065	12	4,0	53 5690 6847	74,00

(471)



2,0 Ah



4,0 Ah

Milwaukee

12,0 Volt

2,0 Ah

4,0 Ah

6,0 Ah

KARTON

Zubehör

Ladegerät M12-18C

Produkteigenschaften:

- Lädt alle REDLITHIUM-ION Akkus von 12–18 V der Typen M12, M14 und M18
- Sequenzieller Ladevorgang: der zuerst eingesteckte Akku wird zuerst geladen
- Ladestrom 3 Ampere

84,00 €

Eingangsspannung	V	230
Ausgangsspannung	V	12–18
Kapazität	Ah	2,0–12,0
Ladestrom	A	3
Ladezeit	min	40–250
Bestell-Nr.		53 5690 6859
€	(471)	84,00

Milwaukee



Milwaukee

12,0 Volt

14,4 Volt

18,0 Volt

KARTON

Zubehör

Schnellladegerät M12-18 FC

Produkteigenschaften:

- Lädt alle REDLITHIUM-ION Akkus von 12–18 V der Typen M12, M14 und M18
- Sequenzieller Ladevorgang: der zuerst eingesteckte Akku wird zuerst geladen
- Ladestrom 6 Ampere

104,00 €

Eingangsspannung	V	230
Ausgangsspannung	V	12–18
Kapazität	Ah	2,0–12,0
Ladestrom	A	6
Ladezeit	min	26–130
Bestell-Nr.		53 5685 1122
€	(471)	104,00

Milwaukee



Milwaukee

12,0 Volt

14,4 Volt

18,0 Volt

KARTON

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Solo-Geräte 12 Volt

Akku-Bohrschrauber M12 FDD-0



Spannung 12 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–450/0–1700 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Stahl 35/13 mm
 Drehmoment 44 Nm
 Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
 Gewicht inkl. Akku 1,5 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9950**
(470)

149,00 €

Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD-0



Spannung 12 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–450/0–1700 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 25500 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk 35/13/13 mm
 Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
 Drehmoment 44 Nm
 Gewicht inkl. Akku 1,5 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9953**
(470)

159,00 €

Akku-Ratsche M12 FIR14LR-0



Spannung 12 V
 Leerlaufdrehzahl 250 min⁻¹
 Drehmoment 54 Nm
 Werkzeugaufnahme 6,3 mm
 Werkzeugaufnahme 1/4 "
 Länge 348 mm
 Gewicht inkl. Akku 1,1 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0093**
(470)

209,00 €

Akku-Ratsche M12 FIR38LR-0



Spannung 12 V
 Leerlaufdrehzahl 200 min⁻¹
 Drehmoment 75 Nm
 Werkzeugaufnahme 10 mm
 Werkzeugaufnahme 9,5 mm
 Werkzeugaufnahme 3/8 "
 Länge 363 mm
 Gewicht inkl. Akku 1,4 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0094**
(470)

209,00 €

Akku-Bohrhammer M12 CH-0



Spannung 12 V
 Leerlaufdrehzahl 0–900 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–6575 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 1,1 J
 Bohr-Ø Beton/Bohrkrone/
 Tunnelbohrer 13/10/13 mm
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Triaxialer Vibrationswert 4,4 m/s²
 Hammerbohren
 Gewicht inkl. Akku 1,9 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9951**
(470)

204,00 €

Akku-Stichsäge M12 JS-0



Spannung 12 V
 Leerlaufhubzahl 0–2800 min⁻¹
 Sägeblattthub 19 mm
 Schnitttiefe Holz/Alu 40/15 mm
 Gewicht inkl. Akku 2,1 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0095**
(470)

179,00 €

Akku-Säbelsäge M12 CHZ-0



Spannung 12 V
 Leerlaufhubzahl 0–3000 min⁻¹
 Sägeblattthub 15,9 mm
 Gewicht inkl. Akku 1,6 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9952**
(470)

194,00 €

Akku-Handkreissäge M12 CCS44-0



Spannung 12 V
 Leerlaufdrehzahl 0–3600 min⁻¹
 Schnitttiefe 90°/45° 44/33 mm
 Schrägstellung 0–50 °
 Sägeblatt-Ø/Bohrung 140/20 mm
 Gewicht inkl. Akku 2,7 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0096**
(470)

204,00 €

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Solo-Geräte 12 Volt

Akku-Staubsauger M12 HV-0



Spannung	12 V
Saugleistung	934 l/min
max. Unterdruck	31,1 mbar
Behältervolumen	0,6 l
Gewicht inkl. Akku	1,2 kg

Bestell-Nr. **53 5685 1136**
(470)



74,00 €

Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/310C-0



Spannung	12 V
Kartuschengröße	310 ml
Auspresskraft	1780 N
Auspressdruck	182 kg
Gewicht inkl. Akku	1,9 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9957**
(470)



174,00 €

Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/600A-0



Spannung	12 V
Kartuschengröße	600 ml
Auspresskraft	1780 N
Auspressdruck	182 kg
Gewicht inkl. Akku	1,9 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9958**
(470)



184,00 €

Akku-Fettpresse M12 GG-0



Spannung	12 V
max. Betriebsdruck	562 bar
Gewicht inkl. Akku	3,2 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9959**
(470)



149,00 €

Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-0



Spannung	12 V
Gerätehub	20,32 mm
Setzkraft	9000 N
Niet-Ø	2,4–4,8 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9960**
(470)



314,00 €

Akku-Inspektionskamera M12 IC-0



Displaygröße	68 mm
Kamerakopf-Ø	9 mm
Kabellänge	914 mm
Gewicht inkl. Akku	0,6 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0097**
(470)



104,00 €

Akku-Rohrschneider C12 PC-0



Spannung	12 V
max. Rohr-Ø	28 mm
Länge	360 mm
Gewicht inkl. Akku	1,32 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0098**
(470)



149,00 €

Akku-Multimaterialschneider M12 FCOT-0



Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	20000 min ⁻¹
max. Trenntiefe	16,3 mm
Schleifscheiben-Ø	76 mm
Spindelgewinde	M10
Gewicht inkl. Akku	1,1 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9961**
(470)



179,00 €



1 |



Solo-Geräte 12 Volt

Zubehör

Diamanttrennscheibe DHTS

Scheiben-Ø 76 mm
Schleifscheiben-Dicke 1 mm
Aufnahmebohrung 10 mm



Bestell-Nr. **53 5699 9962**
(474)



16,20 €

Zubehör

Metalltrennscheibe SCS41

Scheiben-Ø 76 mm
Schleifscheiben-Dicke 1 mm
Aufnahmebohrung 10 mm
Inhalt 5 Stück



Bestell-Nr. **53 5699 9963**
(474)



8,20 €

Zubehör

HM-Trennscheibe

Scheiben-Ø 76 mm
Schleifscheiben-Dicke 1 mm
Aufnahmebohrung 10 mm



Bestell-Nr. **53 5699 9964**
(474)



11,30 €

Akku-Geradschleifer M12 FDGS-0



Spannung 12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–10000/0–15000 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang 0–21000 min⁻¹
Spannzange 6/8 mm
Gewicht inkl. Akku 0,94 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0423**
(470)



169,00 €

Akku-Geradschleifer M12 FDGA-0



Spannung 12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–10000/0–15000 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang 0–20000/0–24500 min⁻¹
Spannzange 6/8 mm
Gewicht inkl. Akku 1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0424**
(470)



154,00 €

Akku-Mini-Polierer M12 BPS-0



Spannung 12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–2800/0–8300 min⁻¹
Scheiben-Ø 76 mm
Spindelgewinde M9 x 0,75
Gewicht inkl. Akku 1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0425**
(470)



194,00 €

Zubehör

Kunststoff-Schleif-/Polierteller

Teller-Ø 76 mm
Gewinde M9 x 0,75



Bestell-Nr. **53 5700 0426**
(474)



14,00 €

Zubehör

Polierschwamm, hart

Schwamm-Ø 75 mm
Höhe 25 mm



Bestell-Nr. **53 5700 0427**
(474)



7,30 €

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Solo-Geräte 12 Volt

Zubehör

Polierschwamm, weich

Schwamm-Ø 80 mm
Höhe 25 mm



Bestell-Nr. **53 5700 0428**
(474)

5,50 €



Zubehör

Lammwollpolierscheibe

Scheiben-Ø 80 mm



Bestell-Nr. **53 5700 0429**
(474)

10,70 €



Zubehör

Filzpolierscheibe

Scheiben-Ø 46 mm
Gewinde M9 x 0,75
Inhalt 1 Stück



Bestell-Nr. **53 5700 0430**
(474)

8,80 €



Akku-Multitool M12 FMT-0



Spannung 12 V
Leerlaufdrehzahl 10000–20000 min⁻¹
Oszilationswinkel links/rechts 1,8 °
Gewicht inkl. Akku 1,2 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0431**
(470)

209,00 €



Akku-Kompressor M12 BI-0



Spannung 12 V
Leistung 120 W
Ansaugleistung 17,8 l/min
Füllleistung 24,9 l/min
max. Betriebsdruck 8 bar
Abmessung (L x B x H) 165 x 165 x 190 mm
Gewicht 1,42 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9965**
(470)

99,00 €



Akku-/Netz-Radio M12 RCDAB+-0



Spannung 12/230 V
Empfangsfrequenz DAB+, UKW (FM), MW (AM)
Anschlüsse USB, Bluetooth
Gewicht inkl. Akku 1,9 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0433**
(470)

154,00 €



Akku-Nass- und Trockensauger M12 FVCL-0



Spannung 12 V
Saugleistung 1275 l/min
max. Unterdruck 105 mbar
Behältervolumen 6,1 l
Staubklasse L
Gewicht inkl. Akku 5 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0434**
(470)


154,00 €





REDLITHIUM™ UND REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUS

LÄNGERE STANDZEIT, INTELLIGENTERE ELEKTRONIK & MEHR LEISTUNG*

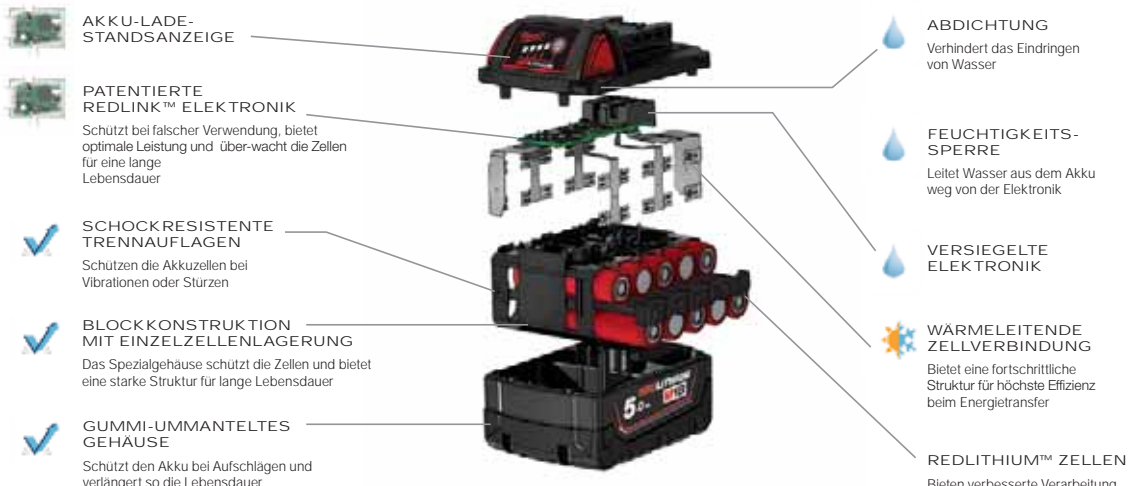

*Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

WASSER ELEKTRONIK TEMPERATUR AUFPRALL



DIE NEUESTE GENERATION REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUS



BESUCHEN SIE UNSEREN YOUTUBE KANAL UND SCHAUEN SIE SICH UNSERE NEUESTEN VIDEOS AN!

youtube.com/milwaukeetoolseurope

REDLITHIUM™ ZELLEN	<p>REDLITHIUM™</p> <ul style="list-style-type: none"> Hochleistungszelle Kein Leistungsabfall Funktioniert auch unter schwierigen Bedingungen 	<p>HO HIGH OUTPUT REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY</p> <ul style="list-style-type: none"> ZUSÄTZLICH + Vergrößerte Zellen + Hohe Leistungsdichte + Verbesserte Temperatursteuerung + Geringerer elektrischer Widerstand
REDLINK™ ELEKTRONIK	<ul style="list-style-type: none"> Einzelzellenüberwachung Digitaler Überlastschutz Intelligente Elektronik Kompatibel mit dem bestehenden MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> ZUSÄTZLICH + Neuer Hochleistungs-Prozessor + Verarbeitet/Transportiert höhere Ströme + Voll kompatibel mit dem M18™ Produktprogramm
AUFBAU	<ul style="list-style-type: none"> Bewährter Aufbau Dauerhafte Zuverlässigkeit Baustellenerprobte Haltbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ZUSÄTZLICH + Neu entwickelter Akkupack-Aufbau + Verbesserter Stromfluss + Reduzierter Temperaturanstieg
NUTZEN	<p>LEISTET MEHR *</p> <ul style="list-style-type: none"> Bis zu 20 % mehr Leistung* Bis zu 2 x längere Lebensdauer* Bis zu 2,5 x längere Standzeit* Funktioniert bis zu -20 °C 	<p>MILWAUKEE'S BISHER LEISTUNGSSTÄRKSTER AKKU</p> <ul style="list-style-type: none"> + Bis zu 50 % mehr Leistung* + Hitzentwicklung um bis zu 50 % gedrosselt* + Bis zu 33 % längere Standzeit* + Funktioniert bis zu -28 °C
ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	<p>FÜR ALLE PROFESSIONELLEN ANWENDER GEEIGNET</p>	<p>HOCHLEISTUNGS-ANWENDUNGEN, WELCHE HOHE STRÖME ERFORDERN</p>
RANGE		

*Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Bohrschrauber M18 CBLDD-202C

Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:

- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
- REDLINK Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–500/0–1800
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	52/13
Drehmoment	Nm	60
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5699 9968
€	(470)	269,00

Lieferumfang: Maschine, 2 Red-Li-Ion-Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Gürtelclip, Koffer



269,00 €

Milwaukee



Akku-Bohrschrauber M18 BDD-402X

Extrem handlicher und kompakter Akku-Bohrschrauber mit robusten Metallgetriebegehäuse für lange Haltbarkeit.

Produkteigenschaften:

- 4-poliger Motor
- Kompakte Bauweise
- REDLINK-PLUS-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–450/0–1800
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13
Drehmoment	Nm	50
Bohrfutterspannbereich	mm	13
Gewicht inkl. Akku	kg	2,0
Bestell-Nr.		53 5700 0824
€	(470)	364,00

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Bithalter, Gürtelclip, Bit, HD-Box



364,00 €

Milwaukee



Akku-Bohrschrauber M18 BLDD2-502X

Besonders leistungsstarke REDLITHIUM-ION-Akkus mit Einzelzellenüberwachung liefern die Energie bei diesem Akku-Bohrschrauber. Sie stehen für eine sehr hohe Lebensdauer und Laufzeit.

Produkteigenschaften:

- REDLINK-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Bürstenloser Motor
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Haltbarkeit
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	5,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–550/0–1800
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	76/13
Drehmoment	Nm	82
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht inkl. Akku	kg	2,0
Bestell-Nr.		53 5699 9783
€	(470)	414,00

Lieferumfang: Maschine, 2 Red-Li-Ion-Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD-Box



414,00 €

Milwaukee



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Bohrschrauber M18 FDD2-502X

Dieser Akku-Bohrschrauber hat einen bürstenlosen Motor für eine längere Lebensdauer. Die Elektronik ist mit Überlastschutz und Leistungsmanagement ausgestattet. Mit neu entwickeltem Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe für ein kraftvolles Drehmoment
- 13-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	5,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-550/0-2000
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	89/16
Drehmoment	Nm	135
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5-13
Gewicht inkl. Akku	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5700 0825
€	(470)	469,00

469,00 €



Milwaukee

18,0 Volt

5,0 Ah

Bürstenloser Motor

LED

2 Akkus

HD BOX

- Akku-Ladestandanzeige
- REDLITHIUM-ION Akkus
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box

Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD2-502X

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber für den professionellen Einsatz verfügt über ein 2-Gang-Getriebe mit kraftvollem 135-Nm-Drehmoment. Die 24-stufige Drehmoment-Einstellung plus Schlagbohrstufe ermöglicht effizientes Bohren in Mauerwerk und Stein.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement
- REDLITHIUM-ION Akkus

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	5,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-550/0-2000
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-32000
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	89/16/16
Drehmoment	Nm	135
Bohrfutterspannbereich	mm	13
Gewicht inkl. Akku	kg	2,2
Bestell-Nr.		53 5700 0757
€	(470)	479,00

479,00 €



Milwaukee

18,0 Volt

5,0 Ah

Bürstenloser Motor

LED

2 Akkus

HD BOX

Lieferumfang: Maschine, 1 HIGH OUTPUT Akku 18 V/12,0 Ah, Ladegerät M12-18 FC, Koffer

Akku-Kombihammer M18 FHM-121C

Diese Maschine vereint die Leistung einer Kabelmaschine mit der Flexibilität des M18-Programms und bietet eine hohe Leistung, lange Lebensdauer und Auto-Tracking mit der ONE-KEY Tool-Tracker & Security App.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Überlastschutz
- ONE-KEY Tool-Tracker & -Security – Anzeige der letzten bekannten Geräteposition
- Dauerlaufarretierung für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	12,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-380
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-2900
Einzelschlagenergie	J	11
Bohr-Ø Beton/Bohrkrone/Tunnelbohrer	mm	45/150/65
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Gewicht inkl. Akku	kg	10,2
Bestell-Nr.		53 5700 0435
€	(470)	1089,00

1089,00 €



Milwaukee

18,0 Volt

Bürstenloser Motor

Motorbremse

SDS-MAX

INKLUSIVE AKKU

KOFFER



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Akku-Starter-Set M18

Produkteigenschaften:

- Akku mit Ladestandanzeige
- Systemkompatibel zum M18-Programm

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V, Ladegerät M12-18FC

18,0
Volt

5,0
Ah

2 Akkus

KARTON

M SET

264,00 €

Typ	M18 NRG pack 502	
Spannung	V	18
Kapazität	Ah	5,0
Anzahl Akkus	Stück	2
Bestell-Nr.	53 5699 9986	
€	(471)	264,00



Akku-Starter-Set M18 HIGH OUTPUT

Produkteigenschaften:

- Akkus mit Ladestandanzeige
- Systemkompatibel zum M18-Programm

Lieferumfang: 2 HIGH OUTPUT Akkus 18 V,
Ladegerät M12-18 FC

HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

18,0
Volt

5,5
Ah

8,0
Ah

12,0
Ah

2 Akkus

KARTON

M SET

ab 334,00 €

Typ	M18 HNRG-552	M18 HNRG-802	M18 HNRG-122	
Spannung	V	18	18	18
Kapazität	Ah	5,5	8,0	12,0
Anzahl Akkus	Stück	2	2	2
Bestell-Nr.	53 5700 0100	53 5700 0101	53 5685 2967	
€	(471) 334,00	414,00	549,00	



Akku-Starter-Set M18 Chemie

Produkteigenschaft:

- Gehäusematerial sorgt für Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Fette
- Glasgefülltes Polymer verhindert chemische Korrosion
- Ersatz-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Milwaukee Geräten

Lieferumfang: 2 chemieresistente Akkus 18 V/5,0 Ah,
Schnellladegerät M12-18 FC

18,0
Volt

5,0
Ah

2 Akkus

KARTON

M SET

289,00 €

Typ	M18 NRGCR-502	
Spannung	V	18
Kapazität	Ah	5,0
Anzahl Akkus	Stück	2
Bestell-Nr.	53 5700 0826	
€	(471)	289,00





Zubehör

Ersatzakku M18

Produkteigenschaft:

- Ersatz-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Milwaukee Geräten
- Mit LED-Ladestandanzeige



18,0 Volt	2,0 Ah
4,0 Ah	5,0 Ah



ab 99,00 €



2,0 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah

Akku-Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Bestell-Nr.	€
4932430062	18	2,0	53 5690 6851	99,00
4932430063	18	4,0	53 5690 6853	119,00
4932430483	18	5,0	53 5690 6854	139,00

(471)

Zubehör

Ersatzakku M18 HIGH OUTPUT

Produkteigenschaft:

- Liefert bis zu 50 % mehr Kraft im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM-ION-technologien
- Haltbarer Metallrahmen mit schockresistentem Abstandshalter
- Mit LED-Ladestandanzeige



18,0 Volt	5,5 Ah
8,0 Ah	12,0 Ah



ab 174,00 €



5,5 Ah 8,0 Ah 12,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Bestell-Nr.	€
18	5,5	53 5700 0102	174,00
18	8,0	53 5700 0103	209,00
18	12,0	53 5699 9988	269,00

(471)

Zubehör

Chemiebeständiger Ersatzakku M18 B5-CR

Produkteigenschaft:

- Gehäusematerial sorgt für Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Fette
- Glasgefülltes Polymer verhindert chemische Korrosion
- Ersatz-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Milwaukee Geräten
- Mit LED-Ladestandanzeige



18,0 Volt	5,0 Ah
-----------	--------



149,00 €



Spannung V	Kapazität Ah	Bestell-Nr.	€
18	5,0	53 5700 0827	149,00

(471)

Zubehör

Schnellladegerät M12-18 FC

Produkteigenschaften:

- Lädt alle REDLITHIUM-ION Akkus von 12–18 V der Typen M12, M14 und M18
- Sequenzieller Ladevorgang: der zuerst eingesteckte Akku wird zuerst geladen
- Ladestrom 6 Ampere



12,0 Volt	14,4 Volt
18,0 Volt	



104,00 €



Eingangsspannung	V	230
Ausgangsspannung	V	12–18
Kapazität	Ah	2,0–12,0
Ladestrom	A	6
Ladezeit	min	26–130
Bestell-Nr.		53 5685 1122
€	(471)	104,00

Milwaukee

Zubehör

Ladegerät M12-18C

Produkteigenschaften:

- Lädt alle REDLITHIUM-ION Akkus von 12–18 V der Typen M12, M14 und M18
- Sequenzieller Ladevorgang: der zuerst eingesteckte Akku wird zuerst geladen
- Ladestrom 3 Ampere



12,0 Volt	14,4 Volt
18,0 Volt	



84,00 €



Eingangsspannung	V	230
Ausgangsspannung	V	12–18
Kapazität	Ah	2,0–12,0
Ladestrom	A	3
Ladezeit	min	40–250
Bestell-Nr.		53 5690 6859
€	(471)	84,00

Milwaukee

Zubehör

Ladegerät M1418 C6

Produkteigenschaften:

- Lädt bis zu 6 Akkus nacheinander
- Ladestandanzeige per LED
- Lädt REDLITHIUM-ION Akkus vom Typ M18



14,4 Volt	18,0 Volt
-----------	-----------



149,00 €



Eingangsspannung	V	230
Ausgangsspannung	V	14,4–18
Kapazität	Ah	2,0–12,0
Ladestrom	A	3,5
Ladezeit	min	40–270
Bestell-Nr.		53 5690 6861
€	(471)	149,00

Milwaukee

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:



Bluetooth STANDORT



BIS ZU
30 m



Für weitere
Informationen
QR Code
scannen

Bluetooth

ARBEITEN SIE AN DER BAUSTELLE VON MORGEN!

Mit mehr als 40 vernetzten Werkzeugen ist MILWAUKEE® der weltweit führende Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Arbeit voranbringen.

Laden Sie die ONE-KEY™ App kostenlos aus dem App Store oder dem Google Play Store herunter oder nutzen Sie die Webanwendung.



BESTANDSMANAGEMENT



GERÄTEORTUNG



WERKZEUGKONTROLLE



BESTANDSMANAGEMENT

ONE-KEY™ ermöglicht Ihnen, Ihr Equipment von Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone aus zu managen. Auf der Baustelle oder im Büro - Sie haben durch unsere Cloud-basierte Lösung immer Zugriff auf Ihr Inventar.



BESTANDSMANAGEMENT DASHBOARD:

- Hilft Ihnen, einen schnellen Überblick zu gewinnen
- Intelligente Filter zeigen wichtige Informationen an, wie z. B. kürzlich erfolgte Werkzeugübergaben von einer Baustelle zur nächsten



DETAILANSICHT:

- Nahtlose Verwaltung in Detailebene
- Erhöhen Sie das Verantwortungsgefühl durch eine direkte Zuordnung



WERKZEUGHISTORIE:

- Verfolgen Sie nach, wann, wo und wie Ihr Werkzeug verwendet wurde



SERVICE-INTERVALL:

- Pflegen Sie Service-Intervalle, und ONE-KEY™ wird Sie auf diese Termine hinweisen

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Bohrschrauber M18 BLDD2-0X



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–550/0–1800 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Stahl 76/13 mm
 Drehmoment 82 Nm
 Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
 Gewicht inkl. Akku 2 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9969**
(470)

204,00 €

Akku-Bohrschrauber M18 FDD2-0X



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–550/0–2000 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Stahl 89/16 mm
 Drehmoment 135 Nm
 Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
 Gewicht inkl. Akku 2,1 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0828**
(470)

249,00 €

Akku-Bohrschrauber M18 ONEDD2-0X



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–550/0–2000 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Stahl 89/16 mm
 Drehmoment 135 Nm
 Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
 Gewicht inkl. Akku 2,1 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0104**
(470)

269,00 €

Akku-Schlagbohrschrauber M18 BLPD2-0X



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–550/0–1800 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–28800 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk 76/13/16 mm
 Drehmoment 82 Nm
 Bohrfutterspannbereich 13 mm
 Gewicht inkl. Akku 2,1 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0829**
(470)

214,00 €

Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD2-0X



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–550/0–2000 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–32000 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk 89/16/16 mm
 Drehmoment 135 Nm
 Bohrfutterspannbereich 13 mm
 Gewicht inkl. Akku 2,2 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9970**
(470)

259,00 €

Akku-Schlagschrauber M18 ONEPD2-0X



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–550/0–2000 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–32000 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz/Beton/Stahl 89/16/16 mm
 Drehmoment 135 Nm
 Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
 Gewicht inkl. Akku 2,2 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0105**
(470)

279,00 €

Akku-Schlagschrauber M18 ONEID2-0X



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–1900/0–2800 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang 0–3600/0–3600 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang 0–1200/0–3400 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 3./4. Gang 0–4300/0–4300 min⁻¹
 Drehmoment 119/176/226/226 Nm
 Schrauben-Ø M16
 Werkzeugaufnahme 6,3 mm
 Werkzeugaufnahme 1/4 Hex "
 Gewicht inkl. Akku 1,7 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0106**
(470)

279,00 €

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFIWF12-0X



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–550/0–1400 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang 0–1750/0–1750 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang 0–950/0–1750 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 3./4. Gang 0–2100/0–2100 min⁻¹
 Drehmoment 1./2. Gang 130/400 Nm
 Drehmoment 3./4. Gang 1356/1356 Nm
 Lösemoment 1898 Nm
 Schrauben-Ø M33
 Werkzeugaufnahme 12,7 mm
 Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2 "
 Gewicht inkl. Akku 3,3 kg



Bestell-Nr. **53 5699 9971**
(470)

344,00 €

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Schlagschrauber M18 FMTIW2F12-0X



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1200/0–1950 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0–2575/0–1325 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–900/0–2100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 3. Gang	0–3100 min ⁻¹
Drehmoment	745 Nm
Schrauben-Ø	M22
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	1/2 "
Gewicht inkl. Akku	2,3 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0438**
(470)

309,00 €

Akku-Schlagschrauber M18 FMTIW2P12-0X



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1250/0–1950 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0–2575/0–1325 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–900/0–2100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 3. Gang	0–3100 min ⁻¹
Drehmoment	745 Nm
Schrauben-Ø	M22
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	1/2 "
Gewicht inkl. Akku	2,3 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0439**
(470)

309,00 €

Akku-Schlagschrauber M18 FIW2F12-0X



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–900/0–1650 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0–2400/0–1200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–1000/0–2400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 3. Gang	0–3400 min ⁻¹
Drehmoment	339 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	1/2 "
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0440**
(470)

259,00 €

Akku-Kompakt-Schlagschrauber M18 FIW2P12-0X



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–900/0–1650 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0–2400/0–1200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–1000/0–2400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 3. Gang	0–3500 min ⁻¹
Drehmoment	339 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	1/2 "
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0441**
(470)

259,00 €

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF34-0X



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–800/0–1300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0–1800/0–1800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–8500/0–1850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 3./4. Gang	0–2400/0–2400 min ⁻¹
Drehmoment 1./2. Gang	702/1138 Nm
Drehmoment 3./4. Gang	1627/1627 Nm
Lösemoment	2034 Nm
Werkzeugaufnahme	19 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/4 "
Gewicht inkl. Akku	3,5 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0109**
(470)

344,00 €

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1-0X



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–950/0–1080/
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0–1370/0–1670 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–1350/0–1650/
Leerlaufschlagzahl 3./4. Gang	0–2100/0–2500 min ⁻¹
Drehmoment 1./2. Gang	530/1020 Nm
Drehmoment 3./4. Gang	1800/2033 Nm
Schrauben-Ø	M42
Werkzeugaufnahme	25,4 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1 "
Gewicht inkl. Akku	5,9 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0110**
(470)

509,00 €

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1D-0C



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0–900/0–1200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–750/0–930 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 3./4. Gang	0–1200/0–1400 min ⁻¹
Drehmoment 1./2. Gang	0–1180/0–1254 Nm
Drehmoment 3./4. Gang	0–1966/0–2576 Nm
Werkzeugaufnahme	25,4 mm
Werkzeugaufnahme	1 "
Gewicht inkl. Akku	12,7 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0442**
(470)

949,00 €

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1DS-0C



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0–900/0–1200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–750/0–930 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 3./4. Gang	0–1200/0–1440 min ⁻¹
Drehmoment	2576 Nm
Werkzeugaufnahme	25,4 mm
Werkzeugaufnahme	1 "
Gewicht inkl. Akku	11,1 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0443**
(470)

934,00 €

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



1 |



Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Trockenbauschrauber M18 FSG-0X



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–4500 min⁻¹
 Drehmoment 13 Nm
 Werkzeugaufnahme 6,3 mm
 Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4 "



Bestell-Nr. **53 5699 9974**
(470)

249,00 €

Akku-Kombihammer M18 ONEFHX-0



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–1330 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–4800 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 2,5 J
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton 28/13/26 mm
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht inkl. Akku 4,5 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0830**
(470)

419,00 €

Akku-Staubabsaugung M18 FCDDEXL-0



Spannung 18 V
 max. Bohrtiefe 96 mm
 max. Bohr-Ø 26 mm
 max. Bohrerlänge 200 mm
 Gewicht ohne Akku 1,4 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0831**
(470)

169,00 €

Akku-Kombihammer M18 FHM-0C



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–380 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–2900 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 11 J
 Bohr-Ø Bohr-Ø Beton/
 Bohrkronen/Tunnelbohrer 45/150/65 mm
 Werkzeugaufnahme SDS-max
 Gewicht inkl. Akku 10,2 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0112**
(470)

799,00 €

Akku-Kombihammer M18 ONEFHPX-0



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–800 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–4600 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 5 J
 Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton 30/13/32 mm
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht inkl. Akku 5,2 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0832**
(470)

489,00 €

Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0X



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–8500 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14
 Gewicht inkl. Akku 2,7 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0833**
(470)

259,00 €

Akku-Winkelschleifer M18 FSAGV125XB-0X



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 3500–8500 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14
 Gewicht inkl. Akku 2,7 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0763**
(470)

309,00 €

Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XPDB-0X



Spannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0–8500 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14
 Gewicht inkl. Akku 2,7 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0834**
(470)

309,00 €

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Flachkopf-Winkelschleifer M18 FSAG125XB-0X



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht inkl. Akku	2,6 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0762**
(470)



309,00 €

Akku-Winkelschleifer M18 ONEFLAG230XPDB-0C



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Gewicht inkl. Akku	5,4 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0835**
(470)



499,00 €

Akku-Geradschleifer M18 FDG-0X



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–2700 min ⁻¹
Spannzange	6/8 mm
Gewicht inkl. Akku	2,1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0116**
(470)



244,00 €

Akku-Gewindestangenschneider M18 BLTRC-0



Spannung	18 V
Geeignet für Gewindestangen	M6, M8, M10, M12
Anzahl Schnitte in M10 pro 2,0-Ah-Akku	< 300
Gewicht inkl. Akku	3,9 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0117**
(470)



489,00 €

Akku-Stichsäge M18 FBJS-0X



Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	800–3500 min ⁻¹
Sägeblattthub	25 mm
Schnittleistung Alu/Holz/Stahl	19/100/10 mm
Gewicht inkl. Akku	2,8 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9981**
(470)



279,00 €

Akku-Säbelsäge M18 FHZ-0X



Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	0–3000 min ⁻¹
Sägeblattthub	22 mm
Gewicht inkl. Akku	2,6 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0836**
(470)



249,00 €

Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-0X



Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	0–3000 min ⁻¹
Sägeblattthub	32 mm
Schnittleistung Weichholz/ Stahl/Aluminium	300/20/25 mm
Gewicht inkl. Akku	3,8 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0444**
(470)



354,00 €

Akku-Säbelsäge M18 FSZ-0X



Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	0–3000 min ⁻¹
Sägeblattthub	32 mm
Schnittleistung Weichholz/ Stahl/Aluminium	300/20/25 mm
Gewicht inkl. Akku	3,8 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0445**
(470)



334,00 €

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN




1 |

Zubehör

Säbelsägeblatt Heavy-Duty-Torch




ab 24,50 €



100 mm



175 mm



250 mm

HM

Für Materialstärke: Gusseisen	mm	100	175	250
Für Materialstärke: Metallrohr	mm	100	175	250
Für Materialstärke: NE-Metalle	mm	5-13	5-13	5-13
Für Materialstärke: Stahl	mm	5-13	5-13	5-13
Einsatzbereich		Holz mit Nägeln/Metall, alle dickwandigen Metallabrucharbeiten	Holz mit Nägeln/Metall, alle dickwandigen Metallabrucharbeiten	Holz mit Nägeln/Metall, alle dickwandigen Metallabrucharbeiten
Bestell-Nr.		53 5700 0446	53 5700 0447	53 5700 0448
€	(988)	24,50	32,50	39,90

Zubehör


Säbelsägeblatt Heavy-Duty-Torch mit Nitrus



ab 32,50 €



100 mm



175 mm



250 mm

Für Materialstärke: Gusseisen	mm	100	175	250
Für Materialstärke: Metallrohr	mm	100	175	250
Für Materialstärke: NE-Metalle	mm	5-13	5-13	5-13
Für Materialstärke: Stahl	mm	5-13	5-13	5-13
Blattmaterial		HCS	HCS	HCS
HM-bestückt		Ja	Ja	Ja
Einsatzbereich		Metall/Gusseisen, Abfluss-, Abwasser- und Entwässerungsrohren	Metall/Gusseisen, Abfluss-, Abwasser- und Entwässerungsrohren	Metall/Gusseisen, Abfluss-, Abwasser- und Entwässerungsrohren
Bestell-Nr.		53 5700 0449	53 5700 0450	53 5700 0451
€	(988)	32,50	43,20	53,10

Zubehör

Säbelsägeblatt Heavy-Duty AX Carbide



ab 22,50 €



100 mm



175 mm



250 mm

HM

Schnittleistung in Holz mit Nägeln	mm	10-100	10-175	10-250
Schnittleistung in Kunststoffrohr-Ø	mm	10-100	10-175	10-250
Schnittleistung in PVC/Weichholz	mm	10-100	10-175	10-250
Schnittlänge	mm	150	230	300
Inhalt	Stück	1	1	1
Bestell-Nr.		53 5700 0452	53 5700 0453	53 5700 0454
€	(988)	22,50	27,50	32,50

Zubehör

Säbelsägeblatt Heavy-Duty AX



ab 41,40 €



HSS
BIMETALL

Schnittleistung in Holz mit Nägeln	mm	10-175	10-250
Schnittleistung in Kunststoffrohr-Ø	mm	10-175	10-250
Schnittleistung in PVC/Weichholz	mm	10-175	10-250
Schnittlänge	mm	230	300
Inhalt	Stück	5	5
Bestell-Nr.		53 5685 2455	53 5685 2456
€	(988)	41,40	53,90

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Zubehör

Säbelsägeblatt Thin Kerf

ab 18,90 €



150 mm



230 mm/14 TPI



230 mm/18 TPI

Milwaukee

Schnittleistung in Aluminium	mm	3–10	3–10	–
Schnittleistung in Edelstahl	mm	2–4	2–4	1,5–4
Schnittleistung in Metallrohr-Ø	mm	10–100	10–160	10–100
Schnittleistung in NE-Metalle	mm	3–10	3–10	1,5–4
Schnitttiefe in Stahl	mm	3–10	3–10	1,5–4
Schnittlänge	mm	150	230	230
Inhalt	Stück	5	5	5
Bestell-Nr.		53 5685 2469	53 5685 2471	53 5685 2465
€	(988)	18,90	25,90	25,90

Milwaukee

Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Hobel M18 BP-0



Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 14000 min⁻¹
Hobelbreite 82 mm
Spanabnahme 0–2 mm
Falztiefe 0–10,7 mm
Gewicht inkl. Akku 2,7 kg

Bestell-Nr. 53 5700 0837
(470)

209,00 €



Akku-Bandschleifer M18 FBTS75-0



Spannung 18 V
Bandgeschwindigkeit 230–410 m/min
Bandabmessung (B x L) 75 x 457 mm
Gewicht inkl. Akku 4,6 kg

Bestell-Nr. 53 5700 0838
(470)

379,00 €



Akku-Handkreissäge M18 BLCS66-0X

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 5000 min⁻¹
Schnitttiefe 90°/45° 66/48 mm
Schrägstellung 0–50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung 190/30 mm
Gewicht inkl. Akku 4 kg

Bestell-Nr. 53 5699 9980
(470)

289,00 €



Zubehör

Kreissägeblatt für handgeführte Kreissägen

ab 35,30 €



Milwaukee

Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	190/30	190/30	190/30	190/30
Schnittbreite	mm	1,8	1,6	1,6	2,1	2,4
Zähnezahl	Stück	4	24	36	48	54
Zahnform		D	ATB	ATB	ATB	TF
Einsatzbereich		Faserzemet	Holz	Holz	Holz	Alu
Bestell-Nr.		53 5700 0459	53 5700 0455	53 5700 0456	53 5700 0457	53 5700 0458
€	(474)	103,90	35,30	45,70	67,10	81,00

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Handgeführte
Elektrowerkzeuge



1 |



Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Handkreissäge M18 FCSG66-0

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 0–5800 min⁻¹
Schnittiefe 90°/45° 66/48 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung 190/30 mm
Gewicht inkl. Akku 5,6 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0460**
(470)

449,00 €



Akku-Metallkreissäge M18 FMCS66-0C

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 0–4000 min⁻¹
Schnittiefe 90° 66 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung 203/15,87 mm
Gewicht inkl. Akku 7,5 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0462**
(470)

519,00 €



Zubehör

HM-Kreissägeblatt für Metall-Handkreissäge

ab 103,90 €



Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	203/15,87	203/15,87	203/15,87
Schnittbreite	mm	2,4	1,8	1,8
Zähnezahl	Stück	58	42	50
Einsatzbereich		Aluminium	Stahl, Eisen	Stahl, Eisen
Bestell-Nr.		53 5700 0463	53 5700 0464	53 5700 0465
€	(474)	103,90	110,00	124,70

Akku-Kapp- und Gehrungssäge M18 FMS305-0

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 0–3600 min⁻¹
Schnittleistung 90°/90° 343 x 97 mm
Schnittleistung 45°/90° 235 x 97 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung 305 x 30 mm
Gewicht inkl. Akku 22,5 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0119**
(470)

964,00 €



Akku-Kapp- und Gehrungssäge M18 SMS216-0

Spannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 0–2700 min⁻¹
Schnittleistung 90°/90° 270 x 60 mm
Schnittleistung 45°/90° 190 x 60 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung 216 x 30 mm
Gewicht inkl. Akku 14,5 kg



Bestell-Nr. **53 5700 0120**
(470)

539,00 €



Zubehör

Kreissägeblatt für Kapp- und Gehrungssägen

ab 53,00 €



Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	216/30	216/30	216/30	305/30	305/30	305/30
Schnittbreite	mm	2,4	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0	3,0
Zähnezahl	Stück	24	48	60	80	60	100	96
Zahnform		ATB	ATB	ATB	TF	ATB	ATB	TF
Einsatzbereich		Holz	Holz	Holz	Alu	Holz	Holz	Alu
Bestell-Nr.		53 5700 0466	53 5700 0467	53 5700 0468	53 5700 0469	53 5700 0470	53 5700 0471	53 5700 0472
€	(474)	53,00	62,30	62,30	114,30	124,70	129,90	143,00

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Multitool M18 BMT-0



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	12000–18000 min ⁻¹
Oszilationswinkel links/ rechts	1,7 °
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0843**
(470)



184,00 €

Akku-Nagler M18 FN15GA-0X



Spannung	18 V
Nagelschaft-Ø	1,8 mm
Nagellänge	32–64 mm
Magazinkapazität	110 Stück
Gewicht inkl. Akku	3,3 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0844**
(470)



469,00 €

Akku-Nagler M18 FN16GA-0X



Spannung	18 V
Nagelschaft-Ø	1,6 mm
Nagellänge	32–64 mm
Magazinkapazität	110 Stück
Gewicht inkl. Akku	3,3 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0845**
(470)



469,00 €

Akku-Magnetkernbohrmaschine M18 FMDP-0C



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	400/690 min ⁻¹
Bohr-Ø Kernbohrern	38 mm
Bohr-Ø Vollbohrer	13 mm
Kernbohrer Bohrtiefe	50 mm
Hub	146 mm
Werkzeugaufnahme	Weldon
Magnethaltekraft	8890 N
Gewicht inkl. Akku	13 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0960**
(470)



1659,00 €

Akku-Blindnietzange M18 ONEFPRT-0X



Spannung	18 V
max. Setzkraft	2000 N
max. Nietenzahl	900 x 4,8/500 x 6,4 mm
Niet-Ø	4,8–7 mm
Hublänge	30 mm
Abmessung (L x B x H)	317 x 63 x 273 mm
Gewicht inkl. Akku	2,5 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0476**
(470)



899,00 €

Akku-Fettpresse M18 GG-0



Spannung	18 V
max. Betriebsdruck	690 bar
Schlauchlänge	1219 mm
Gewicht inkl. Akku	3,9 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9982**
(470)



259,00 €

Akku-Rührgerät M18 FPM-0X

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–550 min ⁻¹
max. Rührkorb-Ø	120 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht inkl. Akku	3 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9983**
(470)

249,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Nass-/Trockensauger M18 VC2-0



Spannung 18 V
Saugleistung 1300 l/min
max. Unterdruck 80 mbar
Behältervolumen 7,5 l
Filterfläche H13/ 41 cm²
Abmessung (L x B x H) 430 x 210 x 310 mm
Gewicht inkl. Akku 5,3 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2713**
(470)



149,00 €

Akku-Nass- und Trockensauger M18 FPOVCL-0



Spannung 18 V
Saugleistung 1416 l/min
max. Unterdruck 117 mbar
Behältervolumen fest/flüssig 9,5/7 l
Gewicht inkl. Akku 5,6 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0477**
(470)



229,00 €

Akku-Sauger M18 FCVL-0



Spannung 18 V
Saugleistung 764 l/min
max. Unterdruck 184 mbar
Behältervolumen 0,95 l
Staubklasse L
Gewicht inkl. Akku 5,3 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0478**
(470)



259,00 €

Akku-Lampe M18 LL-0



Spannung 18 V
Lichtstrom 700/350/70/700 lm
Leuchtdauer 10/20/100/16 (mit 5 Ah Akku) h
Gewicht inkl. Akku 1,4 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0123**
(470)



94,00 €

Akku-Flutstrahler M18 AL-0



Spannung 18 V
LED 8 Stück
Lichtstrom 780/1500 lm
Gewicht inkl. Akku 2,1 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2418**
(470)



169,00 €

Akku-Flutstrahler M18 HOAL-0



Spannung 18 V
Wechselspannung 110–230 V
Lichtstrom max. 4000 lm
Leuchtdauer max. 12 h
Gewicht inkl. Akku 3,3 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0479**
(470)



239,00 €

Akku-LED-Strahler M18 ONESLSP-0

Spannung 18 V
Lichtstrom 1000/2100/4400 lm
Leuchtdauer 8/4/2 (mit 5 Ah Akku) h
Gewicht inkl. Akku 5,4 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0124**
(470)



419,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Baustrahler M18 SAL-0

Spannung	18 V
LED	12 Stück
Lichtstrom	850/1300/2000 lm
Leuchtdauer	10/6/4 (mit 5 Ah Akku) h
Gewicht inkl. Akku	7,68 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9985**
(470)

309,00 €



Akku-Baustrahler M18 HOSALC-0

Spannung	32,858
Lichtstrom	max. 6000 lm
Leuchtdauer	max. 10 h
Gewicht inkl. Akku	11,1 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0480**
(470)

469,00 €



Akku-PACKOUT-Leuchte mit Ladefunktion M18 POALC-0

Spannung	18 V
Lichtstrom	max. 3000 lm
Leuchtdauer	max. 12 h
Gewicht inkl. Akku	5,9 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0481**
(470)

259,00 €



PACKOUT Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M18 PRCDAB+

Spannung	18/230 V
Empfangsfrequenz	DAB+, UKW (FM), MW (AM)
Anschlüsse	USB
Gewicht inkl. Akku	10,9 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0482**
(470)

394,00 €



Akku-/Netzradio M18 JSR-0

Spannung	18/230 V
Empfangsfrequenz	UKW (FM), MW (AM)
Speicherplätze	10
Anschlüsse	3,5 mm AUX-Eingang, USB
Gewicht inkl. Akku	4,9 kg

Bestell-Nr. **53 5685 1128**
(470)

194,00 €



Akku-/Netzradio M18 JSR DAB+-0

Spannung	18/230 V
Empfangsfrequenz	DAB, DAB+, UKW (FM)
Speicherplätze	10
Anschlüsse	3,5 mm AUX-Eingang, USB
Gewicht inkl. Akku	4,9 kg

Bestell-Nr. **53 5685 1129**
(470)

214,00 €



Akku-/Netzradio M18 RC-0

Spannung	18/230 V
Empfangsfrequenz	UKW (FM), MW (AM)
Speicherplätze	10
Leistung Verstärker	40 W
Anschlüsse	Bluetooth, 3,5 mm AUX-Eingang, USB
Gewicht ohne Akku	7,7 kg

Bestell-Nr. **53 5690 6842**
(470)

269,00 €





Milwaukee

Hochleistungs- Bi-Metall-Lochsäge

HOLE DOZER™

MILWAUKEE® *Hole Dozer*™ Lochsägen überzeugen durch ihre unvergleichliche Standzeit.



Ø 14-152 mm



- Innovative Zahngeometrie mit Ripguard™ Spantiefenbegrenzer für lange Standzeit und überragende Lebensdauer



Ø 160-210 mm

PLUG JACK™



- Einzigartige Aussparungen erleichtern die Entfernung des Bohrkerns
- Minimiert die Unterbrechungszeit zwischen den Schnitten
- Neue, einzigartige Beschichtung für geringere Reibung und schnelleren Bohrfortschritt

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Zubehör

Lochsäge Bi-Metall HOLE DOZER

Produkteigenschaften:

- Variable 4–6 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel
- Für schnellere und aggressivere Schnitte
- Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung
- Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil
- Bi-Metall-Konstruktion
- Ideal für anspruchsvolle Arbeiten z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz
- 1,27 mm starker Stahlkörper
- Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität sowie geringere Vibrationen
- 4 Stiftlöcher



ab 12,80 €

Ø mm	max. Trenntiefe mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Milwaukee €
14	41	1	53 5700 0846	14,90
16	41	1	53 5700 0847	12,80
17	41	1	53 5700 0848	12,80
19	41	1	53 5700 0849	12,80
20	41	1	53 5700 0850	12,80
21	41	1	53 5700 0851	12,80
22	41	1	53 5700 0852	12,80
24	41	1	53 5700 0853	12,80
25	41	1	53 5700 0854	13,20
27	41	1	53 5700 0855	13,20
29	41	1	53 5700 0856	13,20
30	41	1	53 5700 0857	13,20
32	41	1	53 5700 0858	13,20
33	41	1	53 5700 0859	13,20
35	41	1	53 5700 0860	13,90
37	41	1	53 5700 0861	13,90
38	41	1	53 5700 0862	13,90
40	41	1	53 5700 0863	13,90
41	41	1	53 5700 0864	13,90
43	41	1	53 5700 0865	13,90
44	41	1	53 5700 0866	16,80
46	41	1	53 5700 0867	16,80
48	41	1	53 5700 0868	16,80
50	41	1	53 5700 0869	16,80
51	41	1	53 5700 0870	16,80
52	41	1	53 5700 0871	20,60
54	41	1	53 5700 0872	20,60
56	41	1	53 5700 0873	20,60

(989)

Ø mm	max. Trenntiefe mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Milwaukee €
57	41	1	53 5700 0874	20,60
59	41	1	53 5700 0875	20,60
60	41	1	53 5700 0876	20,60
64	41	1	53 5700 0877	22,30
65	41	1	53 5700 0878	22,30
67	41	1	53 5700 0879	22,30
68	41	1	53 5700 0880	22,30
70	41	1	53 5700 0881	22,30
73	41	1	53 5700 0882	22,30
76	41	1	53 5700 0883	22,30
79	41	1	53 5700 0884	22,30
83	41	1	53 5700 0885	23,40
86	41	1	53 5700 0886	23,20
89	41	1	53 5700 0887	24,10
92	41	1	53 5700 0888	27,50
95	41	1	53 5700 0889	27,50
98	41	1	53 5700 0890	31,40
102	41	1	53 5700 0891	31,40
105	41	1	53 5700 0892	34,40
108	41	1	53 5700 0893	41,50
111	41	1	53 5700 0894	52,20
114	41	1	53 5700 0895	55,40
121	41	1	53 5700 0896	62,70
127	41	1	53 5700 0897	70,60
133	41	1	53 5700 0898	75,90
140	41	1	53 5700 0899	86,30
152	41	1	53 5700 0900	95,70

(989)

Zubehör

Multimaterial-Lochsägen Set

Produkteigenschaften:

- Geeignet für Ziegel, Porenbeton, Weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm², Weichholz, Spanplatte, Sperrholz, MDF, Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten
- Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, mittelharten bis harten Kalksandstein, Naturstein und harten Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm²

Lieferumfang:

6 BIG HAWG Multimaterial-Lochsägen:
Ø 35, 44, 51, 57, 68, 76 mm, Adapter mit
Zentrierbohrer, 2 Zentrierbohrer,
Diamantfeile, Sechskantschlüssel



209,90 €

Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Milwaukee €
10	53 5700 0494	209,90

(989)

Zubehör

Lochsägen-Adapter

Produkteigenschaften:

- Zur Aufnahme von JHOLE DOZER
Lochsägen

ab 12,60 €

Lochsägen-Ø mm	Aufnahme	Schaft	Bestell-Nr.	Milwaukee €
14–30	1/2" x 20	Hex 9,5 mm	53 5700 0961	12,60
32–210	5/8" x 18	Hex 9,5 mm	53 5700 0962	20,70
32–210	5/8" x 18	Hex 11 mm	53 5700 0963	24,90

(989)

Zubehör

Lochsägen-Verlängerung

Produkteigenschaften:

- Ideal für große Bohrtiefen
- Kein Umspannen mehr nötig

22,80 €

Länge mm	Schaft	Bestell-Nr.	Milwaukee €
300	Hex 11 mm	53 5700 0964	22,80

(989)



1 SYSTEM - ÜBER 100 KOMBINATIONEN



PACKOUT™

MODULARES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

VIELSEITIG UND EXTREM ROBUST

DAS MODULARE MILWAUKEE® PACKOUT™ AUFBEWAHRUNGSSYSTEM BIETET VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN, WERKZEUG ZU TRANSPORTIEREN, ZU ORGANISIEREN UND AUFZUBEWAHREN. DAS SYSTEM UMFASST VERSCHIEDENE KOFFER, ORGANISER UND TASCHEN.

NUTZEN SIE UNSEREN
PACKOUT™ KONFIGURATOR
KREIEREN SIE IHR PERFEKTES SET

<https://packout.milwaukeetool.eu/de/>



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Zubehör

PACKOUT Arbeitskoffer-Set

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.

Produkteigenschaften:

- 3-teiliges modulares System
- Öffnung der einzelnen Boxen im gestapelten Zustand möglich
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel
- Einbaumöglichkeit für den ONE-KEY TICK
- Inkl. Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen

Lieferumfang: PACKOUT Trolley Koffer, PACKOUT Koffer groß, PACKOUT Koffer

299,90 €

Bestell-Nr.	
	€
53 5700 0154	299,90
	(990)



Milwaukee

IP65

IM SET

KARTON

Zubehör

PACKOUT Starter-Set 2, 3-teilig

Bestehend aus:

- 1 PACKOUT Trolleykoffer
- 1 PACKOUT Koffer mit 2 Schubladen
- 1 PACKOUT Organisier Slim

359,90 €

Bestell-Nr.	
	€
53 5700 0901	359,90
	(990)



Milwaukee

KARTON

Zubehör

PACKOUT Trolleykoffer

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.

Produkteigenschaften:

- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Verschlüsse mit Metallschließen
- Einbaumöglichkeit für den ONE-KEY TICK
- Ziehgriff mit herausziehbarer Teleskopstange
- Robuste, große Schwerlasträder Ø 228 mm
- 113 kg Nutzlast
- Inkl. Werkzeugtrage

176,90 €

Bestell-Nr.	
	€
53 5700 0155	176,90
	(990)



Milwaukee

IP65

KARTON

Zubehör

PACKOUT Arbeitskoffer

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.

Produkteigenschaften:

- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel (nur beim großen Koffer)
- Einbaumöglichkeit für den ONE-KEY TICK
- Inkl. Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen

ab 76,90 €

Typ	Abmessung mm	Bestell-Nr.	
			€
PACKOUT Koffer	560 x 410 x 170	53 5700 0157	76,90
PACKOUT Koffer, groß	560 x 410 x 290	53 5700 0156	96,50
			(990)



Milwaukee

IP65

KARTON

Zubehör

PACKOUT Organisier

Produkteigenschaften:

- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Transparenter Deckel sichert Sortierboxen

ab 24,90 €

Typ	Ausführung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	
				€
PACKOUT Organisier Slim	2 große Boxen 8 kleine Boxen	500 x 380 x 65	53 5700 0160	43,50
PACKOUT Organisier Slim Compact	1 große Box 4 kleine Boxen	250 x 380 x 65	53 5700 0161	24,90
PACKOUT Organisier Compact	5 Boxen	250 x 380 x 120	53 5700 0159	27,90
PACKOUT Organisier	10 Boxen	500 x 380 x 120	53 5700 0158	48,50
				(990)



Milwaukee

IP65

KARTON

Zubehör

PACKOUT Werkzeugtasche

Produkteigenschaften:

- Modulares System
- Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon
- Robuster Kunststoffboden
- Metallbeschläge
- Ummantelter Tragegriff
- Kombinierbar mit dem modularen Aufbewahrungssystem Packout
- Softtaschen können an allen Haltern montiert werden

ab 66,90 €

Typ	Fächer	Abmessung mm	Bestell-Nr.	
				€
PACKOUT Werkzeugtasche 25 cm	28	250 x 280 x 320	53 5700 0162	66,90
PACKOUT Werkzeugtasche 40 cm	31	250 x 400 x 320	53 5700 0163	99,90
PACKOUT Werkzeugtasche 50 cm	32	250 x 500 x 320	53 5700 0164	111,90
				(990)



Milwaukee

50 cm

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Zubehör PACKOUT Rollbrett

Produkteigenschaften:

- Modulares System
- Langlebige Rollen
- Feststellbremse und 2 seitliche Verriegelungen – kein Verrutschen beim Stapeln mehr möglich
- Zum leichten Transport unter hoher Last (113 kg Nutzlast)




107,90 €

Abmessung mm	Bestell-Nr.	Milwaukee €
610 x 480 x 190	53 5700 0170	107,90 (990)

Zubehör PACKOUT Montageplatte

Produkteigenschaften:

- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfestem Polymeren
- Zur Wand- oder Bodenmontage
- Auch als Transportsicherung im Fahrzeug einsetzbar



37,90 €

Nutzlast Wandmontage kg	Nutzlast Bodenmontage kg	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Milwaukee €
22	45	600 x 470 x 30	53 5700 0171	37,90 (990)

Zubehör PACKOUT Adapter

Produkteigenschaften:

- HD-Box Adapter für das Packout-System



26,90 €

Bestell-Nr.	Milwaukee €
53 5700 0172	26,90 (990)

Zubehör PACKOUT Schaumstoffeinlage

Produkteigenschaften:

- Passend zu Packout Koffer und Koffer groß
- Individuell zuschneidbar
- Langlebige Konstruktion zum Schutz der Elektrowerkzeuge



16,50 €

Abmessung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Milwaukee €
485 x 90 x 325	2	53 5700 0173	16,50 (990)

Zubehör PACKOUT Holz-Arbeitsplatte

Produkteigenschaften:

- Robuste Marinesperrholzplatte mit glatter Oberfläche
- Für leichte Montagearbeiten, zum Schreiben, Skizzieren oder Arbeiten mit dem Laptop
- Aus stoßfestem Polymer



64,90 €

Bestell-Nr.	Milwaukee €
53 5700 0495	64,90 (990)

Zubehör PACKOUT Multifunktions-Transportkarre

Produkteigenschaften:

- Modulares Aufbewahrungssystem mit zwei integrierte PACKOUT-Befestigungen
- Halterung für lange Werkzeuge, wie. Wasserwagen
- Klappbare Bodenplatte
- Aus stoßfestem Polymer
- 2 innenliegende Räder Ø 250 mm



236,50 €

Nutzlast kg	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Milwaukee €
180	1200 x 510 x 290	53 5700 0496	236,50 (990)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN

Zubehör PACKOUT Trolley XL

Robustes Aufbewahrungssystem mit doppelter Grundfläche, somit wird auch der Transport von 2 PACKOUT-Elementen nebeneinander ermöglicht.

Produkteigenschaften:

- Doppelte Grundfläche
- 23 cm große Schwerlasträder
- Ziehgriff in Industriequalität für bis zu 113 kg
- Mit Deckelabdichtung
- Extra großes Fassungsvermögen
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren

274,90 €



Milwaukee



Bestell-Nr.	Milwaukee
	€
53 5700 0903	274,90
	(990)

Zubehör PACKOUT Schubladen-Werkzeugkoffer

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.

Produkteigenschaften:

- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Individuelle Schubladenaufteilung

ab 182,50 €



2 Schubladen



3 Schubladen

Milwaukee

IP65



Ausführung	Bestell-Nr.	Milwaukee
		€
2 Schubladen	53 5700 0498	182,50
3 Schubladen	53 5700 0499	204,50
		(990)

Zubehör Trennwand für PACKOUT Koffer

Produkteigenschaften:

- Für Koffer mit 3 Schubladen
- Schnell anpassbar
- Individuelle Anpassung möglich

11,90 €



Milwaukee



Bestell-Nr.	Milwaukee
	€
53 5700 0904	11,90
	(990)

Zubehör PACKOUT Grundplatte

Produkteigenschaften:

- Modulares Befestigungssystem kann an Wänden befestigt werden für vielseitigste Einsatzmöglichkeiten
- Schnellentriegelung für leichte Wandmontage sowie schnelle Höhenverstellung und Entfernung der PACKOUT Regalböden
- Bis zu 22 kg Nutzlast für jede Grundplatte
- Metallverstärkter Rahmen
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Kann mit allen PACKOUT Produkten eingesetzt werden

Lieferumfang: Grundplatte

64,90 €



Milwaukee



Abmessung mm	Schlagworte	Bestell-Nr.	Milwaukee
			€
565 x 432 x 8	Grundplatte; Platte; PACKOUT-Grundplatte	53 5700 0501	64,90
			(990)

Zubehör PACKOUT Schienensystem-Set zur Wandmontage

Produkteigenschaften:

- Modulares Befestigungssystem kann an Wänden befestigt werden für vielseitigste Einsatzmöglichkeiten
- Schnellentriegelung für leichte Wandmontage sowie schnelle Höhenverstellung und Entfernung der PACKOUT Regalböden
- Bis zu 22 kg Nutzlast für jede Grundplatte
- Metallverstärkter Rahmen
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Kann mit allen PACKOUT Produkten eingesetzt werden

Lieferumfang: 2 Wandhalterungen, 2 Grundplatten

169,90 €



Milwaukee



Abmessung mm	Schlagworte	Bestell-Nr.	Milwaukee
			€
570 x 460 x 11	Schienensystem-Set; PACKOUT-Schienensystem	53 5700 0500	169,90
			(990)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN



Akku-Starter-Set 18 V Bluetooth

Produkteigenschaften:

- Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus
- Bluetooth-Konnektivität
- Ablesbarkeit des aktuellen Ladestands auf dem Smartphone oder Tablet
- Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V, Schnellladegerät ALG 80 BC

ab 225,00 €



Fein-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
92604324010	18	3,0	2	53 5700 0502	225,00
92604323010	18	6,0	2	53 5700 0503	285,00

(271)


Akku-Starter-Set 18 V HighPower Bluetooth

Produkteigenschaften:

- Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus
- Bluetooth-Konnektivität
- Ablesbarkeit des aktuellen Ladestands auf dem Smartphone oder Tablet
- Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss

Lieferumfang: 2 High Power Akkus 18 V/5,2 AH, Schnellladegerät ALG 80 BC

325,00 €



Fein-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
92604325010	18	5,2	2	53 5700 0504	325,00

(271)

Zubehör

Ersatzakku 18 V

Produkteigenschaften:

- Mit Ladestandanzeige



3,0 Ah

6,0 Ah

ab 75,00 €



Fein-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Bestell-Nr.	FEIN €
92604182020	18	3,0	53 5699 9829	75,00
92604175020	18	6,0	53 5699 9830	105,00

(271)

Zubehör

Schnellladegerät ALG 80

Produkteigenschaften:

- Für alle FEIN Li-Ion-Akkus
- Ladestandsanzeige
- USB Schnittstelle / Buchse
- Aktive Kühlung
- Ladezeiten: Li-Ionen-Akku 18 V/ 3,0 Ah: 26 min. (80 % der max. Kapazität).
Li-Ionen-Akku 18 V/6,0 Ah: 38 min. (80 % der max. Kapazität)



59,00 €

Fein-Nr.	Eingangsspannung V	Ausgangsspannung V	Ladestrom A	Bestell-Nr.	FEIN €
92604180010	230	12/18	8	53 5700 0174	59,00

(271)

Zubehör

Schnellladegerät ALG 80 BC Bluetooth

Produkteigenschaften:

- Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus
- Bluetooth-Konnektivität
- Ablesbarer aktueller Ladestands auf dem Smartphone oder Tablet
- Kurze Ladezeiten durch hohen Ladestroms
- Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss

75,00 €



Fein-Nr.	Eingangsspannung V	Ausgangsspannung V	Ladestrom A	Bestell-Nr.	FEIN €
92604210010	230	12/18	8	53 5700 0505	75,00

(271)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN


FEIN

Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW Select

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0–1400/0–2500 min ⁻¹
Drehmoment weich/hart	20/40 Nm
Bohr-Ø Holz/Stahl	40/13 mm
max. Schrauben	8 x 200 mm
Gewindebohren	M8
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Bestell-Nr. **53 5699 9822**
(274)

214,00 €



Akku-Bohrschrauber ABS 18 Q Select

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–2000 min ⁻¹
Drehmoment weich/hart	32/60 Nm
Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13 mm
max. Schrauben	8 x 300 mm
Gewindebohren	M10
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2624**
(274)

224,00 €



Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–400/0–800/0–1985/0–3850 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	50/25 mm
Drehmoment weich/hart	45/90 Nm
max. Schrauben	10 x 400 mm
Gewindebohren	M12 (mit opt. Zubehör)
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2623**
(274)

274,00 €



Zubehör

QuickIN-Zubehör-Set Metall

Bohrfutterspannbereich	4,5/6 mm
Werkzeugaufnahme	QuickIN/QuickIN MAX

Bestell-Nr. **53 5700 0175**
(271)

114,80 €


FEIN


Zubehör

Schnellspannbohrfutter QuickIN/QuickIN MAX

Drehmoment	60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Werkzeugaufnahme	QuickIN/QuickIN MAX

Bestell-Nr. **53 5685 2307**
(271)

34,00 €


FEIN




FEIN Solo-Geräte 18 Volt

Zubehör

Gewindebohr-Adapter

Bohrfutterspannbereich 4,5/6 mm
Werkzeugaufnahme QuickIN/QuickIN MAX

Bestell-Nr. **53 5685 2308**
(271)



81,30 €




Zubehör

Bithalter 1/4"

Werkzeugaufnahme 6,3 mm
Werkzeugaufnahme QuickIN/QuickIN MAX

Bestell-Nr. **53 5685 2309**
(271)



34,10 €




Zubehör

Stecknuss-Adapter

Werkzeugaufnahme 12,7 mm
Werkzeugaufnahme QuickIN/QuickIN MAX

Bestell-Nr. **53 5685 2311**
(271)



34,10 €



Zubehör

Lochsägen-Adapter

Bohrfutterspannbereich 40 mm
Werkzeugaufnahme QuickIN Plus

Bestell-Nr. **53 5699 9823**
(271)



76,90 €



Zubehör

Schnellspannbohrfutter QuickIN/QuickIN MAX

Drehmoment 60 Nm
Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
Werkzeugaufnahme QuickIN/QuickIN MAX

Bestell-Nr. **53 5699 9824**
(271)



89,90 €



Zubehör

Winkelkopf zu ASCM 18 QSW

Werkzeugaufnahme QuickIN/QuickIN MAX

Bestell-Nr. **53 5699 9825**
(271)



99,00 €



Zubehör

Gewindebohr-Spannzange

49,00 €



Gewindebohrer-Ø mm	Bestell-Nr.	FEIN €
4,5	53 5700 0506	49,00
6	53 5700 0507	49,00
8	53 5700 0508	49,00

(271)



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE AKKU-MASCHINEN


FEIN

Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 Select

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–1700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3400 min ⁻¹
Drehmoment	290 Nm
Lösemoment	320 Nm
Schrauben-Ø	M18 mm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2626**
(274)

288,00 €



Akku-Schlagschrauber ASCD 18-1000 W34 Select

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–1800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–2200 min ⁻¹
Drehmoment	1050 Nm
Schrauben-Ø	M27 mm
Werkzeugaufnahme	19 mm
Werkzeugaufnahme	3/4 Außenvierkant "
Gewicht ohne Akku	3 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0509**
(274)

397,00 €



Akku-Gewindebohrmaschine AGWP 10 Select

Spannung	18 V
Lastdrehzahl Schneiden/Rücklauf	0–440/0–670 min ⁻¹
Drehmoment	26 Nm
Gewindebohren	M10
Bohrfutteraufnahme	B 12
Spannhals-Ø	43 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2632**
(270)

462,00 €



Akku-Winkelschleifer CCG 18-125 BL Select

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	2500–8500 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wellendurchmesser	22,23 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,95 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2641**
(270)

330,00 €



Akku-Winkelschleifer CCG 18-125 BLPD Select

Spannung	12/14,4/18 V
Leerlaufdrehzahl	2500–8500 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wellendurchmesser	22,23 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,95 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2886**
(270)

330,00 €



Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 LBL Select

Spannung	12/14,4/18 V
Leerlaufdrehzahl	9000–28000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 (max. 8) mm
Schleifkörper-Ø	50 mm
Polierkörper-Ø	50 mm
max. Fräser-Ø	12 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2644**
(270)

303,00 €





Solo-Geräte 18 Volt

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-90 LBL Select

Spannung	12/14,4/18 V
Leerlaufdrehzahl	2900–9000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	max. 8 mm
Schleifkörper-Ø	50 mm
Polierkörper-Ø	80 mm
max. Fräser-Ø	12 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2646**
(270)

325,00 €



Akku-Schlitzschere ABSS 18 1.6 E Select

Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	2200–3500 min ⁻¹
Schneidspurbreite	5 mm
Schnittleistung Alu 250 N/mm ²	2 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/mm ²	1,2 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/mm ²	0,8 mm
Kleinster Kurvenradius	90 mm
Startloch-Ø	15 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2628**
(270)

592,00 €



Akku-Blechscherer ABLS 18 1.6 E Select

Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	2200–3700 min ⁻¹
Schnittleistung Alu 250 N/mm ²	2,0 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/mm ²	1,2 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/mm ²	1,0 mm
Kleinster Kurvenradius	15 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2629**
(270)

535,00 €



Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E Select

Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	1300 min ⁻¹
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min
Schnittleistung Alu 250 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/mm ²	1,0 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/mm ²	0,7 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Startloch-Ø	22 mm
Kleinster Radius	35 mm
Gewicht ohne Akku	1,65 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2631**
(270)

535,00 €



Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW Select

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	130–520 min ⁻¹
HM-Kernbohr-Ø	35 mm
HSS-Kernbohr-Ø	35 mm
Kernbohrer Bohrtiefe	50 mm
max. Spiralbohrer-Ø	18 mm
Gewindeschneiden	M14
Senk-Ø	31 mm
Reiben-Ø	18 mm
Hub	135 mm
Hubbereich gesamt	260 mm
Kernbohraufnahme	QuickIn
Werkzeugaufnahme	Weldon 3/4 "
Magnetfuß-Abmessung	195 x 70 mm
Magnethaltekraft	9000 N
Gewicht ohne Akku	12,1 kg

Bestell-Nr. **53 5685 2634**
(270)

1447,00 €



Akku-Kantenfräse AKFH 18-5

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	2400–7500 min ⁻¹
Fasenslänge 45°	5 mm
Fasenshöhe 45°	3,5 mm
Radius	2,5 mm
Auflagenteller-Ø	98 mm
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Bestell-Nr. **53 5700 0510**
(270)

1030,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE


KABEL-MASCHINEN

Bohrmaschine GBM 6 RE Professional

Mit ihrem kompakten Design und geringen Gewicht lässt sich diese Bohrmaschine gut handhaben – gerade auch bei Serienbohrungen.

Produkteigenschaften:

- Hohe Präzision durch neu entwickeltes Kugellager
- Sehr hohe Drehzahl für kleine Bohrdurchmesser
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Vollmetall-Kugellager, drehbare Bürstenplatte

Leistung	W	350
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–4000
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	15/8/6,5
Bohrfutterspannbereich	mm	0,8–6
Gewicht nach EPTA	kg	1,2
Bestell-Nr.		53 5688 5220
€	(170)	110,00
		

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter




110,00 €

Bohrmaschine GBM 10 RE Professional

Das kompakte Design und geringe Gewicht machen diese Bohrmaschine gut handhabbar. Sie empfiehlt sich für mittelschwere Bohrungen.

Produkteigenschaften:

- Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren

Leistung	W	600
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–2600
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	25/10/10
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10
Gewicht nach EPTA	kg	1,7
Bestell-Nr.		53 5688 5275
€	(170)	132,00
		

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter




132,00 €

Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional

Zum Bohren großer Durchmesser in Holz lässt sich diese Maschine verwenden. Sie eignet sich auch zum Rühren dickflüssiger Materialien mittels Rührvorsatz.

Produkteigenschaften:

- 3-fach untersetztes 1-Gang-Getriebe
- Metallgetriebegehäuse
- Steuerelektronik

Leistung	W	550
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–550
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	40/20/13
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5688 5350
€	(170)	321,00
		

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff



321,00 €

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

Diese Bohrmaschine ist besonders robust – dank geschnittener Zahnräder, Kugel- und Nadellager. Gleiches gilt für das Metallgetriebegehäuse.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe mit Drehzahlvorwahl
- Steuerelektronik
- Hohes Drehmoment
- Mechanische Anti-Rotations-Funktion schützt vor Geräte-Rückschlag
- Selbst nachspannende Klemmbacken

Leistung	W	750
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-500/0-1750
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	32/20/13
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5685 1140
€	(170)	304,00

 **BOSCH**

Lieferumfang: Maschine, Präzisionsbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag

 **BOSCH**



304,00 €

Bohrmaschine HDE 13 RQX KIT

Mit ihrem hohen Drehmoment von max. 94 Nm empfiehlt sich diese Bohrmaschine für große Bohrdurchmesser.

Produkteigenschaften:

- Metallgetriebegehäuse
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- QUICK-LOK Kabel 4 m

Leistung	W	950
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–850
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	38/20/13
Drehmoment	Nm	94
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht nach EPTA	kg	2
Bestell-Nr.		53 5690 6870
€	(470)	344,00

 **Milwaukee**

Lieferumfang: Maschine, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Koffer





344,00 €

Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L

Hand- oder ständergeführtes Bohren und Schrauben in Holz, Aluminium und Stahl ist mit dieser Handbohrmaschine möglich. Der Antriebsmotor ist auf Spezialanwendungen ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe im Aluminiumgehäuse
- Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Drehmomentregelung, Drehzahlregelung und -konstanthaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung – Schutz des Bedieners
- Schalter mit Arretierknopf für Ständerbetrieb
- Spannhals für Bohrständereinsatz
- Morsekegelaufnahme


Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	60–140/200–470
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	100/60/32
Werkzeugaufnahme		MK 3
Spannhals-Ø	mm	65
Gewicht nach EPTA	kg	6,4
Bestell-Nr.		53 5685 5346
€	(180)	576,00

 **EISENSTOCK**

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Austreibkeil MK3



EISENSTOCK
Elektrowerkzeuge



576,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Bohrmaschine BOP 6

Diese schnell laufende 1-Gang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl eignet sich dank ihrer hohen Drehzahlstabilität für den Metallbau.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstark mit optimierter Drehzahl im unteren Durchmesserbereich
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarrretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasbeebelektronik

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 4 m, Kabel mit Stecker 5 m



296,00 €

Leistung	W	500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-4000
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	20/10/6
Bohrfutterspannbereich	mm	0,5-10
Werkzeugaufnahme		1/2"-20 UNF
Eckmaß	mm	23
Spannhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,7
Bestell-Nr.		53 5685 1142
€	(270)	296,00

Bohrmaschine BOP 10

Diese Bohrmaschine beansprucht bei der Arbeit wenig Platz: Das liegt an ihrer besonders flachen und schlanken Bauweise mit einem sehr guten Eckmaß.

Produkteigenschaften:

- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarrretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasbeebelektronik

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m



296,00 €

Leistung	W	500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-1500
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	30/15/10
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5-13
Werkzeugaufnahme		1/2"-20 UNF
Eckmaß	mm	23
Spannhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Bestell-Nr.		53 5685 1144
€	(270)	296,00

Bohrmaschine BOP 10-2

Sind Arbeiten an engen Stellen oder in Ecken zu erledigen, kommt diese kompakte Bohrmaschine zum Einsatz. Sie hat eine besonders flache und schlanke Bauweise – mit sehr gutem Eckmaß.

Produkteigenschaften:

- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimierten Drehzahlanpassung
- Metall-Getriebekopf
- Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarrretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken

- Gasbeebelektronik
- Lieferumfang:** Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m



362,00 €

Leistung	W	500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-700/0-2250
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	35/16/10
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5-13
Werkzeugaufnahme		1/2"-20 UNF
Eckmaß	mm	23
Spannhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	2
Bestell-Nr.		53 5685 1146
€	(270)	362,00

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Bohrmaschine BOP 13-2

Diese universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm empfiehlt sich mit ihrem Drehzahlbereich für Arbeiten in Stahl und Edelstahl.

Produkteigenschaften:

- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimierten Drehzahlanpassung
- Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelretrierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasbeebelektronik

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m



378,00 €

Leistung	W	550
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-680/0-2200
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	37/16/13
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5-13
Werkzeugaufnahme		1/2"-20 UNF
Eckmaß	mm	23
Spannhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	2
Bestell-Nr.		53 5685 1148
€	(270)	378,00


Bohrmaschine BOS 16-2

Diese Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung kommt im Metallbau zum Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahlstabilität
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimierten Drehzahlanpassung
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Optimierte Drehzahl durch sechs elektronische Drehzahlstufen
- Flexibler und universeller Einsatz auch für Gewindeschritte bis M12
- Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Gasbeebelektronik
- Spannhals für Bohrständereinsatz

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 4 m



550,00 €

Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-520/0-1600
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	50/20/16
Gewindebohren		M12
Bohrfutterspannbereich	mm	3-16
Eckmaß	mm	27
Spannhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	3,7
Bestell-Nr.		53 5687 1415
€	(270)	550,00

Bohrmaschine BOZ 32-4 M

Universelle Viergang-Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Drehzahleinstellung, MK3-Werkzeugaufnahme für schwere Bohrarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Mechanisches 4-Gang-Getriebe für hohes Drehmoment bei schweren Bohrarbeiten
- Mit elektronischer Drehzahlreduzierung für sämtliche Bohrarbeiten, wie Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben
- Elektronische Drehmomentabschaltung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Metall-Getriebekopf. Kreuzgriff
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern
- Drehmoment-Rutschkupplung

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Austreibkeil, Netzanschlusskabel 3,1 m



1168,00 €

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min ⁻¹	140/220/310/480
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	70/60/32
Gewindebohren		M24
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	Nm	75/48/34/22
Werkzeugaufnahme		MK 3
Eckmaß	mm	38
Spannhals-Ø	mm	65
Gewicht nach EPTA	kg	7,5
Bestell-Nr.		53 5685 1013
€	(270)	1168,00



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional

Diese Bohrmaschine in Winkelform lässt sich gut handhaben und leicht bedienen. Dafür sorgt der schlanke Stabmotor.

Produkteigenschaften:

- Steuerelektronik
- Gasbeelektronik mit Drehzahlvorwahl
- 74 mm Kopfhöhe

Leistung	W	400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-1300
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	22/12/10
Drehmoment	Nm	5,5
Bohrfutterspannbereich	mm	1-10
Kopfmaß	mm	74
Eckmaß	mm	23
Gewicht nach EPTA	kg	1,7
Bestell-Nr.		53 5688 5550
€	(170)	383,00

 **BOSCH**

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter (eingebaut)

 **BOSCH**



383,00 €

Akku-Diamant-Bohrmaschine END 40 A

Der Akku-Bohrprofi mit integriertem Wassertank für den Sanitärbereich – für Nassbohrungen und gelegentliche Trockenbohrungen bis max. 40 mm.

Produkteigenschaften:

- Schneller Bohrfortschritt
- Gute Kühlung der Bohrkronen
- Für Nassbohrungen in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug und Beton
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	5,2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-8000
Bohr-Ø Dübelbohrungen/Fliesen	mm	6-20/6-40
Werkzeugaufnahme		M12 x 1,5 a
Gewicht inkl. Akku	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5700 0820
€	(185)	529,00

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/5,2 Ah, Ladegerät, Wasserdruckbehälter, Handgriff mit Tiefenanschlag, Adapter M12 x 1,5/1/2", Adapter M12 x 1,5/M14a, Montagewerkzeug, Koffer



EISENSTOCK
Elektrowerkzeuge



529,00 €



Zubehör


Startset END 40 A

Lieferumfang: Anbohrhilfe mit Bohrschablone, Wasserschlauch mit Kupplung, je 1 Vollbohrkrone 6 und 8 mm, Schärfeisen

177,00 €

 **EISENSTOCK**
Elektrowerkzeuge



für Typ	Bestell-Nr.	 €
END 712 P, END 40 A	53 5700 0821	177,00

(182)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162

Für Trockenbohrungen bis zu 202 mm (optimal max. 162 mm) in besonders harten Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Sie eignet sich damit für hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- IHT-Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Leistungsstarker Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit

- Hand- und ständergeführtes Bohren von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau in wasserempfindlichen Bereichen
- Effiziente Staubabsaugung von gesundheitsgefährdenden mineralischen Stäuben
- Aufnahme für Zentrierstange

Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel SW32/41, Koffer



Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-1100
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	22000
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	82-162
Werkzeugaufnahme		1.1/4" UNC
Gewicht nach EPTA	kg	6,7
Bestell-Nr.		53 5700 0905
€	(185)	798,00

798,00 €



Zubehör

Bohrständer BST 162 H

Produkteigenschaften:

- Speziell für die Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162 konzipiert
- Schlittenbremse
- Arretierung in der Endlage
- Höhenverstellung durch Zahnkranz



700,00 €



Säulenhöhe mm	Hub mm	Neigung °	Bohr-Ø mm	Halsspannung mm	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
860	650	0-45	202	60	460 x 230 x 895	10,5	53 5700 0906	700,00

(185)

Zubehör

Diamant-Trocken-Bohrkronen Softschlag

Produkteigenschaften:

- Anwendung für armierten Beton und harten Kalksandstein
- Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen
- Für Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162

ab 159,00 €



Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	Bestell-Nr.	€
82	350	53 5700 0907	159,00
102	350	53 5700 0908	169,00
132	350	53 5700 0909	219,00
162	350	53 5700 0910	269,00

(182)



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Diamant-Nass-Kernbohrmaschine END 1550 P

Diese Nass-Kernbohrmaschine in kurzer Bauweise kommt beim Bohren in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug, Glas und armiertem Beton zur Anwendung.

Produkteigenschaften:

- Elektronik, Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Edelstahlspindel
- Integrierte, regulierbare Wasserzufuhr
- Schnellwechselsystem zum einfachen Entfernen des Bohrkerns und Wechsel der Bohrkronen

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechseladapter, Adapter G1/2" auf M12 x 1,5 mm, Koffer



461,00 €

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1800–4400
Bohr-Ø Nassbohrung	mm	6–68
Werkzeugaufnahme		G 1/2" innen
Spannhals-Ø	mm	53
Gewicht nach EPTA	kg	3,6
Bestell-Nr.		53 5685 6110
€	(185)	461,00

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500

Für Trockenbohrungen in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Benutzt wird sie zum Beispiel zum Dosensenken, wie für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation.

Produkteigenschaften:

- Handliche Maschine für Installationsbohrungen bis Ø 82 mm
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastanzeige
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Metallgetriebe mit hoher Standzeit
- Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer



362,00 €

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–3700
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	32–82
Werkzeugaufnahme		M18 außen
Spannhals-Ø	mm	46
Gewicht nach EPTA	kg	3,9
Bestell-Nr.		53 5685 2544
€	(185)	362,00

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1801

Für Trockenbohrungen in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und anderen abrasiven Materialien eignet sich diese kompakte Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine. Gedacht ist sie zum Beispiel für Anschlussbohrungen im Kamin- und Heizungsbau sowie zum Erstellen von Wand- und Deckenöffnungen. Mit spezieller Bohrkronen eignet sie sich auch für Keramik.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Ölbadgetriebe zur optimierten Schmierung
- Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer



501,00 €

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–800
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	250
Werkzeugaufnahme		M18 außen
Spannhals-Ø	mm	53
Gewicht nach EPTA	kg	5,4
Bestell-Nr.		53 5685 6010
€	(180)	501,00

Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 1801

Für Trockenbohrungen bis 92 mm Durchmesser in besonders harten Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Sie eignet sich damit für hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Leistungstarker Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer



537,00 €

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–3000
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	41000
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	52–92
Werkzeugaufnahme		M18 außen
Spannhals-Ø	mm	53
Gewicht nach EPTA	kg	5,9
Bestell-Nr.		53 5685 6020
€	(180)	537,00

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 2000 S

Für Trockenbohrungen in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegeln und anderen abrasiven Materialien eignet sich diese Trocken-Kernbohrmaschine. Als universelle Maschine ist sie für Installationsbohrungen bis 132 mm Durchmesser gedacht.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–1500/0–3000
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	32–132
Werkzeugaufnahme		M18 außen
Spannhals-Ø	mm	53
Gewicht nach EPTA	kg	5,5
Bestell-Nr.		53 5685 5900
€	(180)	477,00

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer



477,00 €



Diamant-Kernbohrereinheit DBE 162

Diese Diamant-Kernbohrereinheit eignet sich für Naturstein und Asphalt. Sie ermöglicht Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien. Das gilt auch für das Nassbohren in armiertem Beton.

Produkteigenschaften:

- Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahl-Konstanthaltung
- Service-LED – rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange
- Wechsel-System für schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung
- Integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten
- Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständler
- Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Einsetzen des Motors in den Bohrständler
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Kompakter Kombifuß: Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min ⁻¹	0–510/0–1150/0–2500
Bohr-Ø Nassbohrung	mm	12–162
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	12–202
Werkzeugaufnahme		G 1/2" innen + 1.1/4" außen
Spannhals-Ø	mm	60
Säulenlänge	mm	995
Hub	mm	700
Gewicht nach EPTA	kg	20,7
Bestell-Nr.		53 5685 6670
€	(183)	1651,00

Lieferumfang: Maschine, Bohrständler, ohne Bohrkronen



1651,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Diamant-Kernbohrereinheit DBE 352

Diese Diamant-Kernbohrereinheit eignet sich zum Nassbohren in armiertem Beton, Naturstein und Asphalt.

Produkteigenschaften:

- 3-Gang Ölbadgetriebe
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Integrierte Wasserzuführung
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastabschaltung und optische Überlastanzeige
- PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Integrierte Libellen am Schlitten und Skalierung am Bohrständer
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar
- Service-LED – rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten
- Universalkupplung zum werkzeuglosen Befestigen des Motors am Ständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Auf 4 Spezialkugeln gelagerter Motorschlitten

Lieferumfang: Maschine, Bohrständer, ohne Bohrkronen

EIENSTOCK
Elektrowerkzeuge



2167,00 €

Leistung	W	3000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min ⁻¹	0–230/0–500/0–1030
Bohr-Ø Nassbohrung	mm	42–352
Werkzeugaufnahme		1 1/4" außen
Säulenlänge	mm	995
Hub	mm	620
Gewicht nach EPTA	kg	35
Bestell-Nr.		53 5685 6703
€	(183)	2167,00

Diamant-Kernbohrereinheit PLE 450 B PowerLine

Zum Einsatz bei Nassbohrungen ist diese Diamant-Kernbohrereinheit gedacht – in armiertem Beton, Naturstein und Asphalt.

Produkteigenschaften:

- Ölbadgetriebe zur optimierten Schmierung
- 3-Gang Ölbadgetriebe
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Integrierte Wasserzuführung
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastabschaltung und optische Überlastanzeige
- PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Integrierte Libellen am Schlitten und Skalierung am Bohrständer
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar
- Universalkupplung zum werkzeuglosen Befestigen des Motors am Ständer
- Stahl-Bohrsäule in drei Stufen schwenkbar (75°/60°/45°)
- Zahnleiste separat wechselbar

Lieferumfang: Maschine, Bohrständer, ohne Bohrkronen

EIENSTOCK
Elektrowerkzeuge



2626,00 €

Leistung	W	3300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min ⁻¹	0–300/0–650/0–1300
Bohr-Ø Nassbohrung	mm	71–452
Werkzeugaufnahme		1 1/4" außen
Säulenlänge	mm	960
Hub	mm	620
Gewicht nach EPTA	kg	35,8
Bestell-Nr.		53 5685 6070
€	(183)	2626,00

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500 Set

Diese Trocken-Kernbohrmaschine eignet sich zum Trockenbohren bis zu einem Durchmesser von 82 mm. Zum Einsatz kommt sie in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Mit geschütztem Arretierknopf gegen unbeabsichtigtes Fixieren
- Metallgetriebe mit hoher Standzeit

Lieferumfang: Maschine, Staubabsaugung HB, Dosensenker Ø 82 mm für Mauerwerk, Zentrierbohrer, Koffer



477,00 €

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-3700
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	32-82
Werkzeugaufnahme		M18 außen
Spannhals-Ø	mm	46
Gewicht nach EPTA	kg	3,9
Bestell-Nr.		53 5685 2545
€	(185)	477,00

Diamant-Nass-/Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3

Beim Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und anderen abrasiven Materialien kommt diese Diamant-Kernbohrmaschine zum Einsatz. Sie eignet sich auch zum Nassbohren in armiertem Beton, Naturstein und Asphalt.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Wechsel-System zum Umrüsten von Nass- auf Trockenbetrieb
- 3-Gang Ölbadgetriebe
- Drehzahl-Konstanthaltung
- Kombispindel mit 2 Werkzeugaufnahmen
- Libellen auf Maschine und Handgriff
- Überlast- und Service-LED
- Schnellaufnahmesystem für Bohrstände

Lieferumfang: Maschine, Anschluss für Wasserzuführung und Staubabsaugung, Maulschlüssel SW 32/41, Koffer



953,00 €

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min ⁻¹	0-510/0-1150/0-2500
Bohr-Ø Nassbohrung	mm	12-162
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	12-202
Werkzeugaufnahme		G 1/2" innen + 1 1/4" außen
Spannhals-Ø	mm	60
Gewicht nach EPTA	kg	6,7
Bestell-Nr.		53 5685 6040
€	(183)	953,00

Diamant-Kernbohrereinheit PLE 182 PowerLine

Diese Diamant-Kernbohrereinheit ist auf härteste Anwendungen im Serieneinsatz bis zu einem Durchmesser von 182 mm ausgelegt. Sie eignet sich für Nassbohrungen in armiertem Beton. Auch Naturstein und Asphalt lassen sich damit bearbeiten.

Produkteigenschaften:

- 3-Gang Ölbadgetriebe
- Optimierte abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung

- Integrierte Libellen auf Maschine und am Schlitten
 - Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrstand
 - Spannhalsaufnahme für variable Maschinenposition im Stand
 - Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
 - Kompakter Kombifuß – Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
 - Vorschubhebel rechts/links umsteckbar
- Lieferumfang:** Maschine, Bohrstand, Aufnahmeadapter, ohne Bohrkronen



1805,00 €

Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min ⁻¹	0-1000/0-2200/0-4400
Bohr-Ø Nassbohrung	mm	12-182
Werkzeugaufnahme		G 1/2" innen + 1 1/4" außen
Spannhals-Ø	mm	60
Säulenlänge	mm	995
Hub	mm	700
Gewicht nach EPTA	kg	21,5
Bestell-Nr.		53 5685 1152
€	(183)	1805,00



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Diamant-Nass-Bohrmaschine END 712 P

Diese Diamant-Nass-Bohrmaschine eignet sich für Nassbohrungen in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug, Glas und Beton.

Produkteigenschaften:

- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerung
- Metallgetriebe mit hoher Standzeit
- Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren
- Edelstahlspindel
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Integrierte Wasserzuführung mit stufenloser Mengenregulierung
- Geringes Gewicht

Leistung	W	700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–11000
Bohr-Ø Nassbohrung	mm	3,5–18
Werkzeugaufnahme		M12 x 1,5 außen
Spannhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	2,6
Bestell-Nr.		53 5685 6310
€	(180)	361,00

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Doppelausschlüssel SW 13/17, Koffer



361,00 €

EIENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Fliesenbohrgerät EFB 152 PX

Dieses Bohrgerät ermöglicht präzises Nassbohren von Wand- und Bodenfliesen, Feinsteinzeug und Platten aus keramischem Material, Glas und Naturstein.

Produkteigenschaften:

- Gestell verzinkt – korrosionsgeschützt
- Y-Fuß für Bohrungen ohne Wanne direkt in Fußböden oder große Platten
- Niederhalter mit Spritzschutz – werkzeuglos höhenverstellbar für unterschiedliche Materialien
- Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Drehzahlregelung und -konstanthaltung
- Integrierte Pumpe zur Wasserzuführung
- Leicht zu reinigen, stabile Konstruktion, einfacher Transport

Leistung	W	1150
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	250–1000
Bohr-Ø	mm	6–120
Werkzeugaufnahme		G 1/2" innen
Schutzart		IP 20
Gewicht nach EPTA	kg	19
Bestell-Nr.		53 5685 6120
€	(185)	960,00

Lieferumfang: Maschine, Montagewerkzeug, ohne Bohrkronen, ohne Schnellwechselladapters

960,00 €

EIENSTOCK
Elektrowerkzeuge



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Fliesenbohrgerät EFB 68

Die Innovation für nahezu staubfreies Bohren in Fliesen und Natursteinen.

Produkteigenschaften:

- Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung
- Trockenbohren von Granit, Fliesen und Platten aus keramischen Materialien und Naturstein im Innenbereich
- Exakte Positionierung durch Stützhaube & LED-Licht
- Rutschfester Schaumstoff

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3000-10000
Bohr-Ø	mm	20-68
Werkzeugaufnahme		M14 (außen)
Gewicht nach EPTA	kg	3,5
Bestell-Nr.		53 5700 0511
€	(185)	209,00

Lieferumfang: Maschine, Adapter M14i-14a (28 mm Nutzlänge)
Koffer, ohne Bohrkronen



209,00 €



Zubehör

Diamant-Trocken-Bohrkronenset

Produkteigenschaften:

- Anwendung für Fliesen, Naturstein und Keramik
- Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme M14
- Für Fliesenbohrgerät EFB 68



226,00 €



Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	Bestell-Nr.	€
35, 40, 50, 68	35	53 5700 0512	226,00

(182)

Zubehör

Kunststoff-Wasserdruckbehälter

Produkteigenschaften:

- Wasserdruckbehälter für Diamant-Kernbohrgeräte
- Schlauch mit Gardena-Anschluss



51,80 €



Fassungsvermögen l	Schlauchlänge m	Bestell-Nr.	€
5	4	53 5685 6125	51,80

(182)

Zubehör

Schnellwechseladapter G1/2" i - G1/2" a

Produkteigenschaften:

- Für Kernbohrmaschine END 1550 P und EFB 152 PX



51,50 €



Bestell-Nr.	€
53 5685 6130	51,50

(182)



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 32/32 QW

Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle. Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit.

Produkteigenschaften:

- Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle bis 30 mm
- Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment
- Innenkühlung
- Hohe Magnethaltekraft
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen
- Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Maschine, Handpumpe, Flaschenhalter, Zurrurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Koffer



ab 579,00 €

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 35

Für den harten Einsatz konstruiert: Diese Kernbohrereinheit bietet eine sehr hohe Verarbeitungsqualität – für eine lange Lebensdauer und schnelles Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Extra großer Hubbereich zum Kern- und Spiralbohren
- Hohe Magnethaltekraft
- Integrierter Kühlmittelbehälter
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad mit Sechskantnabe
- Integrierter Innensechskanthalter

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelbehälter, Zurrurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 und 6 mm



834,00 €

Typ		KBE 32	KBE 32 QW
Leistung	W	1200	1200
Spannung	V	230	230
Lastdrehzahl	min ⁻¹	450	450
HM-Kernbohr-Ø	mm	32	32
HSS-Kernbohr-Ø	mm	32	32
Kernbohrtiefe	mm	50	50
Hub	mm	90	90
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	Weldon 3/4
Kernbohrerwechsel		Innensechskantschlüssel 5 mm	werkzeuglos
Magnetfuß-Abmessung	mm	170 x 80	175 x 80
Magnethaltekraft	N	10000	10000
Gewicht nach EPTA	kg	10,8	11
Bestell-Nr.		53 5700 0911	53 5700 0912
€	(270)	579,00	649,00



Leistung	W	850
Spannung	V	230
Lastdrehzahl	min ⁻¹	0-460
HM-Kernbohr-Ø	mm	35
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35
Kernbohrtiefe	mm	50
Spiralbohrer-Ø	mm	13
Hub	mm	135
Hubbereich gesamt	mm	260
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90
Magnethaltekraft	N	12000
Gewicht nach EPTA	kg	11,8
Bestell-Nr.		53 5699 9757
€	(270)	834,00



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



Zubehör Zubehörset „Best of Kernbohrer 3/4“ Weldon 1“



Produkteigenschaften:

- HSS für hohe Standzeit
- Metrische Abmessungen

Lieferumfang: je 1 Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm, 2 Zentrierstifte 80 mm, Box

146,00 €



Ausführung	Schnitttiefe mm	Bestell-Nr.	FEIN €
8-teilig	25	53 5685 1155	146,00 <small>(278)</small>

Zubehör Zubehörset „Best of Kernbohrer 3/4“ Weldon 2“



Produkteigenschaften:

- HSS für hohe Standzeit
- Metrische Abmessungen

Lieferumfang: je 2 Kernbohrern Ø 14 und 18 mm, Zentrierstift 80 mm, Box

91,90 €



Ausführung	Schnitttiefe mm	Bestell-Nr.	FEIN €
5-teilig	25	53 5685 1156	91,90 <small>(278)</small>

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 Q/QW

Diese Kernbohrereinheit hält auch großer Beanspruchung stand: Sie ist extrem belastbar konstruiert – mit einem soliden Maschinenaufbau und mit einem schwenkbar gelagerten Motorkabel-Schutzschlauch. Dies empfiehlt das System für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.

Produkteigenschaften:

- 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmittelbehälter
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher Memory Function

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelbehälter, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer

999,00 €



Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q/QW

Diese Kernbohrereinheit ist besonders robust. Das liegt an ihrer extrem belastbaren Konstruktion mit solidem Maschinenaufbau und schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch. Konzipiert wurde sie für den harten Einsatz in der Industrie und im Handwerk.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmittelbehälter
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher Memory Function

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelbehälter, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer

1396,00 €



Typ		KBU 35 Q	KBU 35 QW
Leistung	W	1100	1100
Spannung	V	230	230
Lastdrehzahl	min ⁻¹	130–520	130–520
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	35
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	35
Kernbohrtiefe	mm	50	50
Spiralbohrer-Ø	mm	16	16
Gewindeschneiden		M14	M14
Senk-Ø	mm	31	31
Reiben-Ø	mm	16	16
Hub	mm	135	135
Hubbereich gesamt	mm	260	260
Kernbohraufnahme		QuickIN	Weldon 3/4
Magnetfuß-Abmessung	mm	175 x 80	175 x 80
Magnethaltekraft	N	10000	10000
Gewicht nach EPTA	kg	10,6	10,6
Bestell-Nr.		53 5685 2426	53 5685 2427
€	(270)	999,00	999,00

FEIN

Typ		KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW
Leistung	W	1100	1100
Spannung	V	230	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	130–520/400–1600	0–400/0–1600
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	35
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	35
Kernbohrtiefe	mm	50	50
Spiralbohrer-Ø	mm	16	16
Gewindeschneiden		M14	M14
Senk-Ø	mm	31	31
Reiben-Ø	mm	16	16
Hub	mm	135	135
Hubbereich gesamt	mm	260	260
Kernbohraufnahme		QuickIN	Weldon 3/4
Magnetfuß-Abmessung	mm	186 x 70	187 x 70
Magnethaltekraft	N	9500	9500
Gewicht nach EPTA	kg	11	11
Bestell-Nr.		53 5685 2722	53 5685 2723
€	(270)	1396,00	1396,00

FEIN

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 Q

Mit geringem Gewicht und einfacher Handhabung empfiehlt sich diese Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Schwenkbar gelagerten Motorkabel-Schutzschlauch
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubrad
- Drehzahl Speicher Memory Function
- Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 U

Mit geringem Gewicht und einfacher Handhabung empfiehlt sich diese Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Schwenkbar gelagerten Motorkabel-Schutzschlauch
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- **MK3-Werkzeugaufnahme**
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubrad
- Drehzahl Speicher Memory Function
- Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer



1590,00 €



1767,00 €



Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	130–260/260–520
HM-Kernbohr-Ø	mm	50
HSS-Kernbohr-Ø	mm	40
Kernbohrtiefe	mm	50
Spiralbohrer-Ø	mm	16
Gewindeschneiden		M16
Senk-Ø	mm	31
Reiben-Ø	mm	16
Hub	mm	145
Hubbereich gesamt	mm	315
Kernbohraufnahme		QuickIN
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90
Magnethaltekraft	N	12500
Gewicht nach EPTA	kg	13,2
Werkzeugaufnahme		–
Bestell-Nr.		53 5687 1902
€	(270)	1590,00

Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	130–260/260–520
HM-Kernbohr-Ø	mm	50
HSS-Kernbohr-Ø	mm	40
Kernbohrtiefe	mm	50
Spiralbohrer-Ø	mm	23
Gewindeschneiden		M16
Senk-Ø	mm	50
Reiben-Ø	mm	23
Hub	mm	145
Hubbereich gesamt	mm	315
Kernbohraufnahme		QuickIN
Werkzeugaufnahme		MK 3
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90
Magnethaltekraft	N	12500
Gewicht nach EPTA	kg	13,9
Bestell-Nr.		53 5687 1905
€	(270)	1767,00



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 auto

Diese leichte und vollautomatische 2-Gang-Kernbohrmaschine eignet sich zum Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle. Sie ermöglicht das Gewindeschneiden im manuellen Maschinenbetrieb – durch ihren Rechts-/Linkslauf und die MK 3 Aufnahme.

Produkteigenschaften:

- Digital angesteuerter Bohrvorschub
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- MK3-Werkzeugaufnahme
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Drehzahlspeicher Memory Function
- Personen-Schutzschalter
- Kernbohrtiefe durch Zubehör auf 75 mm erweiterbar

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer



Magnet-Kernbohrmaschine KBM 65 U

Diese leistungsstarke Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe eignet sich für die Werkstatt und die Baustelle. Sie hält dabei auch großer Beanspruchung stand.

Produkteigenschaften:

- Rundlaufgenau und flexibel durch Kombination von QuickIN- und MK 3 Aufnahme
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrdurchmesser
- Optimierte Leistungsgewicht
- Elektrische Drehzahleinstellung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Leistungsstarker Elektromagnet
- Integrierter Kühlmitteltank
- Kernbohrtiefe durch Zubehör auf 75 mm erweiterbar

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer



2079,00 €



Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	130–260/260–520
HM-Kernbohr-Ø	mm	50
HSS-Kernbohr-Ø	mm	40
Kernbohrtiefe	mm	50
Spiralbohrer-Ø	mm	18*
Gewindeschneiden		M16*
Senk-Ø	mm	50*
Reiben-Ø	mm	23*
Hub	mm	145
Hubbereich gesamt	mm	315
Kernbohraufnahme		QuickIN
Werkzeugaufnahme		MK 3
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90
Magnethaltekraft	N	12500
Gewicht nach EPTA	kg	16,2
Bestell-Nr.		53 5689 1908
€	(270)	2079,00



* Nur im manuellen Betrieb.

2272,00 €



Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	120–240/260–520
HM-Kernbohr-Ø	mm	65
HSS-Kernbohr-Ø	mm	45
Kernbohrtiefe	mm	50
Spiralbohrer-Ø	mm	25
Gewindeschneiden		M20
Senk-Ø	mm	50
Reiben-Ø	mm	25
Hub	mm	145
Hubbereich gesamt	mm	315
Kernbohraufnahme		QuickIN
Werkzeugaufnahme		MK 3
Magnetfuß-Abmessung	mm	205 x 95
Magnethaltekraft	N	14000
Gewicht nach EPTA	kg	16,1
Bestell-Nr.		53 5687 1930
€	(270)	2272,00



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



Zubehör

Zubehörset Best of Kernbohrer QuickIN

Produkteigenschaften:

- HM-bestückt für höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung
- Metrische Abmessungen

Lieferumfang: Set bestehend aus 6 Kernbohrern (QuickIN) Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm, 2 Zentrierstiften (105 mm), Box



244,10 €

Ausführung	Schnitttiefe mm	Bestell-Nr.	FEIN €
8-teilig	35	53 5687 2260	244,10

(978)

Zubehör

HM Ultra 50 Kernbohrer

Produkteigenschaften:

- FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5
- Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung



56,00 €

Bohrer-Ø mm	Bestell-Nr.	FEIN €
14	53 5687 2270	56,00
18	53 5687 2280	56,00

(278)

Zubehör

HM Ultra 35 Kernbohrer

Produkteigenschaften:

- Sehr hohe Standzeit und Zerspanleistung
- QuickIN-Aufnahme
- Metrische Abmessungen



ab 51,90 €

Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	Bestell-Nr.	FEIN €
12	35	53 5687 2200	51,90
13	35	53 5687 2250	51,90
14	35	53 5687 2300	51,90
15	35	53 5687 2350	51,90
16	35	53 5687 2400	51,90
17	35	53 5687 2450	51,90
18	35	53 5687 2500	51,90
19	35	53 5687 2550	51,90
20	35	53 5687 2600	51,90
21	35	53 5687 2650	51,90
22	35	53 5687 2700	51,90
23	35	53 5687 2750	51,90
24	35	53 5687 2800	51,90
25	35	53 5687 2850	51,90
26	35	53 5687 2900	51,90
27	35	53 5687 2950	51,90
28	35	53 5687 3000	51,90
29	35	53 5687 3050	59,70
30	35	53 5687 3100	59,70
31	35	53 5687 3150	59,70
32	35	53 5687 3200	59,70
33	35	53 5687 3450	59,70
34	35	53 5687 3500	59,70
35	35	53 5687 3550	59,70
36	35	53 5687 3600	69,10
37	35	53 5687 3650	69,10
38	35	53 5687 3700	69,10

(978)

Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	Bestell-Nr.	FEIN €
39	35	53 5687 3750	69,10
40	35	53 5687 3800	69,10
41	35	53 5687 3850	81,60
42	35	53 5687 3900	81,60
43	35	53 5687 3950	81,60
44	35	53 5687 4000	81,60
45	35	53 5687 4050	81,60
46	35	53 5687 4100	91,10
47	35	53 5687 4150	91,10
48	35	53 5687 4200	91,10
49	35	53 5687 4250	91,10
50	35	53 5687 4300	91,10
51	35	53 5687 4350	100,70
52	35	53 5687 4400	100,70
53	35	53 5687 4450	100,70
54	35	53 5687 4500	100,70
55	35	53 5687 4550	100,70
56	35	53 5687 4600	105,00
57	35	53 5687 4650	105,00
58	35	53 5687 4700	105,00
59	35	53 5687 4750	105,00
60	35	53 5687 4800	105,00
61	35	53 5687 4850	118,80
62	35	53 5687 4900	118,80
63	35	53 5687 4950	118,80
64	35	53 5687 5000	118,80
65	35	53 5687 5050	118,80

(978)



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Zubehör

Universalzentrierstift



Produkteigenschaften:

- 82 mm/ 100 mm Zentrierstift passend für KBE 35, KBE 50-2, KBE 50-2 M, KBE 30, KBE 65-2M
- 125 mm Zentrierstift passend für KBU 110-4 M



ab 14,90 €

Länge mm	Bestell-Nr.	FEIN €
82	53 5700 0177	14,90
100	53 5699 9758	14,90
125	53 5699 9759	15,20

(971)

Zubehör

Adapter mit QuickIN-Aufnahme



Produkteigenschaften:

- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von 1/2" 20 UNF-Werkzeugen



22,30 €

Antrieb	Abtrieb	Bestell-Nr.	FEIN €
QuickIN	1/2" 20 UNF	53 5687 2150	22,30

(271)

Zubehör

QuickIN-Aufnahmeschaft



Produkteigenschaften:

- MK-Aufnahmeschaft zur Nutzung von QuickIN-Werkzeugen
- Mit interner Kühlmittelzufuhr



176,20 €

Bohr-Ø	mm	12-65
Schnitttiefe	mm	50
Antrieb		MK 3
Abtrieb		QuickIN
Bestell-Nr.		53 5700 0178
€	(271)	176,20

FEIN

Zubehör

Adapter mit QuickIN-Aufnahme



Produkteigenschaften:

- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von M18 x 6 P 1,5-Werkzeugen



22,30 €

Antrieb	Abtrieb	Bestell-Nr.	FEIN €
QuickIN	M18 x 6 P 1,5	53 5687 2050	22,30

(271)

Zubehör

Adapter für Weldon



Produkteigenschaften:

- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von 3/4"-Weldon-Werkzeugen



22,30 €

Antrieb	Abtrieb	Bestell-Nr.	FEIN €
QuickIN	3/4" Weldon	53 5687 2100	22,30

(271)


Zubehör

QuickIN-Aufnahmeschaft



Produkteigenschaften:

- QuickIN-Aufnahmeschaft zur Nutzung von MK-Werkzeugen
- Für den Einsatz von FEIN-Kernbohrern an Tisch- und Säulenbohrmaschinen sowie allen sonstigen Kernbohrreihen mit MK-Aufnahme
- Mit externer Kühlmittelzufuhr

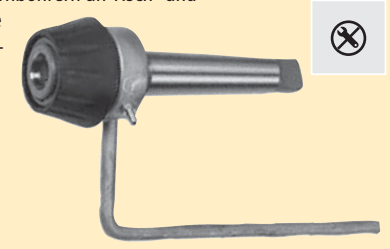

ab 176,20 €

Bohr-Ø	mm	12-35	12-65
Schnitttiefe	mm	50	50
Antrieb		MK 2	MK 3
Abtrieb		QuickIN	QuickIN
Bestell-Nr.		53 5687 2240	53 5687 2242
€	(271)	176,20	185,10

FEIN

Zubehör

Magnetstab



Produkteigenschaften:

- Werkzeug mit hoher Magnetkraft zum schnellen und einfachen Einsammeln von magnetischen Metallspänen
- Passend für KBB 30, KBB 38, KBB 40, KBB 60, KBH 25, KBM 32 Q, KBM 50 auto, KBM 50 Q, KBM 50 U, KBM 65 U, KBM 80 auto, KBM 80 U



46,90 €

Bestell-Nr.	FEIN €
53 5685 1157	46,90

(271)

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional

Diese Schlagbohrmaschine für den professionellen Einsatz ist besonders handlich und beansprucht wenig Platz. Das liegt an ihrer kompakten Bauform.

Produkteigenschaften:

- Softgrip
- Elektronik und Drehzahlvorwahl
- Metall-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



77,00 €

Leistung	W	600
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-2800
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-44800
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	25/10
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	15/13
Drehmoment	Nm	10,8
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5-13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s ²	26
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Bestell-Nr.		53 5688 5610
€	(170)	77,00



Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional

Diese Schlagbohrmaschine lässt sich auf lange Sicht einsetzen: Das robuste Metallgetriebegehäuse hält auch größerer Beanspruchung stand.

Produkteigenschaften:

- Starker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Metall-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, einhäusiges Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



164,00 €

Leistung	W	750
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-2800
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-47600
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	18/16
Drehmoment	Nm	18
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5-13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s ²	15
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Bestell-Nr.		53 5688 5680
€	(170)	164,00



Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional

Robuste und kraftvolle 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Überlastkupplung für schwere Bohr- und Schraubarbeiten mit KickBack Control.

Produkteigenschaften:

- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



200,00 €

Leistung	W	850
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-800/0-2060
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-17000/0-51000
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/13
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	20/18
Drehmoment	Nm	36
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5-13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s ²	15
Gewicht nach EPTA	kg	2,6
Bestell-Nr.		53 5685 1099
€	(170)	200,00



Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

Diese Schlagbohrmaschine mit Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment eignet sich für schwerste Anwendungen mit hohen Durchmessern. Das betrifft unter anderem Arbeiten mit Hohlbohrkronen und mit Lochsägen. Auch Schraub- und Rührarbeiten kann man mit der Maschine schnell und professionell erledigen.

Produkteigenschaften:


- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Metall-Getriebegehäuse
- Mechanische Überlastkupplung – Antiration
- Constant-Electronic
- Drehmomentregelung Torque Control
- Drehbare Bürstenplatte
- Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



271,00 €

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-900/0-3000
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-15300/0-51000
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/16
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	24/22
Drehmoment	Nm	43
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5-13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s ²	14,6
Gewicht nach EPTA	kg	2,9
Bestell-Nr.		53 5688 5740
€	(170)	271,00



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Schlagbohrmaschine SBE 780-2

Diese Schlagbohrmaschine eignet sich für den Einsatz auf Dauer: Sie ist mit einem robusten Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse versehen – für eine sehr gute Wärmeableitung und eine lange Lebensdauer.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Sicherheitskupplung – Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kabelschonende Kugeltülle

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX

metabo



149,00 €

Leistung	W	780
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–1100/0–3100
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–58900
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/13
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	20/18
Drehmoment	Nm	32/13
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s ²	17
Gewicht nach EPTA	kg	2,6
Bestell-Nr.		53 5685 2428
€	(300)	149,00

metabo

Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2


Robust und mit sehr guter Wärmeableitung: Das Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss macht diese Schlagbohrmaschine besonders langlebig.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung – Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Rechts-/Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant
- Wiederanlaufschutz
- Kabelschonende Kugeltülle für Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX

metabo



232,00 €

Leistung	W	1010
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–1000/0–2800
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–53200
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/25
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	22/20
Drehmoment	Nm	40/14
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s ²	17
Gewicht nach EPTA	kg	2,7
Bestell-Nr.		53 5700 0913
€	(300)	232,00

metabo

Schlagbohrmaschine SBEV 1100-2 S

Zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen verfügt diese Schlagbohrmaschine über einen zuschaltbaren Impulsbetrieb. Das Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe sichert einen bequemen einhändigen Werkzeugwechsel.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung – Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad für präzises Arbeiten
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik


Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–1100/0–3100
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	58900
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/16
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	24/22
Drehmoment	Nm	42
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s ²	17
Gewicht nach EPTA	kg	2,8
Bestell-Nr.		53 5685 2431
€	(301)	274,00

metabo

- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Kohlebürstenverschleißanzeige

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX

metabo



274,00 €

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



Schlagschrauber GDS 18 E Professional

Dieser handliche Schlagschrauber eignet sich besonders für Radmontagen an Pkw. Beim Gerüst- und Regalbau kommt er ebenso zum Einsatz wie in der Werkstatt, in Service-Betrieben und bei Direktverschraubungen in Beton und Holz.

Produkteigenschaften:

- Besonders robust durch Schlagwerkgehäuse aus Metall
 - Präzises Arbeiten durch Drehzahlvorwahl
 - Komfortable Handhabung dank Softgrip und günstiger Schwerpunktage durch Mittelhandgriff
 - Haken zur Befestigung
 - Leicht austauschbare Einsatzwerkzeuge
- Lieferumfang:** Maschine, Aufhängebügel



647,00 €

Leistung	W	500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	500–1300
Anziehdrehmoment	Nm	250
Schrauben-Ø		M6–M18
Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Gewicht nach EPTA	kg	3,2
Bestell-Nr.		53 5687 5330
€	(170)	647,00

Schlagschrauber GDS 30 Professional

Für den Einsatz an großen Verschraubungen eignet sich dieser Schlagschrauber. Benutzt wird er unter anderem für Lkw, Baumaschinen, im Nutzfahrzeugbau, in der Schwerindustrie sowie in der Petrochemie.

Produkteigenschaften:

- Zusatzgriff mit Stützteller in zwei Positionen montierbar
- Rückschlagarmes V-Nutenschlagwerk
- Aufhänge-Einrichtung für Federzugbefestigung

Lieferumfang: Maschine, Aufhängebügel, Zusatzhandgriff



1255,00 €

Leistung	W	920
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	860
Anziehdrehmoment	Nm	1000
Schrauben-Ø		M30
Werkzeugaufnahme	mm	25,4
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1
Gewicht nach EPTA	kg	7,3
Bestell-Nr.		53 5687 5340
€	(170)	1255,00

Kombihammer GBH 2-21 Professional

Zügig und vielseitig: Dieser Bohrhammer eignet sich für den täglichen Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Effektives Hammerbohren in Beton
- Vielseitigkeit dank drei Modi für Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Feststellknopf

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



138,00 €

Leistung	W	720
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–4800
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	1200
Einzelschlagenergie	J	2
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren	mm	21
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	14,7/11,9
Gewicht nach EPTA	kg	2,3
Bestell-Nr.		53 5700 0513
€	(170)	138,00

Kombihammer GBH 2-26 Professional

Zügig und vielseitig: Dieser Bohrhammer eignet sich für den täglichen Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Stufenlose Drehzahlregelung
- Drehbare Bürstenplatte
- Überlastkupplung
- Feststellknopf
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Koffer



211,00 €

Leistung	W	830
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–900
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–4000
Einzelschlagenergie	J	2,7
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	26/68
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	17,5/14
Gewicht nach EPTA	kg	2,7
Bestell-Nr.		53 5685 2234
€	(170)	211,00

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Kombihammer GBH 2-26 F Professional

Ist ein schneller Allrounder für den täglichen Einsatz gefragt, kommt dieser Bohrhammer zur Anwendung.

Produkteigenschaften:

- Stufenlose Drehzahlregelung
- Drehbare Bürstenplatte
- Überlastkupplung
- Feststellknopf
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Maschine, Wechselbohrfutter SDS-plus, Schnellspann-Wechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Koffer



242,00 €

Leistung	W	830
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-900
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-4000
Einzelschlagenergie	J	2,7
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	26/68
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	16,5/14
Gewicht nach EPTA	kg	2,9
Bestell-Nr.		53 5685 2235
€	(170)	242,00

Staubabsaugung GDE 18V-26 D Professional

Produkteigenschaften:

- Staubfreies mobiles Arbeiten
 - 4 austauschbare Staubaugen für Bohrer bis Ø 26 mm und einer Länge bis 265 mm
 - Kompatibel mit den gängigen Bosch Bohrhämmern
- Lieferumfang:** Maschine, Staubabsaugung, 4 Staubaugen (kleines Fixierfutter, kleines Schnellwechselfutter, großes Fixierfutter, großes Schnellwechselfutter), Erweiterung



125,00 €

Spannung	V	18
Bohrer-Ø	mm	26
Bohrerlänge	mm	265
Bohrtiefe	mm	100
Gewicht	kg	1,7
Bestell-Nr.		53 5700 0514
€	(170)	125,00

Kombihammer GBH 2-28 Professional

Dieser Bohrhammer arbeitet kraftschonend und anwenderfreundlich. Dafür sorgt seine aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger: Sie führt zu minimalen Vibrationswerten.

Produkteigenschaften:

- KickBack Control
- Meißelposition verstellbar
- Elektronische Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Koffer



280,00 €

Leistung	W	880
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-900
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-4000
Einzelschlagenergie	J	3,2
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/68
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	11,5/11
Gewicht nach EPTA	kg	2,9
Bestell-Nr.		53 5685 2432
€	(170)	280,00

Kombihammer GBH 2-28 F Professional

Dieser Bohrhammer kombiniert die beste Performance seiner Klasse mit einer verbesserten Leistung. Und er arbeitet mit wenig Vibration.

Produkteigenschaften:

- KickBack Control
- Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
- Meißelposition verstellbar
- Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Elektronische Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff, Koffer



311,00 €

Leistung	W	880
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-900
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-4000
Einzelschlagenergie	J	3,2
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/68
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	11/11
Gewicht nach EPTA	kg	3,1
Bestell-Nr.		53 5685 2433
€	(170)	311,00

Kombihammer GBH 2-28 F Professional

Kraftvoll und kräfteschonend: Dieser Bohrhammer arbeitet vibrationsarm. Er bietet die beste Performance seiner Klasse und wurde in seiner Leistung verbessert.

Produkteigenschaften:

- KickBack Control
- Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
- Meißelposition verstellbar
- Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Elektronische Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff, L-BOXX



329,00 €

Leistung	W	880
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-900
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-4000
Einzel Schlagenergie	J	3,2
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/68
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	11/11
Gewicht nach EPTA	kg	3,1
Bestell-Nr.		53 5685 2237
€	(170)	329,00

Kombihammer GBH 3-28 DFR Professional

Dieser Bohrhammer mit Vibrationskontrolle hat eine drehbare Bürstenplatte. Damit bietet er die gleiche Kraft im Rechts- und im Linkslauf.

Produkteigenschaften:

- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Ausgewogene Gewichtsverteilung
- Drehstopp
- Schlagstopp

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



411,00 €

Leistung	W	800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-900
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-4000
Einzel Schlagenergie	J	3,1
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/82
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Schwingungsemissionswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	13/9,5
Gewicht nach EPTA	kg	3,6
Bestell-Nr.		53 5688 6255
€	(170)	411,00

Kombihammer GBH 3-28 DRE Professional

Ein hoher Bohrfortschritt und eine um 20 % höhere Meißel-Leistung im Vergleich zu anderen Werkzeugen seiner Klasse: Dieser Bohrhammer arbeitet schnell, flexibel und kraftschonend.

Produkteigenschaften:

- Umschaltung zwischen Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißelfunktion
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Softgrip bei Haupt- und Zusatzhandgriff
- Vario-Lock Meißelverstellung

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



398,00 €

Leistung	W	800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	U/min	0-900
Leerlaufschlagzahl	U/min	0-4000
Einzel Schlagenergie	J	3,1
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/82
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	14,5/10
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Gewicht nach EPTA	kg	3,6
Bestell-Nr.		53 5688 6330
€	(170)	398,00

Kombihammer GBH 4-32 DFR Professional

Dieser Bohrhammer lässt sich vielseitig einsetzen. Er eignet sich für Meißel- und Bohrarbeiten sowie zur Arbeit mit der Hohlbohrkrone.

Produkteigenschaften:

- Gasbeelektronik
- Überlastkupplung
- Drehbare Kohlebürstenhalter
- Vibrationsdämpfung
- Vario-Lock für variable Meißelfixierung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl
- Drehstopp für Meißelarbeiten

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



621,00 €

Leistung	W	900
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-800
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-3600
Einzel Schlagenergie	J	4,2
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	32/90
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	12/9
Gewicht nach EPTA	kg	4,7
Bestell-Nr.		53 5688 6355
€	(170)	621,00

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Kombihammer GBH 4-32 DFR-Set Professional

Dieses Bohrerhammer-Set ermöglicht vielseitiges Arbeiten: Zum Einsatz kommt es beim Meißeln und Bohren sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone.

Produkteigenschaften:

- Gasbeekelektronik
- Überlastkupplung
- Drehbare Kohlebürstenhalter
- Vibrationsdämpfung
- Vario-Lock für variable Meißel-Fixierung

Leistung	W	900
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–800
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–3600
Einzelschlagenergie	J	4,2
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	32/90
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	12/9
Gewicht nach EPTA	kg	4,7
Bestell-Nr.		53 5688 6405
€	(170)	653,00

BOSCH

- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl
 - Drehstopp für Meißel-Arbeiten
- Lieferumfang:** Maschine, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Wechselfutter SDS-plus, Fetttube, Koffer



653,00 €

Kombihammer UHE 2660-2 Q Set


Dieser Multihammer eignet sich zum Hammerbohren, zum Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln. Er empfiehlt sich mit seinem handnahen Schwerpunkt und mit seiner optimierten Griffkontur, die den Einsatz erleichtern.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Kabelschonende Kugeltülle
- Arretierbarer Schalter

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.), metaBOX

metabo



222,00 €

Leistung	W	800
Spannung	V	230
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	4200
Einzelschlagenergie	J	2,8
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	26/68
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Gewicht nach EPTA	kg	3,1
Bestell-Nr.		53 5685 2238
€	(300)	222,00

metabo

Kombihammer UHEV 2860-2 Q Set

Dieser Multihammer bietet 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln mit einem Hochleistungsschlagwerk, präzisionsgelagert, in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust. Gut handhaben lässt er sich dank seines handnahen Schwerpunktes und seiner optimierten Griffkontur.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- 2-Gang-Getriebe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Wiederanlaufschutz
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Arretierbarer Schalter

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz 10-tlg., Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX

metabo



326,00 €

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	4500
Einzelschlagenergie	J	3,4
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/68
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Gewicht nach EPTA	kg	3,3
Bestell-Nr.		53 5700 0515
€	(300)	326,00

metabo

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Kombihammer KHE 3251

Mit diesem Kombihammer ist in verschiedensten Positionen sicher zu arbeiten: Er verfügt über einen langen Schalterdrücker, der komfortabel in jeder Arbeitssituation erreichbar ist.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Abschaltkohlebürsten
- Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk in Alu-Gehäuse
- Schlagstopp und Drehstopp
- Sicherheitskupplung zum Schutz beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende oder zylindrischem Schaft

Leistung	W	800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–1150
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	4470
Einzelschlagenergie	J	3,1
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	32/82
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Gewicht nach EPTA	kg	3,6
Bestell-Nr.		53 5689 2285
€	(301)	439,00

metabo

439,00 €



- Metabo Quick für schnellen Bohrfutterwechsel vom Hammer- zum Schnellspannbohrfutter
 - Vibrationsreduzierender Handgriff mit Gummibeschichtung
- Lieferumfang:** Maschine, Hammerfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX

Kombihammer PH 26 TX

Robuster, langlebiger und kompakter Hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton, optimiert für Bohrdurchmesser von 6 – 16 Millimeter.

Produkteigenschaften:

- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Sicherheitskupplung

Leistung	W	800
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–1500
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	4500
Einzelschlagenergie	J	2,4
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	30/13/26
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	13,6/11,9
Gewicht nach EPTA	kg	2,6
Bestell-Nr.		53 5685 1101
€	(470)	179,00

Milwaukee

179,00 €



- Lieferumfang:** Maschine, FIXTEC-Adapter, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Koffer

Kombihammer PH 30 X

Dieser Kombihammer wurde für Bohrdurchmesser von 8 – 20 mm optimiert.

Produkteigenschaften:

- Schlagstopp zum Bohren
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Werkzeugaufnahme SDS-plus
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Sicherheitskupplung

Leistung	W	1030
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–1100
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	3800
Einzelschlagenergie	J	3,6
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren	mm	30
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	22/14
Gewicht nach EPTA	kg	2,9
Bestell-Nr.		53 5690 7300
€	(470)	344,00

Milwaukee

344,00 €



- Anti-Vibrations-Konstruktion
 - Softschlagfunktion
 - Sanftanlauf
 - Arretierbarer Schalter
- Lieferumfang:** Maschine, FIXTEC-Adapter, 13-mm-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Koffer



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Zubehör

SDS-plus Hammerbohrer 7X

- Produkteigenschaften:**
- Schlagbohrer mit 4 Schneiden
 - Angeschweißter Vollhartmetallkopf
 - Extrem hitzebeständig

ab 8,12 €

- Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker



SDS-PLUS



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
4	50	115	53 5700 0516	9,32
4	100	165	53 5700 0517	11,34
5	50	115	53 5700 0518	8,12
5	100	165	53 5700 0519	8,55
5	150	215	53 5700 0520	16,07
6	50	115	53 5700 0521	8,51
6	100	165	53 5700 0522	8,97
6	150	215	53 5700 0523	14,62
6	200	265	53 5700 0524	14,92
6	250	315	53 5700 0525	18,68
6,5	100	165	53 5700 0526	10,31
6,5	150	215	53 5700 0527	16,80
6,5	200	265	53 5700 0528	19,83
6,5	250	315	53 5700 0529	24,79
6,5	400	465	53 5700 0530	39,39
7	100	165	53 5700 0531	10,52
7	200	265	53 5700 0532	20,24
8	50	115	53 5700 0533	10,16
8	100	165	53 5700 0534	9,26
8	150	215	53 5700 0535	12,40
8	200	265	53 5700 0536	15,59
8	250	315	53 5700 0537	20,70
8	300	365	53 5700 0538	26,28
8	400	465	53 5700 0539	34,45
10	50	115	53 5700 0540	11,95
10	100	165	53 5700 0541	10,91
10	150	215	53 5700 0542	14,60
10	200	265	53 5700 0543	18,25
10	250	315	53 5700 0544	19,74
10	300	365	53 5700 0545	26,67
10	400	465	53 5700 0546	30,80
10	550	600	53 5700 0547	49,28

(116)


Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
12	100	165	53 5700 0548	14,83
12	150	215	53 5700 0549	17,20
12	200	265	53 5700 0550	21,51
12	250	315	53 5700 0551	24,73
12	300	365	53 5700 0552	28,90
12	400	465	53 5700 0553	33,38
12	550	600	53 5700 0554	64,15
14	100	165	53 5700 0555	21,56
14	150	215	53 5700 0556	25,00
14	200	265	53 5700 0557	27,06
14	250	315	53 5700 0558	28,00
14	300	365	53 5700 0559	42,01
14	400	465	53 5700 0560	42,01
14	550	600	53 5700 0561	70,46
15	100	165	53 5700 0562	26,04
15	200	265	53 5700 0563	32,53
15	400	465	53 5700 0564	50,49
16	150	215	53 5700 0565	33,04
16	200	265	53 5700 0566	35,77
16	250	315	53 5700 0567	41,11
16	400	465	53 5700 0568	58,63
16	550	600	53 5700 0569	81,90
18	200	250	53 5700 0570	47,77
18	400	450	53 5700 0571	57,32
20	200	250	53 5700 0572	51,22
20	400	450	53 5700 0573	56,90
22	200	250	53 5700 0574	58,60
22	400	450	53 5700 0575	82,73
24	400	450	53 5700 0576	93,08
25	400	450	53 5700 0577	99,98
28	400	450	53 5700 0578	108,64
30	400	450	53 5700 0579	117,22

(116)

Zubehör

SDS-plus Hammerbohrer 7X – 10er-Großpack

- Produkteigenschaften:**
- Schlagbohrer mit 4 Schneiden
 - Angeschweißter Vollhartmetallkopf
 - Extrem hitzebeständig
 - Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker
- Lieferumfang:** 10 Bohrer in Kunststoffbox



SDS-PLUS



Ø 6 x 100/165 mm

ab 69,88 €

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
6	100	165	53 5700 0580	69,88
8	100	165	53 5700 0581	83,32
8	200	265	53 5700 0582	134,39
10	200	265	53 5700 0583	142,23

(116)

Zubehör

SDS-plus Hammerbohrer 7X, 30er-Großpack

- Produkteigenschaften:**
- Schlagbohrer mit 4 Schneiden
 - Angeschweißter Vollhartmetallkopf
 - Extrem hitzebeständig
 - Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker
- Lieferumfang:** 30 Bohrer in Kunststoffbox



SDS-PLUS



Ø 5 x 100/165 mm

ab 203,14 €

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
5	100	165	53 5700 0584	203,14
6	100	165	53 5700 0585	217,89
8	100	165	53 5700 0586	224,93
8	150	215	53 5700 0587	301,35
10	150	215	53 5700 0588	354,82
10	200	265	53 5700 0589	443,52

(116)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



Zubehör

SDS-plus-Hammerbohrer-Satz plus-7X

Produkteigenschaften:

- Schlagbohrer mit 4 Schneiden
- Vollhartmetallkopf

- Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker



Ausführung	Satzinhalt mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
5-teilig	5 x 115; 6 x 115; 6 x 165; 8 x 165; 10 x 165	53 5700 0590	41,08

41,08 €

(116)

Zubehör

SDS-plus Spitzmeißel

Produkteigenschaften:

- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Höhere Lebensdauer und mehr Abtragsleistung

18,47 €



Länge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
250	53 5685 1301	18,47

(115)

Zubehör

SDS-plus Flachmeißel

Produkteigenschaften:

- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Höhere Lebensdauer und mehr Abtragsleistung

18,28 €



Schneidenbreite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
20	250	53 5685 1302	18,28

(115)

Zubehör

SDS-plus Hohlmeißel

Produkteigenschaften:

- SDS-plus Aufnahmeschaft

32,54 €



Schneidenbreite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
22	250	53 5685 1303	32,54

(115)

Zubehör

SDS-plus-Spatmeißel

Produkteigenschaften:

- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Selbstnachscharfend, für gleichbleibend hohen Materialabtrag

ab 31,87 €



Schneidenbreite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
40	250	53 5685 1304	31,87
60	250	53 5700 0591	39,19

(115)

Zubehör

SDS-plus Fliesenmeißel

Produkteigenschaften:

- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, höhere Lebensdauer und mehr Abtragsleistung

34,54 €



Schneidenbreite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
40	260	53 5685 1305	34,54

(115)

Zubehör

SDS-plus Flügelmeißel

Produkteigenschaften:

- SDS-plus Aufnahmeschaft

50,43 €



Schneidenbreite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
22	250	53 5685 1306	50,43

(115)

Zubehör

SDS-plus-Meißel-Satz

Produkteigenschaften:

- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Selbstnachscharfend, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- In Kunststofftasche

61,09 €



Ausführung	Satzinhalt	Bestell-Nr.	BOSCH €
3-teilig	1 Flachmeißel 20 x 250 mm 1 Spitzmeißel 40 x 250 mm 1 Fliesenmeißel 260 mm	53 5700 0592	61,09

(115)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE


KABEL-MASCHINEN

Schlaghammer GSH 3 E Professional

Bei Renovierungen und Sanierungen lässt sich dieser Schlaghammer einsetzen. Er ist gut und sicher zu handhaben, da er ein geringes Gewicht hat.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker Motor
- Robustes Schlagwerk
- Ölschmierung für lange Lebensdauer
- Drehzahlregulierung
- Arretierbarer Gasbeschalter
- Servicedeckel für einfachen Kohlebürstenwechsel

Leistung	W	650
Spannung	V	230
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–3500
Einzelschlagenergie	J	2,6
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	16
Gewicht nach EPTA	kg	3,7
Bestell-Nr.		53 5689 2460
€	(170)	395,00
		

Lieferumfang: Maschine, Spezialfliesenmeißel, Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Fetttube, Koffer

395,00 €



 **BOSCH**



SDS-PLUS




KOFFER

Schlaghammer GSH 5 CE Professional

Dieser Schlaghammer mit SDS-max Aufnahme ist als Einstiegswerkzeug für leichte Meißelarbeiten gedacht. Da er ebenso leicht wie kompakt ist, eignet er sich für horizontale Arbeiten oder für Überkopf-Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Höchste Abtragleistung innerhalb der erlaubten Netto-Arbeitszeit
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Constant-Electronic, Drehzahlregelung
- Vario-Lock für 12 Meißelpositionen
- Standby- und Service-Display

Leistung	W	1150
Spannung	V	230
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	1300–2900
Einzelschlagenergie	J	8,3
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	11
Gewicht nach EPTA	kg	6,2
Bestell-Nr.		53 5688 6630
€	(170)	646,00
		

Lieferumfang: Maschine, RTec-Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

646,00 €



 **BOSCH**



CONSTANT ELECTRONIC



SDS-MAX




KOFFER

Schlaghammer GSH 5 Professional

Dieser Schlaghammer mit SDS-max-Aufnahme ist als Einstiegswerkzeug für leichte Meißelarbeiten gedacht. Da er ebenso leicht wie kompakt ist, eignet er sich für horizontale Arbeiten oder für Überkopf-Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Optimiertes Leichtgewicht-Design
- Leicht und kompakt mit einhändigem Vario-Lock-System
- Robuste Metallkomponenten und optimiertes Schmiersystem
- Zusatzhandgriff

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	2900
Einzelschlagenergie	J	7,5
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Gewicht nach EPTA	kg	5,8
Bestell-Nr.		53 5700 0593
€	(170)	459,00
		

Lieferumfang: Maschine, Spitzmeißel, Koffer

459,00 €



 **BOSCH**



CONSTANT ELECTRONIC



SDS-MAX



KOFFER

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



Schlaghammer GSH 7 VC Professional

Dauerhaftes horizontales Meißeln ist mit diesem Schlaghammer möglich: Bei einem geringen Gerätegewicht bietet er genug Schlagleistung selbst für härteste Materialien.

Produkteigenschaften:

- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Stellrad für vorwählbare Drehzahl, Schlagzahl
- Elektronik
- Arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln
- Vario-Lock: 16-fache Verstellung der Meißelposition
- Service-Display zur Ankündigung eines Kohlenbürstenwechsels

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	2720
Einzel Schlagenergie	J	13
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	9,5
Gewicht nach EPTA	kg	8,5
Bestell-Nr.		53 5688 6640
€	(170)	838,00

BOSCH

Lieferumfang: Maschine, RTec-Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

BOSCH



SDS-MAX



838,00 €



Schlaghammer GSH 11 E Professional

Auf Durchbrüche und Abbrucharbeiten ist dieser starke Schlaghammer spezialisiert.

Produkteigenschaften:

- Extreme Schlagkraft mit 16,8 Joule für hohe Abtragsleistung
- Variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen
- Rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzgriff
- Breiter Schiebeschalter
- Abschaltkohlen
- Constant-Electronic für konstante Schlagzahl
- Service-Display

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	900–1890
Einzel Schlagenergie	J	16,8
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	18,5
Gewicht nach EPTA	kg	10,1
Bestell-Nr.		53 5688 6650
€	(170)	777,00

BOSCH

Lieferumfang: Maschine, Zusatzgriff, Flachmeißel 25 x 400 mm, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

BOSCH



SDS-MAX



777,00 €



Schlaghammer GSH 11 VC Professional

Dieser stärkste 11 kg Abbruchhammer von Bosch lässt sich dank seiner Bauform sehr gut zum Boden hin handhaben und kraftschonend einsetzen.

Produkteigenschaften:

- Sehr gutes Leistungs-Gewichts-Verhältnis
- Geringe Vibrationen durch entkoppelten Haupt- und Seitengriff und optimiertes Schlagwerk
- Inline-Form für Abwärtsanwendungen

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	900–1700
Einzel Schlagenergie	J	23
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	8
Gewicht nach EPTA	kg	11,4
Bestell-Nr.		53 5688 6660
€	(170)	1012,00

BOSCH

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, RTec-Speed Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

BOSCH



SDS-MAX



1012,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Kombihammer GBH 5-40 DCE Professional

Dieser Bohrhammer lässt sich auch bei längeren Einsätzen kraftschonend benutzen: Er ist mit der Vibrationsdämpfung Vibration-Control ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Besonders leistungsstark
- Constant-Electronic, Drehzahlregelung
- Sicherheitskupplung

Leistung	W	1150
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	170–340
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	1500–3050
Einzelschlagenergie	J	8,8
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/90
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	10,5/7,5
Gewicht nach EPTA	kg	6,8
Bestell-Nr.		53 5688 6530
€	(170)	752,00



- Standby-Anzeige und Service-Display
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Vario-Lock für zwölf Meißel-Positionen

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



752,00 €



Kombihammer GBH 5-40 D Professional

Bei diesem Bohr- und Meißelhammer mit Vibrationsdämpfung lässt sich die maximale Dreh- und Schlagzahl vorwählen.

Produkteigenschaften:

- Gasgebe-Elektronik
- Überlastkupplung

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	170–340
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	1500–2900
Einzelschlagenergie	J	8,5
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/90
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	14/11,5
Gewicht nach EPTA	kg	6,8
Bestell-Nr.		53 5685 2724
€	(170)	653,00



- Variable Meißelverstellung
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Vibrationsdämpfung

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



653,00 €



Kombihammer GBH 8-45 DV Professional

Dieser Bohrhammer verfügt über eine Turbo-Power-Funktion. Sie bietet eine Extra-Leistung im Meißelbetrieb.

Produkteigenschaften:

- Constant-Electronic, Drehzahlregulierung
- Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Überlastkupplung, Sanftanlauf

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–305
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	1380–2760
Einzelschlagenergie	J	12,5
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	45/125
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	8/7
Gewicht nach EPTA	kg	8,9
Bestell-Nr.		53 5688 6540
€	(170)	1007,00



- 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Automatisch arretierbarer Schalter im Meißelbetrieb
- Service-Display

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



1007,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



1 |

Kombihammer GBH 8-45 D Professional

Dieser Bohrhämmer ermöglicht professionelles Arbeiten und lässt sich selbst bei schweren Meißel-Arbeiten komfortabel bedienen. Dafür sorgt unter anderem sein automatischer Lock-On-Schalter.

Produkteigenschaften:

- Sehr hohe Leistung beim Bohren und Meißeln
- Niedrige Vibrationen
- 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–305
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	1380–2720
Einzelschlagenergie	J	12,5
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	45/125
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	18,5/14
Gewicht nach EPTA	kg	8,2
Bestell-Nr.		53 5688 6535
€	(170)	947,00

BOSCH

- Service-Display
 - Überlastkupplung, Sanftanlauf, Drehzahlregler
- Lieferumfang:** Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

BOSCH



SDS-MAX



KOFFER

947,00 €



Kombihammer GBH 12-52 DV Professional

Hohen Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißel-Anwendungen bietet dieser Bohrhämmer. Er ist mit einer automatischen Schalterarretierung ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Höchstleistung beim Bohren und Meißeln
- Niedrige Vibrationen durch intelligentes 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Überlastkupplung
- Drehzahlregler

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–220
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	1750–2150
Einzelschlagenergie	J	19
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	52/150
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	10/8
Gewicht nach EPTA	kg	11,9
Bestell-Nr.		53 5685 1159
€	(170)	1283,00

BOSCH

1283,00 €



- Sanftanlauf
 - Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels
- Lieferumfang:** Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

BOSCH



VIBRATIONS-ARM



SDS-MAX



KOFFER

Kombihammer GBH 12-52 D Professional

Hohen Bedienkomfort auch beim dauerhaften Meißeln bietet dieser Bohrhämmer. Dafür sorgt zum Beispiel seine automatische Schalter-Arretierung.

Produkteigenschaften:

- Höchstleistung beim Bohren und Meißeln
- Überlastkupplung
- Drehzahlregler

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–220
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	1750–2150
Einzelschlagenergie	J	19
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	52/150
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	20/15
Gewicht nach EPTA	kg	11,5
Bestell-Nr.		53 5685 1158
€	(170)	1176,00

BOSCH

1176,00 €



- Sanftanlauf
 - Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels
- Lieferumfang:** Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer

BOSCH



SDS-MAX



KOFFER

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Kombihammer KH 5-40

Dieser Kombihammer bietet 2 Funktionen: Zum Hammerbohren lässt er sich ebenso verwenden wie zum Meißeln.

Produkteigenschaften:

- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-620
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0-2800
Einzel Schlagenergie	J	7,1
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/105
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Gewicht nach EPTA	kg	7,1
Bestell-Nr.		53 5700 0594
€	(300)	444,00

metabo

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse

Lieferumfang: Maschine, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeug-einsteckende, Koffer

metabo



SDS-MAX



KOFFER

444,00 €



Kombihammer K 540 S

Robuster und schlagstarker Kombihammer – mit 7,5 J Schlagenergie und 6,3 kg Gewicht.

Produkteigenschaften:

- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Sicherheitskupplung

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-450
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	3000
Einzel Schlagenergie	J	7,5
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/105
Werkzeugaufnahme		SDS-max
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	16,8/16,7
Gewicht nach EPTA	kg	6,3
Bestell-Nr.		53 5690 7400
€	(470)	504,00

Milwaukee

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Koffer

Milwaukee



SDS-MAX



KOFFER

504,00 €



Zubehör

SDS-max-Hammerbohrer max-8x

Produkteigenschaften:

- Schlagbohrer mit 4 Schneiden
- Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper
- Überragende Standzeit auch unter härtesten Bedingungen

- Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker

BOSCH

SDS-MAX

ab 75,98 €



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
12	200	340	53 5700 0595	75,98
12	400	540	53 5700 0596	89,39
14	400	540	53 5700 0597	98,33
16	400	540	53 5700 0598	106,20
18	200	340	53 5700 0599	95,69
18	400	540	53 5700 0600	112,57
18	800	940	53 5700 0601	163,22
20	200	320	53 5700 0602	101,42
20	400	520	53 5700 0603	119,32

(117)

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
22	400	520	53 5700 0604	126,48
24	200	320	53 5700 0605	113,96
25	200	320	53 5700 0606	117,38
25	400	520	53 5700 0607	138,09
25	800	920	53 5700 0608	200,23
28	400	520	53 5700 0609	150,77
30	400	520	53 5700 0610	159,81
32	200	320	53 5700 0611	143,99
32	800	920	53 5700 0612	245,63

(117)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



Zubehör

SDS-max Spitzmeißel



Produkteigenschaften:

- SDS-max Aufnahmeschaft

ab 18,26 €

SDS-MAX



Länge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
280	53 5685 1334	18,26
600	53 5685 1335	27,05

(115)

Zubehör

SDS-max Spitzmeißel RTec Speed



Produkteigenschaften:

- SDS-max Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, mit 30 % mehr Abtragsleistung

29,15 €

SDS-MAX



Länge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
400	53 5685 1336	29,15

(115)

Zubehör

SDS-max-Flachmeißel



Produkteigenschaften:

- Mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Selbstnachschärfend, für gleichbleibend hohen Materialabtrag

ab 18,26 €

SDS-MAX



Schneidenbreite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
25	280	53 5685 1337	18,26
25	400	53 5700 0614	18,93
25	600	53 5685 1338	28,89

(115)

Zubehör

SDS-max Flachmeißel RTec Sharp



Produkteigenschaften:

- SDS-max Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, Long Life mit 100 % mehr Abtragsleistung

28,58 €

SDS-MAX



Schneidenbreite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
25	400	53 5685 1339	28,58

(115)

Zubehör

SDS-max Spatmeißel




Produkteigenschaften:

- SDS-max Aufnahmeschaft

ab 54,28 €

SDS-MAX



Schneidenbreite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
80	300	53 5685 1340	54,28
115	350	53 5685 1341	76,41

(115)

Zubehör

SDS-max Spatmeißel – selbstschärfend



Produkteigenschaften:

- SDS-max Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung

46,52 €

SDS-MAX



Schneidenbreite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
50	350	53 5685 1342	46,52

(115)

Zubehör

SDS-max Fliesenmeißel – selbstschärfend



Produkteigenschaften:

- SDS-max Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung

56,24 €

SDS-MAX



Schneidenbreite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
50	300	53 5685 1343	56,24

(115)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Abbruchhammer GSH 16-28 Professional

Mit diesem Schlaghammer lässt sich ein großes Material-Pensum abarbeiten: Möglich sind bis zu 13 Tonnen Abtrag täglich. Ermöglicht wird das durch 41 Joule Einzelschlagstärke und eine 1750-Watt-Motorleistung.

Produkteigenschaften:

- Lange Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Werkzeugaufnahme 28 mm Innensechskant

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Trolley



1546,00 €

Leistung	W	1750
Spannung	V	230
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	1300
Einzelschlagenergie	J	41
Werkzeugaufnahme		Innensechskant 28 mm
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	13
Gewicht nach EPTA	kg	18,3
Bestell-Nr.		53 5688 6670
€	(170)	1546,00



Abbruchhammer GSH 16-30 Professional

Dieser Profi-Abbruchhammer erreicht eine sehr hohe Abtragleistung – durch 41 Joule Einzelschlagstärke. Damit kann er täglich gut 13 Tonnen Material abtragen.

Produkteigenschaften:

- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Lange Lebensdauer durch robuste Konstruktion und hochwertige Materialien
- Werkzeugaufnahme 30 mm Innensechskant

Lieferumfang: Maschine, Zusatzgriff, Tragegriff, Spitzmeißel 400 mm, Maschinentuch, Fetttube, Trolley



1485,00 €

Leistung	W	1750
Spannung	V	230
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	1300
Einzelschlagenergie	J	41
Werkzeugaufnahme		Innensechskant 30 mm
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	13
Gewicht nach EPTA	kg	16,9
Bestell-Nr.		53 5688 6680
€	(170)	1485,00



Abbruchhammer GSH 27 VC Professional

Dieser stärkste Elektro-Abbruchhammer von Bosch erreicht eine hohe Schlagleistung – mit 62 Joule Schlagenergie und 1000 Schlägen pro Minute. Er eignet sich zum Beispiel zum Aufreißen von Straßendecken, Betondecken und Fundamenten.

Produkteigenschaften:

- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl
- Sehr geringe Vibrationen dank entkoppelter Handgriffe
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Anti-Abrutsch-Oberfläche
- Werkzeugaufnahme 28 mm Innensechskant

Lieferumfang: Maschine



2200,00 €

Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	1000
Einzelschlagenergie	J	62
Werkzeugaufnahme		Innensechskant 28 mm
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	8,5
Gewicht nach EPTA	kg	29,5
Bestell-Nr.		53 5688 6705
€	(170)	2200,00



Abbruchhammer K 2628 H

Dieser Abbruchhammer ist für härteste Beanspruchungen ausgelegt und sorgt durch einen zusätzlichen dritten Handgriff für hohen Komfort.

Produkteigenschaften:

- Schwimmend im Gehäuse gelagerter Motor
- Bürstenloser Motor
- 10 m Kabel für einen großen Aktionsradius

Lieferumfang: Maschine



2149,00 €

Leistung	W	2400
Spannung	V	230
Leeraufdrehzahl	min ⁻¹	1200
Einzelschlagenergie	J	64
Werkzeugaufnahme		28 mm Hex-Aufnahme
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	6,2
Gewicht nach EPTA	kg	25,7
Bestell-Nr.		53 5700 0182
€	(470)	2149,00





XLOCK

Die Weltneuheit von Bosch Professional – das innovative System, um Winkelschleifer-Zubehör mit nur einem Klick zu wechseln. 100% werkzeuglos!



KEINE NACHARBEIT

EINFACH & SCHNELL

Bei der Arbeit mit X-LOCK Winkelschleifern gehören überstehende Muttern der Vergangenheit an. Schleifen mit flachem Winkel ist nun bequem möglich, ohne die Oberfläche zu beschädigen.



PASST IMMER

UMFASSEND

Nahezu jedes X-LOCK Zubehör kann auch auf herkömmlichen Winkelschleifern mit Spindelaufnahme befestigt werden. Mit über 130 Zubehören ist jede Anwendung möglich.



SPÜRBAR VERRIEGELT

ZUVERLÄSSIG

Durch das Klick-Geräusch beim Aufsetzen des Zubehörs kannst du dir sicher sein, dass es fest am Winkelschleifer montiert ist, und guten Gewissens mit deiner Arbeit beginnen.

DER NEUE STANDARD

Das X-LOCK System setzt neue Maßstäbe im Markt und überzeugt Hersteller aus aller Welt. Das X-LOCK Sortiment wächst stetig.



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Winkelschleifer GWX 10-125 Professional

Robuster Allrounder für den täglichen Einsatz mit X-LOCK.

Produkteigenschaften:

- Wiederanlaufschutz
- Mit optimierter direkter Motorkühlung
- Schneller Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK
- Getriebekopf um 90° drehbar
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzgriff



127,00 €



Leistung	W	1000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Aufnahme		X-LOCK
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Bestell-Nr.		53 5685 1746
€	(170)	127,00

Winkelschleifer GWX 14-125 Professional

Leistungsstarker Motor mit Constant-Electronic und X-LOCK.

Produkteigenschaften:

- Constant Speed, Soft Start und Overload Protection
- KickBack Control und Wiederanlaufschutz
- Schneller Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Vibration Control Zusatzgriff



158,00 €



Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Aufnahme		X-LOCK
Gewicht nach EPTA	kg	2,3
Bestell-Nr.		53 5685 1749
€	(170)	158,00

Winkelschleifer GWX 19-125 S Professional

Leistungsstarker Motor mit Constant-Electronic, Drehzahlvorwahl und X-LOCK.

Produkteigenschaften:

- KickBack Control, Constant Speed und Overload Protection
- **Stufenlose Drehzahleinstellung und Wiederanlaufschutz**
- Vibration-Control-Haltegriff
- Schneller Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzgriff



277,00 €



Leistung	W	1900
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2800-11500
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Aufnahme		X-LOCK
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Bestell-Nr.		53 5685 1752
€	(170)	277,00

Winkelschleifer GWS 880 Professional

Dieser Winkelschleifer bietet eine perfekte Werkzeugführung dank schlankem Griffumfang und ergonomischem Design.

Produkteigenschaften:

- Verdrehsichere Schutzhaube
- Staubschutz durch speziell entwickelte Lüftungsschlitze

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff



78,00 €



Leistung	W	880
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	1,9
Bestell-Nr.		53 5685 1753
€	(170)	78,00

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



Winkelschleifer GWS 1000 Professional

Dieser Winkelschleifer erreicht eine hohe Leistung – mit seinem extra starken CHAMPION-Motor mit Grafit-Karbon-Bürsten.

Produkteigenschaften:

- Direktkühlung
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube



75,00 €

Leistung	W	1000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	8,5
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5685 1358
€	(171)	75,00

Winkelschleifer GWS 1100 Professional

Für den Einsatz auf Dauer: Der Winkelschleifer ist mit einem CHAMPION-Motor mit Grafit-Karbon-Bürsten ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Verdrehsichere Schutzhaube
- Constant-Electronic, Überlastschutz
- KickBack Control – Drehzahlabstimmung nach plötzlichem Abfall

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, SDS-clic Spannmutter



inkl. SDS-Clic-Spannmutter

89,00 €

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5688 6985
€	(171)	89,00

Winkelschleifer GWS 1400 Professional

Bei diesem handlichen Winkelschleifer für den Profi-Einsatz wurde die Motorkühlung optimiert – die ermöglicht das Arbeiten unter hoher Belastung.

Produkteigenschaften:

- Constant-Electronic für gleichbleibende Geschwindigkeit auch unter Last
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel



132,00 €

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	8,5
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Bestell-Nr.		53 5688 6990
€	(170)	132,00

Winkelschleifer GWS 19-125 CI Professional

Dieser Winkelschleifer ist auf eine große Beanspruchung ausgelegt und lässt sich flexibel einsetzen: Sein Getriebe-kopf ist in 90°-Schritten drehbar.

Produkteigenschaften:

- Constant Speed und 2-Wege-Seitenschalter
- Motor mit direkter Motorkühlung und Überlastschutz
- Constant-Electronic
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Control, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube
- Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel



241,00 €

Leistung	W	1900
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11500
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	6
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5700 0184
€	(170)	241,00

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional

Der Winkelschleifer ist variabel verwendbar: Sein Getriebekopf ist in 90°-Schritten drehbar. Die Maschine verfügt außerdem über eine Drehzahlregulierung.

Produkteigenschaften:

- Drehzahlvorwahl, Constant Speed und 2-Wege-Seitenschalter
- Motor mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Constant-Elektronik
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Control, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Handgriff links und rechts einsetzbar



Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel

251,00 €



Leistung	W	1900
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2800-11500
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	6
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5700 0185
€	(170)	251,00



Winkelschleifer GWS 22-230 LVI Professional

Dieser Winkelschleifer verbindet Leistungsstärke mit einem besonders geringen Gewicht.

Produkteigenschaften:

- CHAMPION-Motor
- KickBack Control
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Haupt- und Zusatzhandgriff
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, schnell verstellbare Schutzhaube



Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional

Dieser Winkelschleifer sorgt dank neuem 2200-W-Motor für hohe Abtragleistung und gewährleistet starke Trennergebnisse.

Produkteigenschaften:

- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarreterung
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz oder PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel



235,00 €



Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6600
Schleifscheiben-Ø	mm	230
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	5,5
Gewicht nach EPTA	kg	5,4
Bestell-Nr.		53 5688 7420
€	(170)	235,00



163,00 €



Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6500
Schleifscheiben-Ø	mm	230
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	5,4
Bestell-Nr.		53 5700 0995
€	(170)	163,00



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



Winkelschleifer GWS 22-230 J + GWS 800 Professional

Dieser Winkelschleifer sorgt dank neuem 2200-W-Motor für hohe Abtragleistung und gewährleistet starke Trennergebnisse.

Produkteigenschaften:

- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz oder PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz

255,00 €

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6500
Schleifscheiben-Ø	mm	230
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	5,4
Bestell-Nr.		53 5700 0996
€	(170)	255,00

BOSCH

Lieferumfang: Maschine GWS 22-230 J, GWS 800, Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Koffer

BOSCH



Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional

Dieser Winkelschleifer kombiniert Leistungsstärke mit einem sehr geringen Gewicht.

Produkteigenschaften:

- Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Control
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Haupt- und Zusatzhandgriff
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control

255,00 €



Leistung	W	2400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6500
Schleifscheiben-Ø	mm	230
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	5,5
Gewicht nach EPTA	kg	5,5
Bestell-Nr.		53 5688 7670
€	(170)	255,00

BOSCH

BOSCH



Winkelschleifer GWS 24-230 JVX Professional + SDS-clc

Sicher und zuverlässig: Die Auslaufbremse bringt die Scheibe in 2,5 Sekunden zum Stillstand.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker CHAMPION-Motor mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Control, Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Haupt- und Zusatzhandgriff
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Schalterarretierung
- Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, schnell verstellbare Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, SDS-Schnellspannmutter

399,00 €



Leistung	W	2400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6500
Schleifscheiben-Ø	mm	230
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	6,5
Gewicht nach EPTA	kg	6,5
Bestell-Nr.		53 5688 7665
€	(170)	399,00

BOSCH

BOSCH



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Winkelschleifer GWS 24-230 JZ Professional

Kraftvoller Winkelschleifer mit CYCLON TECH-Staubschutz für noch mehr Leistung. Kraftvoller 2400-W-Motor für starkes Trennen und Schleifen.

Produkteigenschaften:

- Sanftanlauf
- Revolutionärer CYCLON TECH-Staubschutz für eine deutlich längere Werkzeuglebensdauer
- Geringere Vibration durch reibungsloseren Motorbetrieb und Anti-Vibration-Zusatzgriff

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeﬂansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Abdeckschutz, Zusatzhandgriff Vibration-Control



199,00 €

Leistung	W	2400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6500
Schleifscheiben-Ø	mm	230
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	6,5
Gewicht nach EPTA	kg	5,5
Bestell-Nr.		53 5700 0997
€	(170)	199,00

BOSCH

Winkelschleifer GWS 26-230 LVI Professional

Mit 2600 Watt bietet dieser Winkelschleifer eine besonders hohe Leistung – bei einem minimierten Gewicht.

Produkteigenschaften:

- Geringstes Gewicht seiner Klasse
- KickBack Control
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Drehbarer Bügelgriff mit Softgrip
- Wiederanlaufschutz und Anlaufstrombegrenzung
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Haupt- und Seitengriff

Lieferumfang: Maschine, SDS-clic Schnellspannmutter, Antivibrationshandgriff, Zweilochschlüssel, Aufnahmeﬂansch, verstellbare Schutzhaube



298,00 €

Leistung	W	2600
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6500
Schleifscheiben-Ø	mm	230
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	6,5
Gewicht nach EPTA	kg	5,6
Bestell-Nr.		53 5688 7680
€	(170)	298,00

BOSCH

Zubehör

SDS-clic-Schnellspannmutter Professional

Produkteigenschaften:

- Für den werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Passend zu allen Bosch Winkelschleifern mit Gewinde M14

Gewindeanschluss	Bestell-Nr.	BOSCH €
M14	53 5688 7900	30,05

(174)

30,05 €



Zubehör

Absaughaube GDE 125 EA-T

Diese Absaughaube sichert einen sauberen Arbeitsbereich und Gesundheitsschutz beim Einsatz von Winkelschleifern.

Produkteigenschaften:

- Fast staubfreies Trennen von Stein mit kleinen Winkelschleifern
- Werkzeuglose Montage der Absaughaube ohne Demontage der Scheibe und Schutzhaube
- Präzise Arbeitsweise durch verstellbare Schnitttiefe und Schnittmarke



77,00 €

für Scheiben-Ø mm	max. Schnitttiefe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BOSCH €
125	25	0,3	53 5685 1362	77,00

(170)

Zubehör

Absaughaube GDE 230 FC-S

Für einen sauberen Arbeitsbereich und zum Gesundheitsschutz lässt sich diese Absaughaube verwenden.

Sie ermöglicht eine effiziente Staubabsaugung.

Produkteigenschaften:

- Fast staubfreies Trennen von Stein mit großen Winkelschleifern
- Einfache Handhabung und Montage
- Präzise Arbeitsweise durch verstellbare Schnitttiefe und integrierte Räder



198,00 €

für Scheiben-Ø mm	max. Schnitttiefe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BOSCH €
230	60	2,1	53 5685 1364	198,00

(170)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Winkelschleifer W 850-125

Dieser robuste, universelle, wirtschaftliche und kraftvolle Winkelschleifer ist für jeden Einsatz geeignet.

Produkteigenschaften:

- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Leistung	W	850
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11500
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	8
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Bestell-Nr.		53 5700 0616
€	(300)	76,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff

metabo



76,00 €



Winkelschleifer WQ 1100-125

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau.

Produkteigenschaften:

- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	12000
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	7,5
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Bestell-Nr.		53 5685 1918
€	(300)	93,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff

metabo



93,00 €



Winkelschleifer WEV 11-125 Q

Für kraftschonendes und damit ermüdungsarmes Arbeiten: Dieser kompakte Winkelschleifer bietet neben einer Drehzahlregelung den geringsten Griffumfang seiner Leistungsklasse.

Produkteigenschaften:


- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Überlastungsschutz und Wiederanlaufschutz

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2800-10500
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	6
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5700 0914
€	(301)	156,00

metabo

- Sanftanlauf
 - Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
 - Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff
Metabo VibraTech (MVT)

metabo



156,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Winkelschleifer WEQ 1400-125

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau.

Produkteigenschaften:

- Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick System
- Elektronischer Überlastschutz

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11500
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	7,5
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Bestell-Nr.		53 5685 2028
€	(300)	120,00

metabo

- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff

metabo



120,00 €



Winkelschleifer WEV 15-125 Q

Mit sehr hoher Lebensdauer auch in extremen Anwendungen: Dieser robuste und durchzugsstarke Winkelschleifer mit Drehzahlregelung bietet die größte Leistungsdichte seiner Klasse – für einen hohen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar

Leistung	W	1550
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2800–11000
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	6
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Bestell-Nr.		53 5689 2753
€	(300)	230,00

metabo

- Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff
Metabo VibraTech (MVT)

metabo



230,00 €



Winkelschleifer WEA 17-125 Q

Dieser Winkelschleifer kombiniert die Leistung einer großen Maschine mit der Handlichkeit eines kleinen Schleifers. Ein integrierter Autobalancer sorgt für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Bestell-Nr.		53 5689 2870
€	(301)	246,00

metabo

- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff
Metabo VibraTech (MVT)

metabo



246,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Winkelschleifer WEV 17-125 Q Inox

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Dieser robuste und besonders kräftige Winkelschleifer arbeitet mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl – für einen kühlen Schliff.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung


Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2000–7600
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	4,7
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Bestell-Nr.		53 5700 0187
€	(301)	326,00

metabo

326,00 €



metabo



- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech

Winkelschleifer WE 19-125 Q M-Brush

Diese leistungsstarke Maschine mit 1900 Watt und M-Brush-Technologie ist für den industriellen Einsatz konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Metabo M-Brush Technologie: mit servicefreien Kohlebürsten
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Metabo M-Quick-System: werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT) vibrationsarmer Zusatzhandgriff

Leistung	W	1900
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Gewicht	kg	2,5
Bestell-Nr.		53 5700 0915
€	(301)	229,00

metabo

229,00 €



metabo



- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Staubschutzfilter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Winkelschleifer WEV 19-125 Q M-Brush

Diese leistungsstarke Maschine mit 1900 Watt und M-Brush-Technologie ist für den industriellen Einsatz konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Metabo M-Brush Technologie: mit servicefreien Kohlebürsten
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Vario-Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Metabo M-Quick-System: werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT) vibrationsarmer Zusatzhandgriff


Leistung	W	1900
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2800–11000
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Bestell-Nr.		53 5700 0916
€	(301)	239,00

metabo

239,00 €



metabo



- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Staubschutzfilter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Winkelschleifer WEF 9-125 Q

Dieser besonders handliche Flachkopf-Winkelschleifer eignet sich zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°. Speziell entwickelt wurde er zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Leistung	W	910
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	10000
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	5,5
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5689 3130
€	(301)	279,00

metabo

- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex P60



279,00 €



Winkelschleifer WEF 15-125 Q

Durchzugsstark und mit flachem Kopf: Dieser Winkelschleifer ermöglicht schnelles Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°. Er wurde speziell zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen entwickelt.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung
- Metabo-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe

Leistung	W	1550
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	6
Gewicht nach EPTA	kg	2,7
Bestell-Nr.		53 5685 1391
€	(301)	348,00

metabo

- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller, Flexiamant Super Convex 125 mm; P 60



348,00 €



Zubehör

Partikelfilter für Winkelschleifer

Produkteigenschaften:

- Zum Schutz vor groben Partikeln oder Spänen
- Für hohe Lebensdauer der Maschine
- Für Arbeiten mit keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder zum Polieren mit Lammfell
- Einfache und schnelle Reinigung durch außen liegendes Metallgitter
- Werkzeuglose Montage
- Für alle Winkelschleifer W...13..., WA..13.., WBA..13.., WE...15..., WEV..15.., WEA..15.., WEVA..15.., W..17.., WEV..17.., WEVB..17.., WEA..17.., WEBA..17.... Standard

- Nicht geeignet für Winkelschleifer mit Paddle-Schalter und Rattail-Winkelschleifer



13,50 €



Bestell-Nr.	metabo
	€
53 5685 2734	13,50
	(302)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Winkelschleifer WE 2200-230

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start.

Produkteigenschaften:

- Robuster Motor
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Totmannschalter

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6600
Scheiben-Ø	mm	230
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	6,5
Gewicht nach EPTA	kg	5,2
Bestell-Nr.		53 5685 2171
€	(300)	142,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

metabo

Totmann-
schalter



142,00 €



Winkelschleifer WE 2400-230

Professioneller Zweihand-Winkelschleifer zum Trennen und Schleifen.

Produkteigenschaften:

- Robuster Motor
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Wiederanlaufschutz
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Totmannschalter
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Leistung	W	2400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6600
Scheiben-Ø	mm	230
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	7
Gewicht nach EPTA	kg	6
Bestell-Nr.		53 5700 0617
€	(300)	168,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

metabo



168,00 €



Winkelschleifer WE 26-230 MVT Q

Mit drehbarem Haupthandgriff: Der Winkelschleifer lässt sich in jeder Arbeitsposition gut und sicher handhaben.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Totmannschalter
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung

Leistung	W	2600
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6600
Scheiben-Ø	mm	230
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächen-schleifen	m/s ²	6,4
Gewicht nach EPTA	kg	6,3
Bestell-Nr.		53 5685 2172
€	(301)	305,00

metabo

- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
 - Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
 - Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
 - Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

metabo



VIBRATIONS-
ARM



305,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Zubehör Stützflansch



Produkteigenschaften:
• Für alle Winkelschleifer mit M14-Spindelgewinde



10,10 €

Gewindeanschluss	Bestell-Nr.	metabo €
M14	53 5685 1394	10,10 <small>(303)</small>

Zubehör Spannmutter M14



Produkteigenschaften:
• Für alle Winkelschleifer mit M14-Spindelgewinde



9,60 €

Gewinde	Bestell-Nr.	metabo €
M14	53 5685 1395	9,60 <small>(303)</small>

Zubehör Quick Spannmutter M14



Produkteigenschaften:
• Werkzeugloser Scheibenwechsel
• Für alle Winkelschleifer (erforderliche freie Spindellänge mindestens 8 mm)



38,20 €

Gewinde	Bestell-Nr.	metabo €
M14	53 5689 3150	38,20 <small>(935)</small>

Zubehör M-Quick Spannmutter M14/EWS



Produkteigenschaften:
• Für Metabo Quick-System zum werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
• Für alle kleinen Metabo Winkelschleifer mit M-Quick Spindelknopf, außer W 6-115, W 6-125, WB 11-125



13,70 €

Gewinde	Bestell-Nr.	metabo €
M14	53 5685 1397	13,70 <small>(303)</small>

Winkelschleifer CG 10-125

Dieser handlicher, robuster 1000-Watt-Compact-Winkelschleifer ist ideal für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten und für den täglichen Einsatz konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung
- Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln
- Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor

Leistung	W	1000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5700 0917
€		99,00 <small>(275)</small>



- In 90°-Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf
 - Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, werkzeuglose Schnellspannmutter, Schutzhaube, Schlüssel



99,00 €



Winkelschleifer CG 13-125 V

Dieser handlicher, robuster 1300-Watt-Compact-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl ist ideal für effektive Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten und für den täglichen Einsatz konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Variabel einstellbare Drehzahl
- Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung
- Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln
- Rückschlagüberwachung

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2800-11500
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,3
Bestell-Nr.		53 5700 0918
€		179,00 <small>(275)</small>



- Sanftanlauf
 - Wiederanlaufschutz
 - Anti-Vibrationshandgriff
 - In 90°-Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf
 - Ausgestattet mit robustem Industriekabel (4 m)
- Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, werkzeuglose Schnellspannmutter, Schutzhaube, Schlüssel



179,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Winkelschleifer CG 17-125

Handlicher 1700-Watt-Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung
- Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln
- Rückschlagüberwachung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Anti-Vibrationshandgriff
- In 90°-Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf
- Ausgestattet mit robustem Industriekabel (4 m)

Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, werkzeuglose Schnellspannmutter, Schutzhaube, Schlüssel



Winkelschleifer CG 17-125 INOX

Handlicher 1700-Watt-Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Mit variabler Drehzahl
- Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung
- Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln
- Rückschlagüberwachung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Anti-Vibrationshandgriff
- In 90°-Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf
- Ausgestattet mit robustem Industriekabel (4 m)

Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, werkzeuglose Schnellspannmutter, Schutzhaube, Schlüssel



199,00 €



219,00 €



Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11500
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5700 0919
€	(275)	199,00



Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2200–7500
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5700 0920
€	(275)	219,00



Winkelschleifer AG 1000-125 EKK

Wenig Platz beansprucht dieser Winkelschleifer: Er hat ein extrem kompaktes Design – bei 276 mm Länge.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff



Winkelschleifer AGV 10-125 EK

Kompakt: Mit einer Länge von 276 mm ist der Winkelschleifer besonders handlich und beansprucht wenig Platz.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- AVS-Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, zusätzlicher Spannsatz



79,00 €



109,00 €



Leistung	W	1000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5685 2441
€	(475)	79,00



Leistung	W	1000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Bestell-Nr.		53 5685 1398
€	(470)	109,00



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Winkelschleifer AGV 12-125 X ProTector

Für eine lange Lebensdauer und zum Schutz der Technik: Die L-Shape-Ventilationsöffnungen des Winkelschleifers verhindern das Ansaugen von Schleifstaub.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
 - Schutzhauben-Schnellverstellung
 - Staubgeschützter ProTector-Motor
 - Überlastschutz und Anti-Kickback
 - FIXTEC-Spannmutter und Spindelarrretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
 - AVS-Zusatzhandgriff
- Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff



Winkelschleifer AGV 13-125 XE

Die L-Shape-Ventilationsöffnungen schützen die Technik dieses Winkelschleifers: Sie verhindern das Ansaugen von Schleifstaub.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
 - Schutzhauben-Schnellverstellung
 - Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
 - Drehzahlelektronik mit Überlastschutz und Anti-Kickback
 - FIXTEC-Spannmutter und Spindelarrretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
 - AVS-Zusatzhandgriff
- Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff



159,00 €



Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5690 6960
€	(470)	159,00

179,00 €



Leistung	W	1250
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2800–11500
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5685 2163
€	(470)	179,00

Winkelschleifer AGV 15-125 XE ProTector

Dieser Winkelschleifer ist besonders gegen Schleifstaub gesichert: Dafür sorgen L-Shape-Ventilationsöffnungen, die das Ansaugen von Staub verhindern.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahlelektronik mit Überlastschutz und Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarrretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- AVS-Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff



239,00 €



Leistung	W	1550
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2800–11000
Schleifscheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,6
Bestell-Nr.		53 5690 6990
€	(470)	239,00

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Geradschleifer GGG 8 CE Professional

Handliche Bauform trifft hohes Drehmoment: Dieser Geradschleifer eignet sich besonders zum Schleifen von Flächen mit Lamellenschleifern, Bürsten und anderem Zubehör.

Produkteigenschaften:


- Constant- und Regel-Elektronik, Drehzahlvorwahl
- Direktkühlung
- KickBack Control schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager
- Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel 13 mm, Maulschlüssel 19 mm, Spannange 6 mm

379,00 €



Leistung	W	750
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2500–8000
Spannzangen-Ø	mm	8
Schleifkörper-Ø	mm	50
Spindelhalsh-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,7
Bestell-Nr.		53 5688 8002
€	(170)	379,00



Geradschleifer GGG 18 H Professional

Dieser Geradschleifer bietet einen besonders präzisen Rundlauf. Dafür sorgt die Zangenspannung.

Produkteigenschaften:

- Geeignet für alle Schleifkörper mit Schaft-Ø 6, 8, 10 mm und 1/4"
- Wärmeisolierende Griffhülse für gute Führung
- Abschaltkohlebürsten
- Einschaltsperrung gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Gute Handhabung auch für Linkshänder

Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel 14 mm, Maulschlüssel 22 mm, Spannange 8 mm

726,00 €



Leistung	W	1050
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	18000
Spannzangen-Ø	mm	10
Schleifkörper-Ø	mm	50
Spindelhalsh-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	3
Bestell-Nr.		53 5685 1346
€	(170)	726,00



Geradschleifer GGG 28 C Professional

Seine kompakte und ergonomische Form empfiehlt diesen Geradschleifer für verschiedenste Schleifarbeiten.

Produkteigenschaften:


- Hohe Leistungsreserve
- Constant-Elektronik
- Direktkühlung
- KickBack Control schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Doppelt abgedichtete Kugellager für hohe Lebensdauer

Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel 19 mm, Spannmutter, Spannange 6 mm

236,00 €



Leistung	W	600
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	30000
Spannzangen-Ø	mm	8
Schleifkörper-Ø	mm	50
Spindelhalsh-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
Bestell-Nr.		53 5688 8040
€	(170)	236,00



Geradschleifer GGG 28 CE Professional

Dieser Geradschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben: Er hat eine kompakte und ergonomische Form.

Produkteigenschaften:


- Hohe Leistungsreserve
- Constant-Elektronik
- Elektronikvorwahl zur Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe
- Direktkühlung
- KickBack Control schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Doppelt abgedichtete Kugellager für hohe Lebensdauer

Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel 19 mm, Spannmutter, Spannange 6 mm

246,00 €



Leistung	W	650
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	10000–30000
Spannzangen-Ø	mm	8
Schleifkörper-Ø	mm	50
Spindelhalsh-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
Bestell-Nr.		53 5688 8060
€	(170)	246,00



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Geradschleifer GGS 28 LC Professional

Dieser Geradschleifer eignet sich besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen: Er ist mit einer langen und schlanken Schleifspindel ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Constant-Electronic
- Direktkühlung
- KickBack Control schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Sanftanlauf

- Überlastschutz
 - Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlebürsten
 - Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang:** Maschine, Maulschlüssel 13 mm, Maulschlüssel 19 mm, Spannmutter, Spannzange 6 mm



318,00 €



Leistung	W	650
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	30000
Spannzangen-Ø	mm	8
Schleifkörper-Ø	mm	50
Spindelhalshals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,6
Bestell-Nr.		53 5688 8045
€	(170)	318,00

BOSCH

Zubehör

Spannzange

Produkteigenschaften:

- Für Geradschleifer GGS
- Ohne Spannmutter

Spannzangen-Ø mm	Bestell-Nr.	BOSCH
		€
6	53 5685 1344	13,08
8	53 5685 1345	13,08

(174)



13,08 €

Geradschleifer G 400

Mit seiner langen Schleifspindel empfiehlt sich dieser Geradschleifer zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sein schlankes Design macht ihn besonders handlich.

Produkteigenschaften:

- Motor robust und verschleißfest
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Schlankes Design für optimale Handhabung

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel



142,00 €



Leistung	W	380
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	25000
Spannzangen-Ø	mm	6
Spindelhalshals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5700 0618
€	(301)	142,00

metabo

Geradschleifer GE 710

Mit seiner langen Schleifspindel empfiehlt sich dieser Geradschleifer zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sein schlankes Design macht ihn besonders handlich.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Spindelarretierung
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- 43 mm Spannhals für stationären Einsatz

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel



392,00 €



Leistung	W	710
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	10000–30500
Spannzangen-Ø	mm	6
Spindelhalshals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,6
Bestell-Nr.		53 5689 3210
€	(301)	392,00

metabo

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Geradschleifer GE 950 G Plus

Dieser handliche Schleifer arbeitet mit besonders hohem Drehmoment: Das empfiehlt ihn zum Schleifen von Innen- und Außenflächen in Verbindung mit einem Lamellenschleifer.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung
- Spindelarretierung
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- 43 mm Spannhals für stationären Einsatz


Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, Mausschlüssel



440,00 €

Leistung	W	950
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2500–8700
Spannzangen-Ø	mm	6
Spindelhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,7
Bestell-Nr.		53 5689 3255
€	(301)	440,00

metabo



Geradschleifer GSZ 4-280 EL

Sind Rohre von innen zu schleifen, kommt dieser Geradschleifer zum Einsatz. Er kann tief in Werkstücke eintauchen – dank seines langen, schlanken Halses und eines maximalen Fadenmaßes von 210 mm.

Produkteigenschaften:

- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 5 m



415,00 €

Leistung	W	350
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	13000–28000
Schleifkörper-Ø	mm	20
Spannzangen-Ø	mm	6
Spindelhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5685 1348
€	(270)	415,00

FEIN



Geradschleifer GSZ 8-90 PEL

Handlich und leistungsstark: Dieser Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe eignet sich für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:

- Drehzahl optimiert für die Edelstahlbearbeitung, zum Satinieren und Polieren von Ecken und Kanten
- Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und Drehzahlkonstanz unter Last
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Schlanker, griffiger Hals und Handgriff für sicheren Halt
- Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperr, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik


Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m



543,00 €

Leistung	W	710
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2500–9000
Schleifkörper-Ø	mm	50
Spannzangen-Ø	mm	8
Spindelhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Bestell-Nr.		53 5685 1349
€	(270)	543,00

FEIN



Geradschleifer GSZ 8-280 PE

Die kompakte Bauform empfiehlt diesen Geradschleifer für den Einsatz an besonders beengten Stellen.

Produkteigenschaften:

- Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (zum Beispiel als Kopierfräse)
- Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperr, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
- Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik


Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m



263,00 €


Leistung	W	750
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8500–28000
Schleifkörper-Ø	mm	50
Spannzangen-Ø	mm	8
Spindelhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
Bestell-Nr.		53 5687 6270
€	(270)	263,00

FEIN



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Geradschleifer GSZ 8-280 PEL



Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen: Dieser Universal-Geradschleifer verfügt über Spannzangen mit umlaufendem Bund. Das schützt das Werkstück und verhindert das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel.

Produkteigenschaften:

- Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
- Schlanker, griffiger Hals und Handgriff für sicheren Halt
- Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperr, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik


Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m

457,00 €



Leistung	W	750
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8500–28000
Schleifkörper-Ø	mm	50
Spannzangen-Ø	mm	8
Spindelhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Bestell-Nr.		53 5687 6280
€	(270)	457,00

Geradschleifer GSZ 11-90 PERL



Mit diesem Geradschleifer lässt sich tief in Werkstücke eintauchen – etwa beim Innenschliff von Rohren. Dazu verfügt er über einen ebenso langen wie schlanken Hals.

Produkteigenschaften:

- Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl
- Drehzahlkonstanz durch Tachoelektronik POWERtronic
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug


Lieferumfang: Maschine, Spannzange 8 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m

579,00 €



Leistung	W	1010
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2900–9900
Schleifkörper-Ø	mm	50
Spannzangen-Ø	mm	8
Spindelhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Bestell-Nr.		53 5687 6290
€	(270)	579,00

Geradschleifer GSZ 11-320 PERL



Der lange und schlanke Hals dieses Geradschleifers ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke, etwa beim Innenschleifen von Rohren.

Produkteigenschaften:

- Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufsperr, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl
- Drehzahlkonstanz durch Tachoelektronik POWERtronic
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 8 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m

491,00 €



Leistung	W	1010
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	9500–32500
Schleifkörper-Ø	mm	45
Spannzangen-Ø	mm	8
Spindelhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5687 6299
€	(270)	491,00

Zubehör

Spannzange



Produkteigenschaften:

- Mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern
- Passend für GSZ-Typen 4-90 EL, 4-280 EL, 8-90 PEL, 8-280 P, 8-280 PE, 8-280 PL, 8-280 PEL, 11-90 PERL, 11-320 PRL, 11-320 PERL

22,90 €



Spannzangen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
6	53 5685 1352	22,90
8	53 5685 1353	22,90

(271)



Zubehör

HSS-Frässtift-Set, 10-teilig

Produkteigenschaften:

- Ausführung: Zahnung 3
- Schaft-Ø 6 mm
- Lieferung in bruchfester Kunststoffbox mit Werkzeugfixierung am Schaft

Lieferumfang:

- 2 Zylinderform A 1013 ST, A 1625 ST
- 1 Kugelform F 1614
- 1 Spitzkegelform G 1020
- 1 Spitzbogenform K 1630
- 2 Rundkegelform L 1020, L 1630
- 1 Tropfenform O 1625
- 1 Stumpfkegelform W 1213 ST
- 1 Sonderform HSS 45



HSS

236,50 €



Ausführung	Bestell-Nr.	€
10-teilig	53 5685 1709	236,50

(055)

Zubehör

HSS-Frässtift-Set, 18-teilig

Produkteigenschaften:

- Ausführung: Zahnung 3
- Schaft-Ø 6 mm
- Lieferung in bruchfester Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage

Lieferumfang:

- 2 Zylinderform A 0616 ST, A 1225 ST
- 2 Walzenrundform C 0616, C 1225
- 4 Kugelform F 0403, F 0807, F 1210, F 1614
- 2 Spitzkegelform G 0618, G 1225
- 3 Spitzbogenform K 0618, K 1225, K 1230
- 2 Tropfenform O 0610, O 1220
- 1 Sonderform HSS 55
- 1 Sonderform HSS 63
- 1 Sonderform HSS 64



HSS

308,50 €



Ausführung	Bestell-Nr.	€
18-teilig	53 5685 1710	308,50

(055)

Zubehör

Schleifstift-Set STEEL EDGE Edelkorund, 10-teilig

Produkteigenschaften:

- Korngröße grob
- Schaft-Ø 6 mm
- Edelkorund rosa AR
- Härte O (mittel)
- Keramische Bindung 5 V
- Für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl geeignet

Lieferumfang:

- 5 Schleifstifte Zylinderform ZY 1013; ZY 1320; ZY 2006; ZY 2013; ZY 2025
- 1 Schleifstift Walzenrundform WR 2025
- 1 Schleifstift Kegel KE 2032
- 1 Schleifstift Kegelform KE 2020
- 1 Schleifstift Kugelform KU 16
- 1 Schleifstift Spitzbogenform SP 1320



27,90 €



Bestell-Nr.	€
53 5685 1711	27,90

(221)



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional

Dieser Fuchsschwanz sägt Holz, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff. Er eignet sich besonders für Tauchschnitte.

Produkteigenschaften:

- Gegenläufige Sägeblätter
- Bosch-SDS für Sägeblattwechsel ohne Werkzeug

Leistung	W	1600
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	850-2500
Sägeblatthub	mm	50
Schnittlänge	mm	350
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	5,5
Gewicht nach EPTA	kg	5,2
Bestell-Nr.		53 5688 2080
€	(170)	585,00



- Constant-Electronic

Lieferumfang: Maschine, Schwert, Sägeblattsatz für Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips, Absaugadapter



585,00 €



Zubehör

HCS-Sägeblattsatz TF 350 M/TF 350 NHM

Produkteigenschaften:

- Passend zu GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional

Lieferumfang: 1 Satz auf Karte



TF 350 M



TF 350 NHM

Typ	TF 350 M	TF 350 NHM
Qualität	HCS	HM-bestückt
Arbeitslänge	mm	350
Ausführung	Für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserverstärkten Platten und weichen Kunststoffen	Für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Zementfaserplatten, Harthölzer und Porenbeton
Bestell-Nr.	53 5685 1408	53 5685 1407
€	(151) 34,09	82,41



ab 34,09 €

Doppelblattsäge EDB 480.1

Mit dieser leistungsstarken Doppelblattsäge lässt sich ebenso schnell wie flexibel schneiden. Zum Einsatz kommt sie bei Hochlochziegeln, Porenbeton, Holz sowie bei druckfesten Dämmstoffen.

Produkteigenschaften:

- Einfaches Herstellen von Ausklinkungen sowie passgenaues Schneiden
- Verwindungssteifes Schwert für präzises Schneiden
- Zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter für rückschlagfreies Sägen
- Durchziehen des Schwertes durch den Schnitt

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	3100
Sägeblatthub	mm	38
Schnittlänge	mm	480
Gewicht nach EPTA	kg	6,1
Bestell-Nr.		53 5685 2216
€	(185)	542,00



- Gebläsefunktion verhindert Eindringen von Staub im Getriebe
- Ergonomischer Handgriff, an zwei Seiten montierbar
- Einfacher Sägeblattwechsel

Lieferumfang: Maschine, Sägeblattsatz Universal Premium, Sägeblattschutz und Montagewerkzeug

542,00 €



EISENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Zubehör

Sägeblattsatz Universal Premium

Produkteigenschaften:

- 2-teilig, für Doppelblattsäge EDB 480.1

- Für Hochlochziegel (zum Beispiel Poroton), Porenbeton bis Festigkeitsklasse 20, Holz sowie für druckfeste Dämmstoffe

103,80 €

Arbeitslänge	Bestell-Nr.	€
mm		
480	53 5685 1406	103,80

(182)



EISENSTOCK
Elektrowerkzeuge

HSS

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



Stichsäge GST 90 E Professional

Diese Pendelhubstichsäge ermöglicht professionelles Arbeiten in der Einstiegsklasse. Ausgelegt ist sie auf den täglichen Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Regelelektronik

Leistung	W	650
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	500-3100
Sägeblatthub	mm	26
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	90/20/10
Pendelhubstufen		4
Gewicht nach EPTA	kg	2,3
Bestell-Nr.		53 5688 8790
€	(170)	162,00



Lieferumfang: Maschine, Absaug-Set, Sägeblatt, Koffer, Sechskantstiftschlüssel 5 mm, Spanreißschutz



162,00 €



Stichsäge GST 150 CE Professional

Die 4-stufige Pendelung dieser Pendelhubstichsäge ermöglicht feine bis grobe Schnitte. Für eine hohe Schnittpräzision sorgt das neue, werkzeuglose Sägeblattspannsystem.

Produkteigenschaften:

- Hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen 780 Watt Motor
- Robuste und verbiege resistente Fußplatte
- Ergonomischer Griffbereich
- Elektronische Drehzahlvorwahl

Leistung	W	780
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	500-3100
Sägeblatthub	mm	26
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	150/20/10
Pendelhubstufen		4
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45
Gewicht nach EPTA	kg	2,6
Bestell-Nr.		53 5688 8840
€	(170)	236,00



Lieferumfang: Maschine, Absaug-Set, Gleitschuh, Abdeckhaube, Saugdüse, Spanreißschutz, Sägeblatt T 144 DP, Koffer



236,00 €



Stichsäge GST 150 BCE Professional

Diese Pendelhubstichsäge ermöglicht eine hohe Schnittpräzision mit ihrem neuen und werkzeuglosen Sägeblattspannsystem.

Produkteigenschaften:

- Hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen 780 Watt Motor
- Robuste und verbiege resistente Fußplatte
- Bügelgriff
- Elektronische Drehzahlvorwahl

Leistung	W	780
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	500-3100
Sägeblatthub	mm	26
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	150/20/10
Pendelhubstufen		4
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45
Gewicht nach EPTA	kg	2,7
Bestell-Nr.		53 5688 8845
€	(170)	236,00



Lieferumfang: Maschine, Gleitschuh, Abdeckhaube, Saugdüse, Spanreißschutz, Sägeblatt T 144 DP, Koffer



236,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Stichsäge GST 160 CE Professional

Diese Stichsäge arbeitet mit einem minimierten Spiel des Sägeblatts – dank einer präzisen Doppelführung. Damit liefert sie in verschiedensten Materialien exakte Arbeitsergebnisse.

Produkteigenschaften:

- Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang
- Aluminium-Gehäuse
- Hubzahlvorwahl
- Constant Electronic
- Werkzeuglose Fußplatten-Verstellung

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt T 144 DP, Sägeblatt T 244 D, Sägeblatt T 308 B, Spanreißschutz, Absaugadapter, L-BOXX



318,00 €

Leistung	W	800
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	800–3000
Sägeblattthub	mm	26
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	160/20/10
Pendelhubstufen		4
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Bestell-Nr.		53 5688 8885
€	(170)	318,00

BOSCH

BOSCH



Stichsäge GST 160 BCE Professional

Mit dieser Pendelhubstichsäge lässt sich in verschiedensten Materialien präzise arbeiten: Das Sägeblattspiel wird durch die exakte Doppelführung minimiert.

Produkteigenschaften:

- Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang
- Aluminium-Gehäuse
- Hubzahlvorwahl
- Constant Electronic
- Werkzeuglose Fußplatten-Verstellung

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt T 144 DP, Sägeblatt T 244 D, Sägeblatt T 308 B, Spanreißschutz, Staubabsaugungs-Set, L-BOXX



318,00 €

Leistung	W	800
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	800–3000
Sägeblattthub	mm	26
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	160/20/10
Pendelhubstufen		4
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45
Gewicht nach EPTA	kg	2,3
Bestell-Nr.		53 5688 8890
€	(170)	318,00

BOSCH

BOSCH



Zubehör

Spanreißschutz für Stichsägen

Produkteigenschaften:

- Passend für GST 90 E Professional
- Passend für GST 150 CE Professional, GST 150 BCE Professional
- Passend für GST 160 CE Professional, GST 160 BCE Professional

ab 2,46 €

Passend für	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	BOSCH €
GST 90 E	5	53 5685 2176	3,04
GST 150 CE/BDCE	5	53 5685 2509	5,91
GST 160 CE/BCE	5	53 5685 2177	2,46

(174,177)

BOSCH

Stichsäge STEB 100 Q

Universelle Stichsäge mit Bügelgriff für exakte Führung und präzises, materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung.

Produkteigenschaften:

- Werkzeugloser Metabo Quick-Sägeblatt-Schnellwechsel
- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Zuschaltbare Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle

Leistung	W	710
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	1000–3100
Sägeblattthub	mm	22
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	100/25/10
Pendelhubstufen		4
Neigung Fußplatte	°	-45/+45
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5700 0921
€	(301)	149,00

metabo

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Unverlierbares Schutzglas zum Herunterschieben für effektive Absaugung und Schutz
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel

149,00 €



metabo



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Stichsäge STE 100 Q

Diese extrem schlanke Stichsäge lässt sich auch bei wenig Platz gut und sicher handhaben.

Produkteigenschaften:

- Variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik

Leistung	W	710
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	1000–3100
Sägeblattthub	mm	22
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	100/25/10
Pendelhubstufen		4
Schwenkbereich von/bis	°	–45/+45
Gewicht nach EPTA	kg	2
Bestell-Nr.		53 5685 2511
€	(300)	177,00

metabo

177,00 €



metabo



- Absaugmöglichkeit durch Anschluss an eine externe Absaugung
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Koffer

Stichsäge STE 140

Diese Pendel-Stichsäge ermöglicht präzises und materialgerechtes Arbeiten. Dafür sorgen die variable Hubzahl, der Pendelhub und die tiefliegende Sägeblattführung mit V-Nut.

Produkteigenschaften:

- Robuste Getriebe- und Motorauslegung und langlebiges Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Griffbereich mit gummierten Flächen

Leistung	W	750
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	1000–3100
Sägeblattthub	mm	26
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	140/35/10
Schwenkbereich von/bis	°	–45/+45
Pendelhubstufen		4
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Bestell-Nr.		53 5689 3770
€	(300)	230,00

metabo

230,00 €



metabo



- Werkzeugloser Metabo Quick-Sägeblatt-Schnellwechsel mit automatischem Auswurf
- Zuschaltbare Späneblas-Funktion

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Kunststoff-Schutzplatte, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, metaBOX

Stichsäge STE 140 Plus

Diese Pendel-Stichsäge bietet eine komfortable Anlauf-Automatik: Sie sorgt für eine automatische Hubzahlbeschleunigung beim Ansägen.

Produkteigenschaften:

- Robuste Getriebe- und Motorauslegung und langlebiges Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Griffbereich mit gummierten Flächen
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, wPendelhub und tief liegende Sägeblattführung mit V-Nut

Leistung	W	750
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	1000–3100
Sägeblattthub	mm	26
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	140/35/10
Pendelhubstufen		4
Schwenkbereich von/bis	°	–45/+45
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Bestell-Nr.		53 5689 3910
€	(301)	321,00

metabo

321,00 €



metabo



- Werkzeugloser Metabo Quick-Sägeblatt-Schnellwechsel mit automatischem Auswurf
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Bewegungsaktiviertes LED-Licht
- Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, metaBOX



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Zubehör

Stichsägeblatt für weiches Holz, gerader, grober Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

ab 6,63 €



T 111 C



T 144 D



T 144 DP



T 344 D

Typ		T 111 C	T 144 D	T 144 DP	T 344 D
Für Materialstärke: Weichholz	mm	4–50	5–50	5–50	5–100
Für Materialstärke: Grobholz	mm	–	–	–	<100
Für Materialstärke: Sperrholz	mm	4–50	–	–	–
Für Materialstärke: Arbeitsplatten	mm	–	–	<50	–
Für Materialstärke: Faserplatten	mm	–	–	5–50	–
Blattmaterial		HCS	HCS	HCS	HCS
HM-bestückt		Nein	Nein	Nein	Nein
Zahnteilung	mm	3	progressiv 4–5,2	4	4
Zähne gefräst		Ja	Nein	Nein	Nein
Zähne gehärtet		Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne geschränkt		Ja	Ja	Ja	Ja
Zähne gewellt		Nein	Nein	Nein	Nein
Einsatzbereich		Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten	Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten	Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, Türen, Küchenarbeitsplatten	Dickes Bauholz, Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten
Inhalt	Stück	5	5	5	5
Bestell-Nr.		53 5685 1533	53 5685 1534	53 5685 1535	53 5685 1536
€	(151)	6,63	8,51	10,98	14,58

Zubehör

Stichsägeblatt für weiches Holz, gerader, feiner Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

ab 9,50 €



T 101 B



T 101 D



T 301 CD



T 234 X

Typ		T 101 B	T 101 D	T 301 CD	T 234 X
Für Materialstärke: Weichholz	mm	3–30	10–45	10–65	3–65
Blattmaterial		HCS	HCS	HCS	HCS
HM-bestückt		Nein	Nein	Nein	Nein
Zahnteilung	mm	2,7	progressiv 4–5,2	3	progressiv 2–3
Zähne gefräst		Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne gehärtet		Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne geschränkt		Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne gewellt		Nein	Nein	Nein	Nein
Freiwinkel		geschliffen	geschliffen	geschliffen	geschliffen
Einsatzbereich		Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten	Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten	Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten	Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten
Inhalt	Stück	5	5	5	5
Bestell-Nr.		53 5685 1519	53 5685 1521	53 5685 1526	53 5685 1525
€	(151)	9,50	9,58	10,87	17,04



Zubehör

Stichsägeblatt für weiches Holz, kurviger, grober Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

ab 10,43 €



T 244 D

Typ	T 244 D	T 244 D
Schnittlänge	mm 74	74
Für Materialstärke: Weichholz	mm 5-50	5-50
Blattmaterial	HCS	HCS
HM-bestückt	Nein	Nein
Zahnteilung	mm progressiv 4-5,2	progressiv 4-5,2
Zähne gefräst	Nein	Nein
Zähne gehärtet	Nein	Nein
Zähne geschränkt	Ja	Ja
Zähne gewellt	Nein	Nein
Einsatzbereich	Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten	Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten
Inhalt	Stück 5	100
Bestell-Nr.	53 5685 1542	53 5700 0620
€	(151) 10,43	145,60



Zubehör

Stichsägeblatt für weiches Holz, kurviger, feiner Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

9,46 €



Typ	T 101 AO
Für Materialstärke: beschichtete Platten	mm 1,5-15
Für Materialstärke: Sperrholz	mm 1,5-15
Für Materialstärke: Weichholz	mm 1,5-15
Blattmaterial	HCS
HM-bestückt	Nein
Zahnteilung	mm 1,4
Zähne gefräst	Nein
Zähne gehärtet	Nein
Zähne geschränkt	Nein
Zähne gewellt	Nein
Freiwinkel	geschliffen
Einsatzbereich	Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten
Inhalt	Stück 5
Bestell-Nr.	53 5685 1537
€	(151) 9,46



Zubehör

Stichsägeblatt für hartes Holz, gerader, feiner Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

ab 18,14 €



T 101 BF



T 101 AIF



T 101 BRF



T 301 CDF

Typ	T 101 BF	T 101 BF	T 101 BRF	T 101 AIF	T 301 CDF
Für Materialstärke: Arbeitsplatten	mm -	-	<45	-	-
Für Materialstärke: Hartholz	mm 3-30	3-30	3-30	2-30	4-65
Für Materialstärke: beschichtete Platten	mm 3-30	3-30	3-30	2-30	4-65
Für Materialstärke: Lamine	mm -	-	3-30	2-30	-
Blattmaterial	Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall
HM-bestückt	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zahnteilung	mm progressiv 2,7	progressiv 2,7	2,5	1,7	3
Zähne gefräst	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne gehärtet	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne geschränkt	Nein	-	Nein	Nein	Nein
Zähne gewellt	Nein	-	Nein	Nein	Nein
Freiwinkel	geschliffen	geschliffen	geschliffen	geschliffen	geschliffen
Einsatzbereich	Hartholz, Lamine, beschichtete Platten/HPL	Hartholz, Lamine, beschichtete Platten/HPL	Hartholz, Lamine, beschichtete Platten, Küchenarbeitsplatten	Hartholz, Lamine, beschichtete Platten/HPL	Hart- und Weichholz, beschichtete Platten/HPL
Inhalt	Stück 5	25	5	5	5
Bestell-Nr.	53 5685 1545	53 5700 0623	53 5685 1546	53 5685 1544	53 5685 1548
€	(151) 18,14	77,61	18,14	18,51	22,18



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Zubehör


Stichsägeblatt für hartes Holz, gerader, grober Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool

ab 15,82 €



T 344 DF



T 144 DF

Typ		T 344 DF	T 144 DF
Für Materialstärke: Hartholz	mm	5–100	5–50
Für Materialstärke: Grobholz	mm	<100	–
Für Materialstärke: beschichtete Platten	mm	5–100	5–50
Blattmaterial		Bimetall	Bimetall
HM-bestückt		Nein	Nein
Zahnteilung	mm	4	progressiv 4–5,2
Zähne gefräst		Nein	Nein
Zähne gehärtet		Nein	Nein
Zähne geschränkt		Ja	Ja
Zähne gewellt		Nein	Nein
Einsatzbereich		Dickes Hart- und Weichholz, alle Plattentypen, auch beschichtet	Hart- und Weichholz, alle Plattentypen, auch beschichtet
Inhalt	Stück	5	5
Bestell-Nr.		53 5685 1551	53 5685 1549
€	(151)	22,59	15,82

Zubehör

Stichsägeblatt für hartes Holz, kurviger, feiner Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

18,64 €



T 101 AOF

Typ		T 101 AOF
Für Materialstärke: Hartholz	mm	1,5–15
Für Materialstärke: Laminate	mm	1,5–15
Für Materialstärke: beschichtete Platten	mm	1,5–15
Blattmaterial		Bimetall
HM-bestückt		Nein
Zahnteilung	mm	1,4
Zähne gefräst		Nein
Zähne gehärtet		Nein
Zähne geschränkt		Nein
Zähne gewellt		Nein
Freiwinkel		geschliffen
Einsatzbereich		Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL, Sperrholz
Inhalt	Stück	5
Bestell-Nr.		53 5685 1552
€	(151)	18,64

Zubehör

Stichsägeblatt für Holz mit Metall, gerader, grober Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

18,14 €



T 345 XF

Typ		T 345 XF
Für Materialstärke: Bauholz mit Nägeln	mm	<65
Für Materialstärke: Grobholz	mm	<65
Für Materialstärke: Epoxy (Kunstharz)	mm	3–10
Für Materialstärke: Bleche	mm	3–10
Für Materialstärke: Profile (dickwandig, offen und geschlossen)	mm	3–10
Für Materialstärke: Profile (dünnwandig, offen und geschlossen)	mm	3–10
Für Materialstärke: Rohre (dickwandig)	mm	3–10
Für Materialstärke: Rohre (dünnwandig)	mm	3–10
Für Materialstärke: Aluminium	mm	3–10
Blattmaterial		Bimetall
HM-bestückt		Nein
Zahnteilung	mm	progressiv 2,4–5
Zähne gefräst		Ja
Zähne gehärtet		Nein
Zähne geschränkt		Ja
Zähne gewellt		Nein
Einsatzbereich		Bauholz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre, Profile und Aluminium
Inhalt	Stück	5
Bestell-Nr.		53 5685 1553
€	(151)	18,14

Zubehör


Stichsägeblatt für Metall, gerader, feiner Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

ab 9,58 €

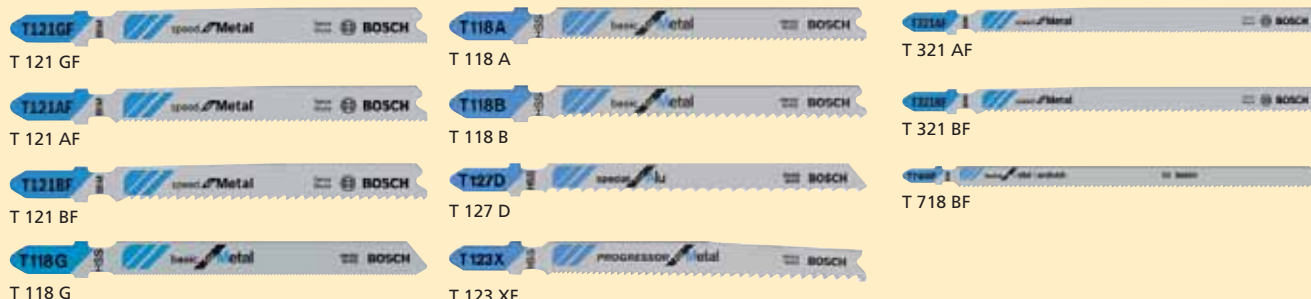

Typ		T 121 GF	T 121 AF	T 121 BF	T 118 G	T 118 A	T 118 B
Für Materialstärke: Bleche	mm	0,5–1,5	1–3	2,5–6	0,5–1,5	1–3	2,5–6
Für Materialstärke: Aluminium	mm	0,5–1,5	1–3	2,5–6	–	–	–
Für Materialstärke: Sandwichmaterial	mm	–	–	–	–	–	–
Für Materialstärke: Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)	mm	–	–	–	–	–	–
Für Materialstärke: Epoxy (Kunstharz)	mm	–	–	–	–	–	–
Blattmaterial		Bimetall	Bimetall	Bimetall	HSS	HSS	HSS
HM-bestückt		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zahnteilung	mm	0,8	1,2	2	0,7	progressiv 1,1–1,5	progressiv 1,9–2,3
Zähne gefräst		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zähne gehärtet		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne geschränkt		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne gewellt		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Einsatzbereich		sehr dünne Bleche, Lochbleche	dünne Bleche, Lochbleche	mittelstarke Bleche, Lochbleche	sehr dünne Bleche	dünne Bleche	mittelstarke Bleche
Inhalt	Stück	5	5	5	5	5	5
Bestell-Nr.		53 5685 1490	53 5685 1493	53 5685 1496	53 5685 1489	53 5685 1491	53 5685 1494
€	(151)	15,33	15,33	14,74	9,58	9,58	9,58

Typ		T 127 D	T 123 XF	T 321 AF	T 321 BF	T 718 BF
Für Materialstärke: Bleche	mm	3–15	1,5–10	1–3	2,5–6	–
Für Materialstärke: Aluminium	mm	<30	<30	<65	<65	–
Für Materialstärke: Sandwichmaterial	mm	–	–	<65	<65	<120
Für Materialstärke: Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)	mm	<30	–	<65	<65	–
Für Materialstärke: Epoxy (Kunstharz)	mm	<30	–	<65	<65	–
Blattmaterial		HSS	HSS	Bimetall	Bimetall	Bimetall
HM-bestückt		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zahnteilung	mm	3	progressiv 1,2–2,6	1,2	2	2
Zähne gefräst		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zähne gehärtet		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne geschränkt		Ja	Ja	Nein	Nein	Ja
Zähne gewellt		Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Einsatzbereich		dünne bis starke Bleche, Rohre und Profile (Ø <30 mm)	dünne bis starke Materialien, Rohre und Profile, inklusive Aluminium (Ø <30 mm)	dünne Bleche, Lochbleche, Sandwichmaterialien, dünnwandige Rohre, geschlossene und offene Profile inklusive Aluminium (< 65 mm), GFK/Epoxy	mittelstarke Bleche, Lochbleche, Sandwichmaterialien, dickwandige Rohre, geschlossene und offene Profile inklusive Aluminium (< 65 mm), GFK/Epoxy	Sandwichmaterialien
Inhalt	Stück	5	5	5	5	3
Bestell-Nr.		53 5685 1498	53 5685 1497	53 5685 1503	53 5685 1505	53 5685 1506
€	(151)	12,31	15,15	22,79	22,79	24,32

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Zubehör

Stichsägeblatt für Metall, kurviger, feiner Schnitt



ab 14,19 €

Produkteigenschaften:

- Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



T 118 EOF



T 218 A

Typ		T 118 EOF	T 227 D
Für Materialstärke: Bleche	mm	1,5-4	3-15
Für Materialstärke: Aluminium	mm	-	<30
Für Materialstärke: Epoxy (Kunstharz)	mm	-	<30
Für Materialstärke: Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)	mm	-	<30
Blattmaterial		Bimetall	HSS
HM-bestückt		Nein	Nein
Zahnteilung	mm	1,5	3
Zähne gefräst		Ja	Ja
Zähne gehärtet		Nein	Nein
Zähne geschränkt		Nein	Ja
Zähne gewellt		Ja	Nein
Einsatzbereich		dünne Bleche und Lochbleche	dünne bis starke Bleche, Rohre und Profile
Inhalt	Stück	5	5
Bestell-Nr.		53 5685 2165	53 5685 2166
€	(151)	16,00	14,19



Zubehör

Stichsägeblatt für Edelstahlbleche, gerader, sauberer Schnitt



32,06 €

Produkteigenschaften:

- Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



T 118 AHM

T 118 EHM

Typ		T 118 AHM	T 118 EHM
Für Materialstärke: Edelstahlbleche	mm	1,5-3	2-5
HM-bestückt		Ja	Ja
Zahnteilung	mm	1,1	1,4
Zahnausführung		geschliffen	geschliffen
Gesamtlänge	mm	83	83
Einsatzbereich		sehr dünne Edelstahlbleche	dünne Edelstahlbleche
Inhalt	Stück	3	3
Bestell-Nr.		53 5700 0965	53 5700 0966
€	(151)	32,06	32,06





Zubehör


Stichsägeblatt für keramische Materialien, gerader, grober Schnitt **BOSCH**

Produkteigenschaften:

- Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

18,07 €



Typ	T 130 RIFF	
Für Materialstärke:	mm	5–15
Blattmaterial	Carbide mit Körnung 30	
HM-bestückt	Ja	
Zähne gefräst	Nein	
Zähne gehärtet	Nein	
Zähne geschränkt	Nein	
Zähne gewellt	Nein	
Einsatzbereich	weiche keramische Wandfliesen und Gusseisen	
Inhalt	Stück	3
Bestell-Nr.	53 5685 1419	
€	(151)	18,07
		

Zubehör


Stichsägeblatt für abrasive Materialien, gerade, feiner Schnitt **BOSCH**

Produkteigenschaften:

- HM-bestückt
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, sauberer Schnitt
- Für Epoxy und GFK mit einer Materialstärke von 5 bis 20 mm
- Für Gipskarton und Fiberzement mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm

44,89 €



Typ	T 141 HM	
Gesamtlänge	mm	100
Für Materialstärke: GFK, Epoxy	mm	5–20
Für Materialstärke: Gipskarton/Faserzement	mm	5–50
Zahnteilung	mm	4,3
Inhalt	Stück	3
Bestell-Nr.	53 5700 0967	
€	(151)	44,89
		

Zubehör


Stichsägeblatt für Fiber- und Zementstoffe, gerader, grober Schnitt **BOSCH**

Produkteigenschaften:

- HM-bestückt
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Epoxy und GFK mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm
- Für Gipskarton und Fiberzement mit einer Materialstärke von 5 bis 80 mm
- Für Porenbeton mit einer Materialstärke von < 80 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

47,04 €



Typ	T 341 HM	
Für Materialstärke: Gipskarton	mm	5–80
Für Materialstärke: Porenbeton	mm	<80
Für Materialstärke: Fiberzement	mm	5–80
Für Materialstärke: Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)	mm	5–50
Für Materialstärke: Epoxy (Kunstharz)	mm	5–50
Blattmaterial	Carbide	
HM-bestückt	Ja	
Zahnteilung	mm	4,3
Zähne gefräst	Nein	
Zähne gehärtet	Nein	
Zähne geschränkt	Ja	
Zähne gewellt	Nein	
Einsatzbereich	GFK/Epoxy, Gipskarton, Zementfaserplatten	
Inhalt	Stück	3
Bestell-Nr.	53 5700 0968	
€	(151)	47,04
		


Zubehör

Stichsägeblatt für Kohlefaser, gerader Schnitt **BOSCH**

- HM-bestückt
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Kohlefaserplatten und -profile

33,28 €



Typ	T 108 BHM	
Gesamtlänge	mm	92
Materialstärke	mm	2–20
Zahnteilung	mm	2,2
Inhalt	Stück	3
Bestell-Nr.	53 5700 0969	
€	(151)	33,28
		

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Zubehör

Stichsägeblatt für Kunststoff, gerader, feiner Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

ab 12,02 €




T 101 A



T 102 H



T 102 BF



T 102 D



T 302 H

Typ		T 101 A	T 102 D	T 102 H	T 302 H	T 102 BF
Für Materialstärke: Polycarbonat Platten	mm	2–20	–	–	–	–
Für Materialstärke: Kunststoffe	mm	–	5–30	3–30	3–65	2–20
Blattmaterial		HSS	HCS	HCS	HCS	Bimetall
HM-bestückt		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zahnteilung	mm	2	4	2,3	2,3	1,8
Zähne gefräst		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne gehärtet		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne geschränkt		Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Zähne gewellt		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Freiwinkel		geschliffen	geschliffen	geschliffen	geschliffen	–
Einsatzbereich		Plexiglas, Polycarbonat	Saubere Schnitte in PP- und PE-Platten, Profile, Stäbe	Saubere Schnitte in PVC, PA-, PS-Platten, Profile, Stäbe	Saubere Schnitte in PVC, PA-, PS-Rohre und Profile	PMMA-Platten
Inhalt	Stück	5	5	5	5	5
Bestell-Nr.		53 5685 1412	53 5685 1413	53 5685 1414	53 5685 1416	53 5685 2169
€	(151)	16,28	12,02	12,02	16,84	15,84




Zubehör

Stichsägeblatt für Acrylstein, gerader, sauberer Schnitt



- HM-bestückt
- Gerader, sauberer Schnitt
- Für Acrylstein und GFK mit einer Materialstärke von < 65 mm

47,12 €



Typ		T 301 CHM
Gesamtlänge	mm	117
Zahnteilung	mm	3,3
Inhalt	Stück	3
Bestell-Nr.		53 5700 0970
€	(151)	47,12



Zubehör

Stichsägeblatt für GFK, Corian, Zementfaserplatten



Produkteigenschaften:

- HM-bestückt
- Für Bauholz mit Nägeln (<65 mm), Holzwerkstoffe, faserverstärkten Kunststoff (FVK), Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (Ø 4-10 mm)

55,78 €



Typ		T 367 XHM
Gesamtlänge	mm	132
max. Materialstärke	mm	65
Zahnteilung		3,5–5
Inhalt	Stück	3
Bestell-Nr.		53 5700 0971
€	(151)	55,78



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Säbelsäge GSA 1100 E Professional

Diese Säbelsäge ist mit einem Metallhaken ausgestattet. Er ermöglicht bequemes Einhängen der Maschine zwischen einzelnen Arbeitsschritten.

Produkteigenschaften:

- Mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer




Säbelsäge GSA 1300 PCE Professional

Zwischen einzelnen Arbeitsschritten lässt sich diese Säbelsäge bequem einhängen. Dazu verfügt sie über einen robusten Metallhaken.

Produkteigenschaften:

- Motor mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung
- Anti-Vibrationsgriff für hohen Komfort
- Ausgleichsgewicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- LED-Beleuchtung für genaues Arbeiten auch bei ungenügenden Lichtverhältnissen

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer



190,00 €



Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	0–2700
Sägeblatthub	mm	28
Schnittleistung Holz/Metallrohre/-Profile	mm	230/20/20
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	18
Gewicht nach EPTA	kg	3,6
Bestell-Nr.		53 5685 9110
€	(170)	190,00

270,00 €



Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	0–2900
Sägeblatthub	mm	28
Schnittleistung Holz/Metallrohre/-Profile	mm	230/20/20
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	21
Gewicht nach EPTA	kg	4,1
Bestell-Nr.		53 5685 9120
€	(170)	270,00


Säbelsäge SSE 1100

Mit dieser Säbelsäge lässt sich in jeder Position komfortabel arbeiten. Dafür verfügt die schlanke Maschine über einen Softgrip-Handgriff.

Produkteigenschaften:

- Metabo-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Gasbeschalter mit Arretier-Funktion für Dauerbetrieb

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer




Säbelsäge SSEP 1400 MVT

Diese Säbelsäge verfügt über einen Tiefenanschlag, der sich werkzeuglos verstellen lässt. Damit lässt sich das Sägeblatt bestmöglich ausnutzen und die Säge vielseitig verwenden – unter anderem für Tauchschnitte.

Produkteigenschaften:

- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für bestmögliche Handhabung
- M-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Gasbeschalter mit Arretierfunktion und Stellrad zur Hubzahlvorwahl
- Integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer



174,00 €



Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	0–2600
Sägeblatthub	mm	28
Gewicht nach EPTA	kg	3,9
Bestell-Nr.		53 5685 1409
€	(300)	174,00

336,00 €



Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	0–2800
Sägeblatthub	mm	32
Pendelhubeinstellung		3
Gewicht nach EPTA	kg	4,6
Bestell-Nr.		53 5685 1411
€	(301)	336,00



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Säbelsäge SSD 1100 X

Leistungsstark: Diese Säbelsäge ist mit dem FIX-TEC-Schnellwechselsystem ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Stufenloser Gasbeschalter
- Eingriffsschutz zum Vermeiden von Unfällen
- Zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser
- Leichter, permanenter Pendelhub

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt, Koffer



Säbelsäge SSPE 1300 RX

Diese Säbelsäge ist mit einem System ausgestattet, welches das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück schützt. Damit sichert es auch eine bestmögliche Kraftübertragung.

Produkteigenschaften:

- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Mit Hubzahl-Elektronik und zuschaltbarem Pendelhub
- AVS Anti-Vibrations-System
- Handgriff 360° drehbar und in 8 Positionen einstellbar
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag

Lieferumfang: Maschine, 2 Sägeblätter, Koffer



214,00 €



Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	0–2900
Sägeblatthub	mm	28
Pendelhubeinstellung		permanent
Gewicht nach EPTA	kg	3,2
Bestell-Nr.		53 5690 7050
€	(470)	214,00

439,00 €



Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	0–3000
Sägeblatthub	mm	32
Pendelhubeinstellung		zuschaltbar
Gewicht nach EPTA	kg	4,2
Bestell-Nr.		53 5690 7095
€	(470)	439,00

Zubehör

Säbelsägeblatt für hartes Holz, gerader und kurviger, feiner Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: alle Säbel- und Tigersägen mit Standardaufnahme

ab 18,90 €



Typ		S 644 D	S 644 D	S 644 D
Für Materialstärke: Arbeitsplatten	mm	6–60	6–60	6–60
Für Materialstärke: beschichtete Platten	mm	6–60	6–60	6–60
Für Materialstärke: Hartholz	mm	6–60	6–60	6–60
Für Materialstärke: Konstruktionsholz	mm	< 100	< 100	< 100
Für Materialstärke: Kunststoffe	mm	< 100	< 100	< 100
Für Materialstärke: MDF-Spanplatten	mm	6–60	6–60	6–60
Für Materialstärke: Sperrholz	mm	6–60	6–60	6–60
Blattmaterial		HCS	HCS	HCS
HM-bestückt		Nein	Nein	Nein
Zahnteilung	mm	4,3	4,3	4,3
Zähne gefräst		Nein	Nein	Nein
Zähne gehärtet		Nein	Nein	Nein
Zähne geschränkt		Ja	Ja	Ja
Zähne gewellt		Nein	Nein	Nein
Einsatzbereich		Konstruktionsholz, Holzwände, Span-, MDF-, Speerholz-, Kunststoffplatten	Konstruktionsholz, Holzwände, Span-, MDF-, Speerholz-, Kunststoffplatten	Konstruktionsholz, Holzwände, Span-, MDF-, Speerholz-, Kunststoffplatten
Inhalt	Stück	5	25	100
Bestell-Nr.		53 5685 1421	53 5685 1422	53 5685 1423
€	(151)	18,90	85,26	280,86



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



1 |

Zubehör

Säbelsägeblatt für hartes Holz, gerader, grober Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: alle Säbel- und Tigersägen mit Standardaufnahme

ab 29,75 €



Typ		S 1531 L	S 1531 L
Für Materialstärke: Hartholz	mm	15–190	15–190
Für Materialstärke: nagelfreies Grobholz	mm	<190	<190
Blattmaterial		HCS	HCS
HM-bestückt		Nein	Nein
Zahnteilung	mm	5	5
Zähne gefräst		Nein	Nein
Zähne gehärtet		Nein	Nein
Zähne geschränkt		Ja	Ja
Zähne gewellt		Nein	Nein
Einsatzbereich		Grobholz, nagelfrei, lebendes Holz ausasten, Brennholz	Grobholz, nagelfrei, lebendes Holz ausasten, Brennholz
Inhalt	Stück	5	25
Bestell-Nr.		53 5685 1424	53 5685 1426
€	(151)	29,75	133,14

Zubehör

Säbelsägeblatt für Holz mit Metall, gerader, feiner Schnitt



ab 20,75 €

Produkteigenschaften:

- Passend für: alle Säbel- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Typ		S 922 HF	S 1122 HF	S 1122 HF	S 1122 VF	S 1122 VF	S 1222 VF
Für Materialstärke: Aluminium	mm	3–12	3–12	3–12	3–10	3–10	3–10
Für Materialstärke: Bleche	mm	3–12	3–12	3–12	3–10	3–10	3–10
Für Materialstärke: Buntmetalle	mm	3–12	–	–	–	–	–
Für Materialstärke: Epoxy (Kunstharz)	mm	–	–	–	< 175	< 175	< 250
Für Materialstärke: Glasfaser-verstärkte Kunststoffe (GFK)	mm	–	–	–	< 175	< 175	< 250
Für Materialstärke: Kunststoffe	mm	–	–	–	–	–	< 250
Für Materialstärke: Holz mit Nägeln/Metall	mm	< 100	< 175	< 175	< 175	< 175	< 250
Für Materialstärke: Bauholz mit Nägeln	mm	–	–	–	–	–	< 250
Für Materialstärke: Profile (dünnwandig, offen und geschlossen)	mm	3–12	3–12	3–12	3–10	3–10	3–10
Für Materialstärke: Profile (dickwandig, offen und geschlossen)	mm	–	–	–	3–10	3–10	–
Für Materialstärke: Profile (geschlossen)	mm	–	–	–	3–10	3–10	–
Für Materialstärke: Profile (offen)	mm	–	–	–	3–10	3–10	–
Für Materialstärke: Rohre (dünnwandig)	mm	3–12	3–12	3–12	3–10	3–10	3–10
Für Materialstärke: Rohre (dickwandig)	mm	–	–	–	3–10	3–10	–
Blattmaterial		Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall
HM-bestückt		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zahnteilung	mm	2,5	2,5	2,5	1,8–2,6	1,8–2,6	1,8–2,6
Zähne gefräst		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zähne gehärtet		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne geschränkt		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zähne gewellt		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Einsatzbereich		Holz mit Nägeln/ Metall, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile	Holz mit Nägeln/ Metall, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile	Holz mit Nägeln/ Metall, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile	Holz mit Nägeln/ Metall, Metallbleche, Aluminiumprofile, GFK/Epoxy	Holz mit Nägeln/ Metall, Metallbleche, Aluminiumprofile, GFK/Epoxy	Holz mit Nägeln/ Metall, Kunststoffprofile
Inhalt	Stück	5	5	25	5	25	5
Bestell-Nr.		53 5685 1427	53 5685 1431	53 5685 1429	53 5685 1432	53 5685 1433	53 5685 1434
€	(151)	20,75	29,75	133,14	29,75	133,14	33,90

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Zubehör

Säbelsägeblatt für Holz mit Metall, gerader, grober Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: alle Säbel- und Tigersägen mit Standardaufnahme

ab 23,35 €



S 1411 DF



S 611 DF



S 610 VF



S 3456 XF



S 1110 VF



S 1210 VF

Typ		S 1411 DF	S 611 DF	S 611 DF	S 3456 XF	S 610 VF	S 1110 VF	S 1210 VF
Für Materialstärke: Aluminium	mm	–	–	–	3–18	–	–	–
Für Materialstärke: Kunststoffe	mm	–	< 100	< 100	< 150	< 100	< 175	< 250
Für Materialstärke: Epoxy (Kunstharz)	mm	< 60	< 50	< 50	< 150	–	–	–
Für Materialstärke: Bleche	mm	–	–	–	3–18	–	–	–
Für Materialstärke: Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)	mm	< 60	< 50	< 50	< 150	< 100	< 175	< 250
Für Materialstärke: Hartholz	mm	< 250	–	–	< 150	< 100	< 175	< 250
Für Materialstärke: Holz mit Nägeln/Metall	mm	< 250	< 100	< 100	< 150	< 100	< 100	< 100
Für Materialstärke: Konstruktionsholz	mm	< 250	–	–	–	–	–	–
Für Materialstärke: nagelfreies Grobholz	mm	< 250	–	–	–	–	–	–
Für Materialstärke: Profile (dünnwandig, offen und geschlossen)	mm	< 250	–	–	–	< 100	< 175	< 250
Für Materialstärke: Rohre (dünnwandig)	mm	< 250	–	–	–	< 100	< 175	< 250
Für Materialstärke: Sandwichmaterial	mm	< 250	–	–	–	–	–	–
Für Materialstärke: MDF-Spanplatten	mm	–	< 100	< 100	< 150	< 100	< 175	< 250
Für Materialstärke: Sperrholz	mm	< 250	–	–	–	–	–	–
Für Materialstärke: Weichholz	mm	< 250	–	–	–	–	–	–
Für Materialstärke: Profile (dickwandig, offen und geschlossen)	mm	–	–	–	–	< 100	< 175	< 250
Für Materialstärke: Profile (geschlossen)	mm	–	–	–	–	< 100	< 175	< 250
Für Materialstärke: Profile (offen)	mm	–	–	–	–	< 100	< 175	< 250
Für Materialstärke: Rohre (dickwandig)	mm	–	–	–	–	< 100	< 175	< 250
Blattmaterial		Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall
HM-bestückt		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zahnteilung	mm	4,3	4,3	4,3	2,1–4,3	3,2–5	3,2–5	3,2–5
Zähne gefräst		Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Zähne gehärtet		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne geschränkt		Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Zähne gewellt		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Einsatzbereich		Für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten, für GFK/Epoxy	Holz und Metall, Fenster-rahmen	Holz und Metall, Fenster-rahmen	Holz mit Metall	Holz mit Metall	Holz mit Metall	Holz mit Metall
Inhalt	Stück	5	5	25	5	5	5	5
Bestell-Nr.		53 5685 1442	53 5685 1436	53 5685 1437	53 5685 1439	53 5685 1438	53 5685 1441	53 5685 1443
€	(151)	35,26	23,35	100,08	32,82	42,88	55,99	68,38





1 |

Zubehör

Säbelsägeblatt für Metall, gerader, feiner Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: alle Säbel- und Tigersägen mit Standardaufnahme

ab 20,21 €



S 1122 AF



S 1122 EF



S 922 BF



S 1122 BF



S 522 BF



S 123 XF

Typ		S 1122 AF	S 922 BF	S 922 BF	S 922 BF	S 522 BF	S 1122 EF
Für Materialstärke: Bleche	mm	0,7-3	3-8	3-8	3-8	3-8	1,5-4
Für Materialstärke: Profile (dickwandig, offen und geschlossen)	mm	-	< 100	< 100	< 100	-	-
Für Materialstärke: Profile (dünnwandig, offen und geschlossen)	mm	< 175	< 100	< 100	< 100	-	-
Für Materialstärke: Profile (geschlossen)	mm	< 175	< 100	< 100	< 100	-	< 175
Für Materialstärke: Profile (offen)	mm	< 175	< 100	< 100	< 100	-	< 175
Für Materialstärke: Rohre (dünnwandig)	mm	< 175	< 100	< 100	< 100	-	-
Blattmaterial		Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall
HM-bestückt		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zahnteilung	mm	1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,4
Zähne gefräst		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zähne gehärtet		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne geschränkt		Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zähne gewellt		Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Einsatzbereich		dünne Bleche, feine Rohre und Profile, müheloser, feiner Schnitt	Metall	Metall	Metall	starke Bleche	Metall
Inhalt	Stück	5	5	25	100	5	5
Bestell-Nr.		53 5685 1445	53 5685 1454	53 5685 1455	53 5685 1456	53 5685 1453	53 5685 1448
€	(151)	29,75	20,75	91,62	323,52	20,21	30,40

Typ		S 1122 EF	S 1122 BF	S 1122 BF	S 1122 BF	S 123 XF	S 123 XF
Für Materialstärke: Bleche	mm	1,5-4	3-8	3-8	3-8	1-8	1-8
Für Materialstärke: Profile (dickwandig, offen und geschlossen)	mm	-	< 175	< 175	< 175	-	-
Für Materialstärke: Profile (dünnwandig, offen und geschlossen)	mm	-	< 175	< 175	< 175	-	-
Für Materialstärke: Profile (geschlossen)	mm	< 175	< 175	< 175	< 175	< 100	< 100
Für Materialstärke: Profile (offen)	mm	< 175	< 175	< 175	< 175	< 100	< 100
Für Materialstärke: Rohre (dünnwandig)	mm	-	-	-	-	-	-
Blattmaterial		Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall	Bimetall
HM-bestückt		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zahnteilung	mm	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8-3,2	1,8-3,2
Zähne gefräst		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zähne gehärtet		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zähne geschränkt		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zähne gewellt		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Einsatzbereich		Metall	starke Bleche, massive Rohre/ Profile	starke Bleche, massive Rohre/ Profile	starke Bleche, massive Rohre/ Profile	Metall	Metall
Inhalt	Stück	25	5	25	100	5	100
Bestell-Nr.		53 5685 1449	53 5685 1457	53 5685 1458	53 5685 1459	53 5685 1451	53 5685 1452
€	(151)	133,14	30,40	133,14	455,36	23,82	358,06

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Zubehör

Säbelsägeblatt für Metall, gerader, grober Schnitt



Produkteigenschaften:

- Passend für: alle Säbel- und Tigersägen mit Standardaufnahme

40,74 €



Typ	S 1226 CHF	
Für Materialstärke: Bleche	mm	4-12
Für Materialstärke: Profile (dickwandig, offen und geschlossen)	mm	< 250
Für Materialstärke: Profile (geschlossen)	mm	< 250
Für Materialstärke: Profile (offen)	mm	< 250
Für Materialstärke: Rohre (dickwandig)	mm	< 250
Blattmaterial	Bimetall	
HM-bestückt	Nein	
Zahnteilung	mm	2,5 + 3,2
Zähne gefräst	Nein	
Zähne gehärtet	Nein	
Zähne geschränkt	Nein	
Zähne gewellt	Nein	
Einsatzbereich	starke Bleche, dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre	
Inhalt	Stück	5
Bestell-Nr.	53 5685 1461	
€	(151)	40,74

Zubehör

Säbelsägeblatt für Faserdämmstoffe, gerader, feiner Schnitt



Produkteigenschaften:

- Messer wellengeschliffen
- Passend für: alle Säbel- und Tigersägen mit Standardaufnahme

ab 26,22 €



S 713 AW



S 1213 AWP



S 2013 AWP

Typ	S 713 AW	S 1213 AWP	S 2013 AWP		
Für Materialstärke: Faserplatten	mm	< 100	< 250	< 350	
Blattmaterial	HCS	HCS	HCS		
HM-bestückt	Nein	Nein	Nein		
Zähne gefräst	Nein	Nein	Nein		
Zähne gehärtet	Nein	Nein	Nein		
Zähne geschränkt	Nein	Nein	Nein		
Zähne gewellt	Ja	Ja	Ja		
Einsatzbereich	Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder	Faserdämmstoffe	Faserdämmstoffe		
Inhalt	Stück	2	2	1	
Bestell-Nr.	53 5685 1464			53 5685 1466	53 5685 1467
€	(151)	26,22	41,35	44,51	

Zubehör

Säbelsägeblatt für Paletten, gerader, grober Schnitt



Produkteigenschaften:

- Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen) oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnbleche) empfohlen
- Passend für: alle Säbel- und Tigersägen mit Standardaufnahme

30,97 €



Typ	S 1125 VFR	
Für Materialstärke: Bauholz mit Nägeln	mm	< 165
Für Materialstärke: Holz mit Nägeln/Metall	mm	< 165
Blattmaterial	Bimetall	
HM-bestückt	Nein	
Zahnteilung	mm	1,8/2,6
Zähne gefräst	Ja	
Zähne gehärtet	Nein	
Zähne geschränkt	Ja	
Zähne gewellt	Nein	
Einsatzbereich	Paletten Reparatur	
Inhalt	Stück	5
Bestell-Nr.	53 5685 1474	
€	(151)	30,97

Zubehör

Säbelsägeblatt Carbide für Holz mit Metall, gerader, feiner Schnitt



Produkteigenschaften:

- HM-bestückt
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Für Holz mit Nägeln und mit Stahlelementen, Stahlgussrohre, GFK und Epoxy
- Passend für alle Säbel- und Tigersägen mit Standardaufnahme

ab 25,85 €



S 956 XHM



S 1156 XHM



S 1256 XHM

Typ	S 956 XHM	S 1156 XHM	S 1256 XHM		
Gesamtlänge	mm	150	225	300	
Schnittleistung	mm	100	175	250	
Zahnteilung	mm	2,5	2,5	2,5	
Inhalt	Stück	1	1	1	
Bestell-Nr.	53 5700 0972			53 5700 0973	53 5700 0974
€	(151)	25,85	33,24	40,62	



Zubehör

Säbelsägeblatt Carbide für Metall, gerader, feiner Schnitt



Produkteigenschaften:


- HM-bestückt
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Epoxy, GFK und rostfreie Edelstahlprofile mit einer Materialstärke von < 50 mm und rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 2 bis 4 mm



S 522 EHM



S 922 EHM



S 1022 EHM

ab 15,08 €

Typ		S 522 EHM	S 922 EHM	S 1022 EHM
Gesamtlänge	mm	115	150	200
Schnittleistung	mm	1,5-4	1,5-4	1,5-4
Zahnteilung	mm	1,4	1,4	1,4
HM-bestückt		Ja	Ja	Ja
Zähne gefräst		Nein	Nein	Nein
Zähne gehärtet		Nein	Nein	Nein
Zähne geschränkt		Nein	Nein	Nein
Zähne gewellt		Nein	Nein	Nein
Inhalt	Stück	1	1	1
Bestell-Nr.		53 5700 0975	53 5700 0976	53 5700 0977
€	(151)	15,08	25,55	29,24

Zubehör

Säbelsägeblatt für abrasive Materialien



Produkteigenschaften:

- HM-bestückt
- Gerader, sauberer Schnitt
- Für Fiberzement, Porenzement und roten Backstein



S 1243 HM



S 1543 HM



S 2243 HM

ab 34,50 €

Typ		S 1243 HM	S 1543 HM	S 2243 HM
Für Materialstärke: Fiberzement	mm	< 215	< 150	< 365
Zahnteilung	mm	12,7	12,7	12,7
Inhalt	Stück	1	1	1
Bestell-Nr.		53 5700 0978	53 5700 0979	53 5700 0980
€	(151)	54,39	34,50	64,92

Zubehör

Säbelsägeblatt Carbide EXPERT für Fahrzeugdemontage



Produkteigenschaften:

- HM-bestückt
- Gerader, schneller Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 4 bis 12 mm
- Besonders geeignet für Demontearbeiten an Fahrzeugen

26,16 €



Typ	Gesamtlänge mm	Schnittleistung mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€
S 957 CHM	150	100	3	1	53 5700 0981	26,16

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Zubehör

Säbelsägeblatt Carbide EXPERT für hochfeste Stähle, gerader, feiner Schnitt



Produkteigenschaften:

- HM-bestückt
- Gerader, sauberer Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 4 bis 12 mm
- Für Rohe und Profile mit einer Materialstärke von < 175 mm



Typ	S 955 CHC	
Gesamtlänge	mm	150
Schnittleistung	mm	100
Blattstärke	mm	1,25
Zahnteilung	mm	3
Inhalt	Stück	1
Bestell-Nr.	53 5700 0982	
€	(151)	30,47

30,47 €

Zubehör

Säbelsägeblatt EXPERT für Metall, gerader, sauberer Schnitt



- HM-bestückt
- Gerader, sauberer Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 4 bis 12 mm
- Für Rohe und Profile mit einer Materialstärke von < 175 mm

32,79 €



Typ	S 1155 CHC	
Gesamtlänge	mm	225
Zahnteilung	mm	3
Inhalt	Stück	1
Bestell-Nr.	53 5700 0983	
€	(151)	32,79

Zubehör

Säbelsägeblatt EXPERT für Metall, gerader, sauberer Schnitt



- HM-bestückt
- Gerader, sauberer Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 4 bis 12 mm
- Für Rohe und Profile mit einer Materialstärke von < 250 mm

45,25 €



Typ	S 1255 CHC	
Gesamtlänge	mm	300
Zahnteilung	mm	3
Inhalt	Stück	1
Bestell-Nr.	53 5700 0984	
€	(151)	45,25

Zubehör

Säbelsägeblätter Carbide EXPERT für Holz mit Metall



Produkteigenschaften:

- Carbide Technology, geschränkt, geschliffen
- Für Holz mit eingebetteten (gehärteten) Nägeln/Metall (5–100 mm), Holz mit eingebetteten Stahlelementen (5–100 mm), Konstruktionsholz (< 100 mm)



S 967 XHM

ab 25,85 €



S 1167 XHM



S 1267 XHM

Typ	S 967 XHM	S 1167 XHM	S 1267 XHM	
Gesamtlänge	mm	150	225	300
Schnittleistung	mm	100	175	225
Zahnteilung	mm	3,5–5	3,5–5	3,5–5
Blattstärke	mm	1,25	1,25	1,25
Inhalt	Stück	1	1	1
Bestell-Nr.	53 5700 0985	53 5700 0986	53 5700 0987	
€	(151)	25,85	33,24	40,62

Zubehör

Säbelsägeblätter Carbide EXPERT für Holz



Produkteigenschaften:

- Carbide Technology, geschränkt, geschliffen
- Für dickes Weich- und Hartholz, Grün- und Tropenholz, Brennholz, Holzwurzeln (< 175 mm)

ab 28,78 €



S 1142 KHM



S 1242 KHM

Typ	S 1142 KHM	S 1242 KHM	
Gesamtlänge	mm	225	300
Schnittleistung	mm	175	225
Zahnteilung	mm	3	3
Blattstärke	mm	1,25	1,25
Inhalt	Stück	1	1
Bestell-Nr.	53 5700 0988	53 5700 0989	
€	(151)	28,78	35,18

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN




Kantenfräsmaschine KFM 9-3 RF

Diese kompakte Metall-Kantenfräse eignet sich für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten. Sie schafft Oxid- und gratfreie Oberflächen zur Vorbereitung von Pulver- oder Lackbeschichtungen zum Korrosionsschutz.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- One-touch Controller – Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten
- Schlanker Fräskopf mit handelsüblichen Hartmetall-Wendeplatten und Kugellager-Anlauftring
- Führungsanschlag für die Bearbeitung gerader Bleche
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, 2 HM-Wendeplatten 45°-Fase, 2 HM-Wendeplatten Radius R2, 2 HM-Wendeplatten Radius R3, Führungsanschlag, Bügelgriff, Schraubendreher Torx 15, metaBOX




Kantenfräsmaschine KFM 15-10 F

Diese Metall-Kantenfräse ist für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung geeignet. Der One-touch Controller als patentierte und werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten bietet Rastpunkte für kurze Einstellzeiten. Das schützt vor einer ungewollten Verstellung der Frästiefe.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit 3 Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0–90°
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Schutz durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

Lieferumfang: Maschine, 3 HM-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, Schraubendreher Torx 15, Schraubendreher 4 mm mit T-Griff, Maulschlüssel 10 mm, Bügelgriff, Stahlblech-Tragkasten



928,00 €



Leistung	W	900
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4500–11500
Radius		R2/R3
Fasenbreite 45°	mm	6
Fasenhöhe 45°	mm	4
Rundungen kleinster Außen-Ø	mm	13
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Bestell-Nr.		53 5685 1559
€	(301)	928,00



2041,00 €



Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7800–12200
Fasenbreite 45°	mm	14
Fasenhöhe 45°	mm	10
Rundungen kleinster Außen-Ø	mm	75
Gewicht nach EPTA	kg	4,9
Bestell-Nr.		53 5685 1560
€	(301)	2041,00



Zubehör

HM-Wendeplatten

Produkteigenschaften:

- Zur Schweißnahtvorbereitung von Flachmaterial und Rohren
- Geeignet für KFM 15-10 F, KFM 16-15 F, KFMPB 15-10 F
- Zum Anfasen von Bau- und Feinkornstählen, sowie Edelstahl



HM

137,00 €



Universal Edelstahl

Ausführung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	metabo €
Universal	10	53 5685 2514	137,00
Edelstahl	10	53 5685 2515	137,00

(302)

Zubehör

HM-Wendeplatten

Produkteigenschaften:

- Zur Schweißnahtvorbereitung von Flachmaterial und Rohren
- Geeignet für KFM 15-10 F, KFM 16-15 F, KFMPB 15-10 F
- Zum Anfasen von Bau- und Feinkornstählen, sowie Edelstahl



117,00 €



Ausführung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	metabo €
Radius R2	10	53 5685 1564	117,00
Radius R3	10	53 5685 1565	117,00

(302)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Kantenfräsmaschine KFM 16-15 F

Diese Metall-Kantenfräse ist auf Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung ausgelegt. Mit dem One-touch Controller verfügt sie über eine patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten. Rastpunkte sorgen für kurze Einstellzeiten und schützen vor ungewolltem Verstellen der Frästiefe.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit 3 Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0–90°
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Schutz durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

Lieferumfang: Maschine, Bügelgriff, 3 HM-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, Schraubendreher Torx 15, Schraubendreher 4 mm mit T-Griff, Maulschlüssel 10 mm, Stahlblech-Tragkasten

metabo



Metall-Planfräse PFM 17


Diese Planfräse ermöglicht ein schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt und dies ohne Entstehung von Metallspänen.

Produkteigenschaften:

- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten
- Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar)
- Einfacher, bequemer Wechsel der Wendeplatten am Fräskopf
- Schlanker Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Magnetische Führungsschiene (50 cm lang), 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Bügelgriff, Torx-Schraubendreher T15, Schraubendreher SW4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW10, Kunststoffkoffer

metabo



2518,00 €



Leistung	W	1600
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	12000
Fasenbreite 45°	mm	21
Fasenhöhe 45°	mm	15
Rundungen kleinster Außen-Ø	mm	100
Gewicht nach EPTA	kg	6,9
Bestell-Nr.		53 5685 1561
€	(301)	2518,00

metabo

2613,00 €



Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8000–12600
Fräsbreite	mm	25
Fräshöhe	mm	-1,5–10
Frästiefeneinstellung (Stufe)	mm	0,1
Gewicht nach EPTA	kg	4,6
Bestell-Nr.		53 5700 0922
€	(301)	2613,00

metabo

Zubehör

HM-Wendeplatte Fase 45°

Produkteigenschaften:

- Zum Entgraten von konturreichen Blechen
- Zum Anfasen von Rohren
- Zum Brechen und Abrunden von Bohr- und Stanzkante
- Geeignet für KFM 9-3 RF, KFM 18 LTX 3 RF

metabo

HM

81,00 €



Ausführung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	metabo €
Fase 45°	10	53 5685 1563	81,00

(302)

Zubehör


Magnetische Führungsschiene für Planfräse PFM 17

Produkteigenschaften:

- One-Touch-Fixierung der magnetischen Führungsschiene auf dem Material
- Einfach erweiterbar mit zusätzlichen magnetischen Führungsschienen

metabo

419,00 €



Länge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	metabo €
360	2,2	53 5700 0923	419,00

(302)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Polierer GPO 14 CE Professional

Dieser Polierer ermöglicht professionelles wie kraftschonendes Arbeiten: Das mit Kunststoff abgedeckte Getriebegehäuse mit verbesserter Isolierung schafft eine zusätzliche Griffposition.

Produkteigenschaften:


- Kraftvoller Motor mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Constant-Electronic
- Gute Handhabung durch Schalterarretierung
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimierte Kühlung des Motors

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	750–3000
Polierkörper-Ø	mm	180
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Bestell-Nr.		53 5700 0190
€	(170)	242,00

BOSCH

- Tri-Control-Sicherheitsschalter für kontrolliertes Einschalten der Maschine
 - Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors
- Lieferumfang:** Maschine, D-Handgriff, Zusatzhandgriff

BOSCH



242,00 €



Winkelpolierer WPO 14-25 E

Dieser Winkelpolierer bietet eine stufenlose Drehzahlregelung. Damit ermöglicht er zum Beispiel die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten.

Produkteigenschaften:

- Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor
- Stufenlos regelbare Drehzahl, zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl
- Spindelarretierung
- Rechts- und Linkshand-Bedienung

Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	900–2500
Polierkörper-Ø	mm	230
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Bestell-Nr.		53 5687 6860
€	(270)	452,00

FEIN

- Wiederanlaufsperrung und Sanftanlauf
 - Staubgeschützte Kugellager
 - Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Lieferumfang:** Maschine, Anti-Vibrationshandgriff

FEIN



452,00 €



Winkelpolierer WPO 14-25 E Start-Set Edelstahl

Dieses Werkzeug-Set mit Winkelpolierer bietet eine stufenlos regelbare Drehzahl. Damit eignet es sich besonders gut zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.

Produkteigenschaften:

- Durch Getriebeuntersetzung auch bei niedrigen Drehzahlen sehr leistungsstark
- Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine
- Spindelarretierung
- Rechts- und Linkshand-Bedienung
- Wiederanlaufsperrung
- Sanftanlauf
- Staubgeschützte Kugellager
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	900–2500
Polierkörper-Ø	mm	230
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Bestell-Nr.		53 5687 6855
€	(270)	795,00

FEIN

- Lieferumfang:** Maschine, Halter, Anti-Vibrationsgriff, Schutzbügel, Aufspanndorn, Edelstahl-Set Standard-Fläche, Schleifvlies mit Wellenfaltung, Stützteller mit Kletthaftteil, 10 Schleifvliese mit Klette (fein), elastische Schleifwalze K60, Lamellenschleifwalze K180, 2 Schlüssel, Koffer

FEIN



795,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Zubehör

Elastische Schleifwalze



Produkteigenschaften:

- Für schnelles Satinieren
- Passend für WPO 14-25 E und WPO 14-25 E Edelstahl-Start-Set



91,30 €

Ø x Breite mm	Bohrungs-Ø mm	Körnung	Bestell-Nr.	FEIN €
100 x 100	19	K60	53 5685 1566	91,30

(271)


Zubehör

Topf-Nylonbürste



Produkteigenschaften:

- Zum Bürsten nach dem Ablaugen, zum Reinigen von Dachbalken, zum Restaurieren antiker Möbel, zum Anrauen von alter Farbe vor dem Neuanstrich
- Zum Entgraten und leichtem Entrostern von Metallteilen
- Passend für WPO 14-15 E und WPO 14-25 E



41,10 €

Ø mm	Gewinde	Korn	Bestell-Nr.	FEIN €
125	M14	46	53 5685 1567	41,10

(271)

Zubehör

Schleifvlies mit Wellenfaltung



Produkteigenschaften:

- Für leichte Entgratarbeiten, Desoxidation, leichte Schleifarbeiten, dekorative Arbeiten
- Passend für WPO 14-25 E



ab 16,60 €

Ø x Breite mm	Bohrungs-Ø mm	Bestell-Nr.	FEIN €
150 x 30	14	53 5685 1569	16,60
200 x 30	14	53 5685 1570	20,20

(271)

Zubehör

Schleifvliesseiben



Produkteigenschaften:

- Stabile Ausführung mit Klettschnellbefestigung
- Für den Einsatz mit Stützsteller
- Passend für WPO 14-25 E, WSG 17-70 Inox Start-Set



ab 30,70 €

Ø mm	Korn	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
115	mittel	10	53 5685 1574	35,90
115	fein	10	53 5685 1575	30,70

(271)

Zubehör

Finishingscheibe

Produkteigenschaften:

- Für das Endfinish
- Passend für WSG 17-70 Inox Start-Set

Scheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	FEIN €
125	53 5685 1577	27,00

(271)

27,00 €



Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set

Dieser sehr flache Kehlnahtschleifer eignet sich zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehl Nähten an engen Zwischenräumen. Er bietet eine besonders hohe Abtragleistung durch ein 2-stufig untergesetztes Getriebe.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Konstante Drehzahlen
- Planetengetriebe
- Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten


Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter,

Leistung	W	950
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	900–3800
Schleifscheiben-Ø	mm	150
Scheibenbohrung-Ø	mm	25,4
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,7
Bestell-Nr.		53 5700 0192
€	(301)	793,00

metabo

Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Vlies-Kompaktscheibe Ø 150 x 6 x 25,4 mm (mittel), Vlies-Kompaktscheibe Ø 150 x 6 x 25,4 mm (sehr fein), 2 Vlies-Kompaktscheiben Ø 150 x 3 x 25,4mm (mittel), Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen, Stahlblech-Tragkasten

metabo



793,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Kehlnahtschleifer KS 10-38 E Set



Dieser Kehlnahtschleifer kommt an schwer zugänglichen Stellen an Metall-Konstruktionen zum Einsatz. Flexibles Arbeiten ermöglicht der werkzeuglos schwenkbare Vorsatz.



Produkteigenschaften:

- Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen
- Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube
- Elektronische Drehzahlstellung
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, Vliesseibe Ø 150 mm (3 und 6 mm; mittel), Vliesseibe Ø 150 mm (3 und 6 mm; fein), Profilerstein, Koffer

814,00 €



Leistung	W	800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1350-3750
Schleifscheiben-Ø	mm	150
Scheibenbohrung-Ø	mm	25
Spindelgewinde		M14
Gewicht nach EPTA	kg	3,2
Bestell-Nr.		53 5687 7070
€	(270)	814,00



Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set



Dieser durchzugsstarke Rohrbandschleifer ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Edelstahlrohre.

Produkteigenschaften:

- Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- 270°-Umschlingungswinkel für die professionelle Bearbeitung von Rohren
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz für unterschiedliche Arbeitspositionen
- Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, 10 Schleifbänder Zirkon 40 x 760 mm P80, 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P280/A65, 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P400/A45, 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P600/A30, 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P1200/A16, 3 Vliesbänder 40 x 760 mm (mittel), Stahlblech-Tragkasten

1315,00 €



Leistung	W	1550
Spannung	V	230
Bandgeschwindigkeit	m/s	8,4-28
Rohr-Ø	mm	180
Umschlingungswinkel	°	270
Bandabmessung (B x L)	mm	40 x 760
Gewicht nach EPTA	kg	3,4
Bestell-Nr.		53 5700 0193
€	(301)	1315,00



Zubehör


Schleifband Zirkonkorund



Produkteigenschaften:

- Für Rohrbandschleifer
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit

ab 31,00 €



6 x 457 mm



40 x 760 mm

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	metabo €
40 x 760	P 60	10	53 5693 2035	31,60
40 x 760	P 80	10	53 5693 2040	31,00
40 x 760	P 120	10	53 5693 2045	31,00

(303)



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN


Satiniermaschine SE 17-200 RT Set

Diese Satiniermaschine mit hoher Leistung wird zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl und anderen Materialien verwendet.

Produkteigenschaften:

- Planetengetriebe
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Spindelretrierung und werkzeuglose Spannmutter
- Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff
- Laufruhiger, formschlüssiger Aufspanndorn für ein gleichmäßiges Schliffbild
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Expansionswalze Ø 90 x 100 mm, 3 Schleifbänder Ø 90 x 100 mm P80, Vlies-Schleifrad Ø 105 x 100 mm P280, Lamellen-Schleifrad Ø 105 x 100 mm P80, Lamellen-/Vlies-Schleifrad Ø 105 x 100 mm P180, Koffer



Bandfeilmaschine BFE 9-20 Set

Bei dieser Bandfeilmaschine im Set mit verschiedenen Bändern haben diese einen besonders festen Sitz: Die Antriebsrolle der Maschine ist profiliert und reduziert damit das Durchrutschen des Bandes.

Produkteigenschaften:

- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sanftanlauf
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Schleifarm um 270° schwenkbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schleifbandarm 1 für Bandbreite 6 und 13 mm, Schleifbandarm 4 für Bandbreite 19 mm, 10 Schleifbänder Zirkon 6 x 457 mm P60, 10 Schleifbänder Zirkon 6 x 457 mm P120, 10 Schleifbänder Zirkon 19 x 457 mm P 60, 10 Schleifbänder Zirkon 19 x 457 mm P120, 2 Vliesbänder 6 x 457 mm mittel, 2 Vliesbänder 19 x 457 mm mittel, Koffer



708,00 €



719,00 €



Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	800–3000
Werkzeugbreite	mm	50–100
Werkzeugaufnahme		Spindel M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,9
Bestell-Nr.		53 5700 0197
€	(301)	708,00

metabo

Leistung	W	950
Spannung	V	230
Bandabmessung (B x L)	mm	6–19 x 457
Bandgeschwindigkeit	m/s	9–20
Nutzbare Schleifarmlänge	mm	90
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Bestell-Nr.		53 5700 0201
€	(301)	719,00

metabo

Zubehör

Schleifband Zirkonkorund



Produkteigenschaften:

- Geeignet sowohl für den gesamten Metallbereich, als auch für rostfreie Stähle
- Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen



67,00 €

Ø x Breite mm	Körnung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	metabo €
90 x 100	60	10	53 5693 2130	67,00
90 x 100	80	10	53 5700 0199	67,00
90 x 100	120	10	53 5693 2135	67,00

(303)

Zubehör

Schleifband Zirkonkorund



Produkteigenschaften:

- Für Rohrbandschleifer
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit



6 x 457 mm



40 x 760 mm

ab 14,80 €

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	metabo €
6 x 457	P 60	10	53 5693 2600	14,90
6 x 457	P 120	10	53 5693 2610	14,80
13 x 457	P 60	10	53 5693 2620	15,40
13 x 457	P 120	10	53 5693 2630	15,00
19 x 457	P 60	10	53 5693 2640	16,20
19 x 457	P 120	10	53 5685 1588	15,90

(303)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Bandfeile BF 10-280 E Start-Set

Mit diesem Bandfeilen-Start-Set im Koffer lässt sich vielseitig arbeiten. Seine Drehzahl ist je nach Einsatz auf Schleif-, Vlies- und Polierbänder einstellbar.

Produkteigenschaften:

- Maximale Eintauchtiefe ins Werkstück bis 165 mm
- Sichere Bandführung auch bei schmalen Bändern
- Um 180° schwenkbarer Vorsatz

Leistung	W	800
Spannung	V	230
Bandabmessung (B x L)	mm	3/6/20 x 520
Bandgeschwindigkeit	m/s	12-32
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5687 7160
€	(270)	670,00

FEIN

Lieferumfang: Maschine, Schleifarm 3/6 mm gekröpft, Schleifarm 6 mm gerade, Schleifarm 20 mm gerade, Schleifband 3 mm K120, Schleifband 6 mm K120, Schleifband 20 mm K120, 5 Vliesbänder 6 mm mittel, Koffer

FEIN



670,00 €



Zubehör

Keramik-Schleifband, 520 mm

Produkteigenschaften:

- Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte
- Weiches Gewebe für gute Anpassung ans Werkstück

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
6 x 520	K 120	10	53 5687 7169	16,20
20 x 520	K 80	10	53 5687 7171	22,30

(271)

ab 16,20 €



FEIN

Zubehör

Vliesband, 520 mm

Produkteigenschaften:

- Weiche Ausführung für ansatzfreie Oberflächen
- Passend zu FEIN BF 10-280 E

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
6 x 520	mittel	5	53 5687 7175	20,60
20 x 520	mittel	5	53 5687 7179	29,00

(271)

ab 20,60 €



FEIN

Zubehör

Schleifarm

Produkteigenschaften:

- Passend zu BF 10-280 E

Ausführung	Für Bandbreite mm	Bestell-Nr.	FEIN €
gekröpft	3/6	53 5687 7162	69,50
gerade	20	53 5687 7164	90,90

(271)

ab 69,50 €



3/6 mm

20 mm

FEIN

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Handkreissäge GKS 190 Professional

Diese Handkreissäge hat die höchste Motorleistung ihrer Klasse. Das ermöglicht einen effizienten Schnittablauf in verschiedenen Materialien.

Produkteigenschaften:

- Hohe Schnitttiefe und Neigungseinstellung
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform für gute Handhabung
- Spindelarretierung
- Anschluss für Fremddabsaugung

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5500
Schnitttiefe 90°/45°	mm	70/50
Schrägstellung	°	0–56
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30
Gewicht nach EPTA	kg	4,2
Bestell-Nr.		53 5688 8715
€	(170)	189,00



Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 16Z, Absaugadapter, Parallelanschlag, Sechskantstiftschlüssel 5 mm



189,00 €



Handkreissäge GKS 65 Professional

Mit dem geringsten Gewicht ihrer Klasse lässt sich diese Handkreissäge besonders gut handhaben.

Produkteigenschaften:

- Hohe Durchzugskraft
- Sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Spindelarretierung
- Anschluss für Fremddabsaugung

Leistung	W	1600
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5900
Schnitttiefe 90°/45°	mm	65/48
Schrägstellung	°	0–45
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30
Gewicht nach EPTA	kg	4,8
Bestell-Nr.		53 5688 8720
€	(170)	262,00



Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 16Z, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag



262,00 €



Handkreissäge GKS 65 GCE Professional

Diese Handkreissäge lässt sich mit dem Bosch-Führungsschienensystem FSN kombinieren. Gleiches gilt für Schienen anderer Anbieter.

Produkteigenschaften:

- Hoher Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor
- Sanftanlauf
- Constant-Electronic und Drehzahlvorwahl
- Spindelarretierung
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2300–5000
Schnitttiefe 90°/45°	mm	65/48
Schrägstellung	°	0–45
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30
Gewicht nach EPTA	kg	5,2
Bestell-Nr.		53 5700 0998
€	(170)	417,00



• Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Optiline Wood 12Z, Führungsschiene FSN 1400, L-BOXX



417,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



Handkreissäge GKS 85 G Professional

Diese Handkreissäge passt zum neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN. Auch mit Schienen anderer Anbieter ist sie zu verwenden. Sie bietet eine hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte.

Produkteigenschaften:

- Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnitfführung
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
- Spindelarretierung
- Staubabsaugung
- Sanftanlauf

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5000
Schnitttiefe 90°/45°	mm	85/65
Schrägstellung	°	0-45
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	235/30
Gewicht nach EPTA	kg	7,8
Bestell-Nr.		53 5688 8772
€	(170)	373,00



Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Sechskantstiftschlüssel 5 mm, Absaugadapter



373,00 €



Handkreissäge GKS 85 G Set Professional

Eine hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte bietet diese Handkreissäge – in Kombination mit dem Bosch-Führungsschienensystem FSN.

Produkteigenschaften:

- Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnitfführung
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
- Spindelarretierung
- Staubabsaugung
- Sanftanlauf

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5000
Schnitttiefe 90°/45°	mm	85/65
Schrägstellung	°	0-45
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	235/30
Gewicht nach EPTA	kg	7,8
Bestell-Nr.		53 5700 0999
€	(170)	468,00



Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 235 mm, Führungsschiene FSN 1400, Sechskantstiftschlüssel 5 mm, Absaugadapter, L-BOXX



468,00 €



Handkreissäge GKS 55+ GCE Professional

Diese Handkreissäge mit FSN-Führungsschiene bietet eine identische Schnittlinie für 90°-Schnitte und für 45°-Schnitte.


Produkteigenschaften:

- Zweistufiges Getriebe für höhere Schnittkapazitäten bei kompakter Bauform
- Führungsschienenkompatibel
- Drehzahl regelbar
- Constant-Electronic
- Spindelarretierung
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Anschluss an Fremdsaugung möglich

Leistung	W	1350
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2100-4700
Schnitttiefe 90°/45°	mm	63/47,5
Schrägstellung	°	0-45
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20
Gewicht nach EPTA	kg	3,8
Bestell-Nr.		53 5700 1000
€	(170)	368,00



Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-Ø 165 mm, Parallelanschlag, Führungsschiene FSN 1400, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Vakuum-Adapter, L-BOXX



368,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN


Tauchkreissäge GKT 55 GCE Professional

Diese Tauchkreissäge liefert ebenso saubere wie präzise Schnitte. Dafür sorgen hochwertige Maschinenkomponenten, ein Präzisionssägeblatt und das passende Führungsschienen-System.

Produkteigenschaften:


- Einstellbare Drehzahl, Constant-Electronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien
- Exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Nut für Führungsschiene
- Einschaltenschutz
- Sägeblatt-Arretierung
- Hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3600–6250
Schnitttiefe 90°/45°	mm	57/42
Schrägstellung	°	-1–47
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20
Gewicht nach EPTA	kg	4,7
Bestell-Nr.		53 5700 1001
€	(170)	674,00

 **BOSCH**

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, Führungsschiene FSN 1400, L-BOXX

 **BOSCH**



674,00 €




Zubehör

Führungsschiene FSN


Produkteigenschaften:

- Führungsschienen passend zu Bosch Handkreissägen

Typ	Länge mm	Bestell-Nr.	 BOSCH €
FSN 800	800	53 5685 1672	59,00
FSN 1100	1100	53 5685 1673	82,00
FSN 1600	1600	53 5688 8912	100,00
FSN 2100	2100	53 5685 1674	140,00
FSN 3100	3100	53 5685 1675	224,00

(172)

ab 59,00 €

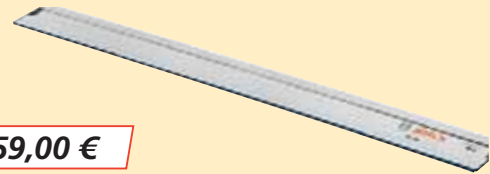

 **BOSCH**


Zubehör

Führungsschienen-Set FSN 1400

Produkteigenschaften:


- Führungsschienen passend zu Bosch Handkreissägen

Lieferumfang: 2 Führungsschienen FSN 1400 mm, Verbindungselement VEL, Tasche

Bestell-Nr.	 BOSCH €
53 5700 1002	218,00

(170)

218,00 €

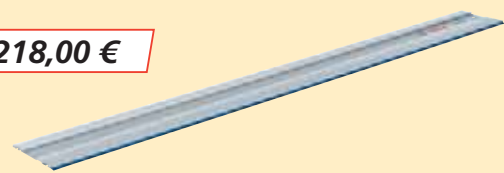

 **BOSCH**



Zubehör

Verbindungselement

Produkteigenschaften:

- Verbindungselement passend zu Bosch Führungsschienen

Bestell-Nr.	 BOSCH €
53 5685 1671	65,00

(172)

65,00 €



 **BOSCH**

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



1 |

Handkreissäge KS 55 FS

Diese robuste Handkreissäge lässt sich auf Metabo Führungsschienen und auf Schienen anderer Hersteller einsetzen.

Produkteigenschaften:

- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Schrägschnitte bis 47°, mit Winkelarretierung bei 45°
- Fremdabsaugung möglich
- Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5600
Schnitttiefe 90°/45°	mm	55/39
Schrägstellung	°	0–47
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	160/20
Gewicht nach EPTA	kg	4
Bestell-Nr.		53 5689 3455
€	(301)	207,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 18Z, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel



207,00 €



Handkreissäge KS 66 FS

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte. Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör).

Produkteigenschaften:

- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers
- Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen
- Führungsschiene als Zubehör lieferbar

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–5000
Schnitttiefe 90°/45°	mm	66/47
Schrägstellung	°	0–47
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30
Gewicht nach EPTA	kg	4,9
Bestell-Nr.		53 5700 0208
€	(301)	219,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 190 x 30 mm 24Z, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

metabo



219,00 €



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Handkreissäge KS 85 FS

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte. Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör).

Produkteigenschaften:

- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Präziser, doppelt geführter Aluminium-Parallelanschlag

Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4500
Schnitttiefe 90°/45°	mm	85/65
Schrägstellung	°	0-48
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	235/30
Gewicht nach EPTA	kg	8,4
Bestell-Nr.		53 5700 0209
€	(301)	330,00

Zubehör

Kappschiene

Mobile, kompakte Lösung für winkelgenaue Kappschnitte direkt am Einsatzort, ideal auf dem Dach oder an montierten Werkstücken.

Produkteigenschaften:

- Koppelbar mit den Metabo Handkreissägen KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
- Winkelschnitte bis 60° mit Rastpositionen bei gängigen Winkeln
- Der integrierte Rückholmechanismus bringt die Säge nach dem Schnitt zurück in Startposition

- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers
- Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 24 Z, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

metabo



330,00 €



Zubehör

Führungsschiene FS

Produkteigenschaften:

- Führungsschiene für Handkreissägen, Stichsägen, Oberfräsen
- Zur geraden und sicheren Führung
- Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
- Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche

- Einfaches Koppeln der Handkreissäge durch Schnellverschluss
- Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
- Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche

ab 148,00 €



KFS 30

Typ	Länge mm	Bestell-Nr.	metabo €
KFS 30	300	53 5700 0636	148,00
KFS 44	440	53 5700 0637	171,00
KFS 70	700	53 5700 0638	194,00

(302)


Zubehör

Verbinder FSV für Führungsschienen FS

Produkteigenschaften:

- Zur werkzeuglosen Verbindung von zwei Führungsschienen für besonders lange Schnitte
- Zur Aufbewahrung in Führungsschiene einschiebbar
- Geeignet für die Metabo Führungsschienen FS

ab 63,00 €



800 mm

Länge mm	Bestell-Nr.	metabo €
800	53 5685 2910	63,00
1600	53 5685 2911	107,00
2500	53 5685 2912	198,00
3100	53 5685 2913	248,00

(302)

Zubehör

Verbinder FSV für Führungsschienen FS

Produkteigenschaften:

- Zur werkzeuglosen Verbindung von zwei Führungsschienen für besonders lange Schnitte
- Zur Aufbewahrung in Führungsschiene einschiebbar
- Geeignet für die Metabo Führungsschienen FS

65,50 €



Bestell-Nr.	metabo €
53 5685 2916	65,50

(302)



Zubehör

HM-Kreissägeblatt Expert for Wood



Produkteigenschaften:

- Optimiert für die Verwendung mit Akku-Maschinen
- Für grobe, schmale Schnitte in allen Arten von Holz und Holzwerkstoffen
- Für Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen
- Aggressive Zahnwinkel

ab 48,33 €



HM

Ø x Bohrung	mm	160 x 20	160 x 20	190 x 30	190 x 30	190 x 30
Schnittbreite/Blattstärke	mm	1,8/1,3	2,6/1,6	2,6/1,6	2,6/1,6	2,6/1,6
Nebenlöcher (Anzahl/Ø/Abstand)	mm	2/6/32,5	2/6/32,5	2/7/42	2/7/42	2/7/42
Zähnezahl		24	48	24	40	48
Zahnform		WZ	WZ	WZ	WZ	WZ
Bestell-Nr.		53 5685 1678	53 5685 1680	53 5685 1681	53 5685 1682	53 5685 1683
€	(119)	48,33	66,11	58,36	65,37	70,67

Zubehör

Kreissägeblatt Expert for Aluminium



HM

Produkteigenschaften:

- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnsanplatten, Verbundwerkstoffe, Tischlerplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Bei Schnitten in Metalle wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen

97,49 €



Ø x Bohrung	mm	190 x 30
Schnittbreite/Blattstärke	mm	2,6/1,6
Zähnezahl		56
Zahnform		TR-F
Bestell-Nr.		53 5685 1684
€	(119)	97,49

Zubehör

Kreissägeblatt Top Precision best for Wood



HM

Produkteigenschaften:

- Für präzise, saubere und leise Schnitte in Vollholz und Holzwerkstoffen
- **Sehr gut geeignet für:** Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für:** Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnsanplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammbblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
- Hohe Präzision ohne Blattverzug
- Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Rückständen (Leim, Harz)
- Durch PU-gefüllte Dämpfungsschlitze werden Vibrationen und Geräusentwicklung stark vermindert
- Zähne Microteq, hergestellt aus extra harten Hartmetallkörnern

ab 83,23 €



Ø x Bohrung	mm	165 x 20	165 x 20	165 x 20
Schnittbreite/Blattstärke	mm	1,8/1,3	1,8/1,3	1,8/1,3
Zähnezahl		20	32	48
Zahnform		WZ	WZ	WZ
Bestell-Nr.		53 5685 1685	53 5685 1686	53 5685 1687
€	(119)	83,23	89,63	85,39

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Zubehör

Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel



HM

Produkteigenschaften:

- Für saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein- oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten
- Zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten
- Zähne aus Microteq



ab 84,76 €

Ø x Bohrung	mm	160 x 20	190 x 30
Schnittbreite/Blattstärke	mm	2,2/1,6	2,6/1,6
Nebenlöcher (Anzahl/Ø/Abstand)	mm	2/6/32,5	2/7/42
Zähnezahl		48	60
Zahnform		WZ	WZ
Bestell-Nr.		53 5685 1688	53 5685 1691
€	(119)	84,76	103,64



Zubehör

Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate



HM

Produkteigenschaften:

- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten und zum Schneiden von Trespa-Platten
- Zähne aus Microteq



ab 73,70 €

Ø x Bohrung	mm	160 x 20	190 x 30
Schnittbreite/Blattstärke	mm	2,2/1,6	2,6/1,6
Nebenlöcher (Anzahl/Ø/Abstand)	mm	2/6/32,5	2/7/42
Zähnezahl		48	56
Zahnform		TR-F	TR-F
Bestell-Nr.		53 5685 1689	53 5685 1690
€	(119)	73,70	90,11



Zubehör

Kreissägeblatt Expert for Construction Wood




HM

Produkteigenschaften:

- Für Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste
- Geeignet zum Schneiden von Schalungsbrettern, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten sowie Gasbeton
- Zähne aus Microteq



ab 58,36 €



Ø x Bohrung	mm	160 x 20	190 x 30
Schnittbreite/Blattstärke	mm	2/1,3	2/1,3
Nebenlöcher (Anzahl/Ø/Abstand)	mm	2/6/32,5	2/7/42
Zähnezahl		24	24
Zahnform		WZ + Pyramide	WZ + Pyramide
Bestell-Nr.		53 5685 1692	53 5685 1693
€	(119)	58,36	65,12



Zubehör

Kreissägeblatt Multi Material



HM

Produkteigenschaften:

- Saubere Schnitte in verschiedene Materialien
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, Kunststoffe, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnsplattplatten, Verbundwerkstoff, Tischlerplatte, Fußbodenlaminat, -parkett, Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, Trespa
- Bei Schnitten in Metallen wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen. Hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert.
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammbrett aus SK5 Stahl, gehärtet
- Zähne aus hochwertigem Hartmetall



ab 55,79 €

Ø x Bohrung	mm	160 x 20/16	235 x 30/25
Schnittbreite/Blattstärke	mm	2,4/1,8	2,4/1,8
Zähnezahl		42	64
Zahnform		TR-F	TR-F
Bestell-Nr.		53 5685 1694	53 5685 1695
€	(119)	55,79	74,53





Zubehör

Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material



HM

Produkteigenschaften:

- Für Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz



ab 121,87 €

Ø x Bohrung	mm	165 x 20	165 x 20
Schnittbreite/Blattstärke	mm	1,8/1,3	1,8/1,3
Zähnezahl		48	56
Zahnform		TR-F	TR-F
Bestell-Nr.		53 5685 1696	53 5685 1697
€	(119)	129,21	121,87



Zubehör

Kreissägeblatt Expert for Sandwich Panel



HM

Produkteigenschaften:

- Für saubere Schnitte in Sandwichpaneelen mit Stahlblechen (ein- oder zweiseitig beschichtet)
- Ermöglicht eine gleichmäßige Leistung bei Sandwich-Paneelen
- Spezielle Zahnform ermöglicht einfaches Schneiden durch Stahlblech, während die Verbindung Stahl/Isolation erhalten wird
- Besonders harte Microteq-Zähne (eigene Produktion)
- Schutzbeschichtung verhindert Korrosion und reduziert Reibung
- Dämpfungsschlitz für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration



ab 121,83 €

Ø x Bohrung	mm	235 x 30	270 x 30	355 x 30
Schnittbreite/Blattstärke	mm	2,2/1,8	2,4/2,0	2,6/2,2
Nebenlöcher (Anzahl/Ø/Abstand)	mm	2/7/42	2/7/42	2/7/42
Zähnezahl		50	60	80
Zahnform		TR-F	TR-F	TR-F
Bestell-Nr.		53 5685 1698	53 5685 1699	53 5685 1669
€	(119)	121,83	138,05	171,17



Zubehör

Kreissägeblatt Expert for FiberCement



HM

Produkteigenschaften:

- Für Schnitte in Faserzement sowie in Gipskarton und Eternit
- Zähne aus polykristallinem Diamant



ab 92,94 €

Ø x Bohrung	mm	160 x 20	190 x 30
Schnittbreite/Blattstärke	mm	2,2/1,6	2,2/1,6
Nebenlöcher (Anzahl/Ø/Abstand)	mm	2/6/32,5	2/7/42
Zähnezahl		4	4
Zahnform		TCG	TCG
Bestell-Nr.		53 5685 1701	53 5685 1702
€	(119)	92,94	112,09



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Schwingschleifer GSS 140-1 A Professional

Staubfreies Arbeiten ist mit diesem Schwingschleifer möglich – durch den direkten Anschluss der Microfilter-Staubbox.

Produkteigenschaften:

- Austauschbare Schleifplatte
- Klemmsystem für Schleifpapiere
- Saubere Staubentsorgung durch Schraubverschluss
- Hohe Abtragleistung

Lieferumfang: Maschine, Microfilterbox, Lochwerkzeug, 2 Schleifblätter



127,00 €



Leistung	W	180
Leerlaufschwingzahl	min ⁻¹	24000
Schleifschuh	mm	113 x 101
Schleifhub	mm	1,6
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,2
Bestell-Nr.		53 5688 8230
€	(170)	127,00

Schwingschleifer GSS 23 AE Professional

Mit diesem Schwingschleifer ist ebenso sauber wie sicher zu arbeiten: Er verfügt über eine integrierte Schleifstaub-Absaugung mit dem Bosch Microfiltersystem.

Produkteigenschaften:

- Multi-Spannsystem Easy-Fit für den bestmöglichen Sitz des Rollen- und Klettpapiers
- Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- Bündiges Schleifen und Absaugen nach 3 Seiten möglich
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Microfilterbox, Lochwerkzeug, 2 Schleifblätter, Koffer



183,00 €



Leistung	W	190
Spannung	V	230
Leerlaufschwingzahl	min ⁻¹	14000–24000
Schleifschuh	mm	92 x 182
Schleifhub	mm	2
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	4,5
Gewicht nach EPTA	kg	1,7
Bestell-Nr.		53 5688 8225
€	(170)	183,00

Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional

Das Schleifpapier sitzt bei diesem Schwingschleifer auch ohne Klettverbindung sehr gut. Dafür sorgt sein neues Papierspannsystem.

Produkteigenschaften:

- Sehr hohe Oberflächengüte bei wenig Vibration durch entkoppeltes Motorgehäuse
- Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für hohe Oberflächengüte
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter-Staubbox

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Microfilter-Box, L-BOXX



409,00 €



Leistung	W	350
Spannung	V	230
Leerlaufschwingzahl	min ⁻¹	16000–22000
Schleifschuh	mm	114 x 226
Schleifhub	mm	2,4
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	< 2,5
Gewicht nach EPTA	kg	2,7
Bestell-Nr.		53 5700 0210
€	(170)	409,00

Schwingschleifer SR 2185

Mit diesem Schwingschleifer lässt sich ein sehr gutes Schliffbild erzielen – ohne Schleifkringel und Riefen bei der professionellen Oberflächenbearbeitung.

Produkteigenschaften:

- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

Lieferumfang: Maschine, Textil-Staubbeutel, Koffer



141,00 €



Leistung	W	210
Spannung	V	230
Leerlaufschwingzahl	min ⁻¹	22300
Schleifhub	mm	2
Schleifschuh	mm	92 x 184
Gewicht nach EPTA	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5688 8460
€	(301)	141,00

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Schwingschleifer SRE 3185

Vibrationsarmes Arbeiten ermöglicht dieser Sander dank hoher Laufruhe. Die Maschine lässt sich im Einsatz gut und sicher halten.

Produkteigenschaften:

- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifringel und Riefen
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines externen Absauggerätes

Lieferumfang: Maschine, Textil-Staubbeutel

metabo



163,00 €



Leistung	W	210
Spannung	V	230
Leerlaufschwingzahl	min ⁻¹	8800–22300
Schleifhub	mm	2
Schleifschuh	mm	92 x 184
Gewicht nach EPTA	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5688 8470
€	(301)	163,00

metabo

Exzenterschleifer GEX 34-125 Professional

Gründlich, sauber und exakt: Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt bei der Arbeit mit diesem Exzenterschleifer für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung.

Produkteigenschaften:

- Längere Lebensdauer des Schleifpapiers durch die Staubeffizienz des Mehrlochsleifpads in Verbindung mit dem Mehrlochsleifzubehör
- Hervorragende Oberflächenqualität
- Flexibilität, jede beliebige Schleifpapiermarke kann verwendet werden

Lieferumfang: Maschine, Mehrlochsleifblatt Wood and Paint Ø 125 mm K 120

BOSCH



237,00 €



Leistung	W	340
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4500–12000
Schleifteller-Ø	mm	125
Schwingkreis-Ø	mm	5
Gewicht nach EPTA	kg	2
Bestell-Nr.		53 5700 0639
€	(170)	237,00

BOSCH

Exzenterschleifer GEX 40-150 Professional

Gründlich, sauber und exakt: Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt bei der Arbeit mit diesem Exzenterschleifer für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung.

Produkteigenschaften:

- Längere Lebensdauer des Schleifpapiers durch die Staubeffizienz des Mehrlochsleifpads in Verbindung mit dem Mehrlochsleifzubehör
- Hervorragende Oberflächenqualität
- Flexibilität, jede beliebige Schleifpapiermarke kann verwendet werden

Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt Wood and Paint Ø150 mm K 120, Mikrofilterbox, Zusatzhandgriff, Innensechskantschlüssel

BOSCH



297,00 €



Leistung	W	400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5500–12000
Schleifteller-Ø	mm	150
Schwingkreis-Ø	mm	2
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5700 0690
€	(170)	297,00

BOSCH

Exzenterschleifer GEX 40-150 Professional

Gründlich, sauber und exakt: Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt bei der Arbeit mit diesem Exzenterschleifer für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung.

Produkteigenschaften:

- Längere Lebensdauer des Schleifpapiers durch die Staubeffizienz des Mehrlochsleifpads in Verbindung mit dem Mehrlochsleifzubehör
- Hervorragende Oberflächenqualität
- Flexibilität, jede beliebige Schleifpapiermarke kann verwendet werden

Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt Wood and Paint Ø 150 mm K 120, Mikrofilterbox, Zusatzhandgriff, Innensechskantschlüssel, L-Boxx

BOSCH



325,00 €



Leistung	W	400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5500–12000
Schleifteller-Ø	mm	150
Schwingkreis-Ø	mm	2
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5700 0640
€	(170)	325,00

BOSCH



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Exzentrerschleifer GEX 34-150 Professional

Gründlich, sauber und exakt: Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt bei der Arbeit mit diesem Exzentrerschleifer für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung.


Produkteigenschaften:

- Längere Lebensdauer des Schleifpapiers durch die Staubeffizienz des Mehrlochscheifpads in Verbindung mit dem Mehrlochscheifzubehör
- Hervorragende Oberflächenqualität
- Flexibilität, jede beliebige Schleifpapiermarke kann verwendet werden

Leistung	W	340
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4500–12000
Schleifteller-Ø	mm	150
Schwingkreis-Ø	mm	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Bestell-Nr.		53 5700 0642
€	(170)	258,00



Lieferumfang: Maschine, Mehrlochscheifblatt Wood and Paint Ø 150 mm K 120



258,00 €

Zubehör

Schleifteller Ø 125, mittelhart



Produkteigenschaften:

- Passend für GEX 125-150 AVE Professional

26,79 €



Schleifteller-Ø mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
125	53 5685 1742	26,79

(174)

Zubehör

Schleifteller Ø 125, hart



Produkteigenschaften:

- Passend für GEX 12 A, GEX 12 AE, GEX 125 A und GEX 125 AC Professional

24,64 €



Schleifteller-Ø mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
125	53 5685 1741	24,64

(174)

Zubehör

Schleifteller Ø 150, weich



Produkteigenschaften:

- Passend für GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC und GEX 150 Turbo Professional

30,25 €



Schleifteller-Ø mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
150	53 5685 1743	30,25

(174)

Zubehör

Schleifteller Ø 150, mittelhart



Produkteigenschaften:

- Passend für GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC und GEX 150 Turbo Professional

31,85 €



Schleifteller-Ø mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
150	53 5685 1744	31,85

(174)

Zubehör

Schleifteller Ø 150, hart



Produkteigenschaften:

- Passend für GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC und GEX 150 Turbo Professional

30,25 €



Schleifteller-Ø mm	Bestell-Nr.	BOSCH €
150	53 5685 1745	30,25

(174)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Exzenterschleifer SXE 3125

Dieser Exzenterschleifer verfügt über eine Schleifplatte mit Multilochung. Das sorgt für eine effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels.

Produkteigenschaften:

- Leichter, handlicher Schleifer mit sehr guter Ergonomie
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

metabo



152,00 €

Leistung	W	310
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4000–12000
Schleifteller-Ø	mm	125
Schwingkreis-Ø	mm	3
Gewicht nach EPTA	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5689 3330
€	(301)	152,00

metabo

Exzenterschleifer SXE 3150

Die Schleifplatte dieses Exzenterschleifers ist mit einer Multilochung versehen. Das sichert eine effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels.

Produkteigenschaften:

- Leichter, handlicher Schleifer mit sehr guter Ergonomie
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

metabo



168,00 €

Leistung	W	310
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4000–12000
Schleifteller-Ø	mm	150
Schwingkreis-Ø	mm	3
Gewicht nach EPTA	kg	1,6
Bestell-Nr.		53 5689 3340
€	(301)	168,00

metabo

Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec

Schleifteller mit Multilochung: Das sorgt beim Einsatz dieses Exzenterschleifers für effektives Absaugen und für eine längere Lebensdauer des Schleifmittels.

Produkteigenschaften:

- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- TurboBoost-Schalter – Ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Stütztellerbremse durch Power Control System
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

metabo



225,00 €

Leistung	W	320
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4200–11000
Schleifteller-Ø	mm	125
Schwingkreis-Ø	mm	5
Gewicht nach EPTA	kg	2
Bestell-Nr.		53 5689 3320
€	(301)	225,00

metabo

Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

Dieser Exzenterschleifer arbeitet mit einer patentierten Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden.

Produkteigenschaften:

- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- TurboBoost-Schalter – Ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

metabo



310,00 €

Leistung	W	350
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4200–11000
Schleifteller-Ø	mm	150
Schwingkreis-Ø	mm	2,8/6,2
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Bestell-Nr.		53 5689 3310
€	(301)	310,00

metabo



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN


Bandschleifer GBS 75 AE Professional BOSCH

Dieser Bandschleifer ist sehr handlich und eignet sich zum Entfernen, Planschleifen, Glätten und Säubern auf unterschiedlichen Oberflächen.


Produkteigenschaften:

- Planschleifen von Flächen
- Anschleifen von hochwertigen, furnierten Flächen
- Optimierte Schleifergebnisse durch grafitbeschichtete Schleifplatte

Lieferumfang: Bandschleifer, Staubsack, Schleifband, Graphitplatte, Koffer



322,00 €

Leistung	W	750
Spannung	V	230
Bandgeschwindigkeit	m/min	200–330
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 533
Gewicht nach EPTA	kg	3,4
Bestell-Nr.		53 5700 0211
€	(170)	322,00
		

Bandschleifer BAE 75

Dieser Bandschleifer ist für den stationären Einsatz ausgerüstet: Sein stabiler Maschinenständer lässt sich in wenigen Sekunden ohne Werkzeug montieren.


Produkteigenschaften:

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers
- Antistatischer Staubsack mit Reißverschluss

Lieferumfang: Maschine, Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, Maschinenständer



336,00 €

Leistung	W	1010
Spannung	V	230
Bandgeschwindigkeit	m/min	240–450
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 533
Gewicht nach EPTA	kg	4,9
Bestell-Nr.		53 5700 0212
€	(301)	336,00
		

Hobel GH0 26-82 D Professional BOSCH

Mit diesem Hobel lässt sich ebenso professionell wie komfortabel arbeiten: Beidseitige Spanauswurf und präzise Spantiefeneinstellung.


Produkteigenschaften:

- Woodrazor-Messer
- Einfache Justierung
- Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Einschaltperre für Links- und Rechtshänder

Lieferumfang: Maschine, Staubbeutel, Parallelanschlag, Koffer



236,00 €

Leistung	W	710
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	18000
Hobelbreite	mm	82
Spanabnahme	mm	0–2,6
Falztiefe	mm	0–9
Gewicht nach EPTA	kg	2,8
Bestell-Nr.		53 5688 7915
€	(170)	236,00
		


Hobel GH0 40-82 C Professional BOSCH

Ultrascharfe Messer kombiniert mit einer konstanten Drehzahl: Gerade auch beim Arbeiten in Hartholz erreicht dieser Hobel Arbeitsergebnisse von sehr hoher Oberflächengüte.


Produkteigenschaften:

- Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar
- Woodrazor-Messersystem
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Konstante Elektronik und Drehzahl
- Einfache Messerjustierung
- Thermodynamischer Motorschutz

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag 90°, Woodrazor-Wendemesser, Falztiefenschlag, Koffer



361,00 €

Leistung	W	850
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	14000
Hobelbreite	mm	82
Spanabnahme	mm	0–4
Falztiefe	mm	0–24
Gewicht nach EPTA	kg	3,2
Bestell-Nr.		53 5688 7925
€	(170)	361,00
		

Zubehör


HW-Wendeplatte für elektrische Handhobel

Produkteigenschaften:

- Hartmetall-Wendeplatten mit Rückennut
- Für alle gängigen Handhobelmaschinen

(z. B. Bosch: PH0100, PH0150, PH0200, PH0300, PH02/82, PH03/82, Fein: HS2151, Makita: 1100, 1125B, 1900, 1923B, 12923H, Metabo: 4382, H08382, H00882)



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	
82	5,5	1,1	10	53 5685 2753	€ 3,75

3,75 €



(580)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Kantenfräse GKF 600 Professional

An dieser kompakten und handlichen Kantenfräse lässt sich die Frästiefe stufenlos einstellen – per Stellrad. Die spielfreie Fixierung des Motors ermöglicht eine exakte Einstellung und konstante Präzision.

Produkteigenschaften:

- Stabiles Aluminium-Gehäuse
- Einhändige Führung möglich
- Spindelarretierung
- Gehäusegummierung

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 und 8 mm mit Überwurfmutter, Parallelanschlag, Führungshilfen, Gabelschlüssel 17 mm, Koffer



224,00 €

Leistung	W	600
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	33000
Spannzangen-Ø	mm	6/8
Gewicht nach EPTA	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5688 8920
€	(170)	224,00

Oberfräse GOF 1250 CE Professional

Diese Präzisionsoberfräse bietet eine hohe Durchzugskraft. Für gute Sicht auf das Werkstück sorgt ihre transparente Fußplatte.

Produkteigenschaften:

- Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion
- Durchzugsstarker Motor mit Constant-Electronic und Softstart (Sanftanlauf)
- Mit Staubabsaugung – ohne zusätzliche Adapter

Lieferumfang: Maschine, Gabelschlüssel 19 mm, Kopierhülse 17 mm, Spannzange mit Überwurfmutter, Parallelschlag mit Feineinstellung, L-BOXX



483,00 €

Leistung	W	1250
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	10000–24000
Fräskorbhub	mm	60
Frästiefen-Feineinstellung	mm	0,1
Spannzangen-Ø	mm	8
Gewicht nach EPTA	kg	3,6
Bestell-Nr.		53 5688 8903
€	(170)	483,00

Zubehör

Führungsschienen-Set OFA 32 FSN

Dieses Führungsschienen-Set empfiehlt sich für kleinere Betriebe ohne CNC-Maschinen.

Produkteigenschaften:

- Umfassendes Set zur Erstellung von 32-mm-Rasterbohrungen
- Kompatibel mit allen marktrelevanten Oberfräsen

Lieferumfang: Führungsschiene FSN RA 32 800, Anschlag RA 32, Führungsschienenadapter FSN OFA, Fast Fix Klemmzwingen FSN KZW



209,00 €



Bestell-Nr.		BOSCH
	€	
53 5688 8909		209,00
	(172)	



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Heißluftgebläse GHG 20-63 Professional



Bei diesem Heißluftgebläse kann der Temperaturbereich stufenlos eingestellt werden.

Produkteigenschaften:

- Digital fein einstellbare Temperatur
- Zusätzliche Sicherheit dank Thermoschutz: Automatisches Abschalten des Heizelements bei Motorüberhitzung

Lieferumfang: Heißluftgebläse



148,00 €

Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		3-stufig
Temperaturbereich	°C	50–630
Temperatur-Einstellung		stufenlos
Gewicht nach EPTA	kg	0,65
Bestell-Nr.		53 5685 2918
€	(170)	148,00

Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional



Sicheres Heißluftgebläse: Die automatische Abschaltung verhindert eine Überhitzung des Motors.

Produkteigenschaften:

- Hohe Leistungsfähigkeit mit Temperaturen bis 650 °C
- Digitale Temperatursteuerung
- Luftstrom in 10 Stufen einstellbar
- 4 voreinstellbare Programme für wiederkehrende Aufgaben
- Großes 35,6 mm (1,4 Zoll) Display

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Tragetasche



179,00 €

Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		10-stufig
Temperaturbereich	°C	50–650
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten
Gewicht nach EPTA	kg	0,7
Bestell-Nr.		53 5688 8033
€	(170)	179,00

Heißluftgebläse GHG 23-66 Set Professional



Damit sich der Motor nicht überhitzt, schaltet sich dieses Heißluftgebläse bei Bedarf automatisch ab.

Produkteigenschaften:

- Hohe Leistungsfähigkeit mit Temperaturen bis 650 °C
- Digitale Temperatursteuerung
- Luftstrom in 10 Stufen einstellbar
- 4 voreinstellbare Programme für wiederkehrende Aufgaben
- Großes 35,6 mm (1,4 Zoll) Display

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Reduzierdüse, Reflektordüse, Schweißschuh, Tragetasche

210,00 €



Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		10-stufig
Temperaturbereich	°C	50–650
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten
Gewicht nach EPTA	kg	0,7
Bestell-Nr.		53 5688 8031
€	(170)	210,00

Heißluftgebläse GHG 20-60 Professional




Das schlanke Heißluftgebläse verfügt über starke 2000 W, die den Luftstrom problemlos auf 630 °C erhitzen kann.

Produkteigenschaften:

- Luftstrom in 2 Stufen einstellbar
- Stellrad mit neun Temperaturstufen
- Stabile Position dank Anti-Rutsch-Gummierung

Lieferumfang: Heißluftgebläse

168,00 €



Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		2-stufig
Temperaturbereich	°C	50–630
Temperatur-Einstellung		9-stufig
Gewicht nach EPTA	kg	0,6
Bestell-Nr.		53 5685 2919
€	(170)	168,00



Heißluftgebläse HG 2120 E

Als Allroundgerät erledigt dieses System Heißluftarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Dafür sorgen ein leistungsstarker Motor, eine optimierte Ergonomie und die Einhand-Bedienung. Das Heißluftgebläse ermöglicht über Stunden ermüdungsfreies Schrumpfen, Verformen, Schweißen und Lösen.

Produkteigenschaften:

- Einhand-Bedienung
- Thermosicherung und Thermoschutzabschaltung
- Softgriff und Aufhängung
- Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer

● steinel



101,84 €

Leistung	W	2200
Spannung	V	220–230
Temperaturbereich	°C	80–630
Temperatur-Einstellung		stufenlos
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		3-stufig
Gewicht nach EPTA	kg	1
Bestell-Nr.		53 5687 0525
€	(950)	101,84

● steinel

Heißluftgebläse HG 2320 E

Die Regelung der Temperatur erfolgt bei diesem Heißluftgebläse präzise per Joystick. Das LCD-Info-Display sorgt mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit. 4 individuell einstellbare Programme bieten Flexibilität.

Produkteigenschaften:

- Resthitzeanzeige reduziert die Verbrennungsgefahr
- Mit Temperaturanzeige im LCD-Info-Display
- Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess
- Einfacher Heizungs- und Netzkabelaustausch

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer

● steinel



160,51 €

Leistung	W	2300
Spannung	V	220–230
Temperaturbereich	°C	80–650
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		2-stufig
Gewicht nach EPTA	kg	1
Bestell-Nr.		53 5687 0540
€	(950)	160,51

● steinel

Heißluftgebläse HG 2120 E

Als Allroundgerät erledigt dieses System Heißluftarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Dafür sorgen ein leistungsstarker Motor, eine optimierte Ergonomie und die Einhand-Bedienung. Das Heißluftgebläse ermöglicht über Stunden ermüdungsfreies Schrumpfen, Verformen, Schweißen und Lösen.

Produkteigenschaften:

- Einhand-Bedienung
- Softgriff und Aufhängung
- Thermosicherung und Thermoschutzabschaltung
- Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen

Lieferumfang: Heißluftgebläse

● steinel



71,65 €

Leistung	W	2200
Spannung	V	220–230
Temperaturbereich	°C	80–630
Temperatur-Einstellung		stufenlos
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		3-stufig
Gewicht nach EPTA	kg	1
Bestell-Nr.		53 5700 0345
€	(950)	71,65

● steinel

Heißluftgebläse HG 2320 E

Die Regelung der Temperatur erfolgt bei diesem Heißluftgebläse präzise per Joystick. Das LCD-Info-Display sorgt mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit. 4 individuell einstellbare Programme bieten Flexibilität.

Produkteigenschaften:

- Resthitzeanzeige reduziert die Verbrennungsgefahr
- Mit Temperaturanzeige im LCD-Info-Display
- Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess
- Einfacher Heizungs- und Netzkabelaustausch

Lieferumfang: Heißluftgebläse

● steinel



133,67 €

Leistung	W	2300
Spannung	V	220–230
Temperaturbereich	°C	80–650
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		2-stufig
Gewicht nach EPTA	kg	1
Bestell-Nr.		53 5700 0924
€	(950)	133,67

● steinel

Zubehör

Temperaturfühler HL Scan

Exakt und leicht zu handhaben: Dieser Scanner ermöglicht die Temperaturkontrolle per Sensor direkt auf der Oberfläche des Werkstücks.

60,80 €

Temperaturerfassungsbereich	°C	0–300
Stromversorgung		9-V-Batterie
Gewicht inkl. Akku	kg	0,165
Bestell-Nr.		53 5700 0925
€	(950)	60,80

● steinel

● steinel



Produkteigenschaften:

- Verhindert Beschädigungen temperaturempfindlicher Oberflächen
- Optische und akustische Warnung bei Über- bzw. Unterschreitung des gewählten Temperaturbereiches
- Zieltemperatur in 10-°C-Schritten einstellbar
- **Verwendbar für:** HG 2120 E, HG 2320 E

Lieferumfang: Temperaturfühler, 9 V Batterie



1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Heißluftgebläse HG 2220 E

Ein perfektes Gerät für alle Profis, die es handlich mögen. Trotz seiner schlanken 610 g verfügt das Heißluftgebläse über starke 2200 W, die den Luftstrom stufenlos von 80 °C auf bis zu 630 °C erhitzen können.

Produkteigenschaften:

- Integrierter Feinstaubfilter
- Langlebiger Bürstenmotor
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen

Leistung	W	2200
Spannung	V	220–230
Temperaturbereich	°C	80–630
Temperatur-Einstellung		9-stufig
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		2-stufig
Gewicht nach EPTA	kg	0,61
Bestell-Nr.		53 5685 2920
€	(950)	136,36
● steinel		

Lieferumfang: Heißluftgebläse

● steinel



136,36 €



Heißluftgebläse HG 2620 E

Das Heißluftgebläse lässt sich per Joystick in exakten 10-°C-Schritten zwischen 50 und 700 °C regeln. 4 individuelle Programme sind einstellbar. Dabei ist die Temperatur auf dem LCD-Info-Display ablesbar. Genau so einfach ist die stufenlose Steuerung der Luftmenge.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Luftdruck: 4000 Pa für mehr Power
- Baustellentauglich
- Einfacher Heizungs- und Netzkabeltausch
- Inklusive Feinstaubfilter
- Für schraubbare „Profi-Düsen“ geeignet

Leistung	W	2300
Spannung	V	220–230
Temperaturbereich	°C	50–700
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		stufenlos regulierbar
Gewicht nach EPTA	kg	0,84
Bestell-Nr.		53 5687 0545
€	(950)	429,41
● steinel		

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Koffer

● steinel



429,41 €



Heißluftgebläse HG 5000 E

Perfektes Gebläse für industrielle Einsätze .

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Bis zu 3000 Pa Druck
- Einfacher Verschleißteilwechsel

Leistung	W	3400
Spannung	V	220–230
Temperaturbereich	°C	25–600
Temperatur-Einstellung		stufenlos regulierbar
Luftstrom	l/min	215–800
Luftstrom-Einstellung		stufenlos regulierbar
Gewicht nach EPTA	kg	1,19
Bestell-Nr.		53 5700 0216
€	(950)	515,80
● steinel		

Lieferumfang: Gebläse, Winkeldüse, Flachdüse

● steinel



515,80 €




Zubehör

Heißluftzubehör-Set 12-teilig

Dieses Set ermöglicht die Um- und Nachrüstung von Heißluftgeräten je nach Anwendungsbereich für HG 2120 E, HG 2320 E und HG 2220 E.
Lieferumfang: Set bestehend aus: Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektordüse, Spachtel und Schabergriff mit 3 Ersatzklingen im Koffer

● steinel

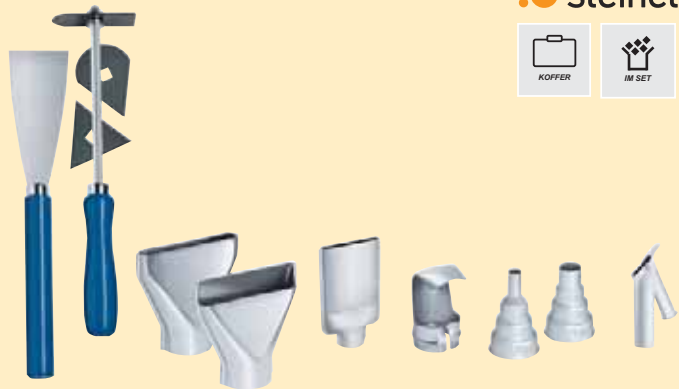

55,65 €

Bestell-Nr.	● steinel	€
53 5687 0400		55,65
		(950)

Zubehör


Farbschaber-Set

Produkteigenschaften:
• Zum Entfernen von Farbe

● steinel

15,52 €

Ausführung	Bestell-Nr.	● steinel	€
5-teilig	53 5685 1763		15,52
			(951)

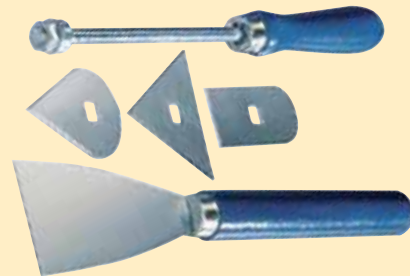

Zubehör

Andrückrolle

Produkteigenschaften:
• Für Kantenumleimer und zum Verschweißen von PVC-Planen
• Passend für Heißluftgeräte der Serie HL

● steinel

16,29 €

Bestell-Nr.	● steinel	€
53 5685 1773		16,29
		(952)



Zubehör

Abstrahldüse

Produkteigenschaften:
• Schützt vor Überhitzung, zum Beispiel von Glasscheiben durch Umlenkung der austretenden Luft
• Besonders für Restaurationsarbeiten geeignet
• Passend für HG 2120 E, HG 2320 E und HG 2220 E

● steinel

ab 7,84 €



75 mm

Breite mm	Bestell-Nr.	● steinel	€
50	53 5685 1764		7,84
75	53 5685 1766		7,87
			(952)

Zubehör

Breitstrahldüse

Produkteigenschaften:
• Flächiges und gleichmäßiges Durchtrocknen
• Zum Entfernen von Farben und Folien
• Passend für HG 2120 E, HG 2320 E und HG 2220 E

● steinel

ab 7,84 €



50 mm

Breite mm	Bestell-Nr.	● steinel	€
50	53 5685 1768		7,84
75	53 5685 1769		8,28
			(952)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Zubehör

Reflektordüse



Produkteigenschaften:

- Zum Löten von Rohren, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, Auftauen von Rohren sowie zum Biegen von Rohren

8,72 €

Bestell-Nr.	 steinel
	€
53 5700 0926	8,72
	(952)



Zubehör


Reduzierdüse



Produkteigenschaften:

- Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen
- Passend für HG 2120 E, HG 220 E, HG 2320 E

7,23 €

Ausführung mm	Verwendung	Bestell-Nr.	 steinel
			€
9	Adapter für Schweißschuh	53 5685 1771	7,23
14	Adapter für Breitschlitzdüse	53 5685 1772	7,23
			(952)



9 mm

Zubehör

Lötreflektordüse



Produkteigenschaften:

- Zum Löten und Schrumpfen von Lötmetzen und Schrumpfschläuchen in Kabelbäumen
- Passend für HG 2120 E, HG 2320 E und HG 2220 E

8,81 €

Bestell-Nr.	 steinel
	€
53 5685 1774	8,81
	(952)



Zubehör

Schrumpfschlauch-Set



Produkteigenschaften:

- Bestehend aus: Reflektordüse und Schrumpfschläuchen Gr. 1 (Ø 1,6–4,8 mm) und Gr. 2 (Ø 4,8–9,5 mm)

12,08 €


Ausführung	Bestell-Nr.	 steinel
		€
100-teilig	53 5685 1775	12,08
		(950)

Zubehör


Schrumpfschlauch-Set



Produkteigenschaften:

- Zum Einschrumpfen von Kabel-Enden, -Brüchen und -Strängen

ab 4,37 €


Typ	Ø mm	Ausführung	Bestell-Nr.	 steinel
				€
Gr. I	1,6–4,8	70-teilig	53 5685 1776	4,37
Gr. II	4,8–9,5	32-teilig	53 5685 1777	4,83
Gr. III	4–12	20-teilig	53 5685 1778	5,95
				(952)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



1 |

Heißklebepistole GKP 200 CE Professional

Mit dieser Heißklebepistole lässt sich bei Bedarf auch ohne Kabel arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Elektronisch geregelte Heizelemente
- Mechanischer Vorschub

Leistung (Aufheizphase)	W	500
Spannung	V	230
Aufheizzeit	min	4
Förderleistung	g/min	30
Vorschub		mechanisch
Gewicht nach EPTA	kg	0,4
Bestell-Nr.		53 5689 1365
€	(170)	134,00



- Auswechselbare Düsen
- Leuchtanzeige für Netzanschluss

Lieferumfang: Pistole, abnehmbares Kabel, Universaldüse, extra lange Düse, Breitschlitzdüse, 8 Klebesticks, Koffer

134,00 €



Heißklebepistole Gluematic 5000

Mit einer sehr hohen Förderleistung von gut 22 g in der Minute kommt diese Heißklebepistole im Hobbybereich und im Handwerk zum Einsatz. Sie lässt sich bei Bedarf auch ohne Kabel benutzen.

Produkteigenschaften:

- Wärmespeicherung – bis 20 Minuten kabelloses Arbeiten
- Dauerbetrieb durch einfaches Umstecken des Netzkabels
- Elektronische Temperaturregung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Ladestation mit integrierter Abtropfschale

Leistung (Aufheizphase)	W	500
Spannung	V	220–240
Aufheizzeit	min	3–5
Förderleistung	g/min	22
Vorschub		mechanisch
Gewicht nach EPTA	kg	0,3
Bestell-Nr.		53 5687 0750
€	(951)	64,88



64,88 €



Heißklebepistole Gluematic 3002

Diese handliche Heißklebepistole mit Wechseldüsen eignet sich für Hobby und Handwerk. Sie hat eine hohe Förderleistung von 16 g pro Minute. Die Aufwärmzeit liegt bei nur 7 Minuten.

Produkteigenschaften:

- Elektronische Temperaturregung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Hohe Schmelzleistung
- wechselbare Düsen zusätzlich erhältlich

Leistung (Aufheizphase)	W	200
Spannung	V	100–240
Aufheizzeit	min	7
Förderleistung	g/min	16
Vorschub		mechanisch
Gewicht nach EPTA	kg	0,32
Bestell-Nr.		53 5687 0700
€	(951)	22,26



22,26 €

Lieferumfang: Pistole, 3 ULTRA Power-Sticks



Zubehör

Heißklebestick Ultra Power

Produkteigenschaften:

- Universeller, kraftvoller Schmelzklebstoff
- Farbe: transparent
- Für besonders starke Verbindungen verschiedener Materialien

ab 7,77 €



Ø mm	Länge mm	Gewicht g	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€
11	250	25	10	53 5700 0344	7,77
11	250	500	20	53 5687 0800	12,66
11	250	1000	40	53 5687 0850	20,94

(951,952)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN

Profi-Klebesticks für GLUE PRO. Ausgesuchte Qualität für ausgezeichneten Halt.

STEINEL
PROFESSIONAL

Damit alles zusammenpasst und hält. Unsere 11 mm Klebesticks garantieren beste Ergebnisse in gleichbleibender Qualität. In unserem Entwicklungszentrum arbeiten wir täglich daran, die Zusammensetzung und die Eigenschaften der Klebstoffe zu testen und zu überprüfen. Alle STEINEL Profi-Klebesticks sind lösemittelfrei. Profitieren Sie von unserer Sorgfalt und unserer Erfahrung in allen Belangen rund ums Heißkleben.



Universal 190 °C

Für GluePro 300/400

Universeller Heißkleber. Lösungsmittelfrei.

- Temperatur: 190 °C
- Belastbar nach: ca. 60-90 Sek
- Fest nach: max. 15 Sek.

Acrylate 200 °C

Für GluePro 400

Acrylat-Spezialkleber für hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Lösungsmittelfrei.

- Temperatur: 200 °C
- Belastbar nach: ca. 60 Sek.
- Fest nach: max. 15 Sek.

Fast 190 °C

Für GluePro 300/400

Klebt innerhalb von wenigen Sekunden auf vielen Materialien. Lösungsmittelfrei.

- Temperatur: 190 °C
- Belastbar nach: ca. 30 Sek.
- Fest nach: max. 8 Sek.

Flex 190 °C

Für GluePro 300/400

Transparenter Heißkleber für große Flächen. Lösungsmittelfrei.

- Temperatur: 190 °C
- Belastbar nach: ca. 100-120 Sek.
- Fest nach: max. 60-80 Sek.

Low Melt 130 °C

Für GluePro 400

Schont den Untergrund durch die niedrige Verarbeitungstemperatur. Lösungsmittelfrei.

- Temperatur: 130 °C
- Belastbar nach: ca. 80-100 Sek.
- Fest nach: max. 40 Sek.

Zeitangaben und Klebstoffempfehlungen stellen nur grobe Richtwerte dar.

Material	Universal	Acrylate	Fast	Flex	Low Melt
Holz	●	●	●	●	
Papier	●	●	●	●	●
Papier lackiert		●		●	
Pappe/Kartonagen	●	●	●	●	●
Gummi		●	●		●
Kautschuk (CR)		●	●		●
Textilien	●		●		
Leder		●			
Glas	●		●		
Keramik	●		●		
Metall	●	●			
ABS	●	●	●	●	●
Melamin	●	●			
PA	●			●	
PC	●	●	●	●	
PE	●		●	●	
PET	●	●		●	
Plexiglas®		●	●	●	
PMMA	●	●		●	
POM	●				●
PP	●		●	●	
PS		●			
PVC	●	●	●	●	
Hart-PVC	●			●	●
PU-Schaum					●
Styropor					●



Heißklebepistole GLUE PRO 300

● steinel

Ihre Robustheit und ihr Design sind dafür gemacht, einfach und ermüdungsfrei zu arbeiten. Die Aufwärmzeit liegt bei nur 3 Minuten und sie hat eine hohe Förderleistung von 1,5 kg/Stunde.

Produkteigenschaften:

- Individuell wählbare Hubeinstellung
- Geregelter Rohrheizung garantiert schnelles Aufheizen und konstante Temperatur
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen

Lieferumfang: Pistole, Koffer



134,32 €

Leistung (Aufheizphase)	W	300
Spannung	V	220–230
Aufheizzeit	min	< 3
Förderleistung	kg/h	1,5
Vorschub		mechanisch
Gewicht	kg	0,58
Bestell-Nr.		53 5685 2921
€	(950)	134,32
● steinel		

Heißklebepistole GLUE PRO 300

● steinel

Ihre Robustheit und ihr Design sind dafür gemacht, einfach und ermüdungsfrei zu arbeiten. Die Aufwärmzeit liegt bei nur 3 Minuten und sie hat eine hohe Förderleistung von 1,5 kg/Stunde.

Produkteigenschaften:

- Individuell wählbare Hubeinstellung
- Geregelter Rohrheizung garantiert schnelles Aufheizen und konstante Temperatur
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen

Lieferumfang: Pistole



123,05 €

Leistung (Aufheizphase)	W	300
Spannung	V	220–230
Aufheizzeit	min	< 3
Förderleistung	kg/h	1,5
Vorschub		mechanisch
Gewicht	kg	0,58
Bestell-Nr.		53 5685 2922
€	(950)	123,05
● steinel		

Heißklebepistole GLUE PRO 400 LCD

● steinel

Diese Pistole ist die ergonomische Heißklebepistole für Profis im industriellen und handwerklichen Umfeld. Sie ermöglicht gradgenaue Temperatureinstellungen für optimale Ergebnisse. Die Aufwärmzeit liegt bei unter 2 Minuten und sie hat eine hohe Förderleistung von 1,9 kg/Stunde.

Produkteigenschaften:

- Individuell wählbare Hubeinstellung
- Temperaturkontrolle mit gradgenauer Anzeige (40–230 °C)
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen

Lieferumfang: Pistole, Langdüse, Koffer



190,76 €

Leistung (Aufheizphase)	W	400
Spannung	V	220–230
Aufheizzeit	min	< 2
Förderleistung	kg/h	1,9
Vorschub		mechanisch
Gewicht	kg	0,6
Bestell-Nr.		53 5685 2923
€	(950)	190,76
● steinel		

Heißklebepistole GLUE PRO 400 LCD

● steinel

Diese Pistole ist die ergonomische Heißklebepistole für Profis im industriellen und handwerklichen Umfeld. Sie ermöglicht gradgenaue Temperatureinstellungen für optimale Ergebnisse. Die Aufwärmzeit liegt bei unter 2 Minuten und sie hat eine hohe Förderleistung von 1,9 kg/Stunde.

Produkteigenschaften:

- Individuell wählbare Hubeinstellung
- Temperaturkontrolle mit gradgenauer Anzeige (40–230 °C)
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen

Lieferumfang: Pistole



179,48 €

Leistung (Aufheizphase)	W	400
Spannung	V	220–230
Aufheizzeit	min	< 2
Förderleistung	kg/h	1,9
Vorschub		mechanisch
Gewicht	kg	0,6
Bestell-Nr.		53 5685 2924
€	(950)	179,48
● steinel		

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE

KABEL-MASCHINEN

Zubehör

Heißklebestick Universal 190 °C ● steinel

Produkteigenschaften:

- Universeller Heißkleber, lösemittelfrei
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe/Kartonagen, Textilien, Glas, Keramik, Metall, ABS, Melamin, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC, Hart-PVC
- Belastbar nach: ca. 60–90 Sek.
- Fest nach: ca. 15 Sek.
- Geeignet für Heißklebepistole GluePro 300 und GluePro 400 LCD



12,94 €

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	● steinel €
11	300	600	20	53 5685 2925	12,94

(950)

Zubehör

Heißklebestick Acrylate 200 °C ● steinel

Produkteigenschaften:

- Acrylat-Spezialkleber für hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe / Kartonagen, Metall, ABS, Melamin, PC, PET, Plexiglas, PMMA, PS, PVC, Papier lackiert, Gummi, Kautschuk (CR), Leder
- Belastbar nach: ca. 60 Sek.
- Fest nach: ca. 15 Sek.
- Geeignet für Heißklebepistole GluePro 400 LCD



21,92 €

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	● steinel €
11	300	600	20	53 5685 2926	21,92

(951)

Zubehör

Heißklebestick Fast 190 °C ● steinel

Produkteigenschaften:

- Schnellaushärtender Kleber
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe/Kartonagen, Gummi, Kautschuk (CR), Textilien, Glas, Keramik, ABS, PC, PE, Plexiglas, PP, PVC
- Belastbar nach: ca. 30 Sek.
- Fest nach: ca. 8 Sek.
- Geeignet für Heißklebepistole GluePro 300 und GluePro 400 LCD



20,45 €

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	● steinel €
11	300	600	20	53 5685 2927	20,45

(951)

Zubehör

Heißklebestick Flex 190 °C ● steinel

Produkteigenschaften:

- Transparenter Heißkleber für größere Flächen
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Papier lackiert, Pappe / Kartonagen, ABS, PA, PC, PE, PET, Plexiglas, PMMA, PP, PVC, Hart-PVC
- Belastbar nach: ca. 100–120 Sek.
- Fest nach: ca. 60–80 Sek.
- Geeignet für Heißklebepistole GluePro 300 und GluePro 400 LCD



20,45 €

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	● steinel €
11	300	600	20	53 5685 2928	20,45

(951)

Zubehör

Heißklebestick Low Melt 130 °C ● steinel

Produkteigenschaften:

- Kleber mit niedriger Verarbeitungstemperatur für temperatursensible Materialien
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Papier, Pappe / Kartonagen, Gummi, Kautschuk (CR), ABS, POM, Hart-PVC, PU-Schaum, Styropor
- Belastbar nach: ca. 80–100 Sek.
- Fest nach: ca. 40–50 Sek.
- Geeignet für Heißklebepistole GluePro 400 LCD

20,45 €



Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	● steinel €
11	300	600	20	53 5685 2929	20,45

(951)

1. HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE KABEL-MASCHINEN



Elektrotacker J-102 dual power

Der Tacker kann durch den Schiebemechanismus vorne am Gerät einfach auf die Verarbeitung von Fein- beziehungsweise Flachdrahtklammern eingestellt werden.

Produkteigenschaften:

- Verarbeitet Fein- und Flachdrahtklammern von 6–14 mm
- Mit Auslösesicherung am Griff und Sicherheitsentriegelung
- Klammersichtfenster und integrierter Klammerschieber
- Unterladesystem

Heftmittel-Typ	Gewicht kg	Bestell-Nr.	NOVUS €
A/D	1,5	53 5686 9220	47,89 <small>(950)</small>

47,89 €



Elektrotacker J-105 allrounder

Als Universaltacker für den Innenausbau und die Dekoration lässt sich dieses Gerät verwenden.

Produkteigenschaften:

- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung
- Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Express-Störungs-beseitigung, Schlagkräfteeinstellung, Distanzanschlag, Auslösesicherung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53/6–14 mm, Flachdrahtklammern Typ 53F/6–14 mm, Nägel Typ J/16 mm

Heftmittel-Typ	Gewicht kg	Bestell-Nr.	NOVUS €
A/D/E/G/H	1,5	53 5686 9000	76,43 <small>(951)</small>

76,43 €



Elektrotacker J-165 extra power

Der sehr rückschlagarme Universaltacker kommt beim professionellen Polstern, Isolieren und Vertäfeln mit Krallen zum Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber, Express-Störungs-beseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkräfteeinstellung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53/8-20 mm, Flachdrahtklammern Typ 53F/8-18 mm, Nägel Typ J/16-19 mm

Heftmittel-Typ	Gewicht kg	Bestell-Nr.	NOVUS €
A/D/E	2,2	53 5686 9200	163,20 <small>(951)</small>

163,20 €



Zubehör

Feindrahtklammer „A“ Typ 53

Produkteigenschaften:

- Standard-Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker zur Befestigung von Stoffen und Gewebe
- Verzinkt



ab 3,77 €

Klammerlänge mm	Rückenbreite mm	Drahtstärke mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	NOVUS €
6	11,3	0,75	5000	53 5685 2930	8,43
8	11,3	0,75	5000	53 5685 2931	10,01
10	11,3	0,75	5000	53 5685 2932	12,78
12	11,3	0,75	1000	53 5687 0250	3,77
14	11,3	0,75	5000	53 5685 2933	14,55 <small>(952)</small>

Zubehör

Nägel „E“ Typ J

Produkteigenschaften:

- Standard-Nagel zur Befestigung von Zierleisten und anderen Hölzern



ab 11,56 €

Nagellänge mm	Drahtstärke mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	NOVUS €
16	1,2	2600	53 5685 2934	11,56
19	1,2	2600	53 5685 2935	11,97 <small>(952)</small>

Klammer und Anwendung

Für jede Aufgabe die passenden Heftmittel!
Alle Novus Klammern sind mit modernster
Technik aus besten Materialien gefertigt.



Feindrahtklammer

Verzinkte Feindrahtklammer, optimal
geeignet zur Befestigung von Stoffen/
Textilien, dünnen Metalletiketten,
Drahtgeflecht, dünnen Holzleisten.

A

Hammer-
tacker-
Klammern

H



Flachdrahtklammer

Verzinkte Flachdrahtklammern, optimal
geeignet zur Befestigung von Folien,
Alu-Kaschierungen, Papier und Pappe,
Wachs- und Ölpapieren und Etiketten.

D

G



Nägel

Verzinkter Nagel, optimal geeignet
zur Befestigung von Zierleisten
und Eckleisten.

E


NOVUS® Tacker

Klammern- Länge

- **Standard**
Bei Standard-Anwendungen
sollte die Klammer dreimal
solang sein, wie das zu
befestigende Material.



- **Hartholz**
Bei der Befestigung auf
Hartholz genügt eine
Klammerlänge die doppelt
so lang ist, wie das zu
befestigende Material.



Klammern-Finder

	Typ 53	Typ 53F	Typ J	Typ 11	Typ 37
	A	D	E	G	H
NOVUS					
J-13	4-10				4-10
J-17	6-14	6-14			
J-25	4-10	4-10			
J-29	6-14	6-14	16	6-14	6-14
J-102DA	6-14	6-14			
J-105EADHG	6-14	6-14	16	6-14	6-14
J-165EAD	8-20	8-18	16-19		
J-022H					4-6
J-033G				6-10	
J-044G				6-12	
J-055G				6-14	



Professional Tools

Produkte ohne Kompromisse für den Profi-Handwerker.

mobile heat - mobil. schnell. kraftvoll. Bisher war der professionelle Einsatz von Heißluftgebläsen immer mit der Verfügbarkeit einer Steckdose verbunden. Mit unseren neuen Akku-Heißluftgebläse erhalten Sie jetzt maximale Freiheit beim professionellen Einsatz von Heißluft – und das ganz ohne Steckdose. Mit Hilfe der 18V CAS-Akkus sind Sie nun in der Lage Heißluft kabellos an schwer zugänglichen Stellen oder für schnelle Reparaturarbeiten einzusetzen. Die patentierten STEINEL Heiztechnologie stellt Ihnen dafür in weniger als 4 Sekunden 300 °C zur Verfügung.

Hammertacker von Novus - schnell. stark.hält. Dank einfacher Handhabung sind diese für alle Arbeiten geeignet, bei denen es schnell gehen muss. Der Profi-Hammertacker J-055 ist dabei der perfekte Helfer für den Dauereinsatz beim Dachausbau oder im Trockenbau. Er verarbeitet Flachdrahtklammern bis 14 mm Länge und erleichtert die Arbeit durch diverse Produktfeatures. Beim professionellen Einsatz auf der Baustelle unterstützt zudem der Novus Hammertacker J-044 mit Klammern bis 12 mm.



Ein Akku für alles.



Weitere Informationen zu den STEINEL Thermo-Tools und den Produkten von NOVUS unter www.steinel.de



2.

RENOVIEREN & SANIEREN
SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Bestseller

Rührwerk-Set EHR 20/2.6 S
Set finden Sie auf Seite 2/24.

2. RENOVIEREN & SANIEREN SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Seite 2/11

Seite	2/4–2/11
Multimaster	2/4
Zubehör	2/6



Seite 2/12



Seite 2/14



Seite 2/15

Seite	2/12–2/15
Mauernutfräsen	2/12
Mauerschlitzfräsen	2/13
Sanierungsfräse	2/15



Seite 2/16



Seite 2/18



Seite 2/21

Seite	2/16–2/21
Renovierungsschleifer	2/16
Betonschleifer	2/16
Trockenbauschleifer	2/20
Langhalschleifer	2/21



Seite 2/22



Seite 2/23



Seite 2/25

Seite	2/22–2/25
Akku-Rührwerk	2/22
Rührwerke	2/22
Rührer	2/25



Seite 2/26



Seite 2/27



Seite 2/27

Seite	2/26–2/27
Steintrennsäge	2/26
Trennsysteme	2/27
Trennscheiben	2/27



2. RENOVIEREN & SANIEREN PRODUKTÜBERSICHT

Übersicht Multifunktionswerkzeuge



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Oszillationswinkel °	Schwingungen min ⁻¹	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Fein	MM 300 Plus Start	250	230	2 x 1,6	11000–20000	1,4	53 5700 0355	213,00	2/4
Fein	MM 500 Plus	350	230	2 x 1,7	10000–19500	1,4	53 5700 0644	256,00	2/5
Fein	MM 500 Plus Top	350	230	2 x 1,7	10000–19500	1,4	53 5700 0356	320,00	2/4
Fein	MM 700 Max	450	230	2 x 2	10000–19500	1,6	53 5700 0647	310,00	2/11
Fein	MM 700 Max Top	450	230	2 x 2	10000–19500	1,6	53 5700 0357	427,00	2/11

Übersicht Mauernutfräsen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Scheiben-Ø mm	Nutbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GNF 20 CA	900	230	9300	115	3–23	3,4	53 5688 7960	584,00	2/12
Bosch	GNF 35 CA	1400	230	9300	150	3–39	4,7	53 5688 7970	674,00	2/12
Bosch	GNF 65 A	2400	230	5200	230	3–40	8,4	53 5688 7980	1054,00	2/12
Eibenstock	EMF 125.2	1700	230	7500	125	30	3,5	53 5685 2937	482,00	2/13
Eibenstock	EMF 150.1	2300	230	7500	150	7–46	6,1	53 5685 1095	644,00	2/14
Eibenstock	EMF 180.2	2300	230	3100	180	60	8,2	53 5700 0650	922,00	2/14
Metabo	MFE 40	1900	230	5000	125	9–35	4,6	53 5685 2936	692,00	2/13

Übersicht Sanierungsfräsen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Fräskopf-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Eibenstock	EPF 1503	1500	230	4000	140	3,9	53 5685 5740	564,00	2/15

Übersicht Betonschleifer



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schleifteller-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GBR 15 CA	1500	230	9300	125	2,6	53 5688 7992	482,00	2/20
Bosch	GBR 15 CAG	1500	230	9300	125	2,6	53 5688 7994	637,00	2/20
Eibenstock	EBS 120.1	1400	230	9000	125	3,5	53 5685 1125	386,00	2/16
Eibenstock	EBS 125.4 O	1500	230	10000	125	4,7	53 5685 6720	521,00	2/17
Eibenstock	EBS 1802 SH	1800	230	10000	125	5,9	53 5685 5730	759,00	2/17
Eibenstock	EBS 1802	1800	230	10000	125	5,9	53 5685 5795	564,00	2/17
Eibenstock	EBS 180 H	2500	230	6000	180	8,4	53 5685 5770	839,00	2/18
Eibenstock	EBS 235.1	2200	230	1380	235	38	53 5685 2214	1663,00	2/19
Metabo	RSEV 19-125 RT	1900	230	6800	125	3,5	53 5685 2758	663,00	2/16

Übersicht Trockenbauschleifer



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schleifteller-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Eibenstock	ETS 225	700	230	1450	225	2,9	53 5685 6730	273,00	2/20
Eibenstock	ELS 225.1	590	230	1050-1600	225	4,9	53 5700 0230	628,00	2/21

Übersicht Akku-Rührwerke



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Mischmenge l	Rührkorb-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	18 RW LTX 120	18	750	40	120	4,2	53 5685 2767	374,00	2/22

Übersicht Rührwerke



Marke	Typ	Leistung W	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Spannung V	Mischmenge kg	Rührkorb-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Eibenstock	EHR 14.1 SK-Set	960	390	230	30	120	2,9	53 5685 5355	163,00	2/22
Eibenstock	EHM 162 S-Set	2000	430	230	80	180	6	53 5700 0231	345,00	2/22
Eibenstock	EHR 15.2 SB-Set	1050	450	230	40	120	3,1	53 5700 0232	183,00	2/23
Eibenstock	EHR 18.1 S-Set	1100	450	230	40	120	4,1	53 5685 1238	209,00	2/23
Eibenstock	EHR 20.1 R-Set	1300	250-580	230	50	140	4,9	53 5685 5657	311,00	2/23
Eibenstock	EHR 20/2.6 S-Set	1300	0-400/0-730	230	50	140	5,1	53 5685 1239	321,00	2/24
Eibenstock	EHR 23/2.5 S-Set	1800	0-440/0-970	230	80	180	6,9	53 5685 2769	397,00	2/24
Eibenstock	EZR 24 R R/L SET	1800	180-440	230	80	230	7,1	53 5700 0739	586,00	2/24

Übersicht Trennsysteme



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Scheiben-Ø mm	Schnitttiefe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Eibenstock	EST 350.2	2400	230	3900	350	120	19	53 5700 0233	510,00	2/26
Eibenstock	ETR 400.1 P	2850	230	1950	400	152	13,4	53 5700 0654	1309,00	2/27



2. RENOVIEREN & SANIEREN MULTIFUNKTIONSGERÄTE

Multimaster MM 300 Plus Start

Das effektive MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.

Produkteigenschaften:

- 250-Watt-Motor für gute Schnittgeschwindigkeiten
- StarlockPlus-Werkzeugaufnahme, passend für alle Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre
- QuickIN-Schnellspannsystem

213,00 €

Leistung	W	250
Spannung	V	230
Schwingungen	min ⁻¹	11500–20000
Oszillationswinkel	°	2 x 1,6
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIn
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
Bestell-Nr.		53 5700 0355
€	(272)	213,00

Lieferumfang: Maschine, 3 E-Cut-Sägeblätter, Koffer



Multimaster MM 500 Plus Top

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker 350-Watt-Motor für maximale Schnittgeschwindigkeiten
- StarlockPlus-Werkzeugaufnahme, passend für alle Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung

320,00 €

Leistung	W	350
Spannung	V	230
Schwingungen	min ⁻¹	10000–19500
Oszillationswinkel	°	2 x 1,7
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIn
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
Bestell-Nr.		53 5700 0356
€	(272)	320,00

Lieferumfang: Maschine, 6 E-Cut Sägeblätter, HM-Sägeblatt, Raspel, Spachtel, Absaugung, Schleifplatte, 3 x 5 Schleifpapiere, Koffer



Multimaster MM 500 Plus

Leistungsstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Produkteigenschaften:

- Starlock Plus Werkzeugaufnahme
- Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil
- Tachogenerator
- Metall-Getriebe
- Mechanische Schnittstelle
- 5 m Industriekabel

256,00 €

Leistung	W	350
Spannung	V	230
Schwingungen	min ⁻¹	10000–19500
Oszillationswinkel	°	1,7
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIn
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
Bestell-Nr.		53 5700 0644
€	(272)	256,00

Lieferumfang: Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer



STARLOCK-VORTEILE – DIE WERKZEUGAUFNAHME FÜR DEN MULTIMASTER

- + Bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + Deutlich bessere Präzision und Arbeitsergebnisse dank biegesteifer 3D-Form aus Edelstahl.

- + Kompatibel mit allen FEIN Multitools und ausgewählten Multitools anderer Marken.
- + Schutz der Multitools vor Überlastung und Beschädigung durch drei Leistungsklassen.


Die Werkzeug-Aufnahme gibt es in drei Leistungsklassen:



Starlock: Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme.



StarlockPlus: Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen Multitools mit StarlockPlus- und StarlockMax-Aufnahme.



StarlockMax: Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme.

Zubehör

Schleifteller-Set

Produkteigenschaften:

- Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen
- Bestehend aus: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60/80/180



28,10 €



Schleifblatt-Ø mm	Aufnahme	Bestell-Nr.	FEIN €
115	StarlockPlus	53 5685 1839	28,10

(973)

Zubehör

Schleifblätter Ø 115 mm, gelocht

Produkteigenschaften:

- Gelocht für Staubabsaugung
- Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung
- Klettschnellbefestigung



12,20 €



Schleifblatt-Ø mm	Körnung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
115	60	16	53 5687 7375	12,20
115	80	16	53 5687 7380	12,20
115	180	16	53 5687 7385	12,20

(973)

Zubehör

Schleifblatt-Set Ø 115 mm, gelocht

Produkteigenschaften:

- Gelocht für Staubabsaugung
- Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung
- Klettschnellbefestigung
- Je 4 Blatt K 60/80/120/180



12,20 €



Schleifblatt-Ø mm	Körnung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
115	60, 80, 120, 180	je 4	53 5687 7370	12,20

(973)

Zubehör

Diamant-Segmentsägeblatt

Produkteigenschaften:

- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Hervorragende Standzeit
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Für den häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben
- Segmentiert, zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschneidung



ab 56,40 €



Sägeblatt-Ø mm	Schnittbreite mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
75	2,2	Starlock	1	53 5685 1840	56,40
90	2,2	StarlockPlus	1	53 5685 1841	64,60

(973)



2. RENOVIEREN & SANIEREN MULTIFUNKTIONSGERÄTE

Zubehör

Fliesenfugen-Reiniger

Produkteigenschaften:

- Zum Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen
- Für alle Fugenbreiten geeignet



31,60 €



Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
StarlockPlus	2	53 5685 1842	31,60 <small>(973)</small>

Zubehör

Dreieck-Schleifplatten-Set, ungelocht

Produkteigenschaften:

- Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge
- Dreiecksform, Klettenhaftteil



13,00 €



Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
Starlock	2	53 5685 1843	13,00 <small>(973)</small>

Zubehör

Dreieck-Schleifblatt, ungelocht

Produkteigenschaften:

- Ungelocht, mit Klettbefestigung
- Für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen



18,30 €



Körnung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
40	50	53 5687 7220	18,30
60	50	53 5687 7225	18,30
80	50	53 5687 7230	18,30
100	50	53 5687 7235	18,30
120	50	53 5687 7240	18,30 <small>(973)</small>

Zubehör

Filzpolierplatte

Produkteigenschaften:

- Zum Aufpolieren von Metallteilen
- Zum Polieren und Effektpolieren von Stein und Steinerzeugnissen
- Geeignet für Gelcoat-Beschichtungen an Booten
- Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen
- Materialbezogene Poliermittel im qualifizierten Fachhandel erhältlich



33,30 €



Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
Starlock	2	53 5685 1844	33,30 <small>(273)</small>

Zubehör

HSS-Segmentsägeblatt


Produkteigenschaften:

- Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm
- Sehr gut zum Arbeiten in Ecken geeignet



HSS

ab 24,50 €



Sägeblatt-Ø mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
85	Starlock	1	53 5685 1845	24,50
85	Starlock	5	53 5685 1846	110,20 <small>(273,973)</small>

Zubehör

HSS-Kreissägeblatt Ø 85 mm

Produkteigenschaften:

- Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm
- Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle
- Hervorragende Schnittgeschwindigkeit
- Saubere, dünne Schnittlinie



HSS

44,40 €



Sägeblatt-Ø mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
85	Starlock	2	53 5685 1847	44,40 <small>(973)</small>

Zubehör

Bi-Metall-Kreissägeblatt

- Bi-Metall-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für hohe Standzeit
- Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm
- Plan zur Oberfläche arbeiten



HSS
BIMETALL



42,30 €

Sägeblatt-Ø mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
85	Starlock	1	53 5685 1848	42,30

(973)

Zubehör

HM-Segmentsägeblatt

Produkteigenschaften:

- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzern in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien



HM



ab 27,70 €

Sägeblatt-Ø mm	Schnittbreite mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
75	2,2	Starlock	1	53 5685 1849	27,70
90	2,2	StarlockPlus	1	53 5685 1851	32,80

(973)

Zubehör

HM-Raspel 3-Eck

Produkteigenschaften:

- Dreiecksform
- Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz
- Zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet



HM



30,10 €

Kantenlänge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
80	Starlock	1	53 5685 1852	30,10

(973)

Zubehör

Mini-Cut Combo Säge- und Feilenset

Produkteigenschaften:

- Ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m.
- Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen Multitools mit Starlock-Aufnahme

Lieferumfang: je 1 Tauchsägeblatt, Form 184, geschränkte Verzahnung, 10 x 30 mm und Tauchsägeblatt, Form 183, geschränkte Verzahnung, 20 x 34 mm, HM-Feile 10 x 30 mm



IM SET



32,30 €

Ausführung	Aufnahme	Bestell-Nr.	FEIN €
3-teilig	Starlock	53 5700 0645	32,30

(973)

Zubehör

Flexibler Spachtel

Produkteigenschaften:

- Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern



9,20 €

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
52	34	Starlock	1	53 5685 1856	9,20

(973)

Zubehör

Fester Spachtel

Produkteigenschaften:

- Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



kurz



lang

16,60 €

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
kurz	52	34	Starlock	1	53 5685 1854	16,60
lang	52	41	StarlockPlus	1	53 5685 1855	16,60

(973)



2. RENOVIEREN & SANIEREN MULTIFUNKTIONSGERÄTE

Zubehör


Zubehörset Best of StarlockPlus METAL & WOOD

Produkteigenschaften:

- Für Sägearbeiten in Holz und Metall
- Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Plus und StarlockMax-Aufnahme

Lieferumfang: je 2 Tauchsägeblätter
(Form 160, geschränkte Verzahnung)
35 x 50 mm, Tauchsägeblätter
(Form 161, geschränkte Verzahnung)
65 x 50 mm, je 1 Tauchsägeblatt
(Form 151, universelle Verzahnung)
28 x 60 mm, Tauchsägeblatt
(Form 152, universelle Verzahnung)
44 x 60 mm

FEIN
STARLOCK PLUS

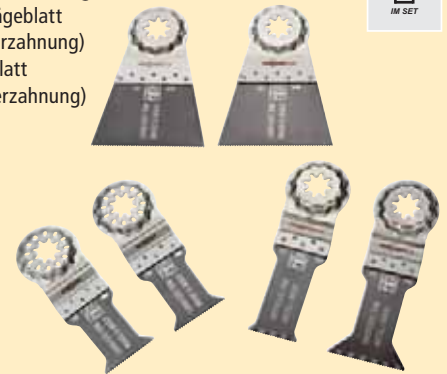

61,10 €

Ausführung	Werkzeugaufnahme	Bestell-Nr.	FEIN €
6-teilig	StarlockPlus	53 5700 0646	61,10 <small>(973)</small>

Zubehör

E-Cut Universal-BIM-Sägeblatt METAL & WOOD

Produkteigenschaften:

- Aus Bi-Metall
- Breites Anwendungsspektrum durch gewellte Universalverzahnung
- Sägt Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe

ab 17,90 €

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
151	28	60	StarlockPlus	1	53 5685 1861	17,90
151	28	60	StarlockPlus	3	53 5685 1862	51,20
151	28	60	StarlockPlus	5	53 5685 1887	80,90
151	28	60	StarlockPlus	10	53 5685 1863	152,80
152	44	60	StarlockPlus	1	53 5685 1864	19,10
152	44	60	StarlockPlus	3	53 5685 1865	54,10
152	44	60	StarlockPlus	5	53 5685 1888	85,40
152	44	60	StarlockPlus	10	53 5685 1866	161,40 <small>(973)</small>

FEIN
STARLOCK PLUS



Form 151



Form 152

Zubehör

E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt WOOD

Produkteigenschaften:

- Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Erhöhte Standzeit und Robustheit
- Schneller Arbeitsfortschritt und sehr hohe Präzision

FEIN
STARLOCK

51,30 €



Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
152	35	50	Starlock	3	53 5685 1868	51,30 <small>(273)</small>

Zubehör

E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt WOOD

Produkteigenschaften:

- Aus Bi-Metall
- Höchste Schnittgeschwindigkeit und Präzision dank doppelreihiger JAPAN-Verzahnung
- Für Holz, Gipskarton und weiche Kunststoffe

FEIN
STARLOCK

ab 18,00 €



Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
205	35	50	Starlock	1	53 5685 1867	18,00
205	35	50	Starlock	10	53 5685 1869	153,20 <small>(973)</small>


Zubehör

E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt WOOD



Produkteigenschaften:

- Bi-Metall mit doppelreihiger JAPAN-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Erhöhte Standzeit und Robustheit
- Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision



ab 19,90 €

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
208	65	50	StarlockPlus	1	53 5685 2198	19,90
208	65	50	StarlockPlus	10	53 5685 1871	169,10

(973)

Zubehör

E-Cut Long-Life-BIM-Sägeblatt WOOD & NAILS



Produkteigenschaften:

- Aus Bi-Metall, mit geschränkter Verzahnung
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Äußerst langlebig und robust



ab 15,60 €

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
160	35	50	Starlock	1	53 5685 1872	15,60
160	35	50	Starlock	3	53 5685 1873	44,50
160	35	50	Starlock	10	53 5685 1874	132,80

(973)


Zubehör

E-Cut Long-Life-BIM-Sägeblatt WOOD & NAILS



Produkteigenschaften:

- Aus Bi-Metall, mit geschränkter Verzahnung
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Äußerst langlebig und robust



ab 17,20 €

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
161	65	50	StarlockPlus	1	53 5685 1875	17,20
161	65	50	StarlockPlus	3	53 5685 1876	49,30
161	65	50	StarlockPlus	10	53 5685 1877	147,00

(973)


Zubehör

Multimesser SPECIAL MATERIAL



Produkteigenschaften:

- Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe
- Mit 3 Schneidflächen



22,20 €

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
251	41	70	Starlock	1	53 5685 2770	22,20

(973)

Zubehör

E-Cut Carbide-Pro-BIM- Sägeblatt METAL

Produkteigenschaften:

- TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit
- Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr
- Für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre
- Für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar

ab 29,00 €

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
236	45	35	Starlock	1	53 5700 0220	29,00
236	45	35	Starlock	3	53 5700 0221	83,90
236	60	35	Starlock	1	53 5700 0222	32,30
236	60	35	Starlock	3	53 5700 0223	91,80
236	75	35	Starlock	1	53 5700 0224	33,60
236	75	35	Starlock	3	53 5700 0225	95,90

(973)



- Für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK geeignet
- Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten



2. RENOVIEREN & SANIEREN MULTIFUNKTIONSGERÄTE


Zubehör

E-Cut Long-Life-BIM-Sägeblatt WOOD & NAILS



Produkteigenschaften:

- Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien
- Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt
- Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.
- Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



ab 16,60 €

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
228	65	50	Starlock	1	53 5685 2771	16,60
228	65	50	Starlock	3	53 5685 2772	47,40
228	65	50	Starlock	5	53 5685 2773	74,90
228	65	50	Starlock	10	53 5685 2774	141,50
228	65	50	Starlock	50	53 5685 2775	624,30

(273)

Zubehör

E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt WOOD



Produkteigenschaften:

- Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Erhöhte Standzeit und Robustheit
- Sehr schneller Arbeitsfortschritt und extrem hohe Präzision
- Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



ab 17,20 €

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
229	65	50	StarLock	1	53 5685 2776	17,20
229	65	50	StarLock	3	53 5685 2777	49,20
229	65	50	StarLock	5	53 5685 2778	77,70
229	65	50	StarLock	10	53 5685 2779	146,70
229	65	50	StarLock	50	53 5685 2780	647,20

(273,973)

Multimaster MM 700 Max

Ein MultiTool für schnelle Arbeitsfortschritte bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Hochleistungsmotor
- Tachogenerator
- Metall-Getriebe
- Mechanische Schnittstelle
- Vibrations-Entkopplung
- Überlastschutz

Leistung	W	450
Spannung	V	230
Schwingungen	min ⁻¹	10000–19500
Oszillationswinkel	°	2 x 2
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIn
Gewicht nach EPTA	kg	1,6
Bestell-Nr.		53 5700 0647
€	(272)	310,00



- Elektronische Drehzahlstellung
- Industriekabel

Lieferumfang: Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer



310,00 €



Multimaster MM 700 Max Top

Ein MultiTool für schnelle Arbeitsfortschritte bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Hochleistungsmotor
- Tachogenerator
- Metall-Getriebe
- Mechanische Schnittstelle
- Vibrations-Entkopplung
- Überlastschutz

Leistung	W	450
Spannung	V	230
Schwingungen	min ⁻¹	10000–19500
Oszillationswinkel	°	2 x 2
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIn
Gewicht	kg	1,6
Bestell-Nr.		53 5700 0357
€	(272)	427,00



- Elektronische Drehzahlstellung
- Industriekabel

Lieferumfang: Maschine, 12 E-Cut Sägeblätter, Segment-Sägeblatt, HM-Sägeblatt, Raspel, Spachtel, Pilzmesser, Multimesser, Absaugung inklusive Schleifplatten und Schleifpapiere, Koffer



427,00 €



Zubehör

Diamant-Sägeblatt SL M

Produkteigenschaften:

- Segmentiert, zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschneid
- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Hervorragende Standzeit
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Extra dünne Ausführung

FEIN
STARLOCK MAX



ab 75,40 €

Schnittlinie mm	Aufnahme	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
1,2	StarlockMax	1	53 5685 1884	75,40
1,2	StarlockMax	5	53 5685 1885	340,00
2,2	StarlockMax	1	53 5685 1882	75,40
2,2	StarlockMax	5	53 5685 1883	340,00

(973)




2. RENOVIEREN & SANIEREN FRÄSEN

Mauernutfräse GNF 20 CA Professional


Zum schlagfreien Ziehen von Nuten in Mauerwerk, auch in Beton, wird diese Fräse verwendet. Für kraftschonendes Arbeiten sorgt ihr besonders geringes Gewicht in Kombination mit einer ergonomischen Gestaltung.

Produkteigenschaften:

- Constant-Electronic
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben (Sonderzubehör)
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Anschluss zur Staubabsaugung

Leistung	W	900
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	9300
Scheiben-Ø	mm	115
Trenntiefe	mm	0–20
Nutbreite	mm	3–23
Gewicht nach EPTA	kg	3,4
Bestell-Nr.		53 5688 7960
€	(170)	584,00
		

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, 5 Distanzscheiben 4 mm, Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer



584,00 €




Mauernutfräse GNF 35 CA Professional

Das patentierte Staubdichtsystem dieser Mauernutfräse sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Maschine lässt sich gut halten und handhaben – mit ihrem ergonomischen Griffdesign und flexiblen Greifmöglichkeiten.

Produkteigenschaften:

- Constant-Electronic
- Patentiertes Staubdichtsystem
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben (Sonderzubehör)
- Schnitttiefe über Skala stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Anschluss zur Staubabsaugung

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	9300
Scheiben-Ø	mm	150
Trenntiefe	mm	0–35
Nutbreite	mm	3–39
Gewicht nach EPTA	kg	4,7
Bestell-Nr.		53 5688 7970
€	(170)	674,00
		

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, 3 Distanzscheiben 4 mm, 4 Distanzscheiben 6 mm, Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer



674,00 €




Mauernutfräse GNF 65 A Professional

Sind große Rohr- und Kabelkanäle in Mauerwerk, Stein und Beton zu ziehen, kommt diese Fräse zum Einsatz. Ihre Schnitttiefe ist per Skala stufenlos einstellbar. Die Diamantscheiben sind separat erhältlich.

Produkteigenschaften:

- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindelarretierung
- Sanftanlauf, Anlaufstrom-Begrenzung
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

Leistung	W	2400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5200
Scheiben-Ø	mm	230
Trenntiefe	mm	20–65
Nutbreite	mm	3–40
Gewicht nach EPTA	kg	8,4
Bestell-Nr.		53 5688 7980
€	(170)	1054,00
		

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, 3 Distanzscheiben 4 mm, 4 Distanzscheiben 6 mm, Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Saugkrümmer, Koffer



1054,00 €



Mauernutfräse MFE 40

Bei Elektroinstallationen kommt diese Mauernutfräse inklusive Trennscheiben zum Einsatz – zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm.

Produkteigenschaften:

- Schiebender Schnitt für bestmögliche Sicht auf die Markierungslinie
- Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz
- Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allessaugers
- Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe

Leistung	W	1900
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5000
Scheiben-Ø	mm	125
Trenntiefe	mm	10–40
Nutbreite	mm	9/15,5/22/28,5/35
Gewicht nach EPTA	kg	4,6
Bestell-Nr.		53 5685 2936
€	(301)	692,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, Distanzringe, 2 Diamant-Trennscheiben, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Koffer

metabo



692,00 €



Mauerschlitzzfräse EMF 125.2

Diese Mauerschlitzzfräse dient zum Schlitzeln von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk für die Elektroinstallation.

Produkteigenschaften:

- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Werkzeuglos einstellbare Schlitztiefe
- Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm)
- Saugschlaucharretierung – kein unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches
- Abschaltkohlen - Schutz des Motors
- Randnahe Arbeiten bis 10 mm
- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7500
Scheiben-Ø	mm	125
Trenntiefe	mm	30
Nutbreite	mm	30
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	3,5
Bestell-Nr.		53 5685 2937
€	(185)	482,00

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 125 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



482,00 €



2. RENOVIEREN & SANIEREN FRÄSEN

Mauerschlitzzfräse EMF 150.1

Mit dieser Mauerschlitzzfräse lassen sich Nuten und Kanäle in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk schlitzen.

Produkteigenschaften:

- Elektronik-Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Saugschlaucharretierung
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Randnahes Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar

Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7500
Scheiben-Ø	mm	150
Trenntiefe	mm	45
Nutbreite	mm	46
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	6,1
Bestell-Nr.		53 5685 1095
€	(183)	644,00

- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapp-Haube
 - Schiebender Schnitt
 - Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm)
- Lieferumfang:** Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 150 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

644,00 €



Mauerschlitzzfräse EMF 180.2

Diese Mauerschlitzzfräse wird zum Schlitzen von Nuten und größer dimensionierten Kanälen in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk eingesetzt.

Produkteigenschaften:

- Elektronik-Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Geteilte Arbeitsspindel-Fugenscheiben bis 10 mm Segmentstärke verwendbar
- Randnahes Arbeiten bis 15 mm

Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3100
Scheiben-Ø	mm	180
Trenntiefe	mm	60
Nutbreite	mm	60
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	8,2
Bestell-Nr.		53 5700 0650
€	(183)	922,00

- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar
 - Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapphaube
 - Schiebender Schnitt
 - Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm)
- Lieferumfang:** Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 180 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

922,00 €



Zubehör

Diamant-Trennscheibe V-Fugen Ø 180 mm

Produkteigenschaften:

- Anwendungen für Dehnungsfugen bis 10 mm
- Für EMF 180.2

136,00 €

Scheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	
180	53 5700 0652	136,00

(182)



Sanierungsfräse EPF 1503

Diese Sanierungsfräse eignet sich zum Abtragen und Entfernen von Fliesenkleber, Putz, Farbe und Beschichtungen. Auch zum Aufräumen von Untergründen lässt sie sich verwenden.

Produkteigenschaften:

- Vibrationsgedämpfter, rutschfester Softbügelgriff
- Elektronik mit Sanftanlauf und Drehzahlkonstanthaltung
- Temperaturüberwachung und Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Höhenverstellbarer Führungsring
- Frästiefeneinstellung von 0,5–4,0 mm
- Arretierknopf für Dauerbetrieb, mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Arretieren
- Mit Bürstenkranz
- Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm)

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4000
Fräskopf-Ø	mm	140
Fräskopf-Ausführung		4 x 4 abgewinkelte Frässterne
Werkzeugaufnahme		M14
Gewicht nach EPTA	kg	3,9
Bestell-Nr.		53 5685 5740
€	(183)	564,00

Lieferumfang: Maschine, Drehkreuz mit 16 Frässternen (abgewinkelt), Führungsring, abnehmbarer Bürstenkranz, Koffer



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



564,00 €



Zubehör

Drehkreuz mit abgewinkelten Frässternen

Produkteigenschaften:

- Für Sanierungsfräse EPF 1503
- Komplett mit 16 Frässternen
- Mit abgewinkelten Frässternen für kalkgebundenen, weichen Putz



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

HSS

151,00 €



Bestell-Nr.	
€	
53 5685 1779	151,00
	(182)

Zubehör

Drehkreuz mit spitzen Frässternen

Produkteigenschaften:

- Für Sanierungsfräse EPF 1503
- Komplett mit 16 Frässternen
- Mit spitzen Frässternen für zementgebundenen, harten Putz



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

HSS

165,00 €



Bestell-Nr.	
€	
53 5685 1781	165,00
	(182)

Zubehör

Frässterne, abgewinkelt

Produkteigenschaften:

- Für Drehkreuz zu Sanierungsfräse EPF 1503



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

HSS

81,10 €



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	
16	53 5685 1782	€
		81,10
		(182)

Zubehör

Frässterne, spitz

Produkteigenschaften:


- Für Drehkreuz zu Sanierungsfräse EPF 1503



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

HSS

83,30 €



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	
16	53 5685 1783	€
		83,30
		(182)

2. RENOVIEREN & SANIEREN SCHLEIFMASCHINEN

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT

Beton, Estrich und Beschichtungen lassen sich mit diesem Renovierungsschleifer effektiv anschleifen und abtragen.

Produkteigenschaften:

- Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit
- Randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad für materialgerechte Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs

Leistung	W	1900
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3800–8200
Schleifteller-Ø	mm	125
Werkzeugaufnahme		M14
Gewicht nach EPTA	kg	3,5
Bestell-Nr.		53 5685 2758
€	(301)	663,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton professional, Zweilochschlüssel, Koffer

metabo



663,00 €



Zubehör HM-Frässcheibe

Produkteigenschaften:

- Für die Oberflächenfräse EOF 100 und EOF 100.1
- Optimiert für den präzisen, effektiven Einsatz auf Holzflächen



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

HM

93,30 €

Scheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	Bestell-Nr.	€
100	22,23	3	53 5685 1795	93,30

(182)

Zubehör PKD-Frässcheibe

Produkteigenschaften:

- Für die Oberflächenfräse EOF 100 und EOF 100.1
- Optimiert für den präzisen, effektiven Einsatz auf mineralischen Flächen



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

103,80 €

Scheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente rund Stück	Bestell-Nr.	€
100	22,23	6	53 5685 1796	103,80

(182)

Betonschleifer EBS 120.1

Dieser Betonschleifer lässt sich vielseitig einsetzen: Benutzt wird er zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten sowie zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen. Auch Untergründe, zum Beispiel bei der Fliesenerneuerung, lassen sich mit der Maschine vorbereiten.

Produkteigenschaften:

- Schlankes, kompaktes Design für Arbeiten an engen Stellen
- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Schwingungsdämpfender Softbügelgriff
- Mit Spindelarretierung

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	10000
Schleifteller-Ø	mm	125
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	3,5
Bestell-Nr.		53 5685 1125
€	(183)	386,00

EIBENSTOCK

Lieferumfang: Maschine, Bürstenkranz, Diamant-Schleifteller (Beton), Montagewerkzeug, Koffer



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



386,00 €



2. RENOVIEREN & SANIEREN SCHLEIFMASCHINEN

Betonschleifer EBS 125.4 O

Dieser robuste handgeführte Betonschleifer eignet sich für kleinere bis mittlere Flächen. Verwendet wird er zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten. Auch beim Entfernen von Schlammhäuten, Schalungsnähten, Altanstrichen und Beschichtungen kommt er zum Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Drehzahlabenkung bei Überlast
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	10000
Schleifteller-Ø	mm	125
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	4,5
Bestell-Nr.		53 5685 6720
€	(180)	521,00

Lieferumfang: Maschine, Bürstenkranz, Diamant-Schleifteller (Beton), Montagewerkzeug, Koffer



521,00 €



Betonschleifer EBS 1802 SH

Dieser Betonschleifer eignet sich auch zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen.

Produkteigenschaften:

- Elektronik-Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlast-LED
- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Bürstenkranz – hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers
- Parallele Griffposition
- PKD-Schleifteller mit Monobloc-Diamanten – hohe Abtragsleistung, lange Standzeit

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	10000
Schleifteller-Ø	mm	125
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	5,6
Bestell-Nr.		53 5685 5730
€	(183)	759,00

Lieferumfang: Maschine, Bürstenkranz, PKD-Schleifteller, Montagewerkzeug, Koffer



759,00 €



Betonschleifer EBS 1802

Wenn Unebenheiten zu schleifen und zu glätten sind, kommt dieser Betonschleifer zum Einsatz. Benutzt wird er auch zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen.

Produkteigenschaften:

- Elektronik – Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlast-LED
- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Bürstenkranz – hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	10000
Schleifteller-Ø	mm	125
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	5,6
Bestell-Nr.		53 5685 5795
€	(183)	564,00

Lieferumfang: Maschine, Bürstenkranz, Diamant-Schleifteller (Beton), Montagewerkzeug, Koffer



564,00 €



2. RENOVIEREN & SANIEREN SCHLEIFMASCHINEN

Zubehör

Diamant-Schleifteller Beton

Produkteigenschaften:

- Optimiert für die Bearbeitung von Betonflächen



ab 74,50 €

Ausführung	Schleifteller-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	Bestell-Nr.	€
Standard	125	22,23	15	53 5685 1797	74,50
Premium	125	22,23	15	53 5685 1798	107,00

(182)

Zubehör

Diamant-Schleifteller Estrich

Produkteigenschaften:

- Optimiert für die Bearbeitung von Estrich, hartem Putz und Fliesenkleber



107,00 €

Schleifteller-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	Bestell-Nr.	€
125	22,23	15	53 5685 1799	107,00

(182)

Zubehör

Diamant-Schleifteller Beschichtungen Rapid K

Produkteigenschaften:

- Optimiert für die Bearbeitung von Beschichtungen, Farben und Teppichklebern



146,00 €

Schleifteller-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	Bestell-Nr.	€
125	22,23	8	53 5685 1801	146,00

(182)

Zubehör

PKD-Schleifteller

Produkteigenschaften:

- Mit polykristallinen Diamant-Segmenten für lange Standzeit
- Multifunktional einsetzbar für Beton, Estrich, Teppich- und Fliesenkleber, Naturstein, weichen und harten Putz, Farbe und Beschichtungen



ab 210,00 €

Mit Rund-Segmenten Mit Spitz-Segmenten

Schleifteller-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	Segmente Stück	Bestell-Nr.	€
125	22,23	spitz	6	53 5685 1802	312,00
125	22,23	rund	6	53 5685 1803	210,00

(182)

Betonschleifer EBS 180 H

Beim Schleifen und Glätten von Unebenheiten kommt dieser Betonschleifer zum Einsatz. Er wird auch zum Entfernen von Schlammhäuten, Schalungsnähten, Altanstrichen und Beschichtungen verwendet.

Produkteigenschaften:

- Durchzugsstarker Motor mit großem Drehmoment
- Elektronischer Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Vorderteil der Schutzhaube abnehmbar für randnahe Arbeiten
- Stutzen für Staubabsaugung
- Parallele Griffposition und senkrechte Motoranordnung

839,00 €

Leistung	W	2500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8500
Schleifteller-Ø	mm	180
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	8,4
Bestell-Nr.		53 5685 5770
€	(183)	839,00

Lieferumfang: Maschine, Bürstenkranz, Diamant-Schleifteller (Beton), Montagewerkzeug, Koffer



Zubehör

Diamant-Schleifteller Beton

Produkteigenschaften:

- Optimiert für die Bearbeitung von Betonflächen



161,00 €

Schleifteller-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	Bestell-Nr.	EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge €
180	22,23	18	53 5685 1804	161,00 (182)

Zubehör

Diamant-Schleifteller Estrich

Produkteigenschaften:

- Optimiert für die Bearbeitung von Estrich, hartem Putz und Fliesenkleber



161,00 €


Schleifteller-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	Bestell-Nr.	EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge €
180	22,23	18	53 5685 1805	161,00 (182)

Zubehör

PKD-Schleifteller

Produkteigenschaften:

- Mit polykristallinen Diamant-Segmenten für lange Standzeit
- Multifunktionell einsetzbar für Beton, Estrich, Teppich- und Fliesenkleber, Naturstein, weichen und harten Putz, Farbe und Beschichtungen

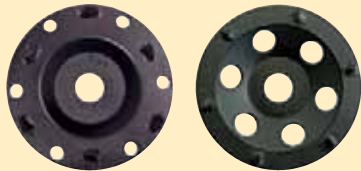

Mit Spitz-Segmenten Mit Rund-Segmenten



269,00 €

Schleif- teller-Ø mm	Boh- rungs-Ø mm	Segmente	Segmente Stück	Bestell-Nr.	EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge €
175	22,23	rund	9	53 5685 1806	269,00 (182)

Zubehör

Grundteller für EBS 235.1

Produkteigenschaften:

- Zur Aufnahme von Schleifschuh-Segmenten (Diamant Beton, Diamant Estrich oder PKD)



88,70 €

Schleifteller-Ø mm	Segment-Aufnahmen Stück	Bestell-Nr.	EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge €
235	5	53 5685 1807	88,70 (182)

Betonschleifer EBS 235.1

Das Schleifen und Glätten großer Flächen und Entfernen von Beschichtungen lässt sich mit dieser Maschine erledigen. Der Betonschleifer eignet sich auch zur Vorbereitung von Untergründen speziell für die Fußbodenerneuerung.

Produkteigenschaften:

- Abnehmbares Schutzhauben-Segment und verstellbarer Handgriff für kantennahes Schleifen
- Höhenverstellbares Fahrwerk und neigungsverstellbares Bodenführungsgestell
- Zusatzhandgriff am Motor für leichten Transport
- Passende Schleifschuh-Sets für Beton, Estrich oder in PKD-Ausführung müssen separat bestellt werden

1663,00 €

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1380
Schleifteller-Ø	mm	235
Werkzeugaufnahme		M20 außen/Spezial
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	38
Bestell-Nr.		53 5685 2214
€	(183)	1663,00

Lieferumfang: Maschine, Bürstenkranz und Grundteller für die Aufnahme der Schleifschuhe



2. RENOVIEREN & SANIEREN SCHLEIFMASCHINEN



Betonschleifer GBR 15 CA Professional


Dieser Betonschleifer ist kompakt, leicht und leistungsstark. Entsprechend gut lässt er sich bei der Arbeit handhaben.

Produkteigenschaften:

- Schneller Arbeitsfortschritt auch unter Last durch kraftvollen Motor mit Constant-Electronic
- Nahezu staubfreies Arbeiten durch effektive Staubabsaugung
- Spezielles Dichtungssystem schützt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub für lange Lebensdauer

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	9300
Schleifteller-Ø	mm	125
Werkzeugaufnahme		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,6
Bestell-Nr.		53 5688 7992
€	(170)	482,00

Lieferumfang: Maschine, 3 Ersatzbürsten, Spannmutter, Koffer



482,00 €



Betonschleifer GBR 15 CAG Professional


Dieser kompakte und leichte Betonschleifer bietet eine starke Arbeitsleistung. Er empfiehlt sich gerade auch für Randbereiche.

Produkteigenschaften:

- Nahezu staubfreies Arbeiten durch effektive Staubabsaugung
- Randnahes Schleifen durch bewegliches Schutzhauben-Element möglich
- Spezielles Dichtungssystem schützt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub für lange Lebensdauer
- Mit Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Staubsauger
- Constant-Electronic

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	9300
Schleifteller-Ø	mm	125
Werkzeugaufnahme		M14
Gewicht nach EPTA	kg	2,6
Bestell-Nr.		53 5688 7994
€	(170)	637,00

Lieferumfang: Maschine, Diamantscheibe, 3 Ersatzbürsten, Spannmutter, L-BOXX



637,00 €



Trockenbauschleifer ETS 225

Dieser Trockenbauschleifer in leichter und handlicher Ausführung eignet sich zur Bearbeitung von Gips, Spachtelmasse und Farbe. Holz- und Metalloberflächen lassen sich mit ihm exakt und sauber schleifen.

Produkteigenschaften:

- Großer Schleifteller und hohe Drehzahl für hohe Abtragsleistung
- Elektronikschalter zur stufenlosen Drehzahländerung
- Spezielle Absaughaube mit abnehmbarem Segment für randnahes Schleifen
- Absaugung mit Absaugadapter über Bürstenkranz und gelochtem Schleifteller

Leistung	W	700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-2300
Schleifteller-Ø	mm	225
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	2,9
Bestell-Nr.		53 5685 6730
€	(183)	273,00

Lieferumfang: Maschine, Kletttafteller, je 1 Schleifpapier P 60/80/100/220, Koffer



273,00 €



Langhalsschleifer ELS 225.1

Dieser Langhalsschleifer arbeitet mit dem VacuGlide-System: Das Werkzeug wird durch die Ansaugkraft an der Decke oder Wand gehalten. Der Schleifer lässt sich gut führen, permanentes Drücken entfällt. Beim Schleifen hoher Decken und Wände muss gut 60 % weniger Kraft investiert werden – gegenüber vergleichbaren Schleiflösungen.

Produkteigenschaften:

- Leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion
- Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe verhindert Rillenbildung und gleicht Unebenheiten aus
- Zahlreiche Griffpositionen, variabel am Gerät verstellbarer Zusatzhandgriff (Sonderzubehör)
- Sanftanlauf und Überlastschutz, Drehzahlregulierung über Stellrad
- Effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller
- Austauschbare flexible Welle
- Mit Verlängerung für höhere Decken und Wände bis gut 3 m

Lieferumfang: Maschine, Verlängerung, je 1 Schleifpad P 80/100/120, Bürstenkranz, Tasche



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Leistung	W	590
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1050–1600
Schleifteller-Ø	mm	225
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	4,9
Bestell-Nr.		53 5700 0230
€	(183)	628,00

628,00 €

Zubehör

Zusatzhandgriff für ELS 225.1

Produkteigenschaft:

- Für Langhalsschleifer ELS 225.1

Bestell-Nr.	
	€
53 5700 0229	37,80
	(182)

37,80 €



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



2. RENOVIEREN & SANIEREN RÜHRGERÄTE

Akku-Rührwerk 18 RW LTX 120

Dieses Akku-Rührwerk ermöglicht kraftvolles Mischen auf der Baustelle. Zum Führen ist nur geringe Kraft erforderlich. Ausgestattet ist das Rührwerk mit einem robusten Griffrahmen aus Metall – zum Schutz vor Beschädigungen.

Produkteigenschaften:

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Überlastschutz – Schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten

Spannung	V	18
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–750
Mischmenge	l	40
max. Rührkorb-Ø	mm	120
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Gewicht inkl. Akku	kg	4,2
Bestell-Nr.		53 5685 2767
€	(301)	374,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, Rührstab Typ RS-R2, ohne Akku, ohne Ladegerät

374,00 €



metabo

CAS

18,0 Volt

CONSTANT ELECTRONIC

KARTON

Rührwerk EHM 162 S Set

Dieses robuste Rührwerk eignet sich zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputz, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate.

Produkteigenschaften:

- Seitenhandgriff (beidseitig verwendbar – sicheres Handling bei hochviskosem Material)
- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M 14-Direktaufnahme - große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel mit Softhandgriff, handlich, schwingungsdämpfend, rutschfest

Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–800
Mischmenge	kg	80
Rührkorb-Ø	mm	180
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Gewicht nach EPTA	kg	6
Bestell-Nr.		53 5700 0231
€	(180)	345,00

EIBENSTOCK

Lieferumfang: Maschine, Rührquirl MG 160

345,00 €



EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

KARTON

IM SET

Rührwerk EHR 14.1 SK Set

Dieses Rührwerk eignet sich zum Mischen von Baustoffen mit niedriger Viskosität. Dazu zählen zum Beispiel Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen sowie Fliesenkleber.

Produkteigenschaften:

- Stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Groß dimensionierte Handgriffe – ermüdungsarmes Arbeiten und bequemes Rühren

Leistung	W	960
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–590
Mischmenge	kg	30
Rührkorb-Ø	mm	120
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Gewicht nach EPTA	kg	2,9
Bestell-Nr.		53 5685 5355
€	(180)	163,00

EIBENSTOCK

Lieferumfang: Maschine, Wendel-Rührer WG 120

163,00 €



EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

KARTON

IM SET

Rührwerk EHR 15.2 SB Set

Dieses Rührwerk eignet sich zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel.

Produkteigenschaften:

- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel – handlich, einfaches Ablegen, bequemer Transport
- Softhandgriff – schwingungsdämpfend, rutschfest

Leistung	W	1050
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–800
Mischmenge	kg	40
Rührkorb-Ø	mm	120
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Gewicht nach EPTA	kg	3,1
Bestell-Nr.		53 5700 0232
€	(180)	183,00

Lieferumfang: Maschine,
Rührquirl WG 120

183,00 €



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Rührwerk-Set EHR 18.1 S Set

Für den Einsatz im Trockenbau und Maler- sowie im Fliesenlegergewerbe eignet sich dieses Rührgerät-Set. Verwendet wird es zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität. Dazu gehören zum Beispiel Farbe, Leim, Spachtelmasse und Fliesenkleber bis 40 kg.

Produkteigenschaften:

- Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hoch liegender Schwerpunkt für leichtes, ausbalanciertes Führen
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
- Mit staubgeschütztem Elektronikschalter und robustem PUR-Baustellenkabel
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–800
Mischmenge	kg	40
Rührkorb-Ø	mm	120
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Gewicht nach EPTA	kg	4,1
Bestell-Nr.		53 5685 1238
€	(180)	209,00

Lieferumfang: Maschine,
Rührquirl WG 120

209,00 €



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Rührwerk-Set EHR 20.1 R Set

Dieses Rührgerät mit Rührer ist für den professionellen Einsatz auf Dauer gedacht. Benutzt wird es zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität. Das gilt zum Beispiel für Spachtel und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel und Fertigputze bis 50 kg.

Produkteigenschaften:

- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung zum Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser
- Sanftanlauf
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
- Mit staubgeschütztem Elektronikschalter und robustem PUR-Baustellenkabel

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	250–580
Mischmenge	kg	50
Rührkorb-Ø	mm	140
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Gewicht nach EPTA	kg	4,9
Bestell-Nr.		53 5685 5657
€	(180)	311,00

Lieferumfang: Maschine,
Mörtel-Rührer MG 140

311,00 €



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



2. RENOVIEREN & SANIEREN RÜHRGERÄTE



Rührwerk-Set EHR 20/2.6 S Set

Für den professionellen Dauereinsatz: Zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer bis hoher Viskosität bis 50 kg dient dieses Rührgerät mit Rührer im Set. Darunter fallen zum Beispiel Fertigputz, Gips, Kalk, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung
- Robuster, umlaufender Metallrahmengriff
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi zum Schutz vor Beschädigungen

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-400/0-730
Mischmenge	kg	50
Rührkorb-Ø	mm	140
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Gewicht nach EPTA	kg	5,1
Bestell-Nr.		53 5685 1239
€	(180)	321,00

- Staubgeschützter Elektronikschalter und robustes PUR-Baustellenkabel

Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 140

321,00 €



Rührwerk-Set EHR 23/2.5 S Set

Kraftvolles Mischen von bis zu 80 kg Material ermöglicht dieses Rührgerät-Set. Verwenden lässt es sich zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität. Dazu gehören Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen und Granulate.

Produkteigenschaften:

- Staubgeschützter Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang-Getriebe, für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Abdeckkappe mit Labyrinth-Führung zum Schutz vor Schmutz und Steinen
- Hoch liegender Schwerpunkt für leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine und größere Hebelwirkung
- Dämpfungs- und Schutzelemente zum Schutz vor Beschädigungen

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-440/0-970
Mischmenge	kg	80
Rührkorb-Ø	mm	180
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Gewicht nach EPTA	kg	6,9
Bestell-Nr.		53 5685 2769
€	(180)	397,00

- Stabiles PUR-Baustellenkabel für starke Beanspruchung

Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 160

397,00 €



Rührwerk EZR 24 R R/L SET

Dieses Rührwerk eignet sich für das gründliche Durchmischen von schwierigen und Mehrkomponentenmaterialien, wie z. B. Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien und Beschichtungen.

Produkteigenschaften:

- Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen Materialien
- Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität
- Staubgeschützter Schalter
- Sanftanlauf
- Temperaturüberwachung

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	180-440
Mischmenge	kg	80
Rührkorb-Ø	mm	230
Werkzeugaufnahme		spezial
Gewicht nach EPTA	kg	7,1
Bestell-Nr.		53 5700 0739
€	(180)	586,00

- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung

Lieferumfang: Maschine, 2 Rührquirle Z 230

586,00 €



Zubehör

Wendelrührer WG

Produkteigenschaften:

- Galvanisch verzinkte, glatte Oberfläche
- Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen
- Für Gips/Kalk, Klebemörtel, Fertigmörtel und Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Granulate und Putz



19,80 €

Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Mischmenge kg	Bestell-Nr.	EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge €
120	600	M14	20	53 5685 5661	19,80

(181)

Zubehör

Mörtelrührer MG 140

Produkteigenschaften:

- Galvanisch verzinkte, glatte Oberfläche
- Für Gips/Kalk, Klebemörtel, Fertigmörtel und Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Granulate und Putz



26,50 €

Korb-Ø mm	Länge mm	Gewinde- aufnahme	Mischmenge kg	Bestell-Nr.	EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge €
140	600	M14 außen	50	53 5685 5663	26,50

(181)

Zubehör

Mörtelrührer MG 160

Produkteigenschaften:

- Galvanisch verzinkte, glatte Oberfläche
- Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen
- Für Gips/Kalk, Klebemörtel, Fertigmörtel und Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Granulate und Putz



29,90 €

Korb-Ø mm	Länge mm	Gewinde- aufnahme	Mischmenge kg	Bestell-Nr.	EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge €
160	600	M14, außen	80	53 5685 5665	29,90

(181)

Zubehör

Schnellwechseladapter M14

Produkteigenschaften:

- Zweiteiliger Adapter
- Für alle Rührwerke mit M14-Gewinde (innen) und alle Rührquirle mit M14-Gewinde (außen)
- Rührquirelwechsel ohne Werkzeug durch einfaches Stecksystem



42,80 €

Bestell-Nr.	EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge €
53 5685 5720	42,80

(182)

Zubehör

Einsatz für Schnellwechseladapter M14

Produkteigenschaften:

- Für alle Rührquirle mit M14-Gewinde (außen)



14,30 €

Bestell-Nr.	EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge €
53 5685 5725	14,30

(182)



2. RENOVIEREN & SANIEREN TRENNSYSTEME

Steintrennsäge EST 350.2

Zum Trocken-Trennen mineralischer Werkstoffe eignet sich dieser Trennschneider. Dazu gehören Beton, Ziegel und Naturstein. Ideal für präzise Schnitte bei Pflasterarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Universelles Trennen von Stahl, Kunststoff und ähnlichen Materialien mit der Universaltrennscheibe (Zubehör), ist ebenso möglich
- Werkzeuglos verstellbare Schnellspanvorrichtung – sichere Werkstückbefestigung
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Winkelanschlag stufenlos verstellbar von 0 bis 45° – einfache und genaue Gehrungsschnitte
- Anlaufstrombegrenzer – Sanftanlauf der Maschine
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der Eibenstock DSS-Reihe

Leistung	W	2400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3900
Scheiben-Ø	mm	350
Schnitttiefe	mm	120
Schnittlänge	mm	250
Winkelanschlag	°	0–45
Werkzeugaufnahme	mm	25,4
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht	kg	19
Bestell-Nr.		53 5700 0233
€	(183)	510,00

Lieferumfang: Maschine, Diamant-Trennscheibe Ø 350 mm, Montagewerkzeug



510,00 €



Zubehör

Diamanttrennscheibe Premium

Produkteigenschaften:

- Für Eibenstock-Trennsysteme



136,00 €

für Typ	Trennscheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Bestell-Nr.	€
ETR 350 P und ETR 350.1 P	350	25,4	53 5685 1891	136,00

(182)

Zubehör

Führungsschiene

Produkteigenschaften:

- Führungsschienensystem mit Kurbelvorschub für exakte Wandausschnitte
- Für sicheres, präzises, kräfteschonendes und vibrationsarmes Arbeiten
- Schnelles, werkzeugloses Einsetzen der Maschine
- Set zur Aufrüstung des Trennsystems ETR 350 P/ETR 350.1 P und ETR 400 P/ETR 400.1 P

Lieferumfang: Führungsschiene 100 cm, Verbinder, Befestigungsfuß



276,00 €

Länge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1000	5,9	53 5685 1896	276,00

(182)



Zubehör

Führungsschienen-Set

Produkteigenschaften:

- Führungsschienensystem mit Kurbelvorschub für exakte Wandausschnitte
- Für sicheres, präzises, kräfteschonendes und vibrationsarmes Arbeiten
- Schnelles, werkzeugloses Einsetzen der Maschine
- Set zur Aufrüstung des Trennsystems ETR 350 P/ETR 350.1 P und ETR 400 P/ETR 400.1 P

Lieferumfang: 2 Führungsschienen 100 cm, Verbinder, Maschinenhalterung, Befestigungsfuß



920,00 €

Länge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
2000	18	53 5685 1895	920,00

(182)



Trennsystem ETR 400.1 P

Dieses System lässt sich zum Trennen von mineralischen Werkstoffen, wie Beton, Ziegel, Natursteine, Durchbrüche in Mauerwerk, Wandausschnitte für Installationen, Schlitzern von Dehnungsfugen, Hoch- und Tiefbau, Bohr- und Sägebetriebe und Galabau einsetzen.

Produkteigenschaften:

- Abschaltkohlen
- Mit Eintauchfunktion
- Breite Auflagerollen
- Spindelarretierung
- Robuste Absaughaube
- Verstellbarer Handgriff und Haube
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Absaugstutzen-Ø 35 mm mit Direktanschluss an die Industriestaubsauger-Modelle DSS 25 M / DSS 35 MiP

Leistung	W	2850
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1950
Scheiben-Ø	mm	400
Schnitttiefe		152
Werkzeugaufnahme	mm	25,4
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht	kg	13,4
Bestell-Nr.		53 5700 0654
€	(183)	1309,00

Lieferumfang: Maschine, Diamanttrennscheibe Ø 400 mm, Absaughaube, Montagewerkzeug



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



1309,00 €



Zubehör


Diamanttrennscheibe Premium

Produkteigenschaften:

- Für Eibenstock-Trennsysteme



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



199,00 €

für Typ	Trennscheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Bestell-Nr.	€
ETR 400 P und ETR 400.1 P	400	25,4	53 5700 0235	199,00

(182)

Zubehör

Diamanttrennscheibe Premium, randnah

Produkteigenschaften:

- Trennscheibe für randnahe Arbeiten in Verbindung mit dem Adapterset



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



213,00 €

für Typ	Trennscheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Bestell-Nr.	€
ETR 400 P	400	25,4	53 5700 0236	213,00

(182)

Zubehör

Adapterset für randnahe Trennen

Produkteigenschaften:

- Adapterset zum Versetzen der Trennscheibe für randnahe Arbeiten



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



82,80 €

für Typ	Bestell-Nr.	€
ETR 400 P und ETR 400.1 P	53 5700 0237	82,80

(182)

Zubehör

Set für Schnitttiefeinstellung

Produkteigenschaften:

- Für werkzeuglos einstellbare Schnitttiefenbegrenzung zum Beispiel bei Estrichschnitten



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



88,10 €

für Typ	Bestell-Nr.	€
ETR 400 P und ETR 400.1 P	53 5700 0238	88,10

(182)

3. MASCHINEN HOLZBEARBEITUNG SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Bestseller

Akku-Kapp- und Gehrungs-
säge GCM 18V-305
GDC Professional
finden Sie auf Seite 3/4.

3. MASCHINEN HOLZBEARBEITUNG SORTIMENT IM ÜBERBLICK

Seite	3/4
Akku-Paneelsägen	3/4



Seite 3/4



Seite 3/4

Seite	3/4–3/8
Paneelsägen	3/4
Kappsägen	3/5
Kapp- und Gehrungssägen	3/7
Tischkreissägen	3/8



Seite 3/7



Seite 3/9



Seite 3/11

Seite	3/12
Bandsägen	3/12



Seite 3/12

Seite	3/12
Abricht- und Dickenhobel	3/12



Seite 3/12

3. MASCHINEN HOLZBEARBEITUNG PRODUKTÜBERSICHT

Übersicht Akku-Paneelsägen



Marke	Typ	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Sägeblatt-Ø/ Bohrung mm	Schnittbereich 90°/90° mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GCM 18V-216	18	4600	216/30	270 x 70	15,7	53 5700 0075	573,00	3/4
Bosch	GCM 18V-305 GDC	18	2550-4000	305/30	341 x 104	26,9	53 5700 0389	1260,00	3/4

Übersicht Panel-, Kapp- und Gehrungssägen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Sägeblatt-Ø/ Bohrung mm	Schnittbereich 90°/90° mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GCM 800 SJ	1400	230	5500	216/30	270 x 70	13,5	53 5687 9405	390,00	3/4
Metabo	KGS 216 M	1500	230	500	216/30	305 x 65	13,5	53 5688 0360	296,00	3/5
Metabo	KGSV 72 Xtact SYM	1800	230	2200-6300	216/30	305 x 71	18,3	53 5685 2084	897,00	3/7
Metabo	KGS 254 M	1800	230	4500	254/30	305 x 92	16,3	53 5688 0380	402,00	3/5
Metabo	KGS 305 M	2000	230	3700	305/30	305 x 105	19,6	53 5688 0390	651,00	3/6
Metabo	KGS 315 Plus	2200	230	3100-4100	315/30	320 x 120	27,2	53 5688 0490	1199,00	3/6
Milwaukee	MS216SB	1800	230	6000	216/30	270 x 60	14,5	53 5700 0240	429,00	3/7

Übersicht Tischkreissägen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Sägeblatt-Ø/ Bohrung mm	Schnitthöhe 90°/45° mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GTS 10 J	1800	230	3650	254/30	79/54	26	53 5687 9437	892,00	3/8
Bosch	GTS 10 XC	2100	230	3200	254/30	79/-	35	53 5700 0959	1047,00	3/8
Metabo	TS 254 M	1500	230	4200	254/30	80/48	24,4	53 5700 0241	461,00	3/9
Metabo	TKHS 315 C -2,0 WNB	2000	230	2980	315/30	85/60	62	53 5687 9300	352,00	3/9
Metabo	TS 254	2000	230	4200	254/30	87/54	33,4	53 5687 9280	1049,00	3/10

Übersicht Bandsägen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Sägebandlänge mm	Schnitthöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	BAS 318 WNB	900	230	2240	170	79	53 5685 1246	868,00	3/12
Metabo	BAS 318 DNB	900	400	2240	170	79	53 5685 2202	914,00	3/12

Übersicht Abricht-/Dickenhobel



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Spanabnahme mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	HC 260C - 2,8 DNB	2800	400	6500	0-3	71	53 5688 1120	1304,00	3/12

3. MASCHINEN HOLZBEARBEITUNG PANEELSÄGEN

Akku-Paneelsäge GCM 18V-216 Professional

Akku-Paneelsäge mit BITURBO-Technologie. Stark wie ein Netzgerät.

Produkteigenschaften:

- Beste Mobilität durch geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie
- Große Anwendungsbreite: setzt mit einer Trenntiefe von 70 mm einen neuen Standard

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Staubfangsack, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt

Bürstenloser Motor



573,00 €

Spannung	V	18
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-4600
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/47
Neigungswinkel links/rechts	°	45/0
Schnittbereich 90°/90°	mm	270 x 70
Schnittbereich 45°/45°	mm	190 x 45
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30
Gewicht inkl. Akku	kg	14,7
Bestell-Nr.		53 5700 0075
€	(170)	573,00



Akku-Paneelsäge GCM 18V-305 GDC Professional

Die Akku-Paneelsäge mit BITURBO-Technologie mit beeindruckender Schnittleistung und kabelloser Flexibilität.

Produkteigenschaften:


- Bürstenloser Motor
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit Motorbremse
- Neigungseinstellung an der Vorderseite für bequeme Bedienung
- Mit HMI und Konnektivität für Batterielaufzeitprüfung, Geschwindigkeitsauswahl und Individualmodus

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Innensechskant, Einlegeplatte, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt

Bürstenloser Motor

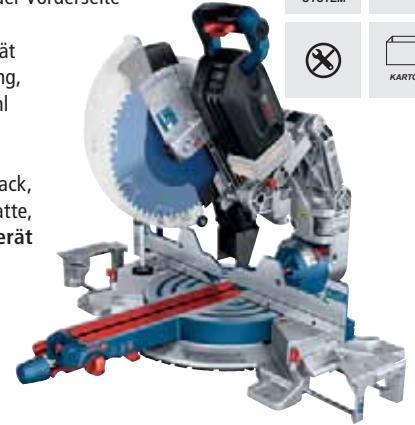

1260,00 €

Spannung	V	18
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2550-4000
Gehrungswinkel links/rechts	°	52/60
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47
Schnittbereich 90°/90°	mm	341 x 104
Schnittbereich 45°/45°	mm	240 x 104
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	305/30
Gewicht inkl. Akku	kg	26,9
Bestell-Nr.		53 5700 0389
€	(170)	1260,00



Paneelsäge GCM 800 SJ Professional

Als kompaktes Leichtgewicht eignet sich diese Paneelsäge für Standardschnitte. Benutzt wird sie für Holz, Kunststoffe und Nichteisenmetalle.

Produkteigenschaften:

- 270 mm horizontale Schnittkapazität für Standard-Anwendungen
- Spindelarreterierung
- Sanftanlauf

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Ø 216 mm, Innensechskantschlüssel



390,00 €

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5500
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/47
Neigungswinkel links/rechts	°	45/0
Schnittbereich 90°/90°	mm	270 x 70
Schnittbereich 45°/45°	mm	270 x 48
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30
Gewicht	kg	13,5
Bestell-Nr.		53 5687 9405
€	(170)	390,00



Zubehör

Untergestell GTA 3800 Professional



Produkteigenschaften:

- Befestigungsklammern mit Sicherheitssperre und Schnellverschluss
- Höhenanpassung für einen sicheren Stand
- Transportgriff mit integriertem Innensechskantschlüssel



275,00 €

Länge mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BOSCH
1578-3877	824	250	22,3	53 5687 9425	€ 275,00

(170)

Kappsäge KGS 216 M

Kompakt, leicht und damit auch für den einhändigen Transport geeignet: Diese Kappsäge bietet eine Zugfunktion für breite Werkstücke. Einfach transportieren lässt sie sich mit ergonomischen Tragegriffen und der Sägekopfsicherung. Die robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss ist auf härteste Ansprüche ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefang-Trichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5000
Gehungswinkel links/rechts	°	47/47
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 65
Schnittbereich 45°/45°	mm	205 x 36
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30
Gewicht	kg	13,5
Bestell-Nr.		53 5688 0360
€	(300)	296,00

metabo

296,00 €



metabo

LED

KARTON

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 216 mm 40Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Kappsäge KGS 254 M

Als kompaktes Leichtgewicht lässt sich diese Kappsäge auch nur mit einer Hand transportieren. Die Zugfunktion bewältigt breite Werkstücke. Sicher zu bewegen ist die Maschine mit ergonomischen Tragegriffen und dank ihrer Sägekopfsicherung. Die robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss hält auch großer Beanspruchung stand.

Produkteigenschaften:

- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Helles LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl		4500
Gehungswinkel links/rechts	°	47/47
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 92
Schnittbereich 45°/45°	mm	205 x 47
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30
Gewicht	kg	16,3
Bestell-Nr.		53 5688 0380
€	(300)	402,00

metabo

402,00 €



metabo

LED

KARTON

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 254 mm 48Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

3. MASCHINEN HOLZBEARBEITUNG KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

Kappsäge KGS 305 M

Diese kompakt und leicht gebaute Kappsäge ist auch nur mit einer Hand zu tragen – an ergonomischen Griffen und mit Sägekopfsicherung. Für eine extrem hohe Schnittleistung sorgen der leistungsstarke Universalmotor und das große Sägeblatt. Für breite Werkstücke verfügt die Säge über eine Zugfunktion.

Produkteigenschaften:

- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Helles LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung

Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3700
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/47
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 105
Schnittbereich 45°/45°	mm	205 x 67
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	305/30
Gewicht	kg	19,6
Bestell-Nr.		53 5688 0390
€	(300)	651,00



Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 305 mm 56Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



651,00 €



Kappsäge KGS 315 Plus

Diese Kappsäge bietet eine sehr hohe Schnittleistung – durch ihren extrem leistungsstarken Universalmotor und das große Sägeblatt. Für die bestmögliche Spanabsaugung sorgt der zweite Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle. Die Zugfunktion bewältigt breite Werkstücke. Hinzu kommen ein Sägekopf, der beidseitig neigbar ist, und ein zusätzlicher Winkelbereich für Hinterschnitte. Die Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik ermöglicht die Arbeit mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben.

Produkteigenschaften:

- Beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Hohe Schnittleistung durch leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sanftanlauf und Tiefenanschlag
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3100–4100
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/60
Neigungswinkel links/rechts	°	46/46
Schnittbereich 90°/90°	mm	320 x 120
Schnittbereich 45°/45°	mm	223 x 76
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	315/30
Gewicht	kg	27,2
Bestell-Nr.		53 5688 0490
€	(301)	1199,00



Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 84Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Übergangsstück 35/58 mm



1199,00 €



3. MASCHINEN HOLZBEARBEITUNG KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

Kappsäge KGSV 72 Xact SYM

Diese zum Patent angemeldete Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistsäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem ermöglicht besonders wirtschaftliches Arbeiten: Gehrungen sind ebenso zeitsparend wie präzise zu sägen. Möglich macht das die einfache Winkelübertragung von der Schmiege auf das Anschlagssystem. Die Zugfunktion eignet sich für breite Werkstücke bis 305 mm ohne Platzbedarf hinter der Säge.

Produkteigenschaften:

- Mit der Schmiege abgenommene Schnittwerte werden 1:1 auf die Anschläge übertragen
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
- Drehzahlregelung
- Optimale Spanabsaugung über integrierten Spänefang-Trichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Helles LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2200–6300
Gehrungswinkel links/rechts	°	50/50
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 72
Schnittbereich 45°/45°	mm	215 x 42
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30
Gewicht	kg	18,3
Bestell-Nr.		53 5685 2084
€	(301)	897,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 216 mm 60Z, Winkelschmiege, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung

metabo

LED

KARTON

897,00 €



Kapp- und Gehrungssäge MS 216 SB

Kraftvolle Gehrungssäge mit leichtgängiger Doppelrohrführung für höchste Präzision.

Produkteigenschaften:

- Arretierbarer Posaunenauszug zum Heben und Tragen
- Integrierter Schnittlinienlaser
- Gehrungswinkel-Voreinstellung 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°
- LED-Arbeitslicht
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Verstellbarer Werkstückanschlag links

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6000
Gehrungswinkel links/rechts	°	50/50
Neigungswinkel links/rechts	°	48/-2
Schnittbereich 90°/90°	mm	270 x 60
Schnittbereich 45°/45°	mm	190 x 48
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30
Gewicht	kg	14,5
Bestell-Nr.		53 5700 0240
€	(470)	429,00

Milwaukee

Lieferumfang: Maschine, Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt Ø 216 mm, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m

Milwaukee

LED

KARTON

429,00 €



3. MASCHINEN HOLZBEARBEITUNG TISCHKREISSÄGEN

Tischkreissäge GTS 10 J

Für den mobilen Einsatz: Diese Tischkreissäge lässt sich sehr gut transportieren. Das liegt an ihrer kompakten Bauweise und an vielen Griffflächen.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker Motor mit Anlaufstrombegrenzung und Überlastschutz für schnellen Arbeitsfortschritt
- Werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil für verdeckte Schnitte
- Selbstjustierender Parallelanschlag für präzise Schnitte, Schnitthöhen bis zu 79 mm, Schnittkapazitäten bis zu 460 mm rechts und 210 mm links vom Sägeblatt
- Sichere Aufbewahrung von Montagewerkzeugen sowie Zubehör direkt am Gehäuse
- Anschlüsse zur Staubabsaugung an der Schutzhaube und an der Geräterückseite

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3650
Sägeblattneigung	°	-2 bis 47
Schnitthöhe 90°	mm	79
Schnitthöhe 45°	mm	54
Schnittkapazität rechts/links	mm	460/210
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30
Tischabmessung (L x B)	mm	642 x 572
Gewicht	kg	26
Bestell-Nr.		53 5687 9437
€	(170)	892,00



Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Ø 254 mm, Winkelanschlag, Absaugadapter, Parallelanschlag, Schiebstock



892,00 €



Tischkreissäge GTS 10 XC

Diese Tischkreissäge ist vielseitig einsetzbar. Dafür sorgen ihr integrierter Schiebeshlitten sowie die Tischverbreiterung und -verlängerung.

Produkteigenschaften:

- Kraftvolle Tischkreissäge mit Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz, Staubabsaugung und Spindelarrretierung
- Leistungsstarker Motor mit Motorbremse und Constant-Elektronik

Leistung	W	2100
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3200
Sägeblattneigung	°	-1 bis 47
Schnitthöhe 90°	mm	79
Schnittkapazität rechts/links max.	mm	635/250
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30
Tischabmessung (L x B)	mm	640 x 705
Gewicht	kg	35
Bestell-Nr.		53 5700 0959
€	(170)	1047,00



Lieferumfang: Maschine, Absaugadapter, Parallelanschlag, Schiebstock, Sägeblatt und Winkelanschlag



1047,00 €



3. MASCHINEN HOLZBEARBEITUNG TISCHKREISSÄGEN

Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,0 WNB

Als universelle Tischkreissäge kommt diese Maschine in der Basisausstattung zum Einsatz. Benutzt wird sie zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Wiederanlaufschutz
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz – wartungsfrei und robust
- Universalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und Gehrungsschnitte
- Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
- Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert

Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Sägeblattneigung	°	0–45
Schnitthöhe 90°	mm	85
Schnitthöhe 45°	mm	60
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	290
Materialbreite mit Winkelanschlag	mm	220
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	315/30
Tischabmessung (L x B)	mm	800 x 550
Arbeitshöhe	mm	1000
Tischverlängerung	mm	800 x 550
Abmessung (L x B x H)	mm	1650 x 650 x 1000
Gewicht	kg	62
Bestell-Nr.		53 5687 9300
€	(301)	352,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 315 mm 24Z, Universalanschlag, Späneabsaugeinrichtung, Schiebstock, Fahrgestell mit Handgriffe, Tischverlängerung 550 x 800 mm

metabo



352,00 €



Maschinen
Holzbearbeitung



Tischkreissäge TS 254 M

Diese extrem leichte Tischkreissäge mit Trolley-Funktion sorgt für mehr Mobilität auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Motorbremse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0° bis 45° nach Hinterschnitt
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4200
Sägeblattneigung	°	-1,5 bis 46,5
Schnitthöhe 90°	mm	80
Schnitthöhe 45°	mm	48
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	520
Materialbreite mit Winkelanschlag	mm	195
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30
Abmessung (L x B x H)	mm	669 x 748 x 334
Gewicht	kg	24,4
Bestell-Nr.		53 5700 0241
€	(301)	461,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 254 mm 40Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Schiebstock

metabo



461,00 €



Zubehör

Untergestell TSU

Produkteigenschaften:

- Passend zu Tischkreissäge TS 254 M

78,50 €

metabo



Höhe mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	metabo €
525	125	5,9	53 5700 0242	78,50

(305)

3. MASCHINEN HOLZBEARBEITUNG TISCHKREISSÄGEN

Tischkreissäge TS 254

Diese extrem leichte Tischkreissäge mit Trolley-Funktion sorgt für mehr Mobilität auf der Baustelle. Ihr integriertes Untergestell aus stabilem Aluminium-Druckguss verfügt über patentierte Technik: Es ist sekundenschnell ausgeklappt – mit sicherem Stand.

Produkteigenschaften:

- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Motorbremse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzföhrung
- Automatische Rückstellung auf 0° bis 45° nach Hinterschnitt
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung

Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4200
Sägeblattneigung	°	-1,5 bis 46,5
Schnitthöhe 90°	mm	87
Schnitthöhe 45°	mm	54
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	630
Materialbreite mit Winkelanschlag	mm	200
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30
Tischabmessung (L x B)	mm	970 x 995
Arbeitshöhe	mm	850/355
Abmessung (L x B x H)	mm	740 x 750 x 355
Gewicht	kg	33,4
Bestell-Nr.		53 5687 9280
€	(300)	1049,00

metabo

metabo



Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 254 mm 40Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Untergestell, Hartgummireifen, Sägeblatt-Depot, Schiebestock

1049,00 €



Zubehör

Maschinenständer UMS

Produkteigenschaften:

- Sicherer Stand durch verstellbaren Fuß
- Kompakt zusammenklappbar

Auflagefläche	mm	570 x 600
Höhe	mm	830
Tragkraft	kg	250
Gewicht	kg	12
Bestell-Nr.		53 5685 2087
€	(305)	139,00

metabo

metabo

139,00 €



Zubehör

Maschinenständer KSU 100

Produkteigenschaften:

- Leicht und robust
- Arretierbare Klappbeine
- Ausziehbare Werkstückauflage
- Klappbarer Anschlag
- Für alle gängigen Kappsägen

Länge	mm	1000
Tragkraft	kg	250
Gewicht	kg	16
Bestell-Nr.		53 5685 1243
€	(305)	155,00

metabo

Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger

155,00 €



metabo

Zubehör

Maschinenständer KSU 251 Mobile

Produkteigenschaften:

- Besonders robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion
- Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag
- Doppelt gestützte Tischverbreiterung für schwere Werkstücke
- Höhenausgleich durch verstellbare Standfüße
- Einfacher Klappmechanismus; zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- Platzsparende Lagerposition
- Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen

Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger

423,00 €

Länge	mm	1210–2400
Höhe mit Werkstückauflage	mm	860
Tragkraft	kg	180
Gewicht	kg	31
Bestell-Nr.		53 5685 2949
€	(305)	423,00

metabo



metabo

Zubehör

Maschinenständer KSU 251

Produkteigenschaften:

- Zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- Beine arretierbar
- Ausziehbare Werkstückauflagen
- Klappbarer Anschlag
- Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen
- Ausziehbar bis 2500 mm

Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger

239,00 €

Länge	mm	1270–2500
Höhe mit Werkstückauflage	mm	920–990
Tragkraft	kg	250
Gewicht	kg	23
Bestell-Nr.		53 5687 9271
€	(305)	239,00

metabo



metabo

Zubehör

Maschinenständer KSU 401

Produkteigenschaften:

- Zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- Beine arretierbar
- Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen
- Ausziehbar bis 4000 mm

Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger

371,00 €

Länge	mm	1680–4000
Höhe mit Maschinenträger	mm	850
Höhe mit Werkstückauflage	mm	920–990
Tragkraft	kg	250
Gewicht	kg	25
Bestell-Nr.		53 5685 1244
€	(305)	371,00

metabo



metabo

3. MASCHINEN HOLZBEARBEITUNG BANDSÄGEN/HOBEL

Bandsäge BAS 318 Precision

Stabil, exakt und mit einer sehr hohen Schnittgüte: Diese Bandsäge läuft ruhig, da sie mit ausgewuchteten Schwungrädern mit Gummibeschichtung ausgestattet ist. Die HSS-Präzisionsdreireolenführung des Sägeblattes lässt sich oben und unten justieren. Flexibles Arbeiten ist mit zwei Schnittgeschwindigkeiten sichergestellt.

Produkteigenschaften:

- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Wiederanlaufschutz
- Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches
- Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen
- Blattspannanzeige mit Skala
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
- Ausziehbarer Tischerweiterung
- Untergestell mit Rädern

Typ		BAS 318 Precision WNB	BAS 318 Precision DNB
Leistung	W	900	900
Spannung	V	230	400
Schnittgeschwindigkeit	m/min	410/880	410/880
Sägebandlänge	mm	2240	2240
Schnitthöhe	mm	170	170
Durchlassbreite	mm	307	307
Auflagefläche	mm	560 x 400	560 x 400
Schwenkbereich Sägetisch	°	0-45	0-45
Arbeitshöhe mit Untergestell	mm	1000	1000
Absaugstutzen-Ø	mm	44/58/100	44/58/100
Abmessung (L x B x H)	mm	665 x 980 x 1600	665 x 980 x 1600
Gewicht	kg	79	79
Bestell-Nr.		53 5685 1246	53 5685 2202
€	(300,301)	868,00	914,00

metabo

metabo

LED

Lieferumfang: Maschine, A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Winkelanschlag, Untergestell, Staubfangbehälter, Schiebstock

ab 868,00 €



Abricht- und Dickenhobel HC 260 C - 2,8 DNB

Einfach und ohne Werkzeug ist dieser Abricht- zum Dickenhobel umzubauen. Er hat einen leistungsstarken Universalmotor – für einen durchzugsstarken Antrieb und ein gleichmäßiges Hobelbild. Das stabile Getriebe sichert den gleichmäßigen Vorschub des Werkstücks. Die Arbeitshöhe ist bequem per Handkurbel einzustellen.

Produkteigenschaften:

- Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°
- Abrichttisch aus Aluminiumguss
- Zum plangenaunen, winkligen Abrichten roher Hölzer
- Stabiles Vorschubgetriebe
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Hobelmesser mit doppelter Schneide

Leistung	W	2800
Spannung	V	400
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	5
Messerwellendrehzahl	min ⁻¹	6500
Anzahl Messer	Stück	2
Messerwellen-Ø	mm	63
Abrichtplatten (L x B)	mm	1040 x 260
Dickentisch (L x B)	mm	400 x 260
Durchlasshöhe	mm	160
Durchlassbreite	mm	260
Spanabnahme Abrichten	mm	0-3
Spanabnahme Dickenhobeln	mm	0-3
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 620 x 960
Gewicht	kg	71
Bestell-Nr.		53 5688 1120
€	(301)	1304,00

metabo

metabo

KARTON

Lieferumfang: Maschine, schwenkbarer Fügeanschlag, Einwegwendehobelmesser, Spanauswurfhaube, Schiebstock, Absaugstutzen, inklusive Transporträder

1304,00 €



3. MASCHINEN HOLZBEARBEITUNG BANDSÄGEN/HOBEL



4.

GARTENTECHNIK
SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Bestseller

Akku-Gebläse M18 FBL-0
finden Sie auf Seite 4/12.

4. GARTENTECHNIK SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Seite 4/7



Seite 4/7



Seite 4/12

Seite	4/5–4/12
Akku-Heckenschere	4/5
Akku-Strauch-/Grasschere	4/5
Akku-Rasentrimmer	4/6
Akku-Rasenmäher	4/7
Akku-Kettensägen	4/11
Akku-Gebläse	4/12
Akku-Sprühgerät	4/12



Seite 4/14



Seite 4/15



Seite 4/17

Seite	4/14–4/16
Tauchpumpen	4/14
Schmutzwasserpumpen	4/16
Drainagepumpen	4/16



Seite 4/17



Seite 4/18



Seite 4/18

Seite	4/17
Gartenpumpen	4/17



Seite 4/19



Seite 4/22



Seite 4/23

Seite	4/19–4/22
Hauswasserwerke	4/19
Hauswasserautomaten	4/22



4. GARTENTECHNIK PRODUKTÜBERSICHT

Übersicht Akku-Gras- und Strauchscheren



Marke	Typ	Spannung V	Schnittlänge mm	Schnittbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	SGS 12 Q	12	20	11,5	1	53 5700 0657	164,00	4/5
Metabo	SGS 18 Q	18	20	11,5	1,2	53 5700 0245	120,00	4/5

Übersicht Akku-Heckenscheren



Marke	Typ	Spannung V	Schnittlänge mm	Schnittstärke mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	HS 18 LTX 45	18	430	19	2,5	53 5700 0927	109,00	4/5
Metabo	HS 18 LTX 55	18	530	19	2,6	53 5700 0928	119,00	4/5
Metabo	HS 18 LTX 65	18	630	19	2,7	53 5700 0929	129,00	4/5
Milwaukee	M18 FHT45-0	18	150	19	5,3	53 5700 0932	229,00	4/8
Milwaukee	M18 FOPH-0	18	508	25	4,1	53 5685 2962	169,00	4/10
Milwaukee	M18 CHT-0	18	610	20	5	53 5685 2964	269,00	4/9

Übersicht Akku-Rasentrimmer/Freischneider



Marke	Typ	Spannung V	Schnittbreite cm	Fadenstärke mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	FSD 36-18 LTX BL 40	2 x 18	40	2	4,3	53 5700 0243	274,00	4/6
Metabo	FSB 36-18 LTX BL 40	2 x 18	40	2	4,7	53 5700 0244	330,00	4/7
Milwaukee	M18 BLLT-0	18	40	2,4	5,6	53 5700 0660	239,00	4/9
Metabo	RTD 18 LTX BL 30	18	30	2	3,8	53 5700 0930	159,00	4/6



Übersicht Akku-Rasenmäher



Marke	Typ	Spannung V	Schnittbreite cm	Schnitthöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	RM 36-18 LTX BL 36	2 x 18	36	20-70	13,5	53 5700 0931	229,00	4/7
Metabo	RM 36-18 LTX BL 46	2 x 18	46	25-80	25,3	53 5700 0246	473,00	4/7

Übersicht Akku-Kettensägen



Marke	Typ	Spannung V	Schwertlänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Milwaukee	M12 FHS-0	18	150	2,3	53 5700 0661	269,00	4/8
Milwaukee	M18FCHS-121B	18	400	6,4	53 5685 2954	699,00	4/11
Milwaukee	M18FCHS-0	18	400	6,4	53 5685 2965	429,00	4/11
Milwaukee	M18FCHSC-0	18	300	6,4	53 5700 0247	419,00	4/11
Milwaukee	M18 FCHS35-0	18	350	6,4	53 5700 0933	419,00	4/12

Übersicht Akku-Gebläse



Marke	Typ	Spannung V	Luftgeschwindigkeit km/h	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	LB 18 LTX BL	18	150	2,5	53 5700 0248	175,00	4/6
Milwaukee	M18 FBL-0	18	193	4,4	53 5685 2953	174,00	4/12

Übersicht Akku-Sprühgeräte



Marke	Typ	Spannung V	Füllvolumen l	max. Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	RSG 18 LTX 15	18	15	3	4,4	53 5700 0659	392,00	4/8
Milwaukee	M18 BPPFH-0	18	15	8,27	5	53 5700 0662	214,00	4/12



4. GARTENTECHNIK PRODUKTÜBERSICHT

Übersicht Entwässerungspumpen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Fördermenge l/h	Förderhöhe m	Eintauchtiefe m	Druck bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	TP 8000 S	350	230	8000	7	5	0,7	4,3	53 5689 1775	129,00	4/14
Metabo	TPF 6600 SN	450	230	6600	6	5	0,6	4,6	53 5689 1745	185,00	4/14
Metabo	TP 7500 SI	300	230	7500	6,5	5	0,65	4,2	53 5689 1760	185,00	4/14
Metabo	TP 12000 SI	600	230	11700	9	7	0,9	5,1	53 5689 1823	230,00	4/14
Metabo	TDP 7501 S	1000	230	7500	34	7	3,4	9,1	53 5689 1785	310,00	4/15
Metabo	TPS 14000 S Combi	770	230	1400	8,5	7	0,85	7,7	53 5689 1825	197,00	4/15
Metabo	TPS 16000 S Combi	970	230	16000	9,5	7	0,95	7,8	53 5689 1827	230,00	4/15
Metabo	PS 7500 S	450	230	7500	5	5	0,5	4,8	53 5689 1705	152,00	4/16
Metabo	PS 15000 S	850	230	15000	9,5	5	0,95	6,5	53 5689 1708	276,00	4/16
Metabo	PS 18000 SN	1100	230	19000	11	7	1,1	7,9	53 5689 1715	335,00	4/16
Metabo	DP 28-10 S Inox	1850	230	28000	17	7	1,7	18,5	53 5689 1735	1078,00	4/16
Metabo	SP 24-46 SG	900	230	24000	9	7	0,9	17,9	53 5689 1742	781,00	4/17
Metabo	SP 28-50 S Inox	1470	230	28000	12	7	1,2	19,3	53 5689 1747	940,00	4/17

Übersicht Bewässerungspumpen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Fördermenge l/h	Förderhöhe m	Ansaughöhe m	Druck bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	P 3300 G	900	230	3300	45	8	4,5	11,1	53 5689 1802	136,00	4/17
Metabo	P 4000 G	1100	230	4000	46	8	4,6	12,2	53 5689 1804	160,00	4/17
Metabo	P 4500 Inox	1300	230	4500	48	8	4,8	10,6	53 5689 1799	218,00	4/18
Metabo	P 6000 Inox	1300	230	6000	55	8	5,5	12,7	53 5689 1808	337,00	4/18
Metabo	P 9000 G	1900	230	9000	51	9	5,1	25,1	53 5689 1806	418,00	4/18

Übersicht Hauswasserversorgung



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Fördermenge l/h	Förderhöhe m	Druck bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	HWW 3300/25 G	900	230	3300	45	4,5	16,2	53 5689 1834	208,00	4/19
Metabo	HWW 3500/25 Inox	900	230	3500	45	4,5	14,6	53 5689 1836	241,00	4/19
Metabo	HWW 4000/25 G	1100	230	4000	46	4,6	17,2	53 5689 1832	230,00	4/19
Metabo	HWW 4000/25 Inox	1100	230	4000	45	4,5	15,5	53 5685 2976	257,00	4/20
Metabo	HWW 4500/25 Inox	1300	230	4500	48	4,8	17,1	53 5689 1855	289,00	4/20
Metabo	HWWI 4500/25 Inox	1300	230	4500	48	4,8	17,8	53 5689 1857	322,00	4/21
Metabo	HWW 6000/25 Inox	1300	230	6000	55	5,5	18,9	53 5689 1859	418,00	4/21
Metabo	HWA 3500 Inox	1100	230	3500	45	4,5	10,6	53 5689 1863	241,00	4/22
Metabo	HWAI 4500 Inox	1300	230	4500	48	4,8	11,5	53 5689 1866	352,00	4/22
Metabo	HWA 6000 Inox	1300	230	6000	55	5,5	13	53 5689 1869	447,00	4/23



4. GARTENTECHNIK GARTENWERKZEUGE

Akku-Heckenschere HS 18 LTX

Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern. Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer.

Produkteigenschaften:

- Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne: kein Entweichen der Zweige während des Schnitts
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
- Komfortable Zweihand-Bedienung in jeder Situation dank langem Schalterdrücker und innenliegendem Bügelgriffschalter

Typ		HS 18 LTX 45	HS 18 LTX 55	HS 18 LTX 65
Spannung	V	18	18	18
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	2600	2600	2600
Schnittlänge	mm	430	530	630
Schnittstärke	mm	19	19	19
Gewicht inkl. Akku	kg	2,5	2,6	2,7
Bestell-Nr.		53 5700 0927	53 5700 0928	53 5700 0929
€	(301)	109,00	119,00	129,00

metabo

metabo



- Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)
 - Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff
 - Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse im Messerschutzköcher
 - Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Lieferumfang:** Maschine, Messerschutzköcher, ohne Akku, ohne Ladegerät

ab 109,00 €



HS 18 LTX 55

Akku-Strauch- und Grasschere PowerMaxx SGS 12 Q

Akku-Strauch- und Grasschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten. Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten
- Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp
- Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten
- Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere
- Akku mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Lieferumfang: Maschine, Strauchmesser, Grasmesser, 1 Akku Li-Power 12 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30, Aufbewahrungsschuber, Tasche

164,00 €

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Schnittlänge mit Strauchscherenmesser	cm	20
Schnittstärke mit Strauchscherenmesser	mm	8
Schnittbreite Grasmesser	cm	11,5
Gewicht inkl. Akku	kg	1
Bestell-Nr.		53 5700 0657
€	(301)	164,00

metabo

metabo



Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q

Akku-Strauch- und Grasschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten.

Produkteigenschaften:

- Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten
- Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp
- Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten
- Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere

Lieferumfang: Maschine, Strauchmesser, Grasmesser, Aufbewahrungsschuber, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät

120,00 €

Spannung	V	18
Schnittlänge mit Strauchscherenmesser	cm	20
Schnittstärke mit Strauchscherenmesser	mm	8
Schnittbreite Grasmesser	cm	11,5
Gewicht inkl. Akku	kg	1,2
Bestell-Nr.		53 5700 0245
€	(301)	120,00

metabo

metabo



Zubehör

Teleskopstab

Stabiler Teleskopstab für rückschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten.

Bestell-Nr.	metabo
53 5700 0658	€ 56,00
	(302)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Produkteigenschaften:

- Einfaches Anbringen ohne Werkzeug
- Gesamtlänge variabel von 90 bis 102 cm
- Arbeitswinkel um 125° verstellbar

56,00 €



metabo



4. GARTENTECHNIK GARTENWERKZEUGE

Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL

Kraftvolles und leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit
- Konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch stufenlos arretierbaren Gasgebeschalter
- Schlanke und gut ausbalancierte Leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich für ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit gepolstertem Schultergurt für eine gesundheitsschonende Arbeitsposition
- Robustes und einfach abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse

Spannung	V	18
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-20300
Luftdurchsatz max.	m ³ /h	650
Luftgeschwindigkeit	km/h	150
Gewicht inkl. Akku	kg	2,5
Bestell-Nr.		53 5700 0248
€	(301)	175,00



Lieferumfang: Maschine, Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät

175,00 €



CAS 18,0 Volt

Bürstenloser Motor

KARTON

Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30

Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer mit kompaktem Rundgriff für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten. Durch den zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung bietet dieser Trimmer einen einfachen Transport und platzsparende Lagerung.

Produkteigenschaften:

- Metabo Quick Fadenwechsel
- Bürstenloser Motor
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
- Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung für flexibles Arbeiten
- Klappbarer Schutzbügel als Abstandshalter zu Hindernissen
- Langlebig und robust durch Motorgehäuse aus Metall und Aufprallschutz für den Akkupack
- Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Gewicht durch verstellbaren Rundgriff und Schultergurt
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Gummierter Griffbereiche und zusätzlicher Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Maschine, Rundgriff, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Schultergurt, Schutzhaube, Innensechskantschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher, ohne Akku, ohne Ladegerät

159,00 €



Spannung	V	18
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-6500
Schnittbreite	cm	30
Fadenstärke	mm	2
Gewicht inkl. Akku	kg	3,8
Bestell-Nr.		53 5700 0930
€	(301)	159,00



CAS 18,0 Volt

Bürstenloser Motor

KARTON

Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40

Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen.

Produkteigenschaften:

- Doppelfadenspule für Grasschnitte
- Metabo Quick Fadenwechsel
- Bürstenloser Motor
- Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
- Gummierter Griffbereiche
- Totmannschalter
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse – kraftvoller 36 Volt Betrieb mit zwei 18 Volt Akkus

Lieferumfang: Maschine, Rundgriff, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Kombischlüssel, Schultergurt, Schutzhaube, ohne Akku, ohne Ladegerät

274,00 €



Spannung	V	2 x 18
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6000
Schnittbreite	cm	40
Fadenstärke	mm	2
Gewicht inkl. Akku	kg	4,3
Bestell-Nr.		53 5700 0243
€	(301)	274,00



CAS 2 x 18,0 Volt

Bürstenloser Motor

Totmannschalter

KARTON

4. GARTENTECHNIK GARTENWERKZEUGE

Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40

Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen.

Produkteigenschaften:

- Doppelfadenspule für Grasschnitte
- Metabo Quick Fadenwechsel
- Bürstenloser Motor
- Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
- Gummierter Griffbereiche
- Totmannschalter
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse – kraftvoller 36 Volt Betrieb mit zwei 18 Volt Akkus

Spannung	V	2 x 18
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6000
Schnittbreite	cm	40
Fadenstärke	mm	2
Gewicht inkl. Akku	kg	4,7
Bestell-Nr.		53 5700 0244
€	(301)	330,00


metabo

Lieferumfang: Maschine, Zweihandgriff, Rückentragегurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel, Arretierstift, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



330,00 €

metabo



Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36

Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m².

Produkteigenschaften:

- Mähgut wird optional hinten ausgeworfen, im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort gemulcht
- Bürstenloser Motor
- Zentrale, einfach bedienbare Schnitthöheneinstellung in 5 Stufen
- Randnaher, sauberer Schnitt durch hochwertiges Sichelmesser und integrierte Rasenkämme
- Ergonomisches Arbeiten dank höhenverstellbarem Schieberegler mit gummiertem Griffbereich
- Einfaches Manövrieren dank leichtem Kunststoffdeck
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Schnellspanner-Bügel
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse – kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus

Lieferumfang: Maschine, Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Schlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



229,00 €

Spannung	V	2 x 18
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4000
Schnittbreite	cm	36
Schnitthöhe	mm	20–70
Flächenleistung	m ²	350
Fangkorbvolumen	l	45
Gewicht inkl. Akku	kg	13,5
Bestell-Nr.		53 5700 0931
€	(301)	229,00

metabo

metabo



Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46

Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m².

Produkteigenschaften:

- Mähgut wird optional hinten ausgeworfen, im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort gemulcht
- Bürstenloser Motor
- Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten
- Zentrale, einfach bedienbare Schnitthöheneinstellung in 7 Stufen
- Robust und langlebig dank Metalldeck und hochwertigem Sichelmesser
- Doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Starten durch Sicherheitsschlüssel und Sicherheitsschalter
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Bügel
- Gut sichtbare Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse – kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus

Lieferumfang: Maschine, Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Schlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



473,00 €

Spannung	V	2 x 18
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2800
Schnittbreite	cm	46
Schnitthöhe	mm	25–80
Flächenleistung	m ²	800
Fangkorbvolumen	l	55
Gewicht inkl. Akku	kg	25,4
Bestell-Nr.		53 5700 0246
€	(301)	473,00

metabo

metabo



4. GARTENTECHNIK GARTENWERKZEUGE

Akku-Rückensprühergerät RSG 18 LTX 15

Akkubetriebenes Rückensprühergerät zum gleichmäßigen Besprühen von Pflanzen ohne manuelles Pumpen.

Produkteigenschaften:

- Geeignet für Pestizide (Herbizide, Insektizide, Fungizide etc.), Flüssigdünger, Pflanzenstärkungsmittel, Wasser
- Exakte, anwendungsgerechte Dosierung der Sprühmenge durch stufenlos einstellbaren Arbeitsdruck
- Regulierdüse für einfachen, schnellen Wechsel zwischen Sprühnebel und Strahl
- Große Tanköffnung für einfaches Entleeren und Reinigen
- Integriertes Filtersystem zum Schutz vor Verschmutzung

Spannung	V	18
Füllvolumen	l	15
Arbeitsdruck	bar	1-3
Durchflussmenge	l/min	0,3-1,9
Gewicht inkl. Akku	kg	4,4
Bestell-Nr.		53 5700 0659
€	(301)	392,00

metabo

- Lange Lebensdauer durch Sicherheitsabschaltung bei thermischer Überlastung
- Einfacher Transport durch Griffmulden und Halterung für das Sprührohr
- 90 Liter Sprühvolumen

Lieferumfang: Maschine, Handventil, Schlauchleitung, Sprührohr, Regulierdüse, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo

CAS

18,0 Volt

KARTON



392,00 €

Akku-Astsäge M12 FHS-0

Diese FUEL Akku-Astsäge bietet hervorragende Kontrolle, kann 75-mm-Hartholz schneiden und liefert bis zu 120 Schnitte pro M12-4Ah-Akkuladung. Mit leicht zugänglichem Kettenspanner für eine schnellere Anpassung der Kettenspannung.

Produkteigenschaften:

- Durchsichtiger Ölbehälter
- Feinfühliges Geschwindigkeitsregler
- Metallischer Krallenanschlag
- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugaufbewahrung für Kombischraubenschlüssel
- Bürstenloser Motor und REDLINK Plus-Elektronik

Spannung	V	12
Kettengeschwindigkeit	m/s	5
Schwertlänge	cm	15
Gewicht inkl. Akku	kg	2,3
Bestell-Nr.		53 5700 0661
€	(479)	269,00

Milwaukee

Lieferumfang: Maschine, Oregon 6" Sägekette, Schwertschutz, Kombischraubenschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Milwaukee

12,0 Volt

Bürstenloser Motor

KARTON



269,00 €

Akku-Heckenschere M18 FHT45-0

Eine Akku-Heckenschere mit Ganzmetall-Getriebegehäuse, welches das Zahnradantriebssystem umschließt und vollständig schützt.

Produkteigenschaften:

- Zum Schneiden von bis zu 19 mm dicken Ästen
- Erhält die Leistung unter Last, ohne ins Stocken zu geraten
- Ganzmetall-Getriebegehäuse
- Mit Zahnradantriebssystem
- Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen
- Mit Bügelgriff und guter Gewichtsverteilung
- HIGH OUTPUT-Werkzeugsystem erweiterte Leistung und längere Laufzeit

Spannung	V	18
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3400
Schnittlänge	mm	450
Schnittstärke	mm	19
Gewicht inkl. Akku	kg	5,3
Bestell-Nr.		53 5700 0932
€	(479)	229,00

Milwaukee

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Milwaukee

18,0 Volt

KARTON



229,00 €

4. GARTENTECHNIK GARTENWERKZEUGE

Akku-Heckenschere M18 CHT-0

Der bürstenlose Motor sorgt für eine längere Lebensdauer des Motors und mehr Leistung.

Produkteigenschaften:

- REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku
- Für bis zu 20 mm dicke Zweige und Äste
- Bis zu 30 % schneller im Vergleich zu herkömmlichen Heckenscheren

Spannung	V	18
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3400
Schnittlänge	mm	610
Schnittstärke	mm	20
Gewicht inkl. Akku	kg	5
Bestell-Nr.		53 5685 2964
€	(479)	269,00

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

Milwaukee

18,0 Volt

Bürstenloser Motor

KARTON

269,00 €



Akku-Rasentrimmer M18 BLLT-0

Der bürstenlose und leistungsstarke M18 Rasentrimmer erreicht seine volle Leistung in unter einer Sekunde und kann somit dichtes Gewächs entfernen.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe
- Einstellbare Schnittbreite von 35 bis 40 cm
- Einfaches Wechseln des Fadenkopfs und anpassbarer Zweithandgriff
- Bürstenloser Motor
- REDLINK Überlastungsschutz in Gerät und Akku für maximale Lebensdauer

Spannung	V	18
Schnittbreite	cm	40
Fadenstärke	mm	2,4
Gewicht inkl. Akku	kg	5,6
Bestell-Nr.		53 5700 0660
€	(479)	239,00

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

Milwaukee

18,0 Volt

Bürstenloser Motor

KARTON

239,00 €



Akku-Outdoor Basiseinheit M18 FOPH-0

Verschiedene Anforderungen mit nur einem Gerät – platzsparend und effektiv. Der bürstenlose POWERSTATE-Motor bietet erhöhte Effizienz, Lebensdauer und maximale Leistung.

Produkteigenschaften:

- QUIK-LOK Aufsatzsystem zur Aufnahme vieler variabler Aufsätze
- REDLINK PLUS-Elektronik
- Volle Leistung in weniger als 1 Sekunde
- Zwei Geschwindigkeitsstufen durch einstellbaren Geschwindigkeitsschalter
- Verstellbarer Zusatzhandgriff, Riemen und Tragering

Spannung	V	18
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-6860/0-8680
Gewicht inkl. Akku	kg	4,1
Bestell-Nr.		53 5685 2955
€	(479)	204,00

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

Milwaukee

18,0 Volt

Bürstenloser Motor

KARTON

204,00 €



4. GARTENTECHNIK GARTENWERKZEUGE

Zubehör

QUIK-LOK Rasentrimmer-Aufsatz M18 FOPH-LTA



Produkteigenschaften:

- Hat die Leistungsfähigkeit dicke Büsche zu schneiden
- 38,6 cm Schnittwegbreite
- Einfacher Lasttrimmkopf mit Höckervorschub fasst eine 7,6 m auf 2 mm Schneidefadenspule oder eine 6,1 m auf 2,4 mm Schneidefadenspule



119,00 €



Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Milwaukee €
1,02	1,7	53 5685 2956	119,00

(479)

Zubehör

QUIK-LOK Hochentaster-Aufsatz M18 FOPH-CSA



Produkteigenschaften:

- Automatische Kettenschmierung
- Seitlicher Zugang zum Kettenspanner für einfache Einstellung der Kette
- Abziehhaken zum Hebeln und Herausziehen von abgeschnittener Äste
- Perfekt zum Überkopfschneiden



169,00 €



Schwertlänge mm	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Milwaukee €
254	1,25	1,9	53 5685 2958	169,00

(479)

Zubehör

QUIK-LOK Kantenschneider-Aufsatz M18 FOPH-EA



Produkteigenschaften:

- Einstellbare Höhe
- Führungsrad



129,00 €



Schnittleistung	mm	50
Sägeblatt-Ø	mm	203
Länge	cm	96,5
Gewicht	kg	2,4
Bestell-Nr.		53 5685 2960
€	(479)	129,00



Zubehör

QUIK-LOK Heckenscheren-Aufsatz M18 FOPH-HTA



Produkteigenschaften:

- Systemkompatibel mit QUIK-LOK Befestigungssystem



169,00 €



Schnittlänge	mm	508
Schnitt-Ø	mm	25
Länge	cm	152,4
Gewicht	kg	2,6
Bestell-Nr.		53 5685 2962
€	(479)	169,00



Zubehör

QUIK-LOK Verlängerung M18 FOPH-EXA



Produkteigenschaften:

- Systemkompatibel mit QUIK-LOK Befestigungssystem

64,00 €



Länge cm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Milwaukee €
102,9	0,9	53 5685 2963	64,00

(479)



4. GARTENTECHNIK GARTENWERKZEUGE

Akku-Starter-Set M18 HIGH OUTPUT

Produkteigenschaften:

- Akkus mit Ladestandanzeige
 - Systemkompatibel zum M18-Programm
- Lieferumfang:** 2 HIGH OUTPUT Akkus 18 V, Ladegerät M12-18 FC

Milwaukee

18,0 Volt	5,5 Ah
8,0 Ah	12,0 Ah
2 Akkus	KARTON
IM SET	

549,00 €



Typ	M18 HNRG-122	
Spannung	V	18
Kapazität	Ah	12,0
Anzahl Akkus	Stück	2
Bestell-Nr.	53 5685 2967	
€	(471)	549,00

Akku-Kettensäge M18 FCHS-121B

Diese Akku-Kettensäge hat die Kraft einer Benzin-Kettensäge für nahezu alle typischen Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Einfache Kettenschmierung
- Einfache Füllstandskontrolle
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku

Lieferumfang: Maschine, 1 High Output Akku 18 V/12,0 Ah, Ladegerät M12-18 FC, Sägekette, Schwertschutz, 80 ml Öl

Milwaukee

18,0 Volt	12,0 Ah
Bürstenloser Motor	CONSTANT ELECTRONIC
INKLUSIVE AKKU	KARTON

699,00 €



Spannung	V	18
Kapazität	Ah	12,0
Schwertlänge	mm	400
Kettengeschwindigkeit	m/min	12,4
Gewicht inkl. Akku	kg	6,4
Bestell-Nr.	53 5685 2954	
€	(479)	699,00

Akku-Kettensäge M18 FCHS-0

Diese Akku-Kettensäge hat die Kraft einer Benzin-Kettensäge für nahezu alle typischen Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Einfache Kettenschmierung
- Einfache Füllstandskontrolle
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Schwertschutz, 80 ml Öl, ohne Akku, ohne Ladegerät

Milwaukee

18,0 Volt	Bürstenloser Motor
CONSTANT ELECTRONIC	KARTON

429,00 €



Spannung	V	18
Schwertlänge	mm	400
Kettengeschwindigkeit	m/min	12,4
Gewicht inkl. Akku	kg	6,4
Bestell-Nr.	53 5685 2965	
€	(479)	429,00

Akku-Kettensäge M18 FCHSC-0

Kraftvolle Kettensäge mit der Kraft einer Benzin-Kettensäge.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- Robustes Metallgetriebe
- Geschwindigkeitsregler
- Krallenanschlag aus Metall
- Einfache Kettenschmierung

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Schwertschutz, 80 ml Öl, ohne Akku, ohne Ladegerät

Milwaukee

18,0 Volt	Bürstenloser Motor
CONSTANT ELECTRONIC	KARTON

419,00 €



Spannung	V	18
Schwertlänge	mm	300
Kettengeschwindigkeit	m/min	12,4
Gewicht inkl. Akku	kg	6,4
Bestell-Nr.	53 5700 0247	
€	(479)	419,00



4. GARTENTECHNIK GARTENWERKZEUGE

Akku-Kettensäge M18 FCHS35-0

Eine leistungsstarke Kettensäge aus extrem robusten Metallgetriebe und hohen Drehmoment für anspruchsvolle Kettensägenanwendungen.


Produkteigenschaften:

- Hält die Geschwindigkeit bei härtesten Anwendungen
- Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Kiefer (mit 12,0 Ah Akku)
- Feinfühliges Geschwindigkeitsregler
- Metallischer Krallenanschlag
- Einfache Kettenschmierung
- HIGH OUTPUT-Werkzeugsystem erweiterte Leistung und längere Laufzeit

Spannung	V	18
Schwertlänge	mm	35
Kettengeschwindigkeit	m/min	12,4
Gewicht inkl. Akku	kg	6,4
Bestell-Nr.		53 5700 0933
€	(479)	419,00

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

Milwaukee



419,00 €



Akku-Gebläse M18 FBL-0

Dieses Akku-Gebläse mit der REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant


Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Bis zu 12,74 m³/min Luftvolumenstrom bei 193 km/h
- Stufenlose Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter

Spannung	V	18
Lüftergeschwindigkeit	min ⁻¹	14000
Luftgeschwindigkeit	km/h	193
Gewicht inkl. Akku	kg	4,4
Bestell-Nr.		53 5685 2953
€	(479)	174,00

Lieferumfang: Gebläse, ohne Akku, ohne Ladegerät

Milwaukee



174,00 €



Akku-Rucksack-Sprühgerät M18 BPFPH-0

Dieses SWITCH TANK Akku-Rucksack-Sprühgerät mit austauschbaren Tanks und einer elektronischen Pumpe ohne Krafteinsatz.

Produkteigenschaften:

- Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt
- Spezifisch, wechselbare Tanks
- Anwendungsbezogener Druck einstellbar
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit (bis zu 12 Kanister) mit einem 4,0-Ah-Akkupack
- Systemkompatibel mit dem M18-Programm

Spannung	V	18
max. Betriebsdruck	bar	8,27
Gewicht inkl. Akku	kg	5
Bestell-Nr.		53 5700 0662
€	(479)	214,00

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

Milwaukee



214,00 €



Zubehör

Switch Tank Chemie-Einheit M18 BFP-CST

Dieser Tank ist systemkompatibel mit dem SWITCH TANK-System und hat einen halbtransparenten Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle.

Produkteigenschaften:

- Chemietank für beispielsweise Düngemittel, Pestizide, Pflanzenschutzmittel, Fungizide, Enteisungsmittel
- Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Flüssigkeiten in den Behälter
- Sprühstab mit gummiertem Griff und Arretierfunktion

- Verstaumöglichkeit für Sprühstab
- Integriertes Sieb
- Justierbares Sprühmuster mit einer Reichweite von 7,6 m
- 5-stufige Auswahl des Betriebsdrucks per Einstellknopf
- UV- und chemieresistent



max. Betriebsdruck	bar	8,27
Tankinhalt	l	15
Durchflussmenge	l/min	0,4–2
Gewicht	kg	3,6
Bestell-Nr.		53 5700 0663
€	(479)	159,00

159,00 €



Zubehör

Switch Tank Wassertank M18 BFP-WST

Dieser Tank ist systemkompatibel mit dem SWITCH TANK-System und integriertem Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Wasser in den Behälter.

Produkteigenschaften:

- Effiziente Wasserversorgung bei nassen Schneid- und Bohranwendungen in Beton sowie zum Reinigen von Ausrüstungen oder verdreckten Arbeitsbereichen
- Halbtransparenter Tank mit Messskala

- Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Flüssigkeiten in den Behälter
- Austauschbarer Schlauch mit Standard-Gartenschnellkupplung und Spritzdüse
- Integriertes Sieb
- 5-stufige Auswahl des Betriebsdrucks per Einstellknopf



max. Betriebsdruck	bar	4,14
Tankinhalt	l	15
Durchflussmenge	l/min	0,6–4,6
Gewicht	kg	3,6
Bestell-Nr.		53 5700 0664
€	(479)	159,00

159,00 €



Zubehör

Switch Tank Beton-Einheit M18 BFP-CCST

Dieser Tank ist systemkompatibel mit dem SWITCH TANK-System. Mit einem 5-Stufen-Druckeinstellknopf kann der Druck zwischen 1,37 und 8,27 Bar eingestellt werden, um größere Flächen schnellstmöglich zu bearbeiten.

Produkteigenschaften:

- Für die Anforderungen bei Betonarbeiten
- Halbtransparenter Tank mit Messskala

- Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Flüssigkeiten in den Behälter
- Integriertes Sieb



max. Betriebsdruck	bar	8,27
Tankinhalt	l	15
Durchflussmenge	l/min	0,6–4
Gewicht	kg	3,6
Bestell-Nr.		53 5700 0665
€	(479)	194,00

194,00 €



4. GARTENTECHNIK PUMPEN

Klarwasser-Tauchpumpe TP 8000 S

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser wird diese Tauchpumpe benutzt. Sie eignet sich für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller.

Produkteigenschaften:

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang:

Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

metabo



129,00 €

Leistung	W	350
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	8000
Förderhöhe	m	7
Eintauchtiefe	m	5
Druck	bar	0,7
Druckanschluss	"	IG 1 1/4
Korngröße	mm	3
Pumpengehäuse		Kunststoff
Gewicht	kg	4,3
Bestell-Nr.		53 5689 1775
€	(931)	129,00

metabo

Klarwasser-Tauchpumpe TPF 6600 SN

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern wird diese Tauchpumpe verwendet. Geeignet ist sie auch zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs.

Produkteigenschaften:

- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Flachsaugend, bis zu 2–3 mm Restwasserstand
- Gehäuse aus Edelstahl

Lieferumfang:

Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

metabo

INOX



185,00 €

Leistung	W	450
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	6600
Förderhöhe	m	6
Eintauchtiefe	m	5
Druck	bar	0,6
Druckanschluss	"	IG 1 1/4
Korngröße	mm	3
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	4,6
Bestell-Nr.		53 5689 1745
€	(931)	185,00

metabo

Tauchpumpe TP 7500 SI

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser ist diese Tauchpumpe geeignet. Benutzt wird sie für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller. Sie ermöglicht die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs.

Produkteigenschaften:

- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2–3 mm
- Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Zum Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
- Universalanschluss

Lieferumfang:

Pumpe, Multiadapter

metabo



185,00 €

Leistung	W	300
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	7500
Förderhöhe	m	6,5
Eintauchtiefe	m	5
Druck	bar	0,65
Druckanschluss	"	AG 1 1/4
Korngröße	mm	5
Pumpengehäuse		Kunststoff
Gewicht	kg	4,2
Bestell-Nr.		53 5689 1760
€	(931)	185,00

metabo

Tauchpumpe TP 12000 SI

Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs: Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern wird diese Tauchpumpe verwendet. Sie eignet sich auch für Wasserbecken oder überschwemmte Keller.

Produkteigenschaften:

- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2–3 mm
- Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Für den Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
- Universalanschluss

Lieferumfang:

Pumpe, Multiadapter

metabo



230,00 €

Leistung	W	600
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	11700
Förderhöhe	m	9
Eintauchtiefe	m	7
Druck	bar	0,9
Druckanschluss	"	AG 1 1/4
Korngröße	mm	5
Pumpengehäuse		Kunststoff
Gewicht	kg	5,1
Bestell-Nr.		53 5689 1823
€	(931)	230,00

metabo



Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

Die Tauchdruckpumpe eignet sich für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und zur Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen.

Produkteigenschaften:

- 3-stufiges Pumpenlaufwerk für bestmöglichen Druckaufbau
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Geeignet für die Gartenbewässerung mit bis zu 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Multiadapter

metabo



310,00 €

Leistung	W	1000
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	7500
Förderhöhe	m	34
Eintauchtiefe	m	7
Druck	bar	3,4
Druckanschluss	"	IG 1
Pumpengehäuse		Kunststoff
Gewicht	kg	9,1
Bestell-Nr.		53 5689 1785
€	(931)	310,00

metabo

Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser ist diese Kombi-Tauchpumpe gedacht. Einsetzen lässt sie sich in Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern. Im Betrieb als Schmutzwasser-Tauchpumpe ist sie auf grobe Verschmutzungen bis 20 mm Korngröße ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm
- Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

metabo



197,00 €

Leistung	W	770
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	14000
Förderhöhe	m	8,5
Eintauchtiefe	m	7
Druck	bar	0,85
Druckanschluss	"	IG 1 1/2
Korngröße	mm	20
Pumpengehäuse		Kunststoff
Gewicht	kg	7,7
Bestell-Nr.		53 5689 1825
€	(931)	197,00

metabo

Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

Kombination: Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser wird diese Tauchpumpe benutzt. Gedacht ist sie für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller. Grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße lassen sich im Betrieb als Schmutzwasser-Tauchpumpe bewältigen.

Produkteigenschaften:

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm
- Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

metabo



230,00 €

Leistung	W	970
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	16000
Förderhöhe	m	9,5
Eintauchtiefe	m	7
Druck	bar	0,95
Druckanschluss	"	IG 1 1/2
Korngröße	mm	30
Pumpengehäuse		Kunststoff
Gewicht	kg	7,8
Bestell-Nr.		53 5689 1827
€	(931)	230,00

metabo



4. GARTENTECHNIK PUMPEN

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S

Beim Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser kommt diese Tauchpumpe zum Einsatz – aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern.

Produkteigenschaften:

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- Doppelpertes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



152,00 €

Leistung	W	450
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	7500
Förderhöhe	m	5
Eintauchtiefe	m	5
Druck	bar	0,5
Druckanschluss	"	IG 1 1/4
Korngröße	mm	30
Pumpengehäuse		Kunststoff
Gewicht	kg	4,8
Bestell-Nr.		53 5689 1705
€	(931)	152,00

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 15000 S

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser ist diese Tauchpumpe gedacht. Einsatzorte sind Behälter, Wasserbecken oder auch überschwemmte Keller.

Produkteigenschaften:

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Doppelpertes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter



276,00 €

Leistung	W	850
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	15000
Förderhöhe	m	9,5
Eintauchtiefe	m	5
Druck	bar	0,95
Druckanschluss	"	1 1/4 IG
Korngröße	mm	30
Pumpengehäuse		Kunststoff
Gewicht	kg	6,5
Bestell-Nr.		53 5689 1708
€	(931)	276,00

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN

Das Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser lässt sich mit dieser Tauchpumpe erledigen. Sie eignet sich für Behälter, Wasserbecken, Schwimmbecken wie auch für überschwemmte Keller.

Produkteigenschaften:

- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
- Doppelpertes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



335,00 €

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	19000
Förderhöhe	m	11
Eintauchtiefe	m	7
Druck	bar	1,1
Druckanschluss	"	IG 1 1/2
Korngröße	mm	35
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	7,9
Bestell-Nr.		53 5689 1715
€	(931)	335,00

Drainagepumpe DP 28-10 S Inox

Für den Dauerbetrieb geeignet: Sind große Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser zu fördern, kommt diese Drainagepumpe zum Einsatz.

Produkteigenschaften:

- **Pumpengehäuse aus Edelstahl**
- Optimierte Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer zum Schutz der Pumpe
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter



INOX



1078,00 €

Leistung	W	1850
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	28000
Förderhöhe	m	17
Eintauchtiefe	m	7
Druck	bar	1,7
Druckanschluss	"	IG 1 1/2
Korngröße	mm	10
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	18,5
Bestell-Nr.		53 5689 1735
€	(301)	1078,00



4. GARTENTECHNIK PUMPEN

Schmutzwasserpumpe SP 24-46 SG

Diese Pumpe eignet sich zur Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten. Mit ihr lässt sich auch Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld fördern.

Produkteigenschaften:

- Für den mobilen und stationären Einsatz geeignet
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Überlastschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter

metabo



781,00 €

Leistung	W	900
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	24000
Förderhöhe	m	9
Eintauchtiefe	m	7
Druck	bar	0,9
Druckanschluss	"	IG 2
Korngröße	mm	46
Pumpengehäuse		Grauguss
Gewicht	kg	17,9
Bestell-Nr.		53 5689 1742
€	(301)	781,00

metabo

Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox

Diese Pumpe bietet flexible Einsatzmöglichkeiten: Für die Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten eignet sie sich ebenso wie zur Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld.

Ausgelegt ist sie auf sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis 50 mm Durchmesser.

Produkteigenschaften:

- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer zum Schutz der Pumpe
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Überlastschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter

metabo

INOX



940,00 €

Leistung	W	1470
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	28000
Förderhöhe	m	12
Eintauchtiefe	m	7
Druck	bar	1,2
Druckanschluss	"	IG 2
Korngröße	mm	50
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	19,3
Bestell-Nr.		53 5689 1747
€	(301)	940,00

metabo

Gartenpumpe P 3300 G

Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung wird diese Pumpe eingesetzt. Sie eignet sich zudem zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband

metabo



136,00 €

Leistung	W	900
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	3300
Förderhöhe	m	45
Ansaughöhe	m	8
Druck	bar	4,5
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Grauguss
Gewicht	kg	11,1
Bestell-Nr.		53 5689 1802
€	(931)	136,00

metabo

Gartenpumpe P 4000 G

Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung wird diese Gartenpumpe eingesetzt. Sie eignet sich außerdem zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband

metabo



160,00 €

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	4000
Förderhöhe	m	46
Ansaughöhe	m	8
Druck	bar	4,6
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Grauguss
Gewicht	kg	12,2
Bestell-Nr.		53 5689 1804
€	(931)	160,00

metabo



4. GARTENTECHNIK PUMPEN

Gartenpumpe P 4500 Inox

Die Gartenbewässerung und Grundwasserförderung lässt sich mit dieser Pumpe erledigen. Sie dient auch zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband

metabo

INOX



218,00 €

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	4500
Förderhöhe	m	48
Ansaughöhe	m	8
Druck	bar	4,8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	10,6
Bestell-Nr.		53 5689 1799
€	(931)	218,00
metabo		

Gartenpumpe P 6000 Inox

Diese Gartenpumpe verfügt mit der Metabo Pump Protection über einen automatischen Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige. Er dient dem Schutz der Pumpe und sorgt für hohe Anwendersicherheit.

Produkteigenschaften:

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband

metabo

INOX



337,00 €

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	6000
Förderhöhe	m	55
Ansaughöhe	m	8
Druck	bar	5,5
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		5
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	12,7
Bestell-Nr.		53 5689 1808
€	(931)	337,00
metabo		

Gartenpumpe P 9000 G

Gartenbewässerung und Grundwasserförderung: Diese Pumpe ist flexibel einsetzbar. Zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser lässt sie sich ebenfalls verwenden.

Produkteigenschaften:

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern

Leistung	W	1900
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	9000
Förderhöhe	m	51
Ansaughöhe	m	9
Druck	bar	5,1
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1 1/4
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Grauguss
Gewicht	kg	25,1
Bestell-Nr.		53 5689 1806
€	(301)	418,00
metabo		

418,00 €



metabo

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband

4. GARTENTECHNIK PUMPEN

Hauswasserwerk HWW 3300/25 G

Für die automatische Wasserversorgung lässt sich dieses Hauswasserwerk verwenden. Zum Einsatz kommt es bei der Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:

- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- **Antriebswelle aus Edelstahl**, Kessel aus Stahl
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



208,00 €

Leistung	W	900
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	3300
Förderhöhe	m	45
Druck	bar	4,5
Ansaughöhe	m	8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Grauguss
Kesselinhalt	l	24
Kessel		Stahl
Gewicht	kg	16,2
Bestell-Nr.		53 5689 1834
€	(931)	208,00

metabo

metabo

Hauswasserwerk HWW 3500/25 Inox

Ist eine automatische Wasserversorgung gefordert, kommt dieses Hauswasserwerk zum Einsatz. Es eignet sich zur Gartenbewässerung, zur Grundwasserförderung und auch zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:

- Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- **Antriebswelle aus Edelstahl**, Kessel aus Stahl
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- **Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse**
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



241,00 €

Leistung	W	900
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	3500
Pumpengehäuse		Edelstahl
Förderhöhe	m	45
Druck	bar	4,5
Ansaughöhe	m	8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Kesselinhalt	l	24
Kessel		Stahl
Antriebswelle		Edelstahl
Gewicht	kg	14,6
Bestell-Nr.		53 5689 1836
€	(931)	241,00

metabo

metabo

INOX

Hauswasserwerk HWW 4000/25 G

Zur automatischen Wasserversorgung wird dieses Hauswasserwerk eingesetzt. Zum Einsatz kommt es bei der Gartenbewässerung und Grundwasserförderung. Auch zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser eignet es sich.

Produkteigenschaften:

- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	4000
Förderhöhe	m	46
Druck	bar	4,6
Ansaughöhe	m	8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Grauguss
Kesselinhalt	l	24
Kessel		Stahl
Antriebswelle		Edelstahl
Gewicht	kg	17,2
Bestell-Nr.		53 5689 1832
€	(301)	230,00

metabo

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- **Antriebswelle aus Edelstahl**, Kessel aus Stahl
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband

230,00 €



metabo



4. GARTENTECHNIK PUMPEN

Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox

Das Hauswasserwerk hat ein langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse.

Produkteigenschaften:

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter am Pumpenkopf für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Antriebswelle aus Edelstahl, Kessel aus Stahl
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	4000
Förderhöhe	m	45
Druck	bar	4,5
Ansaughöhe	m	8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Edelstahl
Kesselinhalt	l	24
Kessel		Stahl
Antriebswelle		Edelstahl
Gewicht	kg	15,5
Bestell-Nr.		53 5685 2976
€	(301)	257,00

metabo

- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband

metabo

INOX

257,00 €



Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

Eine automatische Wasserversorgung lässt sich mit diesem Hauswasserwerk herstellen. Zum Einsatz kommt es zur Gartenbewässerung, für Förderung von Grundwasser wie auch zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:

- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- **Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	4500
Förderhöhe	m	48
Druck	bar	4,8
Ansaughöhe	m	8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Kesselinhalt	l	24
Kessel		Stahl
Antriebswelle		Edelstahl
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	17,1
Bestell-Nr.		53 5689 1855
€	(931)	289,00

metabo

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband

metabo

INOX

289,00 €



Hauswasserwerk HWWI 4500/25 Inox

Das Hauswasserwerk lässt sich flexibel einsetzen: Es dient der automatischen Wasserversorgung, der Gartenbewässerung und Grundwasserförderung. Das Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser lässt sich damit ebenfalls erledigen.

Produkteigenschaften:

- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- **Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	4500
Förderhöhe	m	48
Druck	bar	4,8
Ansaughöhe	m	8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Edelstahl
Kesselinhalt	l	24
Kessel		Stahl
Antriebswelle		Edelstahl
Gewicht	kg	17,8
Bestell-Nr.		53 5689 1857
€	(931)	322,00

metabo

322,00 €



metabo

INOX

- Werkzeuglose Wasserablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
 - Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Lieferumfang:** Hauswasserwerk, Filterschlüssel, Gewindedichtband

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

Der automatische Versorgung mit Wasser dient dieses Hauswasserwerk. Verwenden lässt es sich zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:

- Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	6000
Förderhöhe	m	55
Druck	bar	5,5
Ansaughöhe	m	8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		5
Pumpengehäuse		Edelstahl
Kesselinhalt	l	24
Kessel		Stahl
Antriebswelle		Edelstahl
Gewicht	kg	18,9
Bestell-Nr.		53 5689 1859
€	(931)	418,00

metabo

418,00 €



metabo

INOX

- Lieferumfang:** Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



4. GARTENTECHNIK PUMPEN

Hauswasserautomat HWA 3500 Inox

Diese Pumpe eignet sich zur Gartenbewässerung, zur Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:

- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband

metabo®

INOX

241,00 €

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	3500
Förderhöhe	m	45
Druck	bar	4,5
Ansaughöhe	m	8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	10,6
Bestell-Nr.		53 5689 1863
€	(931)	241,00
metabo®		



Hauswasserautomat HWAI 4500 Inox

Dieses System ermöglicht die automatische Wasserversorgung. Benutzen lässt es sich zur Gartenbewässerung, zur Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:

- Mit integriertem Filter und Rückschlagventil
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserautomat, Gewindedichtband, Filterschlüssel

metabo®

INOX

352,00 €

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	4500
Förderhöhe	m	48
Druck	bar	4,8
Ansaughöhe	m	8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	11,5
Bestell-Nr.		53 5689 1866
€	(931)	352,00
metabo®		



Hauswasserautomat HWA 6000 Inox

Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser: Dieser Hauswasserautomat ermöglicht die automatische Wasserversorgung.

Produkteigenschaften:

- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	6000
Förderhöhe	m	55
Druck	bar	5,5
Ansaughöhe	m	8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		5
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	13
Bestell-Nr.		53 5689 1869
€	(931)	447,00

metabo

Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband

metabo

INOX

447,00 €



Zubehör

Montage-Set MSS 380 HWW

metabo

Produkteigenschaften:

- Zur Montage an den Sauganschluss aller Hauswasserwerke mit 1"-Innengewinde
- Kugelauslaufhahn mit Tülle für Anschlussmöglichkeit eines 3/4"-Gartenschlauchs

Lieferumfang: Filter 1" lang, waschbarer Filtereinsatz, Rückschlagventil, Kugelhahn, Doppelnippel, Schnellkupplung, Dichtband, Rohrnippel, Filterschlüssel



105,00 €



Ausführung	Bestell-Nr.	metabo €
9-teilig	53 5689 1880	105,00

(933)

Zubehör

Montage-Set MSS 310 HWA/P

metabo

Produkteigenschaften:

- Zur Montage an den Sauganschluss aller Gartenpumpen und Hauswasserautomaten mit 1"-Innengewinde
- Gartenpumpen und Hauswasserautomaten benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe
- Baulänge ca. 310 mm

Lieferumfang: Filter 1" kurz, waschbarer Filtereinsatz, Messing-Doppelnippel, Messing-Rückschlagventil, Kugelhahn Messing vernickelt, Schnellkupplung Messing, 12-m-Rolle Gewindedichtband, Filterschlüssel



97,50 €



Ausführung	Bestell-Nr.	metabo €
8-teilig	53 5689 1890	97,50

(933)



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Bestseller

Ortungsgerät
GMS 120 Professional
finden Sie auf Seite 5/15.

5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Seite 5/4



Seite 5/4



Seite 5/4

Seite	5/4
Inspektionskamera	5/4
Thermodetektor	5/4
Wärmebildkamera	5/4



Seite 5/5



Seite 5/7



Seite 5/10



Seite 5/11

Seite	5/5–5/11
Fliesenlaser	5/5
Rotationslaser	5/5
Kombilaser	5/8
Linienlaser	5/10
Stative	5/11



Seite 5/12



Seite 5/15



Seite 5/16



Seite 5/17

Seite	5/12–5/17
Entfernungsmesser	5/12
Neigungs-/Winkelmesser	5/14
Ortungsgeräte	5/15
Nivelliergeräte	5/17



Seite 5/18



Seite 5/19



Seite 5/19

Seite	5/18
Entfernungsmesser	5/18
Digitale Wasserwaagen	5/19



Seite 5/20



Seite 5/21



Seite 5/23

Seite	5/20–5/23
Kreuzlinienlaser	5/20



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK PRODUKTÜBERSICHT

Übersicht Inspektionskameras



Marke	Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Kamerakopf-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GIC 120 C Professional	12	1,5	8,5	0,9	53 5685 1929	419,00	5/4

Übersicht Thermodetektoren



Marke	Typ	Spannung V	Messbereich °C	Messgenauigkeit °C	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GIS 1000 C	12	-40 bis +1000	± 1	0,6	53 5689 1047	419,00	5/4
Bosch	GTC 400 C	12	-10 bis +400	± 3	0,54	53 5685 2791	1199,00	5/4

Übersicht Linienlaser



Marke	Typ	Arbeitsbereich m	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laserfarbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GCL 25	0-10	± 0,3	rot	0,6	53 5689 0860	324,00	5/9
Bosch	GCL 2-15	0-15	± 0,3	rot	0,49	53 5685 1651	159,00	5/8
Bosch	GLL 2-15 G	0-15	± 0,3	grün	0,57	53 5700 0667	184,00	5/10
Bosch	GTL 3	0-20	± 0,2	rot	0,44	53 5689 0995	194,00	5/5
Bosch	GCL 2-50 CG	0-20	± 0,3	grün	0,6	53 5685 2978	494,00	5/9
Bosch	GLL 3-80 CG	0-30	± 0,2	grün	0,9	53 5685 2979	739,00	5/10
Bosch	GLL 3-80 C	0-30	± 0,2	rot	0,9	53 5685 2792	584,00	5/11
Milwaukee	M12 L4 CLL-301C	0-30	± 0,3	grün	0,9	53 5700 0677	309,00	5/20
Milwaukee	M12 L4 CLLP-301C	0-30	± 0,3	grün	0,9	53 5700 0678	364,00	5/20
Milwaukee	M12 CLLP-301C	0-38	± 0,3	grün	1,2	53 5700 0679	449,00	5/21
Milwaukee	M12 CLLP-0	0-38	± 0,3	grün	1,2	53 5700 0680	384,00	5/21
Milwaukee	M12 3PL-401C	0-38	± 0,3	grün	1,5	53 5700 0681	584,00	5/22
Milwaukee	M12 3PL-0	0-38	± 0,3	grün	1,5	53 5700 0682	519,00	5/22
Milwaukee	M12 3PLKIT-401P	0-50	± 0,3	grün	1,5	53 5700 0937	899,00	5/23

Übersicht Rotationslaser



Marke	Typ	Arbeitsbereich m	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laserfarbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GRL 400 H + BT 152	0-20	± 0,08	rot	0,82	53 5700 0039	865,00	5/7
Bosch	GRL 300 HV	0-60	± 0,1	rot	1,8	53 5689 1005	795,00	5/5
Bosch	GRL 600 CHV	0-60	± 0,1	rot	4,3	53 5700 0666	2140,00	5/7
Bosch	GRL 650 CHVG	0-70	± 1,5 horizontal / ± 3 vertikal	grün	4,3	53 5700 0934	2350,00	5/8
Bosch	GRL 300 HVG	0-100	± 0,1	grün	1,8	53 5689 1027	745,00	5/6



Übersicht Entfernungsmesser



Marke	Typ	Messbereich m	Laserfarbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GLM 50 C	0,05–50	rot	0,17	53 5700 0668	205,00	5/13
Bosch	GLM 50 CG	0,05–50	grün	0,17	53 5700 0669	235,00	5/12
Bosch	GLM 50-22	0,05–50	rot	0,2	53 5700 0935	149,00	5/12
Bosch	GLM 50-25 G	0,05–50	grün	0,2	53 5700 0936	179,00	5/12
Bosch	GLM 100-25 C	0,08–100	rot	0,23	53 5700 1003	265,00	5/13
Bosch	GLM 150-27 C	0,08–150	rot	0,21	53 5700 1004	339,00	5/13
Bosch	GLM 40	0,15–40	rot	0,09	53 5689 0815	95,00	5/12
Milwaukee	LDM50	0,05–50	rot	0,1	53 5700 0673	139,00	5/18
Milwaukee	LDM30	0,15–30	rot	0,1	53 5700 0671	64,00	5/18
Milwaukee	LDM45	0,15–45	rot	0,11	53 5700 0672	94,00	5/18
Milwaukee	LDM100	0,15–100	rot	0,14	53 5700 0674	194,00	5/19

Übersicht Neigungsmesser



Marke	Typ	Messbereich °	Messgenauigkeit 0°/90° °	Messgenauigkeit 1°–89° °	Länge mm	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GIM 60	0–360 (4 x 90°)	± 0,05	± 0,2	608	53 5685 1931	152,00	5/14
Bosch	GIM 60 L	0–360 (4 x 90°)	± 0,05	± 0,1	600	53 5685 1933	233,00	5/14
Bosch	GIM 120	0–360 (4 x 90°)	± 0,05	± 0,2	1200	53 5685 1932	203,00	5/14
Milwaukee	Digital Level	0–360 (4 x 90°)	± 0,03	± 0,1	600	53 5700 0675	219,50	5/19
Milwaukee	Digital Level	0–360 (4 x 90°)	± 0,03	± 0,1	1200	53 5700 0676	279,90	5/19

Übersicht Winkelmesser



Marke	Typ	Messbereich °	Messgenauigkeit °	Schenkellänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GAM 220	0–220	± 0,1	40	1,3	53 5685 1934	183,00	5/15
Bosch	GAM 220 MF	0–220	± 0,1	40	1,2	53 5685 1935	203,00	5/15

Übersicht Ortungsgeräte



Marke	Typ	Eisen mm	Kupfer mm	Strom mm	Wasser mm	Holz mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GMS 120	120	80	50	–	38	0,3	53 5689 1065	109,00	5/15
Bosch	D-tect 120	120	120	60	60	38	0,5	53 5689 1053	349,00	5/16
Bosch	D-tect 200	200	80	80	80	80	0,5	53 5700 0670	809,00	5/16

Übersicht Nivelliergeräte



Marke	Typ	Arbeitsbereich m	Kreisteilung	Nivelliergenauigkeit mm/m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Bosch	GOL 26 D	100	360°	1,6/30	1,5	53 5689 1260	299,00	5/17
Bosch	GOL 26 D	100	400 Gon	1,6/30	1,5	53 5689 1280	299,00	5/17



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK DETEKTOREN

Akku-Inspektionskamera GIC 120 C Professional

Diese Akku-Kamera ermöglicht die komfortable Inspektion und Dokumentation schwer zugänglicher Stellen.

Produkteigenschaften:

- Kleiner Kamerakopf mit 8,5 mm Durchmesser und extra langes, wasserdichtes Kamerakabel (120 cm)
- Realistische Bildwiedergabe auf 3,5"-LCD-Display
- Helle POWER-LED
- Video-Aufnahme mit MicroSD-Karte und MicroUSB-Kabel
- Betrieb mit Akku (12 V) oder 4 AA-Batterien (1,5 V)

Lieferumfang: Inspektionskamera, 1 Akku 12 V/1,5 Ah, Kamerakopf mit Kabel, Haken, Magnet, Spiegel, Micro-USB-Kabel, 4 GB Micro-SD-Speicherkarte, Ladegerät, L-BOXX



419,00 €

Displaygröße	"	3,5
Kamerakopf-Ø	mm	8,5
Kabellänge	m	1,2
Gewicht inkl. Akku	kg	0,9
Bestell-Nr.		53 5685 1929
€	(173)	419,00



12,0
Volt

1,5
Ah



Thermodetektor GIS 1000 C Professional

Wenn Temperatur- und Feuchtigkeitswerte präzise gemessen und einfach dokumentiert werden sollen, kommt dieser Thermodetektor zum Einsatz – mit integrierter Kamera für die unmittelbare Darstellung von Messwerten in einem Bild.

Produkteigenschaften:

- Konnektivität - Via Bluetooth können Messwerte direkt vor Ort auf ein Smartphone übertragen und dann per Mail versandt werden
- Schnell akklimatisierender Sensor für exakte Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
- Helle LED
- Betrieb sowohl mit 12 V Akku, als auch mit Batterien möglich
- Interner Speicher mit einer Kapazität von bis zu 200 Bildern
- Betriebstemperatur -10 bis 50 °C

Lieferumfang: Thermodetektor, Batterieadapter, Quickstart Karte, 4 Batterien 1,5 V (AA), Micro-USB Kabel, ohne Akku, ohne Ladegerät



419,00 €

Messbereich	°C	-40 bis 1000
Messgenauigkeit	°C	± 1,0
Auflösung	°C	0,1
Arbeitsbereich	m	0,1-5,0
Displaygröße	"	2,8
Gewicht	kg	0,56
Bestell-Nr.		53 5689 1047
€	(173)	419,00



12,0
Volt



Wärmebildkamera GTC 400 C Professional

Diese Wärmebildkamera zeigt automatisch den heißesten und kältesten Pixel an und hilft damit, Schwachstellen schneller zu finden.

Produkteigenschaften:

- Kamera mit 3,5" TFT-LCD-Display
- Datenübertragung per Micro-USB und WLAN
- Simply Connected App-Support zum Measuring Master via WIFI Hotspot
- GTC Transfer Software speichert jedes Bild auf dem Computer, es kann direkt mit den Rohdaten gearbeitet werden

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	2,0
Displaygröße	"	3,5
Messbereich	°C	-10 bis 400
Messgenauigkeit	°C	±3
Auflösung	°C	0,1
Schutzart		IP 53
Gewicht inkl. Akku	kg	0,54
Bestell-Nr.		53 5685 2791
€	(173)	1199,00

Lieferumfang: Wärmebildkamera, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät, Micro-USB-Kabel, Handschlaufe, L-BOXX

1199,00 €



12,0
Volt

2,0
Ah



Fliesenlaser GTL 3 Professional

Schnelles Fliesenlegen ermöglicht dieser Laser mit seiner zusätzlichen Linie bei 45°: Zwei Laserlinien im Winkel von 90° und die dritte Linie bei 45° sichern präzises und schnelles Ausrichten von Wand- und Bodenfliesen.

Produkteigenschaften:

- Ausrichtplatte für bessere Stabilität bei der Arbeit auf unebenem Boden und zum Befestigen an der Wand
- Geeignet für den Inneneinsatz
- Kompaktes und leichtes Design für optimale Bedienbarkeit

Lieferumfang: Fliesenlaser, 4 Batterien 1,5 V LR6 (AA), Ausrichtscheibe, Laserzieltafel, Schutztasche



194,00 €

Arbeitsbereich	m	0-20
Laserdiode/Laserklasse		635 nm, < 1mW/2
Laserfarbe		rot
Selbstnivellier-Genauigkeit	mm/m	± 0,2
Winkelgenauigkeit (0°-90°)	mm/m	± 0,2
Schutzart		IP 54
Abschaltautomatik	min	30
Betriebsdauer	h	2-Linien-Modus: 18/3-Linien Modus: 12
Gewicht	kg	0,44
Bestell-Nr.		53 5689 0995
€	(173)	194,00



Rotationslaser GRL 300 HV Professional + Wandhalterung WM 4

Einfach zu handhaben: Dieser Rotationslaser arbeitet mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung. Er ist einfach zu bedienen – mit einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige.

Produkteigenschaften:

- 90°-Lotstrahl zum exakten Ausrichten
- Robuster Aluminiumkorb zum Schutz des Rotationskopfes
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Abschaltautomatik und Schockwarnfunktion
- Schutzkorb für Rotationskopf

Lieferumfang: Rotationslaser, 1 NiMH-Akku, 2 Batterien 1,5 V LR20, Batterie 1,5 V LR6, Blockbatterie 9 V, Ladegerät-Set mit Adapter, Batteriefach, Laser-Empfänger, Laserzieltafel (rot), Laser-Sichtbrille (rot), Fernbedienung, Universalhalterung, Koffer



795,00 €

Arbeitsbereich	m	60
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	300
Laserdiode/Laserklasse		635 nm, < 5 mW/3R
Laserfarbe		rot
Rotationsdrehzahl	min ⁻¹	150/300/600
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,1
Selbstnivellierbereich	°	± 5
Schutzart		IP 54
Stativaufnahme	"	5/8
Betriebsdauer	h	max. 30
Gewicht	kg	1,8
Bestell-Nr.		53 5689 1005
€	(173)	795,00



Rotationslaser-Set GRL 300 HV Professional + Wandhalterung WM 4 + Baustativ BT 300

Mit seiner horizontalen und vertikalen Selbstnivellierung ist dieser Rotationslaser bequem zu handhaben. Einfach bedienen lässt er sich mit einem Knopf pro Funktion und mit seiner selbsterklärenden Anzeige.

Produkteigenschaften:

- Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen
- Punkt-, Linien- und Rotationsmodus für bestmögliche Sichtbarkeit
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Lot- und Referenzstrahl zum schnellen Ausrichten

1039,00 €

Arbeitsbereich	m	60
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	300
Laserdiode/Laserklasse		635 nm, < 5 mW/3R
Laserfarbe		rot
Rotationsdrehzahl	min ⁻¹	150/300/600
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,1
Selbstnivellierbereich	°	± 5
Schutzart		IP 54
Stativaufnahme	"	5/8
Betriebsdauer	h	max. 30
Gewicht	kg	1,8
Bestell-Nr.		53 5689 1010
€	(173)	1039,00



Lieferumfang: Rotationslaser, 1 NiMH-Akku, 2 Batterien 1,5 V LR20, 1 Batterie 1,5 V LR6, 1 Blockbatterie 9 V, Batteriefach, Baustativ BT 300 HD Professional, Fernbedienung, Halterung, Ladegerät-Set mit Adapter, Laser-Empfänger, Laser-Sichtbrille (rot), Laserzieltafel (rot), Messlatte GR 240, Universalhalterung, Koffer



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK LINIENLASER

Rotationslaser GRL 300 HVG Professional + Wandhalterung WM 4

Für eine einfache Handhabung: Dieser Rotationslaser bietet eine horizontale und vertikale Selbstnivellierung. Einfach zu bedienen ist er mit einem Knopf pro Funktion. Das System arbeitet zudem mit einer selbsterklärenden Anzeige.

Produkteigenschaften:

- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Präzises Arbeiten dank Schockwarnfunktion bei Erschütterungen
- 90°-Lotstrahl zum exakten Ausrichten
- Robuster Aluminiumkorb zum Schutz des Rotationskopfes
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Abschaltautomatik
- Schutzkorb für Rotationskopf

745,00 €

Arbeitsbereich	m	100
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	300
Laserdiode/Laserklasse		532 nm, < 5 mW/3R
Laserfarbe		grün
Rotationsdrehzahl	min ⁻¹	150/300/600
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,1
Selbstnivellierbereich	°	± 5
Schutzart		IP 54
Stativaufnahme	"	5/8
Betriebsdauer	h	max. 20
Gewicht	kg	1,8
Bestell-Nr.		53 5689 1027
€	(173)	745,00

BOSCH

BOSCH



Lieferumfang: Rotationslaser, 1 NiMH-Akku, 2 Batterien 1,5 V (LR20), 1 Batterie 1,5 V (LR6), Fernbedienung RC1, Wandhalterung WM 4, Zieltafel, Lasersichtbrille, Koffer



Rotationslaser-Set GRL 300 HVG Professional + Wandhalterung WM 4 + Baustativ BT 300

Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung: Dieser Rotationslaser ist einfach zu bedienen. Pro Funktion hat er nur einen Knopf. Die selbsterklärende Anzeige hilft im Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Automatische Selbstnivellierung (±5°)
- Präzises Arbeiten dank Schockwarnfunktion bei Erschütterung
- 90°-Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten
- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Laserdiode/Klasse 532 nm < 5 mW/3R
- Robuster Aluminium-Schutzkorb schützt den Rotationskopf
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)
- Höchste Sichtbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen dank grünem Laser

1184,00 €

Arbeitsbereich	m	100
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	300
Laserdiode/Laserklasse		532 nm, < 5 mW/3R
Laserfarbe		grün
Rotationsdrehzahl	min ⁻¹	150/300/600
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,1
Selbstnivellierbereich	°	± 5
Schutzart		IP 54
Stativaufnahme	"	5/8
Betriebsdauer	h	max. 20
Gewicht	kg	1,8
Bestell-Nr.		53 5689 1015
€	(173)	1184,00

BOSCH

BOSCH



Lieferumfang: Rotationslaser, 1 NiMH-Akku, 1 Blockbatterie 9 V, 2 Batterien 1,5 V (LR20), 1 Batterie 1,5 V (LR6), Ladegerät, Fernbedienung RC1, Empfänger LR 1, Stativ BT 300 HD, Messlatte GR 240, Wandhalterung WM 4, Laser-Sichtbrille, Batteriefach, magnetische Zieltafel, Koffer



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK LINIENLASER

Rotationslaser-Set GRL 400 H Professional + Baustativ BT 152

Produkteigenschaften:

- Robuster Aluminiumkorb zum Schutz des Rotationskopfes
- Staub- und spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Rotationslaser, Empfänger LR 1, 1 NiMH-Akku, 2 Batterien 1,2 V HR20, Ladegerät, Messlatte Gr 2400, Stativ BT 152, Transportkoffer.

BOSCH



865,00 €



Arbeitsbereich	m	20 (400 mit Empfänger)
Laserdiode		635 nm, < 1 mW
Laserklasse		2
Laserfarbe		rot
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,08
Selbstnivellierbereich	°	± 5
Schutzart		IP 65
Stativgewinde	"	5/8
Gewicht	kg	0,82
Bestell-Nr.		53 5700 0039
€	(173)	865,00
BOSCH		

Rotationslaser GRL 600 CHV Professional + Wandhalterung WM 6

Der erste Rotationslaser mit Diebstahlschutz: Dieses System eignet sich für alle Nivellierarbeiten. Ein Alarm wird ausgelöst, sobald das Gerät während des Betriebs ohne LR 50 Professional-Bedienung bewegt wird.

Produkteigenschaften:

- Intuitive Bedienung mit Bildschirm am Hauptgerät zur Visualisierung und Vereinfachung der Hauptfunktionen, einschließlich Dual SlopeSetting
- Konnektivität über die LevellingRemote App für eine erweiterte Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen
- Lange Akkulaufzeit sowohl mit 18V-Akkusystem als auch mit Alkali-Batterien (in Verbindung mit Batterieadapter)
- Empfänger und Fernbedienung in einem
- 1-Achs-Neigungslaser mit millimetergenauer Anzeige der Abweichung ermöglicht einfache und präzise Ausrichtung
- Präzises Arbeiten über den Laserempfänger und Schockwarnfunktion bei Erschütterungen
- Fernsteuerung des Rotationslasers bis 150 m
- Neigungseinrichtung bis zu 10 %
- Präzise Ausrichtung der vertikalen Ebene durch die genaue Anzeige der Abweichung in mm
- Serviceanzeige für den nächsten Kalibrierservice sowie einfache Kalibrierfunktion

Lieferumfang: Rotationslaser, 1 Akku 18 V/4,0 Ah, Batterien (4 x D, 4 x AA), Ladegerät GAL 18V-40, LR 60 Laserempfänger, RB 60 Empfängerhalterung, RC 6 Fernbedienung, WM 6 Wandhalterung, Batterieadapter, rote Laserbrille, rote Zieltafel, Koffer

BOSCH



2140,00 €



Arbeitsbereich	m	60
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	600
Laserdiode/Laserklasse		630-650 nm, < 1 mW
Laserklasse		2
Laserfarbe		rot
Rotationsdrehzahl	min ⁻¹	150/300/600
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,05 horizontal / ± 0,1 vertikal
Schutzart		IP 68
Stativaufnahme	"	5/8
Betriebsdauer	h	Akku 60/Batterien 70
Gewicht inkl. Akku	kg	4,3
Bestell-Nr.		53 5700 0666
€	(173)	2140,00
BOSCH		




5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK LINIENLASER

Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional

Rotationslaser mit Konnektivität und grünem Laser für raue Bedingung und sehr gute Sichtbarkeit.

Produkteigenschaften:

- Robust – übersteht Stürze bis zu 2 m
- Benutzerkalibrierung für eine schnelle und leichte Kalibrierung und genaues Arbeiten
- Doppelneigungsfunktion für die Darstellung geneigter Oberflächen auf zwei Achsen
- Konnektivität über die LevellingRemote App für eine erweiterte Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen
- Lange Akkulaufzeit sowohl mit 18V-Akkusystem als auch mit Alkali-Batterien (in Verbindung mit Batterieadapter)

Arbeitsbereich	m	70
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	650
Laserdiode/Laserklasse		500–540 nm, < 1mW
Laserklasse		2
Laserfarbe		grün
Rotationsdrehzahl	min ⁻¹	150/300/600
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 1,5 horizontal / ± 3 vertikal
Schutzart		IP 68
Stativaufnahme	"	2 x 5/8
Betriebsdauer	h	50
Gewicht inkl. Akku	kg	4,3
Bestell-Nr.		53 5700 0934
€	(173)	2350,00
 BOSCH		

Lieferumfang: Rotationslaser, 1 ProCORE Akku 18 V/4,0 Ah, 4 Batterien 1,5 V (AA), 4 Batterien LR20 1,5V (D), Ladegerät GAL 18V-40, Akku-Adapter BA 1, Laserempfänger LR 65 G, Empfängerhalterung RB 60, Fernbedienung RC 6, Wandhalterung WM 6, Lasersichtbrille, Laserzieltafel, Koffer

2350,00 €



Kombilaser GCL 2-15 Professional + Universalhalterung RM 1

Kompakt und vielseitig ist dieser Linienlaser für alle Nivellierarbeiten auf kurzen Distanzen geeignet. Er arbeitet mit horizontalen und vertikalen Laserlinien sowie mit zwei zentrierten Lotpunkten mit bestmöglicher Sichtbarkeit.


Produkteigenschaften:

- Multifunktionswerkzeug für alle Ausrichtungstätigkeiten
- Horizontales und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte
- Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung mit der Multifunktionshalterung RM 1
- IP-Schutzklasse 54

Lieferumfang: Kombilaser, 3 Batterien 1,5 V (AA), Universalhalterung RM 1, Zieltafel, Schutztasche, L-BOXX Einlage

159,00 €



Arbeitsbereich	m	15
Arbeitsbereich Punkt	m	10
Laserdiode/Laserklasse		630–650 nm, < 1 mW/2
Laserfarbe		rot
Projektion		2 Linien/2 Punkte
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,3
Selbstnivellierbereich	°	± 4
Lotpunktgenauigkeit	mm/m	± 0,7
Schutzart		IP 54
Stativaufnahme	"	1/4 + 5/8
Betriebsdauer	h	max. 22
Abmessung (L x B x H)	mm	132 x 81 x 163
Gewicht	kg	0,49
Bestell-Nr.		53 5685 1651
€	(173)	159,00
 BOSCH		



Kombilaser GCL 25 Professional

Dieser selbstnivellierende Horizontal- und Lotlaser eignet sich für den Einsatz im Innenbereich. Er sichert die präzise Übertragung eines Referenzpunktes vom Boden an die Decke.

Produkteigenschaften:

- Einfache Handhabung durch sehr kompakte Größe
- Multifunktionswerkzeug für horizontales und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte
- Punkt- und Linienanzahl individuell einstellbar
- Höchste Reichweite und Sichtbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen

Lieferumfang: Kombilaser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Laserzieltafel, Schutztasche, L-BOXX Einlage



324,00 €

Arbeitsbereich	m	10
Arbeitsbereich Punkt	m	30
Laserdiode/Laserklasse		635 nm, < 1 mW/2
Laserfarbe		rot
Projektion		2 Linien/5 Punkte
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,3
Selbstnivellierbereich	°	± 4
Schutzart		IP 54
Stativaufnahme	"	1/4 + 5/8
Betriebsdauer	h	max. 30
Gewicht	kg	0,6
Bestell-Nr.		53 5689 0860
€	(173)	324,00



Kombilaser GCL 2-50 CG Professional + Universalhalterung BM 3 + Drehhalterung RM 2

Kompaktes Multifunktionswerkzeug für alle Ausrichtungstätigkeiten: Dieser Kreuzlinienlaser eignet sich zum horizontalen und vertikalen Nivellieren sowie für Winkelmaße und Lotpunkte. Die Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht präzises Arbeiten, ohne im Einsatz das Gerät zu berühren.

Produkteigenschaften:

- Horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit
- Einfache Handhabung durch Einhand-Bedienung und intuitiver Bedienoberfläche
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis ± 4°
- Positionieren der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich
- Zuverlässiges Arbeiten durch robuste Bauweise und Schutzklasse IP 54
- Linien- und Punktmodus frei wählbar
- **Güner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Dual Power Source – Betrieb mit 12-V-Li-Ionen-Akku oder 4 Batterien 1,5 V (AA) im AA-Batterieadapter
- LED-Anzeige für Batteriestatus
- Betriebsdauer: 10 h im Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 13 h im Kreuzlinienbetrieb, 15 h im Linienbetrieb, 60 h im Punktbetrieb

Lieferumfang: Kombilaser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät, Universalhalterung BM 3, Drehhalterung RM 2, Zieltafel, Schutztasche, L-BOXX



494,00 €

Arbeitsbereich	m	20
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50
Laserdiode/Laserklasse		500–540 nm, < 10 mW/2
Laserfarbe		grün
Laserdiode/Laserklasse Punkt		630–650 nm, < 1 mW/2
Laserfarbe Punkt		rot
Projektion		2 Linien/2 Punkte
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,3
Selbstnivellierbereich	°	± 4
Lotpunktgenauigkeit	mm/m	± 0,7
Schutzart		IP 54
Stativaufnahme	"	1/4
Betriebsdauer	h	max. 60
Abmessung (L x B x H)	mm	136 x 55 x 122
Gewicht	kg	0,6
Bestell-Nr.		53 5685 2978
€	(173)	494,00



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK LINIENLASER

Linienlaser GLL 3-80 CG Professional + Universalhalterung BM 1

Der Linienlaser sorgt über die deutliche Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit.

Produkteigenschaften:

- Einfache Handhabung durch eine Ein-Knopf-Bedienung
- Automatische Abschalt-Funktion bei Nichtbenutzung
- Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten der Linien
- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Professionelle technische Spezifikation
- Transportsicherung

Lieferumfang: Linienlaser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät, Zieltafel, Universalhalterung BM 1, Stofftasche, L-BOXX



12,0
Volt

2,0
Ah



IP54

INKLUSIVE
AKKU



739,00 €



Arbeitsbereich	m	30
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	120
Laserdiode/Laserklasse		500–540 nm, < 10 mW
Laserfarbe		grün
Projektion		1 horizontale Linie/2 vertikale Linien
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,2
Selbstnivellierbereich	°	± 4
Schutzart		IP 54
Stativaufnahme	"	1/4 + 5/8
Gewicht	kg	0,9
Bestell-Nr.		53 5685 2979
€	(173)	739,00



Linienlaser GLL 2-15 G Professional

Der sofort einsatzbereite Linienlaser ist der einfachste Weg, genaue Ergebnisse zu erzielen.

Produkteigenschaften:

- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse
- Einfache Handhabung durch eine Ein-Knopf-Bedienung

Lieferumfang: Linienlaser, 4 Batterien (AA), Universalhalter LB 10, Laserzieltafel, Tasche



IP64



184,00 €



Arbeitsbereich	m	15
Laserfarbe		grün
Projektion		1 horizontale Linie/ 1 vertikale Linie
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,3
Selbstnivellierbereich	°	± 4
Nivellierzeit	s	4
Schutzart		IP 64
Stativaufnahme	"	1/4
Gewicht	kg	0,57
Bestell-Nr.		53 5700 0667
€	(173)	184,00



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK LINIENLASER

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 C Professional + Universalhalterung BM 1

Sichtbarkeit auf einem neuen Niveau in 3 x 360° bietet dieser Kreuzlinienlaser mit Universalhalterung. Ein hohes Maß an Präzision ist mit der CAL Guard-Überwachung und Bluetooth-Verbindung gegeben. Sie ermöglicht per Smartphone den ferngesteuerten Einsatz und die kontaktlose Justierung.

Produkteigenschaften:

- Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden
- Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien
- Gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- 30 Minuten Abschaltautomatik
- Mit Ausrichtscheibe und Zieltafel

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät, Universalhalterung BM 1, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX



12,0
Volt


2,0
Ah



IP54



584,00 €

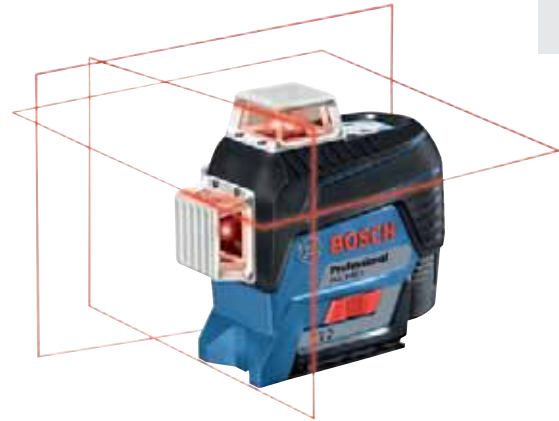

Arbeitsbereich	m	30
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	120
Laserdiode/Laserklasse		630–650 nm, < 10 mW/2
Laserfarbe		rot
Projektion		1 horizontale Linie/2 vertikale Linien
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,2
Selbstnivellierbereich	°	± 4
Schutzart		IP 54
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8
Betriebsdauer	h	max. 8
Abmessung (L x B x H)	mm	162 x 84 x 148
Gewicht	kg	0,9
Bestell-Nr.		53 5685 2792
€	(173)	584,00

Zubehör

Teleskopstange BT 350 Professional



Produkteigenschaften:

- 3-stufiger Auszug
- Hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel
- Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion



164,00 €

Arbeitshöhe mm	Kopf-/Fuß-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BOSCH €
1400–3500	100	2,5	53 5689 0930	164,00

(173)

Zubehör

Baustativ BT 150 Professional



Produkteigenschaften:

- Stabilität und hohe Standfestigkeit durch GummifüÙe
- Einfaches und exaktes Ausrichten der Arbeitshöhe dank Kurbelbetrieb
- Effizientes Arbeiten mit Schnellwechsellatte für zügiges Montieren der Geräte
- Flexibles Ausrichten in horizontaler und vertikaler Ebene durch schwenkbaren Kopf



59,00 €

Arbeitshöhe mm	Stativanschluss "	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BOSCH €
550–1570	1/4	1,3	53 5689 0947	59,00

(173)



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK ENTFERNUNGSMESSER

Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional

Dieser Laser-Entfernungsmesser kombiniert alle relevanten Funktionen mit kompaktem Design: Längenmessung, Flächenermittlung und Volumenberechnung sind intuitiv bedienbar. Das beleuchtete und dreizeilige Display ermöglicht bestmögliche Lesbarkeit. Die Speicher-Funktion bietet einfachen Zugang zu den letzten 10 Messungen.

Produkteigenschaften:

- Robustes, stoßfestes Gehäuse mit Schutzklasse (Spritzwasser- und Staubschutz)
- Zuverlässige Messergebnisse unter allen Umständen erwiesen durch ISO-Zertifizierung

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Mignon-Batterien 1,5 V (AAA), Herstellerzertifikat, Schutztasche



95,00 €

Messbereich	m	0,15–40
Messgenauigkeit	mm	± 1,5
Laserdiode/Laserklasse		635 nm < 1 mW/2
Schutzart		IP 54
Abschaltautomatik	min	ca. 5
Betriebsdauer		5000 Messungen
Gewicht	kg	0,09
Bestell-Nr.		53 5689 0815
€	(173)	95,00



Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22 Professional

Dieser Laser-Entfernungsmesser ist für raue Baustellenbedingungen und lässt sich leicht an individuelle Bedürfnisse anpassen.

Produkteigenschaften:

- Robustes, stoßabsorbierendes Gehäuse
- Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen
- Intuitives Interface mit großen Zahlen
- Mit rotem Laser

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Mignon-Batterien AA/LR6, Schutztasche



149,00 €

Messbereich	m	0,05–50
Messgenauigkeit	mm	± 1,5
Laserdiode		635 nm, < 1 mW
Laserklasse		2
Laserfarbe		rot
Schutzart		IP 65
Gewicht	kg	0,2
Bestell-Nr.		53 5700 0935
€	(173)	149,00



Laser-Entfernungsmesser GLM 50-25 G

Dieser Laser-Entfernungsmesser bietet einen gut sichtbaren, grünen Laserpunkt für leichtes Zielen beim Messen über große Distanzen im Innenbereich.

Produkteigenschaften:

- Robustes, stoßabsorbierendes Gehäuse
- Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen
- Intuitives Interface mit großen Zahlen
- Vibrationsfeedback zur Bestätigung voreingestellter Messungen
- Mit grünem Laser

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Mignon-Batterien AA/LR6, Tragschlaufe, Schutztasche



179,00 €

Messbereich	m	0,05–50
Messgenauigkeit	mm	± 1
Laserdiode		515 nm, < 1 mW
Laserklasse		2
Laserfarbe		grün
Schutzart		IP 65
Gewicht	kg	0,2
Bestell-Nr.		53 5700 0936
€	(173)	179,00



Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG Professional

Produkteigenschaften:

- Robustes, stoßfestes Gummigehäuse
- Bruchsicheres Display, intuitive Bedienführung
- Schnelle und einfache Dokumentation der Messergebnisse mittels Bluetooth und der MeasureOn-App
- Mit grünem Laser

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Mignon-Batterien AA/LR6 und Schutztasche



235,00 €

Messbereich	m	0,05–50
Messgenauigkeit	mm	± 1,5
Neigungsmessung	°	360
Messgenauigkeit Neigung	°	± 0,2
Laserdiode		505 nm, < 1 mW
Laserklasse		2
Laserfarbe		grün
Schutzart		IP 65
Gewicht	kg	0,17
Bestell-Nr.		53 5700 0669
€	(173)	235,00



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK ENTFERNUNGSMESSER

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C Professional

Produkteigenschaften:

- Robustes, stoßfestes Gummigehäuse
- Bruchsicheres Display, intuitive Bedienführung
- Schnelle und einfache Dokumentation der Messergebnisse mittels Bluetooth und der MeasureOn-App
- Mit rotem Laser

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Mignon-Batterien AA/LR6 und Schutztasche



IP65



205,00 €

Messbereich	m	0,05–50
Messgenauigkeit	mm	±1,5
Neigungsmessung	°	360
Messgenauigkeit Neigung	°	±0,2
Laserdiode		635 nm, < 1 mW
Laserklasse		2
Laserfarbe		rot
Schutzart		IP 65
Gewicht	kg	0,17
Bestell-Nr.		53 5700 0668
€	(173)	205,00



Laser-Entfernungsmesser GLM 100-25 C Professional

Dieser Laser-Entfernungsmesser erleichtert mit der integrierten Kamera mit Zoomfunktion das Anvisieren der Bezugspunkte.

Produkteigenschaften:

- 2,8" Farbdisplay
- Zum Messen von Entfernungen, Längen, Höhen, Abständen, Neigungen und zum Berechnen von Flächen und Volumina
- Connectivity Funktion: Datenübertragung per Bluetooth zur Bosch MeasureOn App

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 3 Mignon-Batterien 1,5 V AA/LR6, Handschlaufe, Herstellerzertifikat, Schutztasche



IP54



USB



265,00 €

Messbereich Entfernung	m	0,08–100
Messgenauigkeit Entfernung	mm	± 1,5
Messgenauigkeit Neigung	°	± 0,2
Laserdiode/Laserklasse		650 nm < 1 mW/2
Schutzart		IP 54
Gewicht	kg	0,23
Bestell-Nr.		53 5700 1003
€	(173)	265,00



Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C Professional

Professioneller Laser-Entfernungsmesser für große Entfernungen (sogar im Außenbereich) und mit intelligenter Dokumentation.

Produkteigenschaften:

- Genaue Lasermessung bei großen Entfernungen dank digitaler Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion
- Optimales Ablesen auf dem großem, kontrastreichen IPS-Farbdisplay mit Flip-Screen-Funktion
- Verbindung über Bluetooth oder USB-Anschluss für eine einfache Datendokumentation

Lieferumfang: Entfernungsmesser, Micro-USB-Kabel, Handschlaufe, Stofftasche



IP54



339,00 €

Messbereich Entfernung	m	0,08–150
Messgenauigkeit Entfernung	mm	± 1,5
Messbereich Neigung	°	0–360 (4 x 90)
Messgenauigkeit Neigung	°	± 0,2
Laserdiode/Laserklasse		650 nm < 1 mW/2
Schutzart		IP 54
Gewicht	kg	0,21
Bestell-Nr.		53 5700 1004
€	(173)	339,00



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK NEIGUNGSMESSER

Neigungsmesser GIM 60 Professional

Dieser digitale Neigungsmesser misst präzise Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter/Meter.

Produkteigenschaften:

- Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten
- Hold/Copy-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses
- Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf
- Einfache Kalibrierfunktion für dauerhafte Genauigkeit
- Zwei Libellen

Messbereich	°	0–360 (4 x 90°)
Messgenauigkeit 0°/90°	°	± 0,05°
Messgenauigkeit 1°–89°	°	± 0,2
Maßeinheiten		°; %; mm/m
Betriebsdauer	h	100
Schutzart		IP 54
Länge	mm	600
Gewicht	kg	0,7
Bestell-Nr.		53 5685 1931
€	(173)	152,00

BOSCH

Lieferumfang: Neigungsmesser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Schutztasche

BOSCH

IP54

INKLUSIVE
BATTERIE

Tasche

152,00 €



Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L Professional

Zur lasergenauen Neigungsübertragung auf längere Distanz lässt sich dieser digitale Neigungsmesser verwenden: Sein integrierter Punkt-Laser ermöglicht die Neigungsmessung bis 30 m Länge.

Produkteigenschaften:

- Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
- Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen
- Beliebiger Wert als Alternative 0° einstellbar
- Manuelle Anpassung von Winkeln möglich, zur einfachen Übertragung

Messbereich	°	0–360 (4 x 90°)
Messgenauigkeit 0°/90°	°	± 0,05
Messgenauigkeit 1°–89°	°	± 0,1
Laserdiode/Laserklasse		635 nm < 1 mW/2
Laserreichweite	m	30
Länge	mm	600
Maßeinheiten		°; %; mm/m
Betriebsdauer	h	Neigungsmessung 300/Laserbetrieb 20
Schutzart		IP 54
Gewicht	kg	0,9
Bestell-Nr.		53 5685 1933
€	(173)	233,00

BOSCH

- Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display, Umschaltung der Maßeinheiten möglich
 - Automatisch drehendes Display zur besseren Lesbarkeit
 - Einheiten Messwert: Grad (°), Prozent (%), Millimeter pro Meter (mm/m)
- Lieferumfang:** Neigungsmesser, 4 Batterien 1,5 V (AAA), Schutztasche

BOSCH

LASER
KLASSE 2

IP54

INKLUSIVE
BATTERIE

Tasche

233,00 €



Neigungsmesser GIM 120 Professional

Mehr Länge für das höchste Maß an Präzision: Dieses Messgerät misst Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter/Meter.

Produkteigenschaften:

- Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten
- Hold/Copy-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses
- Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf
- Einfache Kalibrierfunktion für dauerhafte Genauigkeit
- Zwei Libellen

Messbereich	°	0–360 (4 x 90°)
Messgenauigkeit 0°/90°	°	± 0,05
Messgenauigkeit 1°–89°	°	± 0,2
Maßeinheiten		°; %; mm/m
Betriebsdauer	h	200
Schutzart		IP 54
Länge	mm	1200
Gewicht	kg	1,3
Bestell-Nr.		53 5685 1932
€	(173)	203,00

BOSCH

Lieferumfang: Neigungsmesser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Schutztasche

BOSCH

INKLUSIVE
BATTERIE

Tasche

203,00 €




5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK NEIGUNGSMESSER / ORTUNGSGERÄT

Winkelmesser GAM 220 Professional

Exakte, schnelle und einfache Winkelmessungen ermöglicht dieses elektronische Messwerkzeug.

Produkteigenschaften:

- Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck

Messbereich	°	0–220
Messgenauigkeit Winkel	°	± 0,1
Genauigkeit Winkelberechnung	°	± 0,1
Schenkellänge	cm	40
Libellen	Stück	2
Betriebsdauer	h	80
Abschaltautomatik	min	30
Schutzart		IP 54
Abmessung (L x B x H)	mm	447 x 52 x 60
Gewicht	kg	1,3
Bestell-Nr.		53 5685 1934
€	(173)	183,00
		

- Optimale Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige
 - Keine Kalibrierung erforderlich
- Lieferumfang:** Winkelmesser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Schutztasche

 **BOSCH**

IP54

INKLUSIVE
BATTERIE

Tasche

183,00 €




Winkelmesser GAM 220 MF Professional

Der schnellen Ermittlung von Gehrungswinkeln dient dieser Winkelmesser. Er ermöglicht die schnelle Berechnung und Übertragung von Winkeln durch seine Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße.

Produkteigenschaften:

- Optimierte Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck
- Keine Kalibrierung erforderlich

Messbereich	°	0–220
Messgenauigkeit Winkel	°	± 0,1
Genauigkeit Winkelberechnung	°	± 0,1
Schenkellänge	cm	40
Libellen	Stück	2
Betriebsdauer	h	max. 80
Abschaltautomatik	min	30
Schutzart		IP 54
Abmessung (L x B x H)	mm	447 x 52 x 60
Gewicht	kg	1,2
Bestell-Nr.		53 5685 1935
€	(173)	203,00
		

- Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel
 - Präzise Winkelübertragung durch mechanische Feststellschraube
 - Rechenfunktion
 - Speicherfunktion
- Lieferumfang:** Winkelmesser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Schutztasche

 **BOSCH**

IP54

INKLUSIVE
BATTERIE

Tasche

203,00 €




Ortungsgerät GMS 120 Professional

Dieser Multidetektor ermöglicht die präzise Ortung spannungsführender Leitungen. Auch Metalle und Holzunterkonstruktionen sind damit zu lokalisieren. Die meisten Objekte werden gefunden und Anwendungsfehler durch die automatische Kalibrierung vermieden.

Produkteigenschaften:

- Automatische Kalibrierung für die einfache Handhabung
- Center-Finder-Skala erleichtert genaue Lokalisierung des Objektes

Ortungstiefe	mm	120
Erfassungstiefe Eisenmetalle	mm	120
Erfassungstiefe Kupfer	mm	80
Erfassungstiefe stromführende Leitungen	mm	50
Erfassungstiefe Holz	mm	38
Schutzart		IP 54
Abschaltautomatik	min	5
Betriebsdauer	h	6
Abmessung (L x B x H)	mm	229 x 108 x 69
Gewicht	kg	0,27
Bestell-Nr.		53 5689 1065
€	(173)	109,00
		

- Einfache Belegung der Tastatur – eine Funktion pro Knopf
 - Beleuchtetes Display
 - Markierungsöffnungen für einfaches, präzises Markieren
 - LED-Ring mit drei Leuchtanzeigen zeigt Objektposition an
- Lieferumfang:** Ortungsgerät, Blockbatterie 9 V (6LR61), Handschlaufe, Schutztasche

 **BOSCH**

IP54

INKLUSIVE
BATTERIE

Tasche

109,00 €



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK ORTUNGSGERÄTE

Wallscanner D-TECT 120 Professional

Dieser Wandscanner bietet eine einfache Benutzeroberfläche mit drei selbsterklärenden Auswahlbuttons für verschiedene Mess-Szenarien.

Produkteigenschaften:

- Dual power source: Betrieb sowohl mit 12-V-LI-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
- Spotmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen
- Center-Finder: Optische Richtungsanweisung für die präzise Lokalisierung der Objektmittle
- Ermittelt Objekte bis 12 cm Materialtiefe
- Akustisches und optisches Warnsignal bei gefundenen Objekten in der Wand

Ortungstiefe	mm	120
Erfassungstiefe Eisenmetalle	mm	120
Erfassungstiefe Kupfer	mm	120
Erfassungstiefe stromführende Leitungen	mm	60
Erfassungstiefe Kunststoffrohre	mm	60
Erfassungstiefe Holz	mm	38
Messgenauigkeit	mm	± 10
Abschaltautomatik	min	5
Betriebsdauer	h	5
Abmessung (L x B x H)	mm	206 x 92 x 85
Gewicht	kg	0,5
Bestell-Nr.		53 5689 1053
€	(173)	349,00

 **BOSCH**

Lieferumfang: Wallscanner, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät, Quickstart-Karte, L-BOXX

349,00 €

 **BOSCH**

12,0 Volt  2,0 Ah

 INKLUSIVE AKKU  L-BOXX



Wallscanner D-TECT 200 Professional

Für die Erfassung von Kunststoffrohren, magnetischen Metallen, nichtmagnetischen Metallen, Holzunterkonstruktionen, stromführende Kabel, nicht stromführende Kabel, Niederspannungs- und Datenkabel.

Produkteigenschaften:

- Klare Darstellung der erfassten Objekte
- 4 Ansichten (Objektansicht, Spotansicht, Signalansicht und Signalansicht 2D)
- 3 verschiedene Messmodi (Objekterkennung, Leckageerkennung und Abstandsmessung)
- Schnelle Dokumentation garantiert durch Screenshot-Funktion (Download über USB/SD-Kartensteckplatz)
- Dual power source: Betrieb sowohl mit 12-V-LI-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich

Ortungstiefe	mm	200
Erfassungstiefe Eisenmetalle max.	mm	200
Erfassungstiefe Kupfer max.	mm	80
Erfassungstiefe stromführende Leitungen max.	mm	80
Erfassungstiefe wasserführende Kunststoffrohre max.	mm	80
Erfassungstiefe Holz max.	mm	80
Messgenauigkeit	mm	±10
Schutzart		IP 5X
Gewicht	kg	0,5
Bestell-Nr.		53 5700 0670
€	(173)	809,00

 **BOSCH**

Lieferumfang: Wallscanner, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät, USB-C-Kabel, Handschlaufe, L-BOXX

809,00 €

 **BOSCH**

12,0 Volt  2,0 Ah

 INKLUSIVE AKKU  L-BOXX

 IM SET



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK NIVELLIERGERÄTE

Optisches Nivelliergerät GOL 26 D/G Professional

Ausgelegt auf den Einsatz im Außenbereich: Dieses optische Nivelliergerät hat ein stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Für das robuste Design stehen auch der im Gerät eingebaute Zielkollimator und die integrierte Dosenlibelle. Den sicheren Transport ermöglicht die Sperrvorrichtung für den Kompensator.

Produkteigenschaften:

- Zielkollimator zur Grobausrichtung
- Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle
- Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten
- Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte)
- Hohe Präzision (1,6 mm/30 m) auf lange Distanzen
- Endlose Winkeleinstellung über Rutschkupplung mit beidseitiger Bedienung
- Aufrechtes Bild

Typ		GOL 26 D	GOL 26 G
Arbeitsbereich	m	100	100
Maßeinheit Kreisteilung		360°	400 Gon
Vergrößerung		26-fach	26-fach
Nivelliergenauigkeit	mm/m	1,6/30	1,6/30
Stativgewinde	"	5/8	5/8
Schutzart		IP 54	IP 54
Gewicht	kg	1,5	1,5
Bestell-Nr.		53 5689 1260	53 5689 1280
€	(173)	299,00	299,00

 **BOSCH**

Lieferumfang: Nivelliergerät, Baustativ BT 160, Messlatte GR 500, Senklot, Linsenschutz, Innensechskantschlüssel, Einstellhorn, Koffer

 **BOSCH**

IP54



299,00 €



Intelligente
Messtechnik



5 |

5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK ENTFERNUNGSMESSER

Laser-Entfernungsmesser LDM30

Dieser sehr schlanke Laser-Entfernungsmesser ermöglicht einfache und professionelle Längenmessungen.

Produkteigenschaften:

- Praktische und intuitive Einhandbedienung
- Metrische und imperiale Messwerte
- Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
- 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten drei Messwerte
- Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Gürtelclip, Blister



64,00 €

Messbereich	m	0,15–30
Messgenauigkeit	mm	± 2
Laserdiode/Laserklasse		2
Schutzart		IP 54
Gewicht	kg	0,1
Bestell-Nr.		53 5700 0671
€	(470)	64,00

Laser-Entfernungsmesser LDM45

Ein Laser-Entfernungsmesser für praktische und intuitive Einhandbedienung. Ermöglicht dem Nutzer das Messen von unterschiedlichen Bereichen.

Produkteigenschaften:

- Metrische und imperiale Messwerte
- Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
- Für das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
- 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten drei Messwerte; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
- Ausklappbarer Anschlag
- Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Sporttasche



94,00 €

Messbereich	m	0,15–45
Messgenauigkeit	mm	± 1,5
Laserdiode/Laserklasse		2
Schutzart		IP 54
Gewicht	kg	0,11
Bestell-Nr.		53 5700 0672
€	(470)	94,00

Laser-Entfernungsmesser LDM50

Ein Laser-Entfernungsmesser für die indirekte Oberflächenvermessung und das Messen von Länge/Fläche/Volumen. Mit automatischer Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand.

Produkteigenschaften:

- Praktische Einhandbedienung
- Min/Max-Messung und Dauermessung (Tracking)
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung
- 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 20 Speicherplätze
- Ausklappbarer Anschlag
- Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Metrische Maßeinheiten
- Robuste Softgrip-Auflage

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Gürtelclip, Sporttasche



139,00 €



Messbereich	m	0,05–50
Messgenauigkeit	mm	± 1,5
Laserdiode/Laserklasse		2
Schutzart		IP 54
Gewicht	kg	0,1
Bestell-Nr.		53 5700 0673
€	(470)	139,00

Laser-Entfernungsmesser LDM100

Ein vielfältiger und praktischer Laser-Entfernungsmesser: Ermöglicht dem Nutzer das Messen von unterschiedlichen Bereichen und der integrierte digitale Neigungssensor erhöht die Messgenauigkeit.

Produkteigenschaften:

- Praktische und intuitive Einhandbedienung
- Metrische und imperiale Maßeinheiten
- Zwei einfach erreichbare Messknöpfe (einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses)
- Für das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/ Subtraktionsfunktion
- Integrierter digitaler Neigungssensor ermöglicht eine automatische Messung, sobald der Winkel 0° beträgt
- Einfachere indirekte Höhen- und Längenmessung
- 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Zeigt die letzten 3 Messungen; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
- Ausklappbarer Anschlag
- Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Nylontasche



IP54



194,00 €

Messbereich	m	0,15–100
Messgenauigkeit	mm	± 1,5
Laserdiode/Laserklasse		2
Schutzart		IP 54
Gewicht	kg	0,14
Bestell-Nr.		53 5700 0674
€	(470)	194,00

Digitale Wasserwaage

Eine digitale Wasserwaage mit PINPOINT Messtechnologie ermöglicht verschiedene Informationsebenen: numerisch, grafisch, farblich und akustisch für hohen Anwenderkomfort.

Produkteigenschaften:

- PIN-Modus (Referenzwinkel innerhalb von 360° festlegen zum Übernehmen und Übertragen eines Winkelmaßes)
- Betrieben mit REDLITHIUM 4,0 V Akku kann mit Micro-USB-Kabel geladen werden
- 2 x höhere Genauigkeit
- Quick-Setup-Menü
- Toleranzanpassung (fein, Standard und grob)
- Die Messgenauigkeit beträgt bei 0° und 90° 0,03° sowie von 1° bis 89° 0,10°
- Metall-Aufhängemöglichkeit

Lieferumfang: Wasserwaage, 1 Akku 4,0 V



ab 219,50 €



60 cm



120 cm

Länge	cm	60	120
Handgriffe		-	2
Bestell-Nr.		53 5700 0675	53 5700 0676
€	(475)	219,50	279,90



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK LINIENLASER

Akku-Kreuzlinienlaser L4 CLL-301C

Ein Akku-Kreuzlinienlaser mit hochintensiven **grünen Dioden** für kompromisslose Sichtbarkeit - bis zu 4x sichtbarer als rote Laser. Die integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd magneten, 1/4"-Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ.

Produkteigenschaften:

- Bietet eine horizontale Nivellierung und vertikale Ausrichtung
- Integrierte Magnethalterung
- Eine Arbeitsreichweite von 30 m (50 m mit einem Empfänger)
- Wiederaufladbare und herausnehmbare REDLITHIUM USB 3.0 Ah Akku
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Die Halterung bietet dem Laser auch eine 360°-Drehung mit einem integrierten Mikro-Einstellrad
- Wasser- und schmutzabweisend
- REDLITHIUM USB-Akku mit einem Mikro-USB-Kabel von einer USB-Stromquelle oder einer Steckdose aufladen
- Akkuladeüberprüfung durch Ladeanzeige oben und an der Seite des Lasers

Spannung	V	4
Kapazität	Ah	3,0
Arbeitsbereich	m	30
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50
Messgenauigkeit	mm	0,3
Selbstnivellierung	°	4,0
Laserfarbe		grün
Laserdiode/Laserklasse		2
Schutzart		IP 54
Gewicht	kg	0,9
Bestell-Nr.		53 5700 0677
€	(470)	309,00

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, 1 Akku L4 B3, USB Kabel, Netzstecker, Transportkoffer

Milwaukee



309,00 €



Akku-Kreuzlinienlaser L4 CLLP-301C + Lot

Ein Akku-Kreuzlinienlaser mit hochintensiven **grünen Dioden** für kompromisslose Sichtbarkeit - bis zu 4x sichtbarer als rote Laser. Die integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd magneten, 1/4"-Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ.

Produkteigenschaften:

- **Bietet eine horizontale Nivellierung und vertikale Ausrichtung und Übertragung der Lotpunkte vom Boden zur Decke**
- Integrierte Magnethalterung
- Eine Arbeitsreichweite von 30 m (50 m mit einem Empfänger)
- Wiederaufladbare und herausnehmbare REDLITHIUM USB 3.0 Ah Akku
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Die Halterung bietet dem Laser auch eine 360°-Drehung mit einem integrierten Mikro-Einstellrad
- Wasser- und schmutzabweisend
- REDLITHIUM USB-Akku mit einem Mikro-USB-Kabel von einer USB-Stromquelle oder einer Steckdose aufladen
- Akkuladeüberprüfung durch Ladeanzeige oben und an der Seite des Lasers

Spannung	V	4
Kapazität	Ah	3,0
Arbeitsbereich	m	30
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50
Messgenauigkeit	mm	0,3
Selbstnivellierung	°	4
Laserfarbe		grün
Laserdiode/Laserklasse		2
Gewicht	kg	0,9
Bestell-Nr.		53 5700 0678
€	(470)	364,00

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, 1 Akku L4 B3, USB Kabel, Netzstecker, Halterung, Clip, Transportkoffer

Milwaukee



364,00 €



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK LINIENLASER

Akku-Kreuzlinienlaser mit Lot M12 CLLP-301C

Dieser grüne Kreuzlinienlaser mit Lotpunkten bietet eine All-in-one-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke.

Produkteigenschaften:

- Mit grünen hochintensiven Dioden
- Arbeitsbereich von 38 m im Radius (50 m mit einem Detektor)
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd magneten
- Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, 1 Akku M12 B3, Ladegerät C12 C, Transportkoffer

Milwaukee

12,0
Volt

3,0
Ah

LASER
KLASSE 2

IP54

INKLUSIVE
AKKU

KOFFER

449,00 €

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	3,0
Arbeitsbereich	m	38
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50
Messgenauigkeit	mm	0,3
Selbstnivellierung	°	4
Laserfarbe		grün
Laserdiode/Laserklasse		2
Gewicht	kg	1,2
Bestell-Nr.		53 5700 0679
€	(470)	449,00



Akku-Kreuzlinienlaser mit Lot M12 CLLP-0C

Dieser grüne Kreuzlinienlaser mit Lotpunkten bietet eine All-in-one-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke.

Produkteigenschaften:

- Mit grünen hochintensiven Dioden
- Arbeitsbereich von 38 m im Radius (50 m mit einem Detektor)
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd magneten
- Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

Milwaukee

12,0
Volt

LASER
KLASSE 2

IP54

KOFFER

384,00 €

Spannung	V	12
Arbeitsbereich	m	38
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50
Messgenauigkeit	mm	0,3
Selbstnivellierung	°	4
Laserfarbe		grün
Laserdiode/Laserklasse		2
Gewicht	kg	1,2
Bestell-Nr.		53 5700 0680
€	(470)	384,00



5. INTELLIGENTE MESSTECHNIK LINIENLASER

Akku-Kreuzlinienlaser M12 3PL-401C 3 x 360°

Ein 3 x 360° Akku-Kreuzlinienlaser mit 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports. All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen.

Produkteigenschaften:

- **Mit grünen hochintensiven Dioden**
- Arbeitsbereich von 38 m im Radius (50 m mit einem Detektor)
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdsmagneten
- **Halterung ermöglicht auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt**

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	4,0
Arbeitsbereich	m	38
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50
Messgenauigkeit	mm	0,3
Selbstnivellierung	°	4
Laserfarbe		grün
Laserdiode/Laserklasse		2
Gewicht	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5700 0681
€	(470)	584,00

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, 1 Akku M12 B4, Ladegerät C12 C, Transportkoffer

584,00 €



Milwaukee

12,0 Volt

4,0 Ah

LASER
KLASSE 2

IP54

INKLUSIVE
AKKU

KOFFER



Akku-Kreuzlinienlaser M12 3PL-0C 3 x 360°

Ein 3 x 360° Akku-Kreuzlinienlaser mit 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports. All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen.

Produkteigenschaften:

- **Mit grünen hochintensiven Dioden**
- Arbeitsbereich von 38 m im Radius (50 m mit einem Detektor)
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdsmagneten
- **Halterung ermöglicht auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt**

Spannung	V	12
Arbeitsbereich	m	38
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50
Messgenauigkeit	mm	0,3
Selbstnivellierung	°	4
Laserfarbe		grün
Laserdiode/Laserklasse		2
Gewicht	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5700 0682
€	(470)	519,00

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

519,00 €



Milwaukee

12,0 Volt

LASER
KLASSE 2

IP54

KOFFER

Akku-Kreuzlinienlaser 3 x 360° Kit

Ein Akku-Kreuzlinienlaser mit einer Halterung, die auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt ermöglicht – mit einer integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung HEPA.

Produkteigenschaften:

- Mit grünen hochintensiven Dioden
- Arbeitsbereich von 38 m im Radius (50 m mit einem Detektor)
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd magneten, 1/4" und 5/8" Stativgewinde und Aufhängeloch
- Halterung ermöglicht auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt

Spannung	V	12
Kapazität	Ah	4,0
Arbeitsbereich	m	38
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50
Messgenauigkeit	mm	0,3
Selbstnivellierung	°	4
Laserfarbe		grün
Laserdiode/Laserklasse		2
Gewicht inkl. Akku	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5700 0937
€	(470)	899,00

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, HI-VIS Zielkarte, 360° Halterung, Stativ, Clip, 1 M12 B4 Akku-Pack, C12 C Ladegerät, Transportkoffer



12,0 Volt

4,0 Ah



IP54



899,00 €

Zubehör

Laserempfänger LLD50

Dieser Laserempfänger mit LEDs auf der Vorder- und Rückseite ermöglichen eine einfache und genaue Ausrichtung des Laserstrahls, um den Einrichtungsprozess zu verbessern.

Produkteigenschaften:

- Erweitert die Reichweite auf bis zu 50 Meter
- Seltenerd magneten an zwei Seiten
- Einstellbarer Ton
- Laufzeit von über 65 Stunden
- Kompatibel mit allen MILWAUKEE Linien- und Kreuzlinienlasern
- Fein- und Grobeinstellungen
- IP54 macht den Laser baustellentauglich
- Widersteht Stürzen aus 1 m Höhe



IP54



149,00 €

Messbereich	m	50
Messgenauigkeit	mm	±0,75/±1,0
Schutzart		IP 54
Gewicht	kg	0,23
Bestell-Nr.		53 5700 0938
€	(477)	149,00

Zubehör

Laserstativ

Ein leichtes und höhenverstellbares Laserstativ, welches in Verbindung mit einer 360°-Laserhalterung auch bodennah verwendet werden kann.

Produkteigenschaften:

- Mit 1/4"-Montagegewinde
- Zum Einstellen der Höhe einer horizontalen Laserlinie
- Verstellbarer Schwenkkippkopf mit abnehmbarer Laserplatte
- Hochwertiger Höhenverstellmechanismus
- Leichtes Aluminiumdesign



1,20 m

1,80 m

ab 59,00 €

Arbeitshöhe mm	Stativanschluss "	Bestell-Nr.	€
47-120	1/4	53 5700 0940	59,00
72-180	1/4	53 5700 0941	69,00

(477)



6. DRUCKLUFTTECHNIK SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Bestseller

Kompressor UniMaster
UNM 210-10-25 WXOF
finden Sie auf Seite 6/9.

6. DRUCKLUFTTECHNIK SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Seite 6/6



Seite 6/7



Seite 6/9



Seite 6/13



Seite 6/16



Seite 6/19

Seite	6/6–6/19
Akku-Kompressor	6/6
Stationäre Kompressoren	6/7
Mobile Kompressoren	6/6



Seite 6/20



Seite 6/20



Seite 6/21



Seite 6/22




Seite 6/22



Seite 6/24

Seite	6/20–6/24
Bohrmaschine	6/20
Schrauber	6/20
Schleifmaschinen	6/21
Meißelhammer	6/21
Kartuschenpistole	6/22
Ausblaspistolen	6/23
Lackierpistolen	6/24
Reifenfüllmesser	6/24



Seite 6/25



Seite 6/25



6/26



Seite 6/26



Seite 6/27

Seite	6/25–6/27
Druckluftschläuche	6/25
Kupplungen	6/26
Balancer	6/27

6. DRUCKLUFTTECHNIK PRODUKTÜBERSICHT

Übersicht Akku-Kompressoren



Marke	Typ	Spannung V	Füllleistung l/min	Behältervolumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	Power 160-5 18 LTX BL OF	18	60	5	9,9	53 5685 2980	345,00	6/6

Übersicht Kompressoren



Marke	Typ	Leistung W	Betriebsdruck bar	Behältervolumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	BASIC 160-6 W OF	900	8	6	8,4	53 5700 0249	129,00	6/6
Schneider	REM 160-8 WOF	1100	8	-	8,5	53 5700 0250	184,00	6/7
Schneider	Semi Profi 170-8-24 OF	1100	8	24	22	53 5700 0251	183,00	6/8
Schneider	Semi Profi 190-10-50	1500	10	50	30	53 5700 0252	206,00	6/8
Schneider	SYM 150-8-6 WXOF	1100	8	6	13	53 5686 5785	474,00	6/8
Schneider	UNM 210-8-25 W	1500	8	24	25	53 5700 0253	280,00	6/9
Schneider	UNM 210-8-25 WXOF	1100	8	24	24	53 5686 5795	317,00	6/9
Schneider	UNM 260-10-50 W	1800	10	50	38	53 5700 0254	512,00	6/10
Schneider	UNM 260-10-50 WX	1800	10	50	38	53 5700 0255	646,00	6/10
Schneider	UNM 310-10-50 W	2200	10	50	33	53 5700 0256	706,00	6/10
Schneider	UNM 310-10-50 WX	2200	10	50	34	53 5700 0257	841,00	6/11
Schneider	UNM 410-20-50 W	2200	10	50	64	53 5686 5920	906,00	6/11
Schneider	UNM 410-10-50 D	2200	10	50	62	53 5686 5940	917,00	6/11
Schneider	UNM 410-10-50 WX	2200	10	50	68	53 5686 5930	1164,00	6/12
Schneider	UNM 410-10-50 DX	2200	10	50	67	53 5686 5945	1175,00	6/12
Schneider	UNM 510-10-90 D	3000	10	90	80	53 5686 6020	1364,00	6/12
Schneider	UNM 510-10-90 DX	3000	10	90	84	53 5686 6030	1693,00	6/12
Schneider	UNM 660-10-90 D	4000	10	90	102	53 5686 6120	1764,00	6/12
Schneider	UNM 660-10-90 DX	4000	10	90	106	53 5686 6130	2082,00	6/12
Schneider	CPM L 330-10-20 WX	1800	10	20	49	53 5685 1937	1252,00	6/13
Schneider	CPM 170-8-2 WOF ölfrei	1100	8	2	11	53 5686 5720	219,00	6/13
Schneider	CPM 170-8-6 WOF	1100	8	6	13	53 5686 5730	231,00	6/13
Schneider	CPM 210-8-10 W	1500	8	10	24	53 5700 0350	365,00	6/9
Schneider	CPM 210-8-10 WXOF	1100	8	10	21	53 5686 6230	517,00	6/14
Schneider	CPM 210-10-3 W	1500	10	2,5	20,5	53 5700 0258	486,00	6/14
Schneider	CPM 260-10-10 W	1800	10	10	25	53 5700 0259	450,00	6/14
Schneider	CPM 260-10-10 WX	1800	10	10	25	53 5700 0260	515,00	6/15
Schneider	CPM 310-10-20 W	2200	10	20	32	53 5700 0261	609,00	6/15
Schneider	CPM 310-10-20 WX	2200	10	20	33	53 5700 0262	848,00	6/15
Schneider	CPM L 310-10-20 WX	2200	10	20	41	53 5685 1936	950,00	6/11
Aircraft	Airboy 186 OF E	1100	8	6	9,2	53 5700 1005	149,00	6/16
Aircraft	Airboy Silence 116 OF E	750	8	6	15,5	53 5700 1006	185,00	6/16
Aircraft	Mobilboy Silence 241/50 OF E	1380	10	50	40,5	53 5700 1007	475,00	6/16
Aircraft	Compact AIR 320/90 V OF E	1550	10	90	69	53 5700 1008	985,00	6/16
Aircraft	Airstar 401/50	2200	10	50	57,5	53 5700 1009	955,00	6/17
Aircraft	Airstar 403/50	2200	10	50	57,5	53 5700 1010	985,00	6/17
Aircraft	Airstar 503/50	3000	10	50	65	53 5700 1011	1099,00	6/17
Aircraft	Airstar 503/100	3000	10	100	75	53 5700 1012	1189,00	6/17
Aircraft	Airprofi 401/50	2200	10	50	56	53 5700 1013	1029,00	6/18
Aircraft	Airprofi 503/50	3000	10	50	66	53 5700 1014	1175,00	6/18
Aircraft	Airprofi 853/100	5500	10	100	112	53 5700 1016	1675,00	6/18
Aircraft	Airprofi 703/270/10V	4000	10	270	152	53 5700 1017	2255,00	6/19
Aircraft	Airprofi 853/270/10 V	5500	10	270	152	53 5700 1018	2339,00	6/19
Aircraft	Airstar703/270/10 H	4000	10	270	160	53 5700 1019	2169,00	6/19
Stürmer	Airstar 703/270/10 V	4000	10	270	160	53 5700 1020	1899,00	6/19

Übersicht Bohrmaschinen



Marke	Typ	Leistung W	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Bohr-Ø Stahl mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Schneider	BM 2000-10mm	400	20004	10	1	53 5685 2807	122,00	6/20

Übersicht Ratschenschrauber



Marke	Typ	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Drehmoment Nm	Werkzeugaufnahme "	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Schneider	1/2" RAS 122 SW	600	122	1/2	1,3	53 5685 2811	231,00	6/20

Übersicht Schlagschrauber



Marke	Typ	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Drehmoment Nm	Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Schneider	SGS 440-1/2"	9000	440	6,3	1,1	53 5685 2812	201,00	6/20
Schneider	SGS 850-1/2"	7000	815	6,3	2	53 5685 2813	243,00	6/20

Übersicht Exzentrerschleifer



Marke	Typ	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schleifteller-Ø mm	Hub mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Schneider	ES 150-2,5	12000	150	2,5	0,83	53 5685 2823	232,00	6/21
Schneider	ES 150-5	12000	150	5	0,84	53 5685 2822	232,00	6/21



Übersicht Bandschleifer



Marke	Typ	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Bandabmessung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Schneider	BDS 330-10	20000	10 x 330	0,85	53 5685 2821	209,00	6/21

Übersicht Stabschleifer



Marke	Typ	Leistung W	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Spannzangen-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Schneider	SBS 220-6mm	220	25000	3-6	0,4	53 5685 2817	122,00	6/21

Übersicht Meißelhämmer



Marke	Typ	Schlagzahl min ⁻¹	Schlagenergie J	Werkzeugaufnahme mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Schneider	MLH-Set-Base	3000	6	10	1,5	53 5685 2824	91,30	6/21

Übersicht Nadelpistolen



Marke	Typ	Schlagzahl min ⁻¹	Nadel-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Schneider	NP 19-3700	3700	3	2,7	53 5685 2826	268,00	6/22

Übersicht Kartuschenpistolen



Marke	Typ	Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Schneider	KTP 310	8	1,04	53 5686 8150	246,00	6/22
Schneider	FP-M	2–10	1,5	53 5686 8100	51,20	6/22

Übersicht Ausblaspistolen



Marke	Typ	Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Schneider	AP-BM-SN	4–6	0,26	53 5686 8200	19,90	6/23
Schneider	AP-Vario-P	4–6	0,12	53 5686 8250	20,60	6/23
Schneider	AP-Vario-V	4–6	0,14	53 5685 2554	27,30	6/23

Übersicht Lackierpistolen



Marke	Typ	Düsen-Ø mm	Arbeitsdruck bar	Fließbecher l	Bestell-Nr.	€	Seite
Schneider	FSP-Mini-Vario 3	0,7	1–4	0,25	53 5700 0737	97,90	6/24
Schneider	FSP-Optimal 2002-1,5	1,5	2–4	0,5	53 5700 0738	112,00	6/24
Schneider	FSP-FP-HTE2-1,5	1,5	2–3	0,6	53 5686 8820	177,00	6/24

Übersicht Reifenfüllmessgeräte



Marke	Typ	Arbeitsdruck bar	Manometer-Ø mm	Manometeranzeige bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Schneider	RF-RM	7	60	0–12	0,4	53 5686 8300	32,60	6/24
EWO	euroair	15,6	80	0–12	1,25	53 5700 0943	140,50	6/24



6. DRUCKLUFTTECHNIK KOMPRESSOREN

Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF TEST

Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen.

Produkteigenschaften:

- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Zweiter Akku direkt am Kompressor deponierbar zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung

Lieferumfang: Kompressor, Universal-Schnellkupplung, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo



18,0 Volt

Bürstenloser Motor



345,00 €

Spannung	V	18
Leistung	W	700
Ansaugleistung	l/min	120
Füllleistung	l/min	60
max. Betriebsdruck	bar	8
Behältervolumen	l	5
Abmessung (L x B x H)	mm	340 x 315 x 380
Gewicht ohne Akku	kg	8,7
Bestell-Nr.		53 5685 2980
€	(301)	345,00

Kompressor BASIC 160-6 W OF

Handlicher 6-Liter-Kompressor mit leistungsstarkem Motor für den universellen Einsatz Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen.

Produkteigenschaften:

- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit auch beim Transport
- Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferumfang: Kompressor, Universal-Schnellkupplung, Kabellänge 1,5 m

metabo



129,00 €

Leistung	W	900
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	160
Füllleistung	l/min	65
Betriebsdruck	bar	8
Behältervolumen	l	6
Abmessung (L x B x H)	mm	340 x 300 x 290
Gewicht	kg	8,4
Bestell-Nr.		53 5700 0249
€	(301)	129,00

Zubehör Schlauchaufroller SA 312

Produkteigenschaften:

- Metallgehäuse mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
- Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch und 1 m Schlauchanschluss

metabo



240,00 €



Schlauchlänge	m	12
Schlauchlänge-Zuleitung	m	1
Arbeitsdruck max.	bar	12
Innen-Ø	mm	8
Außen-Ø	mm	12
Gewicht	kg	8
Bestell-Nr.		53 5700 0942
€	(934)	240,00

metabo

ReelMaster REM 160-8 WOF

Eine völlig neue Erfahrung mit Druckluft



Perfekte, kompakte Abmessungen
dank vollständig geschlossenem Kompressor
Aggregat und 10 Meter Schlauch.

Die Wandhalterung

in Verbindung mit dem hochwertigen und
widerstandsfähigen Gehäuse ergibt ein
attraktives, schlankes Design.
Leicht und einfach zu installieren, wo immer
Sie wollen.

Druckluftwerkzeuge sofort griffbereit
dank integrierter Werkzeughalterung.



**Leichtes Abrollen,
in nahezu jedem Winkel**
dank 90° schwenkbarer Wandhalterung.

Plug and Play System
einfach einstecken und loslegen.
Bereit für den täglichen Gebrauch.
Mit Start Stop Taste.
Maximaldruck auf 8 bar eingestellt.

Kompressor im Schlauchaufroller REM 160-8 WOF

Ölfreier Kompressor mit Schlauchaufroller zur Wandmontage.

Produkteigenschaften:

- Im Schlauchaufroller integrierter Kompressor
- Ohne Druckluftbehälter
- Inkl. 10 m Druckluftschlauch und Druckluftpistole
- Für Ausblaspistolen, Reifenfüller, Fettpressen, Klammer-/Nagelegräte usw.

Lieferumfang: Kompressor, Ausblaspistole



8
bar



184,00 €

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	160
Füllleistung	l/min	70
Druck	bar	8
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Abmessung (L x B x H)	mm	280 x 385 x 495
Gewicht	kg	8,5
Bestell-Nr.		53 5700 0250
€	(441)	184,00

6. DRUCKLUFTTECHNIK KOMPRESSOREN

Kompressor Semi Profi 170-8-24 OF

Kompressor mit funktionaler Ausstattung für den häufigen Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Gut transportierbar durch große Räder
- Angeschweißter Handgriff
- Direktgekoppelter 1-Zylinder Kolbenkompressor
- Zwei Manometer für das Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck
- Ölfreies, wartungsarmes Aggregat
- Luftabgang über Druckminderer



8
bar



183,00 €

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	168
Füllleistung	l/min	52
Druck	bar	8
Abmessung (L x B x H)	mm	610 x 320 x 590
Gewicht	kg	22
Bestell-Nr.		53 5700 0251
€	(442)	183,00

Kompressor Semi Profi 190-10-50

Kompressor mit funktionaler Ausstattung für den häufigen Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Gut transportierbar durch große Räder
- Optimal platziertem Handgriff
- Zwei Manometer für das Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck



10
bar



206,00 €

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	190
Füllleistung	l/min	70
Druck	bar	10
Abmessung (L x B x H)	mm	760 x 272 x 567
Gewicht	kg	30
Bestell-Nr.		53 5700 0252
€	(442)	206,00

Kompressor SysMaster SYM 150-8-6 WXOF

Flexibel und robust: Dieser Kompressor ist mit anderen Systainer kombinierbar und dank geschützter Komponenten im Inneren besonders langlebig.

Produkteigenschaften:

- Ein-Zylinder-Kolbenkompressor
- Ölfreies, wartungsarmes Aggregat
- Zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Luftabgang über Druckminderer
- Bedientableau
- Sehr gut zu transportieren durch ergonomischen Handgriff und optionales Rollbrett

Lieferumfang: Kompressor, Armatur mit Manometern und Druckminderer, Schnellkupplung



10



1+2

8
bar

474,00 €

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	150
Füllleistung	l/min	70
Betriebsdruck	bar	8
Behältervolumen	l	6
Abmessung (L x B x H)	mm	296 x 396 x 320
Gewicht	kg	13
Bestell-Nr.		53 5686 5785
€	(441)	474,00



Kompressor CompactMaster CPM 210-8-10 W

Kompakt, handlich, leicht – dieser Kompressor ist gut und sicher zu handhaben.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Armaturenschutz durch Sicherheitsstrebe
- Angeschweißtes Tragerohr mit Gummigriff
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m



365,00 €



Kompressor UniMaster UNM 210-8-25 W

Bei diesem Kompressor sichern große Räder und ein angeschweißter Heckgriff einen komfortablen Transport.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Behälterdruckminderer, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m



280,00 €



Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	200
Füllleistung	l/min	110
Betriebsdruck	bar	8
Behältervolumen	l	10
Abmessung (L x B x H)	mm	420 x 340 x 620
Gewicht	kg	24
Bestell-Nr.		53 5700 0350
€	(441)	365,00

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	200
Füllleistung	l/min	110
Betriebsdruck	bar	8
Behältervolumen	l	24
Abmessung (L x B x H)	mm	655 x 365 x 595
Gewicht	kg	25
Bestell-Nr.		53 5700 0253
€	(441)	280,00

Kompressor UniMaster UNM 210-10-25 WXOF

Zugreifen, bewegen, loslassen: Große Räder und ein angeschweißter Heckgriff machen flexibles Arbeiten mit diesem Kompressor möglich.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes, ölfreies 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser
- Ölfreier Betrieb erspart Wartungsarbeiten
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Filterdruckminderer, Behälterdruckminderer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m



317,00 €



Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	210
Füllleistung	l/min	120
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	24
Abmessung (L x B x H)	mm	655 x 365 x 635
Gewicht	kg	24
Bestell-Nr.		53 5686 5795
€	(441)	317,00

6. DRUCKLUFTTECHNIK KOMPRESSOREN

Kompressor UniMaster UNM 260-10-50 W

Einfach zu transportieren – große Räder und ein angeschweißter Heckgriff machen es bei diesem Kompressor möglich.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Behälterdruckminderer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m



512,00 €

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	250
Füllleistung	l/min	150
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	50
Abmessung (L x B x H)	mm	770 x 420 x 640
Gewicht	kg	38
Bestell-Nr.		53 5700 0254
€	(441)	512,00

Kompressor UniMaster UNM 260-10-50 WX

Dieser Kompressor ist dank großer Räder und angeschweißtem Heckgriff besonders gut zu transportieren.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Filterdruckminderer, Behälterdruckminderer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 4 m



646,00 €

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	250
Füllleistung	l/min	150
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	50
Abmessung (L x B x H)	mm	770 x 420 x 640
Gewicht	kg	38
Bestell-Nr.		53 5700 0255
€	(441)	646,00

Kompressor UniMaster UNM 310-10-50 W

Dank des Heckgriffs zeichnet sich dieser Kompressor durch eine hohe Verlade- und Transportfähigkeit aus.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Inklusive Druckminderer für Regelung des Arbeitsdrucks
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Behälterdruckminderer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m

706,00 €

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	290
Füllleistung	l/min	195
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	50
Abmessung (L x B x H)	mm	770 x 425 x 700
Gewicht	kg	33
Bestell-Nr.		53 5700 0256
€	(441)	706,00



Kompressor UniMaster UNM 310-10-50 WX

Der Heckgriff dieses Kompressors sichert eine verbesserte Verlade- und Transportfähigkeit.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen
- Inklusive Druckminderer zur Regelung des Arbeitsdrucks
- Arbeitskomfort und Übersicht durch 2 Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausrichter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Behälterdruckminderer, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 4 m, 2 Manometer



841,00 €

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	290
Füllleistung	l/min	195
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	50
Abmessung (L x B x H)	mm	770 x 425 x 700
Gewicht	kg	34
Bestell-Nr.		53 5700 0257
€	(441)	841,00

Kompressor CompactMaster CPM L 310-10-20 WX

Klammer- und Nagelgeräte, Ausblas-, kleine Farbspritz- und Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen – die Anwendungsmöglichkeiten für diesen Kompressor sind vielseitig.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor
- Geeignet für Arbeiten im überwiegend professionellen Bereich
- Optimal für den Baustelleneinsatz
- Beste Transporteigenschaften und gute Kaltanlaufeigenschaften
- Pannensichere Räder aus PU-Vollmaterial, Ø 200 mm
- Mit Filterwasserabscheider, Druckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck sowie zwei Luftabgängen

Lieferumfang: Kompressor, Armatureinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung



950,00 €

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	290
Füllleistung	l/min	195
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	20
Abmessung (L x B x H)	mm	830 x 560 x 480
Gewicht	kg	41
Bestell-Nr.		53 5685 1936
€	(441)	950,00

Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 W/D

Dieser Kompressor ist gut zu handhaben – mit langem Griff. Gemeinsam mit den Lenkrollen bietet er bestmögliche Flexibilität und hohen Anwenderkomfort.

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Behälterdruckminderer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m

ab 906,00 €

Typ		UNM 410-10-50 W	UNM 410-10-50 D
Leistung	W	2200	2200
Spannung	V	230	400
Ansaugleistung	l/min	410	410
Füllleistung	l/min	295	295
Betriebsdruck	bar	10	10
Behältervolumen	l	50	50
Abmessung (L x B x H)	mm	950 x 410 x 815	950 x 410 x 815
Gewicht	kg	64	62
Bestell-Nr.		53 5686 5920	53 5686 5940
€	(441)	906,00	917,00



UNM 410-10-50 W



6. DRUCKLUFTTECHNIK KOMPRESSOREN

Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 WX/DX

Das optimierte Bedientableau dieses Kompressors bietet eine anwenderfreundliche Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Außerdem befindet sich der Kondensatablass auf komfortabler Bedienhöhe.

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterzahl schont die Kompressorenbauteile, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb

Typ		UNM 410-10-50 WX	UNM 410-10-50 DX
Leistung	W	2200	2200
Spannung	V	230	400
Ansaugleistung	l/min	410	410
Füllleistung	l/min	295	295
Betriebsdruck	bar	10	10
Behältervolumen	l	50	50
Abmessung (L x B x H)	mm	950 x 410 x 875	950 x 410 x 875
Gewicht	kg	68	67
Bestell-Nr.		53 5686 5930	53 5686 5945
€	(441)	1164,00	1175,00

Lieferumfang: Kompressor, Armatureinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 4 m, Öl

ab 1164,00 €



UNM 410-10-50 WX



Kompressor UniMaster UNM 510/660-10-90 D

Dieser Kompressor bietet Mobilität und ist gut zu manövrieren – mit Lenkrollen und langem Griff.

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m



UNM 510-10-90 D

ab 1364,00 €

Kompressor UniMaster UNM 510/660-10-90 DX

Ein optimiertes Bedientableau bietet eine anwenderfreundliche Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Außerdem befindet sich der Kondensatablass des Kompressors auf komfortabler Bedienhöhe.

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureinheit mit Filterdruckminderer und Öl, Gummi-Anschlusskabel 4 m



UNM 510-10-90 DX

ab 1693,00 €



Typ		UNM 510-10-90 D	UNM 660-10-90 D
Leistung	W	3000	4000
Spannung	V	400	400
Ansaugleistung	l/min	510	660
Füllleistung	l/min	390	520
Betriebsdruck	bar	10	10
Behältervolumen	l	90	90
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 495 x 910	1110 x 495 x 1015
Gewicht	kg	80	102
Bestell-Nr.		53 5686 6020	53 5686 6120
€	(441)	1364,00	1764,00

Typ		UNM 510-10-90 DX	UNM 660-10-90 DX
Leistung	W	3000	4000
Spannung	V	400	400
Ansaugleistung	l/min	510	660
Füllleistung	l/min	390	520
Betriebsdruck	bar	10	10
Behältervolumen	l	90	90
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 505 x 935	1100 x 505 x 1015
Gewicht	kg	84	106
Bestell-Nr.		53 5686 6030	53 5686 6130
€	(441)	1693,00	2082,00

Kompressor CompactMaster CPM L 330-10-20 WX

Dieser Kompressor eignet sich für den professionellen Baustelleneinsatz. Benutzt wird er zum Betreiben von Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, kleineren Farbspritzpistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppelter 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Sehr gute Transport- und Kaltanlaufleistungen
- Pannensichere Räder aus PU-Vollmaterial, Ø 200 mm

1252,00 €

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	300
Füllleistung	l/min	210
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	20
Abmessung (L x B x H)	mm	830 x 560 x 480
Gewicht	kg	49
Bestell-Nr.		53 5685 1937
€	(441)	1252,00

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Schnellkupplungen, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck



Zubehör

Sys-Adapter SYS-AP-CPM L

Produkteigenschaften:

- Adapterplatte zur Aufnahme von Systainer am Kompressortyp CPM L

50,70 €

Bestell-Nr.		€
53 5685 1938		50,70
		(444)



Kompressor CompactMaster CPM 170-8-2 WOF

Handlich: Dafür sorgen das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen dieses Kompressors.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Robust durch umlaufenden Armaturenschutz
- Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m



219,00 €

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	150
Füllleistung	l/min	70
Betriebsdruck	bar	8
Behältervolumen	l	2
Abmessung (L x B x H)	mm	360 x 270 x 450
Gewicht	kg	11
Bestell-Nr.		53 5686 5720
€	(441)	219,00

Kompressor CompactMaster CPM 170-8-6 WOF

Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht: Dieser Kompressor ist gut zu transportieren.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Robust durch umlaufenden Armaturenschutz
- Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m



231,00 €

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	150
Füllleistung	l/min	70
Betriebsdruck	bar	8
Behältervolumen	l	6
Abmessung (L x B x H)	mm	360 x 310 x 490
Gewicht	kg	13
Bestell-Nr.		53 5686 5730
€	(441)	231,00

6. DRUCKLUFTECHNIK KOMPRESSOREN

Kompressor CompactMaster CPM 210-8-10 WXOF

Bei der Konstruktion dieses Aggregats wurde besonders auf Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit geachtet. Deshalb befinden sich alle Armaturbedienungen in einem übersichtlichen Tableau.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Kunststoffräder

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	210
Füllleistung	l/min	120
Betriebsdruck	bar	8
Behältervolumen	l	10
Abmessung (L x B x H)	mm	420 x 340 x 620
Gewicht	kg	21
Bestell-Nr.		53 5686 6230
€	(441)	517,00

Lieferumfang: Kompressor, Armatureinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 4 m

517,00 €



Kompressor CompactMaster CPM 210-10-3 W

Ob Stöße oder Schläge: Dieser Kompressor ist rundum geschützt und damit für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau geeignet.

Produkteigenschaften:

- Kolbenkompressor mit vollautomatischem Betrieb
- Druckschalter mit Anlaufentlastung

Lieferumfang: Kompressor, Druckminderer, Manometer, Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

486,00 €



Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	200
Füllleistung	l/min	110
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	2,5
Abmessung (L x B x H)	mm	310 x 580 x 405
Gewicht	kg	20,5
Bestell-Nr.		53 5700 0258
€	(441)	486,00

Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 W

Dieser Kompressor ist besonders handlich und standfest: Er ist mit 2 groß dimensionierten Gummi-Schwingelementen und Kunststoffrädern ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

450,00 €



Abb. ähnlich

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	250
Füllleistung	l/min	150
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	10
Abmessung (L x B x H)	mm	440 x 330 x 670
Gewicht	kg	25
Bestell-Nr.		53 5700 0259
€	(441)	450,00



Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 WX

Ein übersichtliches, ergonomisches Bedientableau ermöglicht die einfache Bedienung aller Armaturen dieses Aggregats.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Kunststoffräder

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 4 m



515,00 €



Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	250
Füllleistung	l/min	150
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	10
Abmessung (L x B x H)	mm	440 x 330 x 670
Gewicht	kg	25
Bestell-Nr.		53 5700 0260
€	(441)	515,00

Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 W

Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht: Dieses Aggregat bietet gleichermaßen Mobilität wie Leistungsstärke.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Ruhiger Stand und flexibler Transport dank groß dimensionierter Räder
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m



609,00 €



Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	290
Füllleistung	l/min	195
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	20
Abmessung (L x B x H)	mm	520 x 430 x 860
Gewicht	kg	32
Bestell-Nr.		53 5700 0261
€	(441)	609,00

Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 WX

Dieses Aggregat ist komfortabel zu handhaben – ein Bedientableau macht es möglich. Hier können alle Armaturen einfach eingestellt werden.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank Softgummirädern

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Schnellkupplungen, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Nebelöler, Gummi-Anschlusskabel 4 m



848,00 €



Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	290
Füllleistung	l/min	195
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	20
Abmessung (L x B x H)	mm	520 x 430 x 860
Gewicht	kg	33
Bestell-Nr.		53 5700 0262
€	(441)	848,00

6. DRUCKLUFTTECHNIK KOMPRESSOREN

Kompressor Airboy 186 OF E



8
bar



Produkteigenschaften:

- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet



149,00 €

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	180
Füllleistung	l/min	90
Betriebsdruck max.	bar	8
Behältervolumen	l	6
Abmessung (L x B x H)	mm	315 x 355 x 370
Gewicht	kg	9,2
Bestell-Nr.		53 5700 1005
€	(434)	149,00



Kompressor Airboy Silence 116 OF E



8
bar



Produkteigenschaften:

- Sehr laufruhiger Betrieb
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe
- Gummierter Handgriff
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet



185,00 €

Leistung	W	750
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	105
Füllleistung	l/min	54
Betriebsdruck	bar	8
Behältervolumen	l	6
Abmessung (L x B x H)	mm	384 x 348 x 354
Gewicht	kg	15,5
Bestell-Nr.		53 5700 1006
€	(434)	185,00



Kompressor Mobilboy Silence 241/50 OF E



10
bar



Produkteigenschaften:

- Sehr leise
- Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet



475,00 €

Leistung	W	1380
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	240
Füllleistung	l/min	140
Betriebsdruck max.	bar	10
Behältervolumen	l	50
Abmessung (L x B x H)	mm	730 x 410 x 730
Gewicht	kg	40,5
Bestell-Nr.		53 5700 1007
€	(434)	475,00



Kompressor Compact AIR 320/90 V OF E



10
bar



Produkteigenschaften:

- Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet



985,00 €

Leistung	W	1550
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	320
Füllleistung	l/min	230
Betriebsdruck max.	bar	10
Behältervolumen	l	90
Abmessung (L x B x H)	mm	420 x 415 x 1200
Gewicht	kg	69
Bestell-Nr.		53 5700 1008
€	(434)	985,00



Kompressor Airstar 401/50



10
bar

Produkteigenschaften:

- 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Nachkühler mit Kühlrippen sorgt für eine niedrige Behälter-eintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensat-Ablassventil
- Filterdruckregler mit einem Manometer für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Qualitäts-Schnellkupplungen und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Flexibler Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz



955,00 €

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	365
Füllleistung	l/min	266
Betriebsdruck max.	bar	10
Behältervolumen	l	50
Abmessung (L x B x H)	mm	860 x 440 x 800
Gewicht	kg	57,5
Bestell-Nr.		53 5700 1009
€	(434)	955,00

Kompressor Airstar 403/50



10
bar

Produkteigenschaften:

- 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Nachkühler mit Kühlrippen sorgt für eine niedrige Behälter-eintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- 400 Volt-Modelle serienmäßig mit Phasenwender
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil



985,00 €

Leistung	W	2200
Spannung	V	400
Ansaugleistung	l/min	365
Füllleistung	l/min	270
Betriebsdruck max.	bar	10
Behältervolumen	l	50
Abmessung (L x B x H)	mm	870 x 400 x 700
Gewicht	kg	57,5
Bestell-Nr.		53 5700 1010
€	(434)	985,00

Kompressor Airstar 503



10
bar

Produkteigenschaften:

- 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Nachkühler mit Kühlrippen sorgt für eine niedrige Behälter-eintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- 400 Volt-Modelle serienmäßig mit Phasenwender
- Filterdruckregler mit einem Manometer
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
- CONDOR Druckschalter
- Mit flexibler Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz für lange Lebensdauer



Airstar 503/100

ab 1099,00 €

Typ		Airstar 503/100	Airstar 503/50
Leistung	W	3000	3000
Spannung	V	400	400
Ansaugleistung	l/min	510	510
Füllleistung	l/min	400	400
Betriebsdruck max.	bar	10	10
Behältervolumen	l	100	50
Abmessung (L x B x H)	mm	1125 x 480 x 925	860 x 440 x 880
Gewicht	kg	75	65
Bestell-Nr.		53 5700 1012	53 5700 1011
€	(434)	1189,00	1099,00



Airstar 503/50

6. DRUCKLUFTTECHNIK KOMPRESSOREN

Kompressor Airprofi 401/50



10
bar

Produkteigenschaften:

- 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Qualitätsелеktromotor mit hohem Anzugsmoment
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil
- Mit Phasenwender
- Gezahnte Antriebsriemen
- Zwei große Manometer zeigen den Behälter- und den Arbeitsdruck an



1029,00 €

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Ansaugleistung	l/min	365
Füllleistung	l/min	266
Betriebsdruck max.	bar	10
Behältervolumen	l	50
Abmessung (L x B x H)	mm	810 x 430 x 790
Gewicht	kg	56
Bestell-Nr.		53 5700 1013
€	(435)	1029,00

Kompressor Airprofi 853/100



10
bar

Produkteigenschaften:

- 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Qualitäts-Elektromotor mit hohem Anzugsmoment ist mit einem Motorschutzschalter ausgestattet
- Serienmäßig mit Phasenwender
- Druckluftzuleitung in den Kessel über flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch
- CONDOR-Druckschalter
- Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Pulverbeschichteter Druckbehälter



1675,00 €

Leistung	W	5500
Spannung	V	400
Ansaugleistung	l/min	850
Füllleistung	l/min	680
Betriebsdruck max.	bar	10
Behältervolumen	l	100
Abmessung (L x B x H)	mm	1125 x 480 x 1015
Gewicht	kg	112
Bestell-Nr.		53 5700 1016
€	(435)	1675,00

Kompressor Airprofi 503



10
bar

Produkteigenschaften:

- 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Qualitätsелеktromotor mit hohem Anzugsmoment
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil
- Mit Phasenwender
- Gezahnte Antriebsriemen
- Zwei große Manometer zeigen den Behälter- und den Arbeitsdruck an



503/100



503/50

ab 1175,00 €

Typ		Airprofi 503/100	Airprofi 503/50
Leistung	W	3000	3000
Spannung	V	400	400
Ansaugleistung	l/min	510	510
Füllleistung	l/min	400	400
Betriebsdruck max.	bar	10	10
Behältervolumen	l	100	50
Abmessung (L x B x H)	mm	1275 x 480 x 925	860 x 440 x 880
Gewicht	kg	76	66
Bestell-Nr.		53 5700 1015	53 5700 1014
€	(435)	1275,00	1175,00

6. DRUCKLUFTTECHNIK KOMPRESSOREN

Kompressor Airprofi 703/270/10V



10
bar

Produkteigenschaften:

- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Qualitäts-Elektromotor mit hohem Anzugsmoment ist mit einem Motorschutzschalter ausgestattet
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil
- Serienmäßig mit Phasenwender
- Druckluftverdichtung über Hochleistungsaggregat HOS
- Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss
- Nachkühler mit großen Kühlrippen
- Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondenswasserabscheidung
- Zwei große Manometer zeigen den Behälter- und den Arbeitsdruck an



2255,00 €

Leistung	W	4000
Spannung	V	400
Ansaugleistung	l/min	650
Füllleistung	l/min	520
Betriebsdruck max.	bar	10
Behältervolumen	l	270
Abmessung (L x B x H)	mm	780 x 680 x 1870
Gewicht	kg	152
Bestell-Nr.		53 5700 1017
€	(436)	2255,00

Kompressor Airprofi 853/270/10 V



10
bar

Produkteigenschaften:

- 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Qualitäts-Elektromotor mit hohem Anzugsmoment ist mit einem Motorschutzschalter ausgestattet
- Serienmäßig mit Phasenwender
- Druckluftzuleitung in den Kessel über flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch
- CONDOR-Druckschalter
- Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Nachkühler mit großflächigen Kühlrippen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft



2339,00 €

Leistung	W	5500
Spannung	V	400
Ansaugleistung	l/min	850
Füllleistung	l/min	680
Betriebsdruck max.	bar	10
Behältervolumen	l	270
Abmessung (L x B x H)	mm	780 x 680 x 1870
Gewicht	kg	152
Bestell-Nr.		53 5700 1018
€	(436)	2339,00

Kompressor Airstar 703/270/10



10
bar

Produkteigenschaften:

- Zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat
- Nachkühler mit Kühlrippen und Zwischenkühler zum Nachkühler
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- CONDOR Druckschalter
- Ein Manometer für Behälterdruck und ein Kugelhahn am Druckluftbehälter
- Druckluftbehälter mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablasshahn
- Anschluss durch Elektrofachkraft

ab 1899,00 €

Typ		Airstar 703/270/10 V	Airstar703/270/10 H
Ausführung		vertikal	horizontal
Leistung	W	4000	4000
Spannung	V	400	400
Ansaugleistung	l/min	650	650
Füllleistung	l/min	520	520
Betriebsdruck max.	bar	10	10
Behältervolumen	l	270	270
Abmessung (L x B x H)	mm	720 x 720 x 1770	1950 x 600 x 1250
Gewicht	kg	160	160
Bestell-Nr.		53 5700 1020	53 5700 1019
€	(436)	1899,00	2169,00



horizontal



vertikal

6. DRUCKLUFTTECHNIK WERKZEUGE

Bohrmaschine BM 2000-10mm

Diese Druckluft-Bohrmaschine hat ein sehr leichtes und ergonomisch geformtes Composite-Gehäuse.

Produkteigenschaften:

- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Einfacher Werkzeugwechsel durch Schnellspannbohrfutter
- Abluftführung durch den Handgriff
- Kraftvoll durch leistungsstarken Druckluftmotor
- Einhand-Umschaltung von Rechts- auf Linkslauf
- Besonders leise durch eingebauten Schalldämpfer



122,00 €

Leistung	W	400
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2000
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Schnellspannbohrfutter	mm	1-10
Luftverbrauch	l/s	8
Arbeitsdruck	bar	6,3
Luftanschluss	"	1/4
Vibration	m/s ²	2,1
Länge	mm	188
Gewicht	kg	1
Bestell-Nr.		53 5685 2807
€	(443)	122,00



Ratschenschrauber RAS 122 SW-1/2"

Dieser Ratschenschrauber ist besonders kompakt – für Arbeiten an sehr engen Stellen. Dieser eignet sich mit seinem starken Schlagwerk speziell für feste Schraubverbindungen.

Produkteigenschaften:

- Rückschlagfreier Betrieb senkt das Verletzungsrisiko
- Rutschhemmender und ergonomisch geformter Handgriff
- Drehbarer Druckluftanschluss für bessere Beweglichkeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Einfache Handhabung durch Abzugshebel und Rechts-/Links-Drehrichtungseinstellung am Ratschenkopf



231,00 €

Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	600
Drehmoment	Nm	122
Luftverbrauch	l/s	6
Arbeitsdruck	bar	6,3
Werkzeugaufnahme	mm	12,5
Werkzeugaufnahme	"	1/2
Laufrichtung		Rechts/Links
Länge	mm	279
Gewicht	kg	1,3
Bestell-Nr.		53 5685 2811
€	(443)	231,00



12,7 mm
1/2"

Schlagschrauber SGS 440-1/2"

Dieser Schlagschrauber eignet sich besonders zum Einsatz in Kfz-Betrieben, bei Reifendiensten sowie in Reparatur-, Montage- und Metallbetrieben.

Produkteigenschaften:

- Kompakte Bauform für den Einsatz an beengten Stellen geeignet
- Zeitsparendes Arbeiten dank Einhand-Umschaltung von Rechts- auf Linkslauf
- Twin-Hammer-Schlagwerk
- 2 Drehmomentstufen im Rechtslauf
- Leichtes, kälte- und geräuschisolierendes Composite-Gehäuse



201,00 €

Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	9000
Losbrechmoment	Nm	700
Drehmoment	Nm	440
Luftverbrauch	l/s	5,3
Arbeitsdruck	bar	6,3
Werkzeugaufnahme	mm	12,5
Werkzeugaufnahme	"	1/2
Laufrichtung		Rechts/Links
Länge	mm	121
Gewicht	kg	1,1
Bestell-Nr.		53 5685 2812
€	(443)	201,00



12,7 mm
1/2"

Schlagschrauber SGS 850-1/2"

Besonders geeignet ist dieser Schlagschrauber für Kfz-Betriebe und Reifendienste. Große und festsitzende Schraubverbindungen bewältigt er mit seinem sehr großen Losbrechmoment von 1356 Nm.

Produkteigenschaften:

- Zeitsparendes Arbeiten dank Einhand-Umschaltung von Rechts- auf Linkslauf
- Vermeidung punktueller Belastungen des Hand-Arm-Systems durch ergonomische Griffkonstruktion
- Twin-Hammer-Schlagwerk
- 3 Drehmomentstufen im Rechtslauf
- Leichtes, kälte- und geräuschisolierendes Composite-Gehäuse



243,00 €

Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7000
Losbrechmoment	Nm	1356
Drehmoment	Nm	815
Luftverbrauch	l/s	8,2
Arbeitsdruck	bar	6,3
Werkzeugaufnahme	mm	12,5
Werkzeugaufnahme	"	1/2
Laufrichtung		Rechts/Links
Länge	mm	183
Gewicht	kg	2
Bestell-Nr.		53 5685 2813
€	(443)	243,00



12,7 mm
1/2"

Exzentrerschleifer ES 150

Dieser Exzentrerschleifer ermöglicht ermüdungsarme Einsätze, da er mit geringer Vibration arbeitet. Wirtschaftlich ist er durch seinen besonders geringen Luftverbrauch.

Produkteigenschaften:

- Passend für handelsübliches 15-Loch-, 8-Loch- und 6-Loch-Schleifpapier
- Uneingeschränkte Sicht auf das Werkstück durch enge Manschette



232,00 €

Typ		ES 150-2,5	ES 150-5
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	12000	12000
Schleifteller-Ø	mm	150	150
Hub	mm	2,5	5
Luftbedarf	l/s	6,9	6,9
Arbeitsdruck	bar	6,3	6,3
Luftanschluss	"	1/4	1/4
Vibrationswert	m/s ²	2	2
Gewicht	kg	0,83	0,84
Bestell-Nr.		53 5685 2823	53 5685 2822
€	(443)	232,00	232,00

Druckluft-Bandschleifer BDS 330-10

Der Bandschleifer ist besonders für den Einsatz an engen Stellen geeignet.

Produkteigenschaften:

- Einfacher Schleifbandwechsel durch automatische Spannvorrichtung
- Kein Aufwirbeln des Schleifstaubs dank Abluftführung nach hinten
- Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs



209,00 €

Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	20000
Luftverbrauch	l/s	6,7
Arbeitsdruck	bar	6,3
Bandabmessung (B x L)	mm	10 x 330
Luftanschluss Gewinde	"	1/4
Gewicht	kg	0,85
Bestell-Nr.		53 5685 2821
€	(443)	209,00

Stabschleifer SBS 220-6mm

Speziell für schwer zugängliche Stellen eignet sich dieser Stabschleifer – dank seiner kompakten Bauform.

Produkteigenschaften:

- Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs
- Einfache Anpassung der Drehzahl am Handgriff
- Vibrationsreduzierender und ergonomisch geformter Gummigriff
- Drehbarer Druckluftanschluss für mehr Beweglichkeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Keine Staubaufwirbelung durch Abluftführung nach hinten

Lieferumfang: Maschine, je eine Spannzange 3 und 6 mm



122,00 €

Leistung	W	220
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	25000
Spannzangen-Ø	mm	3–6
Luftverbrauch	l/s	4
Arbeitsdruck	bar	6,3
Luftanschluss	"	1/4
Länge	mm	159
Gewicht	kg	0,4
Bestell-Nr.		53 5685 2817
€	(443)	122,00

Meißelhammer-Set MLH-Set-Base

Dieser leichte Meißelhammer ist für den universellen Einsatz im Hand- und Heimwerk gedacht.

Produkteigenschaften:

- Schneller, werkzeugloser Meißelwechsel dank Kreuzschlitz-Haltekappe
- Sechskant-Meißelaufnahme verhindert Verdrehen des Meißels
- Luftregulierungsventil für stufenlose Anpassung der Schlagleistung bei unterschiedlichen Materialien

Lieferumfang: Maschine, je ein 175 mm Spitz-, Flach-, Blechtrenn-, Blechschneid- und Bolzenabschlagmeißel, Koffer



91,30 €

Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	3000
Schlagenergie	J	6
Luftverbrauch	l/s	2,5–4
Werkzeugaufnahme	mm	10
Luftanschluss	"	1/4
Vibrationswert	m/s ²	11,37
Gewicht	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5685 2824
€	(443)	91,30

Druckluft-Nadelpistole NP 19-3700

Die Druckluft-Nadelpistole verfügt über eine tiefenverstellbare Nadelführung zur Anpassung bei unterschiedlichen Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Pistolengriff für mehr Ergonomie
- Gummierter Handgriff dämpft die Vibration
- Lange Lebensdauer durch robustes Ganzmetallgehäuse
- Hohe Standzeiten durch Nadeln aus Spezialstahl, Ø 3 mm

Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	3700
Schlagenergie	J	8
Nadel-Ø	mm	3
Nadelanzahl	Stück	19
Luftverbrauch	l/s	3
Arbeitsdruck	bar	6,3
Luftanschluss	"	1/4
Vibrationswert	m/s ²	18,1
Länge	mm	340
Gewicht	kg	2,7
Bestell-Nr.		53 5685 2826
€	(443)	268,00

268,00 €



Kartuschenpistole KTP 310

Diese Kartuschenpistole eignet sich für alle handelsüblichen 310 ml Kartuschen.

Produkteigenschaften:

- Mittelgriff-Ausführung mit optimalem Schwerpunkt
- Schnellentlüftungsventil verhindert ein Nachlaufen des Materials
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung

Betriebsdruck	bar	8
Luftbedarf	l/min	100
Gewicht	kg	1,04
Bestell-Nr.		53 5686 8150
€	(443)	246,00

246,00 €



Fettpresse FP-M

Diese Presse eignet sich für alle handelsüblichen 400 ml Kartuschen oder loseem Fett.

Produkteigenschaften:

- Manuelle Fettpresse – mit jeder Betätigung des Abzugs wird ein Fettstoß erzeugt
- Optimierter Halt des Fettnippels durch 4-Klauen-Haltesystem

Betriebsdruck	bar	2–10
Füllmenge	ml	400
Anschlusschlauch	mm	200
Verdichtung		40:1
Gewicht	kg	1,5
Bestell-Nr.		53 5686 8100
€	(443)	51,20

Lieferumfang: Fettpresse, Anschlusschlauch 200 mm, Greifkupplung für Hydrauliknippel

51,20 €



Ausblaspistole AP-BM-SN

Diese geräuscharme Ausblaspistole besteht aus robustem Leichtmetall, das besonders schlag- und stoßfest ist.

Produkteigenschaften:

- Handliche Pistolenform
- Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel



19,90 €



Arbeitsdruck	bar	4-6
Gewicht	kg	0,26
Bestell-Nr.		53 5686 8200
€	(443)	19,90

Ausblaspistole AP-Vario-P

Mit schlag- und stoßfestem Kunststoff ist diese Ausblaspistole besonders robust und bruchsicher. Sie eignet sich speziell für empfindliche Oberflächen.

Produkteigenschaften:

- Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel
- Keine kalten Hände durch Vollkunststoff-Gehäuse
- Düsen Spitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer



20,60 €



Luftbedarf	l/min	222
Arbeitsdruck	bar	4-6
Gewicht	kg	0,12
Bestell-Nr.		53 5686 8250
€	(443)	20,60

Ausblaspistole AP-Vario-V

Bruchsicher, schlag- und stoßfest: Diese Ausblaspistole ist aus robustem Kunststoff gefertigt.

Produkteigenschaften:

- Handliche Pistolenform
- Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel
- 100 % höhere Luftmenge durch Venturi-Düse
- Kälteisolierung durch Vollkunststoff-Gehäuse



27,30 €



Arbeitsdruck	bar	4-6
Gewicht	kg	0,14
Bestell-Nr.		53 5685 2554
€	(443)	27,30



Lackierpistole FSP-Mini-Vario 3

Wer kleinere Flächen bearbeiten muss, setzt diese kompakte Lackierpistole mit 0,25-l-Fließbecher ein.

Produkteigenschaften:

- Effizientes Arbeiten durch stufenlose Einstellung der benötigten Materialmenge
- Flexible Anpassung des Spritzbilds durch stufenlose Einstellung von Rund- auf Breitstrahl

Lieferumfang: Pistole, Düse Ø 0,7 mm, Fließbecher 0,25 l, 2 Saugbecher



97,90 €

Düsen-Ø	mm	0,7
Luftbedarf	l/min	80–210
Arbeitsdruck	bar	1–4
Fließbecher	l	0,25
Gewicht	kg	0,4
Bestell-Nr.		53 5700 0737
€	(443)	97,90

Lackierpistole FSP-Optimal 2002-1,5

Diese Farbspritzpistole eignet sich universell für kleine und größere Flächen – mit 0,5 l großem Fließbecher.

Produkteigenschaften:

- Effizientes Arbeiten durch stufenlose Einstellung der benötigten Materialmenge
- Flexible Anpassung des Spritzbilds durch stufenlose Einstellung von Rund- auf Breitstrahl
- Einfache Einstellung des Eingangsdrucks durch Luftmikrometer direkt an der Pistole

Lieferumfang: Pistole, Düse Ø 1,5 mm, Fließbecher 0,5 l mit Tropfsperre



112,00 €

Düsen-Ø	mm	1,5
Luftbedarf	l/min	120–150
Arbeitsdruck	bar	2–4
Fließbecher	l	0,5
Gewicht	kg	0,72
Bestell-Nr.		53 5700 0738
€	(443)	112,00

Lackierpistole FSP-FP-HTE2-1,5

Diese Spritzpistole eignet sich zur Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien – dank einer speziellen Farbdüse und einer Nadel aus Edelstahl.

Produkteigenschaften:

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Durch die neue, polierte Oberfläche ist ein sehr einfaches und leichtes Reinigen der Pistole möglich
- Besonders geeignet für große Flächen
- Feinste Zerstäubung
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl

Lieferumfang: Pistole, Düse Ø 1,5 mm, Fließbecher 0,6 l



177,00 €

Düsen-Ø	mm	1,5
Luftbedarf	l/min	200–300
Arbeitsdruck	bar	2–3
Fließbecher	l	0,6
Gewicht	kg	0,52
Bestell-Nr.		53 5686 8820
€	(443)	177,00

Reifenfüllmessgerät RF-RM – ungeeicht

Dieses Reifenfüllmessgerät lässt sich vielseitig einsetzen. Benutzt wird es unter anderem für Fahrrad-, Rennrad-, Mountainbike-, Auto- und Motorradreifen – wie auch für Bälle.

Produkteigenschaften:

- Gerades Steckventil
- Manometer Ø 60 mm mit Gummischutz
- Ungeeicht

Lieferumfang: Reifenfüllmesser mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen



32,60 €

Arbeitsdruck	bar	7
Manometer-Ø	mm	60
Manometeranzeige	bar	0–12
Schlauchlänge	m	0,41
Gewicht	kg	0,4
Bestell-Nr.		53 5686 8300
€	(443)	32,60

Reifenfüllmesser euroair – konformitätsbewertet

Klassischer Handreifenfüllmesser mit Hebelstecker, typisches Profigerät für Tankstelle und Werkstatt. Auch für Reifengas (Stickstoff) geeignet.

Produkteigenschaften:

- Stoß- und schlagfest
- Einfaches Befüllen und Entleeren
- Präzise Dosierung
- Konformitätsbewertet nach Modul D

Steckerausführung		Hebelstecker
Arbeitsdruck	bar	15,6
Manometer-Ø	mm	80
Manometeranzeige	bar	0–12
Schlauchlänge	m	0,5
Gewicht	kg	1,25
Bestell-Nr.		53 5700 0943
€	(150)	140,50

- Drehbarer Füllschlauch
 - Mit Hebelstecker für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8
- Lieferumfang:** Reifenfüllmesser mit Hebelstecker

Hinweis: Die Konformitätsbewertung findet im Werk statt. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer von 2 Jahren ist eine Nacheichung erforderlich. Das entsprechende Datum ist durch eine Plakette auf dem Gerät ersichtlich.

140,50 €



Zubehör

PVC-Gewebeschlauch APDatec 81

Zum Fördern von Druckluft, Wasser und Lebensmitteln lässt sich dieser Schlauch verwenden.

Produkteigenschaften:

- Dreischichtiger Schlauch
- Lebensmittelsimulanzen A/B/C
- Abriebfest und alterungsbeständig
- Konform mit der Lebensmittelverordnung (EU) Nummer 10/2011

- Material: PVC, mit Textilverstärkung aus Polyesterfasern von hoher Festigkeit
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +60 °C
- Farbe: transparent
- Betriebsdruck bei 20 °C, 15 bar bei Luft, 20 bar bei Wasser


APD
Schlauchtechnik



Innen-Ø x Stärke mm	Außen-Ø mm	Schlauch- länge m	Bestell-Nr.	APD Schlauchtechnik €
6 x 3	12	10	53 5700 0766	8,00
6 x 3	12	25	53 5700 0767	20,00
6 x 3	12	50	53 5700 0768	40,00
9 x 3	15	10	53 5700 0769	10,10
9 x 3	15	25	53 5700 0770	25,20
9 x 3	15	50	53 5700 0771	50,50
12,5 x 2,75	18	10	53 5700 0772	15,70
12,5 x 2,75	18	25	53 5700 0773	39,20
12,5 x 2,75	18	50	53 5700 0774	78,20

(769)

ab 8,00 €

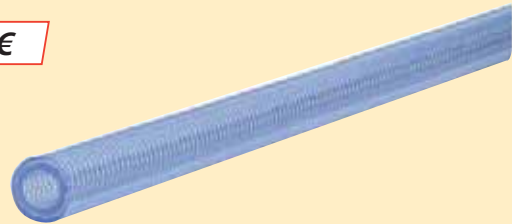

Zubehör

Spiralschlauch aus Polyurethan, mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und Stecknippel, Messing blank

Produkteigenschaften:

- Beidseitig komplett eingebunden, mit Knickschutzfeder
- Hohe Rückholkraft, gute Schwingungsaufnahme
- Ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung
- Ausgezeichneten Abriebwiderstand
- Betriebstemperatur von -20 °C bis +60 °C

ab 57,70 €

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiralaußen-Ø mm	Arbeitslänge m	Bestell-Nr.	RIEGLER Druckluft und Pneumatik €
6,5	10	69	6	53 5700 0294	57,70
6,5	10	69	7,5	53 5700 0295	60,50
6,5	10	69	10	53 5700 0296	93,20
8	12	82	6	53 5700 0297	88,10
8	12	82	7,5	53 5700 0298	93,90
8	12	82	10	53 5700 0299	138,00

(768)

Zubehör

Spiralschlauch aus Polyurethan, mit Verschraubung und Knickschutzfeder

Produkteigenschaften:

- Beidseitig komplett eingebunden, mit Knickschutzfeder
- Hohe Rückholkraft, gute Schwingungsaufnahme
- Ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung
- Ausgezeichneten Abriebwiderstand
- Betriebstemperatur von -20 °C bis +60 °C

ab 51,40 €

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik



Anschluss "	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiralaußen-Ø mm	Arbeitslänge m	Bestell-Nr.	RIEGLER Druckluft und Pneumatik €
G 1/4	6,5	10	69	6	53 5700 0300	51,40
G 1/4	6,5	10	69	7,5	53 5700 0301	54,00
G 1/4	6,5	10	69	10	53 5700 0302	85,90
G 3/8	8	12	82	6	53 5700 0303	82,50
G 3/8	8	12	82	7,5	53 5700 0304	87,90
G 3/8	8	12	82	10	53 5700 0305	125,00

(768)

Zubehör


Schnellverschlusskupplung NW 7,2 Tülle connect line



Produkteigenschaften:

- Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert
- Bei Verwendung von Stahnnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckwerkzeugen verwendet werden
- Betriebsdruck: 0–35 bar maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
- Gehäuse, Hülse und Ventilkörper aus Messing blank
- Federn, Sprengring und Verriegelungsstifte aus nichtrostendem Stahl
- Dichtmaterial: NBR

ab 3,70 €



Schlauch LW mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	RIEGLER Druckluft und Pneumatik €
6	54	53 5685 1964	3,80
9	54	53 5685 1965	3,70
13	53,5	53 5685 1966	3,80

(768)

Zubehör

Schnellverschlusskupplung NW 7,2 AG connect line



Produkteigenschaften:

- Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert
- Bei Verwendung von Stahnnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckwerkzeugen verwendet werden
- Betriebsdruck: 0–35 bar maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
- Gehäuse, Hülse und Ventilkörper aus Messing blank
- Federn, Sprengring und Verriegelungsstifte aus nichtrostendem Stahl
- Dichtmaterial: NBR

ab 3,70 €



Anschlussgewinde "	Länge mm	Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.	RIEGLER Druckluft und Pneumatik €
G 1/4	39	21	53 5685 1967	3,80
G 1/2	40,5	21	53 5685 1969	3,70
G 3/8	39	21	53 5685 1968	3,80

(768)

Zubehör

Schnellverschlusskupplung NW 7,2 IG connect line



Produkteigenschaften:

- Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert
- Bei Verwendung von Stahnnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckwerkzeugen verwendet werden
- Betriebsdruck: 0–35 bar maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
- Gehäuse, Hülse und Ventilkörper aus Messing blank
- Federn, Sprengring und Verriegelungsstifte aus nichtrostendem Stahl
- Dichtmaterial: NBR

3,80 €



Anschlussgewinde "	Länge mm	Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.	RIEGLER Druckluft und Pneumatik €
G 1/4	40,5	21	53 5685 1970	3,80
G 1/2	42,5	24	53 5685 1972	3,80
G 3/8	40,5	21	53 5685 1971	3,80

(768)

Zubehör

Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2–7,8, Messing blank



ab 0,70 €



Schlauchanschluss LW mm	Bestell-Nr.	RIEGLER Druckluft und Pneumatik €
6	53 5685 1973	0,70
9	53 5685 1974	0,70
13	53 5685 1975	1,15

(768)

Zubehör

Nippel für Kupplungen NW 7,2–7,8 AG



ab 1,05 €



Gewindegröße "	Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.	RIEGLER Druckluft und Pneumatik €
G 1/8	14	53 5685 1976	1,10
G 1/4	17	53 5685 1977	1,05
G 3/8	19	53 5685 1978	1,15
G 1/2	24	53 5685 1979	2,10

(768)

Zubehör

Nippel für Kupplungen NW 7,2–7,8 IG



ab 1,10 €



Gewindegröße "	Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.	RIEGLER Druckluft und Pneumatik €
G 1/8	14	53 5685 1980	1,10
G 1/4	17	53 5685 1981	1,10
G 3/8	19	53 5685 1982	1,20
G 1/2	24	53 5685 1983	2,00

(768)



Balancer

Dieser Balancer lässt sich beim Ausgleichen von Gewichten flexibel einsetzen - mit einer konstanten und stufenlos einstellbaren Zugkraft.

Produkteigenschaften:

- Erhöhter Bedienkomfort und Bediensicherheit
- Kompakte Bauweise
- Einfaches Handling



ab 70,00 €



Typ I



Typ II



Typ III

Typ	Traglast kg	max. Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	FEIN €
Typ I	0,5-1,5	0,9	0,35	53 5687 8900	70,00
Typ I	1,5-2,5	0,9	0,35	53 5687 8950	81,00
Typ II	2,5-5	2	3,2	53 5687 9050	190,00
Typ II	3,5-6,5	2	3,2	53 5687 9020	206,00
Typ II	4,5-9	2	3,2	53 5687 9060	219,00
Typ II	7,5-11	2	3,2	53 5687 9100	230,00
Typ II	10-14	2	3,2	53 5687 9115	240,00
Typ II	13,5-17	2	3,2	53 5685 1984	246,00
Typ III	13-25	1,9	11,2	53 5685 1985	694,00

(270)

7. REINIGUNGSTECHNIK SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Bestseller

Nass-/Trockensauger
BUDDY II 18 INOX
finden Sie auf Seite 7/13.

7. REINIGUNGSTECHNIK SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Seite 7/6



Seite 7/7



Seite 7/10

Seite	7/5–7/19
Industriesauger	7/5
Trockensauger	7/10
Nass-/Trockensauger	7/12
Saugerzubehör	7/18
Sicherheitssauger	7/19



Seite 7/12



Seite 7/15



Seite 7/21



Seite 7/23



Seite 7/23

Seite	7/22–7/25
Hochdruckreiniger	7/22
Heißwasser-Hochdruckreiniger	7/25



Seite 7/24



Seite 7/25

Seite	7/26–7/27
Kehrmaschinen	7/26
Scheuersaugmaschinen	7/27



Seite 7/26



Seite 7/27



Seite 7/27

Übersicht Trockensauger

Marke	Typ	Leistung W	Luftmenge l/min	max. Unterdruck mbar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Nilfisk	VP300 ECO HEPA	400	1500	150	5	53 5685 2841	224,00	7/11
Nilfisk	VP930 ECO HEPA	400	1560	160	7,9	53 5685 2839	445,00	7/10
Nilfisk	VP100	880	1800	220	5,2	53 5685 2840	165,00	7/11



Übersicht Industriesauger

Marke	Typ	Leistung W	max. Unterdruck mbar	Staubklasse	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Eibenstock	SS 1401 L	1250	210	L	7,7	53 5685 5380	196,00	7/5
Eibenstock	DSS 25 A	1400	270	L	12,7	53 5685 5385	405,00	7/6
Eibenstock	DSS 35 M iP	1600	280	M	15	53 5685 5392	678,00	7/6
Nilfisk	GMP 80/38-20 Nomex	1200	200	-	6	53 5685 2991	1328,00	7/7
Nilfisk	Eco Oil 13	1300	320	-	120	53 5685 2266	6581,00	7/9
Nilfisk	VHS 120 spezial	2000	210	L	38	53 5700 0264	2108,00	7/7
Nilfisk	VHS 120 MC spezial	2000	210	M	51	53 5700 0265	2849,00	7/8
Nilfisk	VHS 120 HC spezial	2000	210	H	53	53 5700 0266	3122,00	7/8
Nilfisk	Eco Oil 22	2200	330	-	135	53 5685 2267	8635,00	7/9



Übersicht Akku-Industriesauger

Marke	Typ	Spannung V	Kapazität Ah	max. Unterdruck mbar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Nilfisk	GD 5 Batterie 2B EU	36	7,8	860	5,3	53 5685 2993	1664,00	7/12



Übersicht Nass- und Trockensauger

Marke	Typ	Leistung W	Luftmenge l/min	Staubklasse	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Eibenstock	EPS 50	1300	4200	-	15	53 5700 0685	838,00	7/6
Eibenstock	DSS 25 M	1400	4380	M	12,7	53 5685 2986	505,00	7/5
Nilfisk	ATTIX 751-61	1500	3600	-	33	53 5685 1880	3313,00	7/10
Nilfisk	BUDDY II 12	1200	3600	-	4,4	53 5685 1212	74,79	7/12
Nilfisk	BUDDY II 18 Inox	1200	3600	-	5,6	53 5685 1215	104,20	7/13
Nilfisk	BUDDY II 18 T	1200	3600	-	5,5	53 5685 1217	125,21	7/13
Nilfisk	EAERO 21-01 PC Inox	1250	3600	-	8,5	53 5685 1235	256,00	7/13
Nilfisk	AERO 26-21 PC	1250	3600	-	9	53 5685 1255	363,00	7/14
Nilfisk	ATTIX 30-01	1500	3700	-	10	53 5685 2196	394,00	7/14
Nilfisk	ATTIX 33-2L IC	1400	4500	L	14,5	53 5685 2255	645,00	7/15
Nilfisk	ATTIX 33-01 IC	1400	4500	-	14,5	53 5685 2256	584,00	7/15
Nilfisk	ATTIX 40-01 PC Inox	1500	3700	-	13	53 5685 2197	644,00	7/16
Nilfisk	ATTIX 44-2L IC	1400	4500	L	16	53 5685 2257	767,00	7/16
Nilfisk	ATTIX 751-11	1500	3600	-	25	53 5685 1610	1036,00	7/17
Nilfisk	ATTIX 961-01 PC	3000	7200	-	30	53 5685 1440	1695,00	7/17
Nilfisk	ATTIX 33-2M PC	1400	4500	M	14,5	53 5685 2258	805,00	7/19
Nilfisk	ATTIX 33-2H PC ASBEST	1400	4500	H	14,5	53 5685 2259	1011,00	7/19
Nilfisk	ATTIX 33-2M IC BG Bau	1400	4500	M	14,5	53 5685 2997	902,00	7/20
Nilfisk	ATTIX 33-2H IC ASBEST	1400	4500	H	14,5	53 5685 2998	1085,00	7/20



Übersicht Sicherheitsauger

Marke	Typ	Leistung W	Luft- menge l/min	max. Unterdruck mbar	Staub- klasse	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Nilfisk	ATTIX 44-2M IC BG Bau	1400	4500	250	M	16	53 5685 2999	974,00	7/21
Nilfisk	ATTIX 44-2H IC ASBEST	1400	4500	250	H	16	53 5685 3002	1157,00	7/21



Übersicht Hochdruckreiniger



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Nilfisk	E 150.2-10 PH X-tra	2100	230	150	20,6	53 5700 0751	528,57	7/22
Nilfisk	PREMIUM 190-12	3300	230	190	27,8	53 5700 0270	663,03	7/23
Nilfisk	MC 4M-180/740 XT	4000	400	180	42	53 5685 2053	1532,00	7/24
Nilfisk	MC 3C-170/820 XT	4400	400	170	38	53 5685 2052	1263,00	7/23
Nilfisk	MH 3M-160/770 X	4700	400	160	119	53 5685 3006	4019,00	7/25
Nilfisk	MC 5M-200/1050 XT	6100	400	200	78	53 5685 2045	1950,00	7/24
Nilfisk	MH 4M-200/960 FAX	7200	400	200	142	53 5685 2269	4934,00	7/25

Übersicht Bodenreinigungsmaschinen



Marke	Typ	Antrieb	Arbeitsbreite mm	Flächenleistung m²/h	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Nilfisk	SC 250	elektrisch	360	1360	32	53 5685 3008	3323,00	7/27
Nilfisk	SW 200	mechanisch	700	2800	19,5	53 5685 2844	535,00	7/26
Nilfisk	SW 750	elektrisch	720	2880	68	53 5685 3010	3342,00	7/27
Nilfisk	SW 250	mechanisch	920	3680	20	53 5685 2845	647,00	7/26

Industriesauger DSS 25 M

Zum Absaugen von trockenen Arbeitsstäuben und nassen Arbeitsschlämmen lässt sich dieser Industriesauger verwenden.

Produkteigenschaften:

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik)
- Elektronik-Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf
- Volumenstromanzeige
- Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- 2 Polyesterfilterkassetten
- **Für Stäube der Staubklasse M**
- Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
- Schlauchfixierung am Kunststoffbehälter mit Bajonettverschluss und Drehausgleich

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Luftmenge	l/min	4380
max. Unterdruck	mbar	270
Behältervolumen	l	25
Staubklasse		M
Schutzart		IP 24
Schalldruckpegel	dB(A)	69,5
Kabellänge	m	8
Abmessung (L x B x H)	mm	457 x 400 x 535
Gewicht	kg	11,7
Bestell-Nr.		53 5685 2986
€	(185)	505,00

Lieferumfang: Sauger, 5 m Saugschlauch Ø 35 mm, 2 Kunststoff-Saugrohre, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, Universaladapter, Zubehöralterung, Entsorgungssack



505,00 €



Nass-/Trockensauger SS 1401 L

Zum Absaugen von Arbeitsschlämmen in nasser Form lässt sich dieser Industriesauger verwenden. Er eignet sich auch zum Reinigen von Fahrzeugen, Wohn- und Gewerbeflächen.

Produkteigenschaften:

- Gute Filterwirkung und Filterabreinigung
- Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Push&Clean Filterabreinigung
- Blasfunktion – Ausblasen unzugänglicher Stellen
- **Für Stäube der Staubklasse L**

Leistung	W	1250
Spannung	V	230
Luftmenge	l/min	3600
max. Unterdruck	mbar	210
Behältervolumen	l	25
Staubklasse		L
Schutzart		IP 24
Schalldruckpegel	dB(A)	64
Kabellänge	m	5
Abmessung (L x B x H)	mm	505 x 385 x 375
Gewicht	kg	7,7
Bestell-Nr.		53 5685 5380
€	(185)	196,00

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Aluminium-Saugrohre, Universaldüse, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Vliesfilterbeutel, Entsorgungssack, Rundbürste



196,00 €



Industriesauger DSS 25 A

Zum Absaugen von Arbeitsschlämmen in nasser Form lässt sich dieser Industriesauger verwenden. Er eignet sich auch zum Reinigen von Fahrzeugen, Wohn- und Gewerbeflächen.

Produkteigenschaften:

- Starke Saugleistung im Dauereinsatz
- Gute Filterwirkung und Filterabreinigung
- Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf
- Geräteresteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Impuls-Filterabreinigung
- Volumenstromanzeige

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Luftmenge	l/min	4380
max. Unterdruck	mbar	270
Behältervolumen	l	25
Schutzart		IP 24
Schalldruckpegel	dB(A)	69,5
Kabellänge	m	8
Abmessung (L x B x H)	mm	457 x 400 x 535
Gewicht	kg	11,7
Bestell-Nr.		53 5685 5385
€	(185)	405,00

Lieferumfang: Sauger, 5 m Saugschlauch Ø 35 mm, 2 Kunststoff-Saugrohre, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, Universaladapter, Zubehöralterung



405,00 €



Nass-/Trocken-Industriesauger DSS 35 M iP

Dieser Industriesauger eignet sich zum Absaugen von trockenen Arbeitsstäuben und nassen Arbeitsschlämmen.

Produkteigenschaften:

- Gute Filterwirkung und Filterabreinigung
- Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf
- Geräteresteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Permanente Impuls-Filterabreinigung während des Saugbetriebes ohne Unterbrechung
- Volumenstromanzeige
- **Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M**
- Druckdifferenzüberwachung
- Geeignet für Gipsstaub

Leistung	W	1600
Spannung	V	230
Luftmenge	l/min	4500
max. Unterdruck	mbar	280
Behältervolumen	l	35
Staubklasse		M
Schutzart		IP 24
Schalldruckpegel	dB(A)	69,5
Kabellänge	m	8
Abmessung (L x B x H)	mm	550 x 400 x 550
Gewicht	kg	14
Bestell-Nr.		53 5685 5392
€	(185)	678,00

Lieferumfang: Sauger, 5 m Saugschlauch Ø 35 mm, 2 Kunststoff-Saugrohre, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, Universaladapter, Entsorgungssack



678,00 €



7. REINIGUNGSTECHNIK

SAUGER

Nass-Pumpsauger EPS 50

Zum Aufsaugen und gleichzeitiges Abpumpen von Wasser bis 9 m Höhe auf Baustellen, bei Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanie rung, Teich- oder Poolreinigung und anderen Reinigungsaufgaben.

Produkteigenschaften:

- Schlagfester Kunststoffbehälter
- Starke Saugleistung
- Leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14000 l/h Förderleistung
- Separates Filternetz für Grobpartikel
- Auch für reinen Saugerbetrieb (Nasssaugen) geeignet
- Mit PRCD-Schutzschalter

Lieferumfang: Sauger, 7 m Saugschlauch, 10 m Schutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss, 4 Kunststoff-Saugrohre, integrierte Schmutzwasserpumpe, Teichdüse, Bürstendüse, Fugendüse, Nassbodendüse, Filternetz mit Reißverschluss



838,00 €



Leistung Sauger	W	1300
Leistung Pumpe	W	900
Spannung	V	230
Volumenstrom	l/min	4200
max. Unterdruck	mbar	230
Behältervolumen	l	50
Kabellänge	m	7/10
Gewicht	kg	15
Bestell-Nr.		53 5700 0685
€	(186)	838,00



Aschesauger GMP 80/38 – 20 Nomex

Die Sonderausführung GMP 80/38 – 20 Nomex ist dank des hitzebeständigen Filters speziell für das Aufsaugen von heißer Asche geeignet.

Produkteigenschaften:

- Robuster Wechselstromsauger
- Sauger aus Aluminium
- Große Hauptfilterfläche sorgt für gleichmäßige und stabile Saugluft
- Erhöhte Beanspruchung im industriellen und gewerblichen Einsatz
- Leistungsstarke Bypass-Turbine in schutzisolierter Ausführung

Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Saugleistung	l/s	43
max. Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	20
Filteroberfläche	cm ²	2100
Abmessung (L x B x H)	mm	320 x 490 x 650
Gewicht	kg	6
Bestell-Nr.		53 5685 2991
€	(160)	1328,00

Nilfisk

Lieferumfang: Aschesauger, hitzebeständiger 3 m Saugschlauch Ø 38 mm Bajo, gebogenes Handrohr, Spitzdüse, hitzebeständiger Nomex-Filter



1328,00 €



Zubehör

Nomex-Filter GS 80

Produkteigenschaften:

- Hitzebeständiger Filter
- Für das Aufsaugen von heißer Asche
- Für GM80P

Nilfisk-Nr.	Bestell-Nr.	€
82243100	53 5685 2992	144,30

(164)



144,30 €



Industriesauger VHS120 spezial

Der VHS120 ist ein kompakter, mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren und einem abnehmbaren 37-Liter-Behälter.

Produkteigenschaften:

- 2 Motoren
- Große Filterfläche mit effektiver Filtration
- Motorschutzschalter
- Manometer zur Filterüberwachung
- Manueller Filterrüttler
- Kompakte Abmessungen für den Einsatz in beengten Räumen
- Leichtes Entleeren des Behälters

Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	5500
max. Unterdruck	mbar	210
Filterfläche	cm ²	16000
Behältervolumen	l	37
Einlass-Ø	mm	50
Staubklasse		L
Schutzart		IP 44
Arbeitsgeräusch	dB(A)	74
Abmessung (L x B x H)	mm	560 x 570 x 1015
Gewicht	kg	38
Bestell-Nr.		53 5700 0264
€	(163)	2108,00

Nilfisk

Lieferumfang: Industriesauger, Manometer zur Filterüberwachung, manueller Filterrüttler, Industrie-Set



2108,00 €



Industriesauger VHS120 MC spezial

Leistungsfähiger, kompakter und mobiler Wechselstromsauger der Staubklasse M.

Produkteigenschaften:

- 2 Motoren
- Große Filterfläche mit effektiver Filtration
- Sternfilter der Klasse M mit verleimten Nahtstellen
- Longopac-System, für das sichere Entleeren
- Motorschutzschalter
- Manometer zur Filterüberwachung
- Manueller Filterrüttler
- Kompakte Abmessungen für den Einsatz in beengten Räumen
- Leichtes Entleeren des Behälters

2849,00 €

Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	5200
max. Unterdruck	mbar	210
Filterfläche	cm ²	16000
Behältervolumen	l	37
Einlass-Ø	mm	50
Staubklasse		M
Schutzart		IP 44
Arbeitsgeräusch	dB(A)	74
Abmessung (L x B x H)	mm	630 x 628 x 1300
Gewicht	kg	51
Bestell-Nr.		53 5700 0265
€	(163)	2849,00



Lieferumfang: Industriesauger, Manometer zur Filterüberwachung, manueller Filterrüttler, Antistatic-Set



Industriesauger VHS120 HC spezial

Leistungsfähiger, kompakter und mobiler Wechselstromsauger der Staubklasse H. Geeignet für die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stoffen.

Produkteigenschaften:

- 2 Motoren
- Große Filterfläche mit effektiver Filtration
- HEPA Filter 16000 cm²
- Sternfilter der Klasse M mit verleimten Nahtstellen
- Longopac-System, für das sichere Entleeren
- Motorschutzschalter
- Manometer zur Filterüberwachung
- Manueller Filterrüttler
- Kompakte Abmessungen für den Einsatz in beengten Räumen
- Leichtes Entleeren des Behälters

3122,00 €

Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	5500
max. Unterdruck	mbar	210
Filterfläche	cm ²	16000
Behältervolumen	l	37
Einlass-Ø	mm	50
Staubklasse		H
Schutzart		IP 44
Arbeitsgeräusch	dB(A)	74
Abmessung (L x B x H)	mm	630 x 628 x 1300
Gewicht	kg	53
Bestell-Nr.		53 5700 0266
€	(163)	3122,00



Lieferumfang: Industriesauger, Manometer zur Filterüberwachung, manueller Filterrüttler, Antistatic-Set



Industriesauger ECO-OIL 13

Dieser Industriesauger eignet sich speziell zum Absaugen von Öl und sonstigen Schmierstoffen. Er trennt beim Aufsaugen die Feststoffe wie Späne von den Flüssigkeiten – durch die Verwendung eines Spänekorbes. So können die Flüssigkeiten wiederverwendet werden.

Produkteigenschaften:

- Zum Absaugen von Öl, Emulsionen und Spänen
- Ermöglicht das Recycling gesammelter Flüssigkeiten
- Kühlmittel und Öle erreichen eine bessere Ausnutzung

6581,00 €

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Pumpenleistung	W	370
Saugleistung	l/min	2700
max. Unterdruck	mbar	320
Ölbehälter	l	180
Grobschmutzbehälter	l	30
Einlass-Ø	mm	50
Schutzart		IP 43
Arbeitsgeräusch	dB(A)	70
Abmessung (L x B x H)	mm	670x 1050 x 1500
Gewicht	kg	120
Bestell-Nr.		53 5685 2266
€	(163)	6581,00

Nilfisk

Lieferumfang: Sauger, Pumpe, Pistole mit Ventil und Schlauch zur Flüssigkeitsentleerung

Nilfisk



Industriesauger ECO-OIL 22

Dieser Industriesauger ist in der Lage, Flüssigkeiten von Spänen zu trennen. Dieser Vorgang ermöglicht, dass das innerhalb der Maschinen abgesaugte Schmieröl wiederverwendet werden kann. Das ECO-OIL Modell eignet sich besonders zum Entleeren von Wannen. Wartungszeiten werden dabei deutlich verringert.

Produkteigenschaften:

- Mit eingebauter Pumpe
- Ermöglicht Recycling gesammelter Flüssigkeiten
- Kühlmittel und Öle erreichen eine bessere Ausnutzung
- Verringerung der Reinigungszeiten von Werkzeugmaschinen
- Erhöht Lebensdauer von Werkzeugen durch Zuführung gereinigter Kühlmittel
- Abschaltung bei Erreichen des Füllstands von Flüssigkeiten

8635,00 €

Leistung	W	2200
Spannung	V	400
Pumpenleistung	W	370
Saugleistung	l/min	5100
max. Unterdruck	mbar	330
Ölbehälter	l	180
Grobschmutzbehälter	l	30
Einlass-Ø	mm	50
Schutzart		IP 55
Arbeitsgeräusch	dB(A)	71
Abmessung (L x B x H)	mm	670 x 1050 x 1500
Gewicht	kg	135
Bestell-Nr.		53 5685 2267
€	(163)	8635,00

Nilfisk

Lieferumfang: Sauger, Pumpe, Pistole mit Ventil und Schlauch zur Flüssigkeitsentleerung

Nilfisk




Wassersauger ATTIX 751-61

Dieser Flüssigkeitssauger wurde für anspruchsvolle Nasssaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden entwickelt. Er ist der passende Sauger für Anwender, die eine Schmutzwasserpumpe zur Entleerung, eine hohe Saugleistung und robuste Bauweise in Verbindung mit hoher Mobilität benötigen.

Produkteigenschaften:

- Eingebaute Schmutzwasserpumpe
- Großer Edelstahlbehälter
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während des Einsatzes
- Grobschmutzkorb
- Steckverbindungen nach IP 68
- Softstart und antistatische Ausführung
- Softstart
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Drehzahlregulierung
- Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min)

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leistung pmax/piec	W	1500/1200
Saugleistung	l/min	3600
max. Unterdruck	mbar	230
Behältervolumen	l	70
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	57
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	605 x 580 x 970
Gewicht	kg	33
Bestell-Nr.		53 5685 1880
€	(160)	3313,00



Lieferumfang: Sauger, Filtersieb, Grobschmutzkorb

3313,00 €



 Nilfisk®


Trockensauger VP930 ECO HEPA

Effizient: Dieser Trockensauger verfügt über einen großen Staubbeutel mit einem Volumen von 15 Litern. Standardmäßig ist das Gerät mit einem HEPA H13-Abluftfilter ausgerüstet.

Produkteigenschaften:

- Speziell für sehr geräuschsensible Bereiche entwickelt
- Für die Tiefenreinigung von stark verschmutzten Teppichen
- Große Filterfläche
- Sehr niedriger Geräuschpegel 53 dB(A) nach BS 5415
- Extra robustes Metallgehäuse
- Energieeffizienzklasse A++

Leistung	W	400
Spannung	V	230
Luftmenge	l/min	1560
max. Unterdruck	mbar	160
Behältervolumen	l	10
Filterbeutelvolumen	l	15
Filteroberfläche	cm ²	2400
Schutzart		IP 20
Schalldruckpegel	dB(A)	53
Kabellänge	m	15
Abmessung (L x B x H)	mm	440 x 390 x 330
Gewicht	kg	7,9
Bestell-Nr.		53 5685 2839
€	(160)	445,00



Lieferumfang: Sauger, 1,9 m Saugschlauch, Teleskoprohr, Hartbodendüse, Kombidüse, Fugendüse 250 mm, HEPA H13 Filter, 3 Motorschutzfilter, Filter Schaumstoff, Staubbeutel

445,00 €



 Nilfisk®

Trockensauger VP100

Dieser Trockensauger ist mit dem bestehenden Zubehörprogramm mit Nennweite 32 mm vollständig kompatibel. Das ermöglicht einen schnellen, einfachen Austausch des Zubehörs. Der Sauger ist platzsparend stapelbar aufzubewahren.

Produkteigenschaften:

- Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste
- Kompakte Netzkabelaufnahme
- Zubehörhalterung
- Einfacher Filterbeutelwechsel

Leistung	W	880
Spannung	V	230
Luftmenge	l/min	1800
max. Unterdruck	mbar	220
Behältervolumen	l	10
Filterbeutelvolumen	l	8,5
Filteroberfläche	cm ²	1100
Schutzart		IP 20
Schalldruckpegel	dB(A)	62,5
Kabellänge	m	8
Abmessung (L x B x H)	mm	340 x 320 x 340
Gewicht	kg	5,2
Bestell-Nr.		53 5685 2840
€	(160)	165,00

Nilfisk

Lieferumfang: Sauger, 1,9 m Saugschlauch, Saugrohr, Pinseldüse, konische Fugendüse, Kombi-Bodendüse, Motorschutzfilter, Ausblasfilter, Hauptfilterkorb

Nilfisk

165,00 €



Trockensauger VP300 ECO HEPA

Dieser leichte Trockensauger eignet sich besonders für mittelschwere Reinigungseinsätze auch bei engen Platzverhältnissen. Das große Beutelvolumen reduziert den Filterbeutelverbrauch.

Produkteigenschaften:

- Zertifizierter HEPA-Filter
- Niedriger Geräuschpegel
- Recyclingfähige Bauteile unterstützen den Umweltschutz
- Robustes Zubehör
- Abnehmbares Netzkabel
- Abriebfeste Stoßfänger

Leistung	W	400
Spannung	V	230
Luftmenge	l/min	1500
max. Unterdruck	mbar	150
Behältervolumen	l	10
Filterbeutelvolumen	l	10
Filteroberfläche	cm ²	2400
Schutzart		IP 20
Schalldruckpegel	dB(A)	58
Kabellänge	m	10
Abmessung (L x B x H)	mm	395 x 340 x 390
Gewicht	kg	5
Bestell-Nr.		53 5685 2841
€	(160)	224,00

Nilfisk

Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch, Teleskoprohr Stahl, Fugendüse, Pinseldüse, Kombidüse, Bürstendüse, HEPA H13 Filter, Sackfilter, Staubbeutel Papier, Vliesfilterkorb

Nilfisk

224,00 €




Akku-Rückentragesauger GD5 Battery

Mit Boost-Funktion und die Saugleistung wird erhöht, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten. Das alles geschieht mit einer Geschwindigkeit, die von netzbetriebenen Staubsaugern nicht erreicht werden kann.

Produkteigenschaften:

- Hohe Produktivität mit bis zu 60 Minuten Laufzeit mit einer voll aufgeladenen 36V Lithium-Batterie
- Die Klassenbeste Ladezeit von nur 40 Minuten ermöglicht eine kontinuierliche Reinigung mit zwei Batterien.
- Optimale Leistung mit Boost-Funktion erhöht die Saugleistung für schwere Reinigungsarbeiten.

Spannung	V	36
Kapazität	Ah	7,8
Saugleistung	l/s	21,7 / 26,7
max. Unterdruck	kPa	86/129
Behältervolumen	l	5
Abmessung (L x B x H)	mm	240 x 330 x 755
Gewicht inkl. Akku	kg	8
Bestell-Nr.		53 5685 2993
€	(160)	1664,00



- Niedriger Schalldruckpegel von nur 60 dB(A)
- Lieferumfang:** Rückentragesauger, Saugschlauch, Teleskoprohr Aluminium, Kombibodendüse RD295P mit Park-Clip, Hartbodendüse Ø 32 mm, Pinseldüse Ø 32 mm, Fugendüse, Vorfilter, Filtersack, 2 Batterien LI 36 V 10S4P + Handgriff, Schnellladegerät



1664,00 €

Zubehör


Batterie LI 36V 10S4P

Produkteigenschaften:

- Für Batterie-Gewerbesauger GD 5
- Handgriff orange

Spannung V	Kapazität Ah	Nilfisk-Nr.	Bestell-Nr.	Nilfisk €
36	7,8	41600872	53 5685 2994	712,00

(162)



712,00 €

Zubehör

Vorfilter

Produkteigenschaften:

- Für GD 5 Battery, GD 5 Back CN, GD5/10 Back

11,50 €



Nilfisk-Nr.	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Nilfisk €
1471095500	3	53 5685 2995	11,50

(161)

Zubehör

Filtersack für GD 5

Produkteigenschaften:

- Sackfilter 5 l
- Für GD 5 Battery, GD 5 Back CN, GD 5 Fly, GD5/10 Back

37,00 €



Nilfisk-Nr.	Bestell-Nr.	Nilfisk €
1471100500	53 5685 2996	37,00

(161)

Nass-/Trockensauger BUDDY II 12

Dieser robuste und kompakte Nass-/Trockensauger eignet sich für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnenräumen, Garagen und nassen Räumen. Auch zum raschen Aufsaugen kleiner Leckagen lässt er sich verwenden.

Produkteigenschaften:

- Auswaschbares PET-Filterelement, erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz, ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	3600
max. Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	12
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	4
Abmessung (L x B x H)	mm	360 x 330 x 440
Gewicht	kg	4,4
Bestell-Nr.		53 5685 1212
€	(160)	74,79



- Ausblasfunktion: Leichtes Aufblasen jeglicher Luftkörper (Blasadapter erforderlich)
 - Klickdüse für Nass- und Trockenanwendung
 - Integrierter Schwimmer – Saugvorgang wird unterbrochen, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist
- Lieferumfang:** Sauger, 1,9 m Saugschlauch Ø 36 mm, Handrohr gebogen, Nass-/Trocken-Düsenkit, Staubbeutel

74,79 €



Nass-/Trockensauger BUDDY II 18 INOX

Dieser Nass-/Trockensauger kommt bei der Reinigung von Werkstätten, Garagen oder zum Aufsaugen kleiner Leckagen zum Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz, ohne Nassfilter
- VET-Filterelement ist auswaschbar
- Integrierter Schwimmerschalter: Saugabbruch, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist

Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	3600
max. Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	18
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	4
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 350 x 550
Gewicht	kg	5,6
Bestell-Nr.		53 5685 1215
€	(160)	104,20



- Leichtes Aufblasen jeglicher Luftkörper (Blasadapter erforderlich)
- Edelstahlbehälter
- Leichter Düsen austausch durch Klicksystem
- Ermöglicht das Anbringen des Saugrohrs direkt am Gerät

Lieferumfang: Sauger, 1,9 m Saugschlauch, Kunststoff-Saugrohr, gebogenes Handrohr, Bodendüse, Fugendüse, Staubbeutel, Filterelement, Vlies-Staubbeutel

104,20 €



Nass-/Trockensauger BUDDY II 18 T

Dieser kompakte Nass-/Trockensauger ist für den privaten Einsatz geeignet. Er erledigt nasse oder trockene Reinigungsaufgaben – ob mit Wasser, Sand, Erde, Schlamm, Asche oder Holzspänen.

Produkteigenschaften:

- Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz, ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen
- VET-Filterelement auswaschbar
- Integrierter Schwimmerschalter: Saugabbruch, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist

Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	3600
max. Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	18
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	6
Abmessung (L x B x H)	mm	360 x 330 x 530
Gewicht	kg	5,5
Bestell-Nr.		53 5685 1217
€	(160)	125,21



- Leichtes Aufblasen jeglicher Luftkörper (Blasadapter erforderlich)
- Leichter Düsen austausch durch Klicksystem
- Ermöglicht das Anbringen des Saugrohrs direkt am Gerät
- Ausgelegt auf den Einsatz mit Elektrogeräten
- Behältermaterial Kunststoff

Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch, Kunststoff-Saugrohr, gebogenes Handrohr, Bodendüse, Fugendüse, Filterelement, Vlies-Staubbeutel, Gerätesteckdose, Werkzeugadapter

125,21 €



Nass-/Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Kompakt und einfach in der Bedienung: Dieser Nass-/Trockensauger eignet sich für kleine Reinigungsaufgaben in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Produkteigenschaften:

- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement
- Motorkopf mit integriertem Handgriff und Ablagefläche
- Edelstahlbehälter

Leistung	W	1250
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	3600
max. Unterdruck	mbar	210
Behältervolumen	l	20
Schutzart		IP 24
Schalldruckpegel	dB(A)	64
Kabellänge	m	5
Abmessung (L x B x H)	mm	390 x 400 x 525
Gewicht	kg	8,5
Bestell-Nr.		53 5685 1235
€	(160)	256,00



- Multifit-Zubehörsystem
 - Kabelhalter
- Lieferumfang:** Sauger, 1,9 m Saugschlauch, 2 Alu-Verlängerungsrohre 500 mm, Fugendüse, Bodendüse, Universaldüse, Nassfilter, PET-Filterelement, Vlies-Filter sack

256,00 €



Nass-/Trockensauger AERO 26-21 PC

Dieser kompakte Nass-/Trockensauger ist einfach zu bedienen. Als ebenso leichte wie robuste Maschine empfiehlt er sich für Handwerker und professionelle Arbeiten in der Industrie, Automobil- und der Baubranche.

Produkteigenschaften:

- Auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9 %
- MultiFit-Anschlussystem
- Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung
- Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
- Flexibles Gummiband zur Befestigung des Saugschlauches
- Kabelhalter
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zubehörablage

Leistung	W	1250
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	3600
max. Unterdruck	mbar	210
Behältervolumen	l	25
Schutzart		IP 24
Schalldruckpegel	dB(A)	64
Kabellänge	m	5
Abmessung (L x B x H)	mm	375 x 390 x 530
Gewicht	kg	9
Bestell-Nr.		53 5685 1255
€	(160)	363,00

Nilfisk

Nilfisk



Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm (verchromt), Saugbürste, Fugendüse, Universaldüse, Filterelement, Vlies-Filtersack, Werkzeugadapter

363,00 €



Nass-/Trockensauger ATTIX 30-01

Dieser kompakte und flexible Nass-/Trockensauger hat eine hohe Saugleistung.

Produkteigenschaften:

- Einfache Bedienung
- Einsatzgebiet: Handwerk, Industrie oder Kfz-Branche
- Auswaschbares PET-Filterelement zum Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen, Abscheidegrad mind. 99,9 %
- Sämtliches Zubehör lässt sich am Motorkopf und Fahrgestell sicher verstauen
- Kabelhalter zur sicheren Aufbewahrung des Elektrokabels
- Multifit-Zubehörsystem – jedes Nilfisk Zubehör passt an jeden Nilfisk Sauger
- Behälter mit integriertem Handgriff für ein einfaches Entleeren des Schmutzbehälters
- Große Werkzeugablage

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	3700
max. Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	30
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	59
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	450 x 380 x 595
Gewicht	kg	10
Bestell-Nr.		53 5685 2196
€	(160)	394,00

Nilfisk

Nilfisk

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Alu-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass- und Trockendüse, Fugendüse, Filterelement PET Ø 185 x 140 mm, Vlies-Filtersack

394,00 €



Nass-/Trockensauger ATTIX 33-2L IC

Dieser Nass-/Trockensauger eignet sich für gesundheitsgefährdende Stäube. Der Staub wird direkt an der Entstehungsstelle aufgesaugt. Ausgestattet ist der Sauger mit einer Gerätesteckdose.

Produkteigenschaften:

- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Drehzahlregulierung, Einschaltelronik für Elektrowerkzeuge, Gerätesteckdose
- Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Softstart
- Zubehörablage
- Schlauch und Kabelhalterung

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	4500
max. Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	30
Staubklasse		L
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 520
Gewicht	kg	14,5
Bestell-Nr.		53 5685 2255
€	(160)	645,00

Nilfisk

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit 3,5 m Handrohr, 2 Edelstahl Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm, Bodendüse, Fugendüse, PTFE-Flachfaltenfilter, Entsorgungssack, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung



645,00 €



Nass-/Trockensauger ATTIX 33-01 IC

Dieser Nass-/Trockensauger ist besonders produktiv, da er mit dem automatischen Filterreinigungssystem InfiniClean ausgestattet ist – mit minimalem Saugkraftverlust während der Abreinigung.

Produkteigenschaften:

- Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Antistatische Ausführung
- Softstart
- Zubehörablage
- Schlauch und Kabelhalterung

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	4500
max. Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	30
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 520
Gewicht	kg	14,5
Bestell-Nr.		53 5685 2256
€	(160)	584,00

Nilfisk

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Verlängerungsrohr, Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack, PTFE-Flachfaltenfilter (M-Klasse)



584,00 €



Nass-/Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX

Dieser Nass-/Trockensauger mit Filter-Abreinigung Push & Clean ist sehr leise. Sein Edelstahlbehälter ist leicht zu reinigen.

Produkteigenschaften:

- Waschbare PET-Vlies-Filter
- MultiFit-Zubehörsystem
- Große Werkzeugablage
- SoftStart
- Antistatic-Funktion

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	3700
max. Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	37
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	59
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	450 x 440 x 735
Gewicht	kg	13
Bestell-Nr.		53 5685 2197
€	(160)	644,00



Lieferumfang: Sauger, 3 m Saugschlauch Ø 36 mm, gebogenes Handrohr (Stahl verchromt), 2 Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm, Bodendüse, Fugendüse, PET-Vlies-Filterelement (abwaschbar), Vlies-Filterbeutel, Netzanschlusskabel 7,5 m



644,00 €



Nass-/Trockensauger ATTIX 44-2L IC

Besonders produktiv: Dieser Nass-/Trockensauger verfügt über das vollautomatische Filterabreinigungssystem InfiniClean. Auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen bleibt der Aufwand für die Filterwartung damit gering.

Produkteigenschaften:

- PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter
- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Gerätesteckdose
- Adapterplatte für Werkzeugboxen

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	4500
max. Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	42
Staubklasse		L
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 605
Gewicht	kg	16
Bestell-Nr.		53 5685 2257
€	(160)	767,00



Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch mit Handrohr, Handrohr gebogen, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm, Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack, PTFE-Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter



767,00 €



Nass-/Trockensauger ATTIX 751-11

Dieser Nass-/Trockensauger verfügt über eine hohe Kapazität und Saugleistung. Das System ist extrem leise. Zur Ausstattung gehört ein Edelstahlbehälter und eine Einschaltautomatik.

Produkteigenschaften:

- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik
- Elektrokabelhalter
- PET-Vlies-Filterpatrone
- Großzügige Werkzeugablage
- SoftStart

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	3600
max. Unterdruck	mbar	230
Behältervolumen	l	70
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	57
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	605 x 580 x 970
Gewicht	kg	25
Bestell-Nr.		53 5685 1610
€	(160)	1036,00





Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch Ø 36 mm, Handrohr gebogen, Gummi-Schrägrohrdüse, Filterelement, Filtersack, Edelstahlbehälter



1036,00 €



Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 PC

Stark, flexibel und zuverlässig: Dieser Nass-/Trockensauger bietet Hochleistung mit zwei Motoren und ist industriellen Anforderungen gewachsen. Er eignet sich für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.

Produkteigenschaften:

- Antistatisch
- Mit Push & Clean Filterabreinigung
- Mit kipp- und herausnehmbarem 70-Liter-Edelstahlbehälter
- SoftStart schont die Motoren beim Start des Gerätes

Leistung	W	3000 (2 x 1500)
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	7200 (2 x 3600)
max. Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	70
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	67
Kabellänge	m	10
Abmessung (L x B x H)	mm	580 x 600 x 970
Gewicht	kg	30
Bestell-Nr.		53 5685 1440
€	(160)	1695,00





Lieferumfang: Sauger, Universal-Saugschlauch Ø 38 mm, Handrohr (Edelstahl), 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Gummidüse, Industriebodendüse, Filterelement, Filtersack, Gumminetzkabel 10 m

1695,00 €



Zubehör

Vlies-Staubbeutel-Kit

- Produkteigenschaften:
• Staubbeutel Kit, für Buddy II



15,10 €

Nilfisk-Nr.	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Nilfisk €
81943048	4	53 5685 2037	15,10

(161)

Zubehör

Vliesfiltersack für ATTIX 961-01



92,70 €

Nilfisk-Nr.	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Nilfisk €
302002892	5	53 5685 2047	92,70

(161)

Zubehör

Ersatzfiltertüte für Aero 21/26

- Produkteigenschaften:
• Filtersack-Set bestehend aus 4 Vliesfiltersäcken und 1 Nassfilter




21,40 €

Nilfisk-Nr.	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Nilfisk €
107419590	5	53 5700 0267	21,40

(161)

Zubehör

Entsorgungssack für ATTIX 30



31,10 €

Nilfisk-Nr.	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Nilfisk €
302000804	5	53 5685 2041	31,10

(161)

Zubehör

Vlies-Filtersack für ATTIX 30




42,50 €

Nilfisk-Nr.	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Nilfisk €
107419591	5	53 5700 0268	42,50

(161)

Zubehör

Entsorgungssack für ATTIX 40



39,20 €

Nilfisk-Nr.	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Nilfisk €
302000728	5	53 5685 2043	39,20

(161)

Zubehör

Vlies-Filtersack für ATTIX 33/44




49,70 €

Nilfisk-Nr.	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Nilfisk €
107419592	5	53 5700 0269	49,70

(161)

Zubehör

Entsorgungssack für ATTIX 7/9



39,20 €

Nilfisk-Nr.	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Nilfisk €
302001480	5	53 5685 2044	39,20

(161)

Zubehör

Ersatzfiltertüte für ATTIX 751-11

- Produkteigenschaften:
• 2-lagig, mit Verschluss



62,30 €

Nilfisk-Nr.	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Nilfisk €
302001484	5	53 5685 2046	62,30

(161)

Zubehör

Spänekorb für ATTIX 751-11

- Produkteigenschaften:
• Gelocht, mit Entnahmegriff
• Noch vorhandene Flüssigkeit bleibt bei der Korbenahme im Schmutzbehälter, so können Späne und Kühlmittel getrennt entsorgt werden



373,90 €

Nilfisk-Nr.	Bestell-Nr.	Nilfisk €
302001612	53 5685 2048	373,90

(161)

Nass-/Trocken-Sicherheitsauger ATTIX 33-2M PC

Dieser Nass-/Trockensauger bietet ein hohes Maß an Produktivität – dank seines automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean. Es arbeitet mit minimalem Saugkraftverlust.

Produkteigenschaften:


- **Sicherheitsauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen L und M**
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- InfiniClean, vollautomatisches Filter-Abreinigungssystem
- M-Klasse Flachfaltenfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane
- Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit-Anschlussystem für sehr hohe Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox
- Antistatische Ausführung

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	4500
max. Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	30
Staubklasse		M
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 520
Gewicht	kg	14,5
Bestell-Nr.		53 5685 2258
€	(160)	805,00

Nilfisk

Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatik-Saugschlauch, Handrohr gebogen, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 505 mm, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Vlies-Filtersack, Zubehöraufnahme

Nilfisk



805,00 €



Nass-/Trocken-Sicherheitsauger ATTIX 33-2H PC ASBEST

Dieser H-Klasse Sicherheitsauger kommt zum Einsatz, wenn es um die Aufnahme gesundheitsgefährlicher Stäube geht. Diese Maschine, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglicht es, den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen.

Produkteigenschaften:


- **Sicherheitsauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse H mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³, für krebserzeugende Stäube und Stäube mit Krankheitserregern**
- InfiniClean, vollautomatisches Filter-Abreinigungssystem
- Niedriger Geräuschpegel
- SoftStart
- Zubehöralter
- Antistatisch
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	4500
max. Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	30
Staubklasse		H
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 520
Gewicht	kg	14,5
Bestell-Nr.		53 5685 2259
€	(160)	1011,00

Nilfisk

Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatik-Saugschlauch Ø 36 mm, Handrohr gebogen, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 505 mm, Bodendüse, Fugendüse, PTFE-Flachfaltenfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter antistatisch

Nilfisk



1011,00 €



Nass-/Trocken-Sicherheitsauger ATTIX 33-2M IC

Dieser M-Klasse-Sicherheitsauger kommt zum Einsatz, wenn es um die Aufnahme gesundheitsgefährlicher Stäube geht. Ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglicht er es, den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen.

Produkteigenschaften:


- Für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen L und M
- Kompakt, leicht und wendig
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Mit Softstart
- Antistatische Ausführung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- Flacher Motorkopf zur Ablage von Werkzeugen und Zubehör
- Kompatibel zum MultiFit-System
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- BG Bau Variante

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	4500
max. Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	30
Staubklasse		M
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 520
Gewicht	kg	14,5
Bestell-Nr.		53 5685 2997
€	(160)	902,00

Nilfisk

Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 505 mm, Bodendüse Ø 36 x 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Vlies-Filtersack, Entsorgungssack

Nilfisk®



902,00 €



Nass-/Trockensicherheitsauger ATTIX 33-2H IC ASBEST

Dieser Nass-/Trockensauger bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten – selbst bei den anspruchsvollsten Feinstaub-Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H sowie Asbest
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Automatische Filterabreinigung IC (InfiniClean)
- Zusätzlicher HEPA Filterkassette mit Filterüberwachung
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Zusatzanforderung Asbest
- Hohe Filtereffizienz durch auswaschbare Antihalt-Membran
- Antistatik
- Gerätesteckdose

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	4500
max. Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	30
Staubklasse		H
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 520
Gewicht	kg	14,5
Bestell-Nr.		53 5685 2998
€	(160)	1085,00

Nilfisk

Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatik-Saugschlauch rot/schwarz Ø 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfilter (M-Klasse), Filterelement (H-Klasse), Werkzeugadapter antistatisch

Nilfisk®



1085,00 €



Nass-/Trockensicherheitssauger ATTIX 44-2M IC

Kompakt, leicht, wendig: Dieser Sicherheitssauger bietet ein hohes Maß an Sicherheit, sobald es um die Aufnahme gesundheitsgefährlicher Stäube geht.

Produkteigenschaften:


- Für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen L und M
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Mit Softstart
- Antistatische Ausführung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- InfiniClean – vollautomatisches Filter-Abreinigungssystem
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- Flacher Motorkopf zur Ablage von Werkzeugen und Zubehör
- Kompatibel zum MultiFit-System
- BG-Bau Variante
- Optional: Trolleygriff und Adapterplatte für Werkzeugboxen

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	4500
max. Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	42
Staubklasse		M
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 605
Gewicht	kg	16
Bestell-Nr.		53 5685 2999
€	(160)	974,00

Nilfisk

Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatic-Saugschlauch rot/schwarz Ø 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl-Verlängerungsröhre 505 mm, Bodendüse Ø 36 x 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Vlies-Filtersack

Nilfisk



974,00 €



Nass-/Trockensicherheitssauger ATTIX 44-2H IC ASBEST

InfiniClean – Vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung. Ideal auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen.

Produkteigenschaften:


- Für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen H
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Automatische Filterabreinigung
- Zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H sowie Asbest
- Zusätzlicher HEPA Filterkassette mit Filterüberwachung
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Zusatzanforderung Asbest
- Hohe Filtereffizienz durch auswaschbare Antihaf-Membran
- Antistatik

Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Saugleistung	l/min	4500
max. Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	42
Staubklasse		H
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 605
Gewicht	kg	16
Bestell-Nr.		53 5685 3002
€	(160)	1157,00

Nilfisk

Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatic-Saugschlauch rot/schwarz Ø 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl-Verlängerungsröhre Ø 36 x 505 mm, Industriebodendüse Ø 36 x 400mm mit Bürstenleiste, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfilter (M-Klasse), Filterelement (H-Klasse), Werkzeugadapter antistatisch

Nilfisk



1157,00 €



7. REINIGUNGSTECHNIK HOCHDRUCKREINIGER

Zubehör

Entsorgungssack für ATTIX-Sauger Nilfisk® L- und M-Klasse

Produkteigenschaften:

- Staubklasse L, M
- Für Modell: ATTIX 33, ATTIX 33 M-H, ATTIX 44, ATTIX 44 M-H



29,70 €

Nilfisk-Nr.	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Nilfisk® €
107417821	5	53 5685 3001	29,70

(161)

Zubehör

Sicherheits-Filtersack für ATTIX 40/50 Nilfisk®

Produkteigenschaften:

- 2-lagig, BiA geprüft, mit Verschlussdeckel
- Zur staubfreien Entsorgung von Stoffen mit MAK-Werten und krebserzeugenden Stoffen gemäß § 35 GefStoffV, ausgenommen Stoffe gemäß § 15a GefStoffV



128,50 €



Nilfisk-Nr.	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Nilfisk® €
107400236	5	53 5685 2051	128,50

(161)

Zubehör

Motorkühlluftfilter PET ATTIX Nilfisk®

Produkteigenschaften:

- Für ATTIX 33, ATTIX 33 M-H, ATTIX 44, ATTIX 44 M-H



35,10 €

Nilfisk-Nr.	Bestell-Nr.	Nilfisk® €
107413541	53 5685 3004	35,10

(161)

Zubehör

HEPA-Filterkassette Nilfisk®

- Für Staubklasse H/H13
- Für ATTIX 33/44, ATTIX 33 M-H/44 M-H



91,90 €

Nilfisk-Nr.	Bestell-Nr.	Nilfisk® €
107413555	53 5685 3005	91,90

(161)

Zubehör

Sicherheits-Filtersack für ATTIX 30 Nilfisk®

Produkteigenschaften:

- 2-lagig, BiA geprüft, mit Verschlussdeckel
- Zur staubfreien Entsorgung von Stoffen mit MAK-Werten und krebserzeugenden Stoffen gemäß § 35 GefStoffV, ausgenommen Stoffe gemäß § 15a GefStoffV
- Für ATTIX 30-2H PC



128,50 €



Nilfisk-Nr.	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Nilfisk® €
107400233	5	53 5685 2049	128,50

(161)

Zubehör

Flachfaltenfilter PTFE M-/H-Klasse Nilfisk®

Produkteigenschaften:

- Staubklasse H
- Für ATTIX 33, ATTIX 33 M-H, ATTIX 44, ATTIX 44 M-H



71,40 €

Nilfisk-Nr.	Bestell-Nr.	Nilfisk® €
107413540	53 5685 3003	71,40

(161)

Hochdruckreiniger E 150.2-10 PH X-tra

Produkteigenschaften:

- Automatik Start/Stop
- Integrierte Schlauchtrommel mit Schlauchführung
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Höhenverstellbarer Aluminium-Teleskopgriff
- Zuverlässige Aluminiumpumpe
- Zubehör-Aufbewahrung direkt am Gerät
- Click&Clean Düsenkonzept

Leistung	W	2100
Spannung	V	230
Arbeitsdruck	bar	150
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	400/500
max. Wasserzulauftemperatur	°C	40
Abmessung (L x B x H)	mm	395 x 345 x 900
Gewicht	kg	20,6
Bestell-Nr.		53 5700 0751
€	(160)	528,57

Nilfisk®



Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 10 m Hochdruckschlauch, Tornado PR Düse, Reinigungsnadel, Powerspeed Düse, Terrassenreiniger, Schaumprüher mit Flasche

528,57 €



Hochdruckreiniger PREMIUM 190-12

Leistungsstarkes Gerät für Haus und Garten mit großen Rädern für gute Mobilität und Wendigkeit.

Produkteigenschaften:

- Transportwagen und Aluminium Teleskopgriff
- Integrierter Reinigungsmittelkanister & Dosierung
- Wassermengenregulierung
- Automatik Start/Stopp
- 12 m stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Schlauchtrommel mit Schlauchführung
- Aluminium-Pumpe mit Messingzylinderkopf
- Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät

Leistung	W	3300
Spannung	V	230
Arbeitsdruck	bar	190
Wasserleistung qmin/qmax	l/h	570/650
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Abmessung (L x B x H)	mm	390 x 380 x 975
Gewicht	kg	27,8
Bestell-Nr.		53 5700 0270
€	(160)	663,03

Nilfisk

Nilfisk

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Pistole G5, 12 m Hochdruckschlauch, Strahlrohr, Reinigungsnadel, Gentle Düse Flachstrahl, Rough Düse Dreckfräse, Schlauchtrommel, Reinigungsmittelkanister, Transportwagen

663,03 €



Hochdruckreiniger MC 3C-170/820 XT

Dieser Hochdruckreiniger wurde für allgemeine Reinigungsaufgaben und für den Einsatz in Handel, Bau und Handwerk, kleineren Werkstätten und in der Landwirtschaft entwickelt. Ausgestattet ist er mit einer professionellen Motorpumpeneinheit mit einer Pumpendrehzahl von 2800 U/min und mit 3 Edelstahlkolben für eine leichte bis mittlere Anwendungshäufigkeit.

Produkteigenschaften:

- Einfache Reinigungsmittelanwendung
- Automatik Start/Stopp
- Ergo-Zubehörkonzept
- Messingzylinderkopf
- Öltank mit Ölschauglas
- Mit Schaumprüher
- Integrierte Schlauchtrommel

Leistung	W	4400
Spannung	V	400
Pumpendrehzahl	min ⁻¹	2800
Arbeitsdruck	bar	170
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	820/750
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Reinigungsmittelkanister	l	2,5
Abmessung (L x B x H)	mm	382 x 382 x 1017
Gewicht	kg	38
Bestell-Nr.		53 5685 2052
€	(160)	1263,00

Nilfisk

Nilfisk

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m Hochdruckschlauch, Schaumprüher mit Reinigungsmittelkanister, Ergo 2000 Pistole, Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, Schlauchtrommel

1263,00 €



7. REINIGUNGSTECHNIK HOCHDRUCKREINIGER

Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT

Die 3 keramikbeschichtete Kolben sorgen für müheloses Entfernen von hartnäckigerem Schmutz – bei einer mittleren Anwendungshäufigkeit.

Produkteigenschaften:

- Ölstandanzeige außen
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Innovativer Schaumprüher
- Drehbarer Kabelhaken und Pistolenhalterung



Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, 15 m Hochdruckschlauch, Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, Schlauchtrommel, Schaumprüher mit 2,5 l Reinigungsmittelkanister

1532,00 €



Leistung	W	4000
Spannung	V	400
Pumpendrehzahl	min ⁻¹	1450
Arbeitsdruck	bar	180
Wasserleistung q _{max} /q _{iec}	l/h	740/660
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Reinigungsmitteltank	l	2,5
Abmessung (L x B x H)	mm	382 x 382 x 1017
Gewicht	kg	42
Bestell-Nr.		53 5685 2053
€	(160)	1532,00

Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT

Als Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse ist dieses System vielseitig und anspruchsvoll einsetzbar – in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe und Automotive.

Produkteigenschaften:

- Überarbeitete NA5-Taumelscheibenpumpe (NA 5,2)
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Parkbremse
- Niederdruck-Reinigungsmittel-System
- Druckaktiviertes System
- Selbstansaugung möglich



Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, 15 m Hochdruckschlauch (DN 8 x 15 m), Tornado-Plus-Strahlrohr ohne Hochdruck-Düse, Turbohammer-Plus-Strahlrohr mit Hochdruck-Düse, Tornado-Plus-Düse, Schlauchtrommel, Ergo-Schnellkupplungssystem

1950,00 €



Leistung	W	6100
Spannung	V	400
Pumpendrehzahl	min ⁻¹	1450
Arbeitsdruck	bar	200
Wasserleistung q _{max} /q _{iec}	l/h	1050/960
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Reinigungsmitteltank	l	2 x 2,5
Abmessung (L x B x H)	mm	890 x 570 x 1020
Gewicht	kg	78
Bestell-Nr.		53 5685 2045
€	(160)	1950,00

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 3M-160/770 X

Der MH 3M Heißwasser-Hochdruckreiniger ist für alle Reinigungsaufgaben im Gewerbe und der Leichtindustrie geeignet. Mit verbessertem EcoPower-Wärmetauscher und dem geringen Brennstoffverbrauch bietet der Hochdruckreiniger eine höhere Effizienz und erledigt Reinigungsaufgaben schneller.

Produkteigenschaften:

- Wirtschaftliches Duo-Motor-System – im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb arbeiten beide Motoren
- Automatik Start/Stopp
- Mit Flammüberwachung
- Hoch effizient: 4-poliger Motor
- EcoPower-Wärmetauscher mit EcoModus
- Messingzylinderkopf
- 3 keramikbeschichtete Kolben
- Pumpenölstand-/Brennstoffanzeige
- HD-Reinigungsmittelsystem – Dosierung über Bedienkonsole am Gerät

Leistung	W	4700
Spannung	V	400
Pumpendrehzahl	min ⁻¹	1450
Arbeitsdruck	bar	160
Wasserleistung q _{max} /q _{iec}	l/h	770/700
Wassertemperatur	°C	80
max. Wasserzulauftemperatur	°C	40
Brennstofftank	l	15
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	3,1
Reinigungsmitteltank	l	10
Abmessung (L x B x H)	mm	1010 x 700 x 1016
Gewicht	kg	119
Bestell-Nr.		53 5685 3006
€	(160)	4019,00





Heißwasser

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, 15 m Hochdruckschlauch, Universal Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse, Schlauchtrommel

4019,00 €



Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 4M-200/960 FAX

Effizient, schnell und belastbar: Dieser Heißwasser-Hochdruckreiniger eignet sich für den täglichen Einsatz mit bis zu 6 Stunden bei schweren Aufgaben. Sein verbessertes EcoPower System macht ihn leistungsstark und wirtschaftlich.

Produkteigenschaften:

- Duo-Motor-System – im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb arbeiten beide Motoren
- Automatik Start/Stopp
- Mit Flammüberwachung
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus
- Service-Anzeige
- Mit Reinigungsmitteltank
- Ergo Zubehörkonzept
- 4-poliger Motor
- Pumpe mit Messingzylinderkopf und 3 Keramikkolben

Leistung	W	7200
Spannung	V	400
Pumpendrehzahl	min ⁻¹	1450
Arbeitsdruck	bar	200
Wasserleistung q _{max} /q _{iec}	l/h	960/890
Wassertemperatur	°C	90/150
max. Wasserzulauftemperatur	°C	40
Brennstofftank	l	15
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	3,9
Reinigungsmitteltank	l	10 + 10
Abmessung (L x B x H)	mm	1010 x 700 x 980
Gewicht	kg	142
Bestell-Nr.		53 5685 2269
€	(160)	4934,00





Heißwasser

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, 15 m Hochdruckschlauch, Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse, integrierte Schlauchtrommel

4934,00 €



Kehrmaschine SW200

Kompakt, leicht und wendig: Diese Kehrmaschine eignet sich für die Reinigung bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Der leise Betrieb lässt auch einen Einsatz im Tagesbetrieb zu.

Produkteigenschaften:

- Überwurfprinzip für eine bestmögliche Kehrleistung
- Großer Kehrgutbehälter, auch zum Aufsammeln größerer Gegenstände nutzbar
- Eingebauter Filter: minimale Staubbelästigung und hoher Bedienkomfort
- Leichtes Schieben und Steuern durch große, abriebfreie Räder
- Solider, korrosionsfreier Rahmen
- Wartungsfreie Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb

Lieferumfang: Kehrmaschine, Kehrwalze, Seitenbesen, Filter

535,00 €



Antrieb Kehrwalze/Besen		mechanisch
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Schmutzbehältervolumen	l	38
max. Flächenleistung	m ² /h	2800
Abmessung (L x B x H)	mm	1470 x 850 x 1120
Gewicht	kg	19,5
Bestell-Nr.		53 5685 2844
€	(160)	535,00

Bürstenkehrmaschine SW250

Bei der Reinigung unter eingeschränkten Platzverhältnissen kommt diese Kehrmaschine zum Einsatz: Sie ist kompakt, leicht und wendig. Das leise System empfiehlt sich auch für den Tagesbetrieb.

Produkteigenschaften:

- Überwurfprinzip für bestmögliche Kehrleistung
- Großer Kehrgutbehälter, auch zum Aufsammeln größerer Gegenstände nutzbar
- Eingebauter Filter: minimale Staubbelästigung und hoher Bedienkomfort
- Leichtes Schieben und Steuern durch große, abriebfreie Räder
- Solider, korrosionsfreier Rahmen
- Wartungsfreie Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb

Lieferumfang: Kehrmaschine, Kehrwalze, 2 Seitenbesen

647,00 €



Antrieb Kehrwalze/Besen		mechanisch
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	920
Schmutzbehältervolumen	l	38
max. Flächenleistung	m ² /h	3680
Abmessung (L x B x H)	mm	1470 x 920 x 1120
Gewicht	kg	20
Bestell-Nr.		53 5685 2845
€	(160)	647,00

Bürstenkehrmaschine SW750

Mit der SW750 Kehrmaschine können Innen- und Außenbereiche staubfrei gekehrt werden. Die Maschine ist einfach zu bedienen und verfügt über einen kräftigen Batterieantrieb.

Produkteigenschaften:

- Serienmäßig mit wasserfestem Polyesterfilter
- Mit regelbarem Fahrtrieb
- Extrem leise
- Wartungsfreie Batterie und Ladegerät
- Optionales Teppichkehrset erhältlich
- Größere Batterie (80 Ah) für längere Laufzeit separat bestellbar

Antrieb Kehrwalze/Besen		elektrisch
Spannung	V	12
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	720
Steigfähigkeit	%	20
Filterfläche	m ²	1
Schmutzbehältervolumen	l	60
max. Flächenleistung	m ² /h	2880
Abmessung (L x B x H)	mm	990 x 800 x 1100
Gewicht	kg	68
Bestell-Nr.		53 5685 3010
€	(160)	3342,00

Nilfisk

Lieferumfang: Kehrmaschine, Hauptkehrwalze 500 x 200 mm, Seitenbesen 109 x 315 mm, 1 Gel-Akku 12 V/49,0 Ah, eingebautes Ladegerät, Polyester-Filter (wasserfest)

Nilfisk

12,0
Volt

INKLUSIVE
AKKU

3342,00 €



Scheuersaugmaschine SC250

Diese kompakte Scheuersaugmaschine wird zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden benutzt. Sie kommt in viele Ecken und reinigt gründlich in beiden Richtungen – auch unter Möbeln und Regalen.

Produkteigenschaften:

- Kehrt, scheidert und saugt gleichzeitig
- Reinigung kann vorwärts und rückwärts durchgeführt werden
- Ergonomischer Schubbügel, in verschiedene Positionen einzustellen, frei beweglich verwendbar oder einklappbar
- OneTouch-Funktion aktiviert alle voreingestellten Funktionen
- Berührungssensoren im Schubbügel
- Wassereinstellungen können bei laufendem Betrieb geändert werden
- Trockenlaufschutz und Warnsignal bei leerem Tank

Leistung	W	300
Spannung	V	36
Kapazität	Ah	7,8
Leistung Saugmotor	W	180
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	1000
Bürstenanpressdruck	kg	12
Bürstenform		Walze
Arbeitsbreite Bürste	mm	340
Arbeitsbreite Saugen	mm	340
max. Flächenleistung	m ² /h	1360
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	6/6
Schalldruckpegel	dB(A)	66
Abmessung (L x B x H)	mm	630 x 425 x 400
Gewicht	kg	32
Bestell-Nr.		53 5685 3008
€	(160)	3323,00

Nilfisk

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 36 V/7,8 Ah, Ladegerät, 340 mm Zylinderbürste, Saugleisten-Set 360 mm

Nilfisk

36,0
Volt

7,8
Ah

INKLUSIVE
AKKU

3323,00 €



8. MASCHINEN METALLBEARBEITUNG SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Bestseller

Tischbohrmaschine
TB 13 Plus
finden Sie auf Seite Seite 8/6.

8. MASCHINEN METALLBEARBEITUNG SORTIMENT IM ÜBERBLICK

Seite	8/5–8/14
Tischbohrmaschinen	8/5
Säulenbohrmaschinen	8/11
Drehmaschinen	8/14
Bohrerschleifmaschine	8/14



Seite 8/6



Seite 8/9



Seite 8/12



Seite 8/14

Seite	8/15–8/24
Doppelschleifmaschinen	8/15
Bandschleifmaschinen	8/17
Bandschleifer	8/19
Radien-/Rundschleifmodule	8/22
Entgratmaschine	8/24



Seite 8/15



Seite 8/18



Seite 8/19



Seite 8/22



Seite 8/22



Seite 8/24

Seite	8/25–8/27
Metallkreissägen	8/25
Metallbandsägen	8/25



Seite 8/25



Seite 8/25



Seite 8/27

Übersicht Tischbohrmaschinen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Drehzahl min ⁻¹	Bohr-Ø Stahl mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Flott	TB 10 eco Plus	450	230	250–3000	12	30	53 5685 2109	1504,00	8/5
Flott	TB 10 Plus	540	230	60–6000	12	44	53 5685 7160	2217,00	8/5
Flott	TB 13 Plus B16	540	230	40–4000	15	62	53 5685 7110	2758,00	8/6
Flott	TB 13 Plus MK2	540	230	40–4000	15	62	53 5685 7172	2909,00	8/6
Flott	TB 18 Plus	750	230	30–3000	20	170	53 5685 7175	4018,00	8/7
Optimum	B 17 PRO basic	490	230	680–2700	15,5	41,5	53 5700 0274	519,00	8/9
Optimum	D 23 Pro	750	230	200–2440	25	58	53 5685 2852	939,00	8/10
Optimum	D 23 Pro	750	400	200–2440	25	63,5	53 5685 2853	949,00	8/10
Optimum	D 24 H	850	230	350–4000	24	92	53 5686 1125	1759,00	8/10
Optimum	D 26 T	750	230	200–2440	25	107	53 5700 0687	1570,00	8/13
Optimum	D 26 T	750	400	200–2440	25	107	53 5700 0688	1599,00	8/13
Optimum	DH 24BV	850/1500	400	300– 400	24	115	53 5686 1142	2750,00	8/11

Übersicht Säulenbohrmaschinen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Drehzahl min ⁻¹	Bohr-Ø Stahl mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Flott	SB 23 Plus	1500	400	20–2000	25	290	53 5685 7210	6207,00	8/7
Flott	SB 30 Plus R1	3000	400	0–1000	32	370	53 5700 0271	8990,00	8/8
Flott	SB 30 MV R2	3000	400	0–1600	30	385	53 5700 0272	11083,00	8/8
Flott	SB 40 NC Plus R3	4000	400	0–4000	40	440	53 5700 0273	19258,00	8/9
Optimum	DP 33	1100	400	120–1810	30	162	53 5700 0689	1950,00	8/13
Optimum	D 33 pro	1100	400	120–1810	30	132	53 5685 2854	1499,00	8/12
Optimum	DH 40	1500/2200	400	150–2000	40	275	53 5700 1021	4550,00	8/12

Übersicht Bohrschleifmaschinen



Marke	Typ	Spannung V	Schleifbereich ca. mm	Spitzenwinkel °	Bestell-Nr.	€	Seite
Drill Doctor	500X	230	2,5-13	118/135	53 5699 9763	192,78	8/14
Drill Doctor	750X	230	2,5-19	118-140	53 5685 2273	289,00	8/14

Übersicht Schleifmaschinen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Drehzahl min ⁻¹	Schleifscheibenabmessung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metabo	DS 150 M	370	230	2980	150 x 20 x 20	8,7	53 5700 0952	125,00	8/15
Metabo	DS 200 Plus	600	230	2980	200 x 25 x 32	17,5	53 5700 0953	249,00	8/15
Metabo	DSD 200 Plus	750	400	2980	200 x 25 x 32	17,8	53 5700 0954	329,00	8/15

Übersicht Bandschleifmaschinen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Drehzahl min ⁻¹	Schleifbandabmessung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Flott	BSM 75	3750	400	2800	75 x 2000	80	53 5685 7504	1395,00	8/18
Flott	BSM 75 A	3750	400	2800	75 x 2000	90	53 5685 2541	1955,00	8/18
Flott	BSM 75 A pol	3000/3750	400	2800	75 x 2000	105	53 5685 7509	2329,00	8/19
Fein	GRIT GKS 75	1500	400	3000	75 x 2000	45	53 5685 2856	727,50	8/20
Fein	GRIT GKS 75	1100	230	3000	75 x 2000	45	53 5700 0283	909,40	8/20
Fein	GRIT GKS 75	3000	400	3000	75 x 2000	50	53 5700 0285	824,10	8/20
Fein	GRIT GI 100	1500	400	3000	100 x 1000	28	53 5685 2278	1013,60	8/20
Fein	GRIT GI 100 EF	1500	230	3000	100 x 1000	29,8	53 5685 2279	1188,40	8/20
Fein	GIS 75	4000	400	3000	75 x 2000	74	53 5696 0238	1462,30	8/20
Fein	GIS 150	4000	400	3000	150 x 2000	93	53 5696 0253	1759,50	8/20
Fein	GRIT GI 150	4000	400	3000	150 x 2000	82	53 5696 0215	1984,90	8/21
Fein	GRIT GI 150 2H	2600/3100	400	1500/3000	150 x 2000	82	53 5696 0230	2315,60	8/21
Fein	GRIT GX 75	3000	400	3000	75 x 2000	75	53 5696 0103	1054,40	8/22
Fein	GRIT GX 75 2H	1500/2000	400	1500/3000	75 x 2000	75	53 5696 0107	1258,90	8/22
Fein	GRIT GHB 15-50	1500	230	2500-7900	50 x 1000	6	53 5700 0956	804,00	8/19

Übersicht Bandsägen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Sägeband mm	Schnittbereich Rohr/Vollmaterial mm	Sägebandge- schwindigkeit m/min	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Metallkraft	MBS 105	1010	230	1335 x 13 x 0,65	105/73,5	30-80	20,5	53 5699 9607	619,00	8/29
Metallkraft	MBS 150	2000	230	1735 x 13 x 0,9	150/105	30-80	35	53 5699 9615	1359,00	8/29
Metallkraft	MBS 125	1010	230	1440 x 13 x 0,65	125/87,5	30-80	23,5	53 5699 9610	719,00	8/29
Metallkraft	MBS 155 K	2000	230	1735 x 13 x 0,9	150/105	30-80	91	53 5699 9620	1869,00	8/30
Optimum	S 275 N	1000	400	2480 x 27 x 0,9	225/170	45-90	185	53 5685 2884	2850,00	8/30

Übersicht Metallhandkreissägen



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Drehzahl min ⁻¹	Schnitttiefe 90/45° mm	Sägeblatt-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Fein	MKAS 355	1800	230	1300	100/90	355	24,4	53 5700 0957	658,00	8/27

Übersicht Drehmaschine



Marke	Typ	Leistung W	Spannung V	Drehzahl min ⁻¹	Drehzahl- stufen	Spitzen- weite mm	Spitzen- höhe mm	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Seite
Optimum	H 3309D	1500	400	70-2000	16	830	165	1685 x 745 x 1590	512	53 5700 1022	8150,00	8/14

Tischbohrmaschine TB 10 eco Plus

Diese Tischbohrmaschine lässt sich gut und sicher steuern – per Touchscreen-Display, mit einem ergonomisch angepassten Bohrhebel und bestmöglicher Ausleuchtung. Zur vereinfachten Anwendung kommt sie mit weniger Bedienelementen aus.

Produkteigenschaften:

- Bedienung per Touchpad
- Digitale Drehzahlanzeige
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Neues Plus-Design
- Robuste, qualitativ hochwertige und neigbare Rotations-Haube für einfaches Ablesen der Drehzahl
- Ergonomischer Bohrtiefenanschlag
- Neuer Tischfuß für verbesserten Stand

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,2 m



LED

Tischbohrmaschine TB 10 Plus

Präzise und gut zu bedienen: Diese Tischbohrmaschine hat ein Touchscreen-Display und einen ergonomisch angepassten Bohrhebel. Der Arbeitsbereich wird bestmöglich ausgeleuchtet – in Kombination mit insgesamt weniger Bedienelementen.

Produkteigenschaften:

- Mit Frequenzumrichter
- Bedienung per Touchpad
- Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Gewindeschneideinrichtung
- LED-Beleuchtung
- Spindelstopp
- Übersichtlich gestaltete Menüfunktion

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,2 m



LED



1504,00 €



2217,00 €

Leistung	W	450
Spannung	V	230
Drehzahl Spindel	min ⁻¹	250–3000
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	50
Ausladung	mm	180
Bohr-Ø Stahl	mm	12
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	10
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		B 16
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	300 x 200
T-Nutengröße Fuß	mm	12/20
T-Nuten Fuß	mm	2, Abstand 100
Abstand Spindel/Fuß	mm	105–245
Säulen-Ø	mm	50
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 248 x 460
Gewicht	kg	30
Bestell-Nr.		53 5685 2109
€	(280)	1504,00

Leistung	W	540
Spannung	V	230
Drehzahl Spindel	min ⁻¹	60–6000
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	60
Ausladung	mm	220
Bohr-Ø Stahl	mm	12
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	10
max. Gewindeschneidleistung		M6
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		B 16
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	250 x 300
T-Nutengröße Fuß	mm	14/26
T-Nuten Fuß		2 Kreuznuten
Abstand Spindel/Fuß	mm	140–315
Säulen-Ø	mm	70
Abmessung (L x B x H)	mm	320 x 520 x 820
Gewicht	kg	44
Bestell-Nr.		53 5685 7160
€	(280)	2217,00

8. MASCHINEN METALLBEARBEITUNG

TISCH- & SÄULENBOHRMASCHINEN

Tischbohrmaschine TB 13 Plus

Exakt einzusetzen und bequem zu handhaben: Diese Tischbohrmaschine mit Zwischentisch, Bohrfutteraufnahme B 16, stufenloser Drehzahlregelung und Gewindeschneideinrichtung ermöglicht professionelles Arbeiten. Sie ist mit einer digitalen Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Mit Frequenzumrichter
- Bedienung per Touchpad
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Höhenverstellbarer Zwischentisch
- Gewindeschneideinrichtung
- Übersichtlich gestaltete Menüfunktion
- LED-Beleuchtung

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,2 m



Tischbohrmaschine TB 13 Plus

Im Einsatz lässt sich diese Tischbohrmaschine bequem handhaben: Ihre Bedienung erfolgt über ein Touchpad. Hinzu kommt eine übersichtlich gestaltete Menüfunktion.

Produkteigenschaften:

- MK-2-Spindel
- Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige
- Einstellen der Gewindeschneidtiefe über digitale Tiefenanzeige
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Spindelstopp
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Not-Aus-Schlagtaster
- Höhenverstellbarer Zwischentisch
- Gewindeschneideinrichtung
- LED-Beleuchtung

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,2 m



2758,00 €



2909,00 €

Leistung	W	540
Spannung	V	230
Drehzahl Spindel	min ⁻¹	40–4000
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	60
Ausladung	mm	220
Bohr-Ø Stahl	mm	15
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	13
max. Gewindeschneidleistung		M8
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		B 16
Bohrtischgröße (L x B)	mm	250 x 300
Bohrtisch drehbar		ja
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14/26
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	85–370
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	250 x 300
T-Nutengröße Fuß	mm	14/26
T-Nuten Fuß		2 Kreuznuten
Abstand Spindel/Fuß	mm	max. 420
Säulen-Ø	mm	70
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 520 x 850
Gewicht	kg	62
Bestell-Nr.		53 5685 7110
€	(280)	2758,00

Leistung	W	540
Spannung	V	230 (mit Frequenzumrichter)
Drehzahl Spindel	min ⁻¹	40–4000
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	60
Ausladung	mm	220
Bohr-Ø Stahl	mm	15
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	13
max. Gewindeschneidleistung		M8
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 2
Bohrtischgröße (L x B)	mm	250 x 300
Bohrtisch drehbar		ja
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14/26
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	85–370
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	250 x 300
T-Nutengröße Fuß	mm	14/26
T-Nuten Fuß		2 Kreuznuten
Abstand Spindel/Fuß	mm	420
Säulen-Ø	mm	70
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 520 x 850
Gewicht	kg	62
Bestell-Nr.		53 5685 7172
€	(280)	2909,00

Tischbohrmaschine TB 18 Plus

Diese Tischbohrmaschine ist sicher und bequem zu bedienen – per Touchpad. Sie verfügt über eine digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige. Die Einstellung der Gewindeschneidtiefe erfolgt über eine digitale Tiefenanzeige. Die Menüfunktion ist übersichtlich gestaltet.

Produkteigenschaften:

- MK-2-Spindel
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Unterspannungsauslöser
- Thermischer Überlastschutz
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Not-Aus-Schlagtaster
- Tischhöhenverstellung über Zahnstange
- Gewindeschneideinrichtung
- LED-Beleuchtung
- Bearbeitete Fußplatte mit T-Nuten

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker



Standbohrmaschine SB 23 Plus SB 23 Plus

Mit dieser Standbohrmaschine mit MK-2-Spindelaufnahme lässt sich ebenso konstant wie exakt arbeiten – dank stufenloser Drehzahlregelung, Gewindeschneideinrichtung und digitaler Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige.

Produkteigenschaften:

- Mit Frequenzumrichter
- Bedienung über Touchpad
- Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Unterspannungsauslöser
- LED Beleuchtung
- Thermischer Überlastschutz
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Tischhöhenverstellung über Zahnstange
- Gewindeschneideinrichtung
- Einstellen der Gewindeschneidtiefe über digitale Tiefenanzeige
- Übersichtlich gestaltete Menüfunktion

Lieferumfang: Maschine, Maschinenleuchte, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker



4018,00 €



6207,00 €

Leistung	W	750
Spannung	V	230 (mit Frequenzumrichter)
Drehzahl Spindel	min ⁻¹	30–3000
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	100
Ausladung	mm	240
Bohr-Ø Stahl	mm	20
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	18
max. Gewindeschneidleistung		M12
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 2
Bohrtischgröße (L x B)	mm	280 x 340
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	13/26
Bohrtisch drehbar		ja
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	155–415
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	280 x 340
Abstand Spindel/Fuß	mm	max. 550
Säulen-Ø	mm	82
Abmessung (L x B x H)	mm	355 x 705 x 1065
Gewicht	kg	170
Bestell-Nr.		53 5685 7175
€	(280)	4018,00

Leistung	W	1500
Spannung	V	400
Drehzahl Spindel	min ⁻¹	20–2000
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	100
Ausladung	mm	260
Bohr-Ø Stahl	mm	25
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	23
max. Gewindeschneidleistung		M16 x 1 (steigungsabhängig)
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 2
Bohrtischgröße (L x B)	mm	340 x 420
Bohrtisch drehbar		ja
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	13 + 26
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	230–850
Abstand Spindel/Fuß	mm	520
Säulen-Ø	mm	110
Abmessung (L x B x H)	mm	430 x 715 x 1800
Gewicht	kg	290
Bestell-Nr.		53 5685 7210
€	(280)	6207,00

Standbohrmaschine SB 30 Plus R1

Moderne Säulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung, digitaler Drehzahl und Bohrtiefenanzeige. Mit einer Bohrleistung bis 32 mm Durchmesser/M24 x 3 eignet sich die Standbohrmaschine für die Werkstatt und die Industrie.

Produkteigenschaften:

- Mit Frequenzumrichter
- Hauptschalter
- Gewindeschneideinrichtung
- Bedienpanel mit OLED-Display
- Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube mit ergonomisch geneigter Front
- LED-Beleuchtung
- Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag
- Stufenlose Drehzahlregelung über mittigen Drehknopf
- Nothalt-Taster
- Thermischer Überlastungsschutz
- Spindelstopp
- Bohrschutz mit elektr. Absicherung

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel mit CEE-Stecker



Standbohrmaschine SB 30 MV R2

Moderne Säulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung, digitaler Drehzahl, Bohrtiefenanzeige und automatischen Bohr-Vorschub. Mit einer Bohrleistung bis 30 mm Durchmesser/M20 x 2,5 eignet sich die Standbohrmaschine für die Werkstatt und die Industrie.

Produkteigenschaften:

- Mit Frequenzumrichter
- Hauptschalter
- Gewindeschneideinrichtung
- Bedienpanel mit OLED-Display
- Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube mit ergonomisch geneigter Front
- LED-Beleuchtung
- Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag
- Stufenlose Drehzahlregelung über mittigen Drehknopf
- Nothalt-Taster
- Thermischer Überlastungsschutz
- Spindelstopp
- Bohrschutz mit elektr. Absicherung
- 3 Jahre Garantie bei Einschichtbetrieb

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel mit CEE-Stecker



8990,00 €



11083,00 €

Leistung	W	3000
Spannung	V	400
Drehzahl Spindel	min ⁻¹	0-1000
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	125
Ausladung	mm	300
Bohr-Ø Stahl	mm	32
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	27
max. Gewindeschneidleistung		M24x3 (steigungsabhängig)
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 3
Bohrtischgröße (L x B)	mm	590 x 450
Bohrtisch drehbar		ja
Spindel/Tisch	mm	150-700
Säulen-Ø	mm	125
Abmessung (L x B x H)	mm	610 x 900 x 1980
Gewicht	kg	370
Bestell-Nr.		53 5700 0271
€	(280)	8990,00

Leistung	W	3000
Spannung	V	400
Drehzahl Spindel	min ⁻¹	0-1600
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	125
Ausladung	mm	300
Bohr-Ø Stahl	mm	30
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	25
max. Gewindeschneidleistung		M20 x 2,5 (steigungsabhängig)
Vorschub	mm/U	0,10/0,16/0,25
Spindelaufnahme		MK 3
Bohrtischgröße (L x B)	mm	450 x 590
Bohrtisch drehbar		ja
Spindel/Tisch	mm	150-700
Säulen-Ø	mm	125
Abmessung (L x B x H)	mm	610 x 900 x 1980
Gewicht	kg	385
Bestell-Nr.		53 5700 0272
€	(280)	11083,00

Standbohrmaschine SB 40 NC Plus R3

Moderne leistungsstarke Säulenbohrmaschine mit umfangreicher Ausstattung wie stufenloser Drehzahlregelung, digitaler Drehzahl, Wahl der Betriebsarten, Bohrtiefenanzeige und automatischen Vorschub/Rückhub. Mit einer Bohrleistung bis 40 mm Durchmesser/M36 x 4 eignet sich die Standbohrmaschine für die Werkstatt und die Industrie.

Produkteigenschaften:

- Mit Frequenzumrichter
- Gewindeschneideinrichtung
- Bedienpanel mit OLED-Display
- Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube mit ergonomisch geneigter Front
- LED-Beleuchtung
- Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag
- Stufenlose Drehzahlregelung über mittigen Drehknopf
- Nothalt-Taster
- Thermischer Überlastungsschutz
- Spindelstopp
- Bohrschutz mit elektr. Absicherung
- Umschalthebel manuelle/automatische Betriebsart
- Übersichtliches Bedienpanel mit zentralem Metalldrehknopf
- Wahl der Betriebsart zwischen Bohren/Gewindeschneiden
- Zählfunktion der Bohrhübe
- Zusatzpanel für automatische Betriebsart (Aktivierung durch Umschalthebel auf Automatik)
- 4,3" Touch Display
- Komfort Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Programmierung des Pinolenvorschub
- Wahl der Betriebsart zwischen: Bohren, Reiben, Senken, Fließformen, Gewindeschneiden
- Freie Programmierungsfunktion
- Wahl der Maschineneinstellungen

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel mit CEE-Stecker



19258,00 €

Leistung	W	4000
Spannung	V	400
Drehzahl Spindel	min ⁻¹	0-4000
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	160
Ausladung	mm	300
Bohr-Ø Stahl	mm	40
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	35
max. Gewindeschneidleistung		M36x4
Vorschub	mm/U	0-1,5
Spindelaufnahme		MK 4
Bohrtischgröße (L x B)	mm	450 x 590
Bohrtisch drehbar		ja
Spindel/Tisch	mm	150-700
Säulen-Ø	mm	140
Abmessung (L x B x H)	mm	610 x 900 x 1980
Gewicht	kg	440
Bestell-Nr.		53 5700 0273
€	(280)	19258,00

Tischbohrmaschine B 17 Pro basic

Laufruhige, Keilriemen angetriebene Tischbohrmaschine.

Produkteigenschaften:

- Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Sicherheitsschalter nach IP 54
- Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtisch um ± 45° neig- und 360° drehbar
- Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
- Bohrtiefenanschlag
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgrip-Griffen

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Kegeldorn MK 2, 2 T-Nutensteine



519,00 €

Leistung	W	490
Spannung	V	230
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	680-2700
Bohr-Ø Stahl	mm	15,5
Ausladung	mm	152
Spindelaufnahme		MK 2
Drehzahlstufen		5
Pinolenhub	mm	65
Säulen-Ø	mm	60
Bohrtischgröße (L x B)	mm	220 x 235
Maschinenfuß	mm	220 x 230
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 275 x 840
Gewicht	kg	41,5
Bestell-Nr.		53 5700 0274
€	(430)	519,00

8. MASCHINEN METALLBEARBEITUNG TISCH- & SÄULENBOHRMASCHINEN

Tischbohrmaschine D 23 Pro

Diese Tischbohrmaschine in schwerer Ausführung mit Keilriemenantrieb und robustem Tisch arbeitet mit hoher Laufruhe. Dafür sorgt ihr geschliffener Vielzahn-Mitnehmer.

Produkteigenschaften:

- Sehr gute Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
- Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und separatem Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenschlag
- Rechts-/Linkslauf
- Stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgrip-Griffen
- Industriemotor
- Präzisions-Spindelbohrung
- Maschinenbedienung inklusive Sicherheitselektrik in 24 V-Gleichspannung
- Digitale Drehzahlanzeige und digitale Bohrtiefenanzeige im Gehäuse integriert

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 2/B 16, T-Nutensteine

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY
OPTIdrill®



ab 939,00 €

Tischbohrmaschine B 24 H

Mit einem laufruhigen und leistungsstarken Elektromotor ist diese Tischbohrmaschine ausgestattet. Durch Wegschwenken des Bohrtisches ist sie auch für besonders hohe Werkstücke verwendbar. Für hohe Laufruhe und bestmögliche Kraftübertragung sorgt der Riemenantrieb – mit Aluminium-Riemenscheiben, gezahntem GATES Qualitätskeilriemen und geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer.

Produkteigenschaften:

- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenschlag
- Präzise gearbeiteter Arbeitstisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
- Mit Maschinenleuchte
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemenspaneinrichtung
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit <0,015 mm in der Bohrpinoles gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Optimum Schnellspannbohrfutter (1–16 mm)
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Langer, ergonomischer Aludruckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen

Lieferumfang: Maschine, Morsekonus MK 2 (Direktaufnahme), Maschinenleuchte, T-Nutensteine

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY
OPTIdrill®



1759,00 €

Typ		OPTIdrill D 23 pro 400 V	OPTIdrill D 23 pro 230 V
Leistung	W	750	750
Spannung	V	400	230
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	200–2440	200–2440
Drehzahlstufen		12	12
Pinolenhub	mm	80	80
Ausladung	mm	180	180
Bohr-Ø Stahl	mm	25	25
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	20	20
Spindelaufnahme		MK 2	MK 2
Bohrtischgröße (L x B)	mm	280 x 245	280 x 245
Bohrtisch drehbar	°	360	360
Bohrtisch neigbar	°	45	45
T-Nutengröße	mm	12	12
Bohrtisch			
T-Nuten Bohrtisch		2 diagonal verlaufend	2 diagonal verlaufend
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	max. 425	max. 425
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	240 x 250	240 x 250
T-Nutengröße Fuß	mm	16	16
T-Nuten Fuß	mm	2, Abstand 170	2, Abstand 170
Abstand Spindel/Fuß	mm	max. 618	max. 618
Säulen-Ø	mm	73	73
Abmessung (L x B x H)	mm	615 x 330 x 1015	615 x 330 x 1015
Gewicht	kg	63,5	58
Bestell-Nr.		53 5685 2853	53 5685 2852
€	(430)	949,00	939,00

Leistung	W	850
Spannung	V	230
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	350–4000
Drehzahlstufen		7
Pinolenhub	mm	85
Ausladung	mm	165
Bohr-Ø Stahl	mm	24
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	20
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 2
Bohrtischgröße (L x B)	mm	280 x 300
Bohrtisch drehbar	°	360
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14
T-Nuten Bohrtisch		2 Kreuznuten
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	max. 515
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	280 x 260
T-Nutengröße Fuß	mm	14
T-Nuten Fuß	mm	2, Abstand 120
Abstand Spindel/Fuß	mm	max. 590
Säulen-Ø	mm	80
Abmessung (L x B x H)	mm	665 x 434 x 998
Gewicht	kg	92
Bestell-Nr.		53 5686 1125
€	(431)	1759,00

Säulenbohrmaschine B34 H

Laufruhige und leistungsstarke Säulenbohrmaschine mit Spindelmotorenantrieb und Rechts-/Linkslauf.

Produkteigenschaften:

- Präzise gearbeiteter Bohrtisch
- Massive, groß dimensionierte Bodenplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
- Höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Rechts-/Linkslauf
- Digitaler Tiefenmesser, Digitale Drehzahlanzeige
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter, Keilriemen-Schnellspaneinrichtung
- Integrierter Austreiber
- Maschinenleuchte

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm/B 16, Morsekonus MK 4/B 16, T-Nutensteine

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY
OPTI drill[®]



3580,00 €

Tischbohrmaschine DH 24BV

Extrem zuverlässig und vielseitig ist diese Tischbohrmaschine: Sie bietet eine manuelle Drehzahlregelung. Eine Drehzahlveränderung ist auch im Bohrbetrieb möglich – in Kombination mit dem permanent optimierten Wirkungsgrad des Motors. Die Grundplatte ist durch Wegschwenken des Bohrtisches als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar.

Produkteigenschaften:

- Laufruhiger und leistungsstarker Elektromotor
- Langer, ergonomischer Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen mit Softgrip-Griffen
- Rechts-/ Linkslauf
- 2 x 6 Getriebestufen
- Langlebiger Breittrillenkeilriemen
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- VARIO-ANTRIEB
- Digitale Drehzahlanzeige
- Halogen-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- Rundlaufgenauigkeit <0,015 mm in der Bohrpinole gemessen

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannfutter (1–16 mm), Bohrfutterschutz, Maschinenleuchte, Morsekonus MK 2/B 16, T-Nutensteine

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY
OPTI drill[®]



2750,00 €

Leistung	W	1500/2200
Spannung	V	400
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	145–4800
Drehzahlstufen		2 x 9
Pinolenhub	mm	160
Ausladung	mm	285
Bohr-Ø Stahl	mm	34
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	26
Spindelaufnahme		MK 4
Bohrtischgröße (L x B)	mm	420 x 400
Bohrtisch drehbar	°	360
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14
T-Nuten Bohrtisch		2, diagonal
Abstand Spindel/Bohrtisch (max.)	mm	790
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	390 x 390
Abstand Spindel/Maschinenfuß (max.)	mm	1275
Säulen-Ø	mm	115
Abmessung (L x B x H)	mm	918 x 585 x 1895
Gewicht	kg	260
Bestell-Nr.		53 5686 1145
€	(431)	3580,00

Leistung	W	850/1500
Spannung	V	400
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	300–400
Drehzahlstufen		2 (manuell)
Pinolenhub	mm	85
Ausladung	mm	165
Bohr-Ø Stahl	mm	24
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	20
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 2
Bohrtischgröße (L x B)	mm	280 x 300
Bohrtisch drehbar	°	360
Bohrtisch neigbar	°	14
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	12
T-Nuten Bohrtisch		2 diagonal verlaufend
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	max. 515
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	280 x 260
T-Nutengröße Fuß	mm	14
T-Nuten Fuß		2, Abstand 170
Abstand Spindel/Fuß	mm	max. 681
Säulen-Ø	mm	80
Abmessung (L x B x H)	mm	675 x 555 x 1025
Gewicht	kg	115
Bestell-Nr.		53 5686 1142
€	(431)	2750,00

8. MASCHINEN METALLBEARBEITUNG TISCH- & SÄULENBOHRMASCHINEN

Säulenbohrmaschine DH 40BV

Leistungsstarke Säulenbohrmaschine mit digitalen Tiefenmesser und Vorlege-Getriebe, welches ein weit höheres Drehmoment ermöglicht.

Produkteigenschaften:

- Laufruhiger und leistungsstarker Elektromotor
- Zwei Geschwindigkeitsstufen
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrspindel gemessen
- Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter
- Im Bohrkopf integrierte Maschinenleuchte
- Bohrspindel mit Präzisionskugellager
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter serienmäßig
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar mit umlaufender Kühlwasserrinne
- Dickwandige Guss säule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
- Massive Grundplatte, groß dimensioniert rückseitig stark verrippt
- Grundplatte durch Wegschwenken des Bohrtisches als Arbeitsfläche

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 4/B16, T-Nutensteine

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY
OPTI[®]drill[®]



4550,00 €

Leistung	W	1500/2200
Spannung	V	400
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	150–2000
Drehzahlstufen		2
Pinolenhub	mm	160
Ausladung	mm	285
Bohr-Ø Stahl	mm	40
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	32
Spindelaufnahme		MK 4
Bohrtischgröße (L x B)	mm	420 x 400
Bohrtisch drehbar	°	360
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14
T-Nuten Bohrtisch		diagonal
Abstand Spindel/Bohrtisch (max.)	mm	790
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	390 x 400
Abstand Spindel/Fuß	mm	1275
Säulen-Ø	mm	115
Abmessung (L x B x H)	mm	920 x 680 x 1895
Gewicht	kg	275
Bestell-Nr.		53 5700 1021
€	(431)	4550,00

Säulenbohrmaschine D 33 Pro

Laufruhig und variabel: Die Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb ist mit einem robusten und exakt zu justierenden Tisch ausgestattet – für verschiedenste Werkstücke.

Produkteigenschaften:

- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer
- Sicherheitsschalter nach IP 54 mit separatem Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenschlag
- Rechts-/Linkslauf
- Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgrip-Griffen
- Industriemotor
- Präzisions-Spindelbohrung
- Maschinenbedienung inklusive Sicherheitselektrik in 24 V-Gleichspannung
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine
- Digitale Drehzahlanzeige und digitale Bohrtiefenanzeige im Gehäuse integriert
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt
- Sehr gute Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 4/B 16, T-Nutensteine

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY
OPTI[®]drill[®]



1499,00 €

Leistung	W	1100
Spannung	V	400
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	120–1810
Drehzahlstufen		9
Pinolenhub	mm	120
Ausladung	mm	254
Bohr-Ø Stahl	mm	30
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	25
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 4
Bohrfutterspannbereich	mm	1–16
Bohrtischgröße (L x B)	mm	475 x 425
Bohrtisch drehbar	°	360
Bohrtisch neigbar	°	± 45
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14
T-Nuten Bohrtisch		2, diagonal verlaufend
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	max. 695
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	410 x 325
T-Nutengröße Fuß	mm	16
T-Nuten Fuß	mm	2, Abstand 250
Abstand Spindel/Fuß	mm	max. 1180
Säulen-Ø	mm	92
Abmessung (L x B x H)	mm	755 x 440 x 1705
Gewicht	kg	132
Bestell-Nr.		53 5685 2854
€	(430)	1499,00

Tischbohrmaschine DP 26-T

Eine Bohrmaschine in schwerer Ausführung mit Keilriemenantrieb und 12 Drehzahlbereichen.

Produkteigenschaften:

- Präzise gearbeiteter Bohrtisch
- Massive, groß dimensionierte Bodenplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
- Integrierter LED-Maschinenleuchte
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Präzisions-Spindelbohrung
- Dickwandige Stahlsäule
- Mit Bohrtiefenanschlag

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm/B 16, Adapter MK 3/B16, T-Nutensteine, Austreiber, Bedienwerkzeug

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY
OPTI drill[®]



ab 1570,00 €

Säulenbohrmaschine DP 33

Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb im modernem funktionellen Design in einer schweren Ausführung der gesamten Maschine.

Produkteigenschaften:

- Hohe Laufruhe dank neuem Spindelndesign
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenanschlag
- LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Präzisions-Spindelbohrung
- Maschinenbedienung Sicherheitselektrik in 24-V-Gleichspannung
- Dickwandige Guss säule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt
- Einfach verstellbare Riemenspannung
- Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 4/B 16, T-Nutensteine

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY
OPTI drill[®]



1950,00 €

Leistung	W	750	750
Spannung	V	230	400
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	200–2440	200–2440
Drehzahlstufen		12	12
Pinolenhub	mm	95	95
Ausladung	mm	209	209
Bohr-Ø in Stahl	mm	25	25
Spindelaufnahme		MK 3	MK 3
Bohrtischgröße (L x B)	mm	308 x 308	308 x 308
Bohrtisch drehbar		360	360
Bohrtisch neigbar		45	45
T-Nutengröße		14	12
Abstand Spindel – Bohrtisch (max.)	mm	400	400
Abstand Spindel – Maschinenfuß (max.)	mm	592	592
Säulen-Ø	mm	80	80
Abmessung (L x B x H)	mm	748 x 406 x 840	748 x 406 x 840
Gewicht	kg	107	107
Bestell-Nr.		53 5700 0687	53 5700 0688
€	(431)	1570,00	1599,00

Leistung	W	1100
Spannung	V	400
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	120–1810
Drehzahlstufen		9
Pinolenhub	mm	125
Ausladung	mm	270
Bohr-Ø Stahl	mm	30
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	25
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 4
Bohrfutterspannbereich	mm	1–16
Bohrtischgröße (L x B)	mm	355 x 355
Bohrtisch drehbar	°	360
Bohrtisch neigbar	°	± 45
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14
T-Nuten Bohrtisch		2, diagonal verlaufend
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	784
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	300 x 230
T-Nutengröße Fuß	mm	16
T-Nuten Fuß	mm	2
Abstand Spindel/Fuß	mm	1470
Säulen-Ø	mm	92
Abmessung (L x B x H)	mm	945 x 485 x 2040
Gewicht	kg	162
Bestell-Nr.		53 5700 0689
€	(431)	1950,00

8. MASCHINEN METALLBEARBEITUNG DREH- & BOHRERSCHLEIFMASCHINEN

Leit- und Zugspindel-Drehmaschine TH 3309D

Diese Leit- und Zugspindel-Drehmaschine ist komplett ausgestattet und ist bedienerfreundlich und gewährleistet mit der digitalen Positionsanzeige effizientes und genaues Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn
- Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
- Rundlaufgenauigkeit der Spindelnahe <0,015 mm
- DC-24-Volt-Elektrik mit Zwei-Kanal-Sicherheitsschaltung nach EN 23125
- Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Leitspindelabdeckung
- Maschinenunterbau mit Werkzeugfach auf der rechten Seite
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X- und Z-Achse
- Stark verripptes, induktiv gehärtetes, präzisionsgeschliffenes Prismenprekt
- Reitstock zum Kegeldrehen ±10 mm verstellbar
- LED-Maschinenlampe im Späneschutz integriert
- Herausziehbare Spänwanne mit Führungsschienen
- Digitale Positionsanzeige DPA 21
- Bedienerfreundliche Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei
- X-, Z0-, Z-Achse mit jeweils 8-stelliger Anzeige
- Glasmaßstäbe

Leistung	W	1500
Spannung	V	400
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	70–2000
Drehzahlstufen		16
Verfahrweg X-Achse / Z-Achse	mm	98 / 164
Spitzenweite	mm	830
Spitzenhöhe	mm	165
Spindelkonus		MK 5
Spindelbohrung	mm	38
Spindelaufnahme		Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Reitstockkonus		MK 3
Reitstock-Pinolenhub	mm	110
Steigung	mm/U	0,4–7
Längsvorschub	mm/U	0,052–1,392
Abmessung (L x B x H)	mm	1685 x 745 x 1590
Gewicht	kg	512
Bestell-Nr.		53 5700 1022
€	(437)	8150,00

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY
OPTi turn[®]

Lieferung: Maschine, feststehende Lünette Durchlass Ø 6–50 mm, mitlaufende Lünette Durchlass Ø 8–30 mm, Reduzierhülse MK 5/MK 3, 2 feste Zentrierspitzen MK 3, vierfach-Stahlhalter 16 mm, Wechselrädersatz, Maschinenunterbau, Maschienerstbefüllung mit Qualitätsöl, Bedienwerkzeug, **ohne Drehfutter**

8150,00 €



Bohrerschleifmaschine Drill Doctor

Dieses Schleifgerät ermöglicht den schnellen, präzisen und scharfen Spiralbohrer-Schliff. Es eignet sich für den Handwerker. Ideal für Autowerkstätten, Sanitär und Holzwerker.

Produkteigenschaften:

- Einfache Bohrerpositionierung
- Freischliff einstellbar
- Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- Leichter Austausch der Schleifringe
- Guter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spann Futter

Typ		500X	750X
Spannung	V	230	230
Schleifbereich	mm	2,5–13	2,5–19
Spitzenwinkel	°	118/135	118–140
Bestell-Nr.		53 5699 9763	53 5685 2273
€	(911)	192,78	289,00

Drill Doctor[®]
Das Bohrerschleifgerät

Lieferung: Maschine, Spann Futter, Diamant-Schleifring K 100 (montiert), Nabenschlüssel

ab 192,78 €



Doppelschleifmaschine DS

Diese robuste Doppelschleifmaschine eignet sich für den industriellen Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für bestmögliche Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz
- Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe

Typ		DS 150 M	DS 200 Plus
Leistung	W	370	600
Spannung	V	230	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2980	2980
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	150 x 20 x 20	200 x 25 x 32
Gewicht	kg	8,7	17,5
Bestell-Nr.		53 5700 0952	53 5700 0953
€	(301)	125,00	249,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

metabo



ab 125,00 €



DS 150 M

Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus

Diese Doppelschleifmaschine ist besonders robust und leistungsstark.

Damit eignet sie sich für die hohe Beanspruchung.

Produkteigenschaften:

- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment für den Dauereinsatz
- Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter zur Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz
- Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für sicheren Stand

Typ		DSD 200 Plus
Leistung	W	750
Spannung	V	400
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2980
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	200 x 25 x 32
Gewicht	kg	17,8
Bestell-Nr.		53 5700 0954
€	(301)	329,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

metabo



329,00 €



Zubehör

Wandkonsole für DS/DSD

Produkteigenschaften:


- Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen (ab Bj. 2005)

71,00 €

metabo

Abmessung mm	Bestell-Nr.	metabo €
280 x 90 x 204	53 5693 5155	71,00

(302)



Zubehör

Schleifscheibe Normalkorund

Produkteigenschaften:

- Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss



ab 13,20 €

Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung) mm	Körnung	Härte	Bestell-Nr.	€
150 x 20 x 32/20	36	P	53 5685 2115	13,20
150 x 20 x 32/20	60	M	53 5685 2116	13,20
175 x 25 x 32/20	36	P	53 5685 2117	19,45
175 x 25 x 32/20	60	M	53 5685 2118	19,45
175 x 25 x 51/20	36	P	53 5685 2119	19,45
175 x 25 x 51/20	60	M	53 5685 2121	19,45
200 x 25 x 32/20	36	P	53 5685 2122	24,40
200 x 25 x 32/20	60	M	53 5685 2123	25,00
200 x 25 x 51	36	P	53 5685 2124	24,40
200 x 25 x 51	60	M	53 5685 2126	24,40

* mit Aussparung 125 x 19 mm

(222)

Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung) mm	Körnung	Härte	Bestell-Nr.	€
200 x 32 x 32/20	36	P	53 5685 2127	28,30
200 x 32 x 32/20	60	M	53 5685 2128	28,00
200 x 32 x 51	36	P	53 5685 2129	27,90
200 x 32 x 51	60	M	53 5685 2131	28,00
250 x 32 x 51	36	P	53 5685 2132	45,20
250 x 32 x 51	60	M	53 5685 2133	45,20
300 x 40 x 76	36	P	53 5685 2134	62,90
300 x 40 x 76	60	M	53 5685 2135	62,90
300 x 40 x 76*	36	P	53 5685 2136	79,20
300 x 40 x 76*	60	M	53 5685 2137	79,20

(222)

Zubehör

Schleifscheibe Silicium-Carbid

Produkteigenschaften:

- Zur Bearbeitung von kurz- oder nichtspanendem Material bei Handschliff (sprödes Material, Nichtmetalle wie Stein, Porzellan, Kunststoff), für zähes und schmierendes Material (Gummi, Messing, Kohle) und für besonders hartes Material (Hartmetall, Hartguss)



ab 17,20 €

Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung) mm	Körnung	Härte	Bestell-Nr.	€
150 x 20 x 32/20	80	J	53 5685 2138	17,20
175 x 25 x 32/20	80	J	53 5685 2139	24,90
175 x 32 x 32	80	J	53 5685 2141	28,80
200 x 25 x 32/20	80	J	53 5685 2142	31,90
200 x 25 x 51	80	J	53 5685 2143	31,90

* mit Aussparung 125 x 19 mm

(222)

Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung) mm	Körnung	Härte	Bestell-Nr.	€
200 x 32 x 32/20	80	J	53 5685 2144	36,20
200 x 32 x 51	80	J	53 5685 2145	36,20
250 x 32 x 51	80	J	53 5685 2146	54,20
300 x 40 x 76	80	J	53 5685 2147	81,40
300 x 40 x 76*	80	J	53 5685 2148	98,20

(222)

Zubehör

Schleifscheibe Edelkorund

Produkteigenschaften:

- Zur Bearbeitung von langspanendem Material bei Handschliff (legierte Stähle, SS- und HSS-Werkzeuge)



ab 14,15 €

Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung) mm	Körnung	Härte	Bestell-Nr.	€
150 x 20 x 32/20	60	M	53 5685 2149	14,15
175 x 25 x 32/20	60	M	53 5685 2151	20,90
175 x 25 x 51	60	M	53 5685 2152	20,90
200 x 25 x 32/20	60	M	53 5685 2153	28,20

(222)

Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung) mm	Körnung	Härte	Bestell-Nr.	€
200 x 25 x 51	60	M	53 5685 2154	28,20
200 x 32 x 51	60	M	53 5685 2155	30,90
250 x 32 x 51	60	M	53 5685 2156	51,00
300 x 40 x 76	60	M	53 5685 2157	78,20

(222)

Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus

Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall. Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen.

Produkteigenschaften:

- Für den Einsatz von Stahldrahtbürsten zum Entrosten
- Integriertes LED-Licht
- Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm für zwei gängige Schleifbandlängen
- Werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms
- Flexibles Arbeiten auf der großen Schleiffläche oder alternativ an der Rundung des Bandschleifarms
- Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen
- Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung
- Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung
- Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche

Leistung	W	600
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2980
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	200 x 25 x 32
Bandabmessung (B x L)	mm	50 x 1000/1020
Gewicht	kg	16,9
Bestell-Nr.		53 5700 0955
€	(301)	339,00

metabo

Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebesleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



339,00 €



Zubehör

Schleifband für Kombi-Bandschleifmaschine BS 175

Produkteigenschaften:

- Hochwertiges Schleifpapier (Normalkorund) mit dichter Streuung, hoher Zerspanungsleistung und langer Standzeit
- Universell einsetzbar
- Zum Schleifen und Entgraten von Metallen, unlegierten und niedriglegierten Stählen, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, harte metallische Schichten, Gummi, Kunststoffe
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25–35 m/s

19,90 €



Bandabmessung mm	Körnung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	metabo €
50 x 1020	P 60	3	53 5685 2276	19,90

(303)

metabo



8. MASCHINEN METALLBEARBEITUNG SCHLEIFMASCHINEN

Bandschleifmaschine BSM 75

Besonders sicher: Die konstruktiv optimierte Bandgeschwindigkeit dieser Bandschleifmaschine sorgt dafür, dass ein Verbrennen des Werkstücks bei der Bearbeitung weitestgehend ausgeschlossen werden kann. Hinzu kommt ein frei einstellbarer Metall-Anschlag zur bestmöglichen und sicheren Führung von Werkstücken bei der Nutzung des großen Planschleifbereichs. Die ballige, vollvulkanisierte Antriebsrolle sorgt für die automatische Zentrierung des Schleifbandes und für Laufruhe.

Leistung	W	3750
Spannung	V	400
Bandgeschwindigkeit	m/s	30
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000
Planschleiflänge	mm	600
Absaugstutzen-Ø	mm	60
Abmessung (L x B x H)	mm	1100 x 550 x 1035
Gewicht	kg	80
Bestell-Nr.		53 5685 7504
€	(282)	1395,00

Bandschleifmaschine BSM 75 A

Damit so gut wie ausgeschlossen ist, dass ein Werkstück bei der Bearbeitung verbrennt, ist die Bandgeschwindigkeit bei dieser Bandschleifmaschine konstruktiv optimiert. Der frei einstellbare Metall-Anschlag sichert die bestmögliche und sichere Führung von Werkstücken, wenn der große Planschleifbereich genutzt wird. Die ballige, vollvulkanisierte Antriebsrolle sorgt für automatische Zentrierung des Schleifbandes und Laufruhe.

Leistung	W	3750
Spannung	V	400
Bandgeschwindigkeit	m/s	30
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000
Planschleiflänge	mm	600
Absaugleistung	m³/h	630
Leistung Absaugmotor	kW	0,37
Absaugstutzen-Ø	mm	60
Abmessung (L x B x H)	mm	1100 x 550 x 1035
Gewicht	kg	90
Bestell-Nr.		53 5685 2541
€	(282)	1955,00

Bandschleifmaschine BSM 75 A pol

Konstruktiv optimierte Bandgeschwindigkeit: Sie sorgt bei dieser Bandschleifmaschine dafür, dass das Werkstück bei der Bearbeitung so gut wie nicht verbrennen kann. Wird der große Planschleifbereich benutzt, wird das Werkstück sicher geführt – durch den frei einstellbaren Metall-Anschlag. Die ballige, vollvulkanisierte Antriebsrolle ermöglicht die automatische Zentrierung des Schleifbandes und bestmögliche Laufruhe.

Leistung 1./2. Stufe	W	3000/3750
Spannung	V	400
Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe	m/s	15/30
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000
Planschleiflänge	mm	600
Absaugleistung	m³/h	630
Leistung Absaugmotor	kW	0,37
Absaugstutzen-Ø	mm	60
Abmessung (L x B x H)	mm	1100 x 550 x 1035
Gewicht	kg	105
Bestell-Nr.		53 5685 7509
€	(282)	2329,00

Produkteigenschaften:

- Hochwertige Konstruktion
- Werkzeugloser Schnellwechsel des Schleifbandes
- Stufenlose Höhenverstellung
- Integrierte Motorbremse

Lieferumfang: Maschine, Schleifband K 60, Motorschutzschalter mit CEE-Kragensteckvorrichtung, Schalter-Stecker-Kombination, Phasenwender

1395,00 €



Produkteigenschaften:

- Hochwertige Konstruktion
- Werkzeugloser Schnellwechsel des Schleifbandes
- Stufenlose Höhenverstellung
- Integrierte Motorbremse

Lieferumfang: Maschine, Schleifband K 60, Motorschutzschalter mit CEE-Kragensteckvorrichtung, Schalter-Stecker-Kombination, Phasenwender, Absaugvorrichtung mit Schläuchen und Staubsack

1955,00 €



Produkteigenschaften:

- Hochwertige Konstruktion
- Werkzeugloser Schnellwechsel des Schleifbandes
- Stufenlose Höhenverstellung
- 2 Bandgeschwindigkeiten

Lieferumfang: Maschine, Schleifband K 60, Motorschutzschalter mit CEE-Kragensteckvorrichtung, Schalter-Stecker-Kombination, Phasenwender, Absaugvorrichtung mit Schläuchen und Staubsack

2329,00 €



Bandschleifer GRIT GHB 15-50

Leistungsstarke Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Stationär einsetzbar mit Tischhalterung
- Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem
- Geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen
- Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachsleifen
- Anbaumotor stufenlos verstellbar
- Anti-Vibrationshandgriff

Lieferumfang: Maschine, Schleifband K 36



804,00 €



GHB 15-50 Inox

Typ	GHB 15-50 Inox		
Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2500-7900	
Bandabmessung (B x L)	mm	50 x 1000	
Gewicht nach EPTA	kg	6	
Bestell-Nr.		53 5700 0956	
€	(270)	804,00	

Kompakt-Bandschleifer GRIT GKS 75



Dieser Kompakt-Bandschleifer eignet sich zur Metallbearbeitung bei wenig Platz: Für hohe Arbeitssicherheit sorgt dabei ein kontrollierter Funkenflug.

Produkteigenschaften:

- Minimalistisches Designkonzept für wenig Platzbedarf
- Sofort einsetzbar, Kein Aufbau oder Montage notwendig
- Kurze Rüstzeiten, schneller Wechsel der Schleifbänder

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm, Korn 36 R

ab 727,50 €



Typ		GKS 75	GKS 75	GKS 75
Leistung	W	1100	1500	3000
Spannung	V	230	400	400
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3000	3000	3000
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000	75 x 2000	75 x 2000
Gewicht	kg	45	45	50
Bestell-Nr.		53 5700 0283	53 5685 2856	53 5700 0285
€	(277)	909,40	727,50	824,10

Zubehör


Tischhalter für Bandschleifer GHBD



Produkteigenschaften:

- Stationär-Einrichtung für GHBD

235,00 €



für Bandabmessung mm	Bestell-Nr.	FEIN €
50 x 1000	53 5695 5540	235,00

(270)

Zubehör

Schleifband Cubitron, 1000 mm



Produkteigenschaften:

- Präzisionsschleifband mit gleichmäßig geformtem Keramikkorn
- Für höchste Abtragsleistung und Standzeit
- Für einen kühlen Schliff ohne Anlaufarben und mit besserer Oberflächengüte
- Für GRIT GHB



ab 127,30 €

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	FEIN €
50 x 1000	K 36	10	53 5695 5560	165,20
50 x 1000	K 60	10	53 5695 5580	145,10
50 x 1000	K 80	10	53 5695 5600	127,30

(276)

Bandschleifmaschine GRIT GI 100



Dieser Bandschleifer im Kleinformat eignet sich für den universellen Einsatz mit kleineren Werkstücken. Er ist als Tischmaschine verwendbar und modular erweiterbar – mit einem stabilen Maschinenfuß und integrierter Absaugung.

Produkteigenschaften:

- Universell einsetzbare Bandschleifmaschine mit ausgezeichneten Leistungsdaten
- Patentiertes Bandspannsystem mittels Gasfeder
- Auch für den mobilen Einsatz in Werkstatt oder Montagefahrzeugen besonders geeignet

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 100 x 1000 mm, Korn 60 Z

ab 1013,60 €



Typ		GRIT GI 100	GRIT GI 100 EF
Leistung	W	1500	1500
Spannung	V	400	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3000	3000
Bandgeschwindigkeit	m/s	30	30
Bandabmessung (B x L)	mm	100 x 1000	100 x 1000
Gewicht	kg	28,8	29,8
Bestell-Nr.		53 5685 2278	53 5685 2279
€	(277)	1013,60	1188,40

8. MASCHINEN METALLBEARBEITUNG SCHLEIFMASCHINEN

Bandschleifmaschine GRIT GIS

Als Hochleistungsschleifer mit stabilem Fuß kommt diese Maschine bei Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung zum Einsatz. Sie erreicht eine konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung – mit ihrem robusten 4-kW-Motor.

Produkteigenschaften:

- Abnehmbarer Spänefang
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm durch robuste Bauweise

Typ		GRIT GIS 75	GRIT GIS 150
Leistung	W	4000	4000
Spannung	V	400	400
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3000	3000
Bandgeschwindigkeit	m/s	30	30
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000	150 x 2000
Gewicht	kg	74	93
Bestell-Nr.		53 5696 0238	53 5696 0253
€	(277)	1462,30	1759,50



ab 1462,30 €



Lieferumfang: Maschine, Schleifband in Qualität R, Korn 36, CEE-Stecker 16 A mit Phasenwender



Bandschleifmaschine GRIT GI 150

Dieser Hochleistungsbandschleifer ist modular ausbaufähig. Er eignet sich für Industrie- und Serienanwendungen. Der äußerst robuste Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl.

Produkteigenschaften:

- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm
- Optional Maschinenfuß mit und ohne Absaugung

Leistung	W	4000
Spannung	V	400
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3000
Bandgeschwindigkeit	m/s	30
Bandabmessung (B x L)	mm	150 x 2000
Gewicht	kg	82
Bestell-Nr.		53 5696 0215
€	(277)	1984,90



1984,90 €



Lieferumfang: Maschine, Schleifband 150 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A



Bandschleifmaschine GRIT GI 150 2 H

Dieser Hochleistungsbandschleifer ist modular ausbaufähig. Er eignet sich für Industrie- und Serienanwendungen. Sein Drehstrom-Motor ist besonders robust. Er ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl.

Produkteigenschaften:

- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/3000 min⁻¹
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm
- Optional Maschinenfuß mit und ohne Absaugung

Leistung	W	2600/3100
Spannung	V	400
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–1500/0–3000
Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe	m/s	15/30
Bandabmessung (B x L)	mm	150 x 2000
Gewicht	kg	82
Bestell-Nr.		53 5696 0230
€	(277)	2315,60



2315,60 €



Lieferumfang: Maschine, Schleifband 150 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A



Bandschleifmaschine GRIT GX 75



Leistungsstark und modular ausbaufähig: Dieser Bandschleifer eignet sich für den Einsatz im Handwerk und bei Kleinserien.

Produkteigenschaften:

- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A



1054,40 €

Leistung	W	3000
Spannung	V	400
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3000
Bandgeschwindigkeit	m/s	30
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000
Gewicht	kg	75
Bestell-Nr.		53 5696 0103
€	(277)	1054,40

Bandschleifmaschine GRIT GX 75 2H



Vielseitig: Dieser Bandschleifer ist modular ausbaufähig. Er eignet sich besonders für das Handwerk, für Kleinserien und für die Edelstahlbearbeitung.

Produkteigenschaften:

- Mit 2 Geschwindigkeiten
- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/3000 min⁻¹
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A



1258,90 €

Leistung	W	1500/2000
Spannung	V	400
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-1500/0-3000
Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe	m/s	15/30
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000
Gewicht	kg	75
Bestell-Nr.		53 5696 0107
€	(277)	1258,90



8. MASCHINEN METALLBEARBEITUNG SCHLEIFMASCHINEN

Radienschleifmodul GRIT GXR

Für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien lässt sich dieses Radienschleifmodul einsetzen.

Produkteigenschaften:

- Integrierter Tiefenanschlag und Schraubstock mit Schnellspannung für Rund- und Vierkantrohre sowie Vollmaterial
- Kontaktrollen für alle gängigen Rohrdurchmesser lieferbar
- Schraubstock mit auswechselbaren Edelstahlbacken
- Vier lenkbare Transportrollen
- In Verbindung mit GX 75 2H: niedrige Drehzahl (1500 min⁻¹), für die Edelstahlbearbeitung für wenig Schleifgrat und Anlauffarben
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen
- Passgenaues Ausschleifen von Profilen und Rohren von Ø 16 bis 75 mm
- Für Winkel von 30° bis 90°, 30°/max. Ø 37,5 mm, 45°/max. Ø 53,0 mm, 60°/max. Ø 64,5 mm, 90°/max. Ø 75,0 mm

Leistung	W	180
Spannung	V	400
Rohr-Ø	mm	16–75
für Profile/Flachmaterial	mm	75 x 75
Schleifbandabmessungen	mm	75 x 2250
Abmessung (L x B x H)	mm	640 x 335 x 600
Gewicht	kg	54
Bestell-Nr.		53 5696 0112
€	(277)	1190,80



1190,80 €



Lieferumfang: Maschine, Kontaktrolle Ø 42,4 mm, Kontaktrolle Ø 48,3 mm, Schleifband 75 x 2250 mm, Korn 36 R

Rundschleifmodul GRIT GXC

Dieses Rundschleifmodul ermöglicht bestmögliche Oberflächen auf Metall- und Edelstahlrohren und Wellen.

Produkteigenschaften:

- Automatischer Vorschub individuell einstellbar
- Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10–100 mm
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität
- Auch für Nass-Schliff in Verbindung mit Kühlschmiermodul GXW geeignet
- Einfache Handhabung durch 4 lenkbare Transportrollen
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen und GX-Modellen

Leistung	W	180
Spannung	V	400
Rohr-Ø	mm	10–100
Schleifbandabmessungen	mm	75 x 2000
Abmessung (L x B x H)	mm	780 x 400 x 670
Gewicht	kg	48
Bestell-Nr.		53 5696 0117
€	(277)	1206,90



1206,90 €



Lieferumfang: Maschine, Nylon-Leitschiene, Messing-Leitschiene, CEE-Stecker 16 A

Abb. zeigt Rundschleifmodul mit Bandschleifer

Radienschleifmodul GRIT GIR

Dieses Radienschleifmodul ermöglicht passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien in der Serienanwendung.

Produkteigenschaften:

- Schraubstock mit auswechselbaren Edelstahlbacken und Schnellspannsystem
- Integrierter Tiefenanschlag für Serienfertigung
- Einstellwinkel werkzeuglos verstellbar von 30° bis 90°
- Kontaktrollen für alle gängigen Rohrdurchmesser lieferbar
- In Verbindung mit GI 150 (2H) für die Bearbeitung von Edelstahl
- Effektive Doppel-Staubabsaugung bei Verwendung des GIBE-Standfußes in Verbindung mit Absaugstutzen

Rohr-Ø	mm	20–150
für Profile/Flachmaterial	mm	120 x 150
Bandabmessung (B x L)	mm	150 x 2250
Kontaktrollen-Ø	mm	42,4
Gewicht	kg	109
Bestell-Nr.		53 5696 0267
€	(277)	2272,80



2272,80 €



Lieferumfang: Maschine, Kontaktrolle Ø 42,4 mm, Staubbehälter, Schleifband 150 x 2250, Korn 36 R

Kühlschmiermodul GRIT GXW



Dieses Kühlschmiermodul sorgt für gute Arbeitsergebnisse beim Schleifen: Der Schleifstaub wird sofort gebunden. Durch die Kühlung erhöht sich die Standzeit der Schleifbänder. Das Oberflächenergebnis wird deutlich verbessert. Dank reduzierter Hitzeentwicklung beim Schleifen sinkt die Korrosionsgefahr bei Edelstahlrohren. Ein geschlossener Kreislauf sorgt für den sparsamen Umgang mit dem Kühlschmiermittel.

Produkteigenschaften:

- Für das Rundscheifmodul GXC
 - Weitere Kombination mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H) möglich
- Lieferumfang:** Modul, 1 l Kühlschmier-Emulsion (1:30)



664,80 €

Leistung	W	120
Spannung	V	400
Gewicht	kg	8,6
Bestell-Nr.		53 5696 0127
€	(277)	664,80



Zubehör

Maschinenfuß GIB




Dieser Maschinenstandfuß ermöglicht flexible Einsätze: Die Arbeitshöhe ist per Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand einstellbar.

Produkteigenschaften:

- Vibrationsarm durch robuste Bauweise
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Robuste Schweißkonstruktion



276,30 €

Gewicht	kg	Bestell-Nr.	 FEIN
			€
17		53 5696 0255	276,30

(277)

Zubehör

Maschinenfuß mit integrierter Doppelabsaugung GIBE



Der Maschinenfuß mit doppelter Absaugung ist unempfindlich gegen Funken. Für den industriellen Einsatz ist er mit einem Metall-Spänefangkasten, mit Absaugschläuchen aus Stahl und mit einem Kassettenfilter ausgestattet.


Produkteigenschaften:

- Integrierter Motor für hochwirksame Doppel-Absaugung
- Kassettenfilter für effektive Luftreinigung
- Integrierter Metall-Spänefangkasten, resistent gegen glühende Funken
- Flexible, hitzebeständige Stahl-Absaugschläuche

Lieferumfang: Maschinenstandfuß, 2 flexible Schläuche, 4 Spannbänder



1573,30 €

Leistung	Spannung	Gewicht	Bestell-Nr.	 FEIN
W	V	kg		€
350	400	55	53 5696 0260	1573,30

(277)

Zubehör

Schleifband mit Korundbestreuung **forum** Professional Solutions

Produkteigenschaften:

- Korund
- Gewebeunterlage
- Für Metall und NE-Metalle
- Zum Entgraten, Bearbeiten von Schweiß- und Lötstellen



ab 4,46 €

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	forum €
75 x 2000	40	10	53 5685 2857	5,45
75 x 2000	60	10	53 5685 2858	4,90
75 x 2000	80	10	53 5685 2859	4,62
75 x 2000	100	10	53 5685 2860	4,46
75 x 2000	120	10	53 5685 2861	4,46
75 x 2000	240	10	53 5685 2862	4,46
150 x 2000	40	10	53 5685 2863	9,95
150 x 2000	60	10	53 5685 2864	8,80
150 x 2000	80	10	53 5685 2865	8,30

(927)

Zubehör

Schleifband Cubitron II 984F **3M**

Produkteigenschaften:

- Cubitron II Keramikkorn
- Polyester-Gewebeunterlage
- Kühler Schliff für hochwertige und schnelle Schleifergebnisse
- Bis zu 40 % schnellere Schleifprozesse
- 2- bis 4-fach höhere Standzeit
- Zum Schleifen von Stahl und NE-Metallen



ab 16,30 €

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Bestell-Nr.	3M €
75 x 2000	36+	53 5685 2866	19,05
75 x 2000	60+	53 5685 2867	17,15
75 x 2000	80+	53 5685 2868	16,30
150 x 2000	36+	53 5685 2869	38,10
150 x 2000	60+	53 5685 2870	34,30

(241)

Entgratmaschine GRIT GXE



Zum Entgraten von Rohren und Profilen: Diese Maschine eignet sich für das Handwerk und für Kleinserien.

Produkteigenschaften:

- Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß, auch mit integrierter Absaugung
- Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl
- Zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Integrierter Sicherheitsschalter mit Motorschutz
- Breites Spektrum an Entgratbürsten im Zubehör verfügbar
- Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß

Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, ohne Bürste

845,10 €



Leistung	W	2200
Spannung	V	400
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1500
Werkzeug-Abmessungen Ø x Breite max.	mm	250 x 60
Abmessung	mm	350 x 380 x 400
Gewicht	kg	32
Bestell-Nr.		53 5696 0130
€	(277)	845,10

FEIN

Maschinenständer mit Absaugung GIXBE



Produkteigenschaften:

- Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung am Boden
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und Entgratmaschinen GXE, GIE
- Pulverbeschichtet

1661,20 €



Leistung	W	370
Spannung	V	400
max. Unterdruck	mbar	2,65
Abmessung (L x B x H)	mm	305 x 575 x 700
Gewicht	kg	58
Bestell-Nr.		53 5685 2280
€	(277)	1661,20

FEIN

Metallkreissäge MKAS 355

Trennt schnell und präzise bei maximalem Arbeitsfortschritt und minimaler Nacharbeit. Bis zu 100 % funkenfrei – Kaltschnitt für sicheres Arbeiten ohne Staub.

Produkteigenschaften:

- Winkeleinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte
- Schnellspannvorrichtung für Tischklemme
- Tiefenanschlag
- Späneauffangbehälter
- Totmannschalter

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1300
Sägeblatt-Ø	mm	355
Gehrungswinkel links	°	90/45
Schnittbereich 90° Rohr	mm	100
Schnittbereich 90° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch)	mm	120 x 120
Schnittbereich 45° Rohr	mm	90
Schnittbereich 45° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch)	mm	90
Gewicht	kg	24,4
Bestell-Nr.		53 5700 0957
€	(270)	658,00



Totmannschalter



Lieferumfang: Maschine, zusätzliche Kohlebürsten, Sägeblatt Ø 355 x 2,2 x 25,4 mm 66Z (für Baustahl), Kombischlüssel Innensechskant/Kreuzschlitz (6 mm/PH2), Innensechskantschlüsse 8 mm

658,00 €



Metallbandsäge MBS 105

Besonders leise und präzise: Diese Gehrungs-Metallbandsäge eignet sich besonders für den Einsatz auf Baustellen und bei der Montage. Sie arbeitet vibrations- und verschleißarm – dank ihres Spezialgetriebes mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl. Der DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten sorgt für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Maschinen.

Produkteigenschaften:

- Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss mit Transportsicherung
- Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC
- Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung 30–80 m/min.
- Besonders geräuscharm – bis zu 60 % leiser als vergleichbare Sägen
- Sägebandspannung frontseitig über Handrad regelbar
- Gut ablesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Serienmäßig mit Materialanschlag und Bi-Metallsägeband
- Schnittgenauigkeit von max. 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge
- Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet

Leistung	W	1010
Spannung	V	230
Sägebandgeschwindigkeit	m/min	30–80
Schnittwinkel	°	0–45
Sägebandabmessung	mm	1335 x 13 x 0,65
Schnittbereich 90° rund (Rohr/Vollmaterial)	mm	105/73,5
Schnittbereich 90° Hohlprofil (liegend/stehend)	mm	110 x 60/100 x 105
Schnittbereich 45° rund (Rohr/Vollmaterial)	mm	70/49
Schnittbereich 45° Hohlprofil (liegend/stehend)	mm	65 x 75/70 x 50
Abmessung (L x B x H)	mm	630 x 300 x 410
Gewicht	kg	20,5
Bestell-Nr.		53 5699 9607
€	(433)	619,00



Lieferumfang: Maschine, Materialanschlag, Bi-Metall-Sägeband



619,00 €



Metallbandsäge MBS

Sie ist besonders leise und präzise: Diese Gehrungs-Metallbandsäge kommt unter anderem auf Baustellen und bei der Montage zur Verwendung. Sie arbeitet vibrations- und verschleißarm, da sie über ein Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl verfügt. Hinzu kommt ein DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten – für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer verglichen mit konventionellen Motoren.

Produkteigenschaften:

- Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss (nachjustierbar ab MBS 125) und mit Transportsicherung
- Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC
- Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung 30–80 m/min.
- Besonders geräuscharm – bis zu 60 % leiser als vergleichbare Sägen

- Sägebandspannung frontseitig über Handrad regelbar
 - Gut ablesbare Skala zur Winkeleinstellung
 - Serienmäßig mit Materialanschlag und Bi-Metallsägeband
 - Schnittgenauigkeit von maximal 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge
 - Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet
 - Nachjustierbarer Sägebügel
- Lieferumfang:** Maschine, Materialanschlag, Bi-Metall-Sägeband



ab 719,00 €

Typ		MBS 125	MBS 150
Leistung	W	1010	2000
Spannung	V	230	230
Sägebandgeschwindigkeit	m/min	30–80	30–80
Schnittwinkel	°	0–60	0–60
Sägebandabmessung	mm	1440 x 13 x 0,65	1735 x 13 x 0,9
Schnittbereich 90° rund (Rohr/Vollmaterial)	mm	125/87,5	150/105
Schnittbereich 90° Hohlprofil (liegend/stehend)	mm	125 x 120/120 x 125	150 x 140/130 x 150
Schnittbereich 45° rund (Rohr/Vollmaterial)	mm	80/56	100/70
Schnittbereich 45° Hohlprofil (liegend/stehend)	mm	110 x 70/70 x 110	120 x 90/90 x 130
Schnittbereich 60° rund (Rohr/Vollmaterial)	mm	45/31,5	55/38,5
Schnittbereich 60° Hohlprofil (liegend/stehend)	mm	70 x 40/40 x 70	77 x 55/55 x 70
Abmessung (L x B x H)	mm	700 x 350 x 410	875 x 420 x 465
Gewicht	kg	23,5	35
Bestell-Nr.		53 5699 9610	53 5699 9615
€	(433)	719,00	1359,00



Metallbandsäge MBS 155 K

Besonders leise und präzise arbeitet diese Gehrungs-Metallbandsäge – für den Einsatz auf Baustellen und bei der Montage. Ein Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl macht sie vibrations- und verschleißarm. Der DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten steht für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer.

Produkteigenschaften:

- Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss (nachjustierbar ab MBS 125) und mit Transportsicherung
- Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC
- Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung 30–80 m/min
- Besonders geräuscharm – bis zu 60 % leiser als vergleichbare Sägen
- Sägebandspannung frontseitig über Handrad regelbar
- Gut ablesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Serienmäßig mit Materialanschlag und Bi-Metallsägeband
- Schnittgenauigkeit von maximal 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge

- Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet
- Lieferumfang:** Maschine, Materialanschlag, Bi-Metallsägeband, Kühlmittelleinrichtung, Kühlmittelleitblech, Unterbau

1869,00 €

Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Sägebandgeschwindigkeit	m/min	30–80
Schnittwinkel	°	0–60
Sägebandabmessung	mm	1735 x 13 x 0,9
Schnittbereich 90° rund (Rohr/Vollmaterial)	mm	150/105
Schnittbereich 90° Hohlprofil (liegend/stehend)	mm	150 x 140/85 x 160
Schnittbereich 45° rund (Rohr/Vollmaterial)	mm	95/66,5
Schnittbereich 45° Hohlprofil (liegend/stehend)	mm	105 x 90/75 x 130
Schnittbereich 60° rund (Rohr/Vollmaterial)	mm	60/42
Schnittbereich 60° Hohlprofil (liegend/stehend)	mm	65 x 60/60 x 65
Abmessung (L x B x H)	mm	1010 x 420 x 1335
Gewicht	kg	91
Bestell-Nr.		53 5699 9620
€	(433)	1869,00



Metallbandsäge S 275 N

Mit dieser Bandsägemaschine lässt sich flexibel und mit konstanter Qualität arbeiten: Die Absenkung des Sägebügels ist über den über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar. Hinzu kommt ein einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Metallbandsäge mit schwenkbarem Sägebügel in stabiler Gussausführung
- Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Kühlmittleinrichtung
- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Überlastschutz und Motorschutzschalter
- Zwei umschaltbare Geschwindigkeiten
- Übersichtliche Tastatur für einfache Bedienung
- Not-Halt-Schlagschalter
- Einfache und genaue Kontrolle der Sägebandspannung mittels Manometer
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad
- Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel
- Maschinenunterbau

Leistung	W	1100
Spannung	V	400
Sägebandgeschwindigkeit	m/min	45/90
Schnittwinkel	°	0–60
Sägebandabmessung	mm	2480 x 27 x 0,9
Schnittbereich Vollmaterial 90° (rund/quadratisch/rechteckig)	mm	225/170/150 x 245
Schnittbereich Vollmaterial 45° (rund/quadratisch/rechteckig)	mm	145/145/145 x 180
Schnittbereich Vollmaterial 60° (rund/quadratisch/rechteckig)	mm	90/90/90 x 120
Abmessung (L x B x H)	mm	1400 x 685/985 x 1235
Gewicht	kg	185
Bestell-Nr.		53 5685 2884
€	(432)	2850,00

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Lieferumfang: Maschine, Materialanschlag, Bi-Metall-Sägeband, Maschinenunterbau, Kühlmittelpumpe

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY
OPTI saw®



2850,00 €

Zubehör


Bimetallsägeband RÖNTGEN bi-alfa Cobalt M42

Produkteigenschaften:

- Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnschneiden aus HSS M42
- Zahnschneidenhärte 67–69 HRC
- Normalzahn N für kleinere und mittlere Querschnitte und Rohre und Profile bis 70 mm
- Geeignet für alle auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

RÖNTGEN
GERMAN QUALITY - ENDURING PRECISION

HSS
BIMETALL

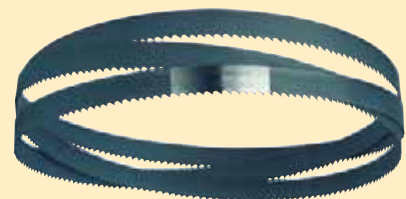

ab 15,02 €

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Zähne pro Zoll	Bestell-Nr.	€
1440	13	0,6	8–12	53 5685 2159	15,02
1440	13	0,6	10–14	53 5685 2160	15,02
1735	13	0,6	8–12	53 5685 2161	18,89
1735	13	0,6	10–14	53 5685 2162	18,64
2080	20	0,9	5– 8	53 5685 2876	22,47
2080	20	0,9	6–10	53 5685 2877	22,47
2080	20	0,9	8–12	53 5685 2878	22,46
2080	20	0,9	10–14	53 5685 2879	22,47
2480	27	0,9	5– 8	53 5685 2881	28,67
2480	27	0,9	6–10	53 5685 2882	28,34
2480	27	0,9	8–12	53 5685 2883	28,64
2480	27	0,9	10–14	53 5685 2887	27,81

(023)

IMPRESSUM

Ausgabe 2022/2023

**Herausgeber
gemäß Angabe auf Umschlagseiten**

**Gesamtleitung
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):**
E/D/E Lieferanten- und
Warengruppenmanagement
Werkzeuge,
Udo Thamm

**Redaktion, Gestaltung
und Produktion:**
E/D/E Marketing

im Mai 2022

BEDINGUNGEN

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.05.2022 bis zum 30.04.2023. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.
6. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
7. In der Publikation verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
8. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

A

Abbruchhammer	1/138–1/139, 1/144
Abricht- und Dickenhobel.....	3/12
Abrichthobel	3/12
Absaughaube.....	1/150
Absaugständer	8/24
Absaugsystem.....	1/41, 1/67, 1/132
Abstrahldüse.....	1/207
Adapter.....	1/61, 1/103–1/104, 1/106–1/107, 1/128, 6/13
Adapter-Set.....	2/27
Akku	1/30, 1/43–1/44, 1/57, 1/62–1/64, 1/78, 1/86–1/87, 1/105, 4/11, 7/12
Akku-	
Arbeitsleuchte	1/33, 1/56, 1/72, 1/75, 1/97–1/98
Arbeitslicht	1/56, 1/72, 1/97–1/98
Astsäge.....	4/8
Bandfeile	1/70
Bandsäge.....	1/54
Bandschleifer	1/69, 1/94
Basis-Set.....	1/30, 1/43, 1/62–1/63, 1/78, 1/86, 1/105, 4/11
Baustellenlampe.....	1/56, 1/97–1/98
Baustellenradio.....	1/73, 1/82, 1/98
Baustellenstrahler.....	1/56, 1/97–1/98
Baustrahler	1/56, 1/72, 1/97–1/98
Blechknabber.....	1/109
Blechscherer	1/69, 1/109
Blindnietgerät.....	1/69, 1/76–1/77, 1/80, 1/96
Blindnietmuttergerät	1/76
Bohrhammer.....	1/40–1/42, 1/49–1/50, 1/57, 1/67–1/68, 1/79, 1/85, 1/91
Bohrmaschine.....	1/76, 1/114
Bohrschrauber	1/23–1/25, 1/31, 1/36–1/39, 1/46, 1/48, 1/61, 1/65–1/66, 1/77, 1/79, 1/84–1/85, 1/89, 1/106
Diamant-Bohrmaschine	1/76, 1/114
Drehschlagschrauber	1/26, 1/32, 1/40, 1/48–1/49, 1/66, 1/89–1/90, 1/108
Exzenterpolierer.....	1/81
Exzenter schleifer.....	1/55, 1/71
Fettpresse	1/55, 1/71–1/72, 1/80, 1/96
Fingerschleifer	1/70
Flachkopf-Winkelschleifer	1/92

Akku-

Flutstrahler	1/97
Fräse.....	1/29, 1/32, 1/109
Freischneider.....	4/6–4/7, 4/9
Gebläse.....	1/54, 1/71, 1/75, 4/6, 4/12
Gehrungssäge.....	1/54, 1/95, 3/4
Geradschleifer	1/52, 1/69, 1/81, 1/92, 1/108–1/109
Gewindebohrmaschine.....	1/66, 1/108
Gewindestangenschneider.....	1/92
Grasschere.....	4/5
Handhobel	1/28, 1/32, 1/54, 1/94
Handkreissäge	1/32, 1/53, 1/70–1/71, 1/79, 1/94–1/95
Handleuchte	1/33, 1/56, 1/72, 1/75, 1/97–1/98
Handmaschinenset	1/23
Heckenschere.....	4/5, 4/8–4/9
Heißluftgebläse.....	1/71, 1/75
Hobel.....	1/28, 1/32, 1/54, 1/94
Impulsschrauber	1/66
Inspektionskamera	1/80, 5/4
Kaltkreissäge	1/71, 1/95
Kantenfräse	1/29, 1/32, 1/109
Kapp- und Gehrungssäge	1/54, 1/95, 3/4
Kappsäge.....	1/54, 1/95, 3/4
Kartuschenpistole	1/55, 1/71–1/72, 1/80, 1/96
Kartuschenpresse.....	1/55, 1/71–1/72, 1/80, 1/96
Kernbohrmaschine.....	1/96, 1/109
Kettensäge.....	4/11–4/12
Knabber	1/109
Kombihammer	1/57, 1/67–1/68, 1/85, 1/91
Kompakt-Schlagschrauber	1/90
Kompressor.....	1/82
Kreissäge	1/32, 1/53, 1/70–1/71, 1/79, 1/94–1/95
Kreuzlinienlaser	5/20–5/23
Kühlbox	1/73
Ladegerät	1/30, 1/43–1/45, 1/57, 1/62–1/64, 1/78, 1/86–1/87, 1/105, 4/11
Lampe.....	1/23, 1/33, 1/56, 1/72, 1/75, 1/97–1/98
Laubbläser	1/54, 4/6, 4/12
LED-Lampe	1/33, 1/56, 1/72, 1/75, 1/97–1/98
Leuchte.....	1/33, 1/56, 1/72, 1/75, 1/97–1/98
Lüfter.....	1/71
Magnetkernbohrmaschine	1/96, 1/109
Maschinenset	1/23
Meißelhammer	1/67–1/68, 1/85, 1/91
Metallbandsäge.....	1/54

Akku-

Metallhandkreissäge 1/71, 1/95

Mini-Polierer 1/81

Mischer 1/68, 1/96, 2/22

Multifunktionswerkzeug 1/33, 1/54, 1/71, 1/80, 1/82, 1/96, 4/9

Multihammer 1/67–1/68, 1/85, 1/91

Nagler 1/96

Nass-/Trockensauger 1/82, 1/97

Nibbler 1/109

Nietgerät 1/69, 1/76–1/77, 1/80, 1/96

Pack 1/30, 1/43–1/44, 1/57, 1/62–1/64, 1/78, 1/86–1/87, 1/105, 4/11

Paneelsäge 1/54, 1/95, 3/4

Pendelhubstichsäge 1/27, 1/32, 1/52–1/53, 1/70, 1/79, 1/92

Pintacker 1/96

Poliermaschine 1/81

Profilnibbler 1/69

Profi-Set 1/23

Radio 1/73, 1/82, 1/98

Rasenmäher 4/7

Rasentrimmer 4/6–4/7, 4/9

Ratschenschrauber 1/79

Reciprosäge 1/27, 1/32, 1/53, 1/70, 1/79, 1/92

Rohrbandschleifer 1/69

Rohrschneider 1/80

Rotationswerkzeug 1/30, 1/33

Rückensprühgerät 4/8

Rucksack-Sprühgerät 4/12

Rührwerk 1/68, 1/96, 2/22

Rutscher 1/55, 1/71

Säbelsäge 1/23, 1/27, 1/32, 1/53, 1/70, 1/79, 1/92

Säge 1/27, 1/32, 1/52–1/54, 1/70, 1/79, 1/92, 1/95, 3/4

Schere 1/33, 1/69, 1/109

Scheuersaugmaschine 7/27

Schlagbohrhammer 1/40–1/42, 1/49–1/50, 1/57, 1/67–1/68, 1/79, 1/85, 1/91

Schlagbohrschrauber 1/25, 1/31, 1/38–1/39, 1/48, 1/79, 1/85, 1/89

Schlagschrauber 1/26, 1/32, 1/39–1/40, 1/48–1/49, 1/66, 1/89–1/90, 1/108

Schleifer 1/29, 1/33, 1/51–1/52, 1/55, 1/68–1/69, 1/71, 1/81, 1/91–1/92, 1/108–1/109

Schlitzschere 1/109

Schnellbauschrauber 1/67, 1/91

Schnellladegerät 1/30, 1/43–1/45, 1/57, 1/62–1/64, 1/78, 1/86–1/87, 1/105, 4/11

Schrauber 1/24–1/26, 1/31–1/32, 1/36–1/40, 1/46, 1/48–1/49, 1/61, 1/65–1/67, 1/77, 1/79, 1/84–1/85, 1/89–1/91, 1/106, 1/108

Schwingschleifer 1/55, 1/71

Spezialset 1/23

Sprühgerät 4/8, 4/12

Stablampe 1/72

Starter-Set 1/30, 1/43, 1/62–1/63, 1/78, 1/86, 1/105, 4/11

Staubabsaugung 1/91

Staubsauger 1/29, 1/33, 1/55, 1/72–1/73, 1/80, 1/82, 1/97, 7/12

Stichsäge 1/23, 1/27, 1/32, 1/52–1/53, 1/70, 1/79, 1/92

Stiftnagler 1/96

Strahler 1/56, 1/97–1/98

Strauch- und Grasschere 4/5

Strauchschere 4/5

Tacker 1/96

Tauchkreissäge 1/53, 1/71

Thermodetektor 5/4

Tiefenanschlagschrauber 1/67, 1/91

Tigersäge 1/27, 1/32, 1/53, 1/70, 1/79, 1/92

Trennmaschine 1/80

Trennschleifer 1/29, 1/33, 1/51–1/52, 1/68–1/69, 1/91–1/92, 1/108

Akku-

Trockenbauschrauber 1/67, 1/91

Trockensauger 1/29, 1/33, 1/55, 1/72–1/73, 1/80, 1/82, 1/97, 7/12

Universalschere 1/33

Wärmbox 1/73

Winkelbohrmaschine 1/27, 1/31

Winkelschleifer 1/29, 1/33, 1/51–1/52, 1/68–1/69, 1/91–1/92, 1/108

Akku-/Netz-Radio 1/82, 1/98

Andrückrolle 1/207

Arbeits-

Koffer 1/102

Koffer-Set 1/102

Leuchte 1/33, 1/56, 1/72, 1/75, 1/97–1/98

Licht 1/56, 1/97–1/98

Platte 1/103

Aschensauger 7/7

Astsäge 4/8

Aufnahmeschaft 1/128

Aufroller 6/6

Ausblaspistole 6/23

B

Balancer 6/27

Band-

Feile 1/70, 1/188–1/189

Feilmaschine 1/188–1/189

Säge 1/54, 3/12, 8/25–8/27

Sägeblatt 8/27

Schleifer 1/69, 1/94, 1/187–1/188, 1/202, 6/21, 8/17–8/21

Schleifmaschine 1/202, 8/17–8/21

Basis-Set 1/30, 1/43, 1/62–1/63, 1/78, 1/86, 1/105, 4/11

Batterie 7/12

Bau-

Laser 5/5–5/8, 5/20–5/23

Pumpe 4/17

Stativ 5/11

Stellen-Radio 1/73, 1/82, 1/98

Strahler 1/56, 1/72, 1/97–1/98

Beschichtungs-Diamantschleifteller 2/18

Beton-

Bohrer 1/136–1/137, 1/142

Diamantschleifteller 2/18–2/19

Fräse 2/15

Schleifer 2/16–2/20

Sprüh tank 4/13

Bewässerungspumpe 4/17–4/18

Bitaufsatz 1/26

Bithalter 1/62, 1/106–1/107

Blaspistole 6/23

Blechknabber 1/69, 1/109

Blechschere 1/69, 1/109

Blindnietgerät 1/69, 1/76–1/77, 1/80, 1/96

Bluetooth-Modul 1/45

Bodenreinigungsmaschine 7/27

Bohr- und Meißelhammer 1/135, 1/140, 1/142

Bohreinheit 1/117–1/119

Bohrer 1/123, 1/127, 1/136–1/137, 1/142, 8/14

Bohrerschleifmaschine 8/14

Bohr-

Futter 1/26, 1/47, 1/62, 1/106–1/107

Hammer 1/40–1/42, 1/49–1/50, 1/57, 1/67–1/68, 1/79, 1/85, 1/91, 1/131–1/135, 1/140–1/142

Krone 1/115

Maschine 1/27, 1/31, 1/76, 1/109–1/117, 1/119–1/120, 1/122, 1/124–1/126, 1/129–1/130, 6/20, 8/5–8/13

Bohr-
 Schrauber 1/23–1/25, 1/31, 1/36–1/39,
 1/46, 1/48, 1/61, 1/65–1/66, 1/77,
 1/79, 1/84–1/85, 1/89, 1/106
 Ständer 1/115
 Wurm 1/115
Box 1/73
 Breitstrahldüse 1/207
 Bürstenentgratmaschine 8/24
 Bürstenschleifer 1/188

C

Carbide-Säbelsägeblatt 1/182
 Chemie-Sprüh tank 4/13

D

Deckenschleifer 2/20
 Detektor 5/4, 5/15–5/16
Diamant-
 Bohrkronen 1/115
 Kernbohrreinheit 1/117–1/119
 Nass-/Trocken-Kernbohrmaschine 1/116, 1/119–1/120
 Nass-Kernbohrmaschine 1/120
 Sägeblatt 2/6–2/7, 2/11
 Schleifteller 2/18–2/19
 Segmentsägeblatt 2/5, 2/11
 Trennscheibe 1/81, 2/26–2/27
 Trockenbohrkronenset 1/121
 Trocken-Kernbohrmaschine 1/115–1/117, 1/119
 Dickenhobel 3/12
 Digitale Wasserwaage 5/19
 Digital-Neigungsmesser 5/14
 Digital-Winkelmesser 5/15
Doppel-
 Säge 1/164
 Sägeblatt 1/164
 Schleifmaschine 8/15
 Drahtklammer 1/213
 Drahtstift 1/213
 Drainagepumpe 4/16
Dreh-
 Kreuz 2/15
 Maschine 8/14
 Momentvorsatz 1/62
 Schlagschrauber 1/26, 1/32, 1/40, 1/48–1/49,
 1/66, 1/89–1/90, 1/108, 1/131
 Dreieckschleifplatte 2/7
 Dreifuß 5/11, 5/23
Druckluft-
 Ausblaspistole 6/23
 Bandschleifer 6/21
 Bohrmaschine 6/20
 Einstecktülle 6/26
 Exzenterschleifer 6/21
 Fettpresse 6/22
 Geradschleifer 6/21
 Kartuschenpistole 6/22
 Kartuschenpresse 6/22
 Kompressor 1/72, 1/82, 6/6–6/19
 Lackierpistole 6/24
 Meißelhammer 6/21
 Nadelentroster 6/22
 Nippel 6/26

Druckluft-
 Ratschenschrauber 6/20
 Reifenfüllmessgerät 6/24
 Schlagschrauber 6/20
 Schlauch 6/25
 Schlauchaufroller 6/6
 Schleifer 6/21
 Spritzpistole 6/24
 Stabschleifer 6/21
 Verschlusskupplung 6/26
 Druckreiniger 7/22–7/25
 Druckschlauch 6/25
 Düse 1/207–1/208
 Düse für Heißluftgebläse 1/208

E

E-Cut-
 Multimesser 2/9
 Segmentsägeblatt 2/5, 2/7
 Tauchsägeblatt 2/7–2/10
 Edelkorund-Schleiftiftsatz 1/163
 Einhandhobel 1/28, 1/32, 1/54, 1/94
 Einlage 1/103
 Einsatz für Schnellwechselladapter 2/25
 Einstecktülle 6/26
Elektro-
 Hefter 1/213
 Kettensäge 4/11–4/12
 Tacker 1/213
 Entfernungsmesser 5/12–5/13, 5/18–5/19
 Entgratmaschine 8/24
 Entroster 6/22
 Entsorgungssack 7/18, 7/22
 Entwässerungspumpe 4/14–4/17
Ersatz-
 Akku 1/30, 1/43–1/44, 1/57, 1/62–1/64,
 1/78, 1/86–1/87, 1/105, 4/11
 Beutel 7/22
 Bohrfutter 1/62, 1/106–1/107
 Filter 7/7, 7/12, 7/22
 Filterbeutel 1/73, 7/12, 7/18
 Sägeblatt 1/93–1/95, 1/164, 1/168–1/174,
 1/176–1/182, 1/195–1/197,
 2/7–2/10, 8/27
 Schnellspannbohrfutter 1/62, 1/106–1/107
 Diamantschleifteller 2/18–2/19
Exzenter-
 Aufsatz 1/26, 1/47
 Polierer 1/81, 1/185
 Schleifer 1/55, 1/71, 1/198–1/201, 6/21
 Vorsatz 1/62

F

Falzhobel 1/202
 Farbschaber-Set 1/207
 Feile 1/70, 1/188–1/189
 Feindrahtklammer 1/213
 Fettpresse 1/55, 1/71–1/72, 1/80, 1/96, 6/22
 Filter 1/154, 7/7, 7/12, 7/22
Filter-
 Beutel 1/73, 7/18
 Kassette 7/22
 Sack 7/12, 7/18, 7/22

Filzpolierplatte	2/6
Filzpolierscheibe	1/82
Fingerschleifer	1/70, 1/188–1/189
Finishingscheibe	1/186
Flachfaltfilter	7/22
Flachkopf-Winkelschleifer	1/92
Flachmeißel	1/137, 1/143
Flansch	1/156
Flexschlauch	6/25
Fliesen-	
Bohrgerät	1/120–1/121
Fugenreiniger	2/6
Laser	5/5
Meißel	1/137, 1/143
Trennscheibe	1/81
Flügelmeißel	1/137
Flüssigkeitssauger	7/10
Flutstrahler	1/97
Fräse	1/29, 1/32, 1/109, 1/183–1/184, 1/203, 2/12–2/15
Fräs-	
Kopf	2/15
Scheibe	2/16
Stern	2/15
Stift	1/163
Freischneider	4/6–4/7, 4/9
Fuchsschwanz	1/164
Fugen-Reiniger	2/6
Fugenscheibe	2/14
Führungsschiene	1/184, 1/192, 1/194
Führungsschienen-Set	1/203, 2/26
Füllmesser	6/24
Funk-Addapter	1/45

G

Garten-	
Multifunktionsgerät	4/9
Pumpe	4/17–4/18
Säge	4/8
Gebälse	1/54, 1/71, 1/75, 1/204–1/206, 4/6, 4/12
Gehrungs-Bandsäge	3/12, 8/25–8/27
Gehrungssäge	1/54, 1/95, 3/4–3/7
Geradschleifer	1/52, 1/69, 1/81, 1/92, 1/108–1/109, 1/159–1/162, 6/21
Gewichtsausgleicher	6/27
Gewinde-	
Bohradapter	1/106–1/107
Bohrmaschine	1/66, 1/108
Bohrspannzange	1/107
Schneidmaschine	1/66, 1/108
Stangenschneider	1/92
Gipskarton-Trennscheibe	1/81
Gitter	1/154
Granit-Trennscheibe	1/81
Grasschere	4/5
Grundplatte	1/104
Grundteller	2/19

H

Hammerbohrer	1/136–1/137, 1/142
Hand-	
Bohrmaschine	1/110–1/117, 1/119–1/120, 1/129–1/130, 6/20
Hobel	1/28, 1/32, 1/54, 1/94, 1/202
Kehrmasschine	7/26–7/27
Kreissäge	1/32, 1/53, 1/70–1/71, 1/79, 1/94–1/95, 1/190–1/194, 8/25

Hand-	
Kreissägeblatt	1/195–1/197
Kreissägenschiene	1/194
Lampe	1/33, 1/56, 1/72, 1/75, 1/97–1/98
Maschinenset	1/23
Reifenfüller	6/24
Hauswasserautomat	4/19–4/23
Hauswasserwerk	4/19–4/23
Heckenschere	4/5, 4/8–4/9
Heckenscherenaufsatz	4/10
Hefter	1/213
Heftklammer	1/213
Heiß-	
Klebepistole	1/209, 1/211
Klebestick	1/209, 1/212
Luftgebläse	1/54, 1/71, 1/75, 1/204–1/206
Luftpistole	1/71, 1/75, 1/204–1/206
Luftzubehör	1/207
Wasser-Hochdruckreiniger	7/25
Heizlüfter	1/71
Heizung	1/71
HEPA-Filterkassette	7/22
HM-	
Dreieckschleifplatte	2/7
Frässcheibe	2/16
Hobelmesser	1/28, 1/202
Kernbohrer	1/127
Raspel	2/7
Segmentsägeblatt	2/7
Trennscheibe	1/29, 1/81
Wendeplatte	1/28, 1/183–1/184, 1/202
Hobel	1/28, 1/32, 1/54, 1/94, 1/202, 3/12
Hobelmesser	1/28, 1/202
Hochdruckreiniger	7/22–7/25
Hochentasteraufsatz	4/10
Hohlbohrkronen	1/115
Hohlmeißel	1/137
Holz-	
Arbeitsplatte	1/103
Säbelsägeblatt	1/182
Stichsägeblatt	1/169
Trennscheibe	1/81
HSS-	
Frässtift	1/163
Kernbohrer	1/123
Kreissägeblatt	2/16–2/17
Segmentsägeblatt	2/16

I

Impuls-Schrauber	1/66
Industriesauger	7/4, 7/7–7/9
Infrarotkamera	5/4
Inspektionskamera	1/80, 5/4
Isolierbox	1/73

K

Kaltkreissäge	1/71, 1/95, 8/25
Kaltwasser-Hochdruckreiniger	7/22–7/24
Kamera	1/80, 5/4
Kantenfräse	1/29, 1/32, 1/109, 1/183–1/184, 1/203
Kantenschneideraufsatz	4/10
Kapp- und Gehrungssäge	1/54, 1/95, 3/4–3/7
Kappsäge	1/54, 1/95, 3/4–3/7

Kappschiene.....	1/194
Karre.....	1/103
Kartuschenpistole.....	1/55, 1/71–1/72, 1/80, 1/96, 6/22
Kartuschenpresse.....	1/55, 1/71–1/72, 1/80, 1/96, 6/22
Kehlnahtschleifer.....	1/186–1/187
Kehrmaschine.....	7/26–7/27
Keramik-Schleifband.....	1/189, 8/24
Kern-	
Bohreinheit.....	1/117–1/119
Bohrer.....	1/96, 1/123, 1/127
Bohrmaschine.....	1/96, 1/109, 1/115–1/117, 1/119–1/120, 1/122, 1/124–1/126
Kettensäge.....	4/11–4/12
Klammer.....	1/213
Klarwasser-Tauchdruckpumpe.....	4/15
Klarwasser-Tauchpumpe.....	4/14–4/15
Klebe-	
Patrone.....	1/209, 1/212
Pistole.....	1/209, 1/211
Stück.....	1/209, 1/212
Klett-	
Polierscheibe.....	1/82
Polierschwamm.....	1/81–1/82
Teller.....	1/81
Knabber.....	1/69, 1/109
Koffer.....	1/102–1/104
Koffereinsatz.....	1/102–1/104
Koffersystem.....	1/102–1/104
Kombi-	
Hammer.....	1/57, 1/67–1/68, 1/85, 1/91, 1/131–1/135, 1/140–1/142
Laser.....	5/8–5/9
Tauchpumpe.....	4/15
Kompakt-Bandschleifer.....	8/19
Kompakt-Schlagschrauber.....	1/90
Kompressor.....	1/72, 1/82, 6/6–6/19
Konsole.....	8/15
Kreissäge.....	1/32, 1/53, 1/70–1/71, 1/79, 1/94–1/95, 1/190–1/194, 3/4–3/10, 8/25
Kreissägeblatt.....	1/94–1/95, 1/195–1/197, 2/6–2/7
Kreuzlinienlaser.....	5/10–5/11, 5/20–5/23
Kühl-	
Box.....	1/73
Luftfilter.....	7/22
Schmiermodul.....	8/23
Kunststoff-Trennscheibe.....	1/81
Kunststoff-Wasserdruckbehälter.....	1/121
Kupplung.....	6/26
Kurbelstativ.....	5/11
L	
Lackierpistole.....	6/24
Ladegerät.....	1/30, 1/43–1/45, 1/57, 1/62–1/64, 1/78, 1/86–1/87, 1/105, 4/11
Lammwollpolierscheibe.....	1/82
Lampe.....	1/23, 1/56, 1/72, 1/97–1/98
Langhalschleifer.....	2/20–2/21
Laser.....	5/5–5/11, 5/20–5/23
Laser-	
Empfänger.....	5/23
Entfernungsmesser.....	5/12–5/13, 5/18–5/19
Halterung.....	5/11, 5/23
Stativ.....	5/23
Laubbläser.....	1/54, 4/6, 4/12
LED-Lampe.....	1/33, 1/56, 1/72, 1/75, 1/97–1/98
LED-Strahler.....	1/56, 1/97–1/98
Leuchte.....	1/56, 1/72, 1/97–1/98

Linienlaser.....	5/5, 5/8–5/11, 5/20–5/23
Lochsäge.....	1/100
Lochsägenadapter.....	1/107
Lochsägenverlängerung.....	1/100
Lötreflektordüse.....	1/208
Lüfter.....	1/71

M

Magnetische Führungsschiene.....	1/184
Magnet-Kernbohrmaschine.....	1/96, 1/109, 1/122, 1/124–1/126
Magnetstab.....	1/128
Mäher.....	4/7
Marmor-Trennscheibe.....	1/81
Maschinen-	
Funkadapter.....	1/45
Set.....	1/23
Ständer.....	3/4, 3/9–3/11, 8/15, 8/23–8/24
Mauernutfräse.....	2/12–2/14
Meißel.....	1/137, 1/143
Meißelhammer.....	1/67–1/68, 1/85, 1/91, 1/131–1/135, 1/138–1/142, 1/144, 6/21
Meißelsatz.....	1/137
Messer.....	2/9
Messtechnik-Zubehör.....	5/23
Messteleskopstange.....	5/11
Metal-	
Bandsäge.....	1/54, 3/12, 8/25–8/27
Handkreissäge.....	1/71, 1/95, 8/25
Planfräse.....	1/184
Säbelsägeblatt.....	1/182
Meuerschlitzfräse.....	2/13–2/14
Mini-Polierer.....	1/81
Mischer.....	1/68, 1/96, 2/22–2/24
Montageplatte.....	1/103
Montage-Set.....	4/23
Mörtelrührer.....	2/25
Motorkühlluftfilter.....	7/22
Multi-	
Cutter.....	1/33, 1/54, 1/71, 1/80, 1/82, 1/96, 2/4, 2/10, 4/9
Detektor.....	5/15–5/16
Funktions-Transportkarre.....	1/103
Funktionswerkzeug.....	1/33, 1/54, 1/71, 1/80, 1/82, 1/96, 2/4, 2/10, 4/9
Hammer.....	1/67–1/68, 1/85, 1/91, 1/131–1/135, 1/140–1/142
Master.....	2/4, 2/10
Material-Lochsägenset.....	1/100
Messer.....	2/9

N

Nadelentrostler.....	6/22
Nagel.....	1/213
Nagler.....	1/96
Nahtschleifer.....	1/186–1/187
Nass-/Trockensauger.....	7/4–7/5, 7/7–7/9, 7/12–7/17, 7/19–7/21
Nass-Pumpsauger.....	7/6
Neigungsmesser.....	5/14
Nibbler.....	1/69, 1/109
Nietgerät.....	1/69, 1/77, 1/80, 1/96
Nippel.....	6/26
Nivelliergerät.....	5/17
Nutfräse.....	2/12–2/14
Nylonbürste.....	1/186

O

Oberfräse	1/203
Ölsauger	7/9
Optisches Nivelliergerät	5/17
Ortungsggerät	5/15–5/16

P

PACKOUT-

Arbeitsplatte	1/103
Einlage	1/103
Grundplatte	1/104
Koffersystem	1/102–1/104
Montageplatte	1/103
Organizer	1/102
Rollbrett	1/103
Schienensystem	1/104
Transportkarre	1/103
Werkzeugtasche	1/102
Zubehör	1/104
Paneelsäge	1/54, 1/95, 3/4–3/7
Partikelfilter	1/154
Pendelhubstichsäge	1/27, 1/32, 1/52–1/53, 1/70, 1/79, 1/92, 1/165–1/167
Pendelhubstichsägeblatt	1/168–1/174
Pintacker	1/96
PKD-Frässcheibe	2/16
PKD-Schleifteller	2/18–2/19
Planfräse	1/184
Platte	1/103–1/104
Pneumatikschlauch	6/25
Polierer	1/81, 1/185, 1/188
Polier-	
Maschine	1/81, 1/185
Mittel	1/186, 2/6
Platte	2/6
Scheibe	1/82
Schwamm	1/81–1/82
Teller	1/81
Presse	6/22
Profilnibbler	1/69
Profi-Set	1/23
Pumpe	4/14–4/23
Pumpenmontage-Set	4/23
Pumpsauger	7/6
Punkt- und Linienlaser	5/8–5/9
Punktlaser	5/8–5/9
PU-Spiralschlauch	6/25

Q

Quirl	2/25
-------------	------

R

Radarscanner	5/16
Radienschleifmodul	8/22
Radio	1/73, 1/82, 1/98
Radiolader	1/98
Rasen-	
Mäher	4/7

Rasen-	
Trimmer	4/6–4/7, 4/9
Trimmer-Aufsatz	4/10
Raspel	2/7
Ratschenschrauber	1/79, 6/20
Reciprosäge	1/27, 1/32, 1/53, 1/70, 1/79, 1/92, 1/175–1/176
Reciprosägeblatt	1/93, 1/176–1/182
Reduzierdüse	1/208
Reflektordüse	1/208
Reflektordüse für Heißluftgebläse	1/208
Reifenfüllmesser	6/24
Reifenfüllmessgerät	6/24
Reinigungsmaschine	7/27
Renovierungsfräse	2/15
Renovierungsschleifer	2/16–2/21
Rohr-	
Bandschleifer	1/69, 1/187–1/188
Schneider	1/80
Trennmaschine	1/80
Rollbrett	1/103
Rotationslaser	5/5–5/8
Rotationswerkzeug	1/30, 1/33
Rückensprüngerät	4/8
Rühr-	
Gerät	1/68, 1/96, 2/22–2/24
Quirl	2/25
Werk	2/22–2/24
Rundschleifmodul	8/22
Rutscher	1/55, 1/71, 1/198–1/201

S

Säbelsäge	1/23, 1/27, 1/32, 1/53, 1/70, 1/79, 1/92, 1/175–1/176
Säbelsägeblatt	1/93–1/94, 1/176–1/182
Säge	1/27, 1/32, 1/52–1/54, 1/70–1/71, 1/79, 1/92, 1/94–1/95, 1/100, 1/164–1/167, 1/175–1/176, 1/190–1/194, 2/26–2/27, 3/4–3/10, 3/12, 4/8, 4/11–4/12, 8/25–8/27
Säge- und Feilenset	2/7
Sägeblatt	1/93–1/95, 1/164, 1/168–1/174, 1/176–1/182, 1/195–1/197, 2/5–2/11, 8/27
Sander	1/198–1/199
Sanierungsfräse	2/15
Sanierungsschleifer	2/16–2/21
Satiniermaschine	1/188
Sauger	1/29, 1/33, 1/55, 1/72–1/73, 1/80, 1/82, 1/97, 7/4–7/17, 7/19–7/21
Saugschlauch	6/25
Säulenbohrmaschine	8/7–8/9, 8/11–8/13
Scanner	1/205, 5/15–5/16
Schärfgerät	8/14
Schaumstoffeinlage	1/103
Schere	1/33, 1/69, 1/109, 4/5
Scheuersaugmaschine	7/27
Schiene	1/192, 1/194
Schienensystem-Set	1/104
Schienen-Verbindungselement	1/192
Schlag-	
Bohrhammer	1/40–1/42, 1/49–1/50, 1/57, 1/67–1/68, 1/79, 1/85, 1/91, 1/131–1/135, 1/140–1/142
Bohrmaschine	1/129–1/130
Bohrschrauber	1/25, 1/31, 1/38–1/39, 1/48, 1/79, 1/85, 1/89
Hammer	1/138–1/139, 1/144
Schrauber	1/26, 1/32, 1/39–1/40, 1/48–1/49, 1/66, 1/89–1/90, 1/108, 1/131, 6/20
Schlauch	6/25
Schlauchaufroller	6/6

Schleifarm für Bandfeile.....	1/189	Spannmutter	1/156
Schleifer	1/29, 1/33, 1/51–1/52, 1/55, 1/68–1/71, 1/81, 1/91–1/92, 1/108–1/109, 1/146–1/162, 1/186–1/189, 1/198–1/202, 2/16–2/21, 6/21, 8/17–8/21	Spannzange	1/106–1/107, 1/160, 1/162
Schleif-		Spannreißschutz.....	1/166
Absaughaube	1/150	Spatmeißel	1/137, 1/143
Band	1/187–1/189, 8/17, 8/19, 8/24	Spezial-	
Blatt	2/5–2/6	Säge.....	1/164
Hülse	1/188	Sägeblatt.....	1/164
Maschine	1/202, 8/15, 8/17–8/21	Set	1/23
Mittel.....	2/5–2/6	Spiralschlauch	6/25
Modul	8/22	Spitzmeißel	1/137, 1/143
Platte	2/6	Spritzpistole	6/24
Polierscheibe.....	1/82	Sprühgerät	4/8, 4/12
Polierteller	1/81	Sprühtank	4/13
Scheibe	8/16	Stablampe.....	1/72
Stift.....	1/163	Stabschleifer	1/52, 1/69, 1/81, 1/92, 1/108–1/109, 1/159–1/162, 6/21
Stiftsatz	1/163	Standbohrmaschine	8/7–8/9, 8/11–8/13
Teller.....	1/81, 1/200, 2/5, 2/18–2/19	Start-/Stop-Set	1/73
Vlies.....	1/186	Starter-Set.....	1/30, 1/43, 1/62–1/63, 1/78, 1/86, 1/105, 4/11
Vliesscheibe	1/186	Stativ.....	5/11, 5/23
Walze.....	1/186	Staub-	
Schlitzfräse.....	2/12–2/14, 2/27	Absaugsystem	1/41, 1/132
Schlitzschere	1/109	Staubabsaugung.....	1/67, 1/91
Schmiermodul	8/23	Beutel-Kit.....	7/18
Schmutzgitter.....	1/154	Sauger	1/29, 1/33, 1/55, 1/72–1/73, 1/80, 1/82, 1/97, 7/4–7/5, 7/7–7/17, 7/19–7/21
Schmutzwasserpumpe	4/15–4/17	Schutzfilter.....	1/154
Schnell-		Stecknuss-Adapter	1/106–1/107
Bauschrauber.....	1/67, 1/91	Stein-	
Ladegerät	1/30, 1/43–1/45, 1/57, 1/62–1/64, 1/78, 1/86–1/87, 1/105, 4/11	Bohrer.....	1/136–1/137, 1/142
Spannbohrfutter	1/26, 1/47, 1/62, 1/106–1/107	Trennsäge	2/26–2/27
Spannmutter.....	1/150, 1/156	Zeug-Bohrgerät	1/120–1/121
Verschlusskupplung	6/26	Stemmhammer.....	1/138–1/139, 1/144
Wechseladapter	1/121, 2/25	Stichsäge.....	1/23, 1/27, 1/32, 1/52–1/53, 1/70, 1/79, 1/92, 1/165–1/167
Wechsel-Bithalter	1/62, 1/107	Stichsägeblatt	1/168–1/174
Wechsel-Winkeladapter	1/26, 1/47, 1/61	Stiftnagel	1/213
Schnitttiefeinstellungs-Set.....	1/76, 1/114, 2/27	Stiftnagler	1/96
Schrauber.....	1/24–1/26, 1/31–1/32, 1/36–1/40, 1/46, 1/48–1/49, 1/61, 1/65–1/67, 1/77, 1/79, 1/84–1/85, 1/89–1/91, 1/106, 1/108, 1/131, 6/20	Strahldüse.....	1/207
Schrumpfschlauch-Set.....	1/208	Strahler	1/56, 1/97–1/98
Schutzhaube	1/150	Strauch- und Grasschere	4/5
Schwamm	1/81–1/82	Strauchschere.....	4/5
Schwingschleifer	1/55, 1/71, 1/198–1/201	Stützflansch	1/156
SDS-clic-Schnellspannmutter.....	1/150	Switch-Tank.....	4/13
SDS-max-		Systainer-Adapter.....	6/13
Flachmeißel	1/143	Systemkoffer	1/102–1/104
Fliesenmeißel.....	1/143		
Hammerbohrer	1/142	T	
Spatmeißel.....	1/143	Tacker.....	1/96, 1/213
Spitzmeißel	1/143	Tank	4/13
SDS-plus-		Tasche	1/102
Flachmeißel	1/137	Tauch-	
Fliesenmeißel.....	1/137	Kreissäge.....	1/53, 1/71, 1/192
Flügelmeißel	1/137	Kreissägeblatt.....	1/195–1/197
Hammerbohrer	1/136–1/137	Pumpe	4/14–4/17
Hohlmeißel	1/137	Sägeblatt	2/7–2/10
Meißel	1/137	Teleskopstab	4/5
Spatmeißel.....	1/137	Temperaturscanner	1/205
Spitzmeißel	1/137	Thermodetektor	5/4
Segmentsägeblatt	2/5–2/7, 2/11	Thermografiekamera.....	5/4
Set für Schnitttiefeinstellung	1/76, 1/114, 2/27	Tiefenanschlagschrauber.....	1/67, 1/91
Sicherheitsfiltersack	7/22	Tigersäge.....	1/27, 1/32, 1/53, 1/70, 1/79, 1/92, 1/175–1/176
Sicherheitsauger	7/4–7/5, 7/19–7/21	Tigersägeblatt	1/93, 1/176–1/182
Spachtel	2/7	Tisch-	
Spänekorb	7/18	Bohrmaschine.....	8/5–8/7, 8/9–8/11, 8/13
		Halter.....	8/19
		Kreissäge	3/8–3/10
		Topf-Nylonbürste.....	1/186

Transportbox	1/102–1/104
Transportkarre	1/103
Trennscheibe für V-Fugen	2/14

Trenn-

Absaughaube	1/150
Maschine	1/80
Säge	2/26–2/27
Scheibe	1/29, 1/81, 2/26–2/27
Schleifer	1/29, 1/33, 1/51–1/52, 1/68–1/69, 1/91–1/92, 1/108, 1/146–1/158
System	2/27
Wände	1/104

Trimmer	4/6–4/7, 4/9
---------------	--------------

Trocken-

Bauschleifer	2/20–2/21
Bauschrauber	1/67, 1/91
Bohrkrone	1/115
Bohrkronenset	1/121
Sauger	1/29, 1/33, 1/55, 1/72–1/73, 1/80, 1/82, 1/97, 7/4–7/5, 7/7–7/17, 7/19–7/21
Trennsystem	2/27
Tülle	6/26

U

Universalschere	1/33
Universalzentrierstift	1/128
Untergestell	3/4, 3/9–3/11, 8/23–8/24

V

Verbinder	1/194
Verbindungselement	1/192
Verdichter	1/72, 1/82, 6/6–6/19
Verlängerung	4/10
Verlängerungsstab	4/5
Verschlusskupplung	6/26
V-Fugenscheibe	2/14
Vliesfilterbeutel	1/73, 7/12, 7/18

Vlies-Schleifband	1/189
Vorfilter	7/12

W

Wallscanner	5/15–5/16
Wand- und Deckenschleifer	2/20–2/21
Wandkonsole	8/15
Wandschleifer	2/20
Wärmbox	1/73
Wärmebildkamera	5/4

Wasser-

Druckbehälter	1/121
Sauger	7/10
Schlauch	6/25
Sprüh Tank	4/13
Tank	4/13
Waage	5/19
Wendelrührer	2/25
Wendeplatte	1/28, 1/183–1/184, 1/202

Werkzeug-

Koffer	1/102
Schärfgerät	8/14
Tasche	1/102

Winkel-

Aufsatz	1/26, 1/47, 1/61
Bohrmaschine	1/27, 1/31, 1/114
Kopf	1/107
Messer	5/15
Polierer	1/185
Schleifer	1/29, 1/33, 1/51–1/52, 1/68–1/69, 1/91–1/92, 1/108, 1/146–1/158
Wireless-Adapter	1/45

Z

Zement-Stichsägeblatt	1/174
Zentrierstift	1/128
Zierleisten Nagel	1/213

Verwendete eingetragene Warenzeichen

Eternit®	Eternit GmbH, 69126 Heidelberg, DE
L-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
Plexiglas®	Röhm GmbH, 64293 Darmstadt, DE
Trespa®	Trespa International B.V., 6002 SM, Weert, NL



1 |



2 |



3 |



4 |



5 |



6 |



7 |



8 |



Seite 1/29



Seite 1/61



Seite 1/124



Seite 2/4



Seite 2/15



Seite 2/16



Seite 3/5



Seite 3/10



Seite 3/6



Seite 4/6



Seite 4/9



Seite 4/14



Seite 5/4



Seite 5/10



Seite 5/12



Seite 6/6



Seite 6/15



Seite 6/20



Seite 7/4



Seite 7/4



Seite 8/9



Seite 8/14



Seite 8/15



Seite 1/142



Seite 1/193



Seite 1/213

Seite

1/1–1/215

Bohrmaschinen, Kernbohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Bohr-/Meißelhammer, Abbruchhammer, Winkelschleifer, Gradschleifer, Stich-/Säbelsägen, Oberflächenbearbeitung, Handkreissägen, Schwing-/Exzentrerschleifer, Hobel/Fräsen, Heißluftgebläse, Heißklebepistolen, Tacker



Seite 2/21



Seite 2/24



Seite 2/27

Seite

2/1–2/27

Multifunktionsgeräte, Mauernutfräsen, Mauerschlitzzfräsen, Renovierungsfräse, Sanierungsfräse, Renovierungsschleifer, Betonschleifer, Akku-Putzbearbeitungsmaschine, Langhalschleifer, Akku-Rührwerk, Rührwerke, Zwangsrührwerk, Rührer, Steintrennsäge, Trennsysteme



Seite 3/7



Seite 3/12



Seite 3/12

Seite

3/1–3/13

Akku-Paneelsäge, Akku-Kappsäge, Akku-Tischkreissäge, Paneelsägen, Kappsägen, Kapp- und Gehrungssägen, Tischkreissägen, Bandsägen, Abricht- und Dickenhobel



Seite 4/15



Seite 4/18



Seite 4/20

Seite

4/1–4/23

Heckenscheren, Rasentrimmer, Akku-Kettensägen, Akku-Gebläse, Tauchpumpen, Schmutzwasserpumpen, Drainagepumpen, Gartenpumpen, Hauswasserwerke, Hauswasserautomaten, Tiefbrunnenpumpe



Seite 5/17



Seite 5/18



Seite 5/21

Seite

5/1–5/23

Inspektionskamera, Thermodetektor, Wärmebildkamera, Fliesenlaser, Rotationslaser, Kombilaser, Linienlaser, Entfernungsmesser, Neigungsmesser, Winkelmesser, Ortungsgeräte, Nivelliergeräte



Seite 6/21



Seite 6/24



Seite 6/25

Seite

6/1–6/27

Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, Lackierpistolen, Reifenfüllmesser, Schläuche, Kupplungen



Seite 7/5



Seite 7/5



Seite 7/6

Seite

7/1–7/27

Trockensauger, Industriesauger, Nass-/Trockensauger, Sicherheitssauger, Hochdruckreiniger, Heißwasser-Hochdruckreiniger, Kehrmaschinen, Scheuersaugmaschinen



Seite 8/18



Seite 8/25



Seite 8/26

Seite

8/1–8/27

Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Maschinenschraubstöcke, Bohrerschleifmaschinen, Doppelschleifmaschinen, Trocken- und Nass-Schleifmaschine, Bandschleifmaschinen, Radien-/Rundschleifmodule, Entgratmaschinen, Metallkreissägen, Metallbandsägen



1 |



2 |



3 |



4 |



5 |



6 |





7 |



8 |




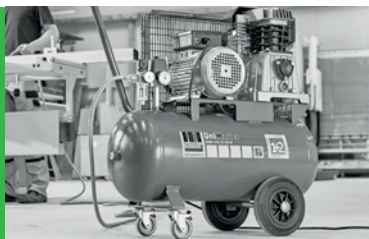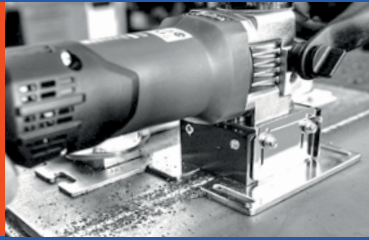

Winkelschleifer GWS 1100 Professional



Für den Einsatz auf Dauer: Der Winkelschleifer ist mit einem CHAMPION-Motor mit Grafit-Karbon-Bürsten ausgestattet.



Produkteigenschaften:

- Verdrehsichere Schutzhaube
- Constant-Electronic, Überlastschutz
- KickBack Control – Drehzahlabstufung nach plötzlichem Abfall

Lieferumfang:

Maschine, Schutzhaube, Zwei Lochschlüssel, Zusatzhandgriff, SDS-clic Spannmutter

Bestell-Nr.: 53 5688 6985



89,00 €

ELEKTRO-WERKZEUGE

A U S G A B E
2 0 2 2 / 2 3

dönges
WIR HABEN DAS ZEUG!

DÖNGES GmbH & Co. KG

Dönges-Straße 1
D-42929 Wermelskirchen

Tel. +49 21 96 97 56-180
industrie@doenges-online.de
www.doenges-online.de

Union Elektro-
Werkzeuge
Leistung • Technik • Service

ÜBERALL IM EINSATZ!